


No.	相數 (ϕ)	頻率 (Hz)	額定電壓 (V)	額定容量 (μ F)	額定電流 (A)	圖號	尺寸(mm)					型式
							A	B	C	D	F	
1	3	60	220	100	4.8	—	200	75	250	324	M8	SH-US220100T
2	3	60	220	200	9.6	—	200	75	250	324	M8	SH-US220200T
3	3	60	220	300	14.4	—	200	75	250	324	M8	SH-US220300T
4	3	60	220	400	19.2	—	200	75	250	324	M8	SH-US220400T
5	3	60	220	500	23.9	—	200	75	250	324	M8	SH-US220500T

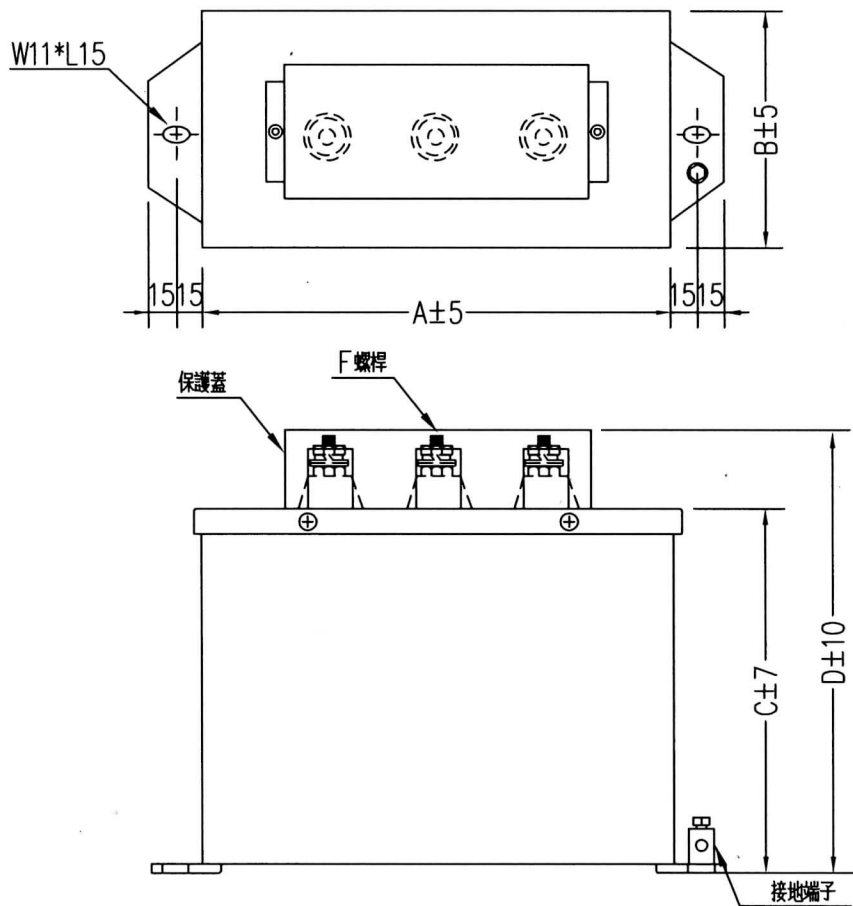

- 註：1. 型式：屋內用乾式防爆型。
2. 周圍溫度：-25℃~+45℃（24hr 平均溫度需小於35℃，一年內平均溫度不得超過25℃）。
3. 容量誤差：-5%~+15%。
4. 最高使用電壓：額定電壓之110%（24hr 期間，容許8hr 以內）。
5. 容許連續過載容量：額定電流之130%。
6. 含放電電阻損失值：不超過0.3%。
7. 放電特性：內裝放電電阻，電容器切離1分鐘後，殘留電壓降至50V以下。
8. 塗裝顏色：沙色。
9. 依據標準：CNS 1179, 3738。

更改	A	士林電機股份有限公司		第三	比例		分發	DCDF	名稱	電容器單體外形圖	機密等級
		完成2016年10月06日		角法	單位	mm	單位	1			C
	設計		繪圖		校對		核准		圖號	CL105D285A	