

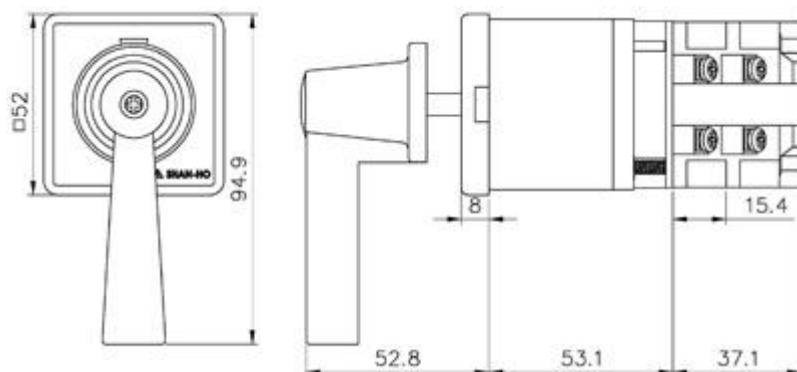






SC-68A SC-68

尺寸圖 (新產品)


固定孔尺寸:



■ 額定值表

	低電壓・低電流 (接點座以白色表示)	高電壓・高電流 (接點座以藍色表示)
接點容量	24V 0.1A	600V 15A
接觸電阻	初期10mΩ以下	初期50mΩ以下
耐電壓	2200VAC 1分鐘	
絕緣電阻	100mΩ以上	500VDC
壽命	機械: 100,000回以上 電氣: 100,000回以上	

操作方式	手動復歸	自動復歸
切角角度	30°・45°・60°・90°	45°
切角時間	2~12秒	2~3秒

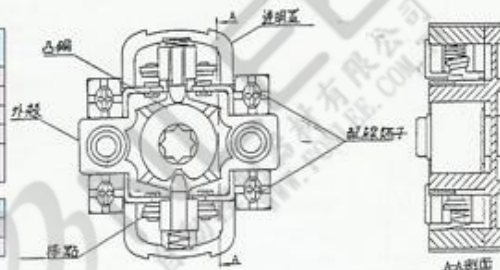

- ①減少初期培養效率
 - ②提高散熱效率
 - ③延長壽命
- 在 A-A 剖面的接點動作特性具有自我清潔的功能，降低接觸電阻。

固定孔尺寸:

層次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A/長度	40	55.5	71.5	86.5	102	117.5	133	148.5	164	179.5

