

CP30-BA
CP30-HU



CP30-BA




CP30-HU

形 名			CP30-BA										CP30-HU					
定格電流 I_n 基準周囲温度 40℃			A 0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5 7 10 15 20 30										0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5					
極 数			1		2		3		1		2		3					
定格短絡遮断容量 kA	UL 1077 CSA C22.2 No.235	定格電圧	AC V	250						250								
			DC V	65		125		—		65		125		—				
		AC		2.5kA at 250V						2.5kA at 250V 10kA at 125V		10kA at 250V						
		DC		2.5kA at 65V		2.5kA at 125V		—		10kA at 65V		10kA at 125V		—				
	IEC 60934 EN 60934 GB/T 17701 (注3) (Icn)	定格絶縁電圧 U_i V	250						250									
		AC		2.5kA at 230V						2.5kA at 230V 10kA at 120V		10kA at 230V						
		DC		2.5kA at 60V		2.5kA at 120V		—		10kA at 60V		10kA at 120V		—				
		定格絶縁電圧 U_i V	250						250									
	JIS C 4610 (Icn)	AC		2.5kA at 230V						2.5kA at 230V 10kA at 120V		10kA at 230V						
		DC		2.5kA at 60V		2.5kA at 120V		—		10kA at 60V		10kA at 120V		—				
IEC 60947-2 EN 60947-2 JIS C 8201-2-1 Ann.1 (Icu/Ics)	定格絶縁電圧 U_i V	250						250										
	AC		2.5/2.5kA at 230V						2.5/2.5kA at 230V 10/10kA at 120V		10/10kA at 230V							
	DC		2.5/2.5kA at 60V		2.5/2.5kA at 120V		—		10/10kA at 60V		10/10kA at 120V		—					
AC/DC 共用			共用						— (注1)		共用						— (注1)	
動作特性			瞬時形 (I) ; 中速形 (M) , (MD) ; 低速形 (S) , (SD) ; 高速形 (F) (注2)						瞬時形 (I) ; 中速形 (M) , (MD) ; 低速形 (S)									
標準付属部品			端子ねじ (20A以下) M4×10 (1極2本, 2極4本, 3極6本) (組込み) 端子ねじ (30A) M5×10 (1極2本, 2極4本, 3極6本) (組込み) IEC 35mmレール取付具						(1極2本, 2極4本, 3極6本) (組込み) IEC 35mmレール取付具									


注 (1) 3極品はAC専用製品です。
(2) 瞬時形 (I), 中速形 (M) (MD), 低速形 (S) (SD), 高速形 (F) 以外の動作特性はご照会ください。
(3) CP30-BAのみ。

動作特性曲線


瞬時形 (I)
CP30-BA CP30-HU
基準周囲温度 40℃

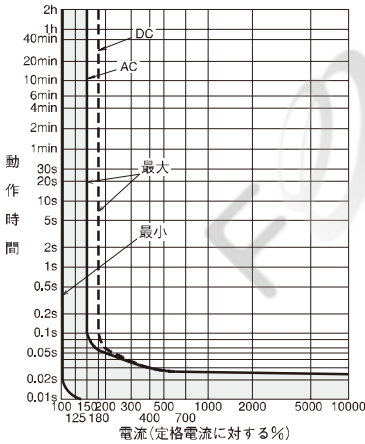


高速形 (F)
CP30-BA (注1)
基準周囲温度 40℃

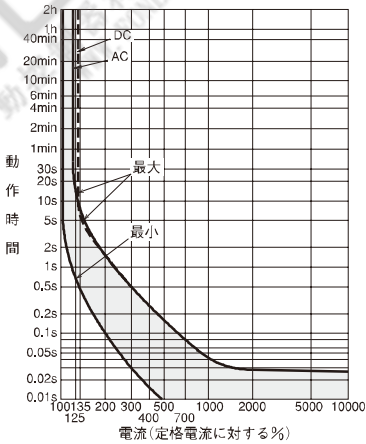

中速形 (M)
CP30-BA CP30-HU
基準周囲温度 40℃

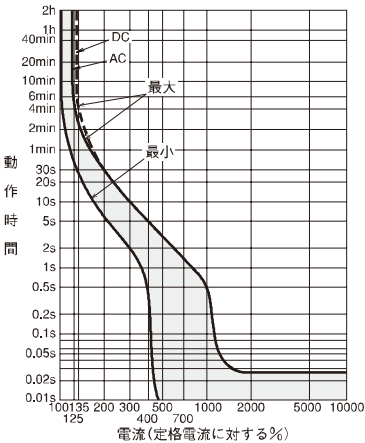


低速形 (S)
CP30-BA CP30-HU
基準周囲温度 40℃

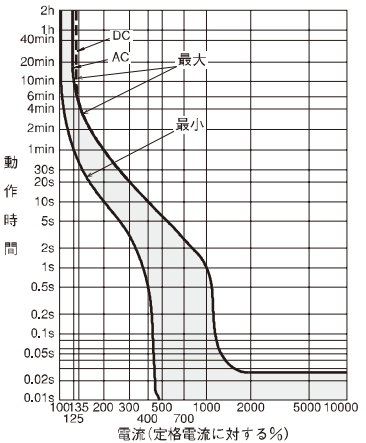


注 (1) 高速形 (F) はCP30-BAのみ製作します。

動作特性曲線

中速形イナーシャルディレイ付 (MD)
CP30-BA CP30-HU
基準周囲温度40℃

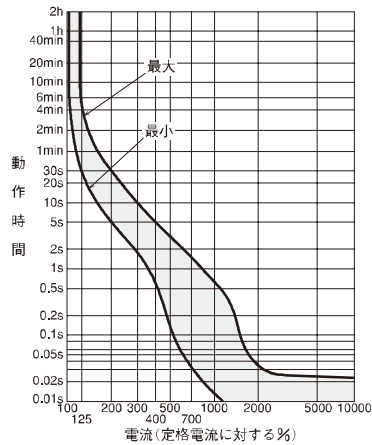


低速形イナーシャルディレイ付 (SD)
CP30-BA (注1)
基準周囲温度40℃

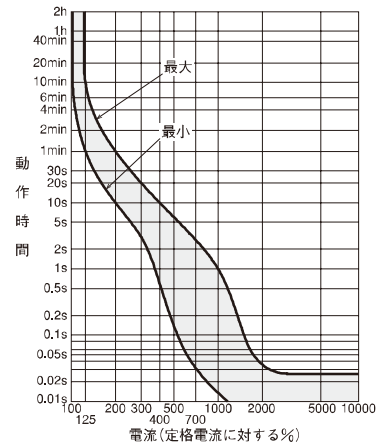

注 (1) 低速形イナーシャルディレイ付 (SD) はCP30-BAのみ製作します。

温度特性曲線

●温度特性 (瞬時形を除く)
CP30-BA・CP30-HU

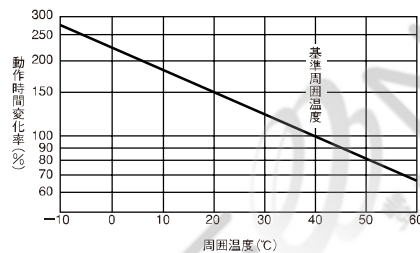

内部付属装置 (100ページ)

形 名	AX			AX多数個				AL			AL+AX			SHT			AL+SHT又はAX+SHT			AL+AX+SHT
	1P	2P	3P	1P	2P	3P	3P	1P	2P	3P	1P	2P	3P	1P	2P	3P	1P	2P	3P	3P
CP30-BA	○	○	○	—	○	○	○	●	●	●	—	○	○	○	■	■	■	—	■	■
CP30-HU	○	○	○	—	○	○	○	●	●	●	—	○	○	○	■	■	■	—	■	■

備考 (1) 全て内部付属装置端子台付となります。

別売部品 CP30-BA, CP30-HU

部品名	形名略称	適用機種
大形端子カバー (1台分) (注1)	TCL-CP1	1P CP30-BA・CP30-HU
	TCL-CP2	2P CP30-BA・CP30-HU
	TCL-CP3	3P CP30-BA・CP30-HU
埋込金具 (1コ)	FP1-CP	1P CP30-BA・CP30-HU
	FP2-CP	2P CP30-BA・CP30-HU
	FP3-CP	3P CP30-BA・CP30-HU
裏面配線用端子 (1コ)	BT-CPA (注2)	1~3P CP30-BA・CP30-HU
渡り導帯 (補助回路用) (1コ)	WB6-CP	1~3P CP30-BA・CP30-HU
付属端子台用端子カバー (注3)	TC-CPA-AL/AX	1~3P CP30-BA・CP30-HU

注 (1) 梱包単位は1極品25台分 (50コ), 2極品25台分 (50コ), 3極品15台分 (30コ) となっています。
(2) 30Aは30A用とご指定ください。
(3) 梱包単位は20コ, 発注単位は20コにて発注願います。

付属端子台用端子カバー の適用一覧	1P	2P	3P
	TC-CPA-AL/AX		

TC-CPA-AL/AX
(全極用)




1種類にて対応可能です

7 特性と外形 12 サークिटプロテクタ

外形寸法図

●CP30-BA, CP30-HU

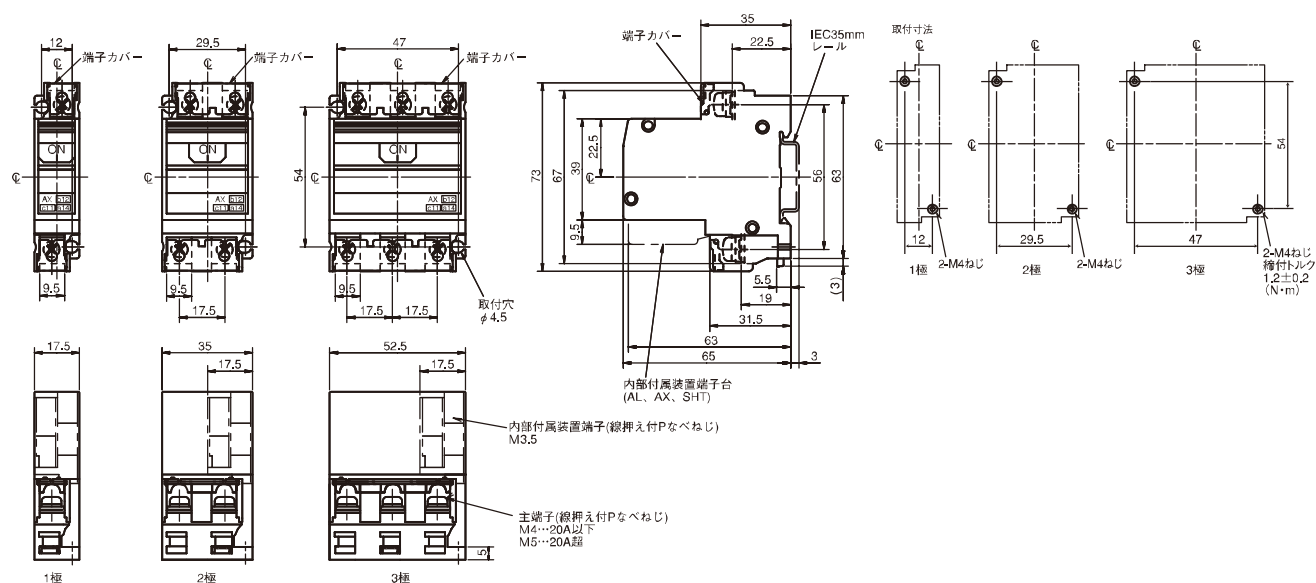

●CP30-BA (スプリングクランプ端子形)

