

Panasonic

照明 簡易型錄 Panasonic LED

LIGHTING
CATALOG
2022

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎0800-098800

☎02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由Panasonic Corporation授權使用

2022.03 (LT-2203)

Air Panel

LGC58100A09

LGC58101A09

LGC58102A09

LGC58103A09

Air Panel

雙重

萬花

流川



將天花板合而為一的輕設計

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，燈源的變化展現豐富的居家情境。

巧妙疊加出空間即視感

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，彰顯獨特風格。

點綴空間中的一絲優雅

典雅雕花，有如披上亮麗衣裳，細膩地描繪出如萬花筒中的迷人光景。

猶如川流不息而循環不止

河流曲線低調洗練出川流之景，猶如願景源源不息般俐落的現代風格。

規格	色溫：2700-6500 K 消耗功率：47.8 W 流明：5499 lm 建議坪數：7 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：47.8 W 流明：5499 lm 建議坪數：7 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：47.8 W 流明：5499 lm 建議坪數：7 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：47.8 W 流明：5499 lm 建議坪數：7 坪
----	---	---	---	---

專用遙控器



其他

文字清晰 清淨保護層 導光板切換燈光模式

利用遙控器的切換鍵有6種模式：常用燈光、全亮燈、白光、暖色、中心光、面板光可供選擇。

三系列

LGC31102A09

LGC31115A09

LGC31116A09

LGC31117A09

經典

和卷

金彩

銀炫



細緻的白色基調

秉持著純淨霧白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味。

引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調。

勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光環有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨。

點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格。

規格	色溫：2700-6500 K 消耗功率：32.5 W 流明：4300 lm 建議坪數：5 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：32.5 W 流明：4000 lm 建議坪數：5 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：32.5 W 流明：4300 lm 建議坪數：5 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：32.5 W 流明：4300 lm 建議坪數：5 坪
----	---	---	---	---

專用遙控器



其他

文字清晰 清淨保護層

六系列				
LGC61101A09	LGC61111A09	LGC61112A09	LGC61113A09	LGC61116A09
經典	銀河	晶瑩	藍調	雅麻
				
				
永恆純粹的極致高雅 純白為色彩的基本色調，融入了居家室內設計高雅的綻放光明。	低調奢華的家居點綴 翱翔的浩瀚宇宙，質感中帶點玩味感，盡情享受銀河般的閃耀光芒。	營造出隨性的律動感 水晶般的晶瑩雕刻，細膩活潑的雕飾環繞燈罩，擺脫單調的吸頂燈設計。	提供居家舒適的視覺享受 藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配。	如春風一般的自然氣息 春天的微風在竹林吹過，如同春撒落的溫暖，簡樸的雅麻細紋交織出充滿天然風味。
規格 色溫：2700-6500 K 消耗功率：36.6 W 流明：6099 lm 建議坪數：8 坪	規格 色溫：2700-6500 K 消耗功率：36.6 W 流明：5450 lm 建議坪數：8 坪	規格 色溫：2700-6500 K 消耗功率：36.6 W 流明：5800 lm 建議坪數：8 坪	規格 色溫：2700-6500 K 消耗功率：36.6 W 流明：5750 lm 建議坪數：8 坪	規格 色溫：2700-6500 K 消耗功率：36.6 W 流明：5250 lm 建議坪數：8 坪
專用遙控器	調色/調光 場景切換 LED小夜燈 LED手電筒 智慧情境模式 睡眠定時 看家定時 時間/時刻設定 設定頻道			
其他	文字清晰 清淨保護層			

六系列	大光量			
LGC61115A09	LGC81101A09	LGC81110A09	LGC81117A09	LGC81118A09
木眶	經典	大氣	白境	禪風
				
				
簡約木紋與光的結合 圓滑木質的簡易造型，溫潤樸實的設計質感，猶如一蕊溫柔的木眶，讓光線充滿溫暖。	貼近生活的照明演繹 11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源。	毫無保留的最高規格 大光量、大坪數、大格局、大膽細膩的造型設計，極致呈現空間的大氣完美。	一抹淺白弧線自訂義的境界 日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界，讓亮度美感再放大。	簡單俐落與細緻線條的設計 以純粹樸實自然風格展現居家簡約品味，並增添整體空間的雅緻感。
規格 色溫：2700-6500 K 消耗功率：36.6 W 流明：5750 lm 建議坪數：8 坪	規格 色溫：2700-6500 K 消耗功率：68 W 流明：11000 lm 建議坪數：10 坪	規格 色溫：2700-6500 K 消耗功率：68 W 流明：11000 lm 建議坪數：10 坪	規格 色溫：2700-6500 K 消耗功率：68 W 流明：10700 lm 建議坪數：10 坪	規格 色溫：2700-6500 K 消耗功率：68 W 流明：10500 lm 建議坪數：10 坪
專用遙控器	調色/調光 場景切換 LED小夜燈 LED手電筒 智慧情境模式 睡眠定時 看家定時 時間/時刻設定 設定頻道			
其他	文字清晰 清淨保護層 全品項10000以上流明			

AIR PANEL LED 吸頂燈

登錄享有

5年保固

LGC58100A09



將天花板合而為一的輕設計

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，燈源的變化展現豐富的居家情境。



LGC58100A09

16060

Air Panel

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高9.0 x Ø 62 cm / 4.4 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 壓克力面板(透明)
- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC58102A09



點綴空間中的一絲優雅

典雅雕花，有如披上亮麗衣裳細膩地描繪出如萬花筒中的迷人光景。



LGC58102A09

20280

Air Panel 萬花

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC58101A09



巧妙疊加出空間即視感

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，彰顯獨特風格。



LGC58101A09

18270

Air Panel 雙重

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC58103A09



猶如川流不息而循環不止

河流曲線低調洗練出川流之景，猶如願景源源不息般俐落的現代風格。



LGC58103A09

20280

Air Panel 流川

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

AIR PANEL LED 吸頂燈



搭配不同場合及氛圍切換不同點燈模式

將主光源與導光板相互搭配，輕鬆改變不同場景的照明方式，展現豐富居家情境



開燈 (一般模式)
主光源與導光板同時開啟，白光轉換到黃光，光的顏色與亮度都能自由設定。

全燈 (適合閱讀的光源)
能清楚閱讀較小的文字，推薦在讀書的場合使用。

主燈 (無導光板)
光源集中在餐桌與客廳桌，營造出家族聚會的空間。

導光板光源 (僅燈泡色)
柔和的光源照射在天花板，營造舒緩的空間。


LED小夜燈
貼心溫暖的小光源，使昏暗的房間，安心感倍增。

一般模式

※照片與圖片為示意圖，情境與氛圍依照使用環境有些許不同。



與天花板融合一體的室內輕設計

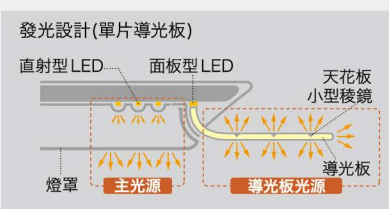

從天花板稍微突出的設計加上導光板發出清晰光源，實現了像是與天花板融合般的簡約設計。

投射在牆面與天花板的光源更加寬廣，營造寬敞的室內氛圍。

投射地面的中央光線，與擴散至牆壁與天花板的板面光相互配合，提高房間整體的亮度。

智慧情境模式 藉由照明的演出，創造出可調整生活節奏的環境


從早晨開燈開始至夜晚關燈為止，依照設定時間自動切換照明模式。

〔智慧情境模式示意圖 初期設定狀〕



適合閱讀的光源 製造適合閱讀環境的重點「使文字清晰的光」

讓較小文字也能清晰可見的「6200 K」與「明亮度」非常適用在閱讀書報的時候。

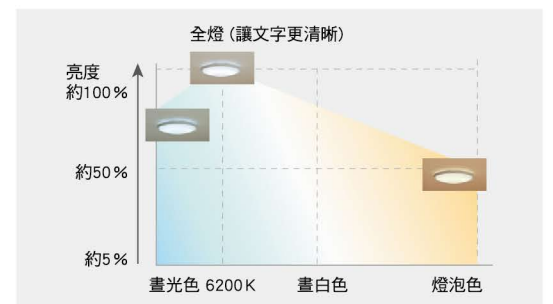

外出時的好幫手「看家定時開關」


遙控器富有定時開關功能。依照設定時間，自動開燈與關燈。夜間返家時間較晚時，或長期外出時可防止有心人士闖入。

※部分商品除外，即使保持開燈的狀態就寢也會自動關燈「睡眠定時開關」。按下設定開關到了指定時間將會自動關燈。依照睡眠習慣設有30分鐘與60分鐘兩種模式。




專用遙控器 HK9816

(與燈具一同包裝)

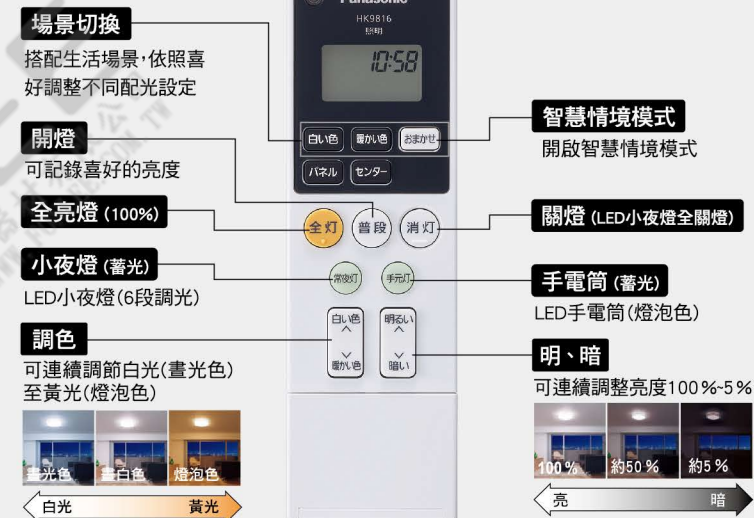

遙控器掀蓋狀態

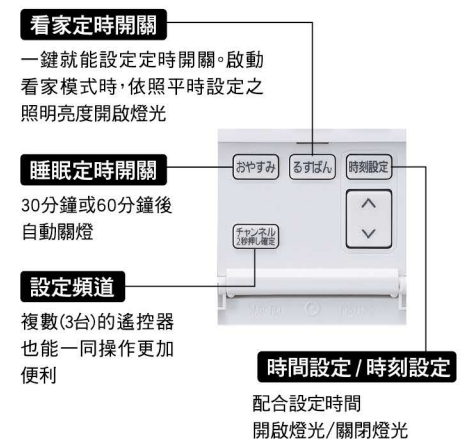

LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有
5年保固

LGC31102A09



細緻的白色基調

秉持著純淨霧白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味。



LGC31102A09

6830

經典(三系列)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.7x Ø 50 cm / 1.6 kg
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 防塵設計
- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809) 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC31116A09



勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光圈有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨。



LGC31116A09

8010

金彩

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.7x Ø 50.2 cm / 1.6 kg
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809) 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC31115A09



引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調。



LGC31115A09

9000

和卷

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高12.6x Ø 52 cm / 1.8 kg
發光效率: 123.0 lm / W(4000 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809) 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC31117A09



點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格



LGC31117A09

8010

銀炫

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.7x Ø 50.2 cm / 1.6 kg
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809) 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有
5年保固

LGC61101A09



永恆純粹的極致高雅

純白為色彩的基本色調，融入了居家室內設計高雅的綻放光明。



LGC61101A09

11970

經典(六系列)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高14.1 x Ø 60 cm / 2.55 kg
發光效率：166.6 lm/W(6099 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC61112A09



營造出隨性的律動感

水晶般的晶瑩雕刻，細緻活潑的雕飾環繞燈罩，擺脫單調的吸頂燈設計。



LGC61112A09

16700

晶瑩

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高11.6 x Ø 72 cm / 3.15 kg
發光效率：158.4 lm/W(5800 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC61111A09



低調奢華的家居點綴

就像翱翔在浩瀚宇宙，質感中帶點玩味感，盡情享受銀河般的閃耀光芒。



LGC61111A09

16700

銀河

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高13.1 x Ø 63 cm / 2.95 kg
發光效率：148.9 lm/W(5450 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC61113A09



提供居家舒適的視覺享受

藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配。



LGC61113A09

15400

藍調

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高11.3 x Ø 60.7 cm / 2.85 kg
發光效率：157.1 lm/W(5750 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有
5年保固

LGC61116A09



LGC61116A09

14270

雅麻

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/ 重量: 高11.4 x Ø 63 cm / 2.7 kg
發光效率: 143.4 lm/W(5250 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 8坪



如春風一般的自然氣息

春天的微風在竹林中吹過，如同春光撒落的溫暖，簡樸的亞麻細紋交織出充滿天然風味，展現純粹自然氣息。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC81101A09



LGC81101A09

19460

經典(大光量)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/ 重量: 高14.1 x Ø 60 cm / 2.4 kg
發光效率: 161.8 lm / W(11000 lm·68 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 10坪



貼近生活的照明演繹

11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC61115A09



LGC61115A09

17800

木框

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/ 重量: 高11.3 x Ø 60.7 cm / 2.75 kg
發光效率: 157.1 lm / W(5750 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 8坪



簡約木紋與光的結合

圓滑木質的簡易造型，溫潤樸實的設計質感，猶如一蕊溫柔的木框，讓光線充滿溫暖。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC81110A09



LGC81110A09

20350

大氣(大光量)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/ 重量: 高14.1 x Ø 73 cm / 3.1 kg
發光效率: 161.8 lm / W(11000 lm·68 W)

- 外框(透明)
- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 10坪



毫無保留的最高規格

大光量、大坪數、大格局、大膽細膩的造型設計，極致呈現空間的大氣完美。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LED 可調光・調色吸頂燈

登錄享有
5年保固

LGC81117A09



一抹淺白弧線自定義的境界

日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界，全新升級大光量讓亮度美感再放大。



LGC81117A09

22800

白 境(大光量)

LED(晝光色 6500 K・Ra83 /
燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸/重量: 高11.3 x 寬68 x 長73 cm / 2.9 kg
發光效率: 157.3 lm / W(10700 lm・68 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 10坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC81118A09



細緻線條展現空間雅致感

簡潔俐落細緻線條設計，以純粹樸實自然風格展現居家簡約品味，並增添整體空間的雅致感。



LGC81118A09

22080

禪 風

LED(晝光色 6500 K・Ra83 /
燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸/重量: 高11.4 x Φ60.3 cm / 2.55 kg
發光效率: 154.4 lm / W (10500 lm・68 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V


建議使用坪數: 10坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

■ 搭載獨立光擴散鏡 房間明亮無角 7・8・10坪用


藉由獨立的高效擴散透鏡，讓光線擴散開來照亮整間房間。

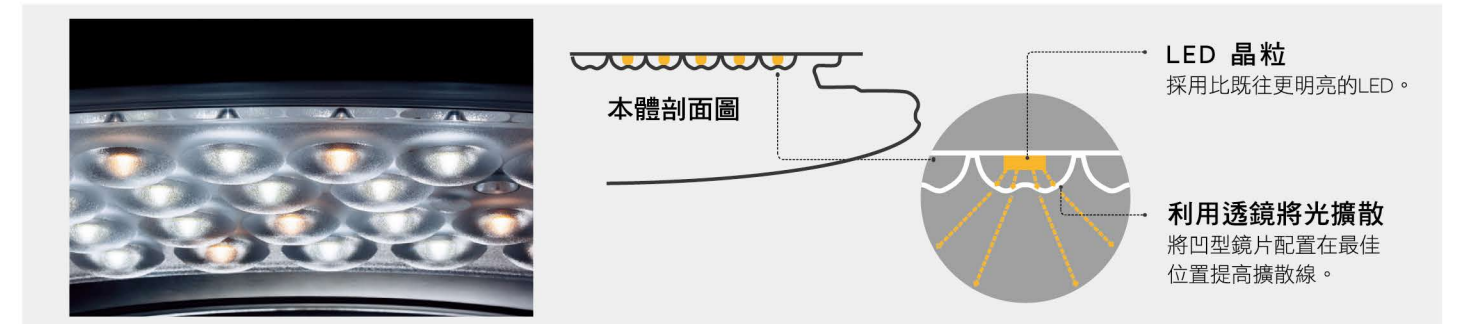

■ 較小的文字也能看得清楚 5・7・8・10坪用

讓較小文字也能清晰見的「色溫(6200 K)」與「明亮度」非常適用在讀書報的時候。

5000 K (晝白色) → 6200 K (文字清晰的色溫度)+明亮度

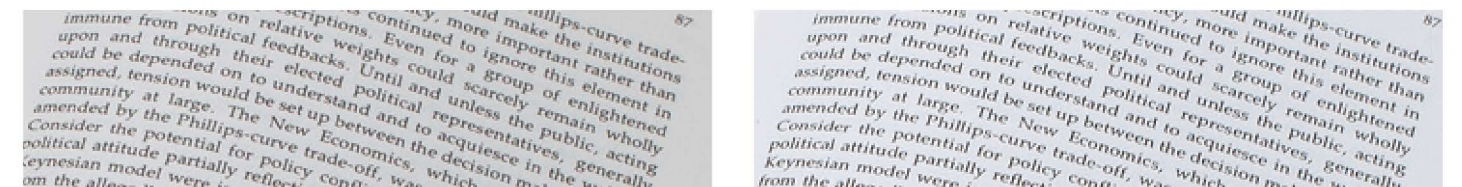


■ 10坪用、11000 lm 亮度，讓光源灌滿客廳所有角落

適用坪數與亮度的使用參考基準	
獨自基準 ~10坪	10000 lm以上
獨自基準 ~9坪	7000 lm以上
~7坪	工業會基準 5100 lm以上 6100 lm未滿
~6坪	4500 lm以上 5500 lm未滿
~5坪	3900 lm以上 4900 lm未滿
~4坪	3300 lm以上 4300 lm未滿
~3坪	2700 lm以上 3700 lm未滿

※日本照明工業公會制定LED器具之「適用坪數」作為參考依據，Panasonic獨家研發使用坪數基準確實將光源擴散到客廳所有角落。

下照亮度是8401 x (高度70 cm)
閱讀和精細工作等不易對眼睛造成負擔

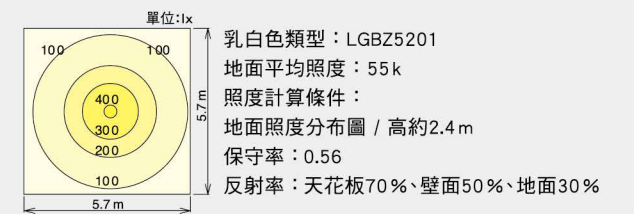

手邊範圍能夠清晰可見，因此除了在客廳學習之外也適合手工裁縫等細微作業。

■ 防污處理 潔淨保護層

採用去水去油與防靜電組合而成的獨創潔淨保護層，髒污與灰塵不易吸附，輕輕擦拭即可清潔乾淨。



註)潔淨保護層形成一層薄膜，經強烈摩擦可能影響其效果。註)經過長時間使用可能減少其效果(依照使用環境不同有些許差異) 註)並非能對應所有髒污。染料與香菸的尼古丁等無效果。


LED 可調光・調色吸頂燈

■可透過遙控器輕鬆切換 5、7、8、10 坪用


調色 光的顏色，可以連續的從冷色調(晝光色)調至暖色調(燈泡色)





調光 可依照自己的用途，自由調節至您所需的亮度

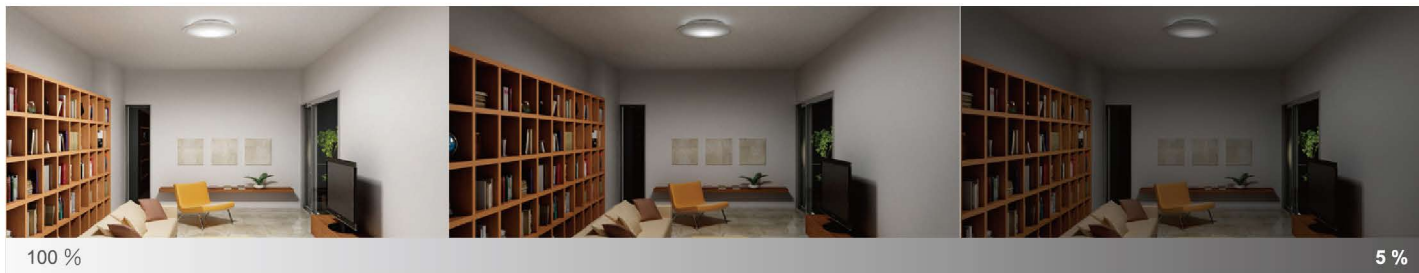


專用遙控器 (與燈具一同包裝)

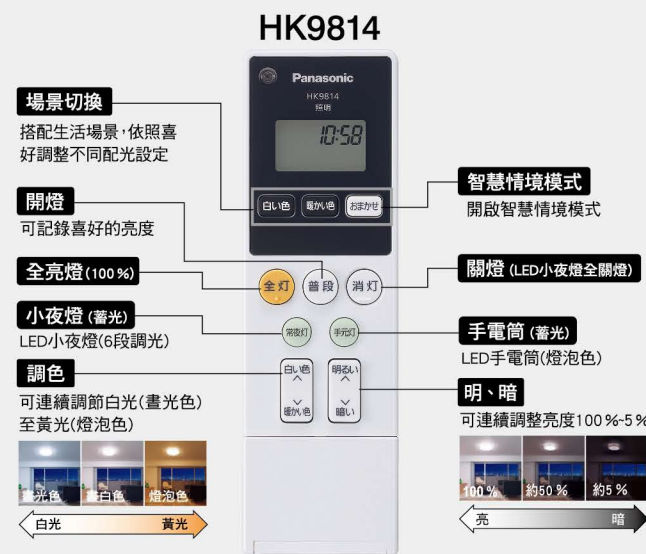

遙控器掀蓋狀態

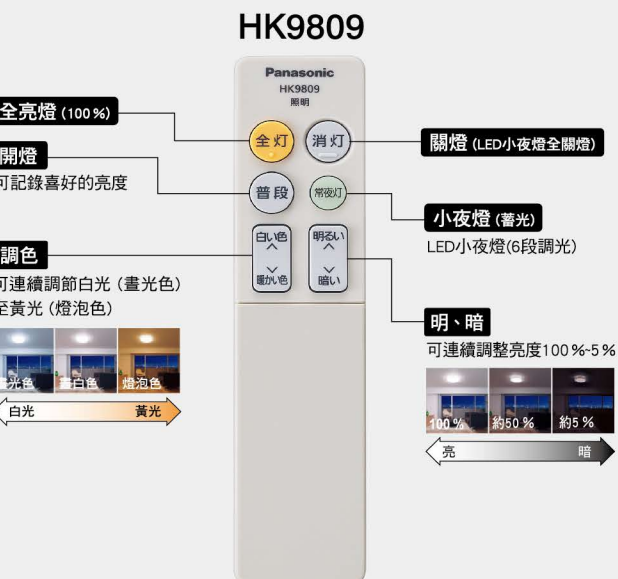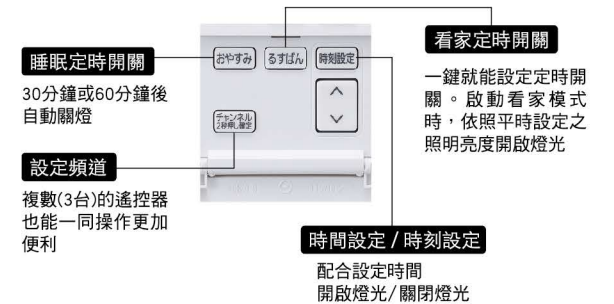

開啟遙控器蓋子

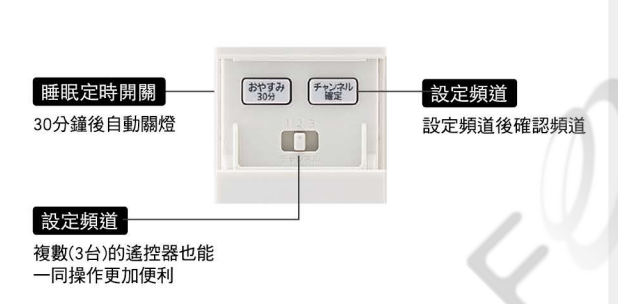

LED 可調光・調色餐吊燈



※僅為社內測試結果，僅供參考。

柔和之潔白雲朵，愜意飄揚空中，光線宛如陽光灑落般，打造大自然中的舒適自在。



LGL3300109 雲朵

LED(晝光色6500 K・Ra83 / 燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸/重量：高20.2 x Ø 52 cm / 3.3 kg
發光效率：123.1 lm / W(4000 lm・32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數：5坪

19150



※僅為社內測試結果，僅供參考。

清爽宜人的米色布質燈罩，以純樸風格為基底，平衡空間色調，調和居家設計。



LGL3300309 雲朵(米黃色)

LED(晝光色6500 K・Ra83 / 燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸/重量：高19.0 x Ø 55 cm / 3.1 kg
發光效率：104.6 lm / W(3400 lm・32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數：5坪

26200



※僅為社內測試結果，僅供參考。

沉穩的大地色，以成熟穩重為主軸，暗色系中也能帶入平靜的空間氛圍。



LGL3300509 雲朵(深棕色)

LED(晝光色6500 K・Ra83 / 燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸/重量：高19.0 x Ø 55 cm / 3.1 kg
發光效率：96.9 lm / W(3150 lm・32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數：5坪

26200

LED 支架燈




2年保固



共同項目

- 電 壓：110 - 240 V
- 頻 率：50 / 60 Hz
- 演 色 性：Ra80
- 壽 命：15,000小時*
- 外觀材質：聚碳酸酯
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色



消耗 功率	尺寸 色溫	1呎 (300 mm)	2呎 (600 mm)	4呎 (1200 mm)
				
18 W 410	6500 K	_____	_____	LGJ5024DLE909 1800 lm(100 lm/w)
	4000 K	_____	_____	LGJ5024NLE909 1620 lm(90 lm/w)
	3000 K	_____	_____	LGJ5024LLE909 1620 lm(90 lm/w)
9 W 330	6500 K	_____	LGJ5022DLE909 900 lm(100 lm/w)	_____
	4000 K	_____	LGJ5022NLE909 810 lm(90 lm/w)	_____
	3000 K	_____	LGJ5022LLE909 810 lm(90 lm/w)	_____
4.5 W 250	6500 K	LGJ5021DLE909 450 lm(100 lm/w)	_____	_____
	4000 K	LGJ5021NLE909 405 lm(90 lm/w)	_____	_____
	3000 K	LGJ5021LLE909 405 lm(90 lm/w)	_____	_____

※串接最多24支

※串接最多12支

※串接最多6支

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LED 薄型嵌燈 / 嵌燈



2年保固



共同項目

- 電 壓：110 - 240 V
- 頻 率：60 Hz
- 演 色 性：Ra80
- 壽 命：25,000小時*
- 外觀材質：PBT
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色




薄型嵌燈

消耗 功率	尺寸 色溫	Ø 100	Ø 150
			
15 W 490	6500 K	_____	NNP745663091 1150 lm
	4000 K	_____	NNP745463091 1150 lm
	3000 K	_____	NNP745563091 1150 lm
8 W 340	6500 K	NNP722663091 500 lm	_____
	4000 K	NNP722463091 500 lm	_____
	3000 K	NNP722563091 500 lm	_____



共同項目


- 電 壓：110 - 240 V
- 頻 率：50/60 Hz
- 演 色 性：Ra80
- 壽 命：15,000小時
- 外觀材質：PBT
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色

消耗 功率	尺寸 色溫	Ø 95	Ø 125	Ø 150
				
8 W 320	6500 K	NNP72259091 720 lm(90 lm/w)	6500 K _____	6500 K NNP74469091 1400 lm(93 lm/w)
	4000 K	NNP72269091 700 lm(88 lm/w)	4000 K _____	4000 K NNP74459091 1350 lm(90 lm/w)
	3000 K	NNP72249091 640 lm(80 lm/w)	3000 K _____	3000 K NNP73459091 1080 lm(90 lm/w)
5 W 270	6500 K	NNP71259091 450 lm(90 lm/w)	6500 K NNP73369091 1110 lm(93 lm/w)	6500 K NNP74449091 1110 lm(93 lm/w)
	4000 K	NNP71269091 425 lm(85 lm/w)	4000 K NNP73359091 1080 lm(90 lm/w)	4000 K NNP73469091 1080 lm(90 lm/w)
	3000 K	NNP71249091 400 lm(80 lm/w)	3000 K NNP73349091 960 lm(80 lm/w)	3000 K NNP73449091 960 lm(80 lm/w)

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LOVEEYE M系列檯燈

1年保固

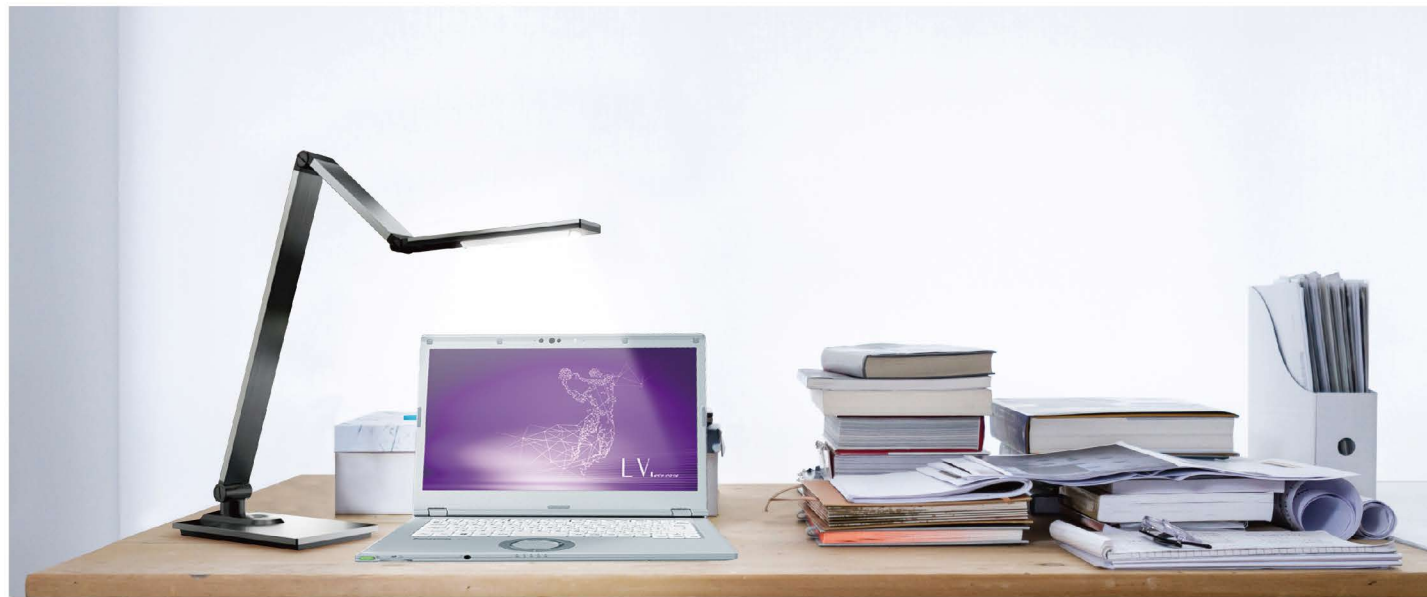

HHLT0616PA09

銀色

HHLT0617PA09

深灰色

3580

商品功能：觸控調光調色檯燈、USB充電孔、延遲關燈、四軸旋轉
色溫：3000 K黃光~5000 K白光
功率：照明12 W + USB輸出5 W最大值
開關類型：觸控式開關 電壓：100 V~240 V
調光方式：觸控滑動式調光 材質：鋁合金材細噴砂工藝
※本商品無藍光危害。

3大核心能力

自由切換三種場景：
休閒、閱讀、工作

- 觸控式按鍵
- 觸控式調光調色
- 四段循環

USB充電

USB充電孔，
增加生活便利性。

優秀設計 呵護您的眼睛

簡約·輕巧·新時尚

多角度四旋轉設計

符合人體工學設計，可隨時調整合適的高度及角度，根據使用者身高差別和不同的讀寫需求，可任意調整個人需求。



前傾約35度 頭燈旋轉約220度 底座軸旋轉約60度 燈臂旋轉約180度

- 觸控式調光調色
- 四軸旋轉
- 柔和LED燈光無眩光
- 金屬細噴砂工藝
- 照射範圍廣
- 進口晶片
- USB手機充電 (USB充電口)
- 通過BSMI及RoHS認證



LOVEEYE L系列檯燈

1年保固



HH-LT0607P09

香檳金

HH-LT0608P09

太空銀

HH-LT0609P09

玫瑰金

1830

商品功能：觸控調光檯燈、雙軸旋轉
色溫：4000 K自然光
功率：7.5 W
開關類型：觸控式開關
調光方式：三段式調光
電壓：100 V~240 V
材質：鋁合金材細噴砂工藝
※本商品無藍光危害。

LOVEEYE P系列檯燈

1年保固



HH-LT0610P09

藍色

HH-LT0611P09

銀色

HH-LT0612P09

灰色

1900

商品功能：觸控調光檯燈、雙軸旋轉
色溫：4000 K自然光
功率：7.5 W
開關類型：觸控式開關
調光方式：連續無段式調光
電壓：100 V~240 V
材質：鋁合金材細噴砂工藝
※本商品無藍光危害。

LED Q系列檯燈

1年保固



SQ440W09

白色

SQ440H09

黑色

5400

尺寸：高31.4 cm X 寬26.4 cm(展開後高38.6 cm)
重量：1.0 kg
色溫/流明：5000 K(350 lm)/2700 K(150 lm)
功率：7 W
調光方式：無段式調光(最低可調至20%) ※有小夜燈模式。
電壓：110 V