

■ 特徵

- 本開關可直接控制三相馬達，可免使用電磁開關，降低成本，接線容易。
- 本開關為防水之懸吊式吊車開關，外殼採用ABS樹脂，絕緣佳，即使屋外使用，亦安全無虞。
- 本開關採機械連鎖配線，可防止馬達正逆短路現象。
- 本開關可選用緊急開關、指示燈、按鈕開關、選擇開關、鑰匙開關或單獨封閉、搭配使用，變化性高。選用開關額定電流 $I_{th}=10A$ 。


■ 特性

接點座型號	規 格	電纜線外徑		接線端子	備 註
TSH82C	三相 200/220VAC 400/440VAC 2.2KW	二點	Ø11.3~Ø13.5	M3.5	直接控制電動機
		四點	Ø13.3~Ø16.5		
		六點	Ø16.3~Ø19.5		
		八點	Ø19.3~Ø22.5		

■ 型號說明

	一、二點	三、四點	五、六點	七、八點	貼紙
TSH-8	2				空白
TSH-8	2	2			A
TSH-8	ES	2	2		
TSH-8	EP	2	2	2	E

項 次	代 號	說 明
控制型式	2	直接式單段速
按鈕開關 (參照pageTA103)	EX	緊急開關+防水橡膠
	EB	緊急開關+平頭按鈕
	EI	緊急開關+照光式按鈕
	EK	緊急開關+鑰匙開關
	EP	緊急開關+指示燈
	ES	緊急開關+選擇開關
	PB	on-off按鈕開關(1A)


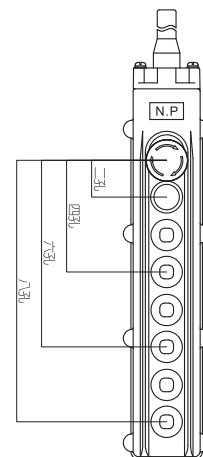


註:空白代表中文貼紙，A代表單箭頭貼紙，E代表英文貼紙見pageTA121。





■ 外型尺寸與接線圖

TSH-82

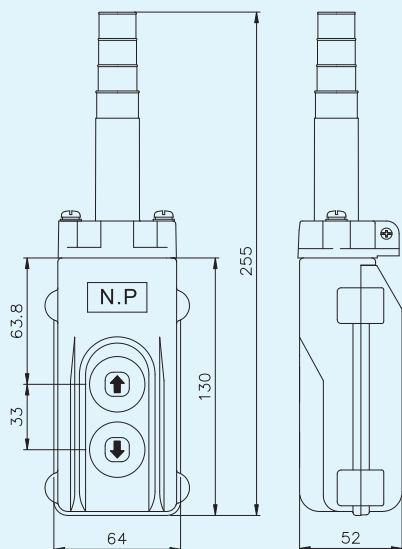



R.S.: 電源
U和V: 馬達 (1)
①和②端子數

TSH-822

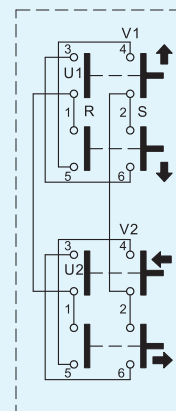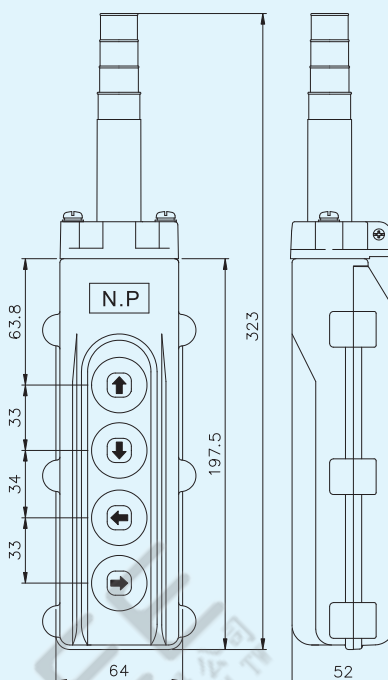



R.S.: 電源
U₁和V₁: 馬達 (1)
U₂和V₂: 馬達 (2)
①和②端子數

TSH-8222

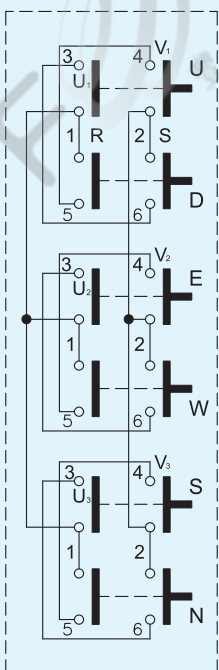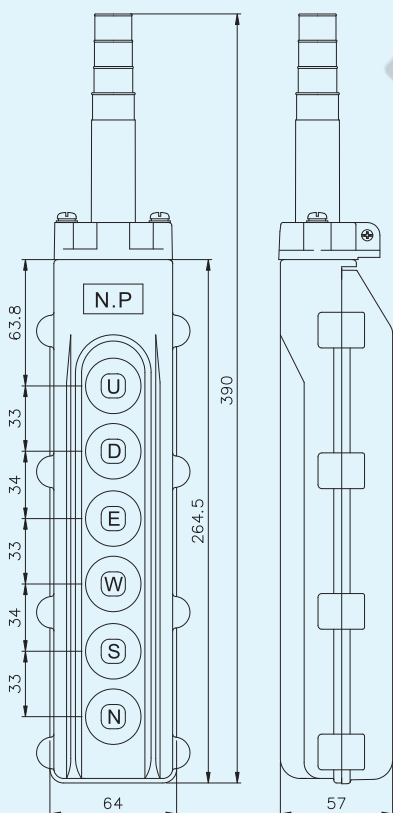

R.S.: 電源
U₁和V₁: 馬達 (1)
U₂和V₂: 馬達 (2)
U₃和V₃: 馬達 (3)
①和②端子數

TSH-8EI222

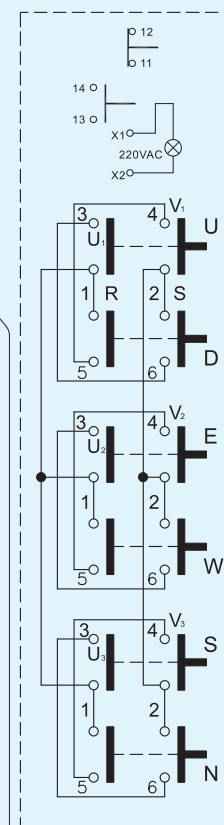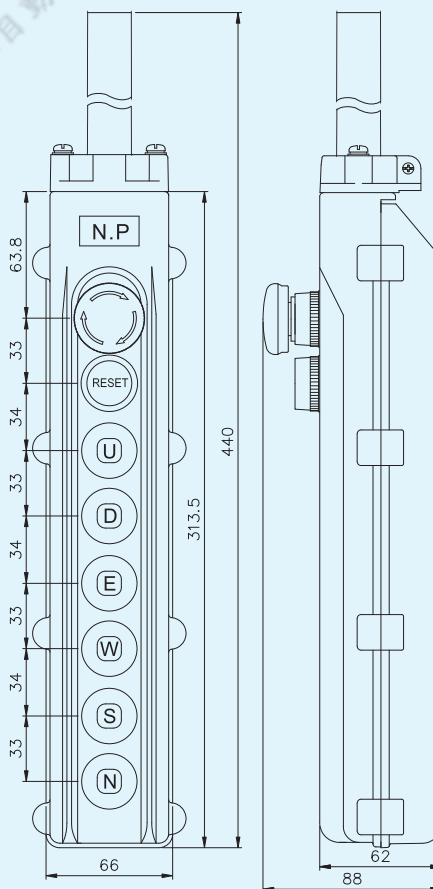

R.S.: 電源
U₁和V₁: 馬達 (1)
U₂和V₂: 馬達 (2)
U₃和V₃: 馬達 (3)
①和②端子數

■ 特徵

- 本開關為防水之懸吊式吊車開關，外殼採用ABS樹脂，絕緣佳，即使屋外使用，亦安全無虞。
- 單速開關採機械連鎖配線，雙速開關採電氣連鎖配線，可防止馬達正逆短路現象。
- 雙段速開關可依使用者配線，分為第一段寸動，第二段為快速移動。
- 本開關可選用緊急開關、指示燈、按鈕開關、選擇開關、鑰匙開關或單獨封閉、搭配使用，變化性高。選用開關額定電流 $I_{th}=10A$ 。
- 單速與雙速可配合選用，變化性及機能性佳。


■ 型號說明

	一、二點	三、四點	五、六點	七、八點	貼紙
THS-8	3				空白
THS-8	3	3			A
THS-8	6	6	6		
THS-8	EP	6	6	6	E

■ 特性

接點座型號	規 格	電 纜 線 外 徑	接 線 端 子	備 註
THS83C	2A 500VAC 5A 250VAC	二點 四點	M4	控制電磁開關
		六點 八點		
THS86C	2A 500VAC 5A 250VAC	六點 八點		
		六點 八點		

項 次	代 號	說 明
控制型式	3	間接式雙段速(電氣連鎖)
	4	間接式雙段速(機械連鎖)
	6	間接式單段速
按鈕開關 (參照page TA103)	EX	緊急開關+防水橡膠
	EB	緊急開關+平頭按鈕
	EI	緊急開關+照光式按鈕
	EK	緊急開關+鑰匙開關
	EP	緊急開關+指示燈
	ES	緊急開關+選擇開關
	PB	on-off按鈕開關(1A)

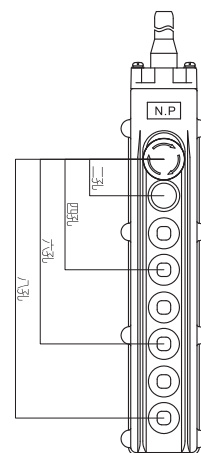


註: 1.空白代表中文貼紙，A代表單箭頭貼紙，E代表英文貼紙見page TA121。

註: 2.間接式雙段速(代號3及4)為雙箭頭貼紙，不另加註貼紙代號A。




■ 外型尺寸與接線圖


THS-83

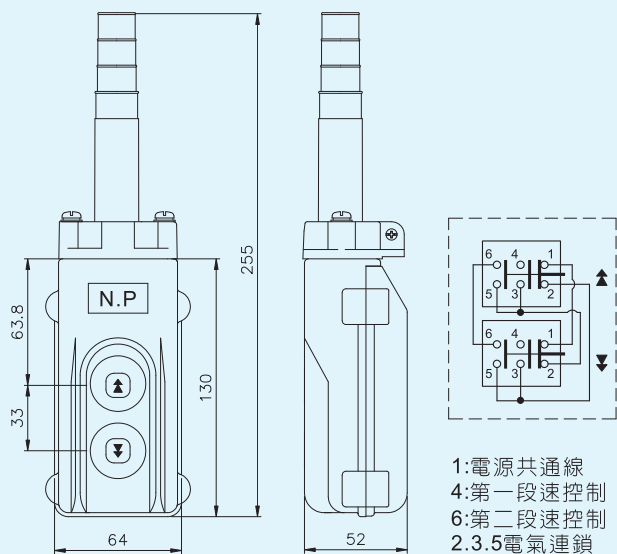


THS-866

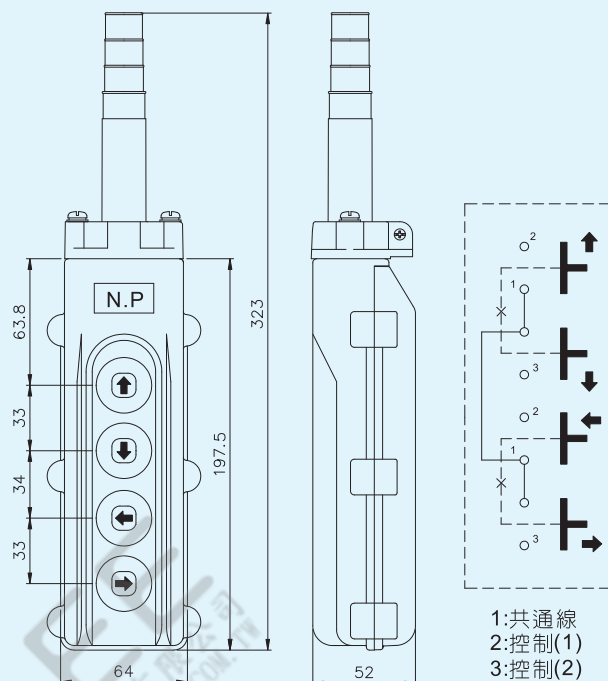

THS-8366

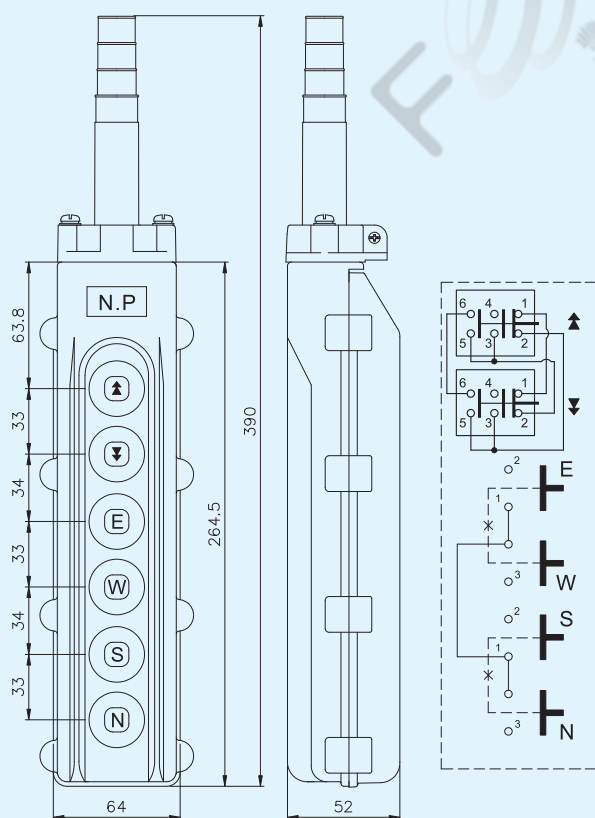

THS-8E1366

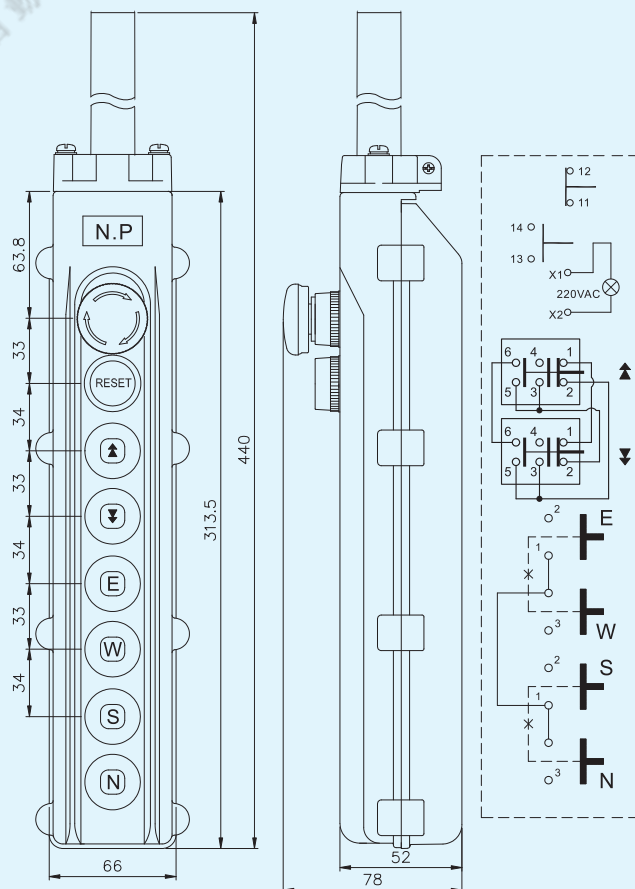

■ 按鈕開關型式(選 用)

型 式	照 片	接點圖	型 式	照 片	接點圖
E (THS-BKR)		(1b) 	S (THS-SSR)		(2a)
B (THS-BFR)		(1a1b) 	PB (THS-PB)		(1a)
I THS-IFR		(1a) 燈泡電壓:220VAC 	X (THS-X)		2*TP4*8 螺絲 (封閉圓孔用)
K (THS-KSR)		(2a) 	■ 貼紙種類 2HS8C02□ (此貼紙為正面背膠,專用於THS8系列使用) 箭頭貼紙(A) 英文貼紙(E) 中文貼紙 		
P (THS-PR)		燈泡電壓:220VAC 			

■ 特徵

- 本開關為懸吊式吊車開關，外殼採用 ABS 樹脂，絕緣佳，即使屋外使用，亦安全無虞。
- 本開關採機械連鎖配線，可防止馬達正逆短路現象。
- 本開關可直接控制三相馬達，可免使用電磁開關，降低成本，接線容易。

■ 型號及特性


型 式	貼紙	按鈕數	規 格	電纜線外徑	接線端子	備 註
THS-213	空白	2 (1組)	單 相 100/110VAC 0.75KW 200/220VAC 1.5KW	Ø13.3~Ø16.5	M3.5	直接控制 電動機
THS-213L						
THS-21	A	2 (1組)	三 相 200/220VAC 400/440VAC	Ø11.3~Ø13.5		
THS-22		4 (2組)		Ø13.3~Ø16.5		
THS-23	E	6 (3組)	2.2KW	Ø16.3~Ø19.5		

註:空白代表中文貼紙，A代表箭頭貼紙，E代表英文貼紙見pageTA126。




■ 外型尺寸與接線圖


TSH-21

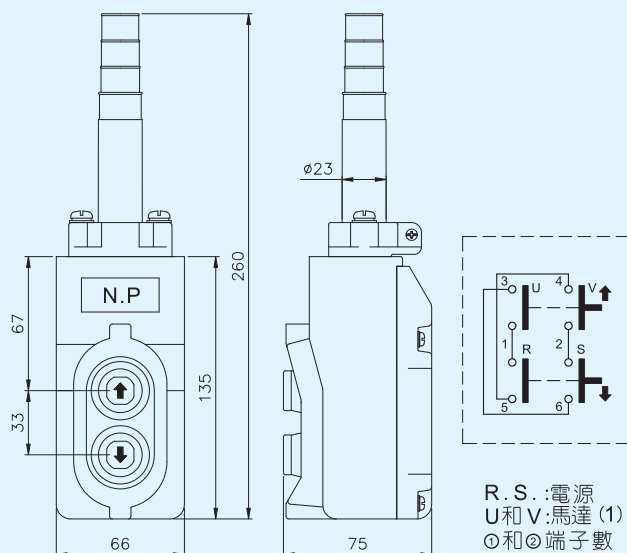


TSH-213

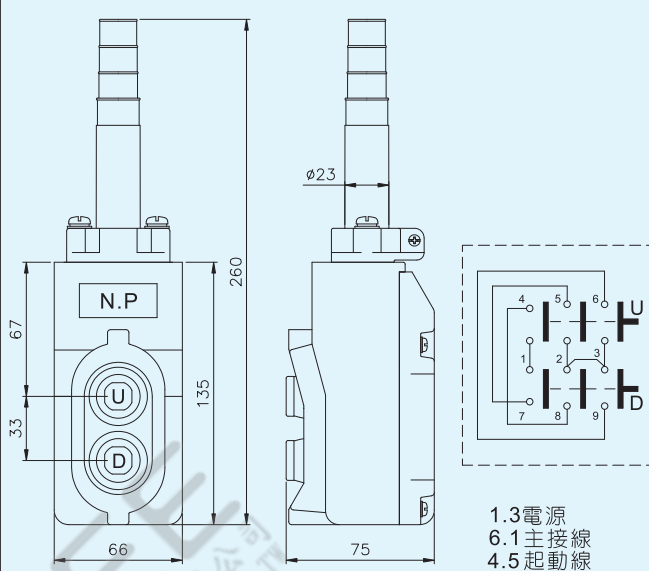

TSH-22

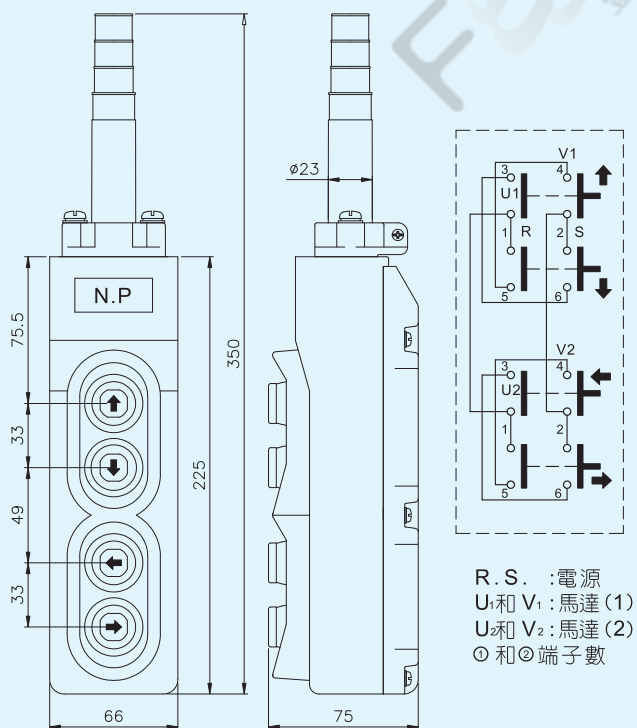

TSH-23

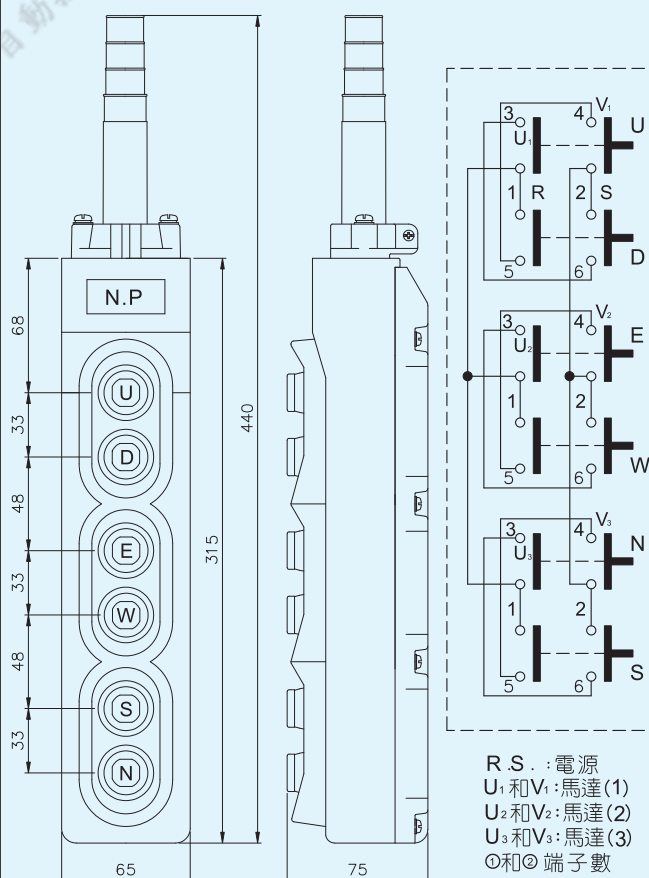

型號及特性

型 式		貼紙	按鈕	按 鈕 組 合	規 格	電 纜 線 外 徑	接線端子	備 註
直 接 操 作 式	THS-EP213	空白	1	T2BKRR-2B 緊急開關2B(紅)	10A 250VAC	Ø13.3~Ø16.5	M3.5	直接控制 電動機
			2	T2PR2R 直接式指示燈(紅)	220VAC			
			3 4	THS-213C 213按鈕組件	單相 100/110V 0.75KW 200/220V 1.5KW			
			1	T2BKRR-1B 緊急開關1B(紅)	10A 250VAC			
	THS-EI22	A	2	T2IFR2G-1A 照光式平頭按鈕開關1A(綠)	220VAC	Ø13.3~Ø16.5		
			3 4	THS-2C-S 21按鈕組件	三相 200/220V 2.2KW 400/440V 2.2KW			
			1	T2BKRR-1B 緊急開關1B(紅)	10A 250VAC			
	THS-EI23	E	2	T2IFR2G-1A 照光式平頭按鈕開關1A(綠)	220VAC			
			3 4 5 6	2*THS-2C-S 21按鈕組件*2	三相 200/220V 2.2KW 400/440V 2.2KW			

註:空白代表中文貼紙, A代表箭頭貼紙, E代表英文貼紙見page TA126。


外型尺寸與接線圖



THS-EP213 □

THS-EI22 □

THS-EI23 □

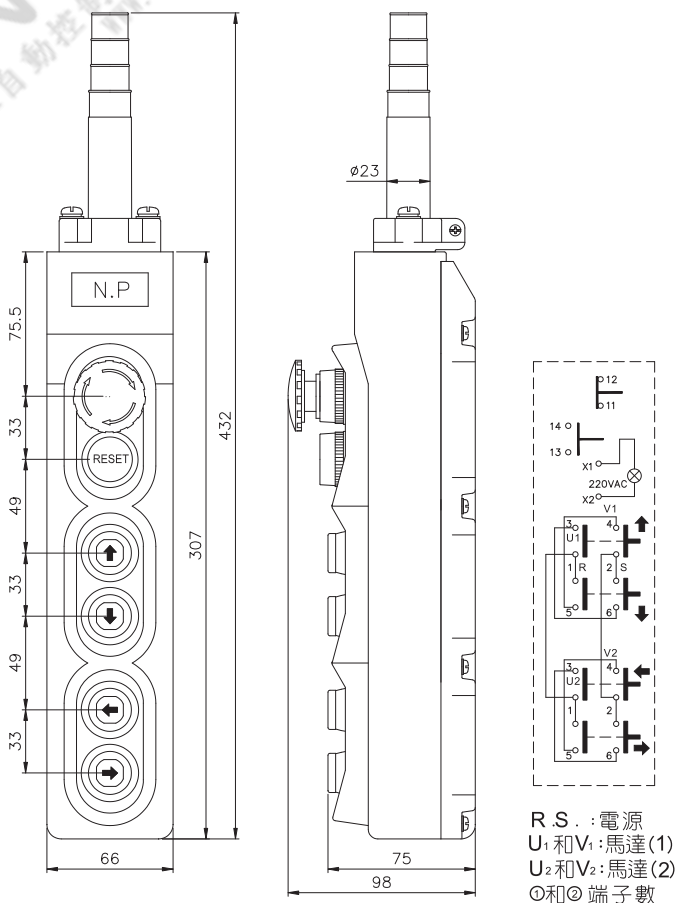

R.S.:電源
U₁和V₁:馬達(1)
U₂和V₂:馬達(2)
⊙和⊗ 端子數

■特徵

- 本開關為防水之懸吊式吊車開關，外殼採用ABS樹脂，絕緣佳，即使屋外使用，亦安全無虞。
- 本開關採機械連鎖配線，可防止馬達正逆短路現象。

■型號及特性


	型 式	貼 紙	按 鈕 數	規 格	電 纜 線 外 徑	接 線 端 子	備 註
間 接 操 作 用	THS-61	空白	2 (1組)	5A 250VAC 2A 500VAC	Ø11.4~Ø12.6	M4	控制電磁開關
	THS-62	A	4 (2組)		Ø14.3~Ø15.5		
	THS-63	E	6 (3組)		Ø17.2~Ø18.4		

註:空白代表中文貼紙，A代表箭頭貼紙，E代表英文貼紙見pageTA126。




■ 外型尺寸與接線圖


THS-61

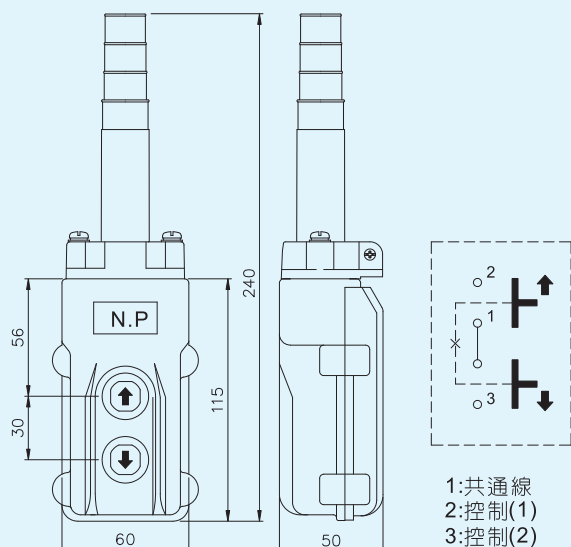

THS-62

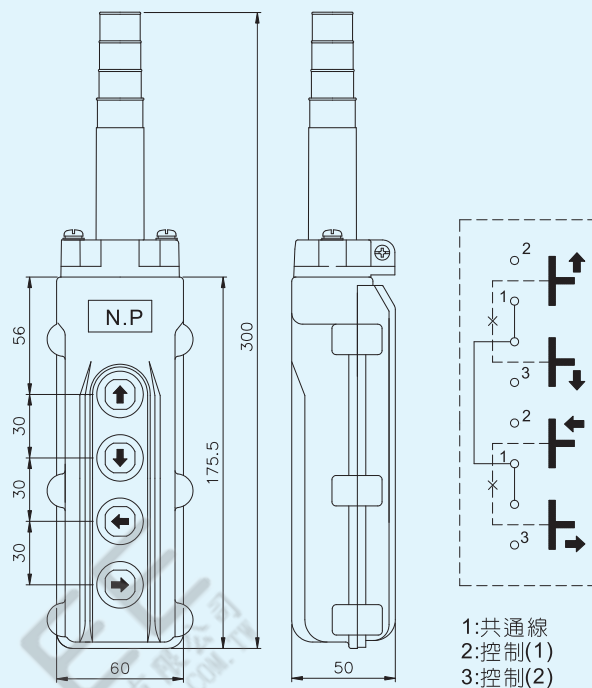

THS-63

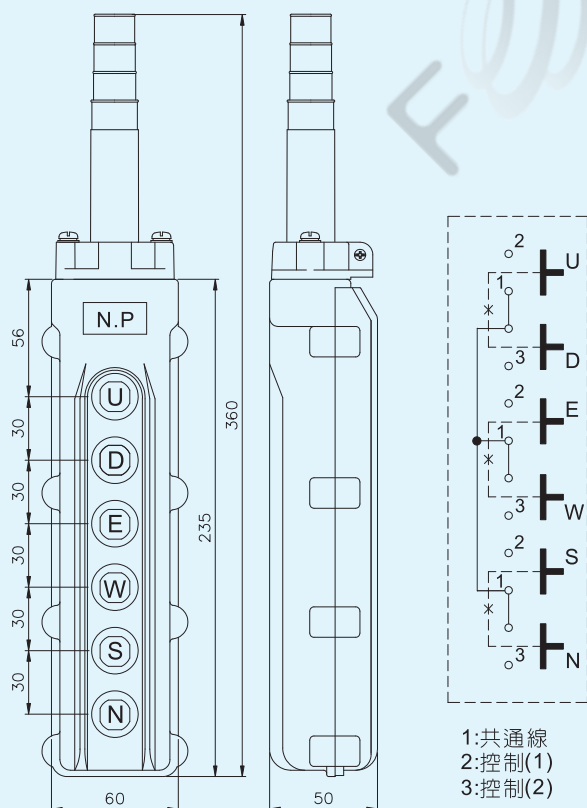

■ 貼紙種類 2HS2C02□

(此貼紙為背面上膠，專用於THS2及THS6系列使用)

箭頭貼紙(A)



英文貼紙(E)



中文貼紙

