因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

Electronics & Interface

电子产品与接口模组

町洋企業股份有限公司
DINKLE ENTERPRISE CO.,LTD.
臺灣新北市五股區五權二路19號（新北產業園區）
No.19,Wuquan 2nd Road., Wugu District,
New Taipei City 24890, Taiwan
TEL:+886-2-8069-9000 7705-6900
FAX:+886-2-2290-1702（代表号）
E-mail:infor@dinkle.com.tw
Web site:http://www.dinkle.com

町洋國際股份有限公司
DINKLE INTERNATIONAL CO.,LTD.
臺灣新北市五股區五權二路19號（新北產業園區）
No.19,Wuquan 2nd Road., Wugu District,
New Taipei City 24890, Taiwan
TEL:+886-2-8069-9000 7705-6900
FAX:+886-2-2290-1702
E-mail:infor@dinkle.com.tw
Web site:http://www.dinkle.com

奧迪克國際有限公司（香港）
OPTIKLE INTERNATIONAL CO., LTD.
香港九龍九龍灣宏冠道6號 鴻力工業中心B座1樓29室
Room 29, 1/F, Block B, Proficient Industrial Center,
No.6 Wang Kwun, Road
TEL:Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG.
TEL:+852-2795-3840 2758-8005
FAX:+852-2753-6919
E-mail:info@dinkle.com.tw
Web site:http://www.dinkle.com

東莞立洋電機有限公司
LIYANG ELECTRIC MACHINERY(DONGGUAN) CO., LTD.
廣東省東莞市黃江鎮鷄鳴崗村金錢嶺一街2號
No.2 1st street Jinqian Ridge,Jiming gang village,
Huangjiang town,Dongguan City,Guangdong Province
TEL:+86-769-8336-4350 8336-4370
FAX:+86-769-8384-8634
E-mail:info@dinkle.com.tw
Web site:http://www.dinkle.com

町洋电气贸易(上海)有限公司
DINKLE ELECTRIC TRADING (SHANGHAI) CO.,LTD.
上海市徐汇区漕溪北路18号上实大厦16层A室
Room A,Floor 16,No.18 North Caoxi Road,Shanghai City
TEL:+86-21-6487-0636 6427-3157
FAX:+86-21-3356-2500
E-mail:infor@dinkle.com.tw
Web site: http://www.dinkle.com

北京办事处
北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座1单元5B
TEL:+86-10-5873-4338
FAX:+86-10-5873-4337

成都办事处
四川省成都市天府新区华阳滨河路二段99号4-1-503
TEL:+86-28-8736-5069
FAX:+86-28-8736-5069

沈阳办事处
辽宁省沈阳市和平区南京北街222号钻石星座B座2113室
TEL:+86-24-3107-8204
FAX:+86-24-2486-9893

南京办事处
江苏省南京市江宁区将军大道55号H102
TEL:+86-25-8490-9676
FAX:+86-25-8490-9626

町洋机电(中国)有限公司
DINKLE ELECTRIC MACHINERY(CHINA) CO.,LTD.
江苏省昆山市千灯镇石浦工商管理区兴浦中路258号(215343)
No.258,Xingpu Mid RD,Shipu Business Adminstrcition Estate,
Qiandeng Town,Kunshan City,Jiangsu Province,China
TEL:+86-512-5708-8588
FAX:+86-512-5708-8600
E-mail:infor@dinkle.com.tw
Web site: http://www.dinkle.com

2015/July

DC-24.1

町洋，因联结而喜悦！！

町洋集团 是亚洲最大致力于工业自动化领域的专业接线端子制造公司, 我们致力于帮助客户提高产品生产力与竞争优势, 并同时关注世界工业的可持续发展。 町洋公司总部位于台湾新北市, 在20多个国家设有贸易与服务机构, 现有雇员约3,000人。

町洋创立于1983年7月22日，以制造各型接线端子与相关产品为起步，并于1995年进入中国设立生产基地与服务机构，目前有15个销售单位(包括香港与台湾), 1个位于江苏昆山的全球研发中心, 华东与华南的OEM产品开发中心, 台北电子产品应用研发中心, 于昆山的CNAS国家级认证实验室，江苏及广东的二个主要生产基地。 町洋公司与国内数十家授权渠道伙伴及国内重点学术专业机构开展积极合作关系, 共同为工业自动化领域提供广泛与世界一流的产品与解决方案。

目前町洋产品已被广泛应用于六大工业领域中,包括生产自动化,过程自动化, 电力自动化, 轨道交通, 替代能源及产业设备制造等, 由町洋生产与制造的产品正活跃于各现代化的制造领域中。 町洋公司已通过了ISO 9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，产品具有UL, CUL, CSA, VDE，GB等安规认证，产品符合ROHS, REACH欧盟环保标准。

凭借30年来累积的宝贵经验，町洋团队能够帮助您的企业实现成功，我们以最佳产品化优势提供基础，加上丰富的行业经验与专业技术及应用实例，可以帮助您的产品更有效的提高自动化及工程技术水平。正确理解与正确执行是町洋团队的专业尊严，我们聆听您的需求，利用我们的资源制定出高性价比，着眼于结果的解决方案，无论您的需求是什么，你都会在与我们的合作中找到满意的解答。

电子接口产品定制服务流程

为保障有效快速落实与优化产品，町洋在产品生命周期的管理基础上，制定了全球化的电子接口定制产品开发流程，为用户的产品实现成功。

4~6天	4~6天	4~6周	4~6周
快速设计	快速报价	快速交样	快速量产

产品介绍 / *Product Introduction*

机身紧凑，使用灵活的集成式继电器接口板

RM 继电器板，提供弹性及多样化的集成控制功能，满足于各型机床，控制柜及产业设备之需求。

产品特点 / *Product Features*

1、容量大 机身更轻薄

性能优越的工业级继电器，单触点最高可达16A。

采用微型化继电器设计，符合DIN导轨安装需求。

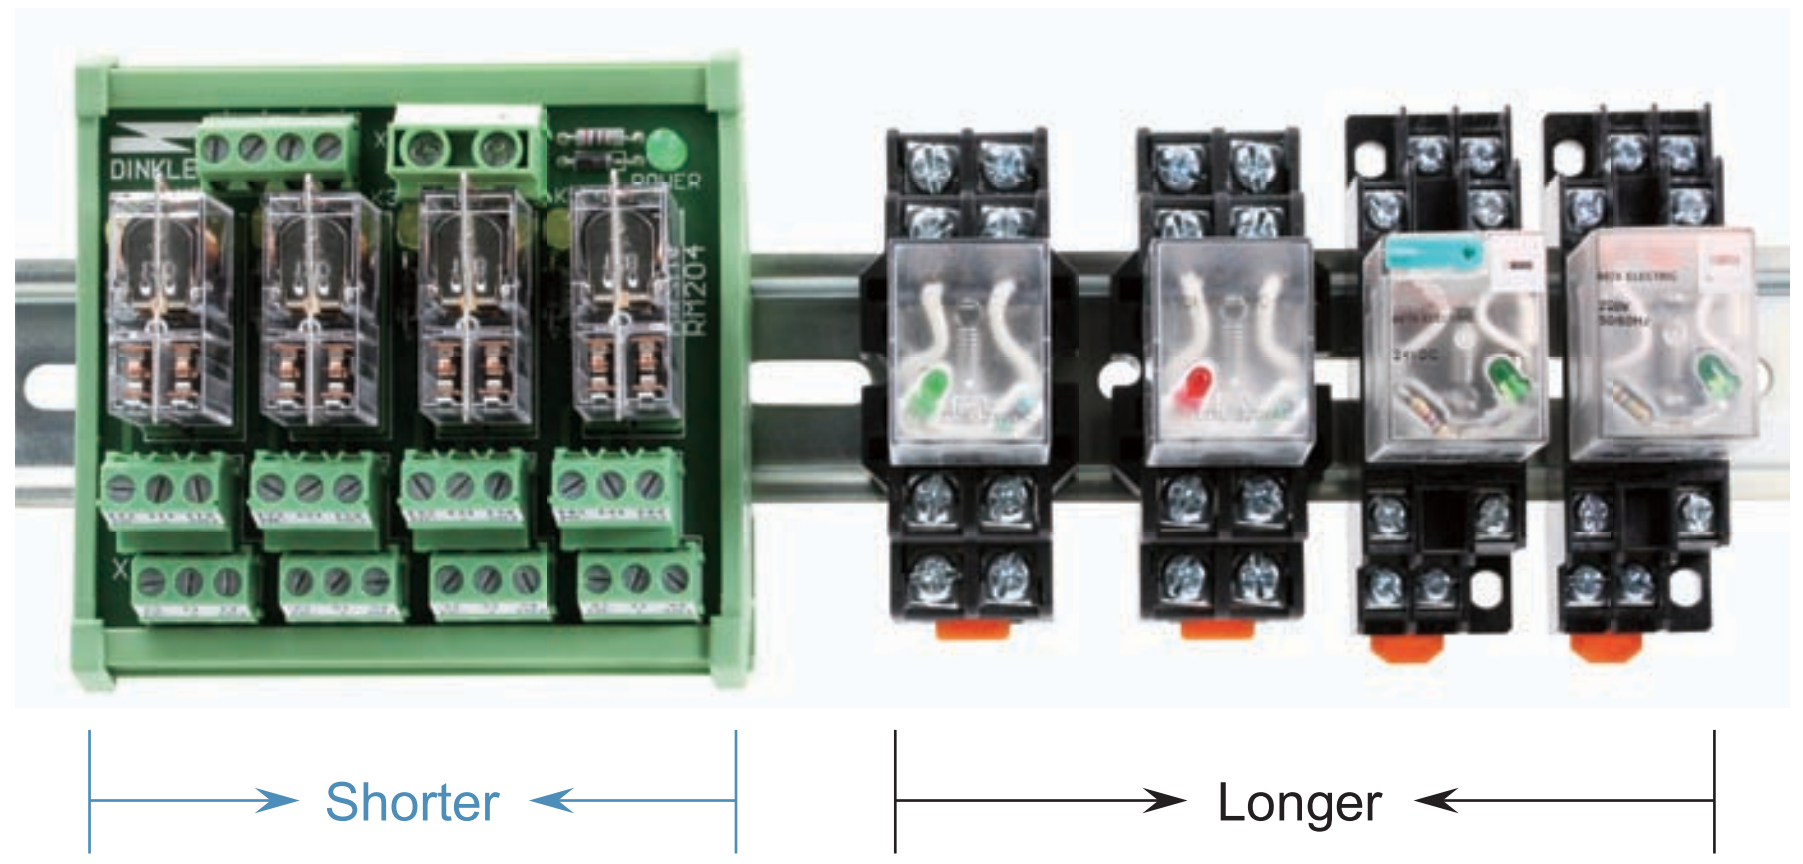

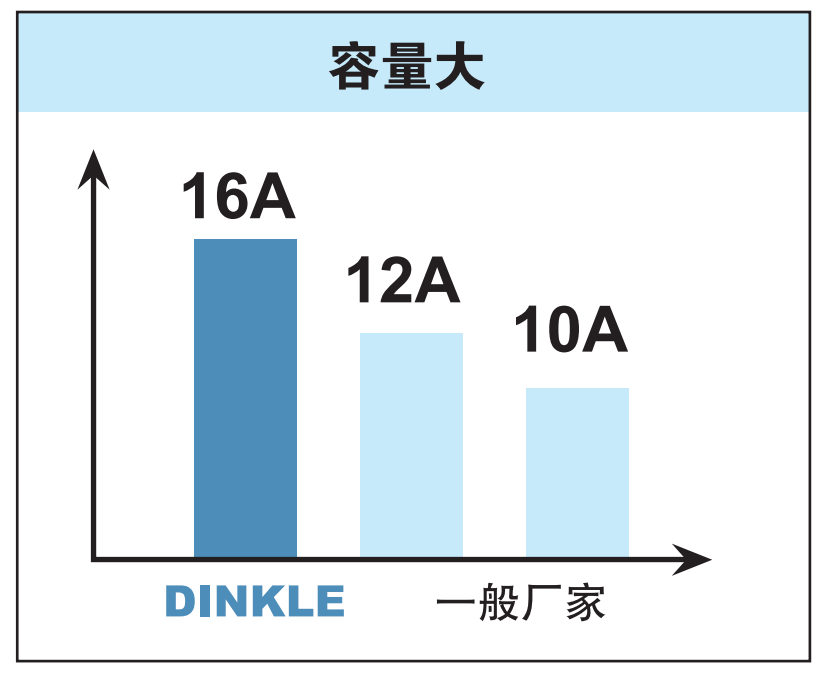

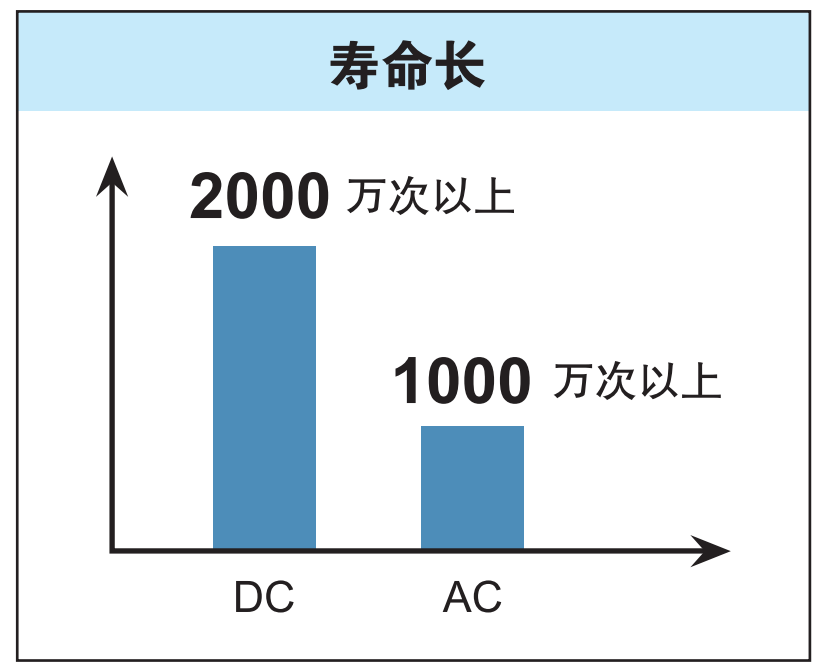

• 依继电器规格而定。

2、安装更简易

提供多种便利的安装接口选择，同时满足各种信号分配需求。

提供PID式直插式连接选择，提高工作效率及降低接线成本。

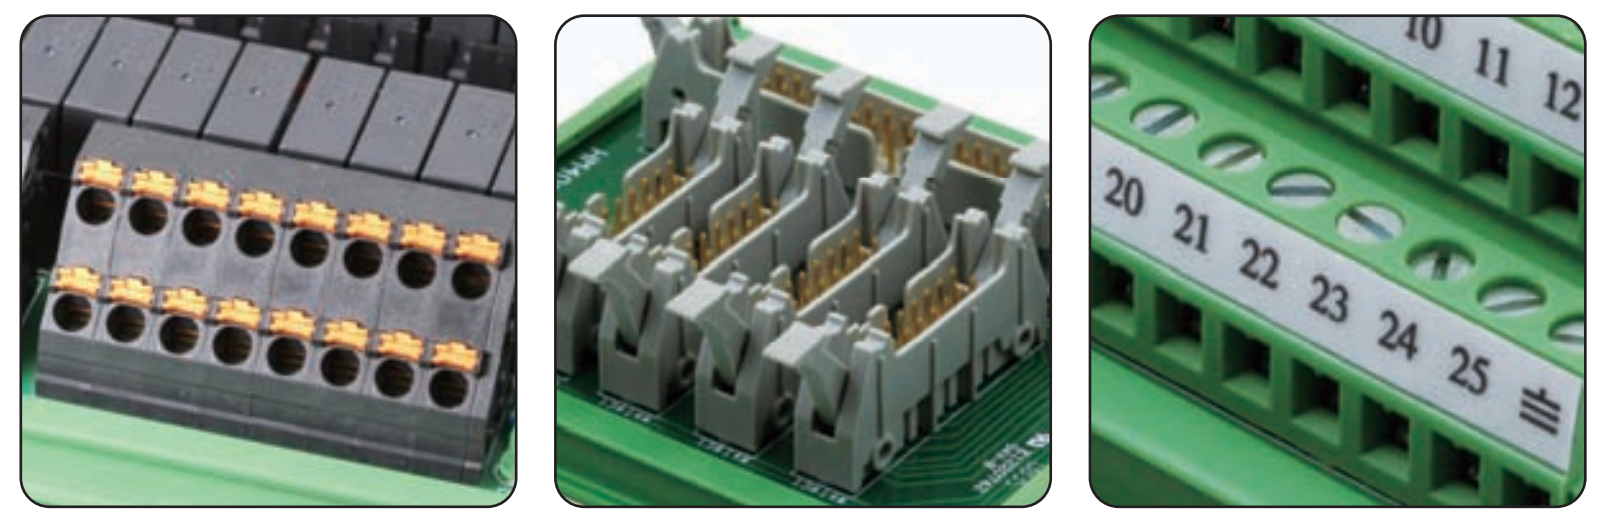

3、功能齐全 安全可靠

提供多种集成式功能选择，同时满足客制化设计需求。

线圈保护



桥式整流

干/湿接点切换

跳线/并线

电涌保护

转接接口 / 端子板 / *Terminal Board*

第10–11页				
订货规格 产品描述	DMXX-AP01CL 125V，1A，D-SUB male	DMXX-AP02CL 125V，1A，D-SUB Female	FMXX-FJ01CL 250V，1A，FUJI FCN-364P0XX	HMXX-3M01CL 250V，1A，3M IDC Socket
第12–13页				
订货规格 产品描述	HDMXX-HD01CL 250V，1A，HONDA MR-XXRFD2+	MMXX-3M01CL 125V，1A，3M MDR	MMXX-SM01CL 250V，1A，SCSI Female	HM1408-3M01CL 24VDC，1A，3M IDC Socket
第14–15页				
订货规格 产品描述	HM2016-3M01CL 24VDC，1A，3M IDC Socket	HM4014-3M01CL 250V，1A，3M IDC 40p Socket	HM4020-3M01CL 250V，1A，3M IDC 40p Socket	

继电器接口板 / *Relay Board*

第20–21页				
订货规格 产品描述	RM024D-2C01N-00M 24VDC，5A，Relay/2C/1set	RM024D-1C01N-00M 24VDC，6A，Relay/1C/1set	RM024D-2C02N-00M 24VDC，5A，Relay/2C/2sets	RM024D-1C02N-00M 24VDC，16A，Relay/1C/2sets
第22–23页				
订货规格 产品描述	RM024D-2C04N-00M 24VDC，5A，Relay/2C/4sets	RM024D-1C04N-00M 24VDC，16A，Relay/1C/4sets	RM024D-2C08N-00M 24VDC，5A，Relay/2C/8sets	RM024D-1C08N-00M 24VDC，16A，Relay/1C/8sets
第24–25页				
订货规格 产品描述	RM024D-2C16N-00M 24VDC，5A，Relay/2C/16sets	RM024D-1C16N-00M 24VDC，16A，Relay/1C/16sets	RM024D-2C08N-30M 24VDC，5A，Relay/2C/8sets	RM024D-1C08N-30M 24VDC，16A，Relay/1C/8sets
第26–27页				
订货规格 产品描述	RM024D-2C16N-30M 24VDC，5A，Relay/2C/16sets	RM024D-1C16N-30M 24VDC，16A，Relay/1C/16sets	RM024D-1C32N-30M 24VDC，16A，Relay/1C/32sets	RM024D-1C32N-40M 24VDC，16A，Relay/1C/32sets
第28–29页				
订货规格 产品描述	RM024D-1A08N-00T 24VDC，10A，Relay/1A/8sets	RM024D-1A16N-00T 24VDC，10A，Relay/1A/16sets	RM024D-1A16N-30T 24VDC，10A，Relay/1A/16sets	RM024D-1A32N-30T 24VDC，10A，Relay/1A/32sets
第30–31页				
订货规格 产品描述	RM024D-1A32N-40T 24VDC，10A，Relay/1A/32sets	SRM024D-1A08N-00G 24VDC，5A，Relay/1A/8sets	SRM024D-1A08N-30G 24VDC，5A，Relay/1A/8sets	SRM024D-1A16N-00G 24VDC，5A，Relay/1A/16sets

继电器接口板 / *Relay Board*

第32–33页				
订货规格 产品描述	SRM024D-1A16N-30G 24VDC，5A，Relay/1A/16sets	SRM024D-1A32N-40G 24VDC，16A，Relay/1A/32sets	SRM024D-1C16N-00F 24VDC，6A，Relay/1C/16sets	SRM024D-1C16N-30F 24VDC，6A，Relay/1C/16sets
第34–35页				
订货规格 产品描述	SRM024D-1C32N-30F 24VDC，6A，Relay/1C/32sets	SRM024D-1C32N-40F 24VDC，5A，Relay/1C/16sets	RM024D-1A04C-5CM 24VDC，16A，Relay/1A/4sets	RM024D-1A06C-5CM 24VDC，6A，Relay/1A/6sets
第36–38页				
订货规格 产品描述	RM024D-1A08C-7CM 24VDC，16A，Relay/1A/8sets	RM024D-1A12C-7CM 24VDC，16A，Relay/1A/12sets	RM024D-1A16C-7CM 24VDC，16A，Relay/1A/16sets	RM024D-1A32C-3CM 24VDC，16A，Relay/1A/32sets
第39–40页				
订货规格 产品描述	RM024D-1C04C-2AM 24VDC，16A，Relay/1C/4sets	RM024D-1C06C-2AM 24VDC，6A，Relay/1C/6sets	RM024D-1C08C-6AM 24VDC，16A，Relay/1C/8sets	RM024D-1C12C-6AM 24VDC，16A，Relay/1C/12sets
第41–42页				
订货规格 产品描述	RM024D-1C16C-6AM 24VDC，16A，Relay/1C/16sets	RM024D-1C32C-3AM 24VDC，16A，Relay/1C/32sets	RM024D-1C04C-2BM 24VDC，16A，Relay/1C/4sets	RM024D-1C06C-2BM 24VDC，16A，Relay/1C/6sets
第43–45页				
订货规格 产品描述	RM024D-1C08C-6BM 24VDC，16A，Relay/1C/8sets	RM024D-1C12C-6BM 24VDC，16A，Relay/1C/12sets	RM024D-1C16C-6BM 24VDC，16A，Relay/1C/16sets	RM024D-1C32C-3BM 24VDC，16A，Relay/1C/32sets

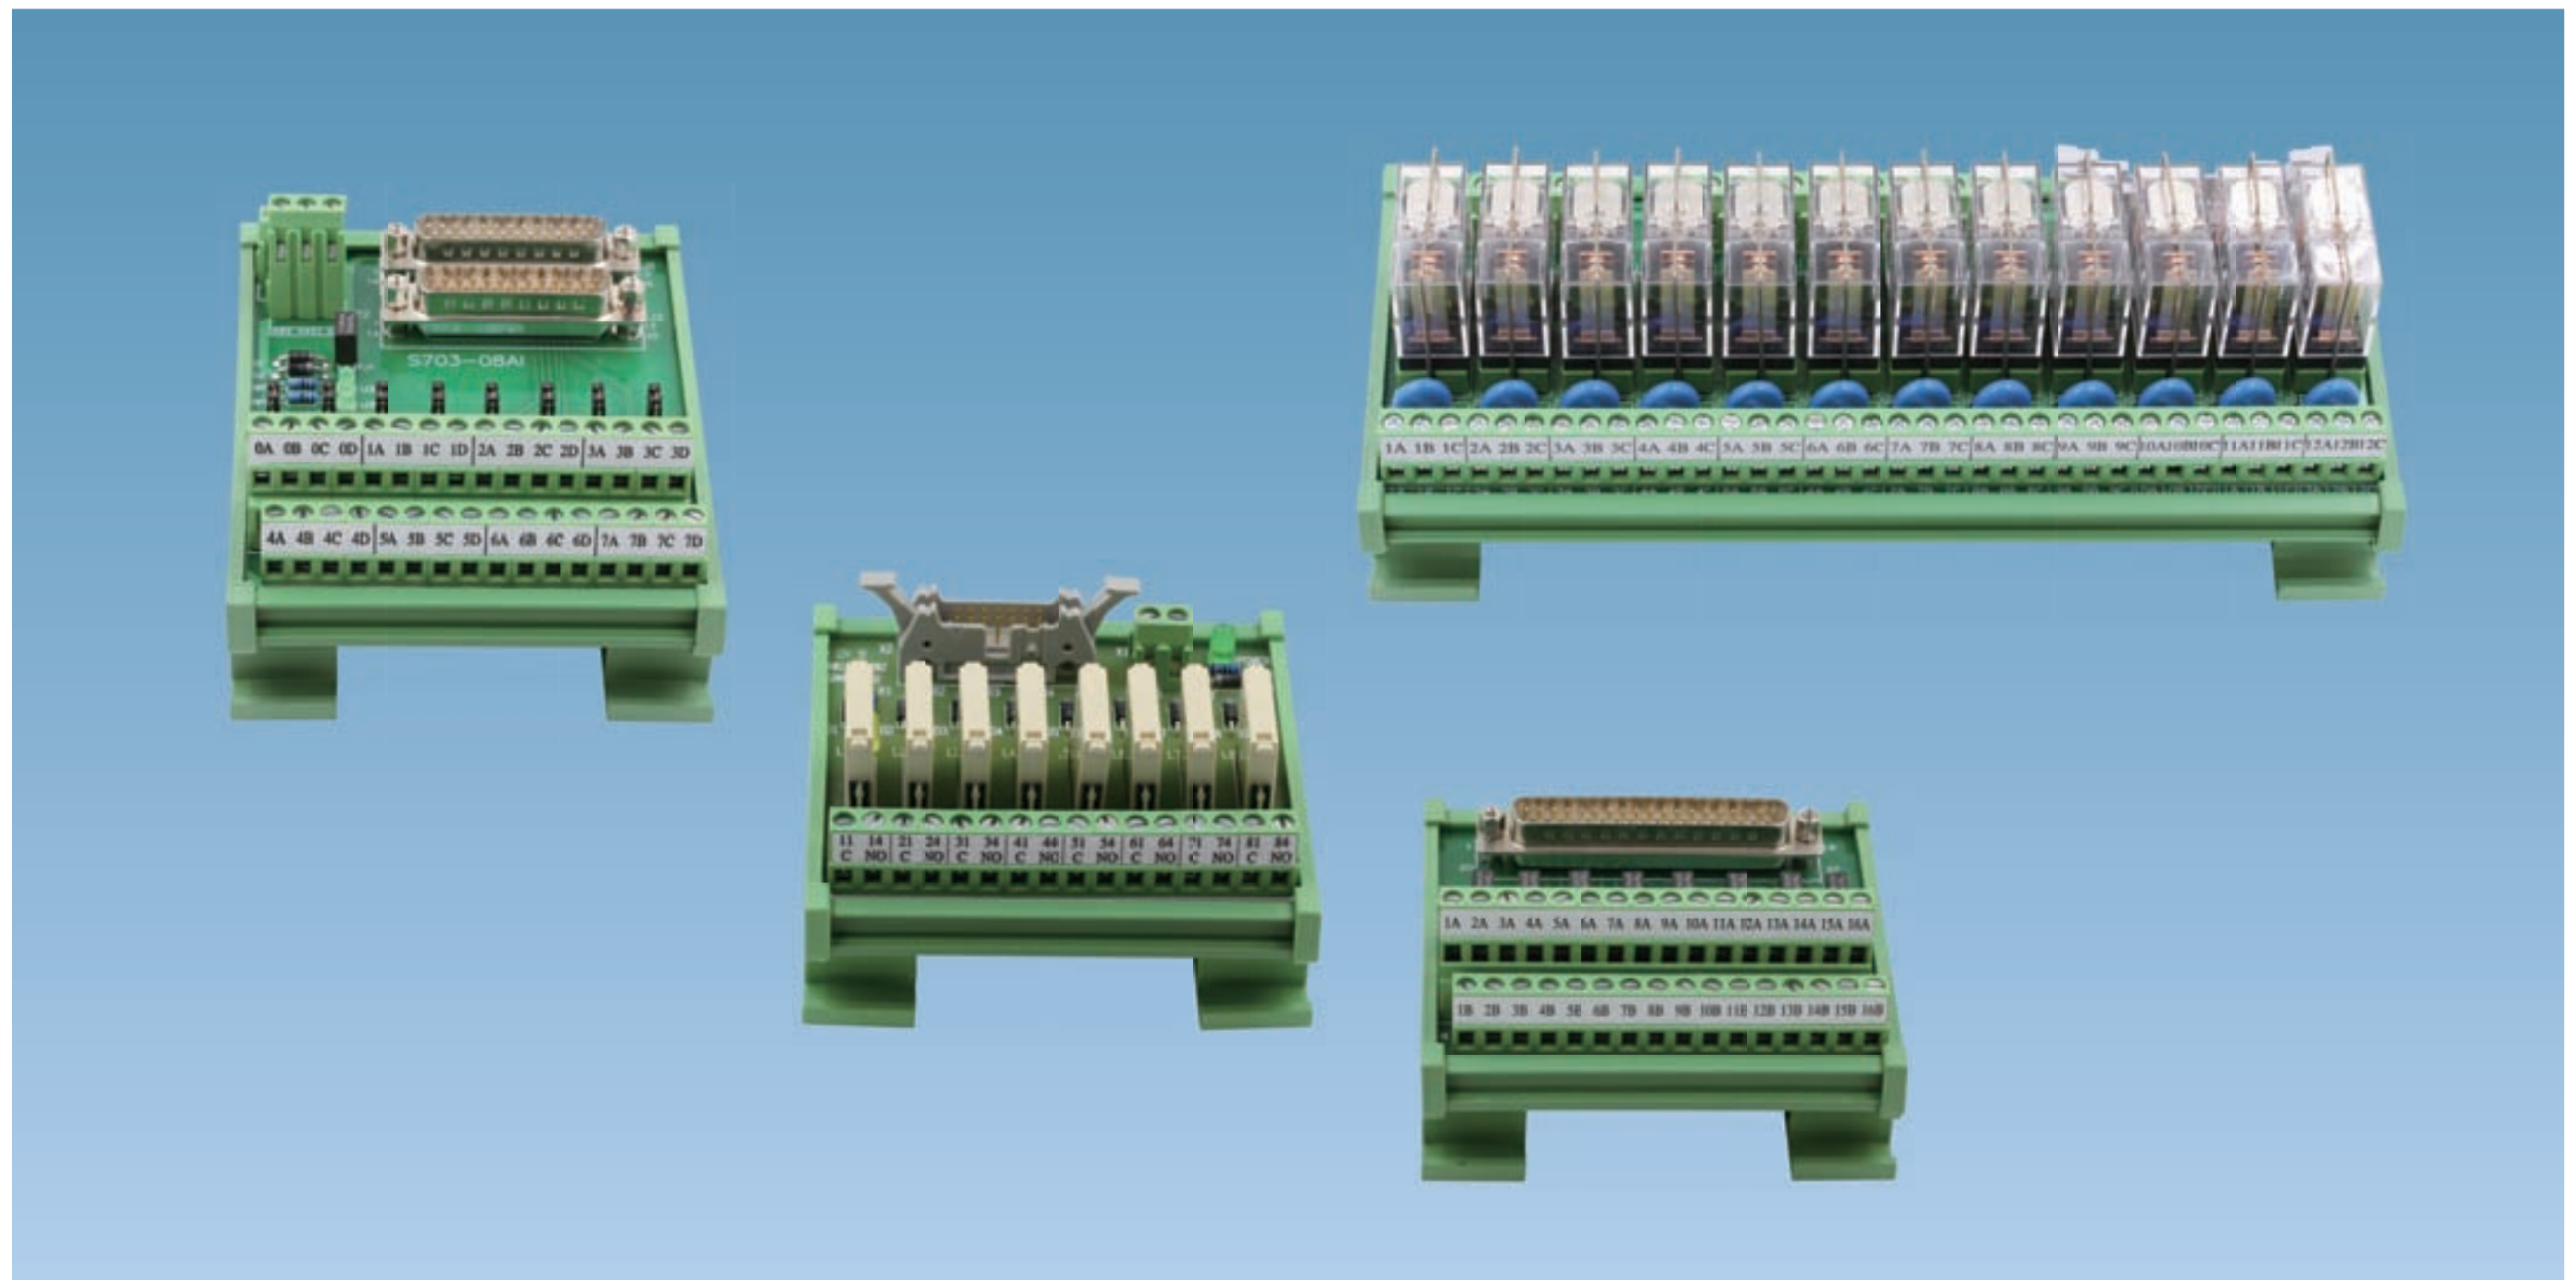

系统接口板 / *System Interface*

第49–50页				
订货规格 产品描述	TMI-S703-16DI-001 SIEMENS S7-300	TMI-S703-32DI-X01 SIEMENS S7-300	TMI-S703-16DO-001 SIEMENS S7-300	TMI-S703-08AI-X03 SIEMENS S7-300
第51–52页				
订货规格 产品描述	TMI-S703-16AI-001 SIEMENS S7-300	TMI-S703-08AI-001 SIEMENS S7-300	TMI-S703-08AI-X01 SIEMENS S7-300	TMI-S703-08AI-X02 SIEMENS S7-300
第53–54页				
订货规格 产品描述	TMI-S703-08AO-X01 SIEMENS S7-300	TMI-S703-16AO-001 SIEMENS S7-300	TMI-S703-08RT-001 SIEMENS S7-300	TMI-S703-08TC-001 SIEMENS S7-300
第55–57页				
订货规格 产品描述	TMI-S703-10PD-001 SIEMENS S7-300	TMI-S703-10PD-002 SIEMENS S7-300	RMI-S703-16DI-X01 SIEMENS S7-300	RMI-S703-24DI-X01 SIEMENS S7-300
第58–61页				
订货规格 产品描述	RMI-S703-32DI-X01 SIEMENS S7-300	RMI-S703-32DI-X02 SIEMENS S7-300	RMI-S703-08DO-X01 SIEMENS S7-300	RMI-S703-16DO-001 SIEMENS S7-300
第62–65页				
订货规格 产品描述	RMI-S703-16DO-X01 SIEMENS S7-300	RMI-S703-32DO-X01 SIEMENS S7-300	RMI-S703-32DO-X02 SIEMENS S7-300	RMI-HC30-16DO-001 Honeywell C300
第66–68页				
订货规格 产品描述	RMI-HC30-16DO-002 Honeywell C300	RMI-HC30-16DI-001 Honeywell C300	TMI-HC30-16AI-001 Honeywell C300	TMI-HC30-16XX-001 Honeywell C300
第69–70页				
订货规格 产品描述	TMI-AS80-08AI-001 ABB S800	TMI-AS80-08AO-001 ABB S800	TMI-AS80-08DI-001 ABB S800	TMI-AS80-08TC-001 ABB S800
第71–73页				
订货规格 产品描述	TMI-YCS3-16AX-X01 YOKOGAWA CS3000,	TMI-YCS3-16AX-X02 YOKOGAWA CS3000	TMI-YCS3-08PI-X01 YOKOGAWA CS3000	TMI-YCS3-32DX-X01 YOKOGAWA CS3000

系统接口板 / *System Interface*

第74–77页				
订货规格 产品描述	TMI-YCS3-16TC-X01 YOKOGAWA CS3000	TMI-YCS3-16RT-X01 YOKOGAWA CS3000	TMI-YCS3-32DX-X02 YOKOGAWA CS3000	RMI-AS80-16DO-001 ABB S800
第78–81页				
订货规格 产品描述	RMI-AS80-16DI-001 ABB S800	RMI-YCS3-32DO-X01 YOKOGAWA CS3000	RMI-YCS3-32DI-X01 YOKOGAWA CS3000	RMI-YCS3-32DO-X02 YOKOGAWA CS3000
第82–84页				
订货规格 产品描述	RMI-YCS3-32DO-X03 YOKOGAWA CS3000	RMI-YCS3-32DO-X04 YOKOGAWA CS3000	RMI-YCS3-32DI-X02 YOKOGAWA CS3000	

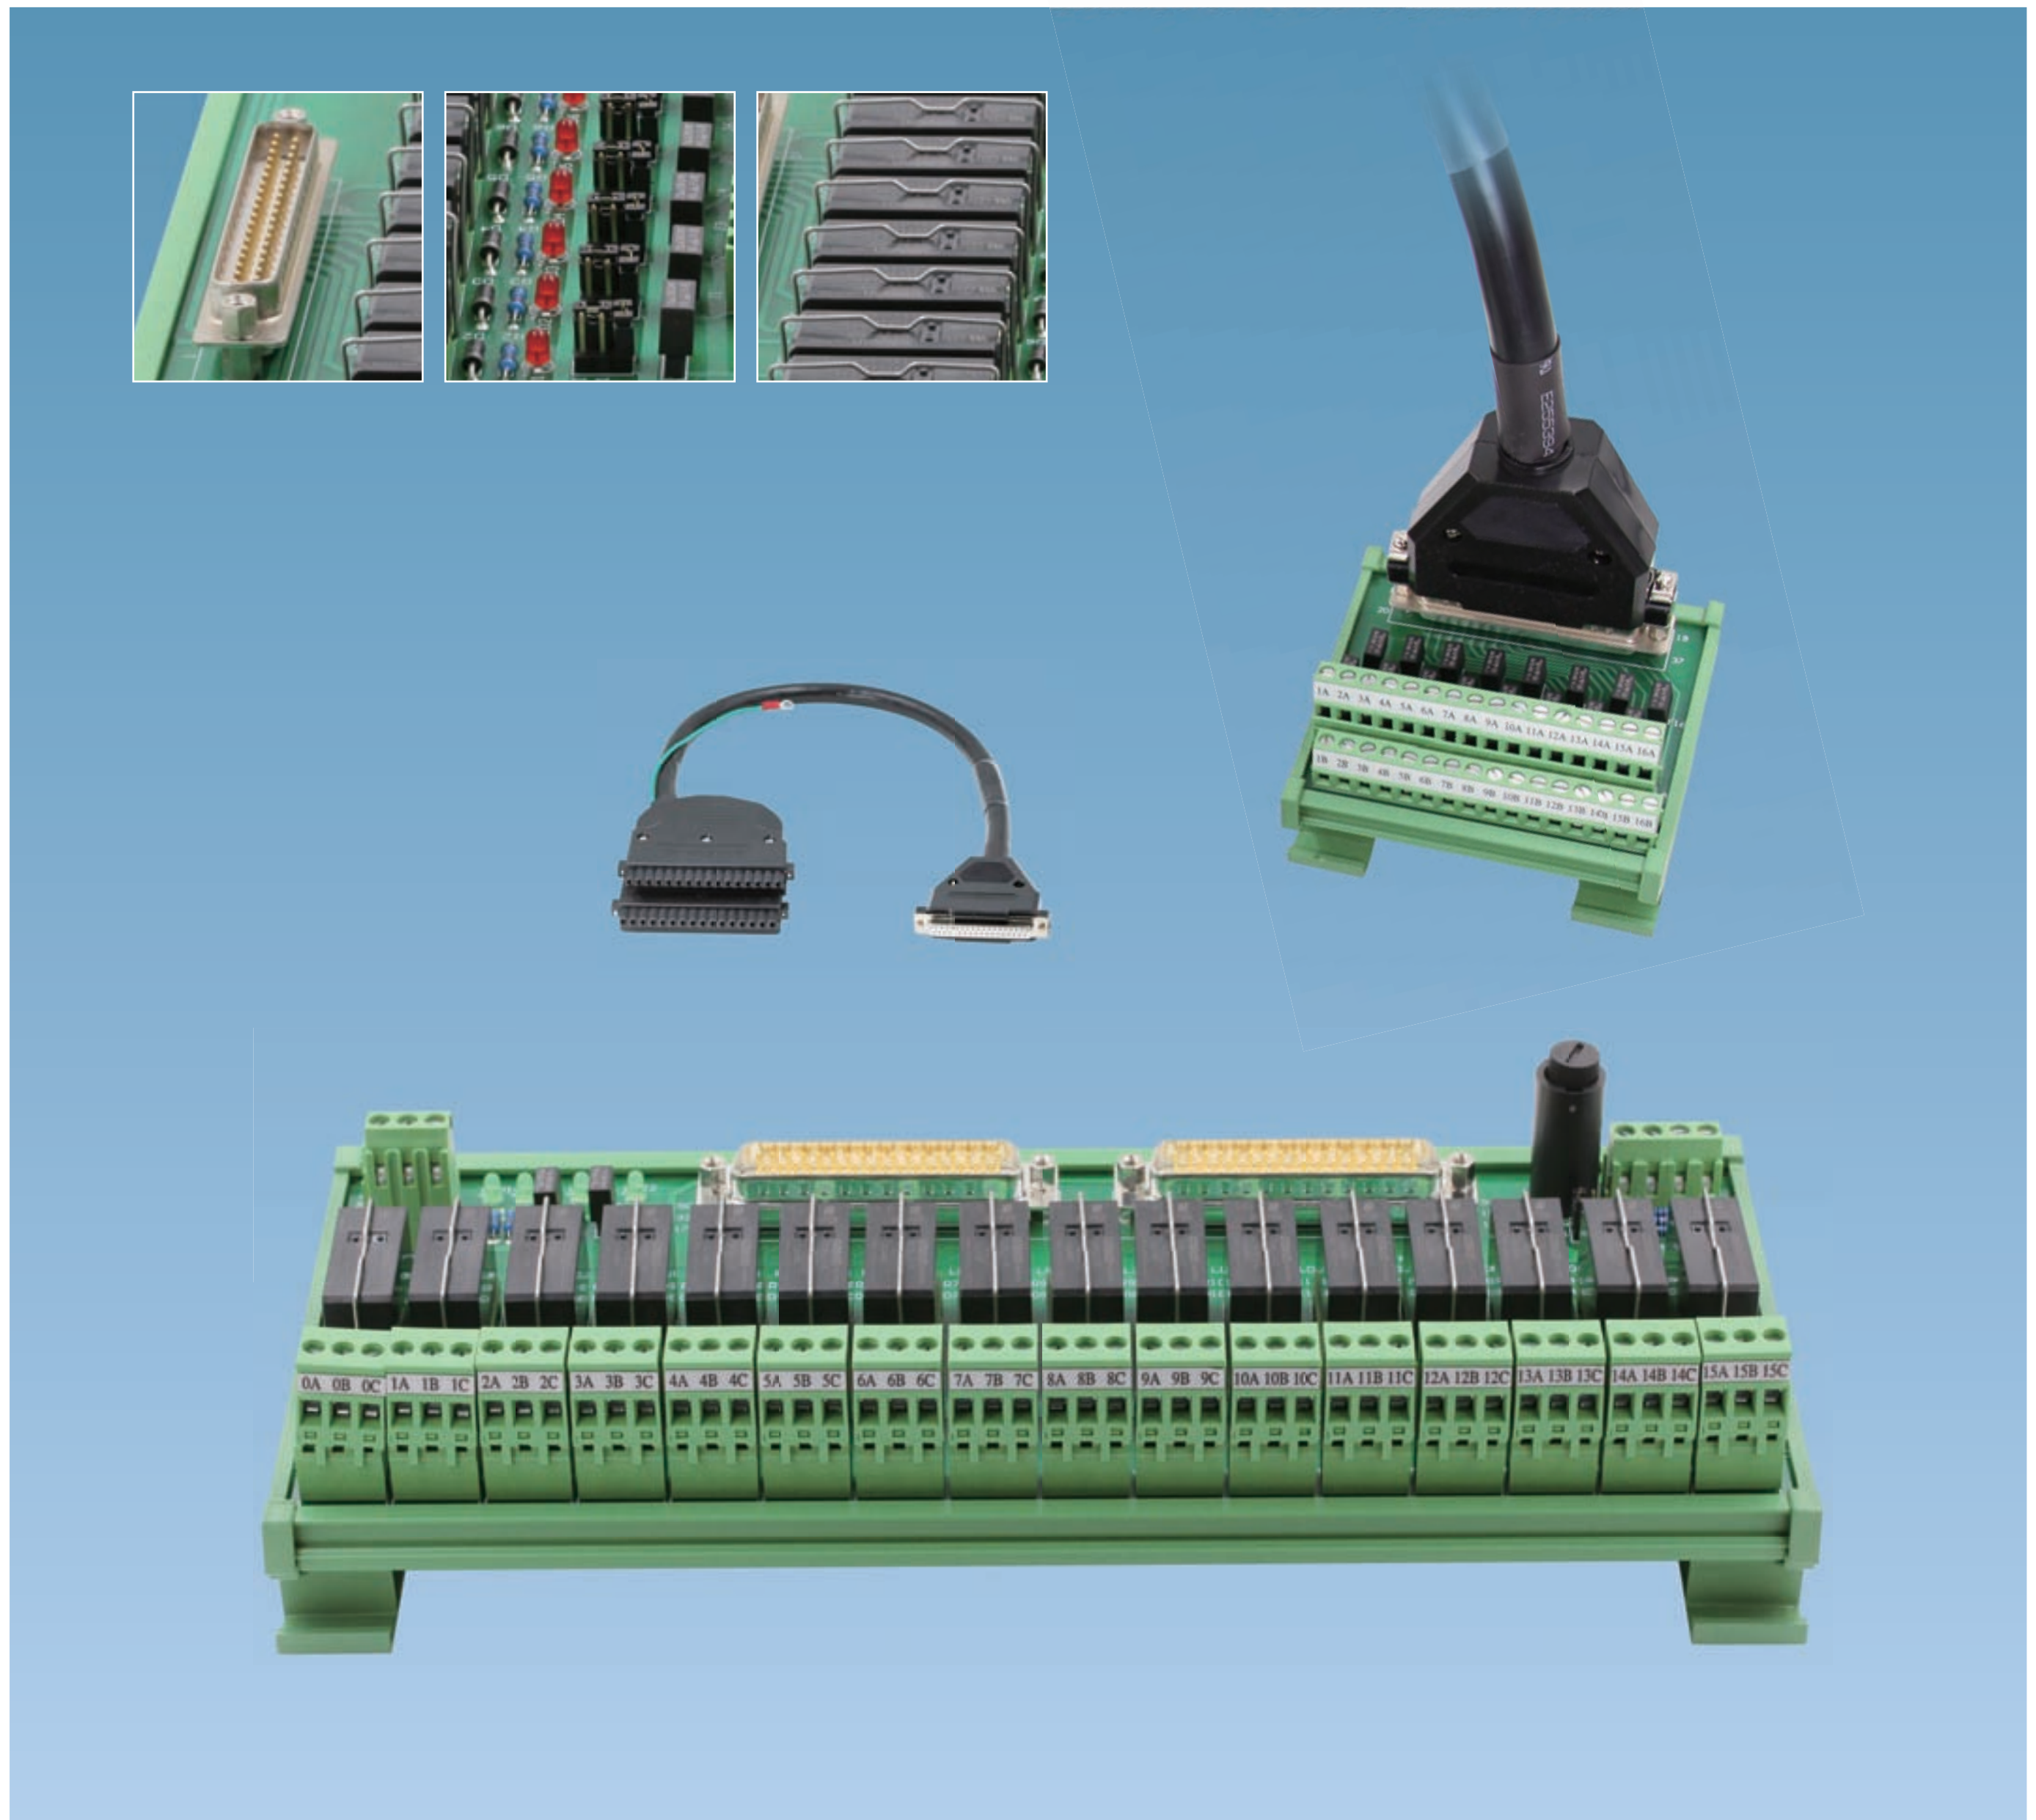

Honeywell C300 预置电缆选型表（With MTL & P+F 底板）

第86–87页			
订货规格 产品描述	DK-1963-AXX-30 CC-TDIL 01/11	DK-1987-BXX-4F-30 CC-TDOB 01/11	DK-3892-CXX-3S CC-TDIL 01/11/CC-TDOB 01/11，For Relay Board
第87–88页			
订货规格 产品描述	DK-3914-DXX-RM-DIO CC-TDIL 01/11/CC-TDOB 01/11，For Relay Board	CABDYNC300AO-XX CC-TAOX 01/11，For MTL Board	CABDYNC300AI-XX CC-TAIX 01/11，For MTL Board
第89–90页			
订货规格 产品描述	CABDYNC300DI-XX CC-TDIL 01/11/16ch digital input，For MTL Board	K021-A006/XX CC-TDIL 01/11/CC-TDOB 01/11，For P+F Board	A101-0052/XX CC-TDIL 01/11/CC-TDOB 01/11，For P+F Board






Terminal Board

转接接口/端子板

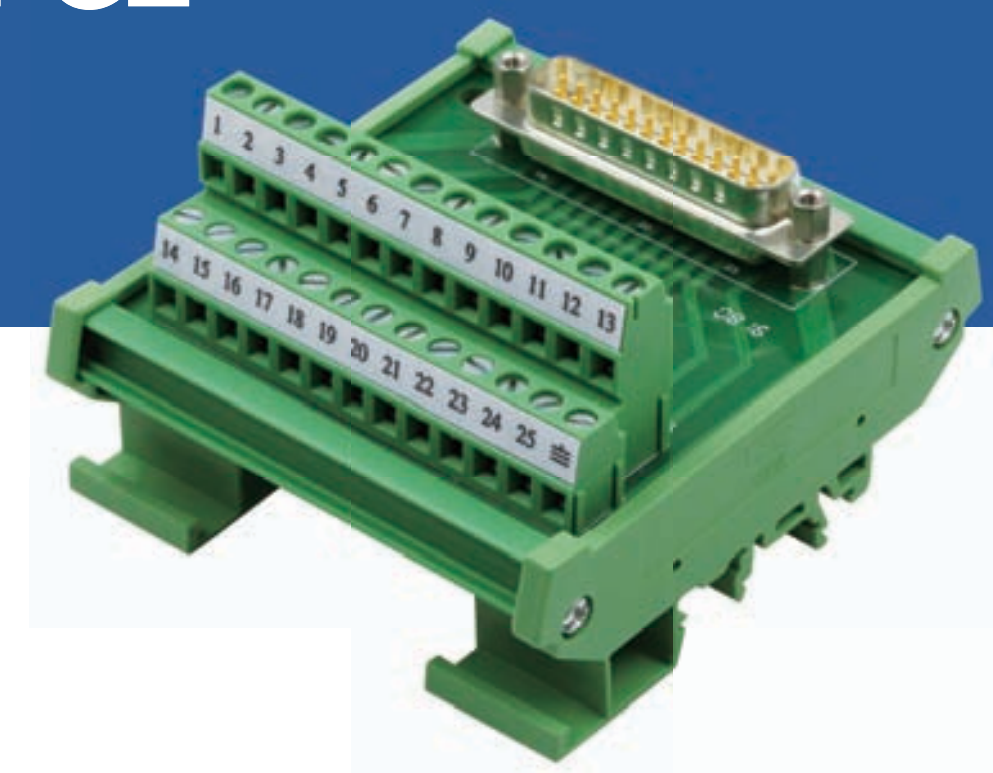

转接接口系列产品，可同时运用在多种导轨的安装场合，如TS–15、TS–32 及 TS–35等。此系列产品提供不同接口间的转接与信道分配功能，接口均使用符合工业规范标准的连接器，并满足不同级数间的多点使用要求，最大可实现64点通道分配。线束配线长度提供标准及客制化规格，供现场弹性化的选择。

标准品转接接口编码原则

DM25-AP01CL

① ② ③ ④ ⑤

① 转接接口类型
- DM=D-Sub
- FM=FUJI（FCN-364P0XX-AU）
- HM=3M（3XXX-6302PL）
- HDM=HONDA（MR-XXRFD2+）
- MM=3M MDR（102XX-6202PL）

② 转接接口点数

③ 连接器规格代码
- AP=Amphenol
- FJ=Fujitsu
- 3M=3M
- HD=HONDA
- SM=SCSI

④ 连接器公 / 母头

⑤ 标签形式

DMXX-AP01CL

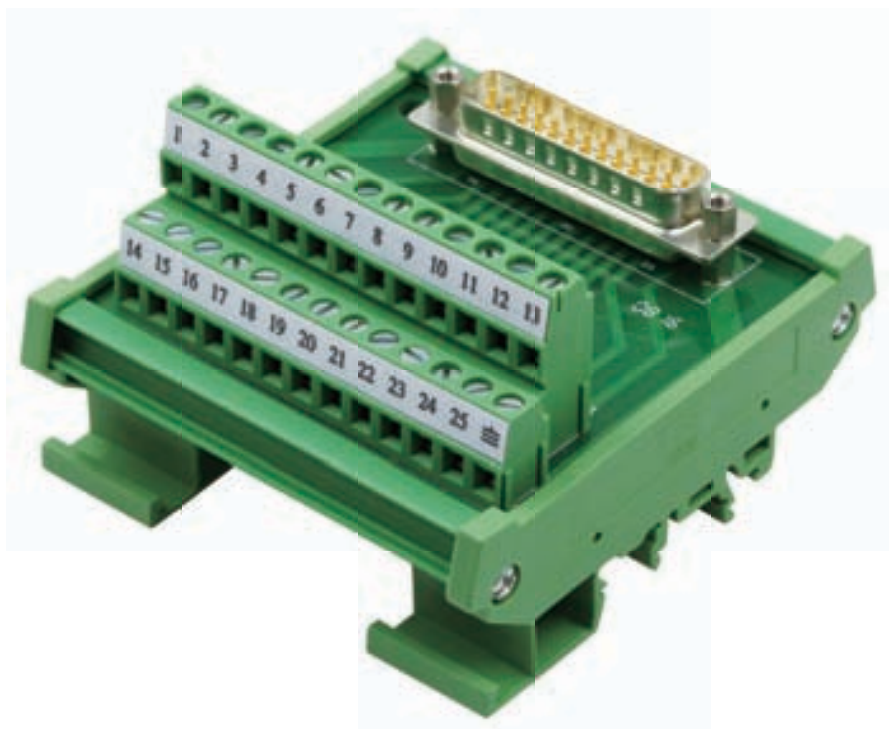

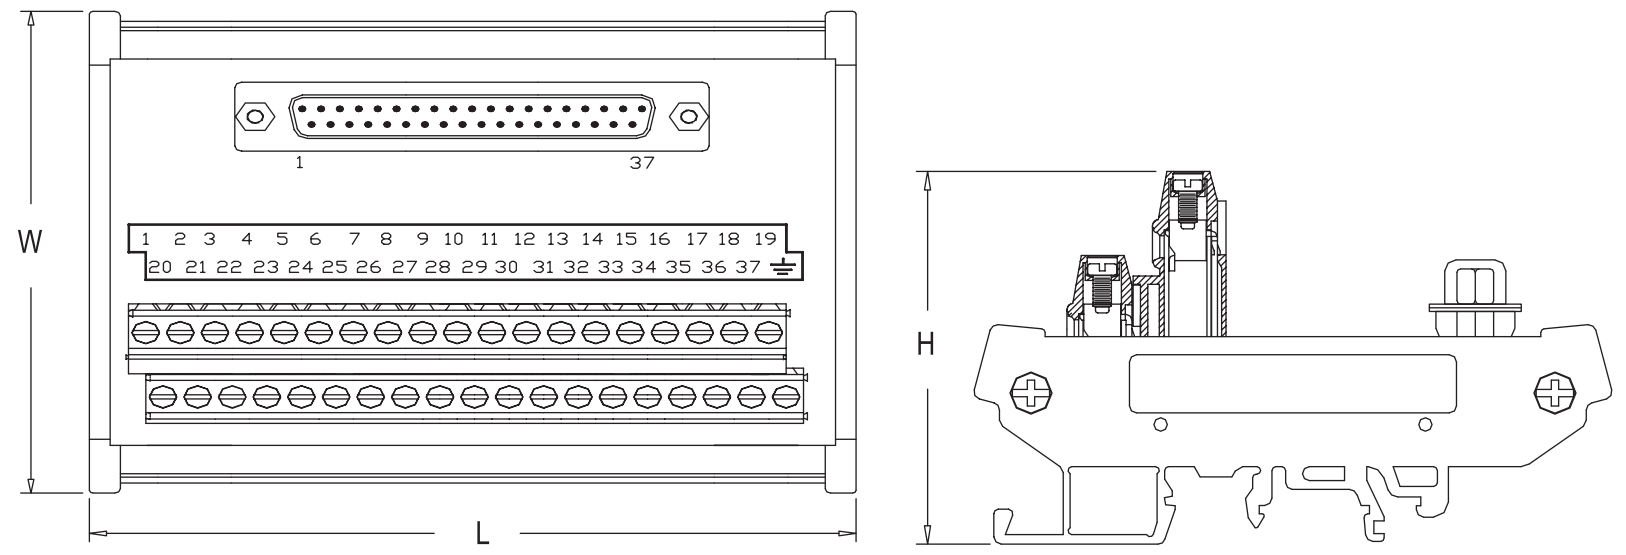

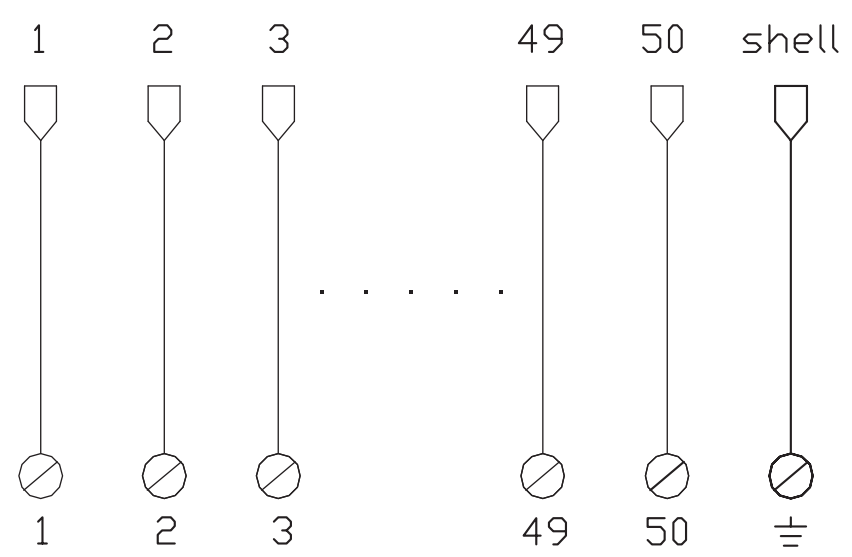

控制器/产品功能	通用标准 / Direct Terminal Board
额定电压	125V
额定电流 Max (单通道)	1A
输入端接口/使用线径	D-SUB male
输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
工作温度	-20 ~ +85℃

接口板订货规格	安装长度(mm)
DM09-AP01CL	45.0
DM15-AP01CL	56.5
DM25-AP01CL	78.5
DM37-AP01CL	112.0
DM50-AP01CL	112.0

电缆订货规格	电缆长度(mm)
WHDF09/XX	XX=500~30000mm
WHDF15/XX	XX=500~30000mm
WHDF25/XX	XX=500~30000mm
WHDF37/XX	XX=500~30000mm
WHDF50/XX	XX=500~30000mm

WHDF

D-SUB Female D-SUB Female

DMXX-AP02CL

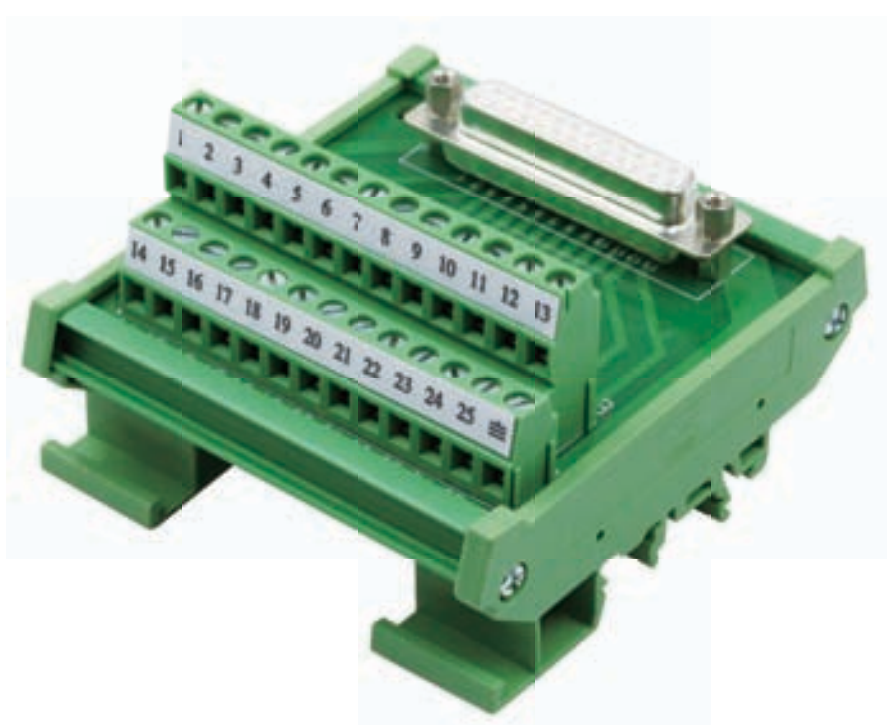

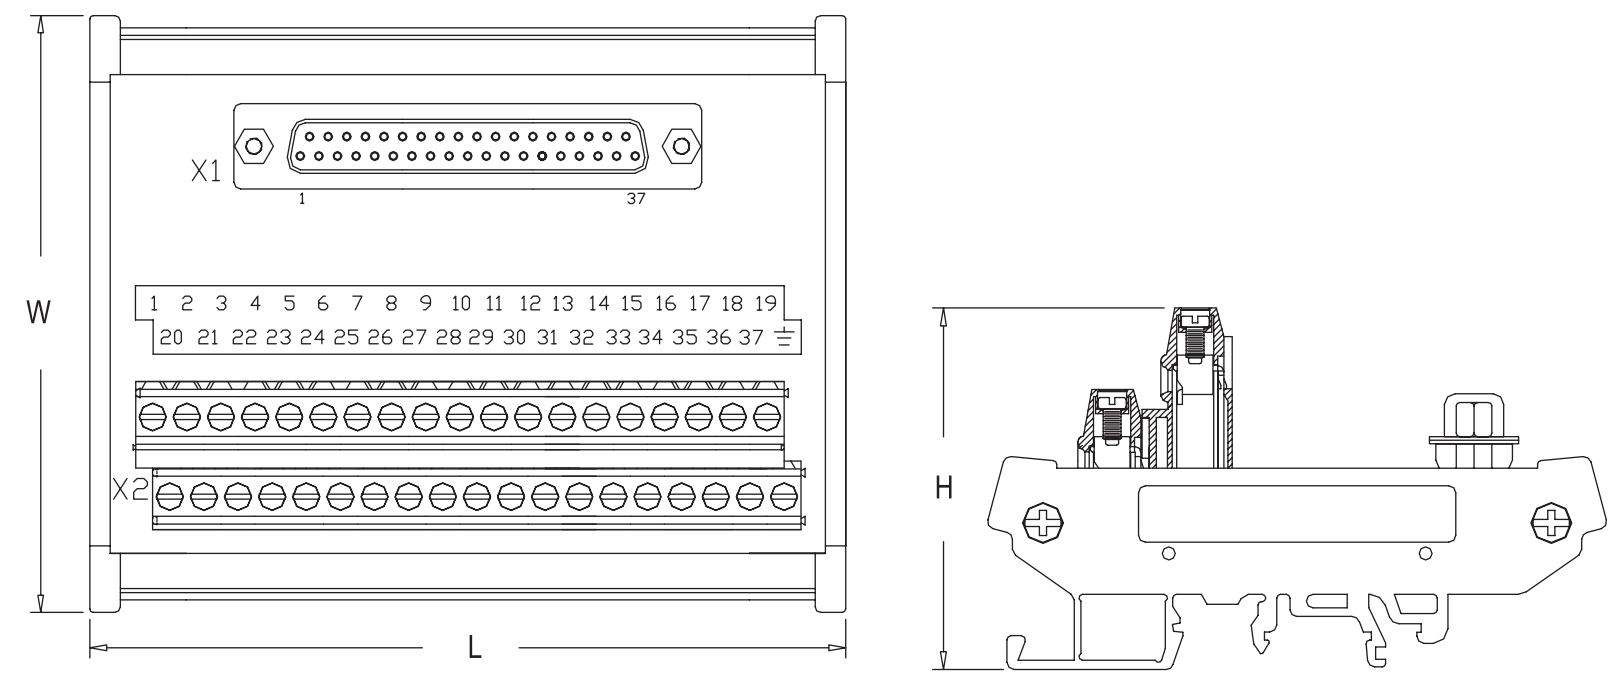

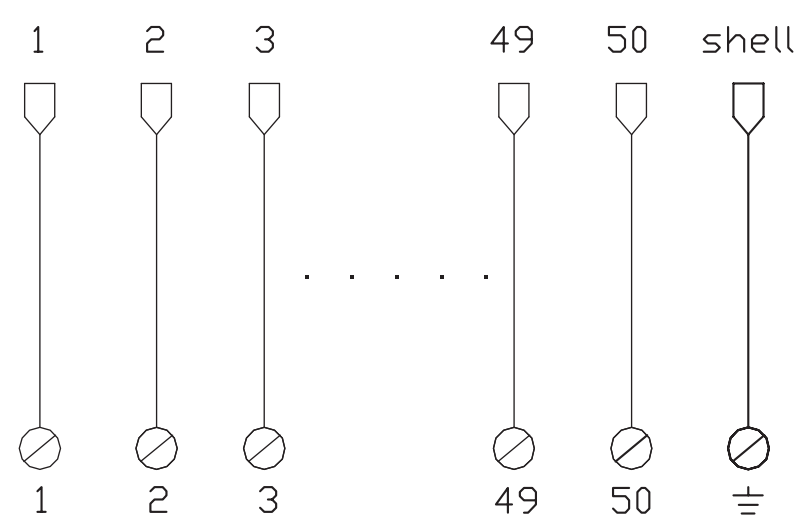

控制器/产品功能	通用标准 / Direct Terminal Board
额定电压	125V
额定电流 Max (单通道)	1A
输入端接口/使用线径	D–SUB Female
输出端接口/使用线径	24–12AWG/0.5–2.5mm²
工作温度	–20 ~ +85℃

接口板订货规格	安装长度(mm)
DM09-AP02CL	45.0
DM15-AP02CL	56.5
DM25-AP02CL	78.5
DM37-AP02CL	112.0
DM50-AP02CL	101.5

电缆订货规格	电缆长度(mm)
WHDM09/XX	XX=500~30000mm
WHDM15/XX	XX=500~30000mm
WHDM25/XX	XX=500~30000mm
WHDM37/XX	XX=500~30000mm
WHDM50/XX	XX=500~30000mm

WHDM

D-SUB Male D-SUB Male

FMXX-FJ01CL

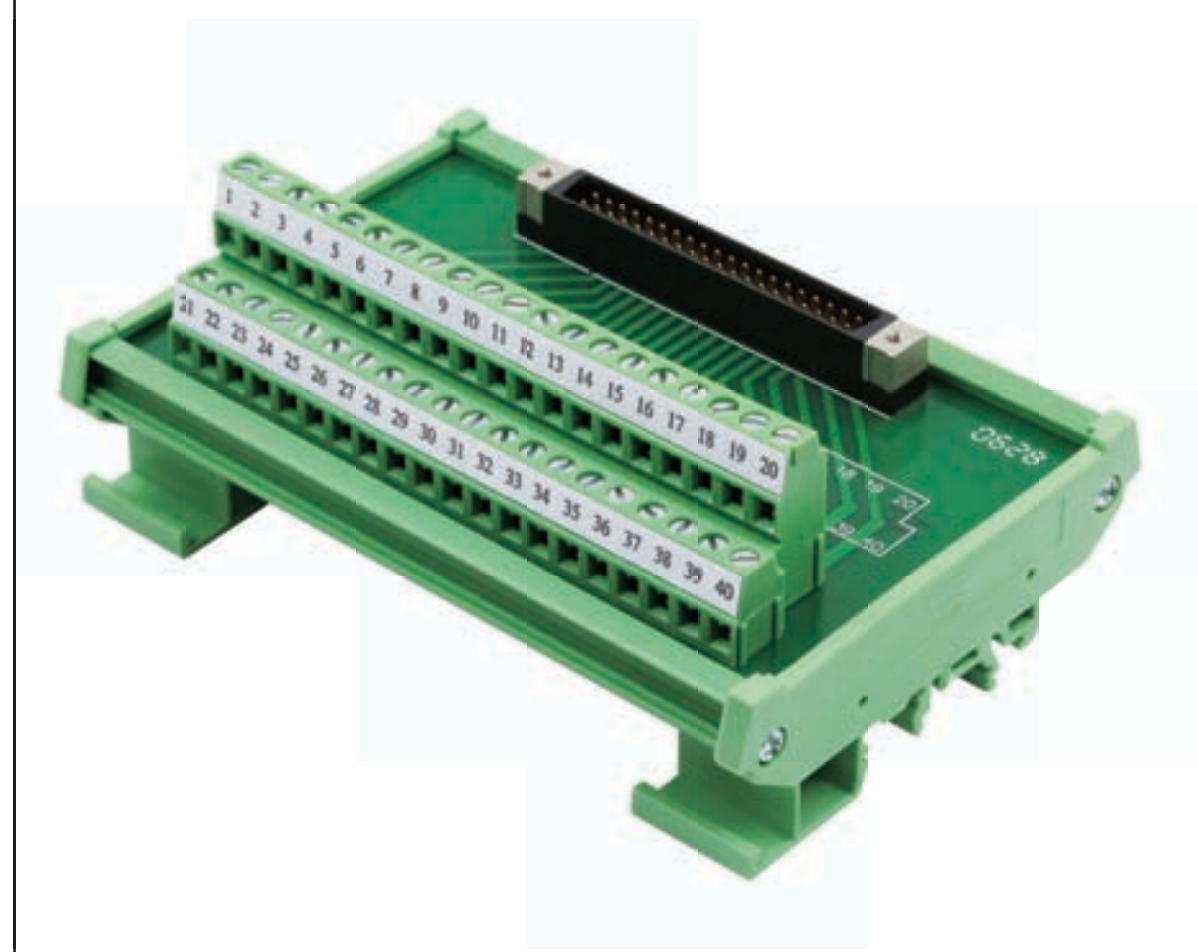

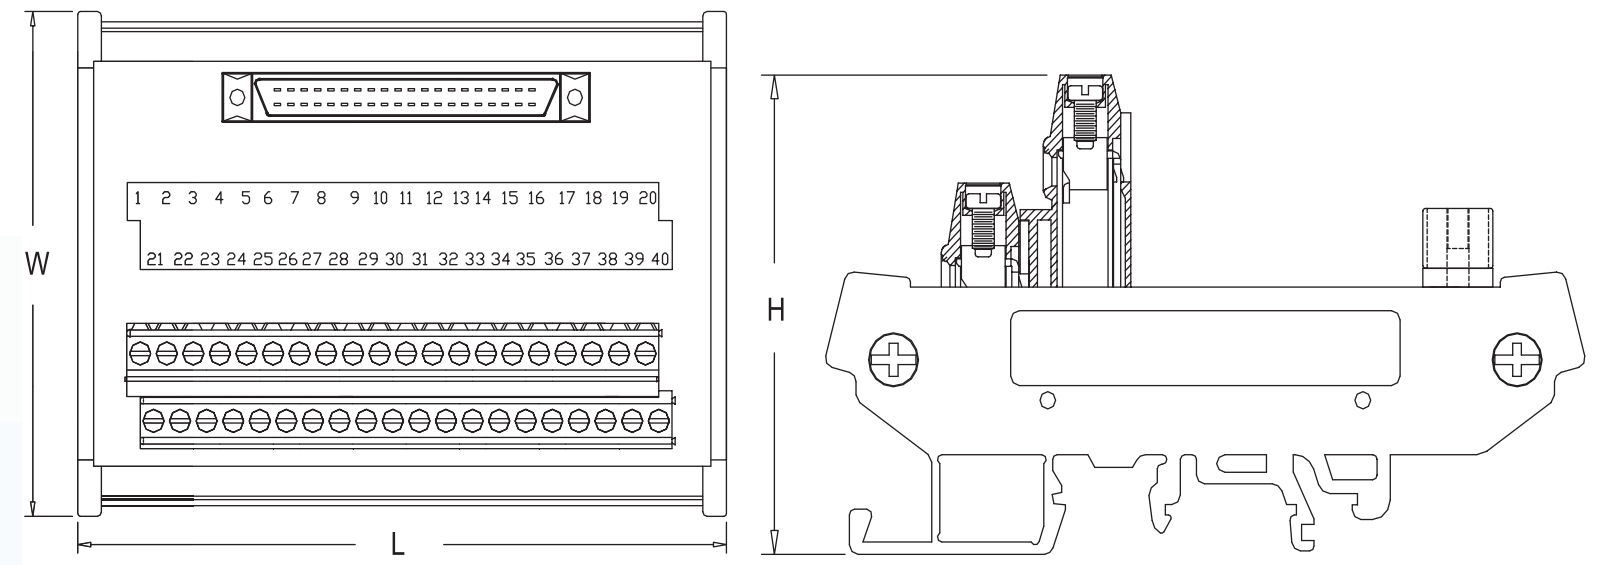

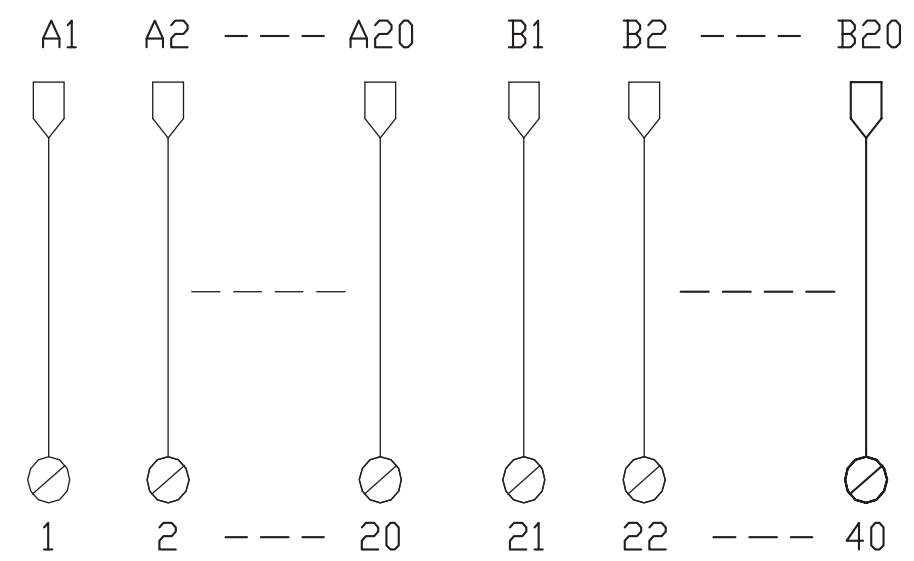

控制器/产品功能	通用标准 / Direct Terminal Board
额定电压	250V
额定电流 Max (单通道)	1A
输入端接口/使用线径	FUJI FCN-364P0XX
输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
工作温度	-20 ~ +85℃

接口板订货规格	安装长度(mm)
FM24-FJ01CL	78.5
FM40-FJ01CL	123.5

电缆订货规格	电缆长度(mm)
WHF24/XX	XX=500~30000mm
WHF40/XX	XX=500~30000mm

WHF

FUJI FCN-361P0XX FUJI FCN-361P0XX

HMXX-3M01CL

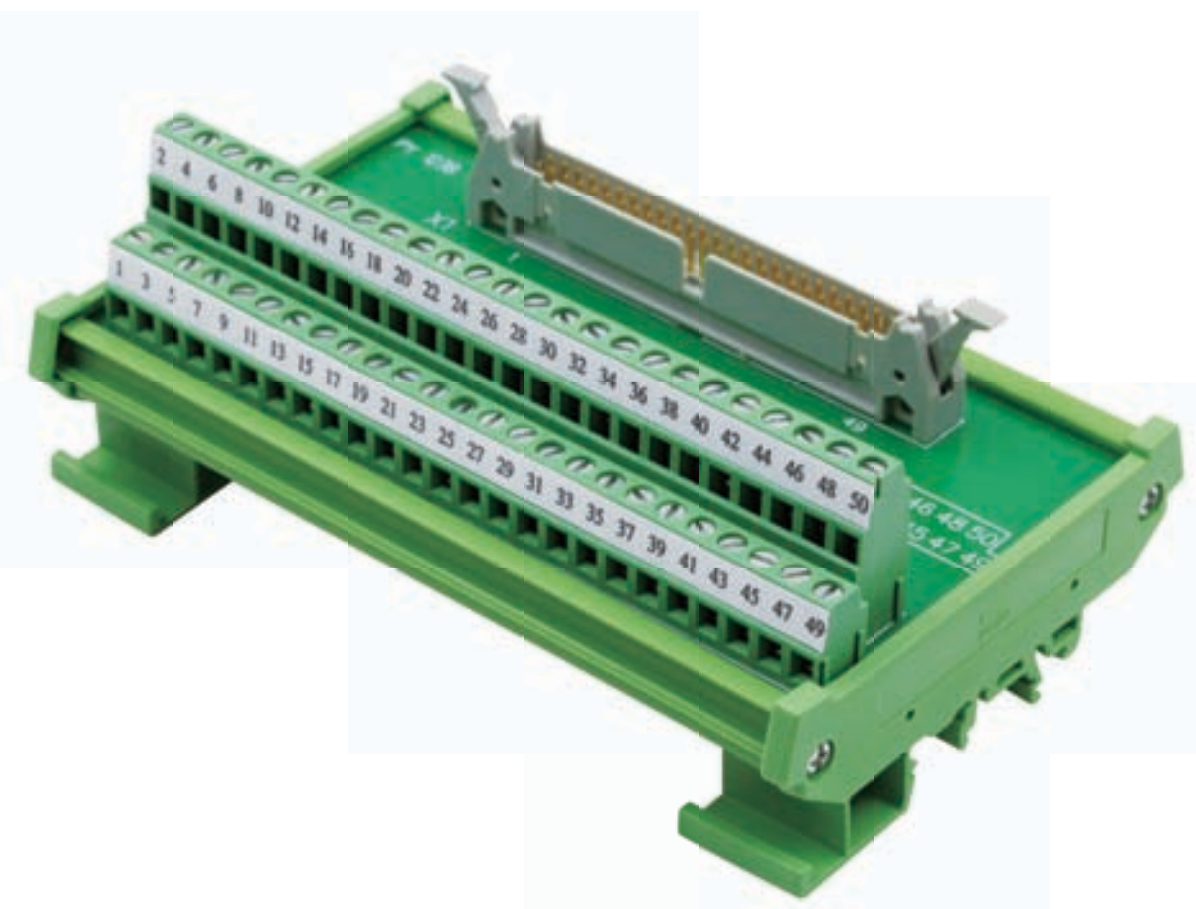

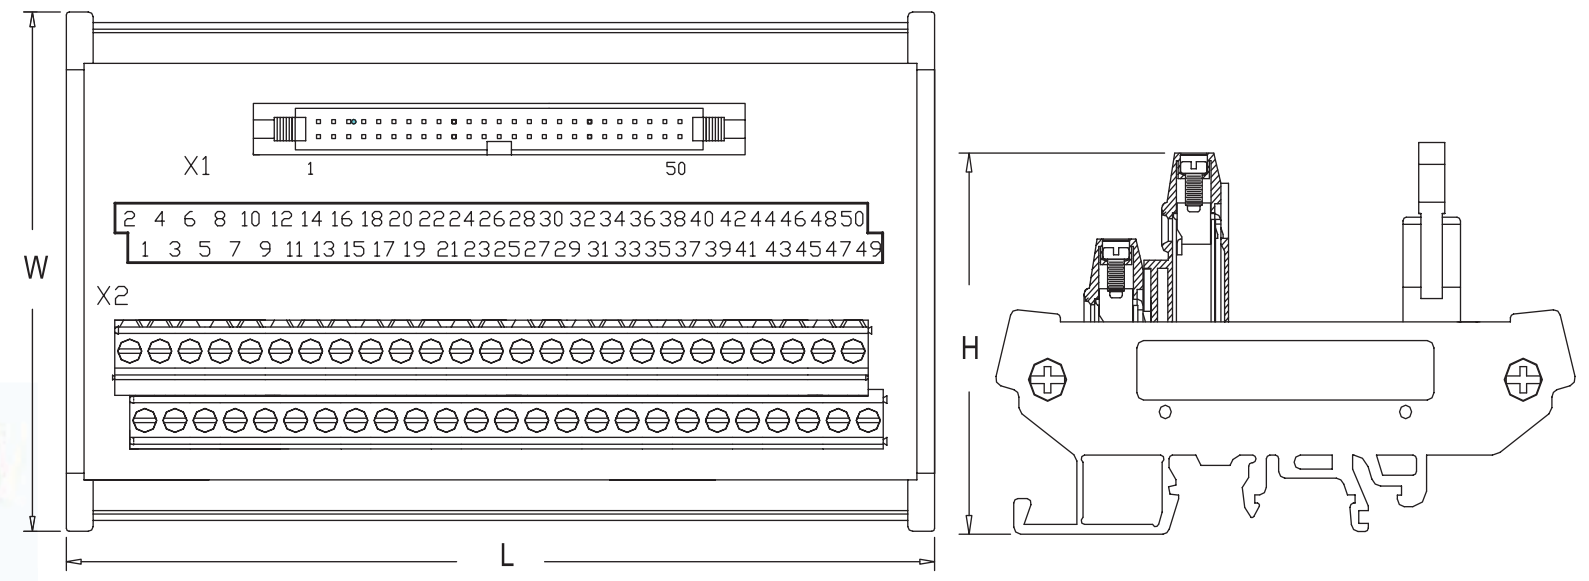



接口板订货规格	安装长度(mm)
HM10-3M01CL	44.5
HM14-3M01CL	56.0
HM16-3M01CL	56.0
HM20-3M01CL	67.5
HM26-3M01CL	78.5
HM30-3M01CL	89.5
HM34-3M01CL	101.0
HM40-3M01CL	112.0
HM50-3M01CL	146.5
HM60-3M01CL	168.5
HM64-3M01CL	179.5

电缆订货规格	电缆长度(mm)
WHH10/XX	XX=500~30000mm
WHH14/XX	XX=500~30000mm
WHH16/XX	XX=500~30000mm
WHH20/XX	XX=500~30000mm
WHH26/XX	XX=500~30000mm
WHH30/XX	XX=500~30000mm
WHH34/XX	XX=500~30000mm
WHH40/XX	XX=500~30000mm
WHH50/XX	XX=500~30000mm
WHH60/XX	XX=500~30000mm
WHH64/XX	XX=500~30000mm

控制器/产品功能	通用标准 / Direct Terminal Board
额定电压	250V
额定电流 Max (单通道)	1A
输入端接口/使用线径	3M IDC Socket
输出端接口/使用线径	24–12AWG/0.5–2.5mm2
工作温度	–20 ~ +85℃

WHH

3M IDC 3M IDC

HDMXX-HD01CL

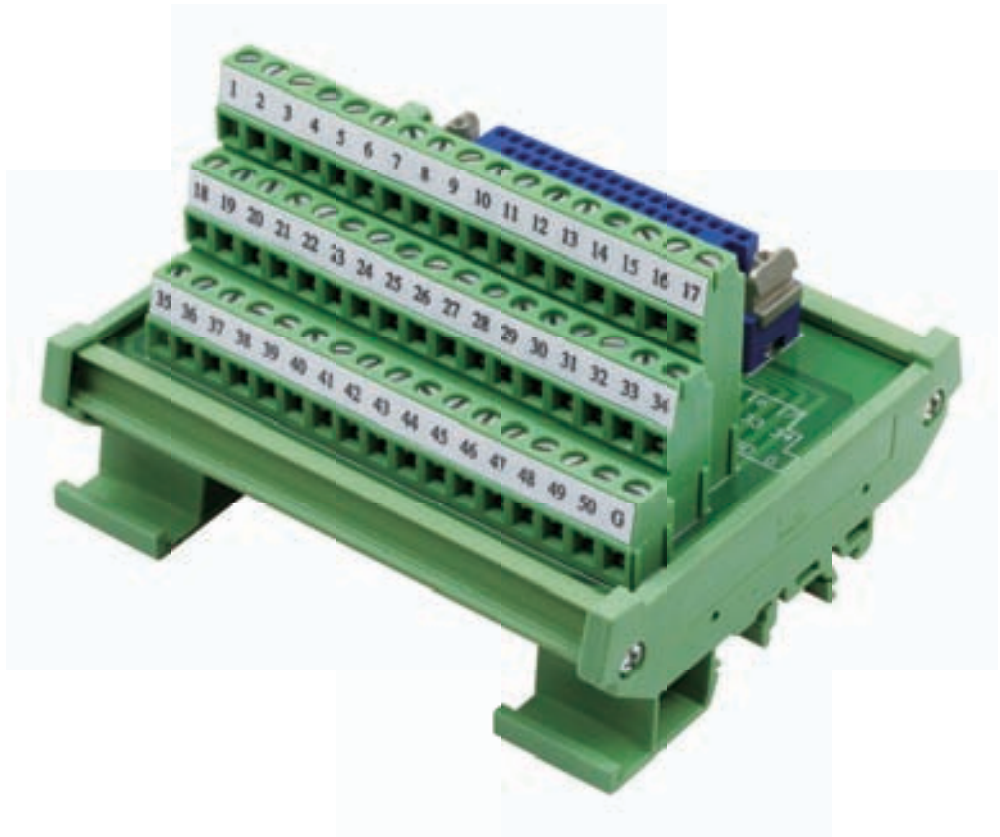

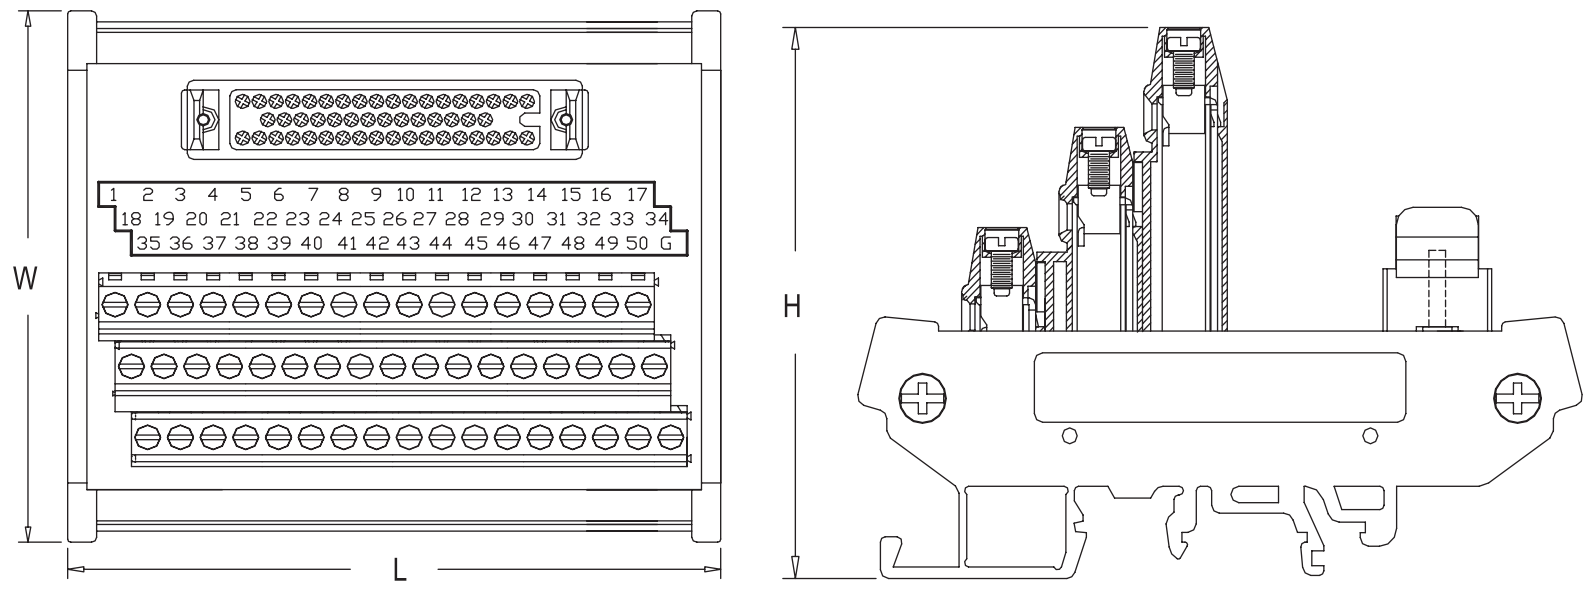

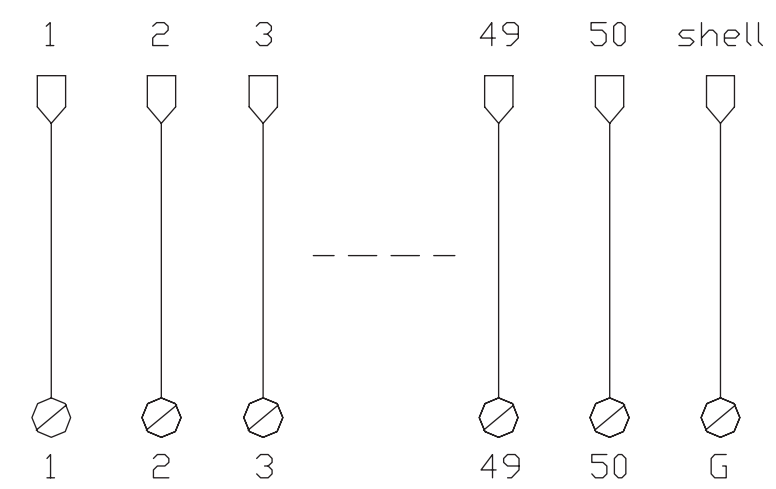

控制器/产品功能	通用标准 / Direct Terminal Board
额定电压	250V
额定电流 Max (单通道)	1A
输入端接口/使用线径	HONDA MR-XXRFD2+
输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
工作温度	-20 ~ +85℃

接口板订货规格	安装长度(mm)
HDM20-HD01CL	56.0
HDM50-HD01CL	101.5

电缆订货规格	电缆长度(mm)
WHN20/XX	XX=500~30000mm
WHN50/XX	XX=500~30000mm

WHDF

HONDA MR-XXM HONDA MR-XXM

MMXX-SM01CL

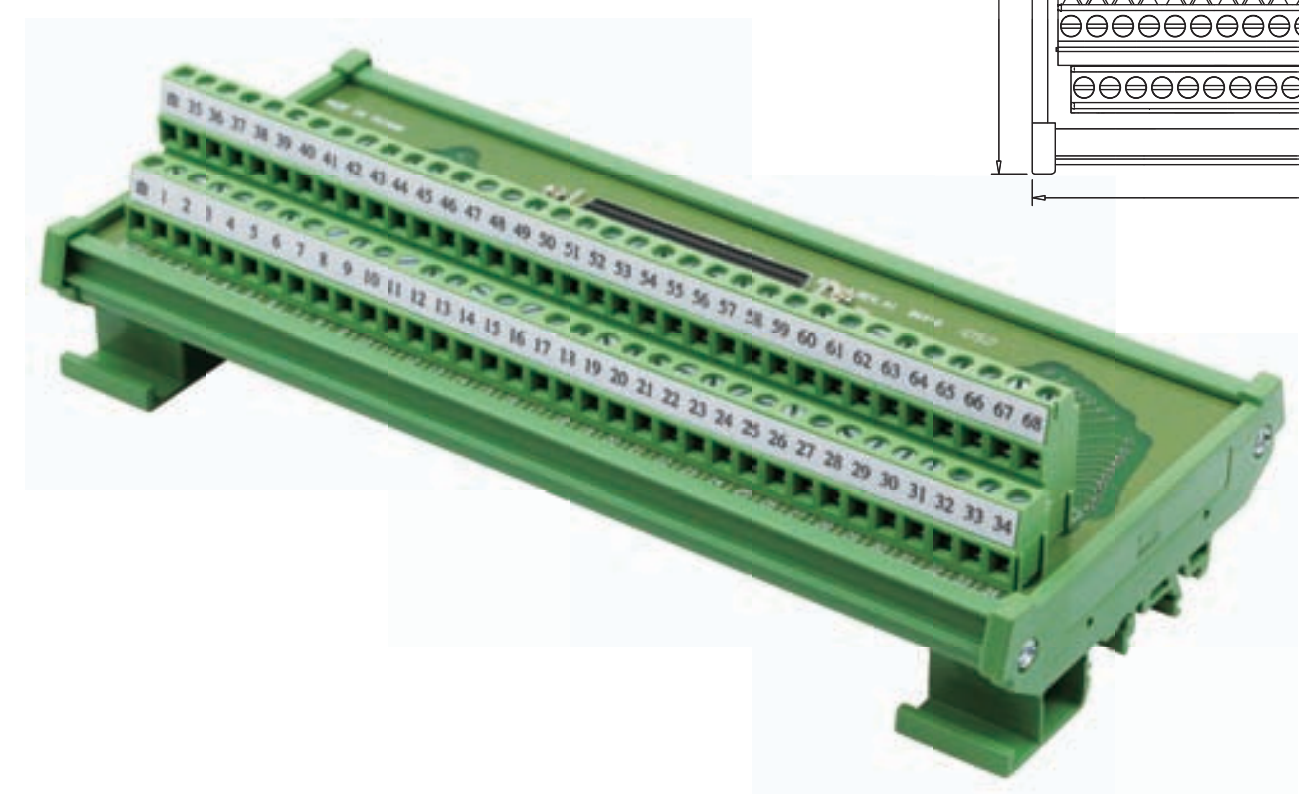

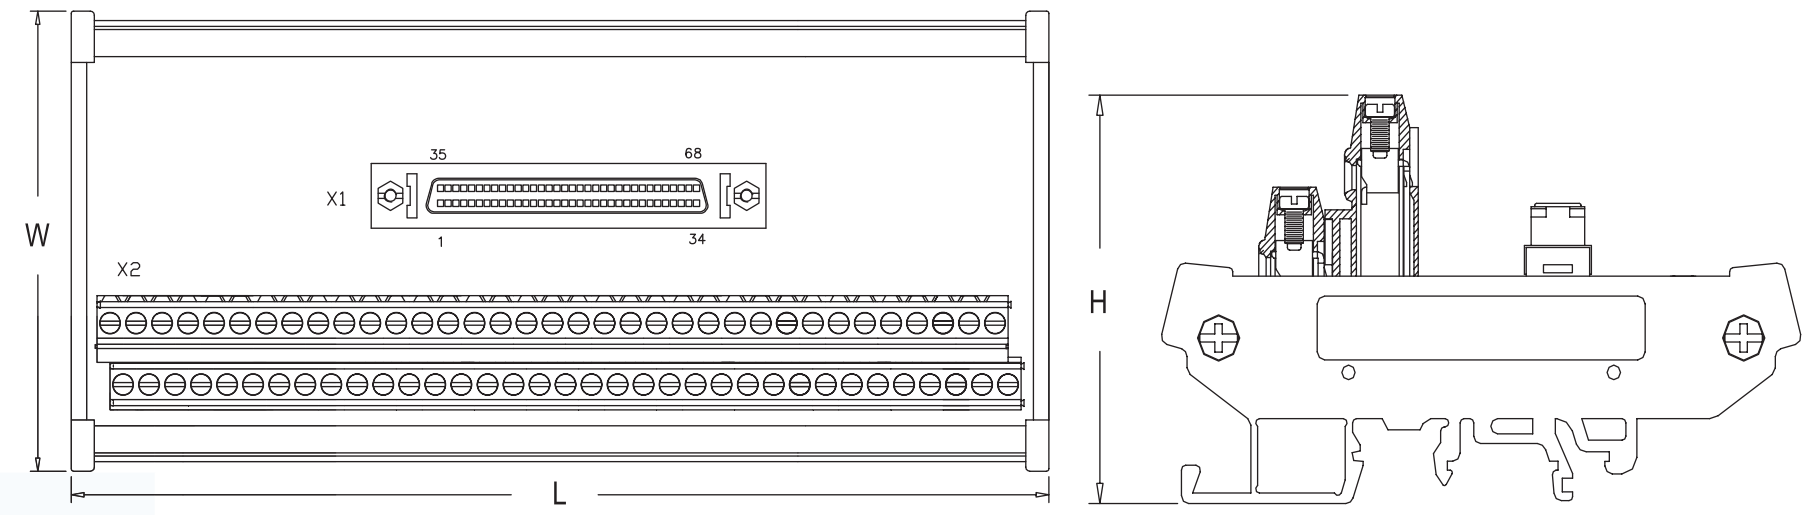

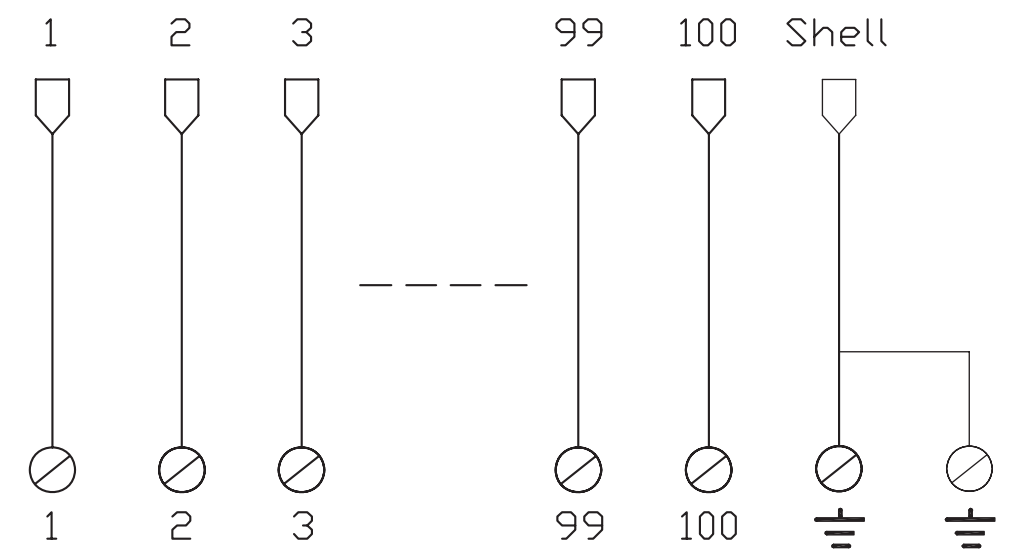

控制器/产品功能	通用标准 / Direct Terminal Board
额定电压	250V
额定电流 Max (单通道)	1A
输入端接口/使用线径	SCSI Female
输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
工作温度	-20 ~ +85℃

接口板订货规格	安装长度(mm)
MM68-SM01CL	191.0
MM100-SM01CL	281.0

电缆订货规格	电缆长度(mm)
WHMS68/XX	XX=500~30000mm
WHMS100/XX	XX=500~30000mm

WHMS

SCSI Male SCSI Male

MMXX-3M01CL

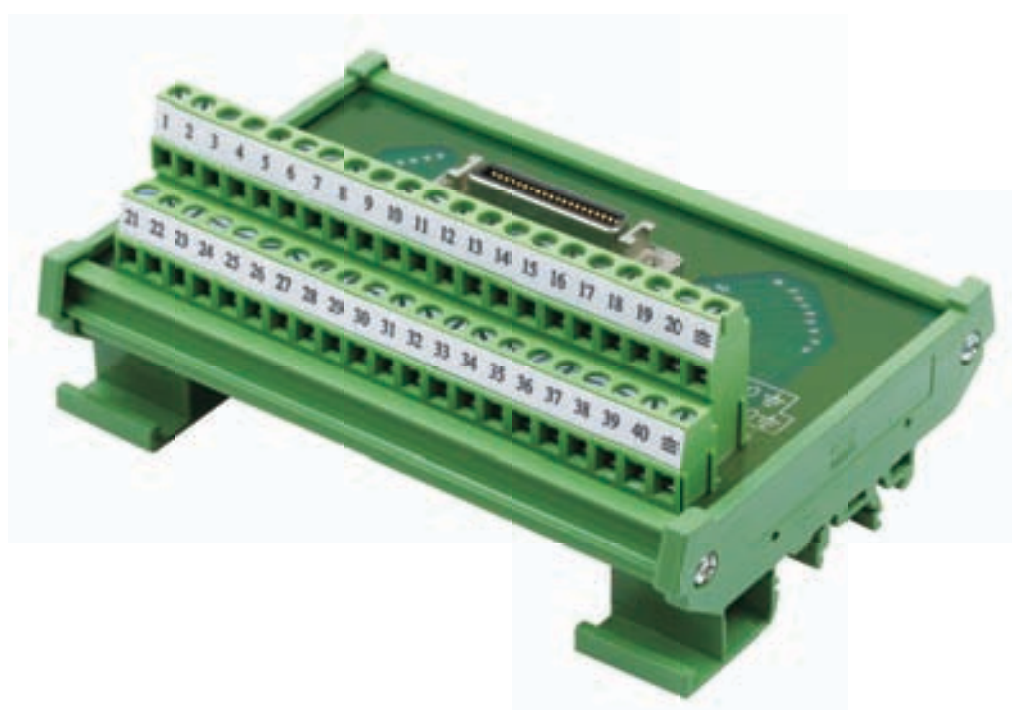

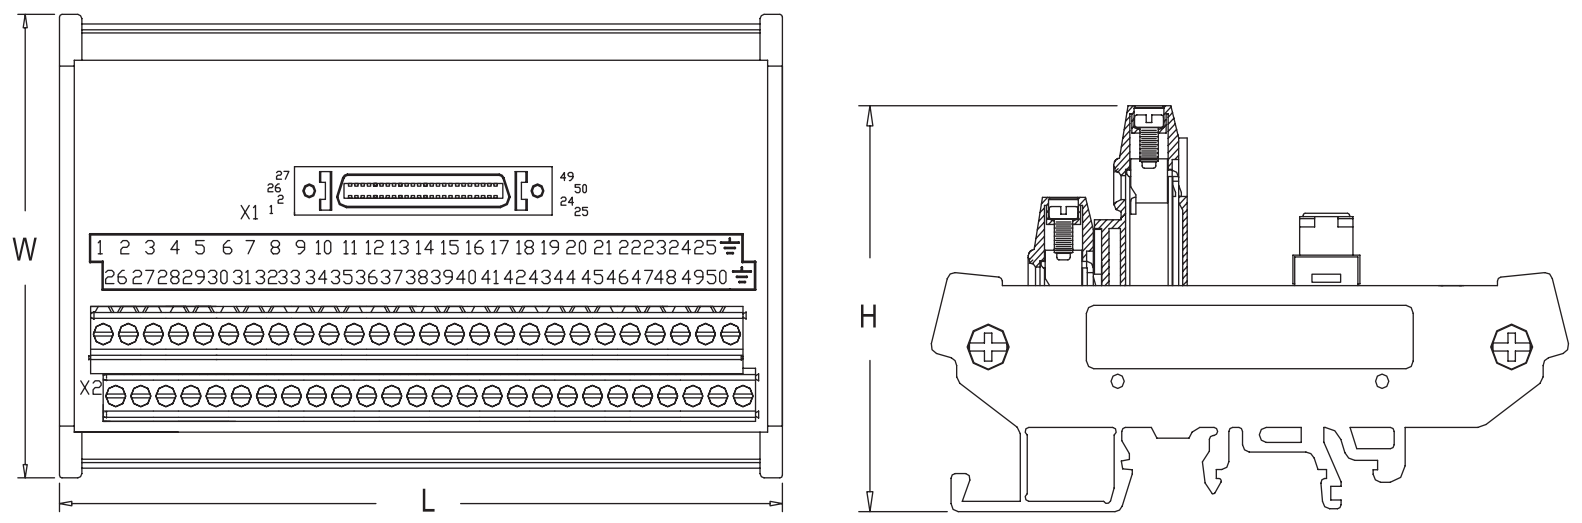

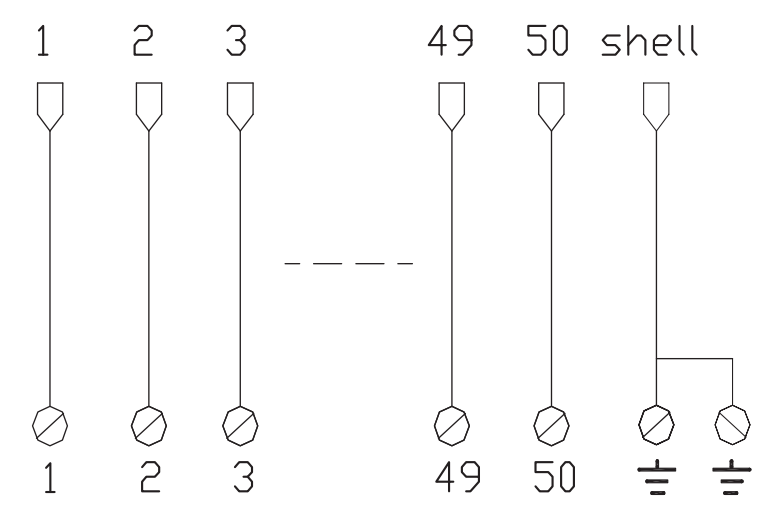

接口板订货规格	安装长度(mm)
MM20-3M01CL	79.0
MM26-3M01CL	90.0
MM36-3M01CL	112.0
MM40-3M01CL	123.0
MM50-3M01CL	146.0
MM68-3M01CL	191.0
MM100-3M01CL	281.0

电缆订货规格	电缆长度(mm)
WHM20/XX	XX=500~30000mm
WHM26/XX	XX=500~30000mm
WHM36/XX	XX=500~30000mm
WHM40/XX	XX=500~30000mm
WHM50/XX	XX=500~30000mm
WHM68/XX	XX=500~30000mm
WHM100/XX	XX=500~30000mm

控制器/产品功能	通用标准 / Direct Terminal Board
额定电压	125V
额定电流 Max (单通道)	1A
输入端接口/使用线径	3M MDR
输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
工作温度	-20 ~ +85℃

WHM

3M MDR 3M MDR

HM1408-3M01CL

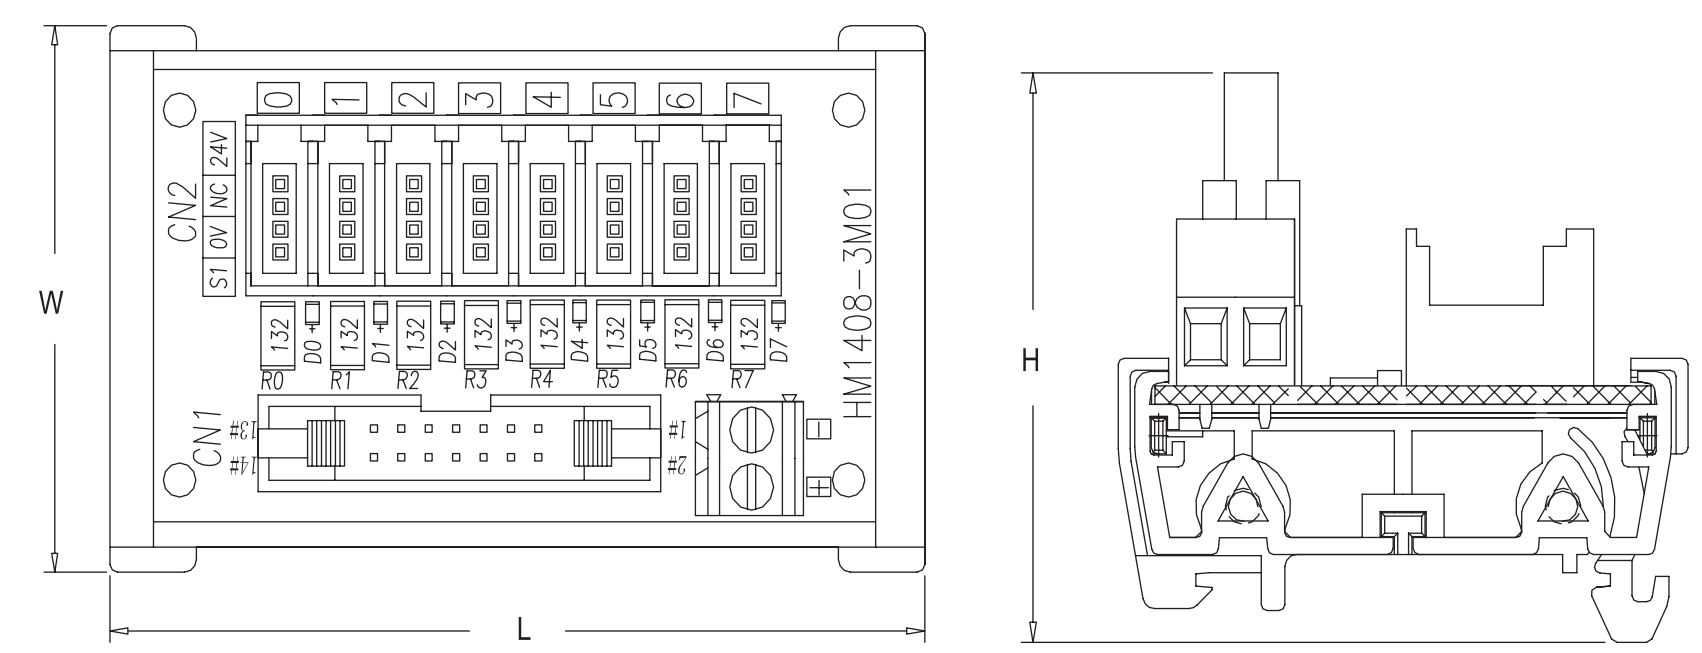

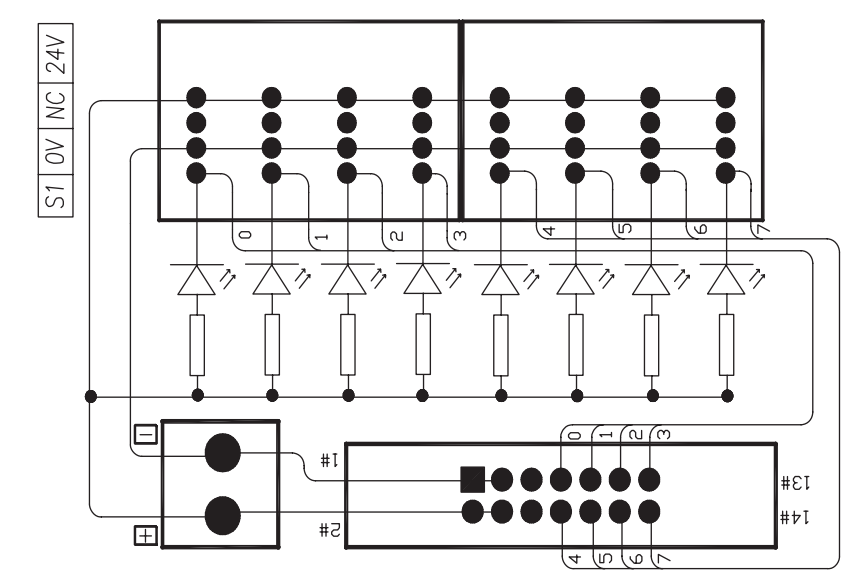

控制器/产品功能	通用标准 / Direct Terminal Board
额定电压	24VDC
额定电流 Max (单通道)	1A
输入端接口/使用线径	3M IDC Socket
输出端接口/使用线径	3M Mini Clamp IDC
信号指示灯	LED/Red
工作温度	-20 ~ +85℃

接口板订货规格	安装长度(mm)
HM1408-3M01CL	75.5

电缆订货规格	电缆长度(mm)
WHH14/XX	XX=500~30000mm

WHH

3M IDC 3M IDC

转接接口/端子板 / *Terminal Board*

HM2016-3M01CL

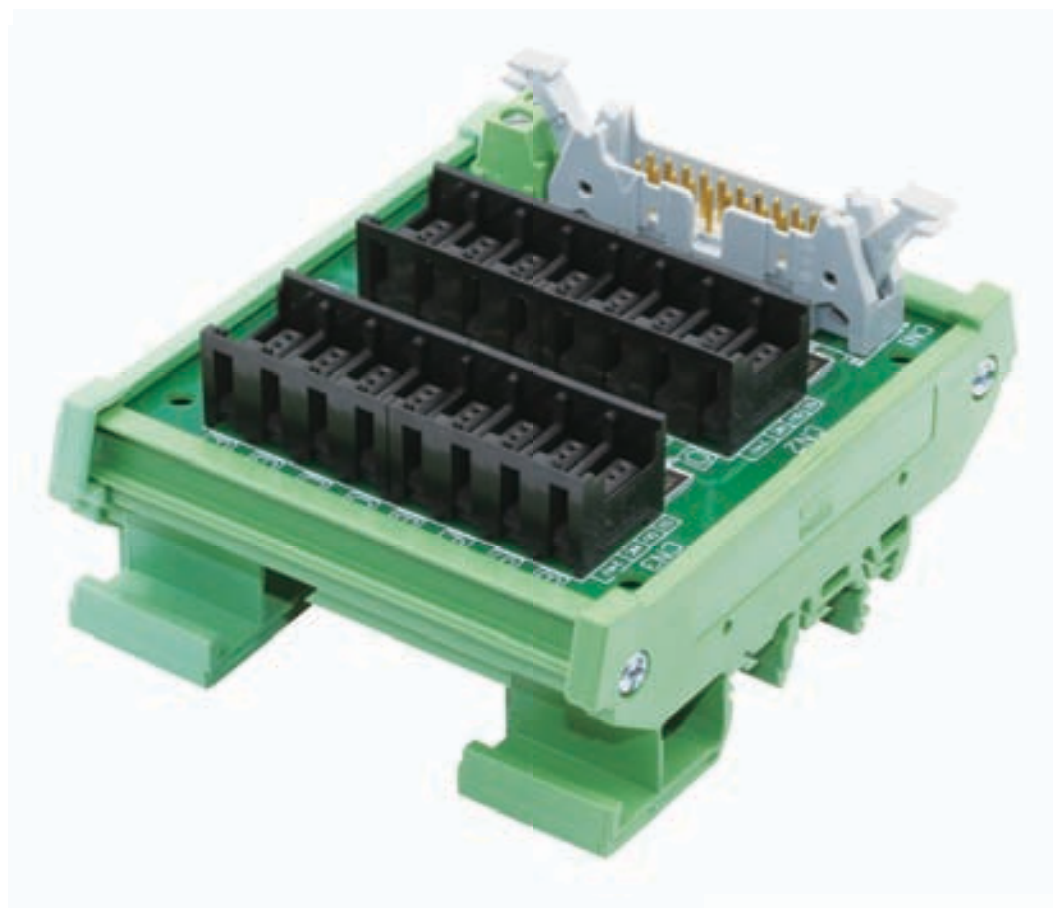

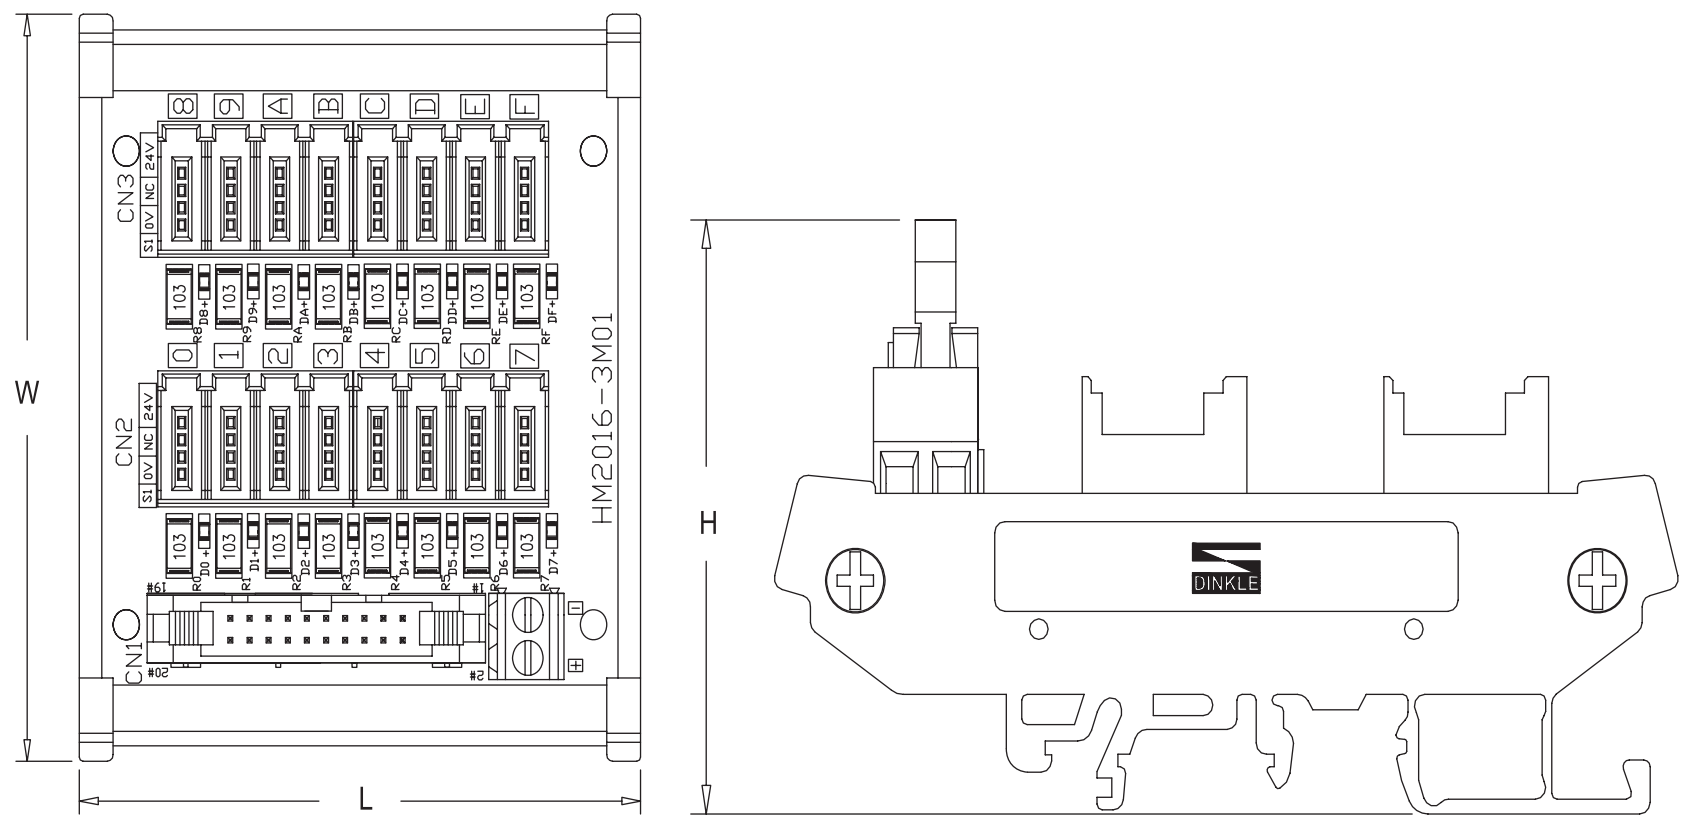

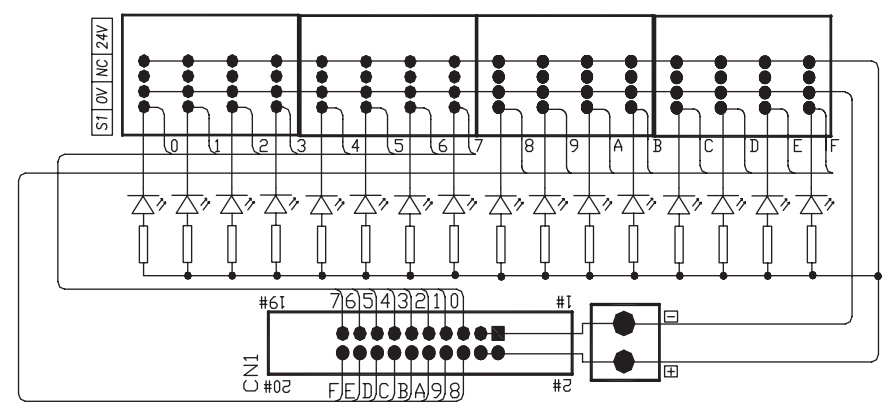

控制器/产品功能	通用标准 / Direct Terminal Board
额定电压	24VDC
额定电流 Max (单通道)	1A
输入端接口/使用线径	3M IDC Socket
输出端接口/使用线径	3M Mini Clamp IDC
信号指示灯	LED/Red
工作温度	-20 ~ +85℃

接口板订货规格	安装长度(mm)
HM2016-3M01CL	74.5

电缆订货规格	电缆长度(mm)
WHH20/XX	XX=500~30000mm

WHH



HM4014-3M01CL

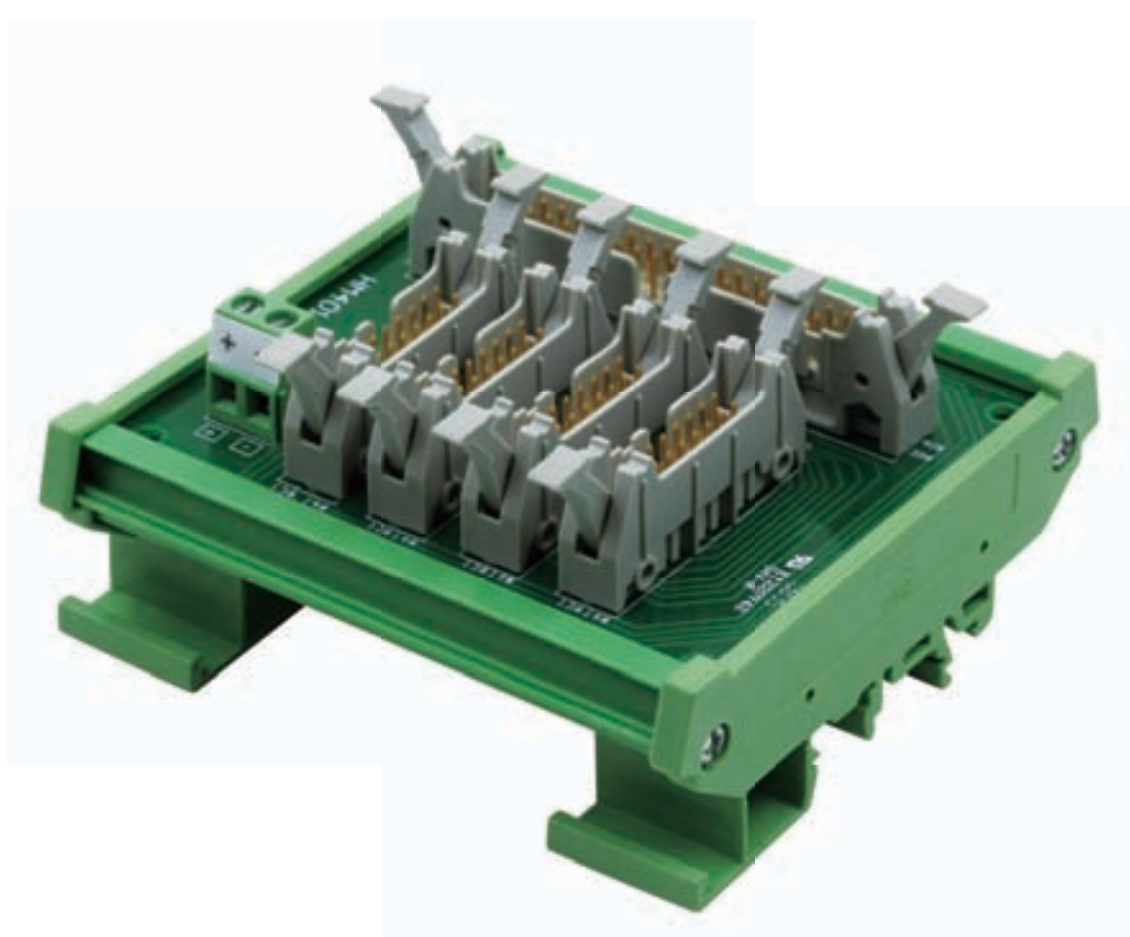

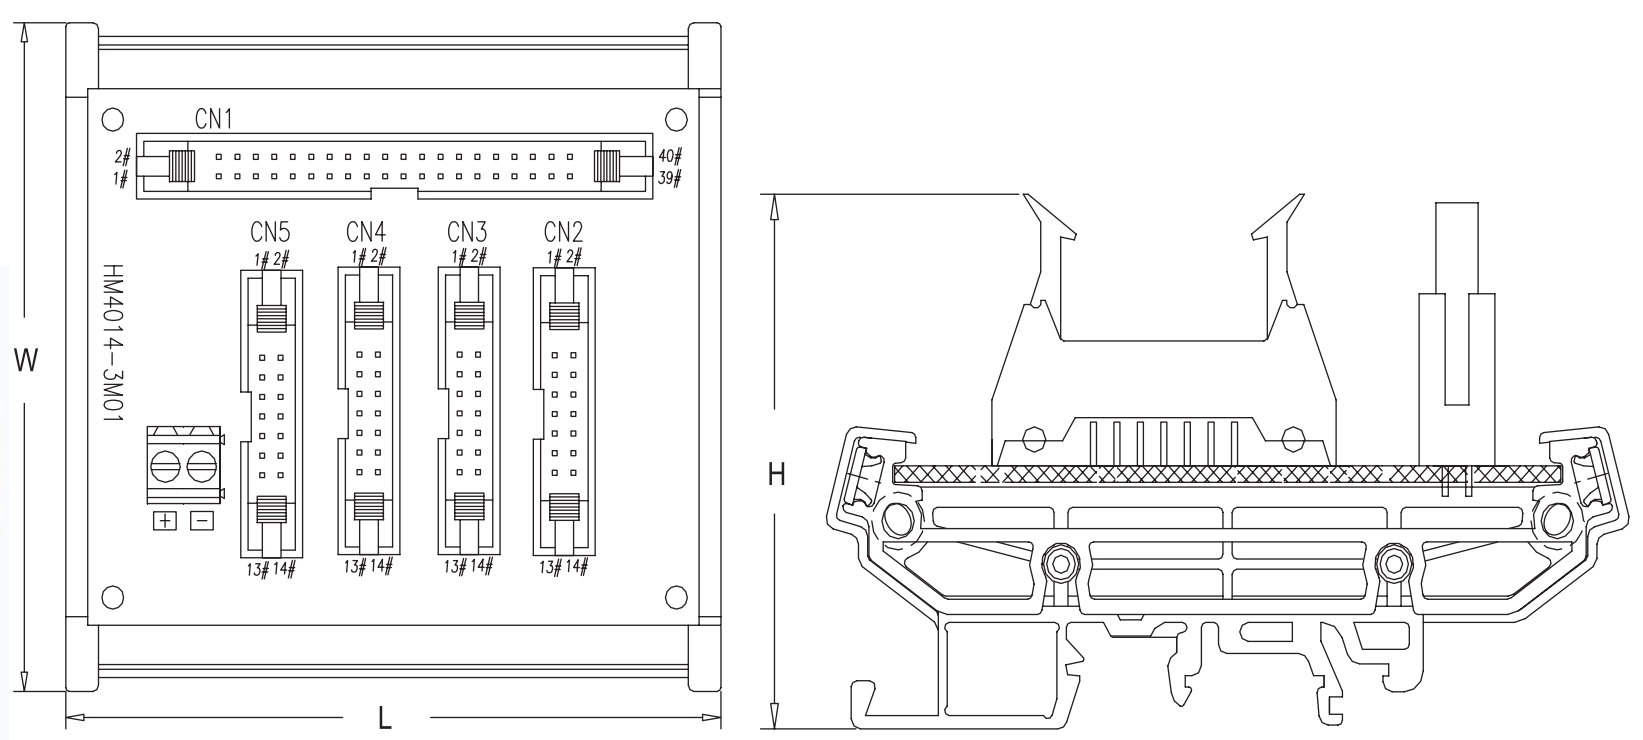

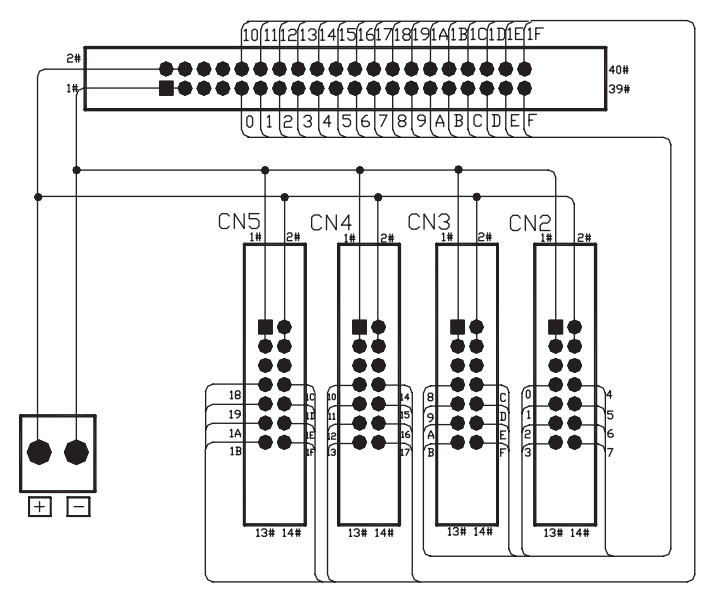

控制器/产品功能	通用标准 / Direct Terminal Board
额定电压	250V
额定电流 Max (单通道)	1A
输入端接口/使用线径	3M IDC 40p Socket
输出端接口/使用线径	3M IDC 14p Socket
工作温度	-20 ~ +85℃

接口板订货规格	安装长度(mm)
HM4014-3M01CL	90.0

电缆订货规格	电缆长度(mm)
WHH14/XX	XX=500~30000mm
WHH40/XX	XX=500~30000mm

WHH

转接接口/端子板 / *Terminal Board*

HM4020-3M01CL

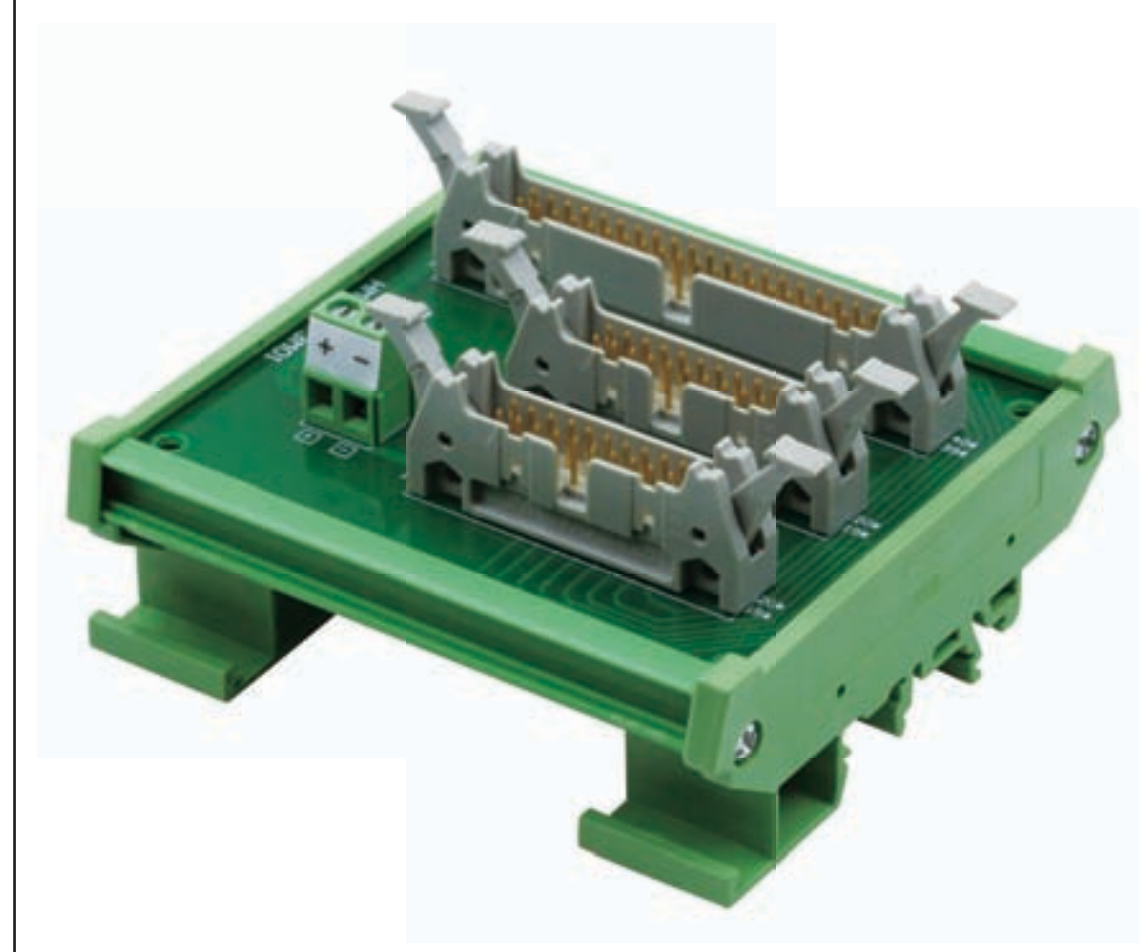

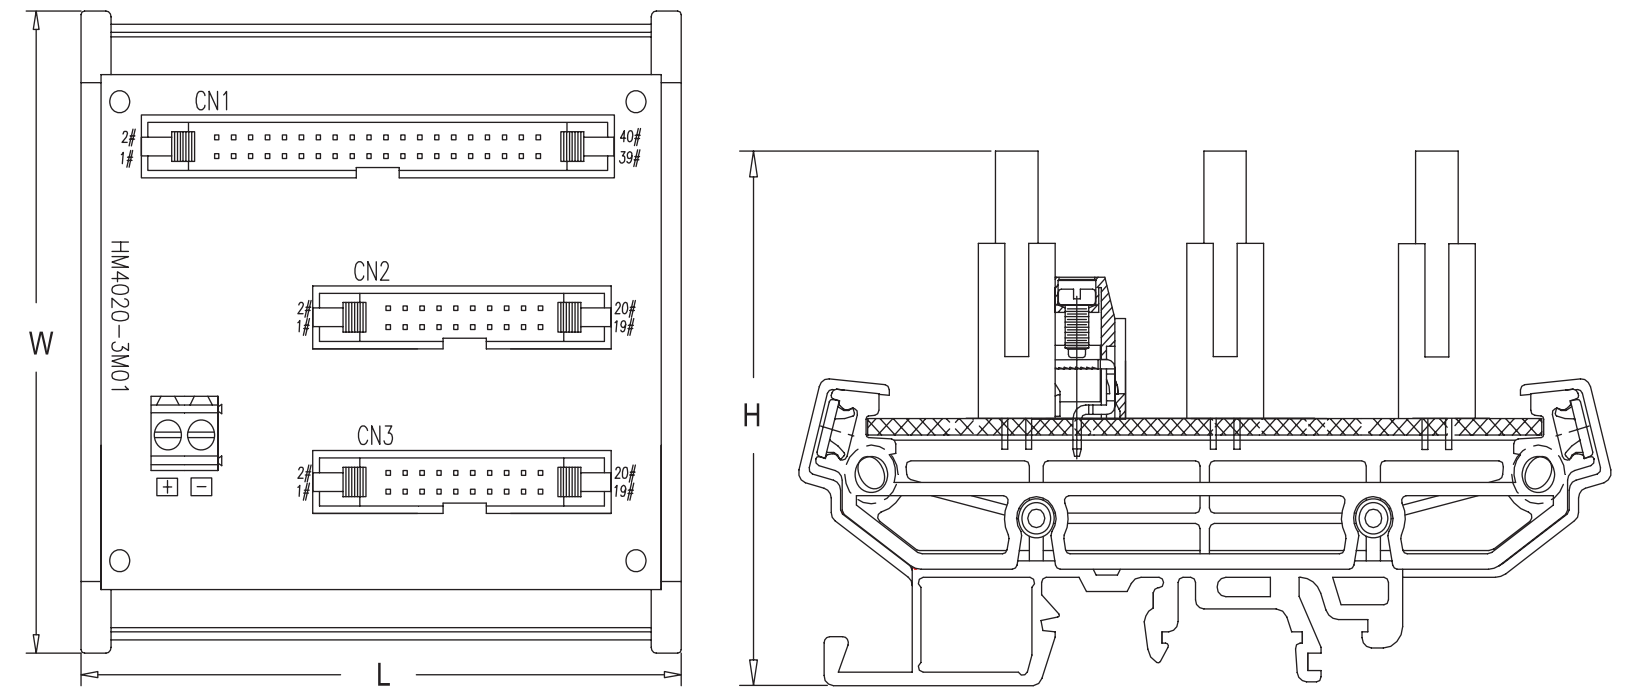

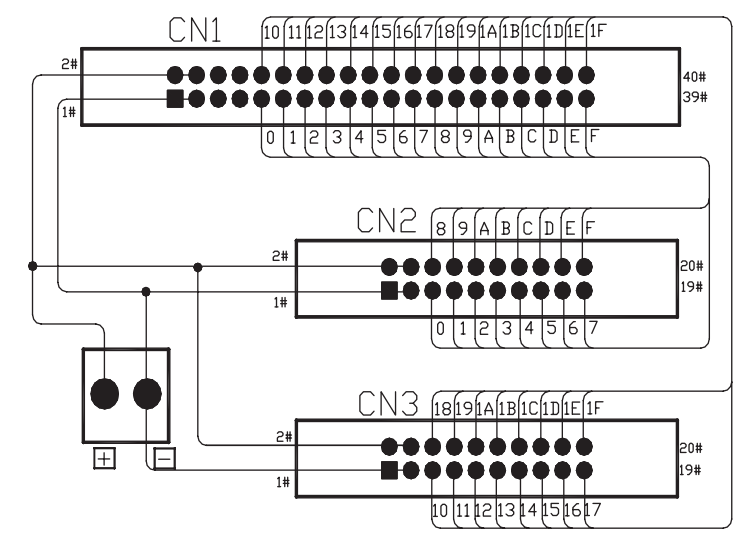

控制器/产品功能	通用标准 / Direct Terminal Board
额定电压	250V
额定电流 Max (单通道)	1A
输入端接口/使用线径	3M IDC 40p Socket
输出端接口/使用线径	3M IDC 20p Socket
工作温度	-20 ~ +85℃

接口板订货规格	安装长度(mm)
HM4020-3M01CL	90.0

电缆订货规格	电缆长度(mm)
WHH20/XX	XX=500~30000mm
WHH40/XX	XX=500~30000mm

WHH



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

Relay Board
继电器接口板

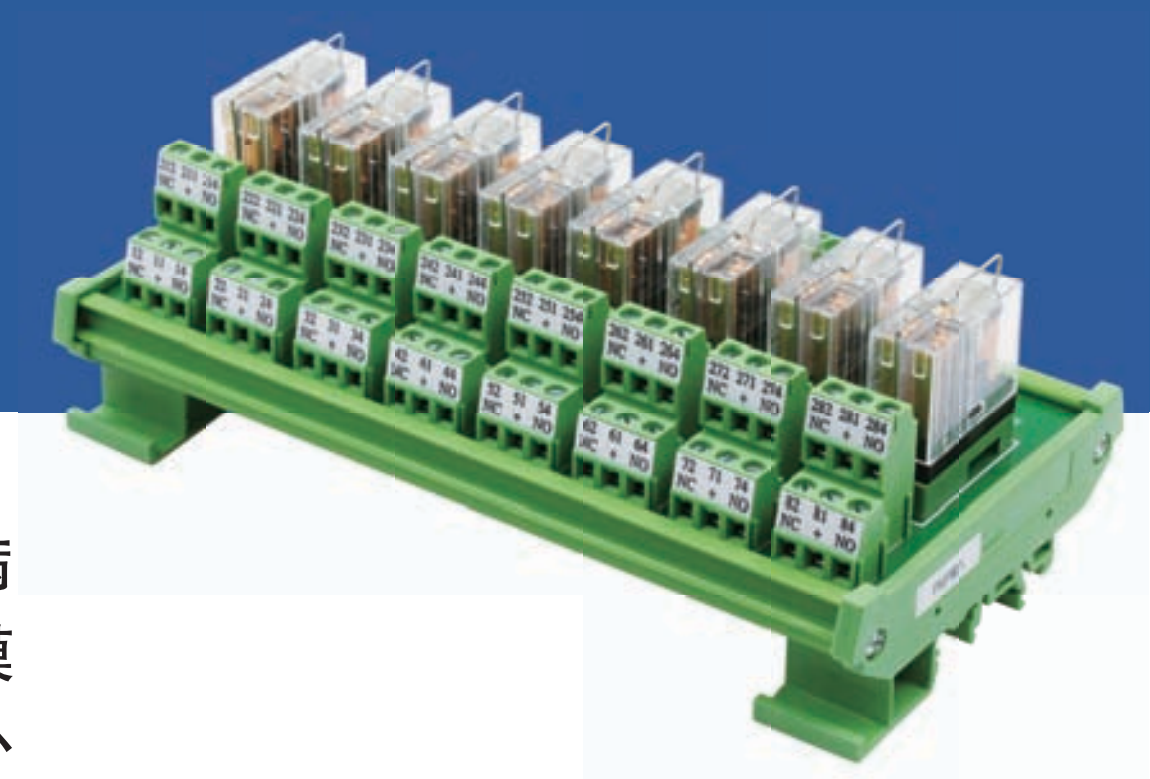

继电器接口板系列产品，符合工业产品运用标准，可满足1C及2C触点的集成化使用需求。产品提供多种接口模式，包括螺丝接线及快速连接接口及IDC接口形式。另外提供配套线束以便现场快速运用。

标准品继电器模组编码原则

RM024D-1C16N-1 A M

①RM ②024 ③D ④1C ⑤16 ⑥N ⑦1 ⑧A ⑨M

① 继电器接口产品
② 线圈电压
③ 电压类别
④ 继电器触点
⑤ 通道点数
⑥ 电平
⑦ 输入接口型式
⑧ 输出接口型式
⑨ 继电器厂家

线材标准品编码原则

WHH 14 /18.5

①W ②HH ③14 ④18.5

① 线束产品
② 接口类型
DF = Dsub Female
DM = Dsub Male
F = Fuji，FCN-361
H = Honda，MR (Male/Female)
M = 3M，MDR （ IDC series)
MS = SCSI Male
D = Dsub (Female，Male)
DMH = Dsub Male （ 三排针)
DFH = Dsub Female （ 三排针)
NM = Honda，MR (Male)
NF = Honda，MR （ Female)
③ 接口点数
④ 电缆线长度

继电器接口板选型表

运 用	输入端 DC 24V		输出端 AC 250V						订 货 规 格	页 数
	输入电平	输入接口	输出电流	继电器数	突波吸收	COM点 + 跳线	接点结构	输出接口		
通用接口	N	PCB 端子	5A	1	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C01N-00M	20
通用接口	P	欧式端子	5A	1	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C01P-00M	20
通用接口	N	欧式端子	16A	1	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C01N-00M	20
通用接口	P	欧式端子	16A	1	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C01P-00M	20
通用接口	N	欧式端子	5A	2	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C02N-00M	21
通用接口	P	欧式端子	5A	2	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C02P-00M	21
通用接口	N	欧式端子	16A	2	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C02N-00M	21
通用接口	P	欧式端子	16A	2	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C02P-00M	21
通用接口	N	欧式端子	5A	4	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C04N-00M	22
通用接口	P	欧式端子	5A	4	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C04P-00M	22
通用接口	N	欧式端子	16A	4	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C04N-00M	22
通用接口	P	欧式端子	16A	4	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C04P-00M	22
通用接口	N	欧式端子	5A	8	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C08N-00M	23
通用接口	P	欧式端子	5A	8	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C08P-00M	23
通用接口	N	欧式端子	16A	8	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C08N-00M	23
通用接口	P	欧式端子	16A	8	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C08P-00M	23
通用接口	N	欧式端子	5A	16	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C16N-00M	24
通用接口	P	欧式端子	5A	16	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C16P-00M	24
通用接口	N	欧式端子	16A	16	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C16N-00M	24
通用接口	P	欧式端子	16A	16	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C16P-00M	24
通用接口	N	牛角/14P	5A	8	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C08N-30M	25
通用接口	P	牛角/14P	5A	8	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C08P-30M	25
通用接口	N	牛角/14P	16A	8	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C08N-30M	25
通用接口	P	牛角/14P	16A	8	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C08P-30M	25
通用接口	N	牛角/20P	5A	16	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C16N-30M	26
通用接口	P	牛角/20P	5A	16	N/A	N/A	2C	欧式端子	RM024D-2C16P-30M	26
通用接口	N	牛角/20P	16A	16	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C16N-30M	26
通用接口	P	牛角/20P	16A	16	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C16P-30M	26
通用接口	N	牛角/40P	16A	32	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C32N-30M	27
通用接口	P	牛角/40P	16A	32	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C32P-30M	27
通用接口	N	FUJI / 364P040	16A	32	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C32N-40M	27
通用接口	P	FUJI / 364P040	16A	32	N/A	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C32P-40M	27
通用接口	N	欧式端子	10A	8	N/A	N/A	1A	欧式端子	RM024D-1A08N-00T	28
通用接口	P	欧式端子	10A	8	N/A	N/A	1A	欧式端子	RM024D-1A08P-00T	28
通用接口	N	欧式端子	10A	16	N/A	N/A	1A	欧式端子	RM024D-1A16N-00T	28
通用接口	P	欧式端子	10A	16	N/A	N/A	1A	欧式端子	RM024D-1A16P-00T	28
通用接口	N	牛角/20P	10A	16	N/A	N/A	1A	欧式端子	RM024D-1A16N-30T	29
通用接口	P	牛角/20P	10A	16	N/A	N/A	1A	欧式端子	RM024D-1A16P-30T	29
通用接口	N	牛角/40P	10A	32	N/A	N/A	1A	欧式端子	RM024D-1A32N-30T	29

继电器接口板选型表

运 用	输入端 DC 24V		输出端 AC 250V						订 货 规 格	页 数
	输入电平	输入接口	输出电流	继电器数	突波吸收	COM点 + 跳线	接点结构	输出接口		
通用接口	P	牛角/40P	10A	32	N/A	N/A	1A	欧式端子	RM024D-1A32P-30T	29
通用接口	N	FUJI / 364P040	10A	32	N/A	N/A	1A	欧式端子	RM024D-1A32N-40T	30
通用接口	P	FUJI / 364P040	10A	32	N/A	N/A	1A	欧式端子	RM024D-1A32P-40T	30
通用接口	N	欧式端子	5A	8	N/A	N/A	1A	欧式端子	SRM024D-1A08N-00G	30
通用接口	P	欧式端子	5A	8	N/A	N/A	1A	欧式端子	SRM024D-1A08P-00G	30
通用接口	N	欧式端子	5A	16	N/A	N/A	1A	欧式端子	SRM024D-1A16N-00G	31
通用接口	P	欧式端子	5A	16	N/A	N/A	1A	欧式端子	SRM024D-1A16P-00G	31
通用接口	N	牛角/14P	5A	8	N/A	N/A	1A	欧式端子	SRM024D-1A08N-30G	31
通用接口	P	牛角/14P	5A	8	N/A	N/A	1A	欧式端子	SRM024D-1A08P-30G	31
通用接口	N	牛角/20P	5A	16	N/A	N/A	1A	欧式端子	SRM024D-1A16N-30G	32
通用接口	P	牛角/20P	5A	16	N/A	N/A	1A	欧式端子	SRM024D-1A16P-30G	32
通用接口	N	FUJI / 364P040	5A	32	N/A	N/A	1A	欧式端子	SRM024D-1A32N-40G	32
通用接口	P	FUJI / 364P040	5A	32	N/A	N/A	1A	欧式端子	SRM024D-1A32P-40G	32
通用接口	N	欧式端子	6A	16	N/A	N/A	1C	欧式端子	SRM024D-1C16N-00F	33
通用接口	P	欧式端子	6A	16	N/A	N/A	1C	欧式端子	SRM024D-1C16P-00F	33
通用接口	N	牛角/20P	6A	16	N/A	N/A	1C	欧式端子	SRM024D-1C16N-30F	33
通用接口	P	牛角/20P	6A	16	N/A	N/A	1C	欧式端子	SRM024D-1C16P-30F	33
通用接口	N	牛角/40P	6A	32	N/A	N/A	1C	欧式端子	SRM024D-1C32N-30F	34
通用接口	P	牛角/40P	6A	32	N/A	N/A	1C	欧式端子	SRM024D-1C32P-30F	34
通用接口	N	FUJI / 364P040	6A	32	N/A	N/A	1C	欧式端子	SRM024D-1C32N-40F	34
通用接口	P	FUJI / 364P040	6A	32	N/A	N/A	1C	欧式端子	SRM024D-1C32P-40F	34
机床控制	N/P	栅板端子	16A	4	突波	N/A	1A	栅板端子	RM024D-1A04C-5CM	35
机床控制	N/P	栅板端子	16A	6	突波	N/A	1A	栅板端子	RM024D-1A06C-5CM	35
机床控制	N/P	栅板端子+ 10P牛角	16A	8	突波	N/A	1A	栅板端子	RM024D-1A08C-7CM	36
机床控制	N/P	栅板端子+ 14P牛角	16A	12	突波	N/A	1A	栅板端子	RM024D-1A12C-7CM	36
机床控制	N/P	栅板端子+ 20P牛角	16A	16	突波	N/A	1A	栅板端子	RM024D-1A16C-7CM	37
机床控制	N/P	40P牛角	16A	32	突波	N/A	1A	栅板端子	RM024D-1A32C-3CM	38
机床控制	N/P	欧式端子	16A	4	突波	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C04C-2AM	39
机床控制	N/P	欧式端子	16A	6	突波	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C06C-2AM	39
机床控制	N/P	欧式端子+ 10P牛角	16A	8	突波	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C08C-6AM	40
机床控制	N/P	欧式端子+14P 牛角	16A	12	突波	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C12C-6AM	40
机床控制	N/P	欧式端子+ 20P牛角	16A	16	突波	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C16C-6AM	41
机床控制	N/P	40P牛角	16A	32	突波	N/A	1C	欧式端子	RM024D-1C32C-3AM	41
机床控制	N/P	欧式端子	16A	4	N/A	跳线	1C	欧式端子	RM024D-1C04C-2BM	42
机床控制	N/P	欧式端子	16A	6	N/A	跳线	1C	欧式端子	RM024D-1C06C-2BM	42
机床控制	N/P	欧式端子+ 10P牛角	16A	8	N/A	跳线	1C	欧式端子	RM024D-1C08C-6BM	43
机床控制	N/P	欧式端子+14P 牛角	16A	12	N/A	跳线	1C	欧式端子	RM024D-1C12C-6BM	43
机床控制	N/P	欧式端子+ 20P牛角	16A	16	N/A	跳线	1C	欧式端子	RM024D-1C16C-6BM	44
机床控制	N/P	40P牛角	16A	32	N/A	跳线	1C	欧式端子	RM024D-1C32C-3BM	45

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-2C01N-00M

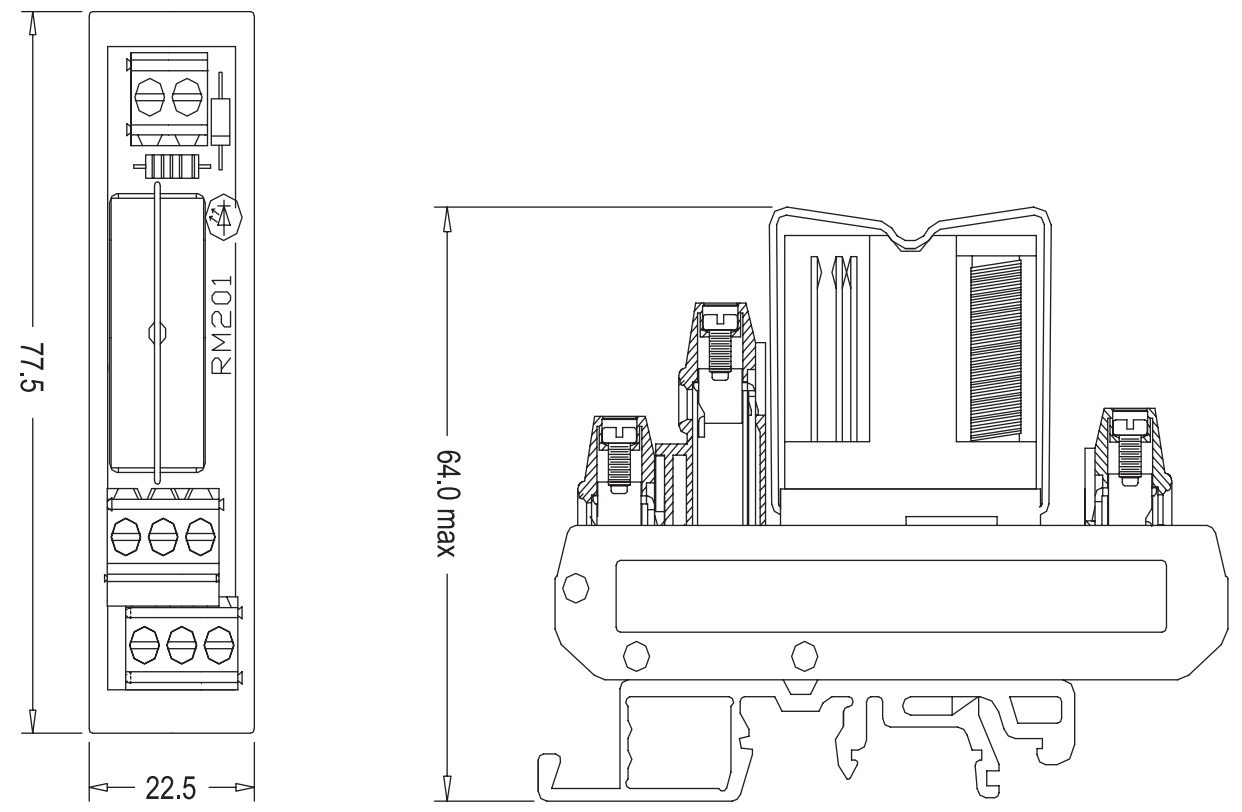

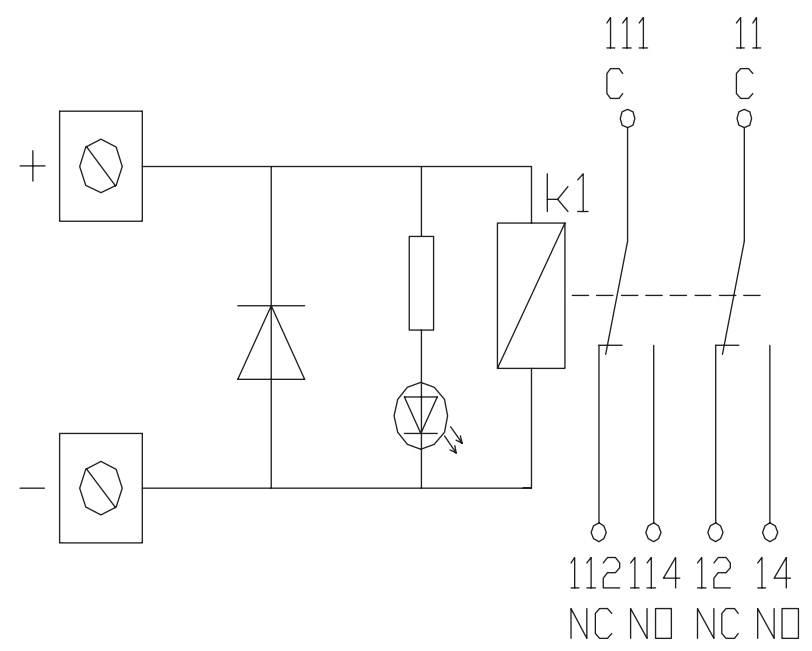

接口板订货规格	RM024D-2C01N-00M	输入电压	24VDC
	RM024D-2C01N-00T	输入电流 Max (单通道)	34mA
	RM024D-2C01P-00M	输出电压 Max	250VAC
	RM024D-2C01P-00T	输出电流 Max	5A
系统电缆订货规格	N/A	电源指示灯	LED/Green
	N/A	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-2 24VDC	输入端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
	TYCO/RP420024	输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

RM024D-1C01N-00M

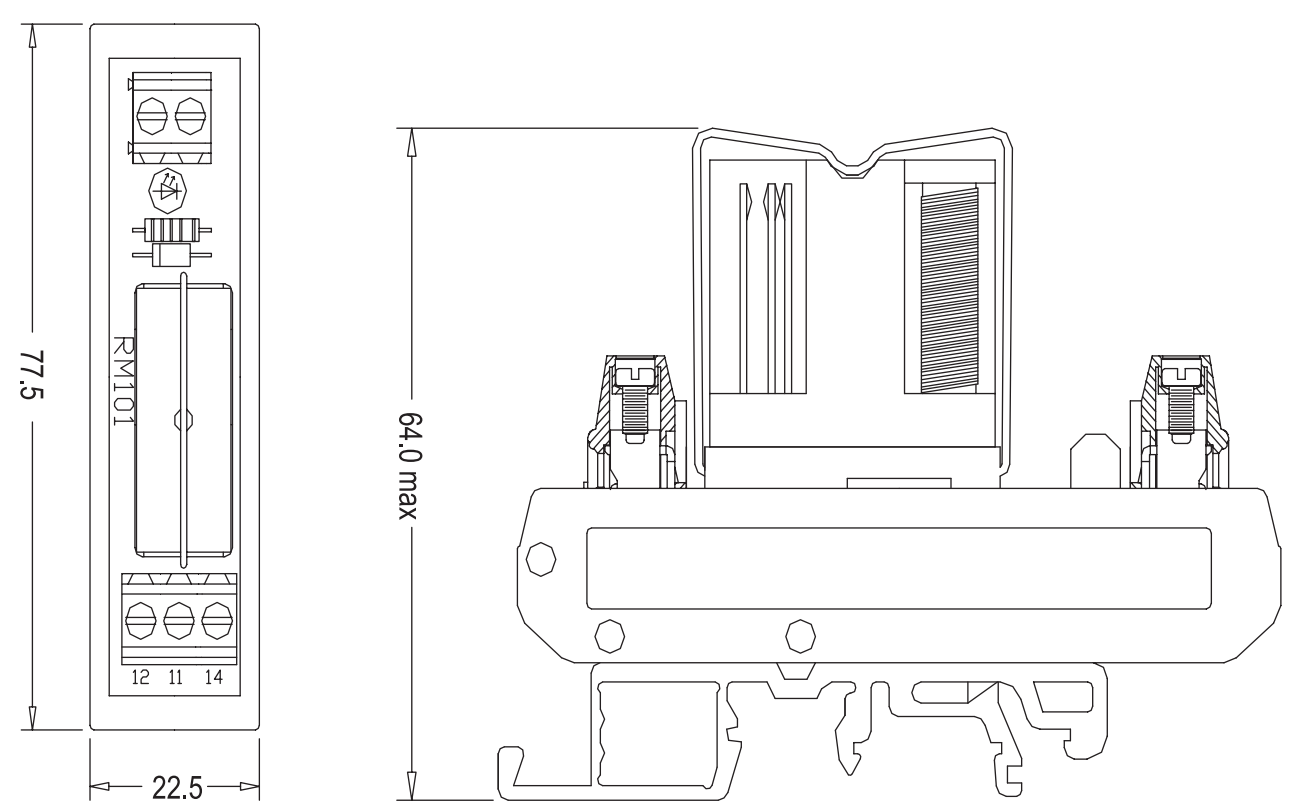

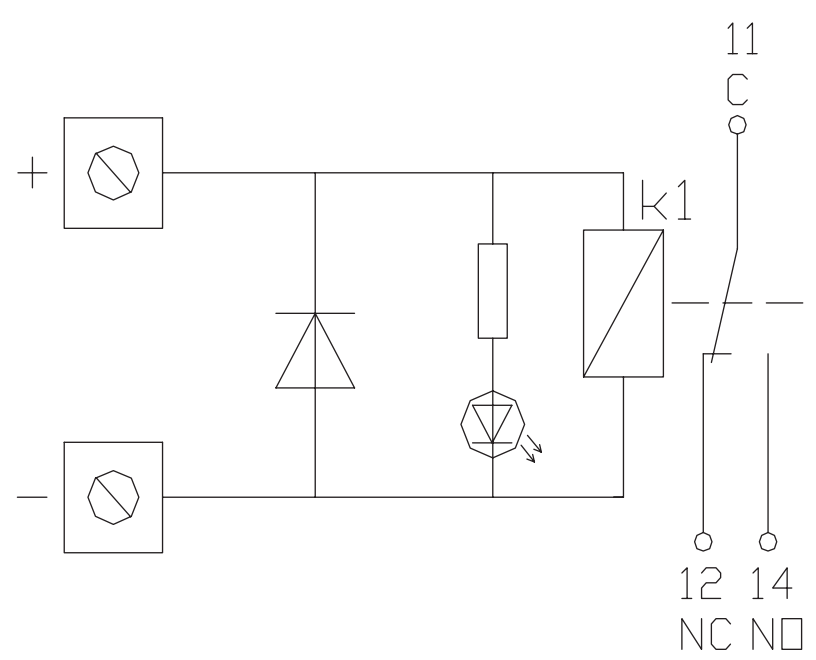

接口板订货规格	RM024D-1C01N-00M	输入电压	24VDC
	RM024D-1C01N-00T	输入电流 Max (单通道)	34mA
	RM024D-1C01P-00M	输出电压 Max	250VAC
	RM024D-1C01P-00T	输出电流 Max	16A
系统电缆订货规格	N/A	电源指示灯	LED/Green
	N/A	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-1-E 24VDC	输入端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
	TYCO/RP310024	输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-2C02N-00M

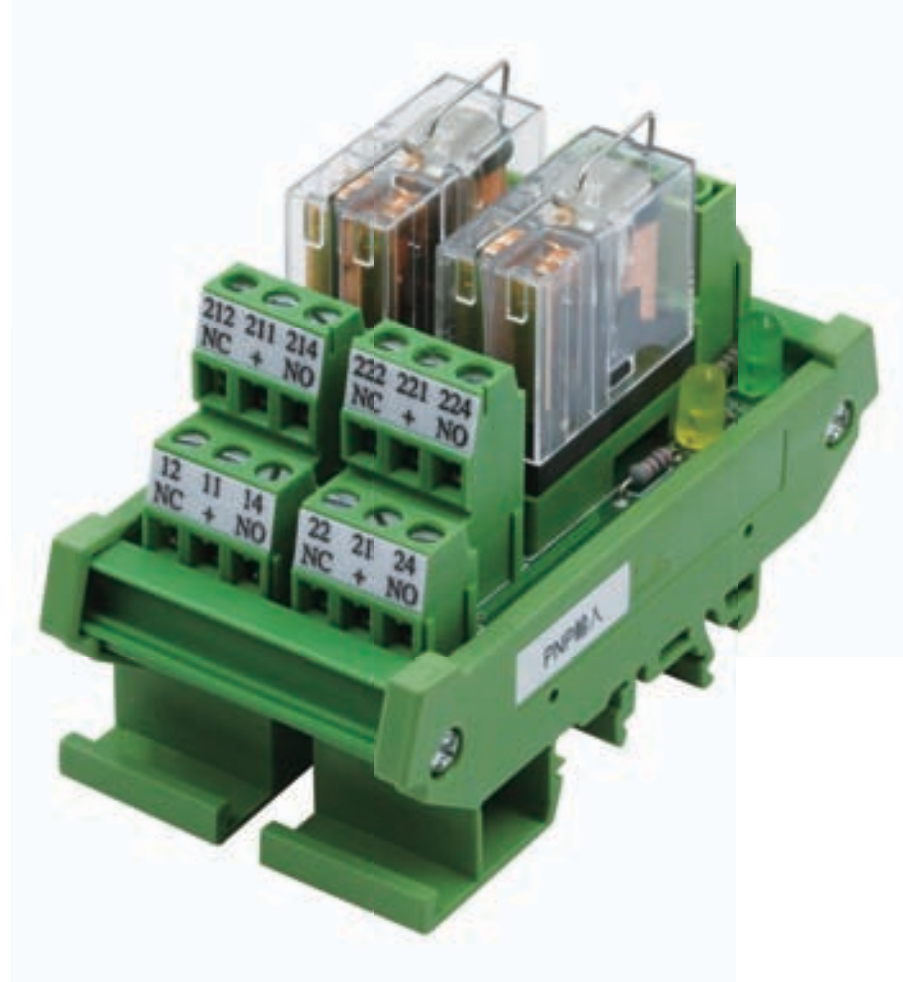

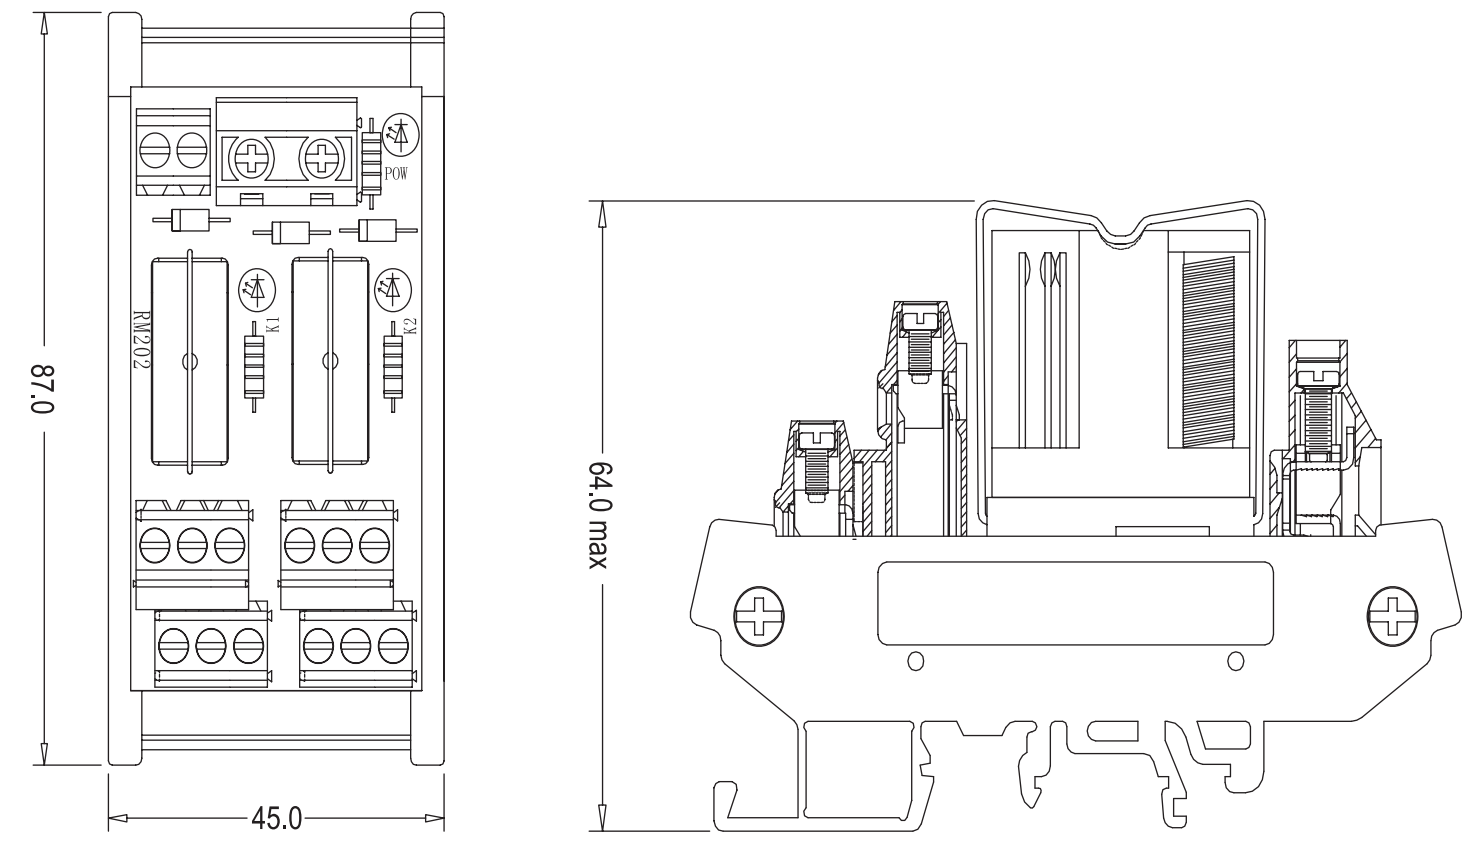

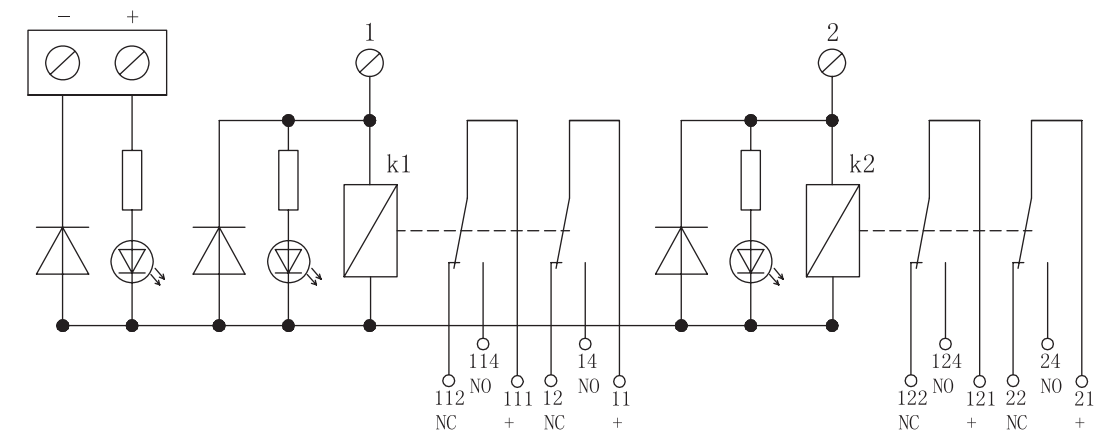

接口板订货规格	RM024D-2C02N-00M	输入电压	24VDC
	RM024D-2C02N-00T	输入电流 Max (单通道)	34mA
	RM024D-2C02P-00M	输出电压 Max	250VAC
	RM024D-2C02P-00T	输出电流 Max	5A
系统电缆订货规格	N/A	电源指示灯	LED/Green
	N/A	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-2 24VDC	输入端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
	TYCO/RP420024	输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

RM024D-1C02N-00M

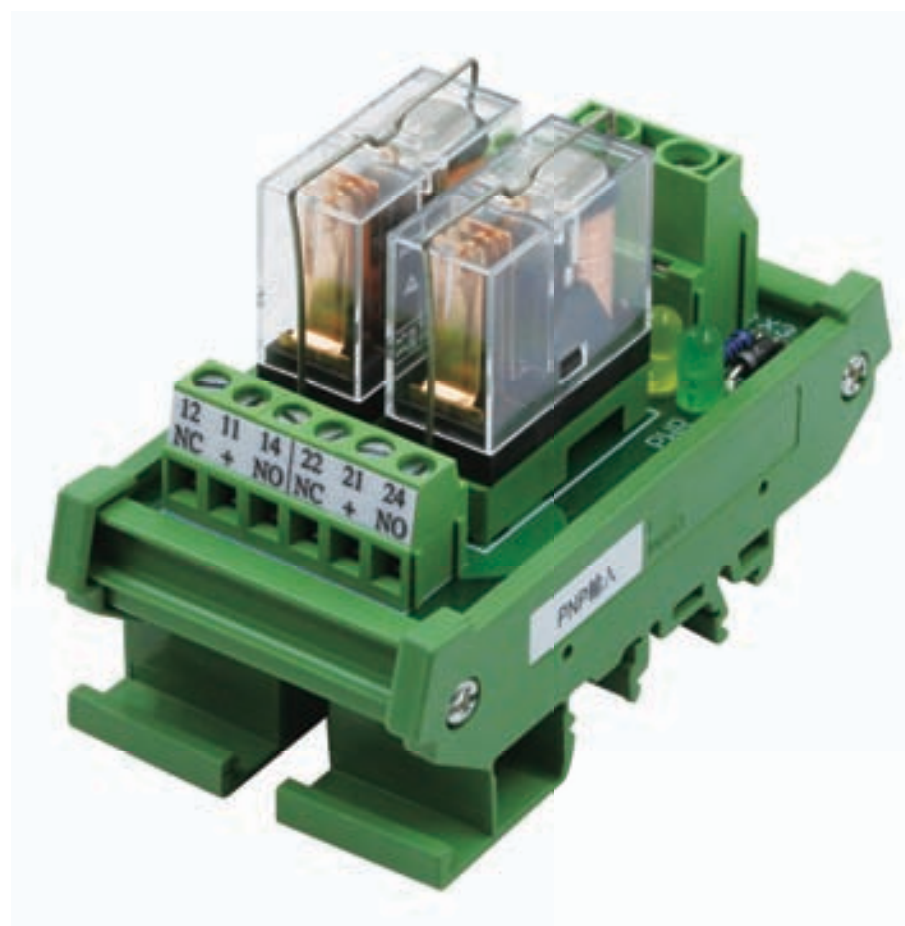

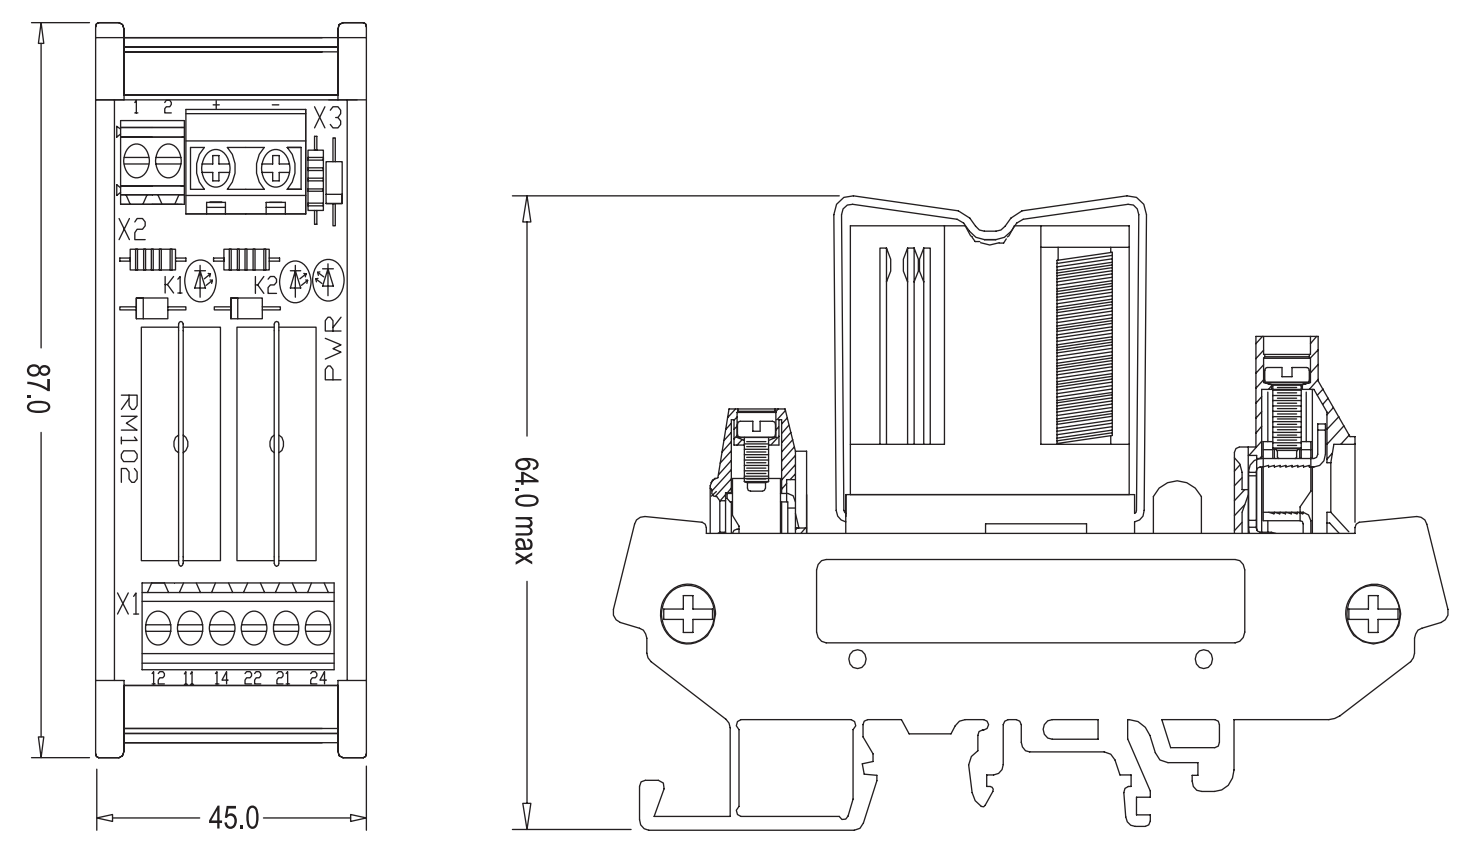

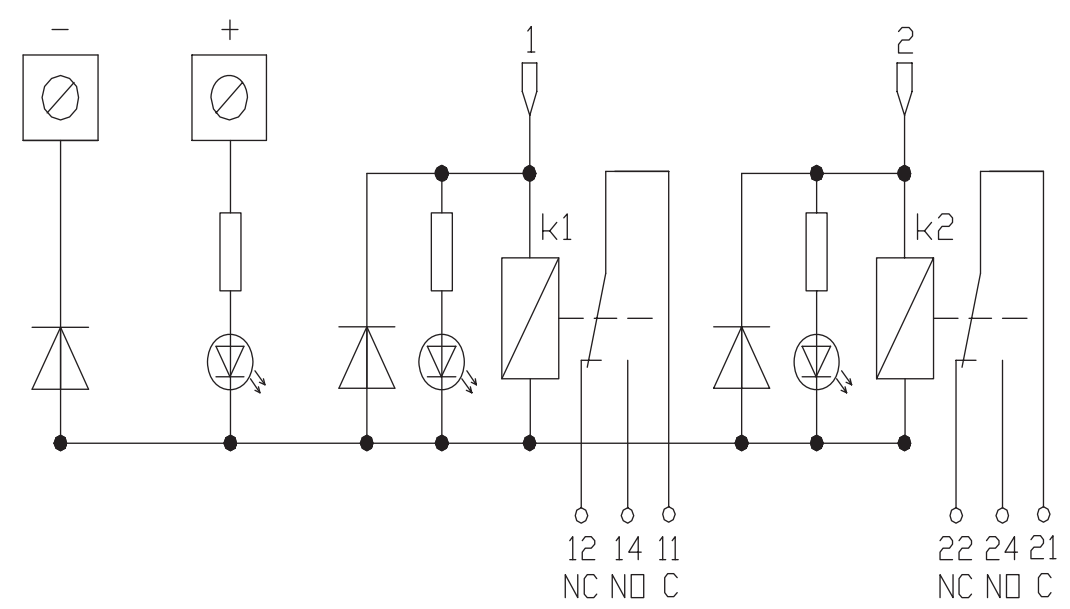

接口板订货规格	RM024D-1C02N-00M	输入电压	24VDC
	RM024D-1C02N-00T	输入电流 Max (单通道)	34mA
	RM024D-1C02P-00M	输出电压 Max	250VAC
	RM024D-1C02P-00T	输出电流 Max	16A
系统电缆订货规格	N/A	电源指示灯	LED/Green
	N/A	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-1-E 24VDC	输入端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
	TYCO/RP310024	输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Boar	工作温度	-20~+55℃

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-2C04N-00M

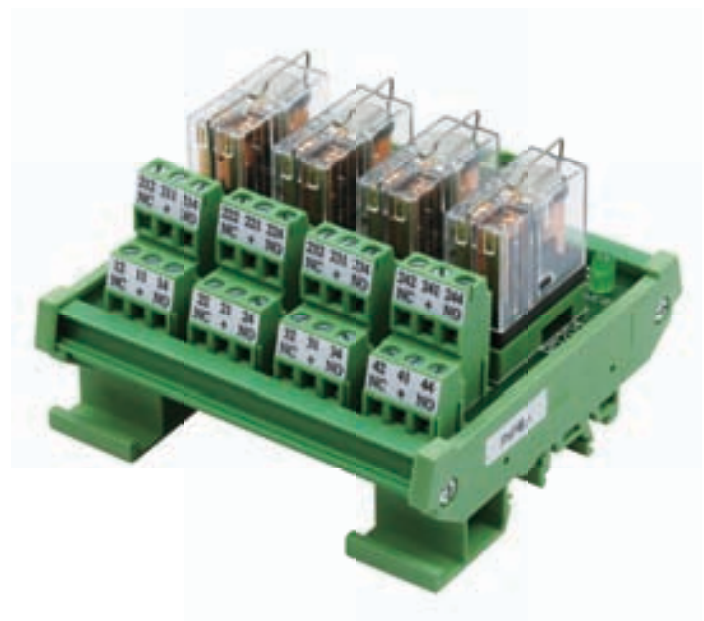

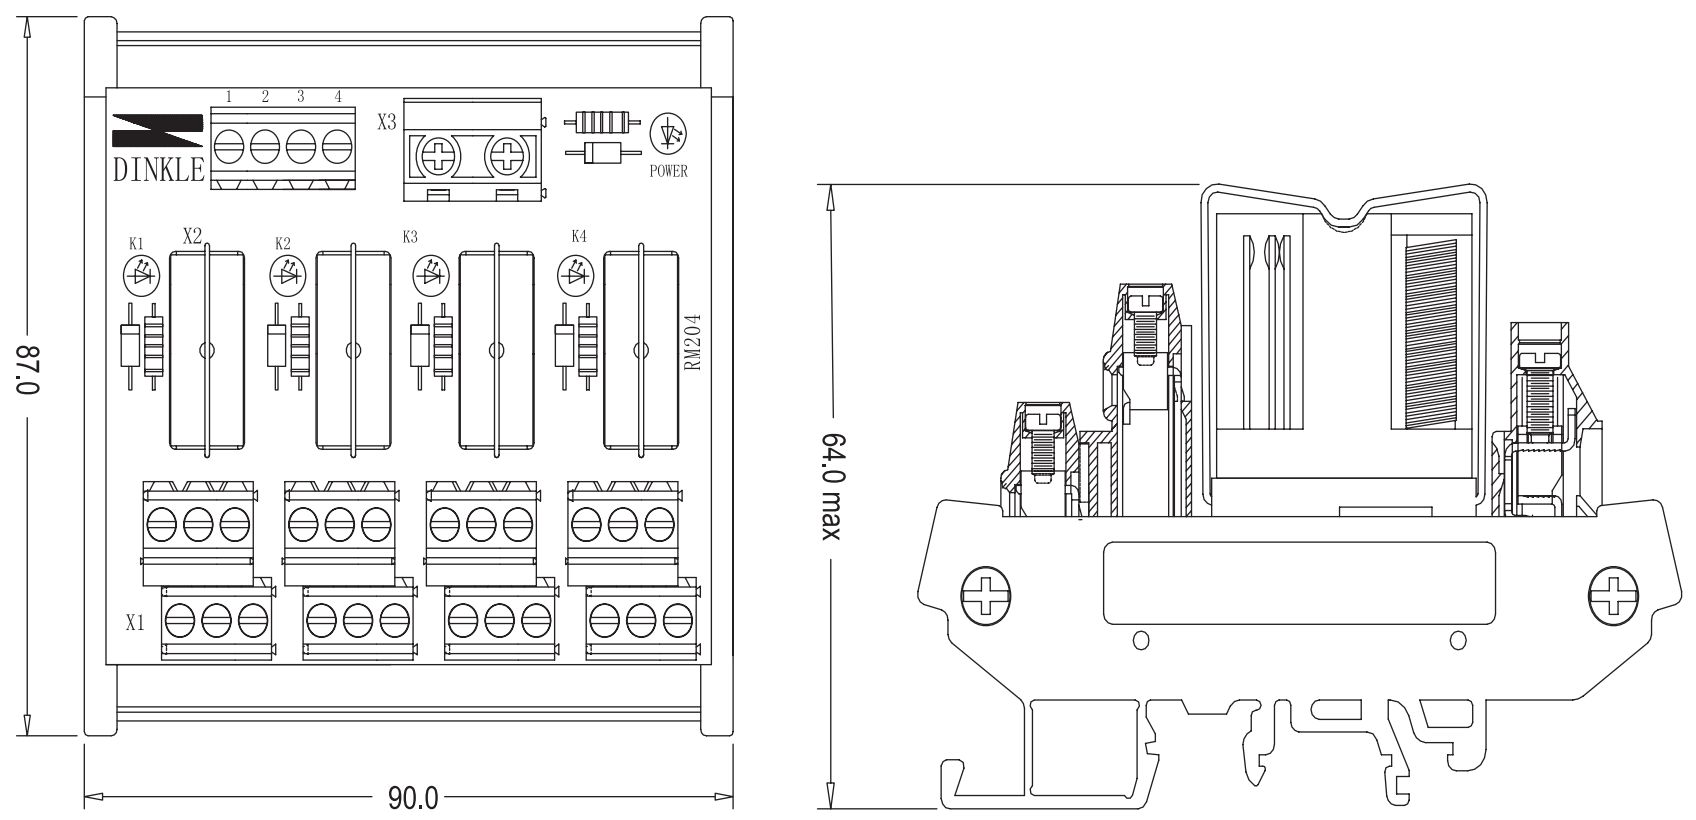

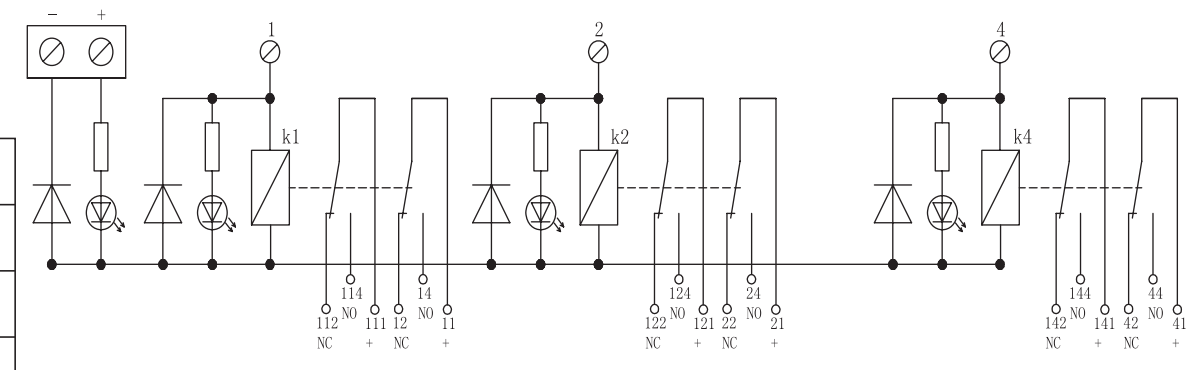

接口板订货规格	RM024D-2C04N-00M	**输入电压**	24VDC
	RM024D-2C04N-00T	**输入电流 Max (单通道)**	34mA
	RM024D-2C04P-00M	**输出电压 Max**	250VAC
	RM024D-2C04P-00T	**输出电流 Max**	5A
系统电缆订货规格	N/A	**电源指示灯**	LED/Green
	N/A	**信号标示灯**	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-2 24VDC	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
	TYCO/RP420024	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	**工作温度**	-20~+55℃

RM024D-1C04N-00M

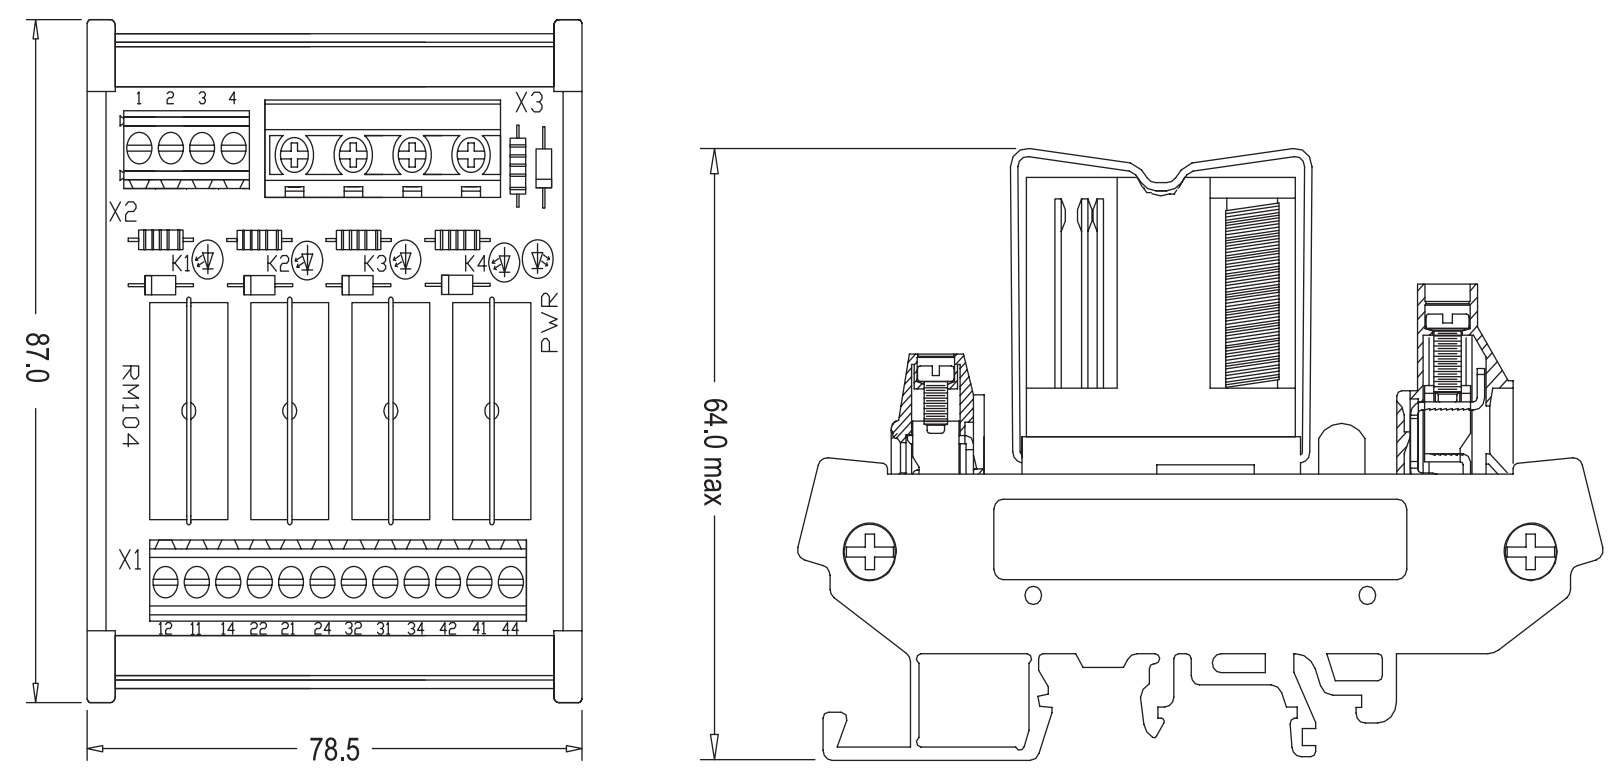

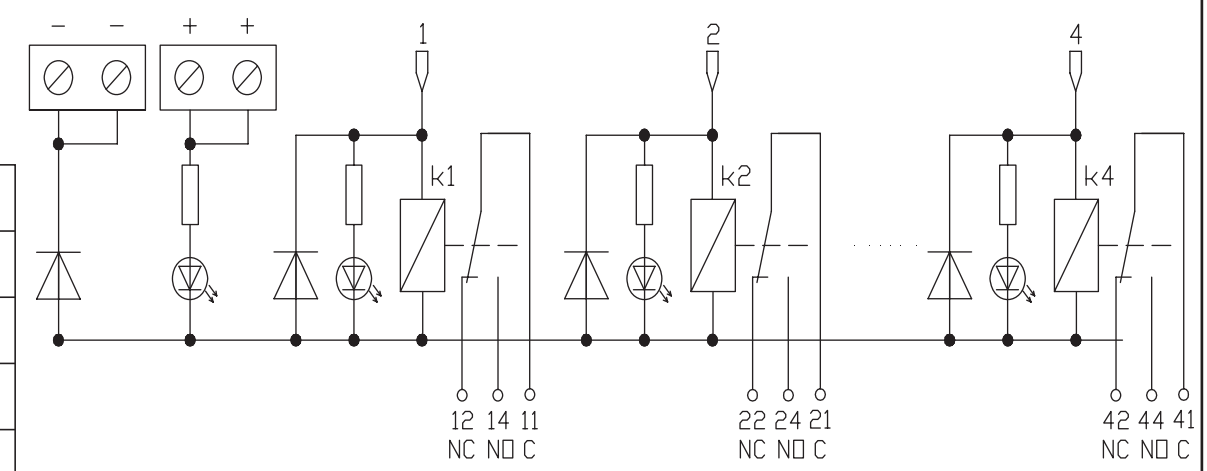

接口板订货规格	RM024D-1C04N-00M	**输入电压**	24VDC
	RM024D-1C04N-00T	**输入电流 Max (单通道)**	34mA
	RM024D-1C04P-00M	**输出电压 Max**	250VAC
	RM024D-1C04P-00T	**输出电流 Max**	16A
系统电缆订货规格	N/A	**电源指示灯**	LED/Green
	N/A	**信号标示灯**	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-1-E 24VDC	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
	TYCO/RP310024	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	**工作温度**	-20~+55℃

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-2C08N-00M

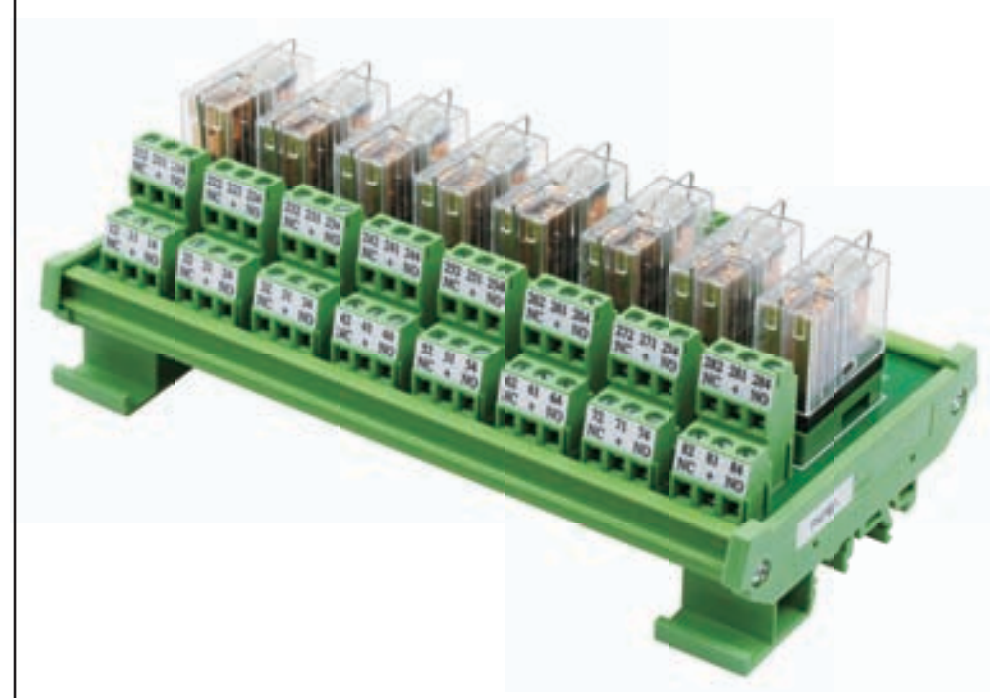

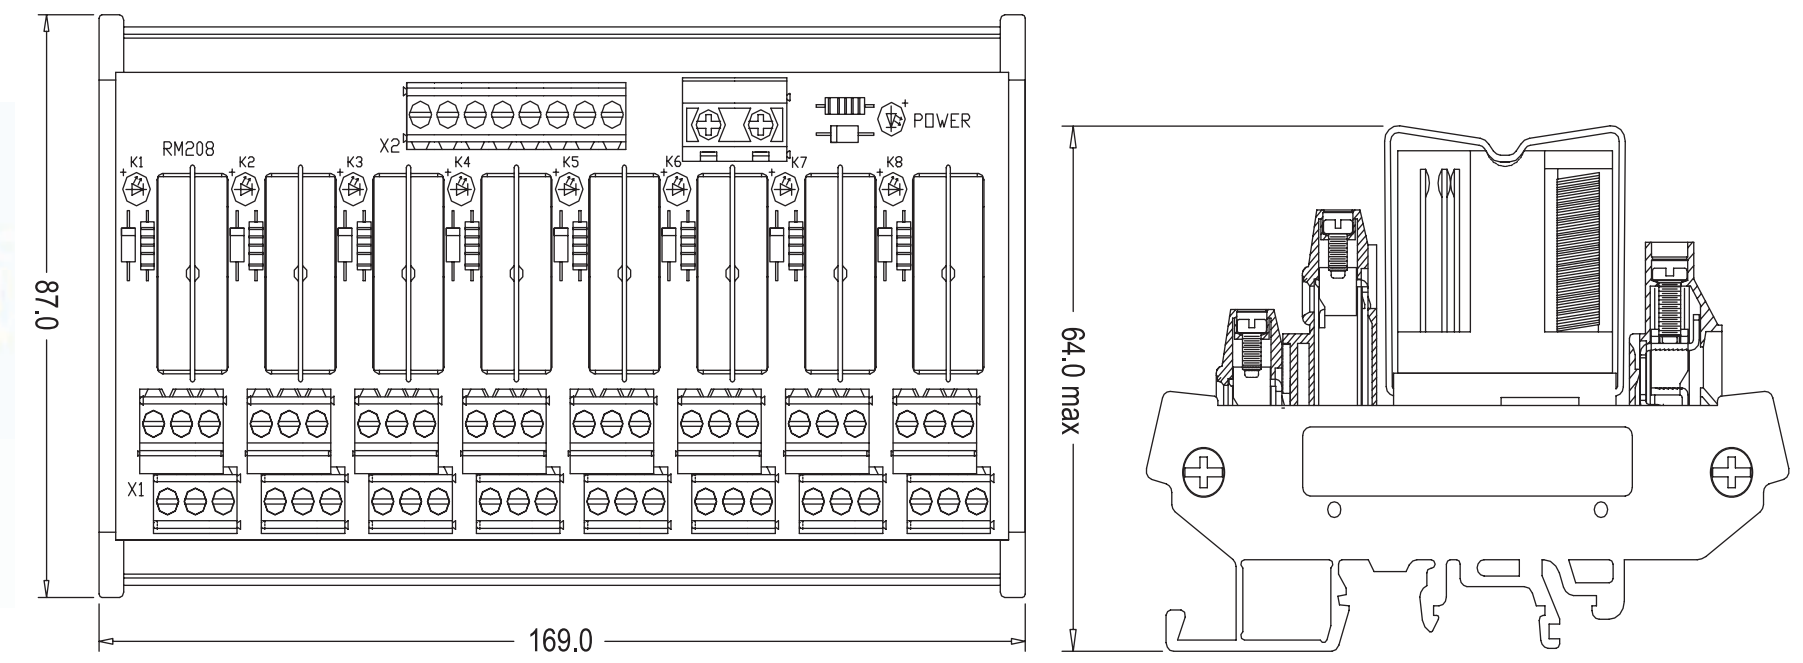

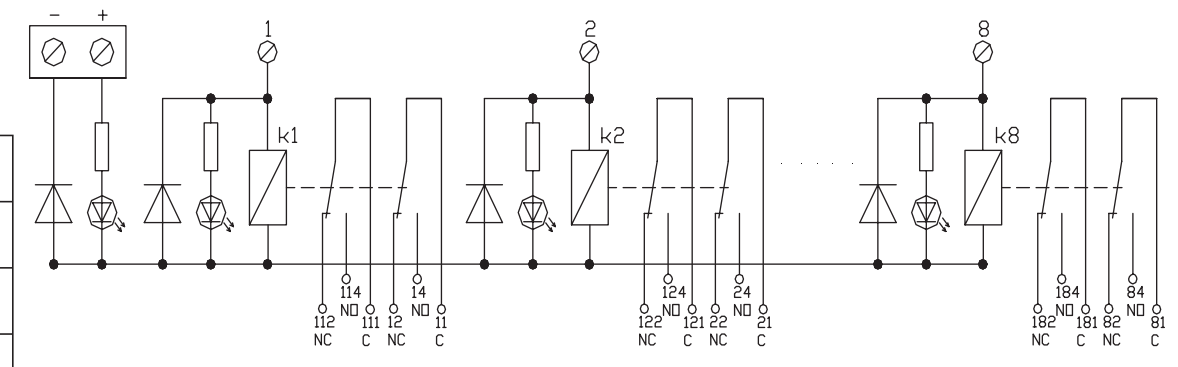

接口板订货规格	RM024D-2C08N-00M	**输入电压**	24VDC
	RM024D-2C08N-00T	**输入电流 Max (单通道)**	34mA
	RM024D-2C08P-00M	**输出电压 Max**	250VAC
	RM024D-2C08P-00T	**输出电流 Max**	5A
系统电缆订货规格	N/A	**电源指示灯**	LED/Green
	N/A	**信号标示灯**	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-2 24VDC	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
	TYCO/RP420024	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	**工作温度**	-20~+55℃

RM024D-1C08N-00M

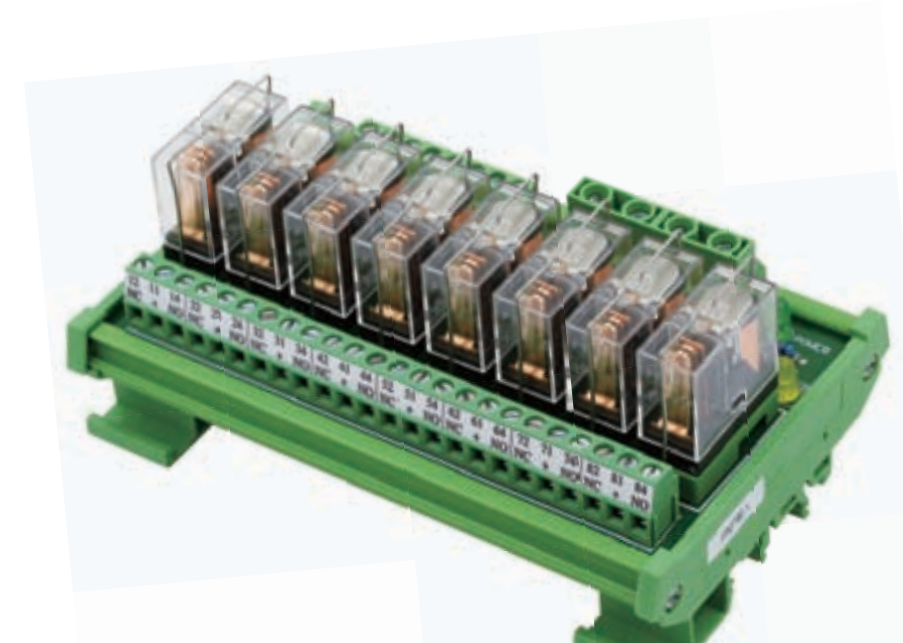

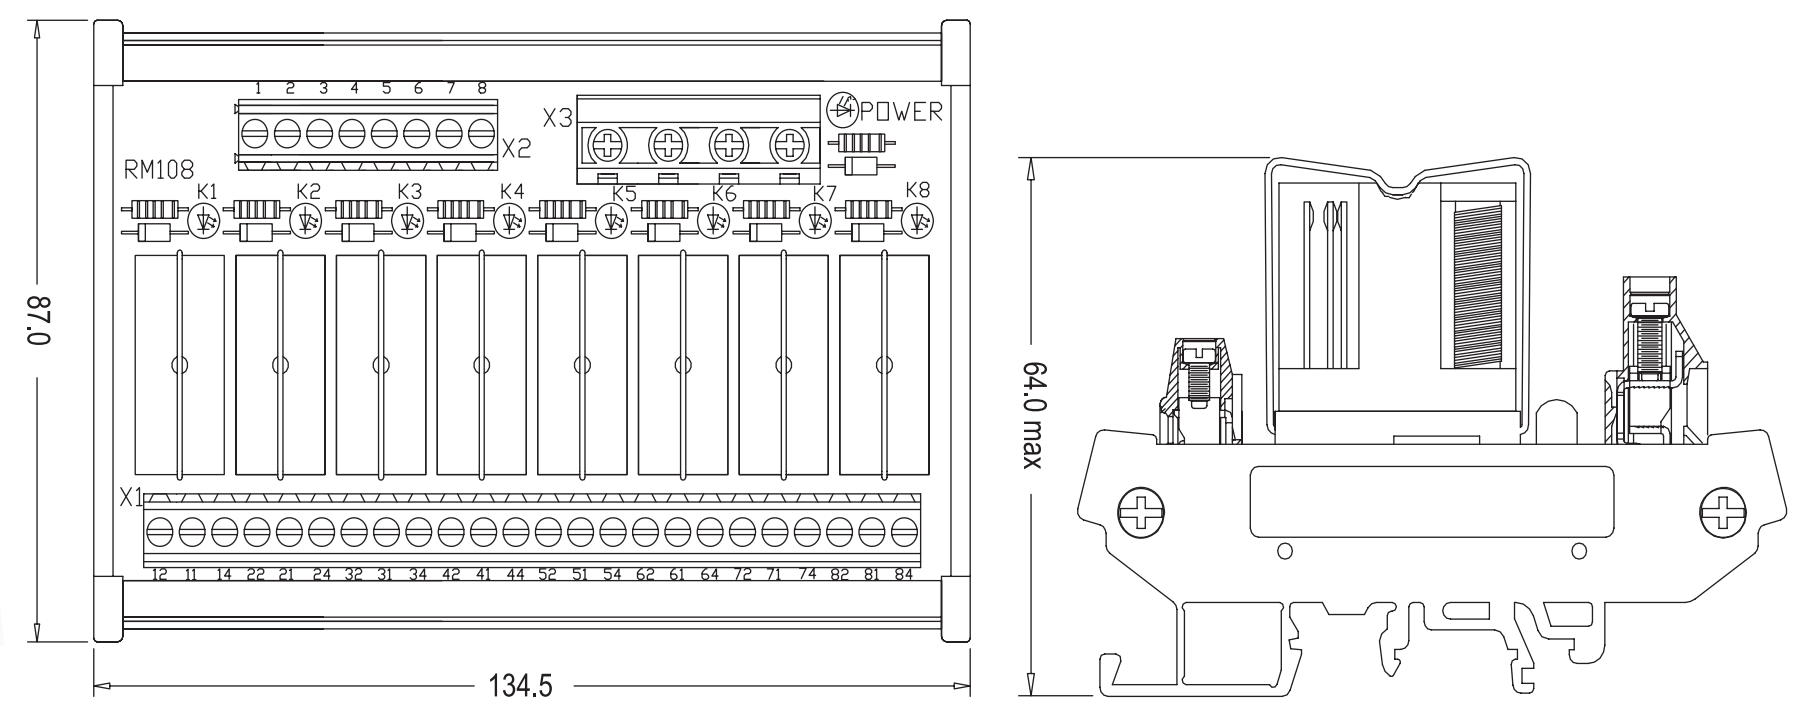

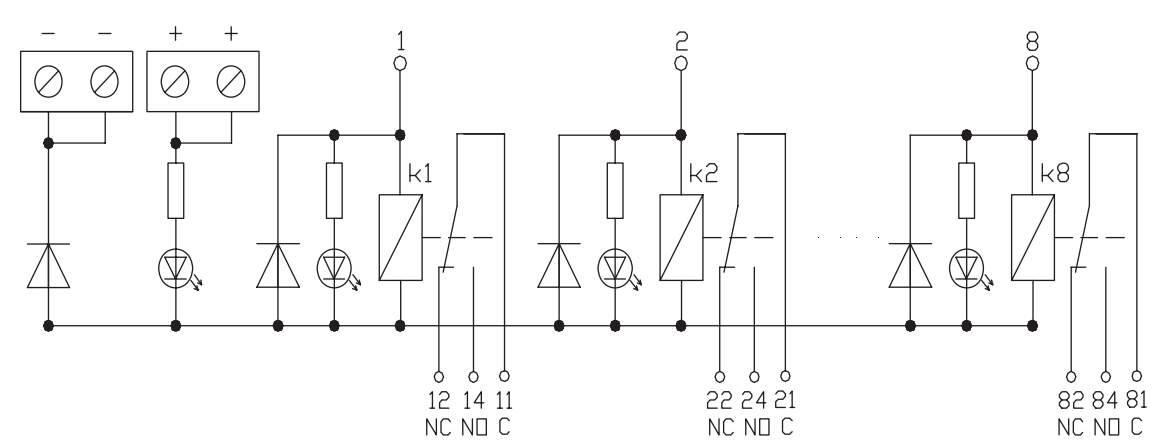

接口板订货规格	RM024D-1C08N-00M	**输入电压**	24VDC
	RM024D-1C08N-00T	**输入电流 Max (单通道)**	34mA
	RM024D-1C08P-00M	**输出电压 Max**	250VAC
	RM024D-1C08P-00T	**输出电流 Max**	16A
系统电缆订货规格	N/A	**电源指示灯**	LED/Green
	N/A	**信号标示灯**	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-1-E 24VDC	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
	TYCO/RP310024	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	**工作温度**	-20~+55℃

RM024D-2C16N-00M

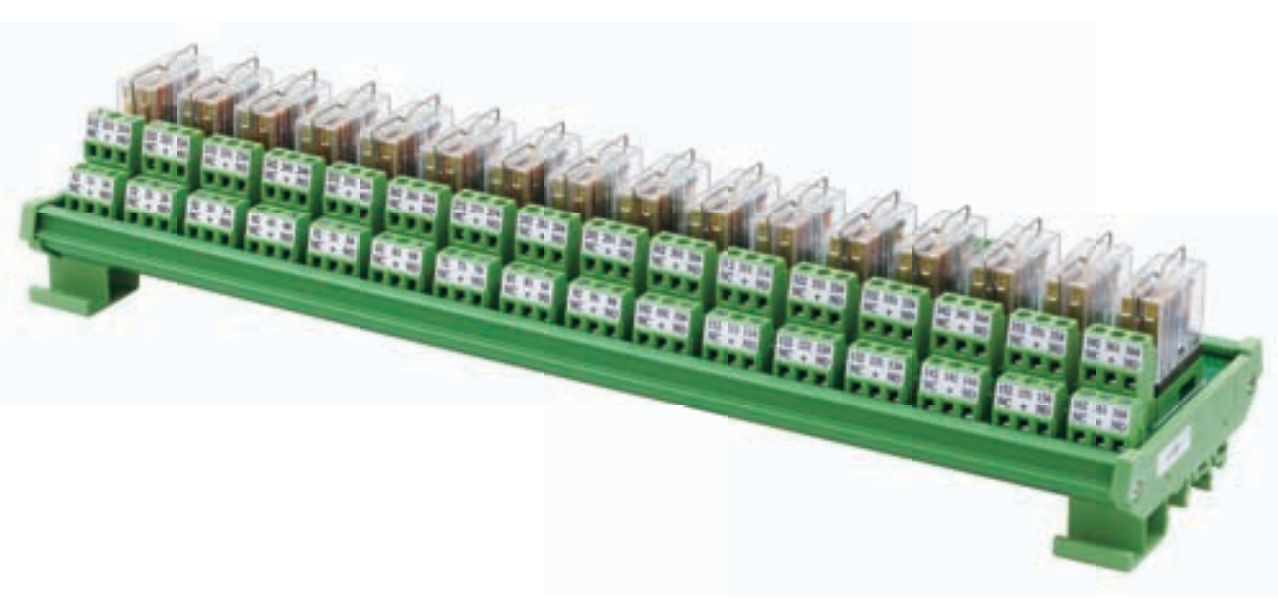

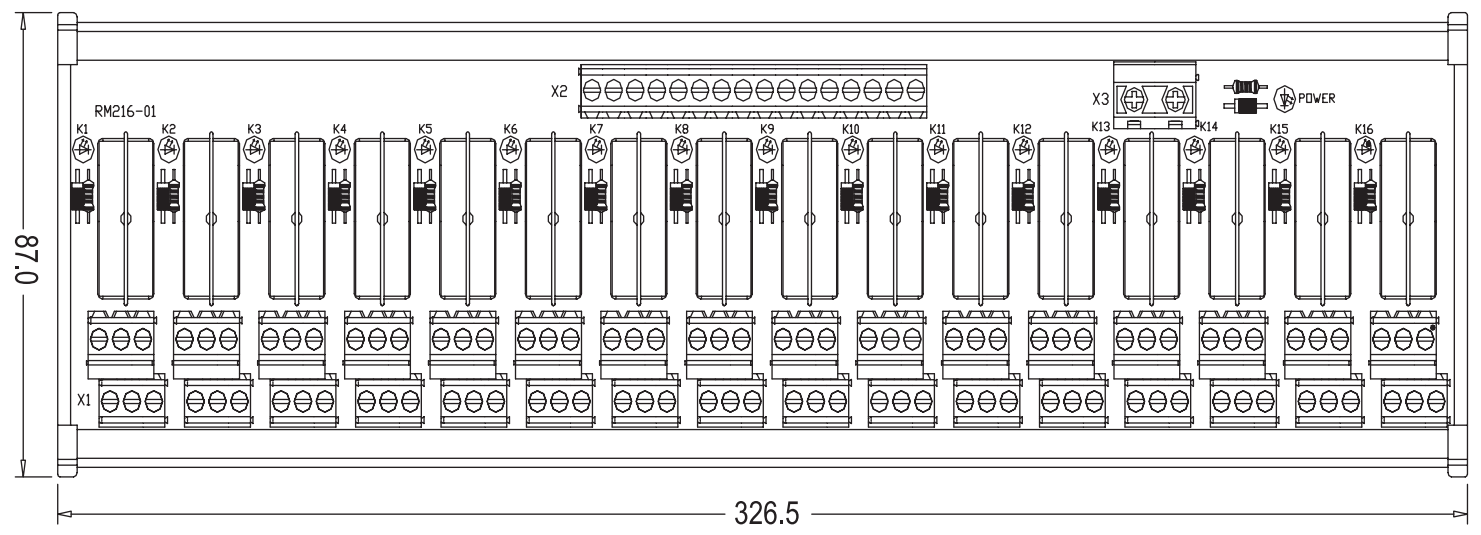



接口板订货规格	RM024D-2C16N-00M	**输入电压**	24VDC
	RM024D-2C16N-00T	**输入电流 Max (单通道)**	34mA
	RM024D-2C16P-00M	**输出电压 Max**	250VAC
	RM024D-2C16P-00T	**输出电流 Max**	5A
系统电缆订货规格	N/A	**电源指示灯**	LED/Green
	N/A	**信号标示灯**	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-2 24VDC	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
	TYCO/RP420024	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	**工作温度**	-20~+55℃

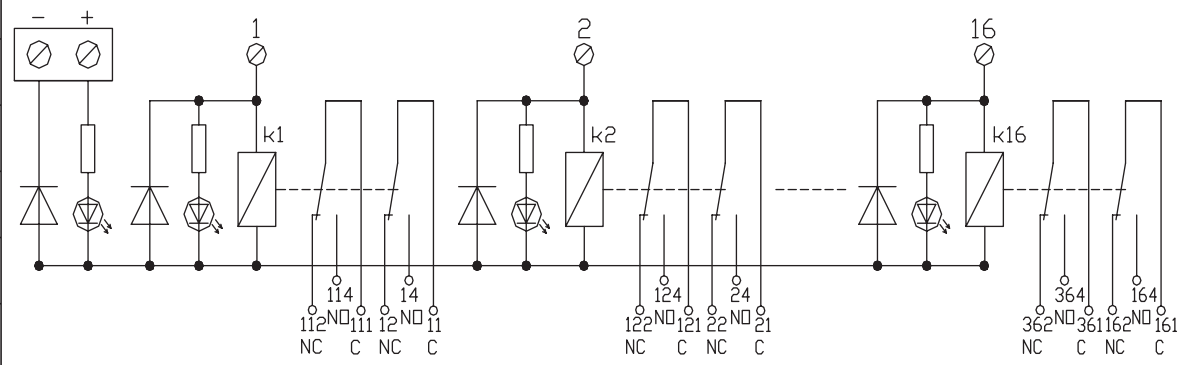

RM024D-1C16N-00M

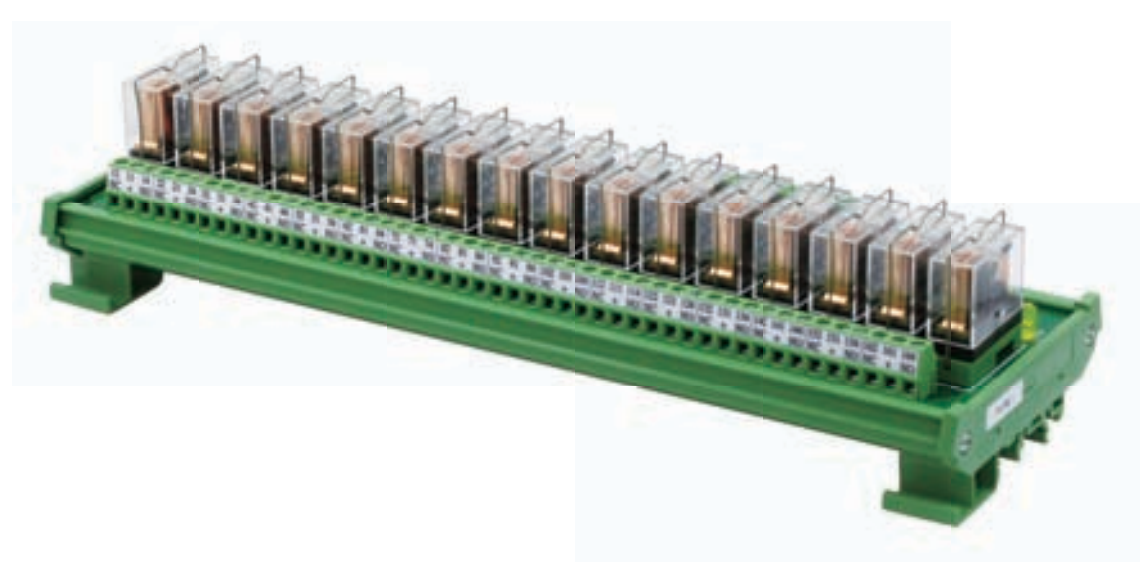

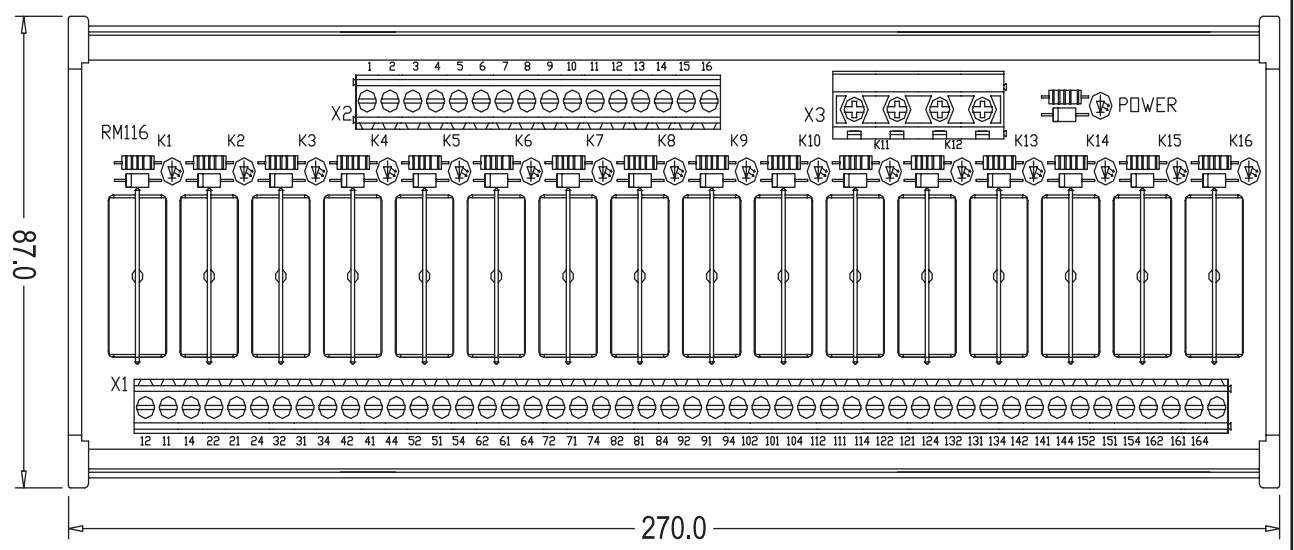

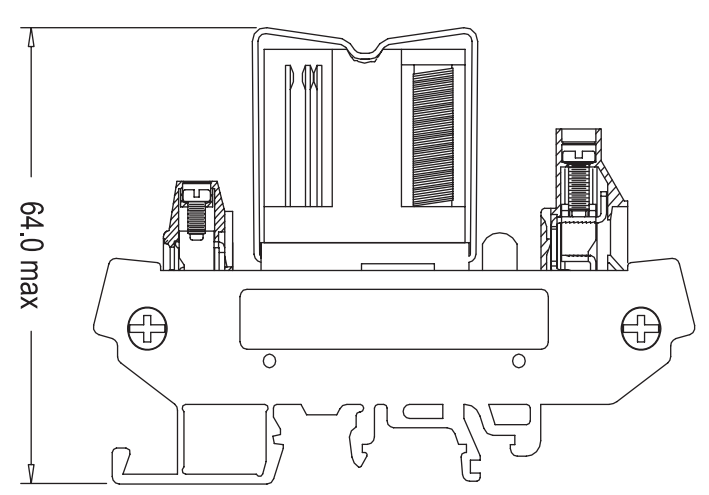

接口板订货规格	RM024D-1C16N-00M	**输入电压**	24VDC
	RM024D-1C16N-00T	**输入电流 Max (单通道)**	34mA
	RM024D-1C16P-00M	**输出电压 Max**	250VAC
	RM024D-1C16P-00T	**输出电流 Max**	16A
系统电缆订货规格	N/A	**电源指示灯**	LED/Green
	N/A	**信号标示灯**	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-1-E 24VDC	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
	TYCO/RP310024	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	**工作温度**	-20~+55℃

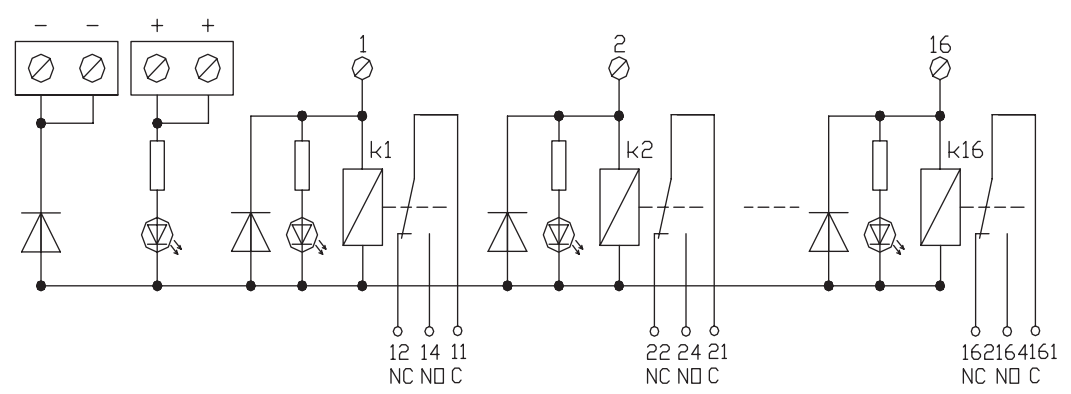

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-2C08N-30M

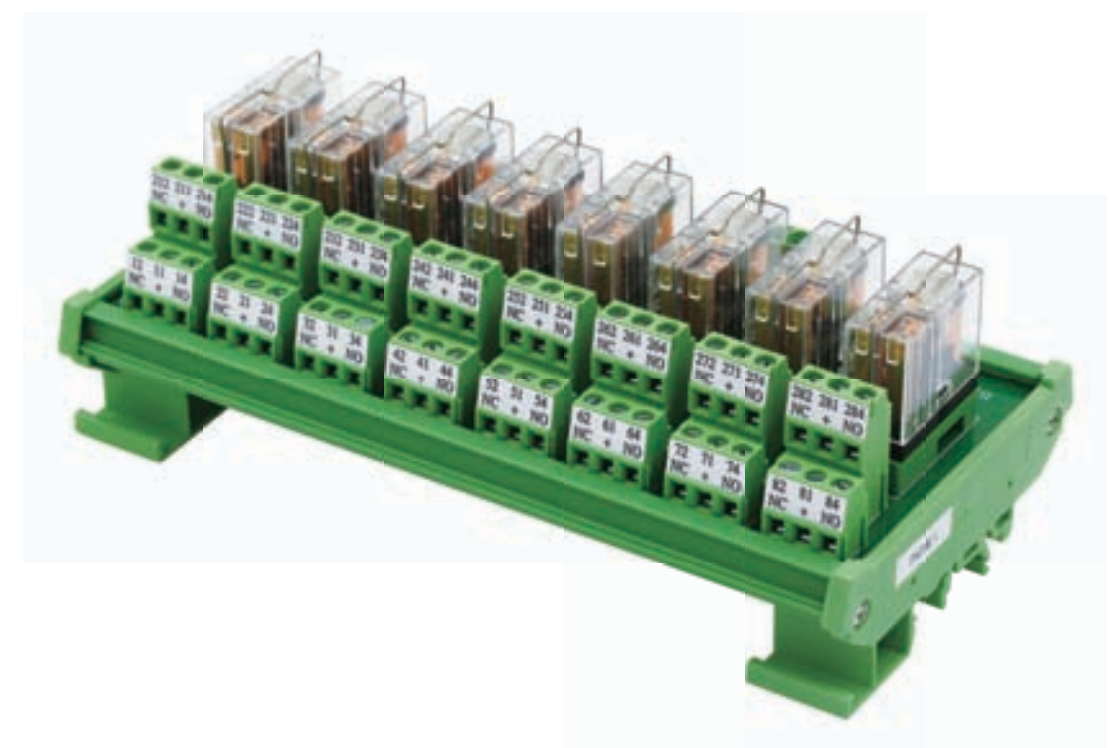

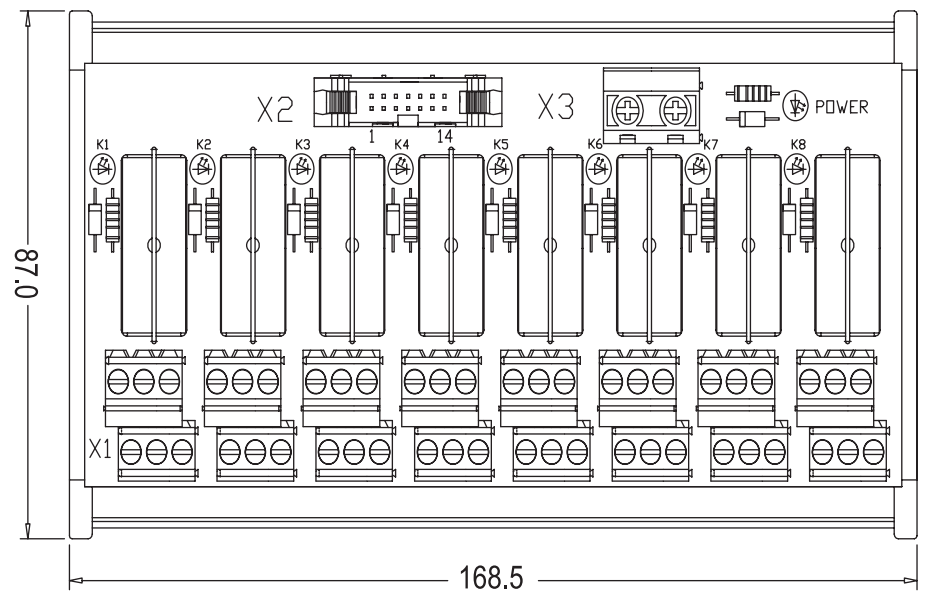



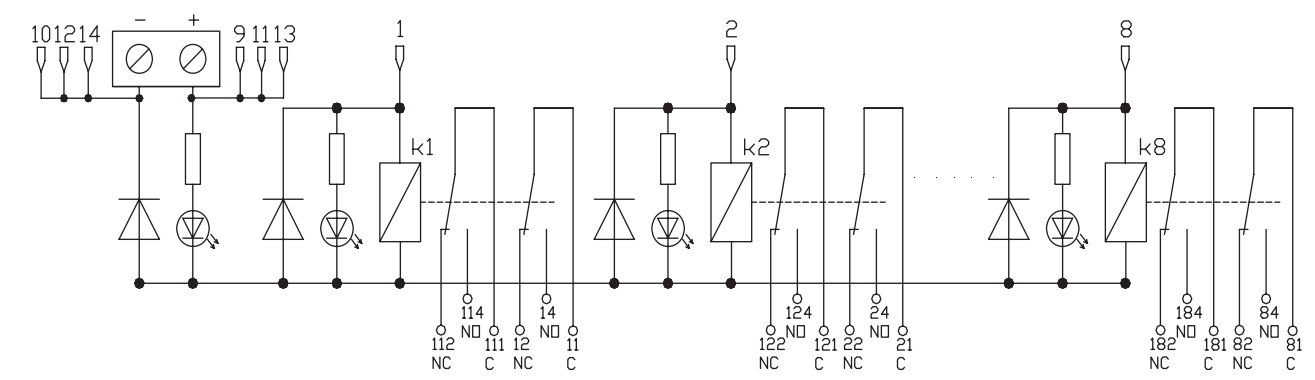

接口板订货规格	RM024D-2C08N-30M	**输入电压**	24VDC
	RM024D-2C08N-30T	**输入电流 Max (单通道)**	34mA
	RM024D-2C08P-30M	**输出电压 Max**	250VAC
	RM024D-2C08P-30T	**输出电流 Max**	5A
系统电缆订货规格	WHH14/XX	**电源指示灯**	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	**信号标示灯**	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-2 24VDC	**输入端接口/使用线径**	3M IDC 14P Socket
	TYCO/RP420024	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	**工作温度**	-20~+55℃

WHH

3M 14P IDC 3M 14P IDC

RM024D-1C08N-30M

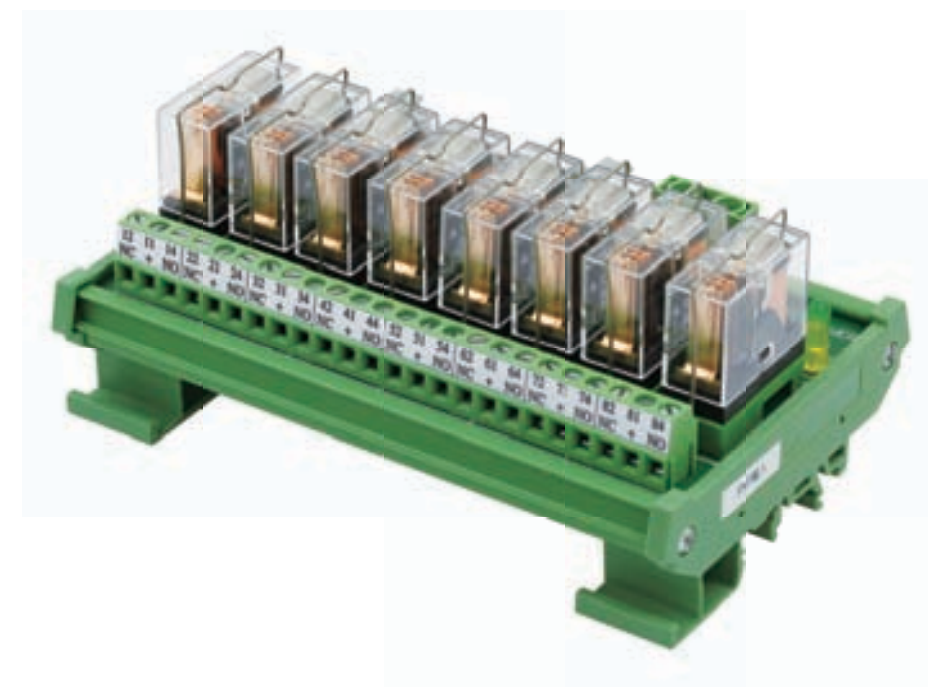

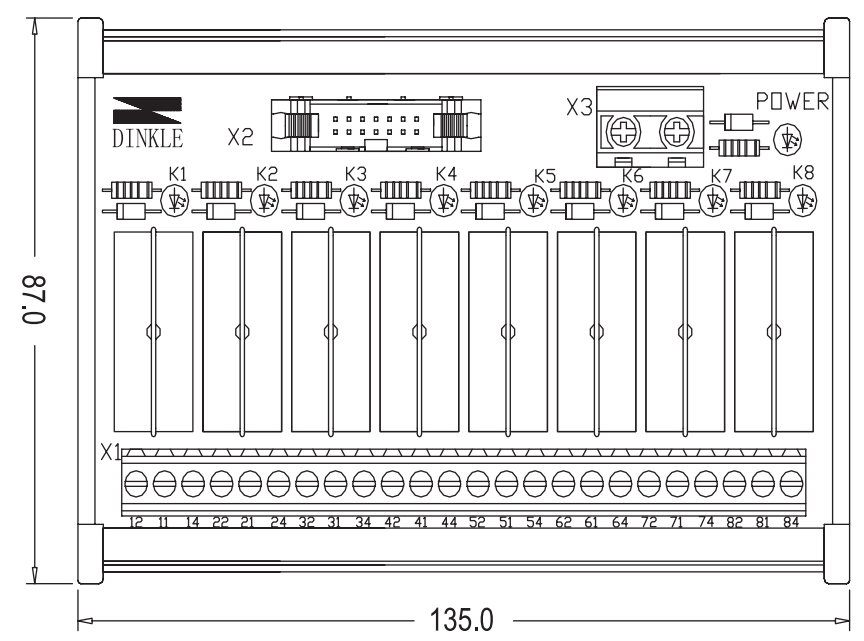

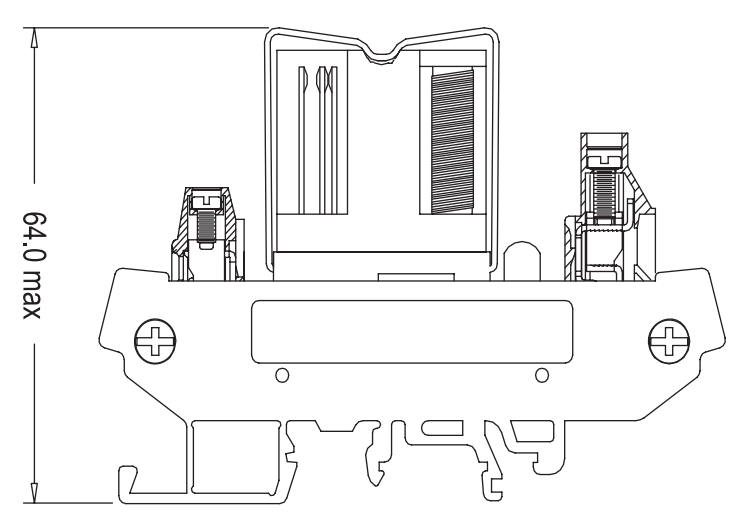

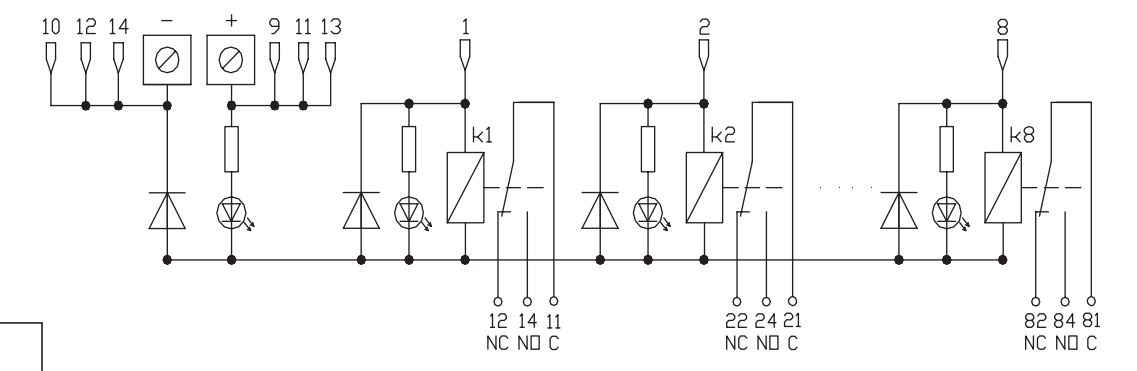

接口板订货规格	RM024D-1C08N-30M	**输入电压**	24VDC
	RM024D-1C08N-30T	**输入电流 Max (单通道)**	34mA
	RM024D-1C08P-30M	**输出电压 Max**	250VAC
	RM024D-1C08P-30T	**输出电流 Max**	16A
系统电缆订货规格	WHH14/XX	**电源指示灯**	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	**信号标示灯**	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-1-E 24VDC	**输入端接口/使用线径**	3M IDC 14P Socket
	TYCO/RP310024	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	**工作温度**	-20~+55℃

WHH

3M 14P IDC 3M 14P IDC

RM024D-2C16N-30M

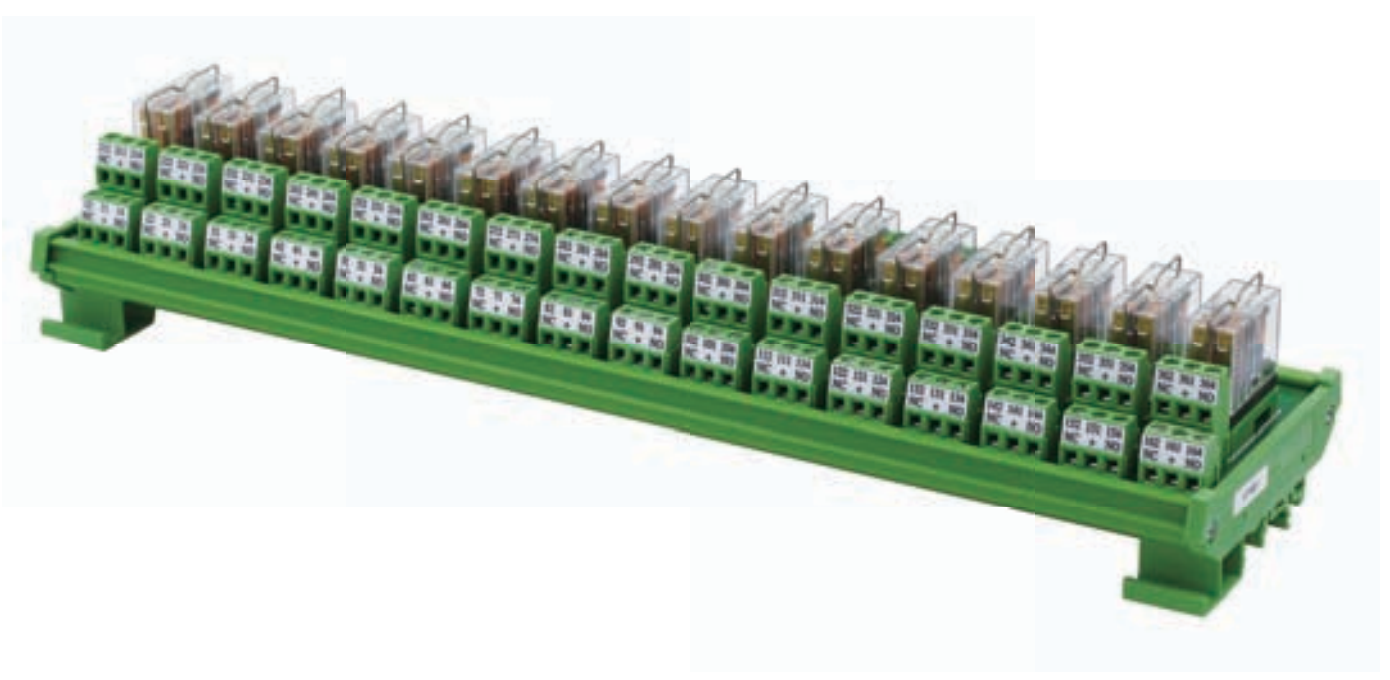

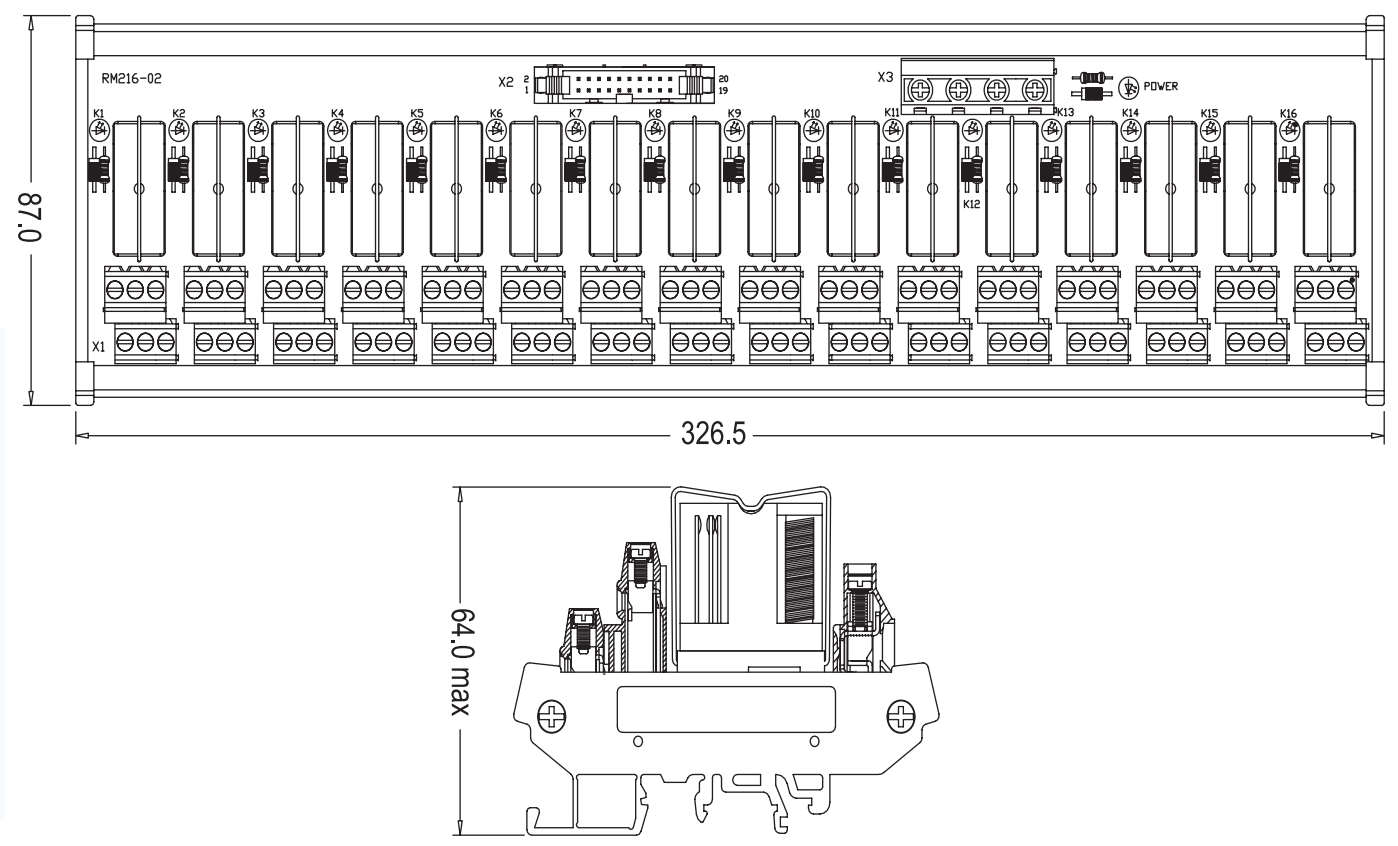

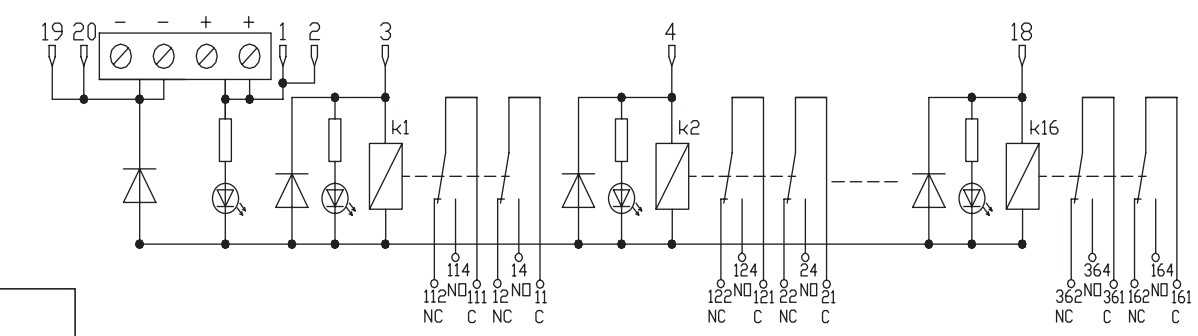

接口板订货规格	RM024D-2C16N-30M	输入电压	24VDC
	RM024D-2C16N-30T	输入电流 Max (单通道)	34mA
	RM024D-2C16P-30M	输出电压 Max	250VAC
	RM024D-2C16P-30T	输出电流 Max	5A
系统电缆订货规格	WHH20/XX	电源指示灯	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-2 24VDC	输入端接口/使用线径	3M IDC 20P Socket
	TYCO/RP420024	输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

WHH

3M 20P IDC   3M 20P IDC

RM024D-1C32N-30M

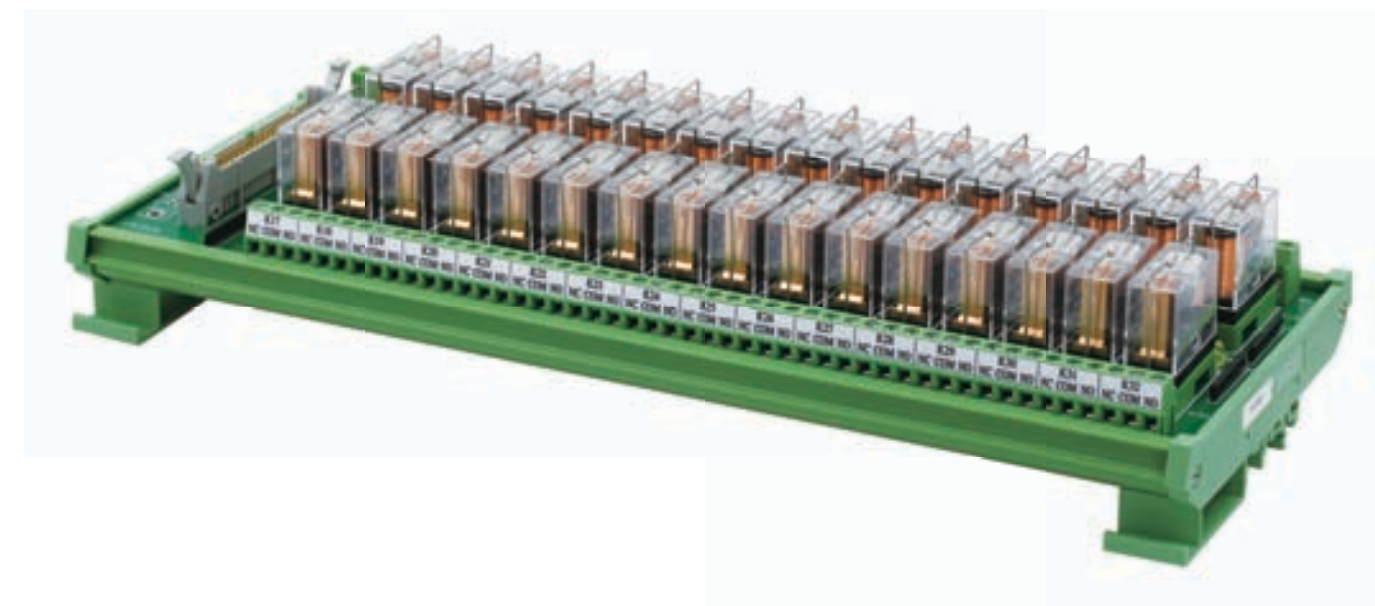

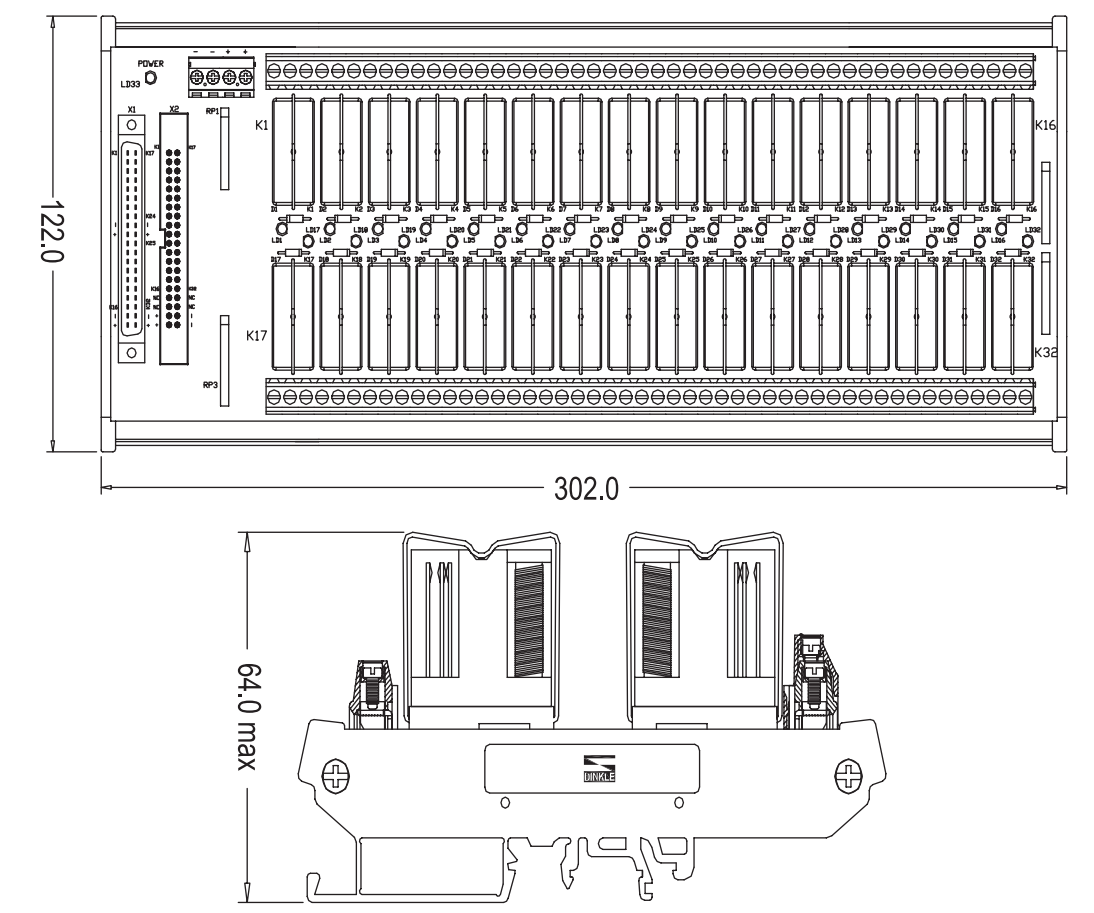

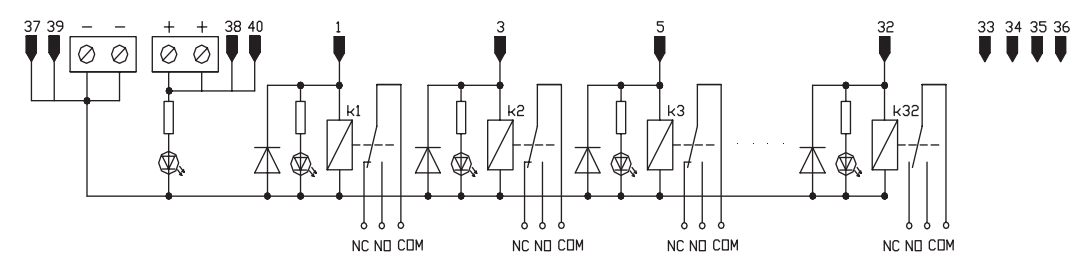

接口板订货规格	RM024D-1C32N-30M	输入电压	24VDC
	RM024D-1C32N-30T	输入电流 Max (单通道)	34mA
	RM024D-1C32P-30M	输出电压 Max	250VAC
	RM024D-1C32P-30T	输出电流 Max	16A
系统电缆订货规格	WHH40/XX	电源指示灯	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-2 24VDC	输入端接口/使用线径	3M IDC 40P Socket
	TYCO/RP310024	输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

WHH

3M 40P IDC   3M 40P IDC

继电器接口板

RM024D-1C16N-30M

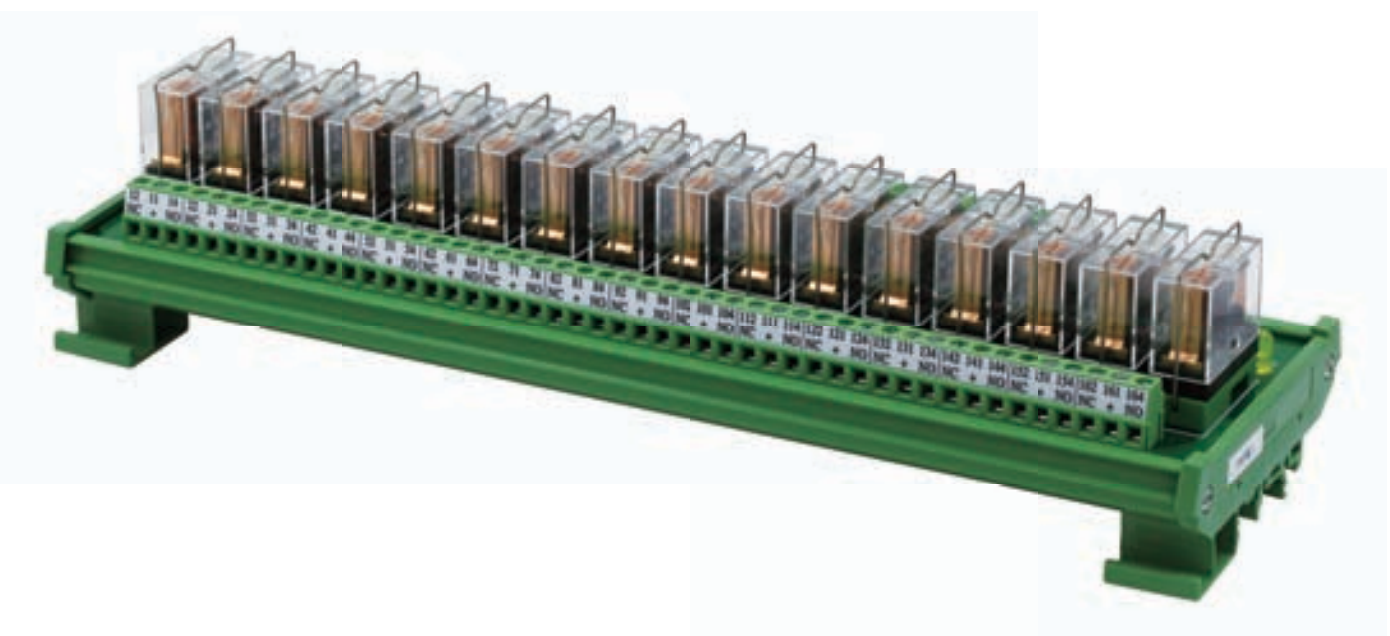

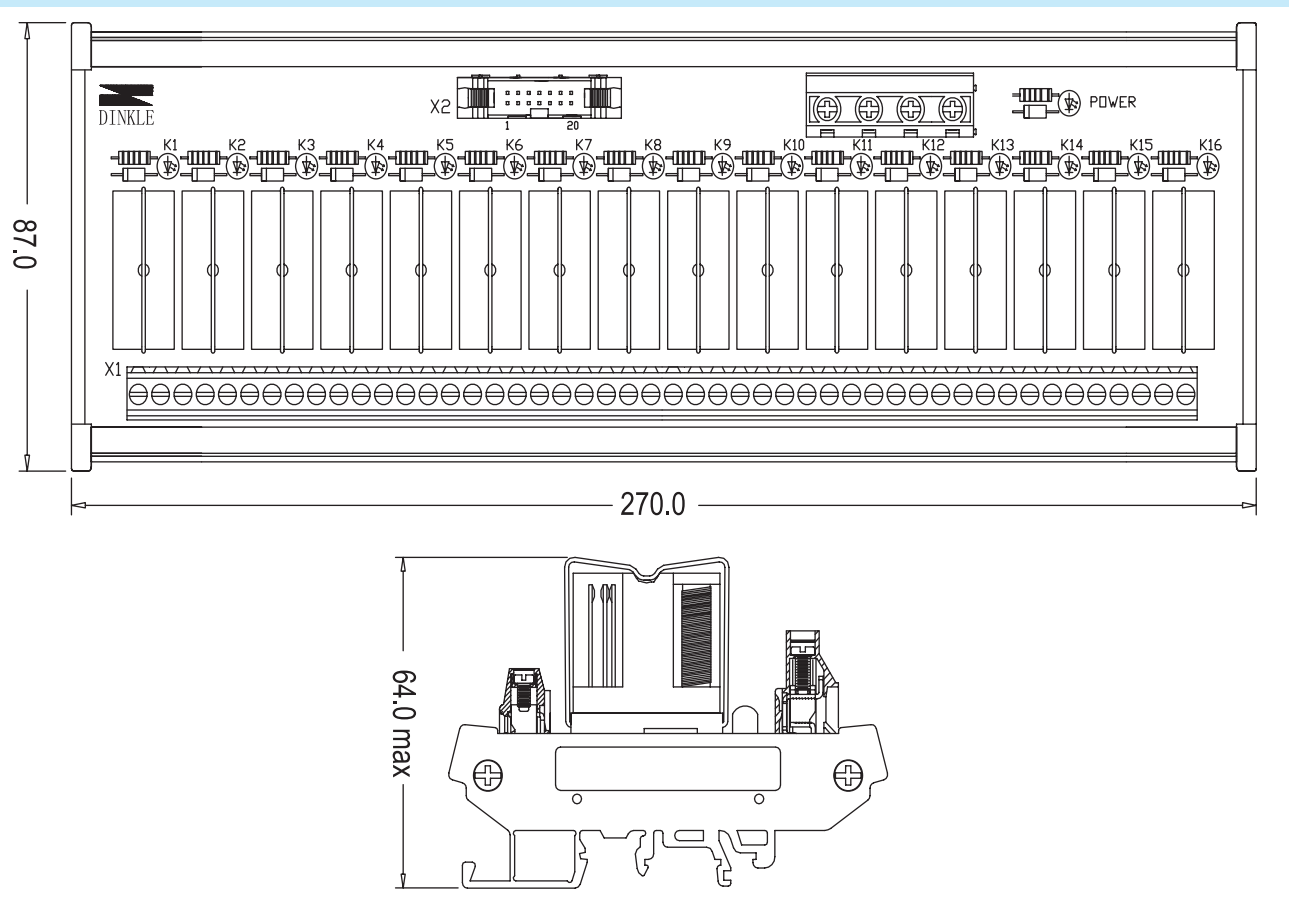

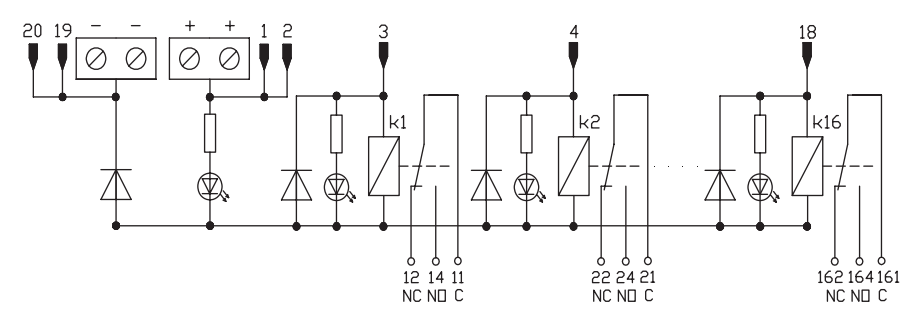

接口板订货规格	RM024D-1C16N-30M	输入电压	24VDC
	RM024D-1C16N-30T	输入电流 Max (单通道)	34mA
	RM024D-1C16P-30M	输出电压 Max	250VAC
	RM024D-1C16P-30T	输出电流 Max	16A
系统电缆订货规格	WHH20/XX	电源指示灯	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-1-E 24VDC	输入端接口/使用线径	3M IDC 20P Socket
	TYCO/RP310024	输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

WHH

3M 20P IDC   3M 20P IDC

RM024D-1C32N-40M

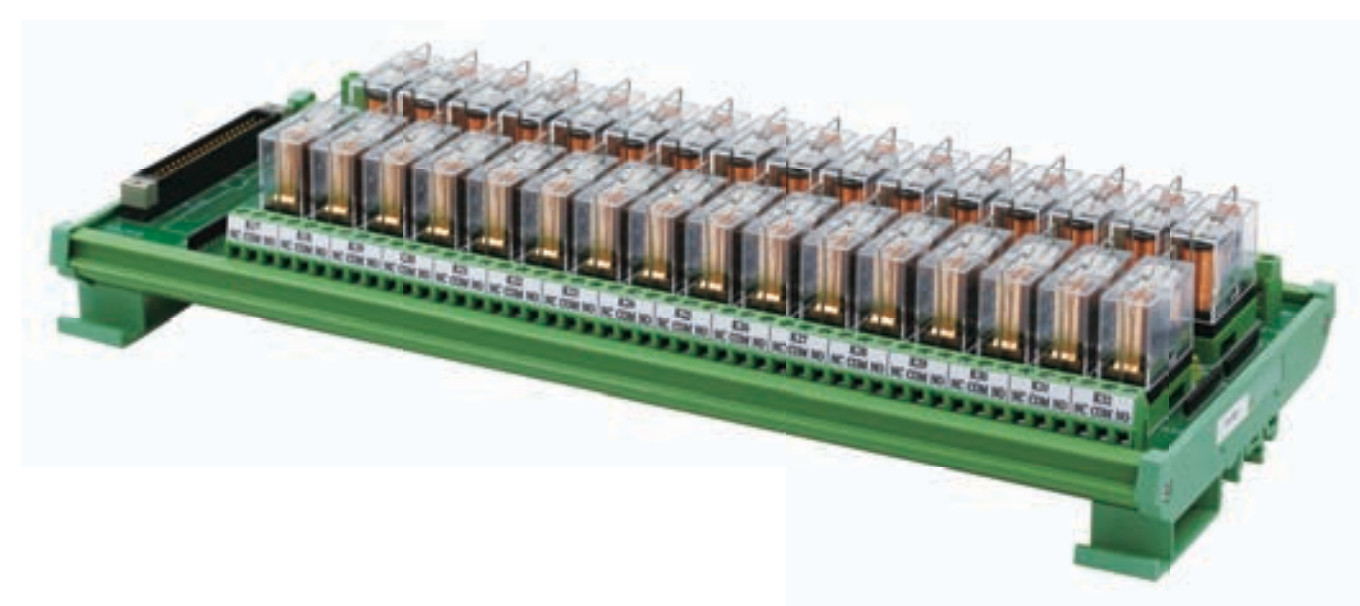

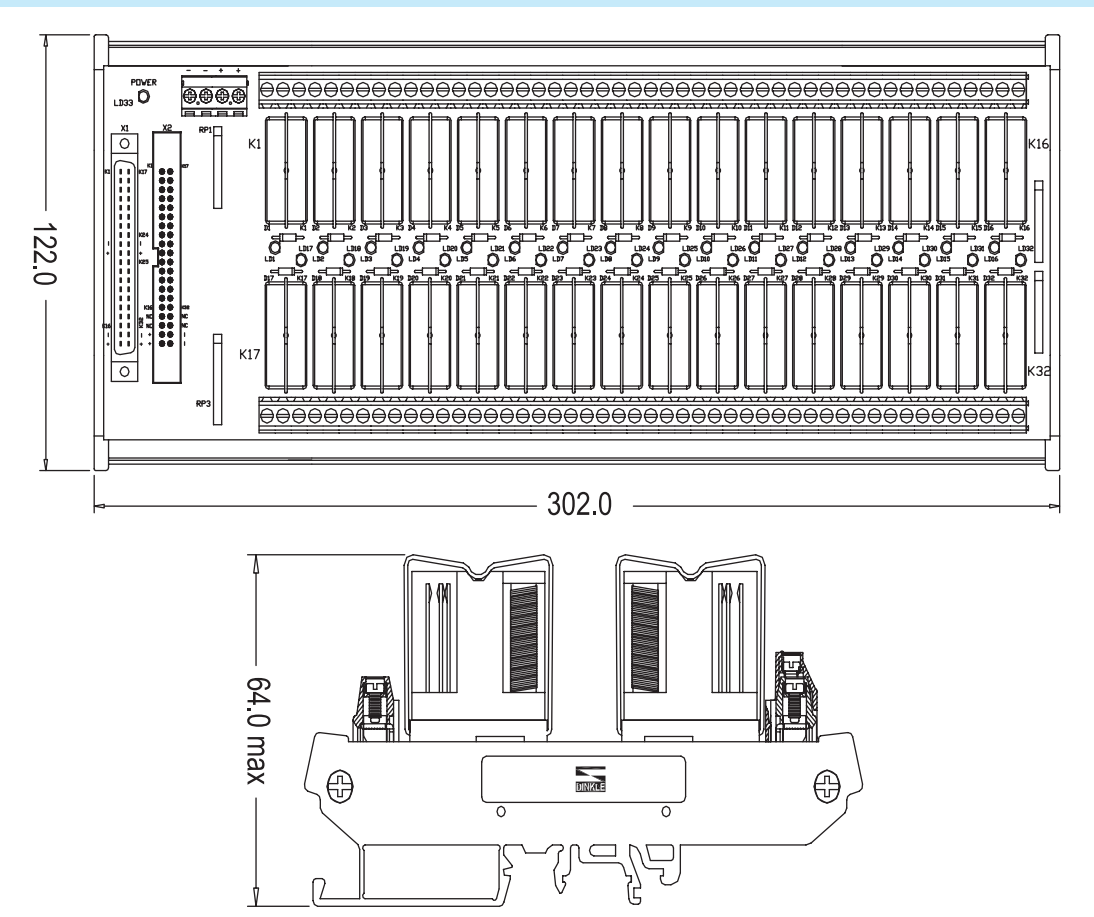

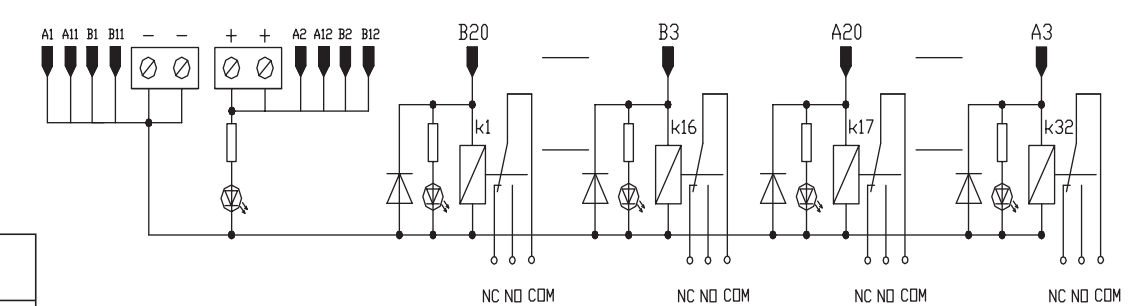

接口板订货规格	RM024D-1C32N-40M	输入电压	24VDC
	RM024D-1C32N-40T	输入电流 Max (单通道)	34mA
	RM024D-1C32P-40M	输出电压 Max	250VAC
	RM024D-1C32P-40T	输出电流 Max	16A
系统电缆订货规格	WHF40/XX	电源指示灯	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	OMRON/G2R-1-E 24VDC	输入端接口/使用线径	FUJI FCN-364P040
	TYCO/RP310024	输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

WHF

FUJI FCN-361J040   FUJI FCN-361J040

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-1A08N-00T

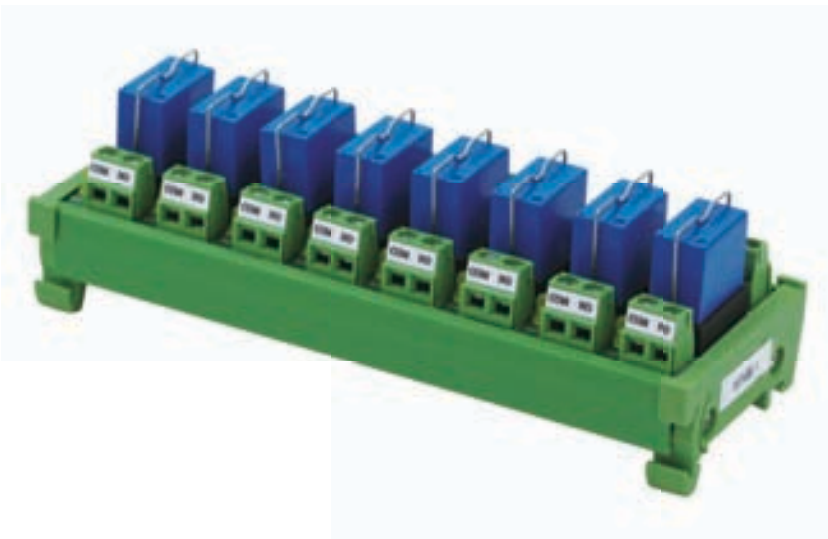

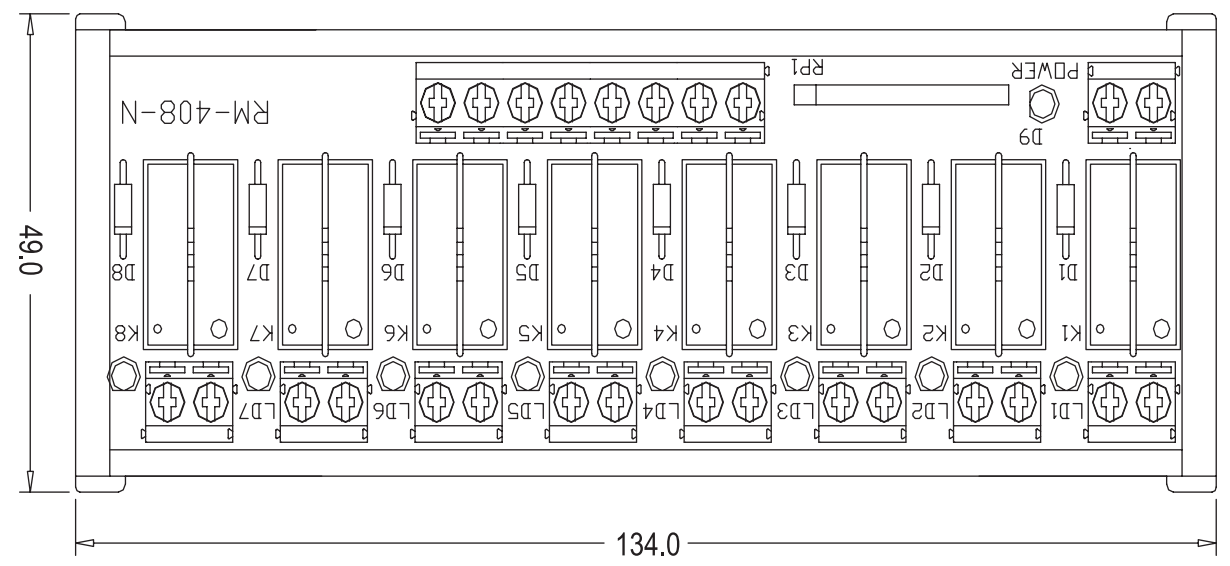



接口板订货规格	RM024D-1A08N-00T	输入电压	24VDC
	RM024D-1A08P-00T	输入电流 Max (单通道)	22mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	10A
系统电缆订货规格	N/A	电源指示灯	LED/Green
	N/A	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	TYCO/OJE-SS-124HMF	输入端接口/使用线径	30-16AWG/0.5-1.5mm²
		输出端接口/使用线径	30-16AWG/0.5-1.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

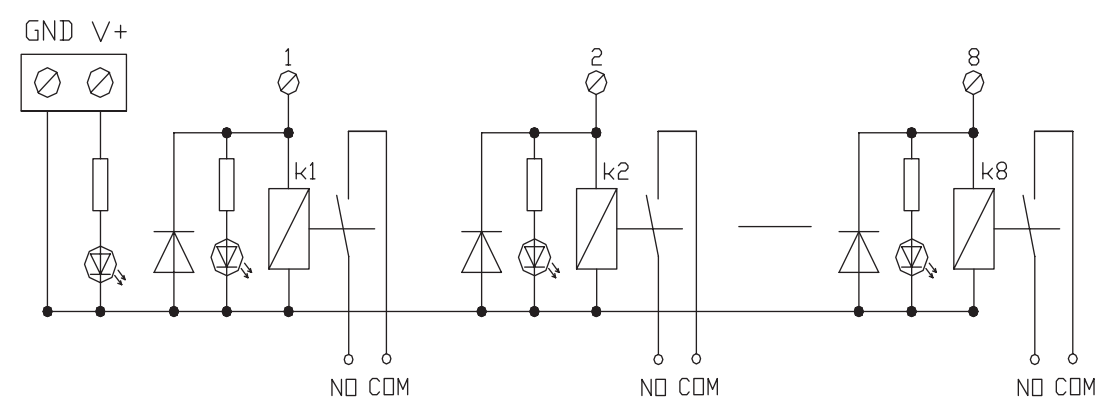

RM024D-1A16N-00T

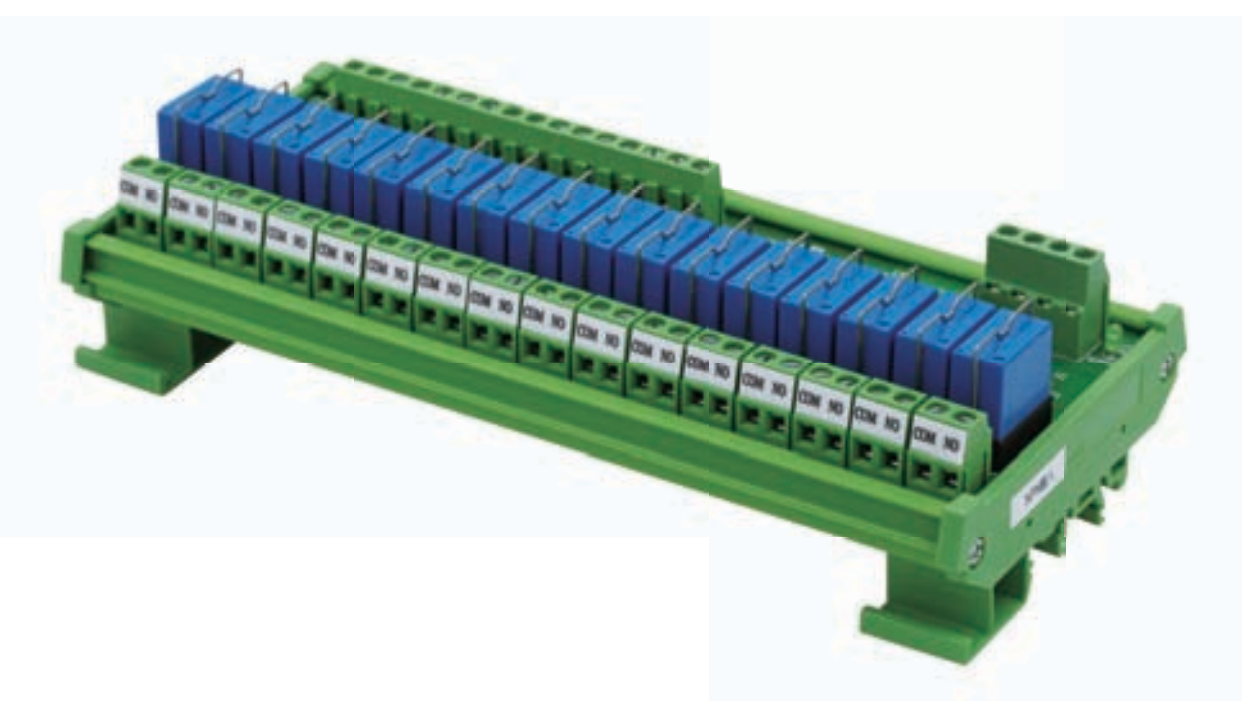

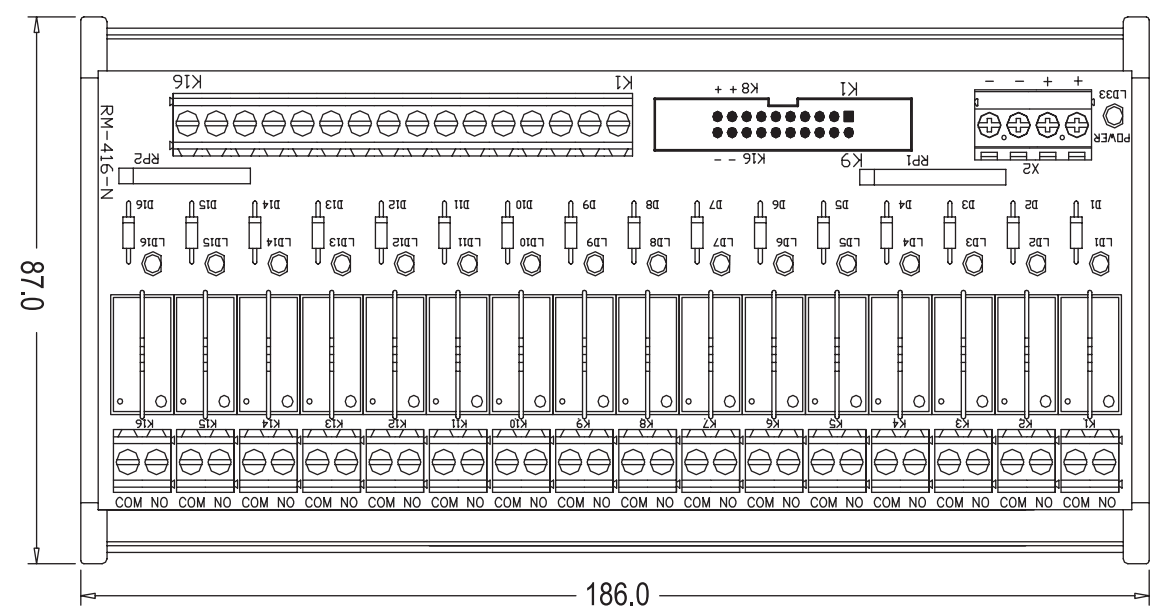



接口板订货规格	RM024D-1A16N-00T	输入电压	24VDC
	RM024D-1A16P-00T	输入电流 Max (单通道)	22mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	10A
系统电缆订货规格	N/A	电源指示灯	LED/Green
	N/A	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	TYCO/OJE-SS-124HMF	输入端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

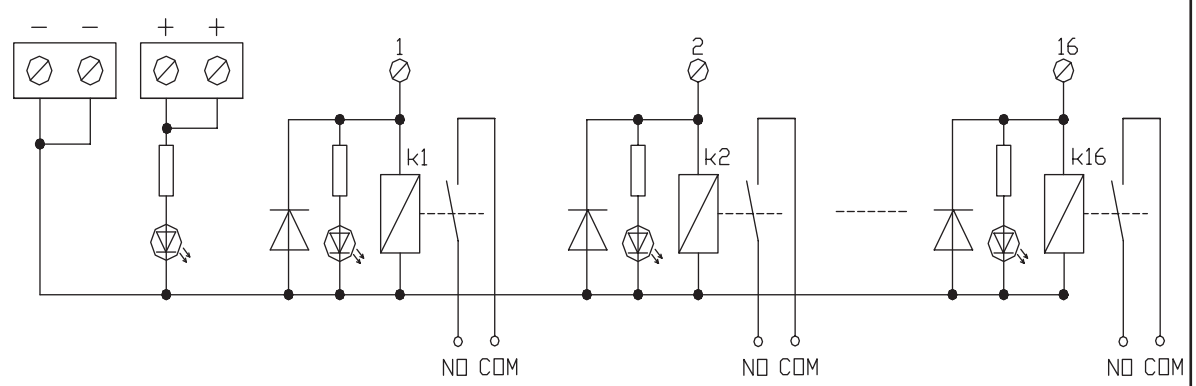

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-1A16N-30T

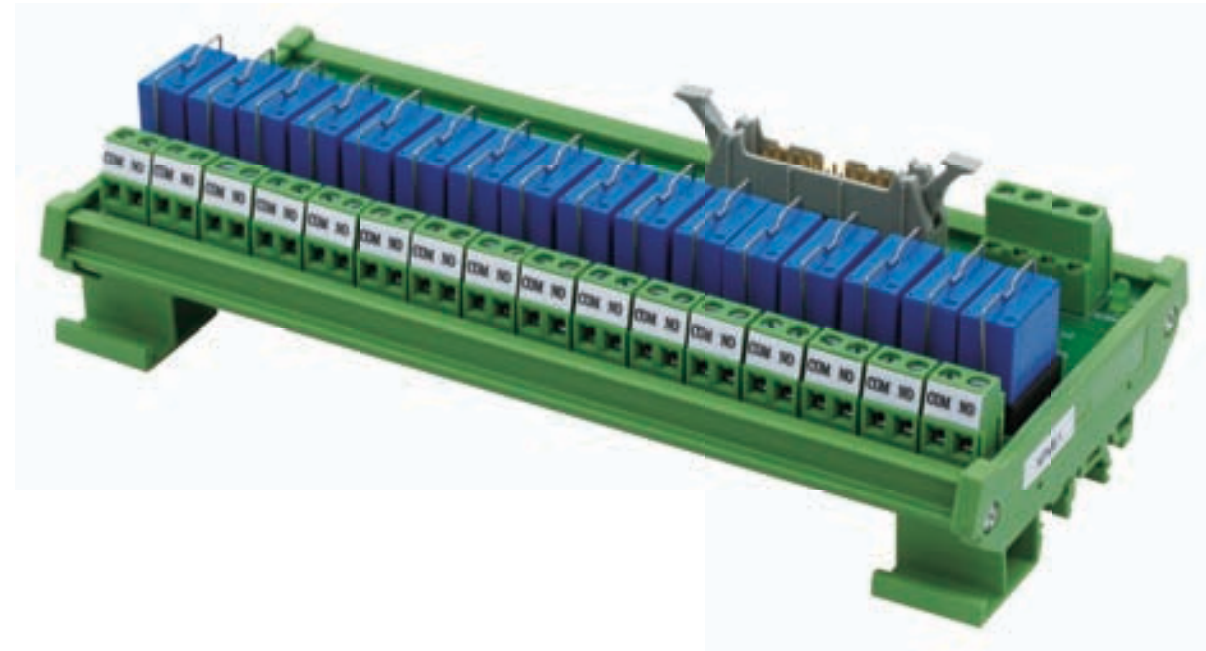

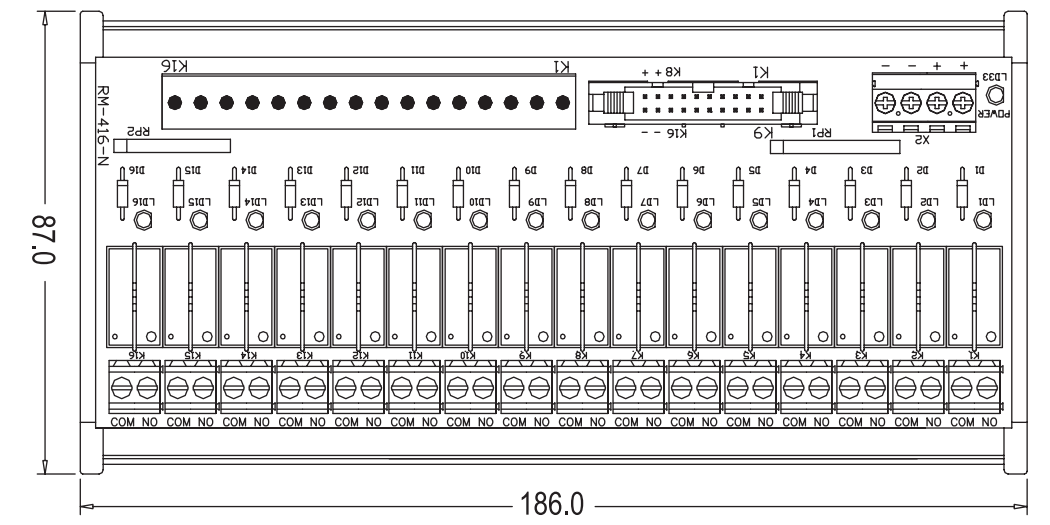



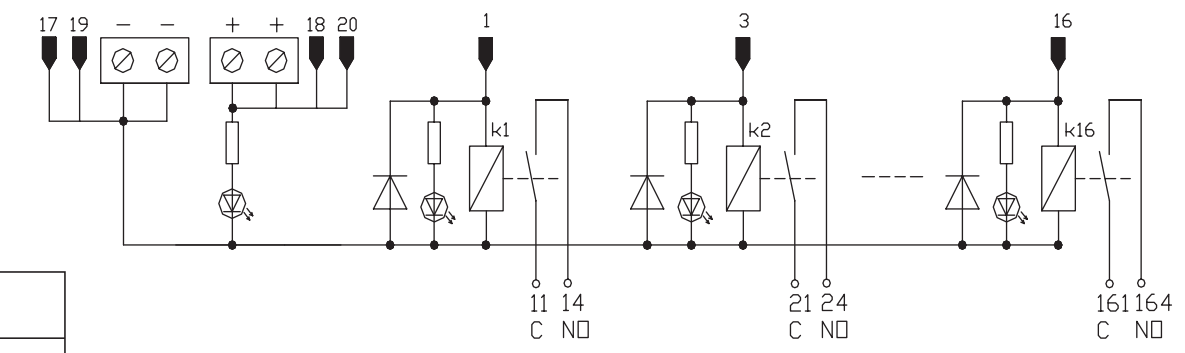

接口板订货规格	RM024D-1A16N-30T	输入电压	24VDC
	RM024D-1A16P-30T	输入电流 Max (单通道)	22mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	10A
系统电缆订货规格	WHH20/XX	电源指示灯	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	TYCO/OJE-SS-124HMF	输入端接口/使用线径	3M IDC 20P Socket
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

WHH



继电器接口板

RM024D-1A32N-30T

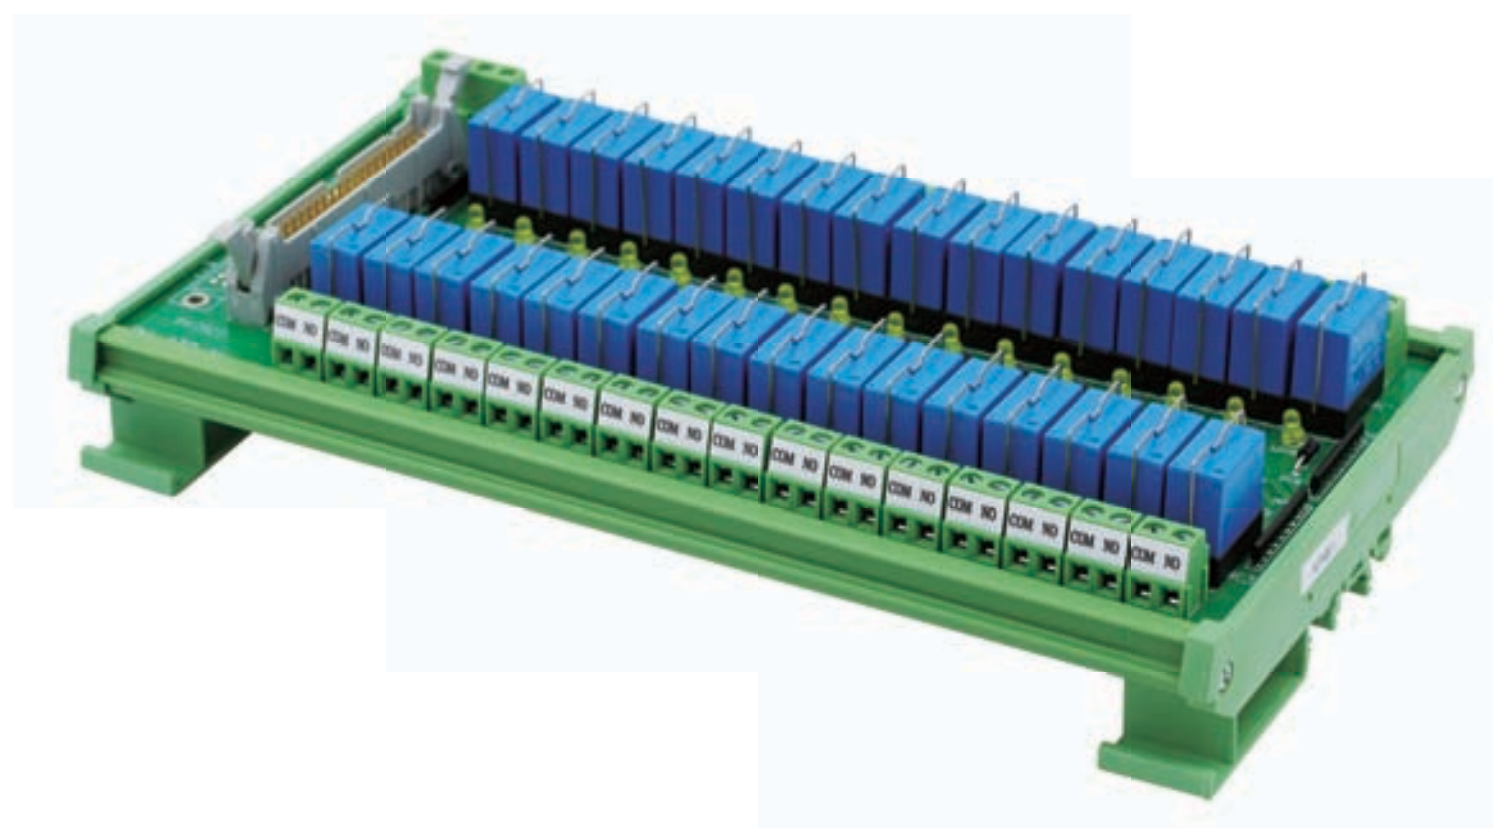

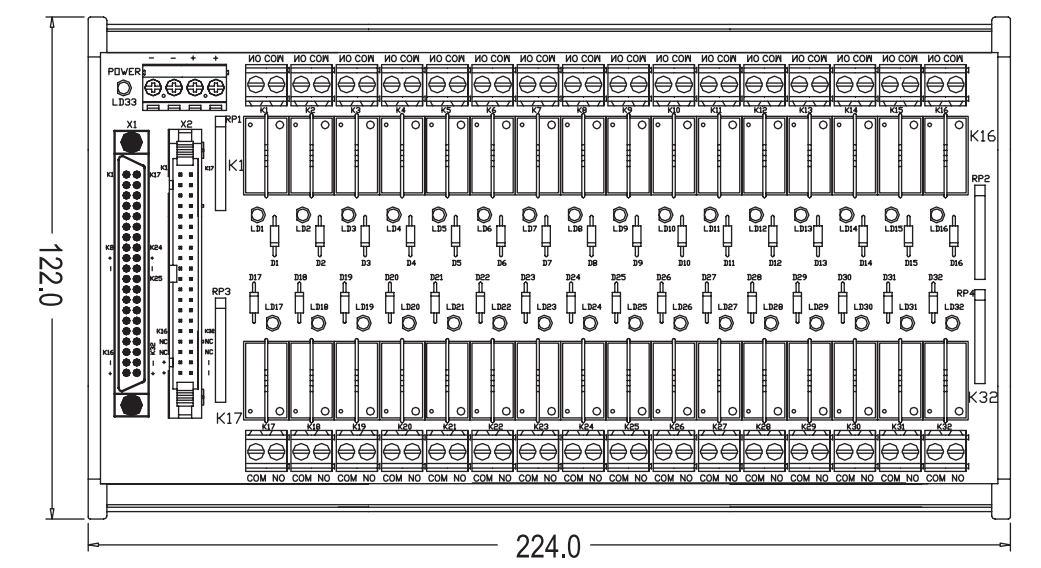



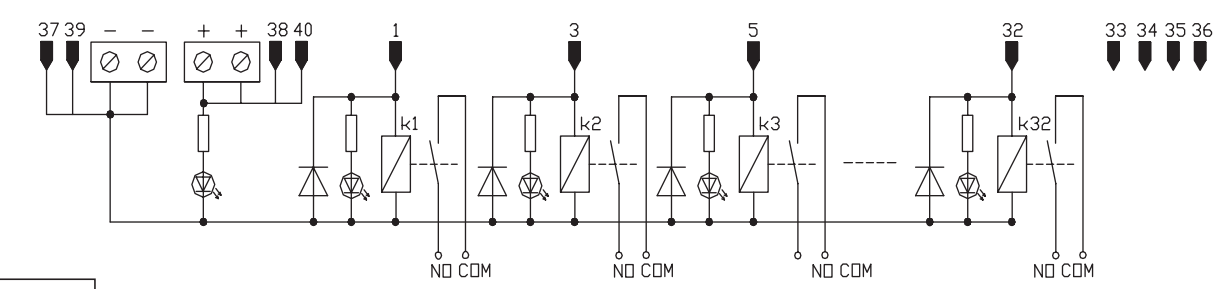

接口板订货规格	RM024D-1A32N-30T	输入电压	24VDC
	RM024D-1A32P-30T	输入电流 Max (单通道)	22mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	10A
系统电缆订货规格	WHH40/XX	电源指示灯	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	TYCO/OJE-SS-124HMF	输入端接口/使用线径	3M IDC 40P Socket
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

WHH

RM024D-1A32N-40T

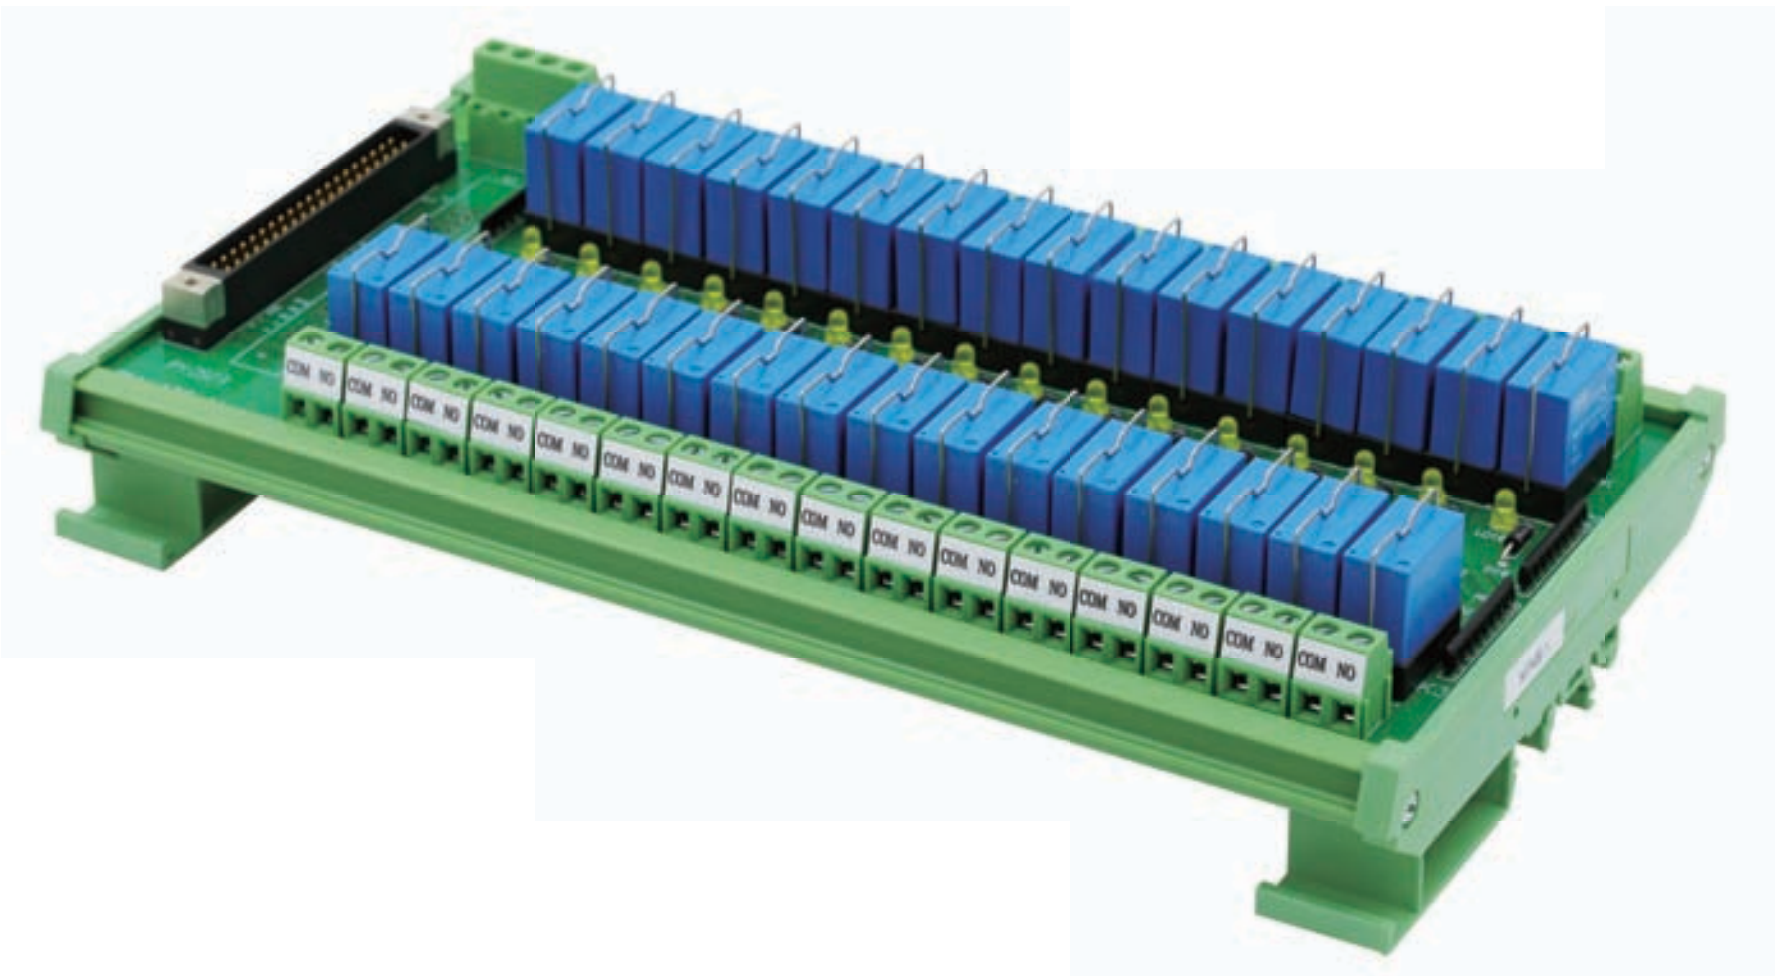

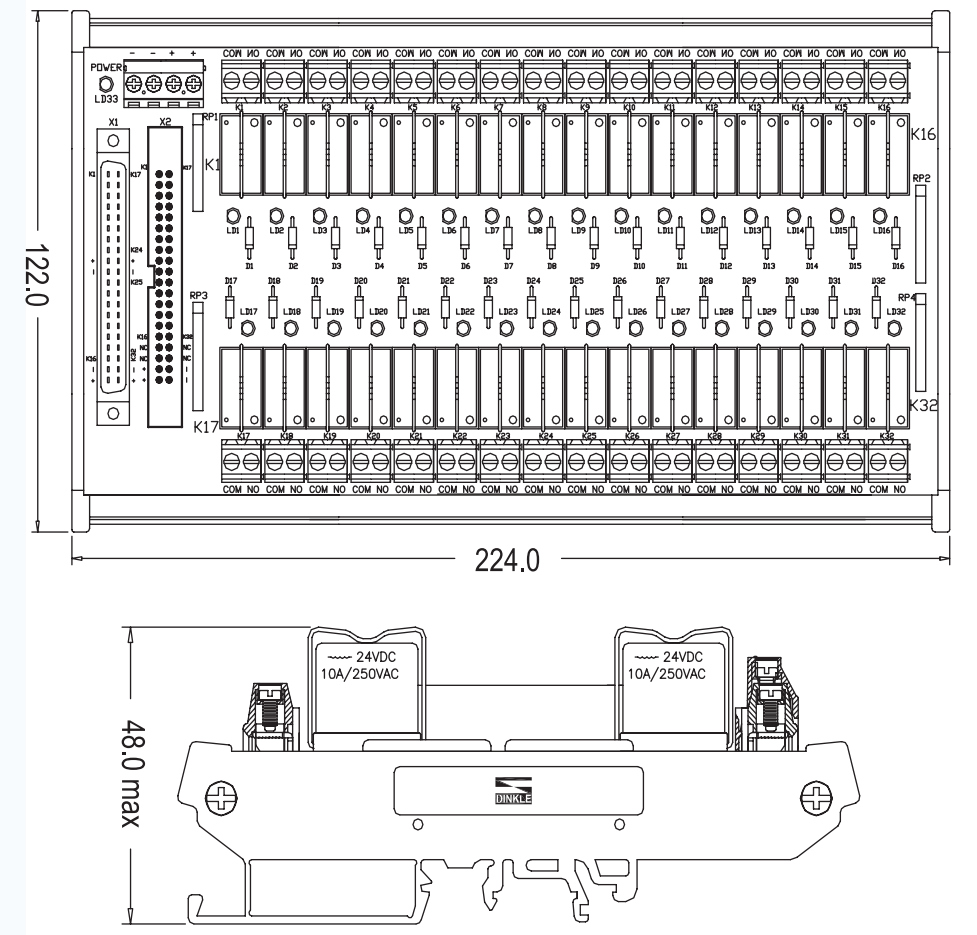



接口板订货规格	RM024D-1A32N-40T	输入电压	24VDC
	RM024D-1A32P-40T	输入电流 Max (单通道)	22mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	10A
系统电缆订货规格	WHF40/XX	电源指示灯	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	TYCO/OJE-SS-124HMF	输入端接口/使用线径	FUJI FCN-364P040
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

WHF

FUJI FCN-361J040 FUJI FCN-361J040

继电器接口板 / *Relay Board*

SRM024D-1A08N-30G

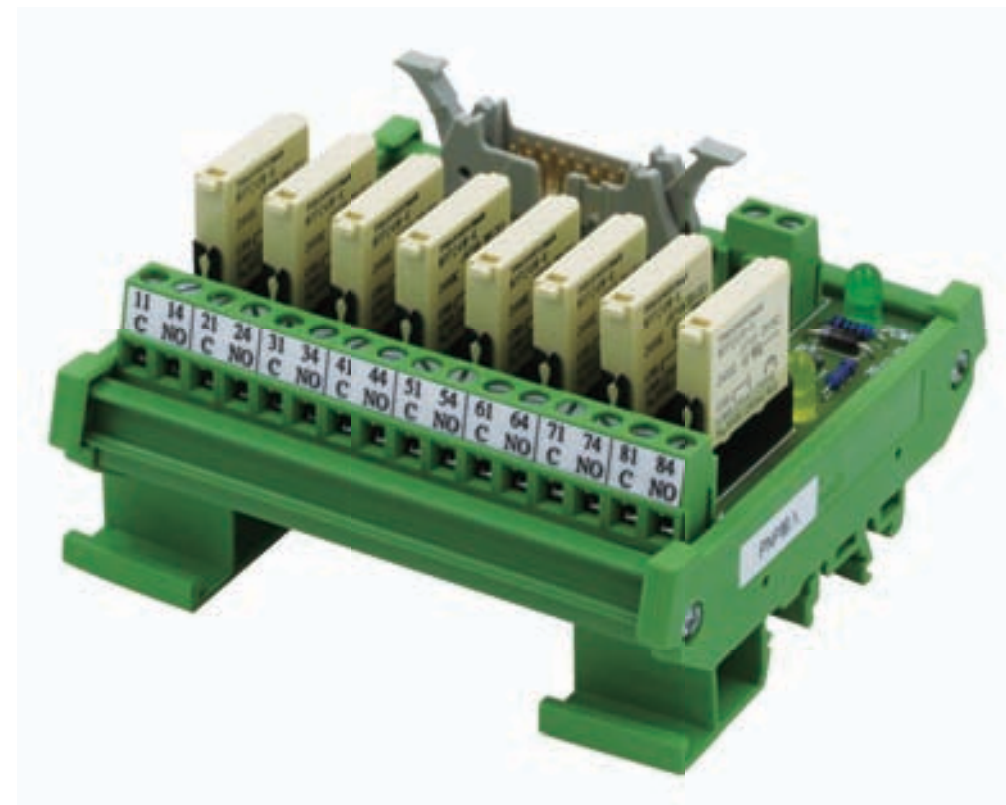

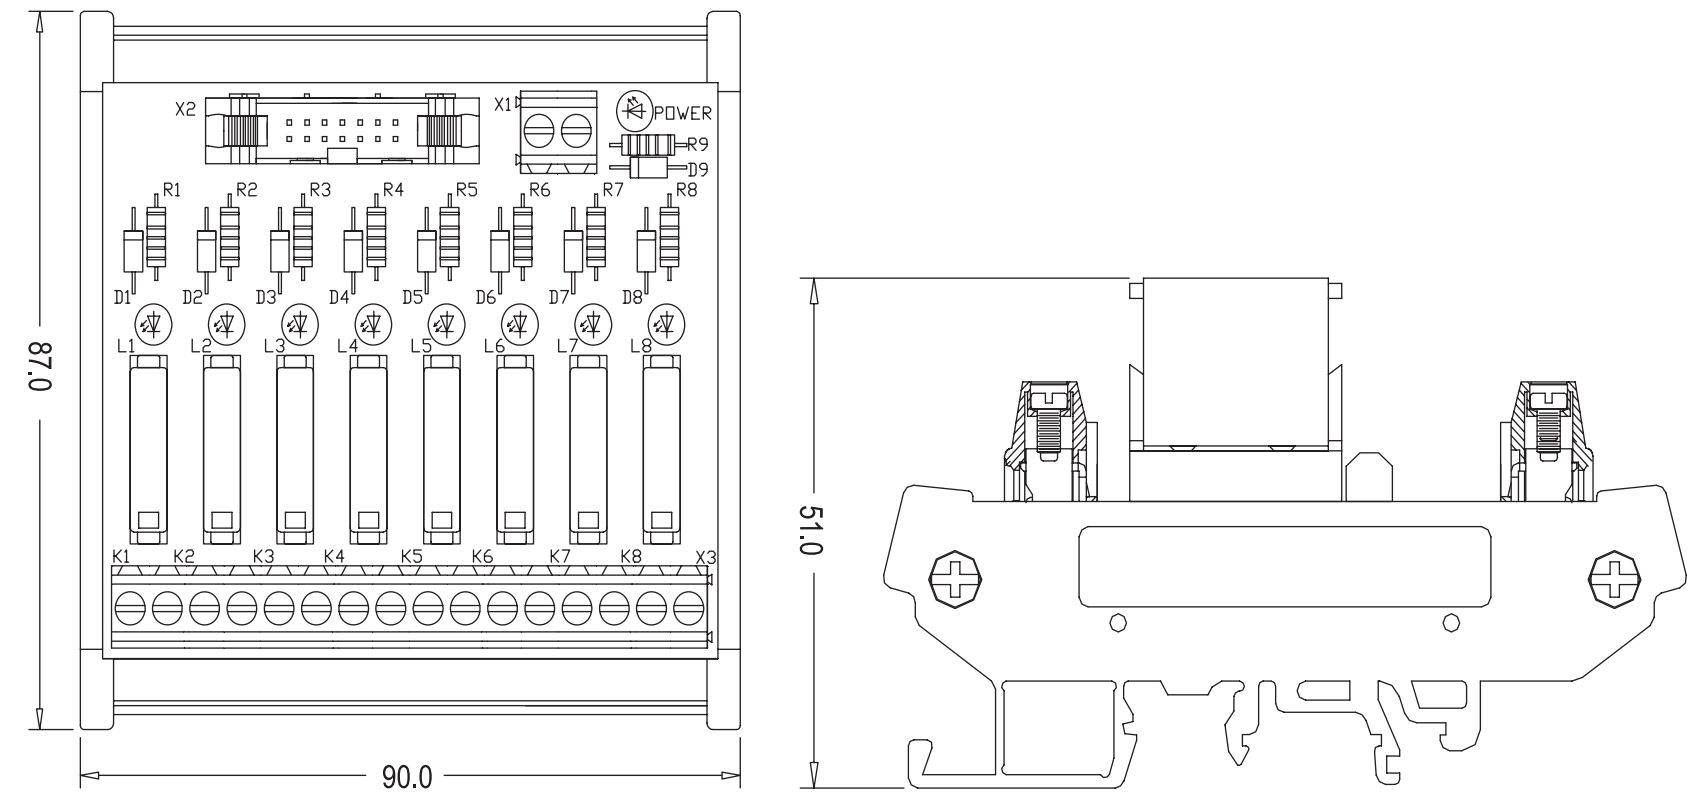

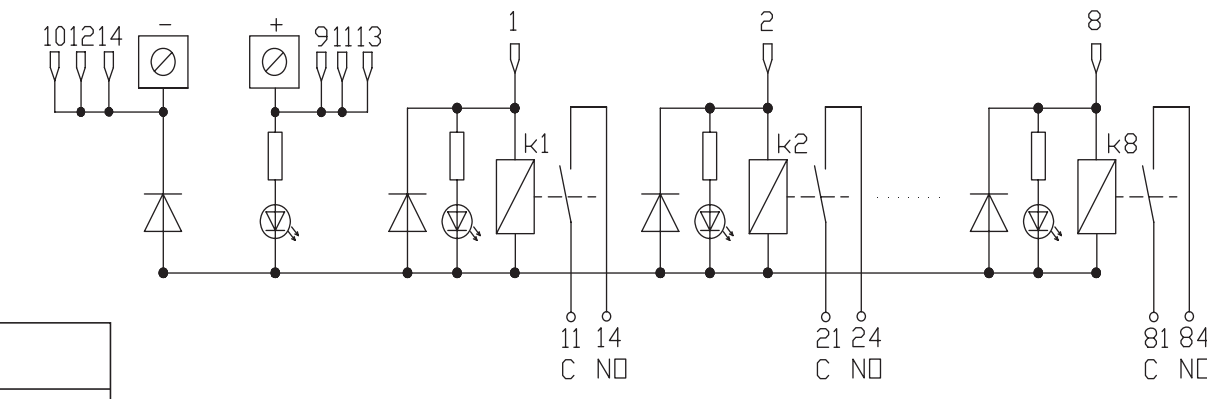

接口板订货规格	SRM024D-1A08N-30G	输入电压	24VDC
	SRM024D-1A08P-30G	输入电流 Max (单通道)	18mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	5A
系统电缆订货规格	WHH14/XX	电源指示灯	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	NYP24W-K/FUJI	输入端接口/使用线径	3M IDC 14P Socket
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

WHH

3M 14P IDC 3M 14P IDC

继电器接口板

SRM024D-1A08N-00G

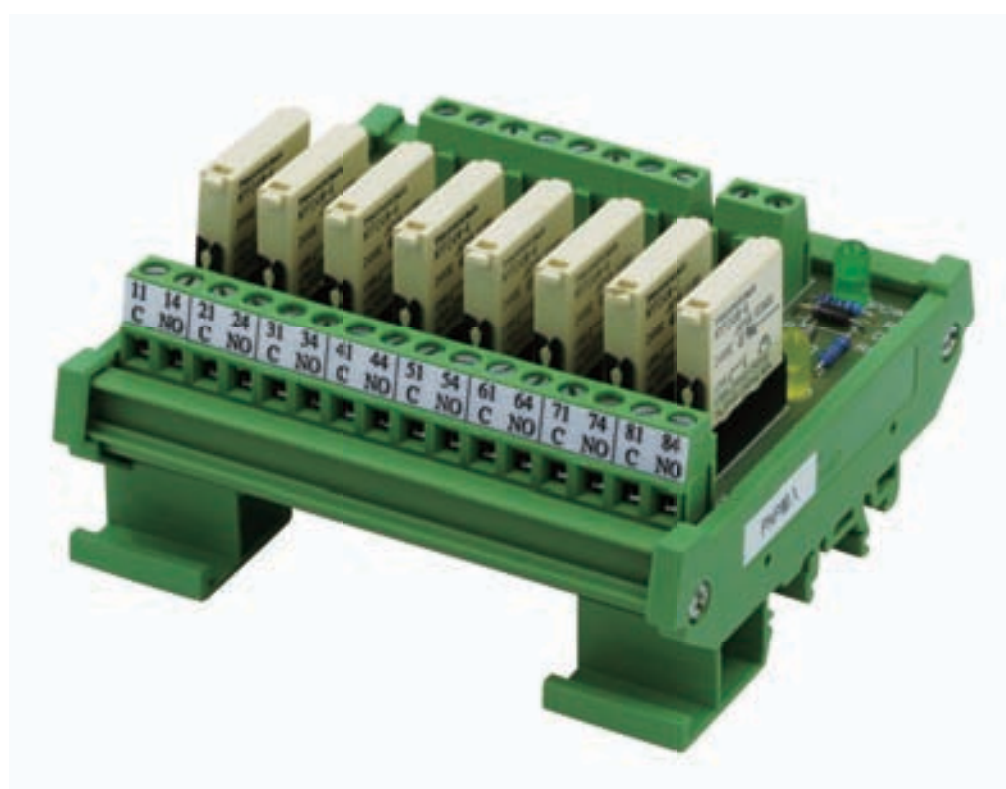

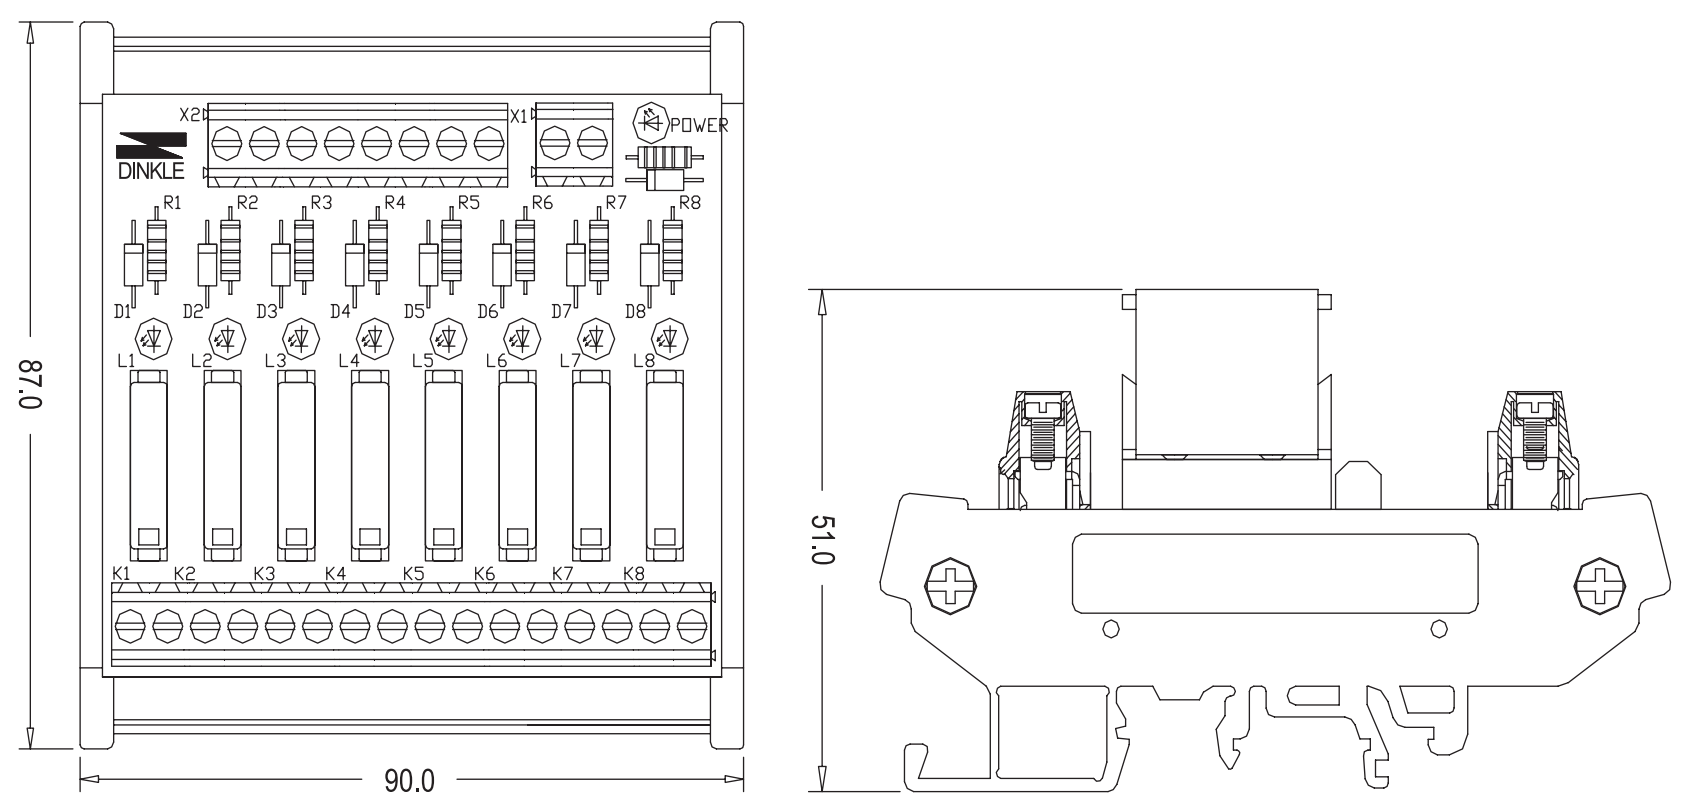

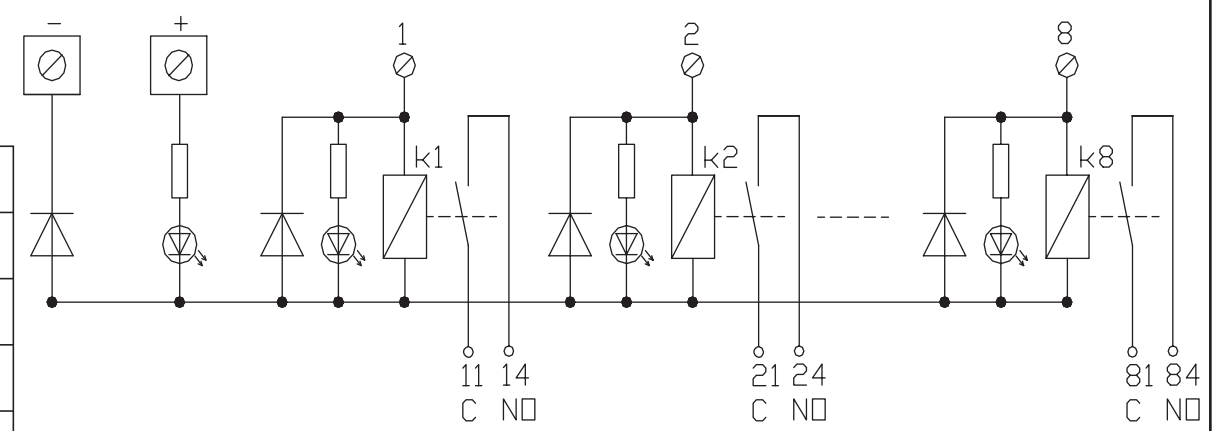

接口板订货规格	SRM024D-1A08N-00G	输入电压	24VDC
	SRM024D-1A08P-00G	输入电流 Max (单通道)	18mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	5A
系统电缆订货规格	N/A	电源指示灯	LED/Green
	N/A	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	NYP24W-K/FUJI	输入端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

SRM024D-1A16N-00G

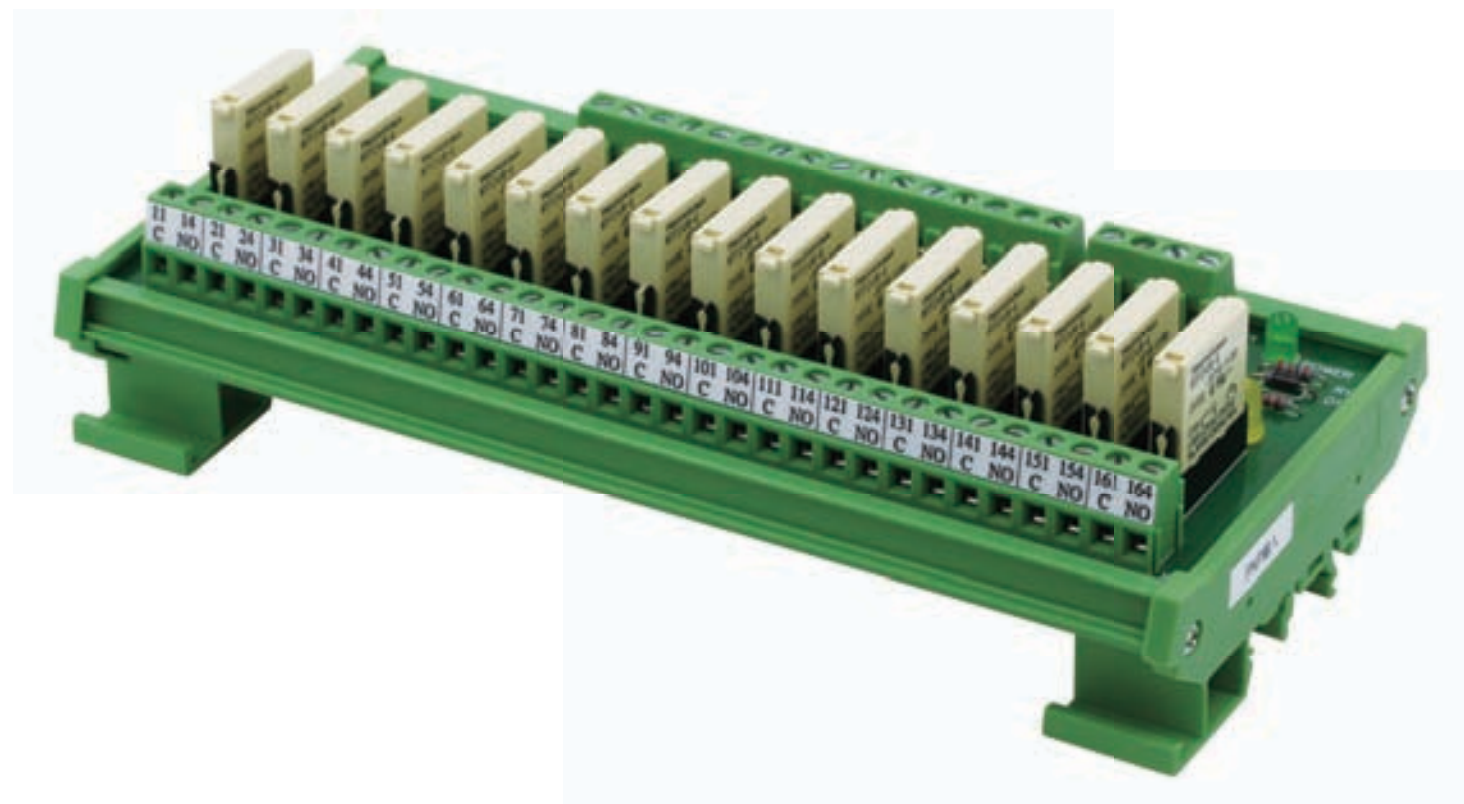

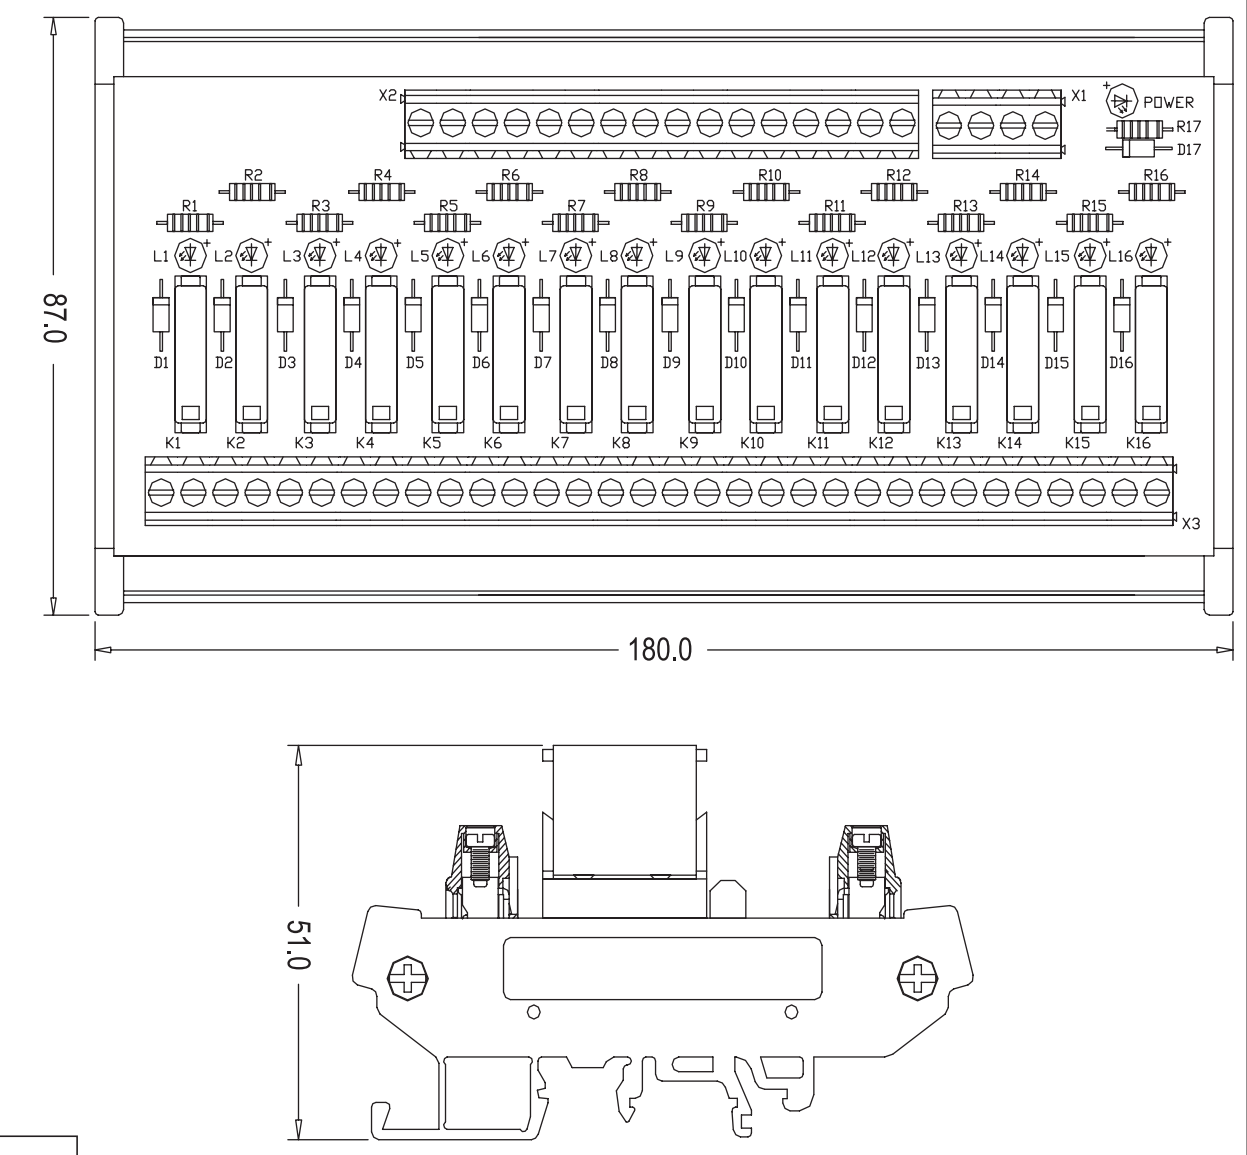

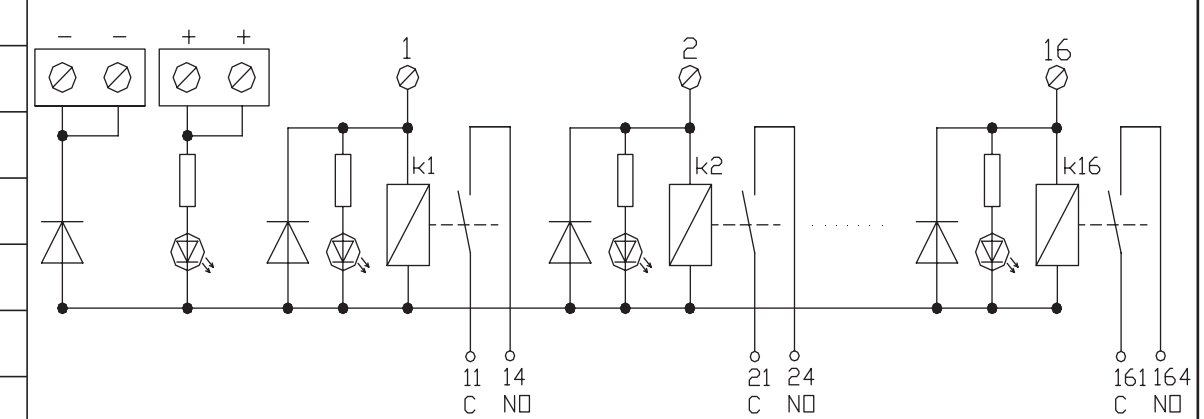

接口板订货规格	SRM024D-1A16N-00G	输入电压	24VDC
	SRM024D-1A16P-00G	输入电流 Max (单通道)	18mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	5A
系统电缆订货规格	N/A	电源指示灯	LED/Green
	N/A	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	NYP24W-K/FUJI	输入端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

SRM024D-1A16N-30G

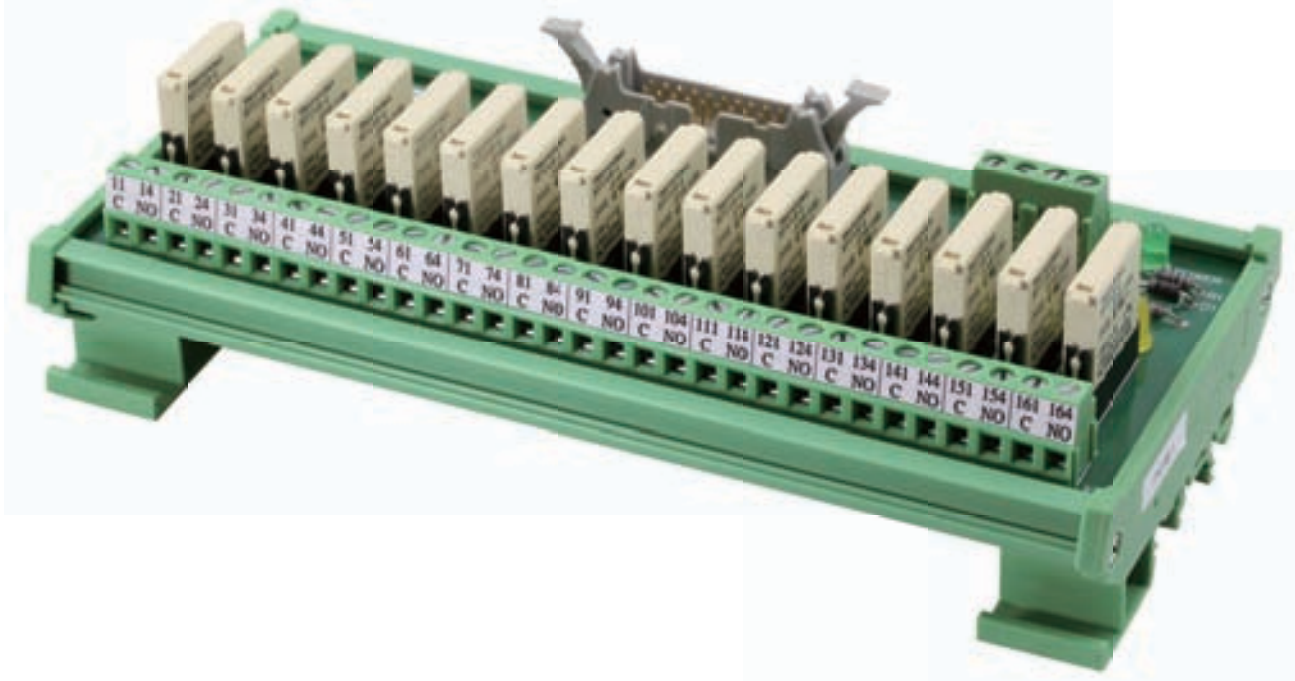

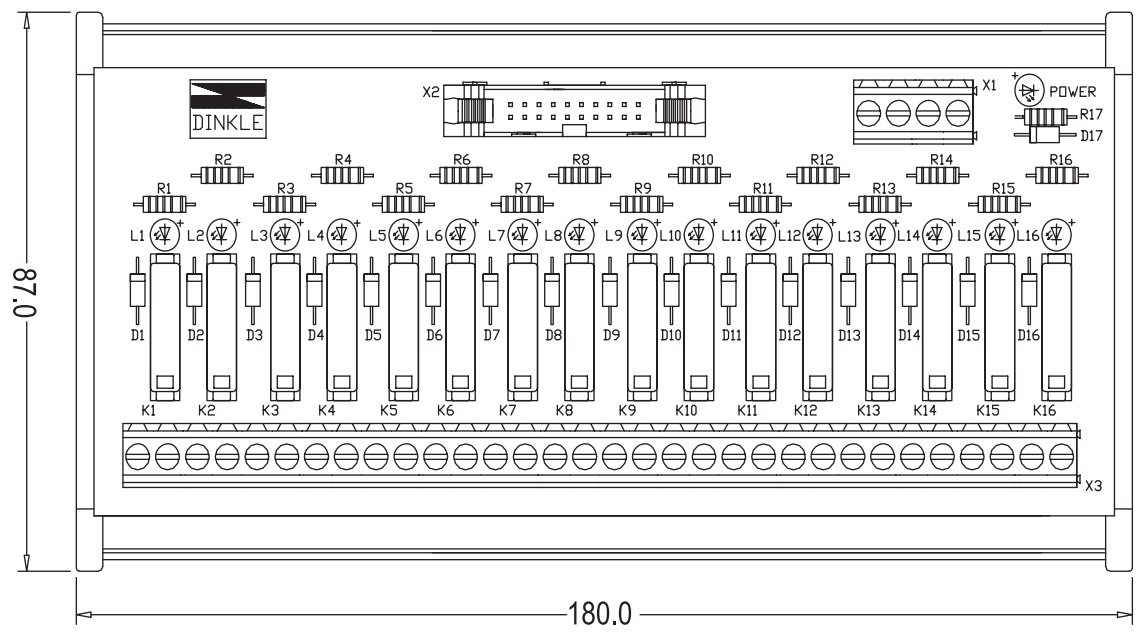

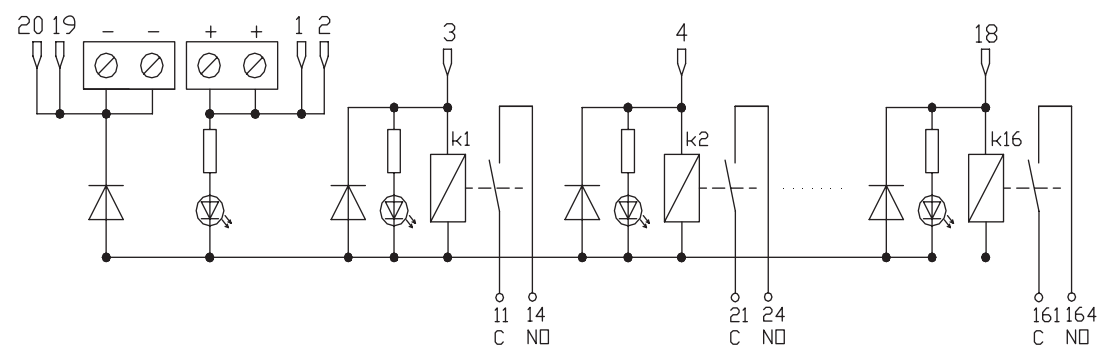



接口板订货规格	SRM024D-1A16N-30G	输入电压	24VDC
	SRM024D-1A16P-30G	输入电流 Max (单通道)	18mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	5A
系统电缆订货规格	WHH20/XX	电源指示灯	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	NYP24W-K/FUJI	输入端接口/使用线径	3M IDC 20P Socket
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

WHH

3M 20P IDC　　3M 20P IDC

SRM024D-1C16N-00F

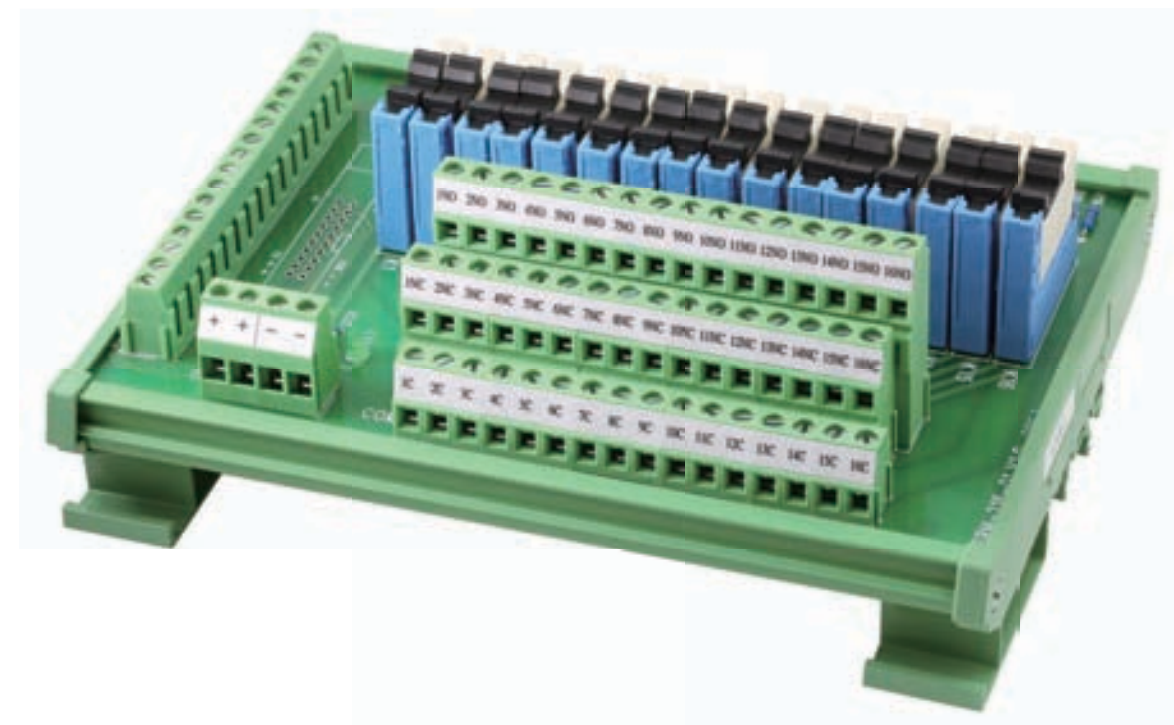

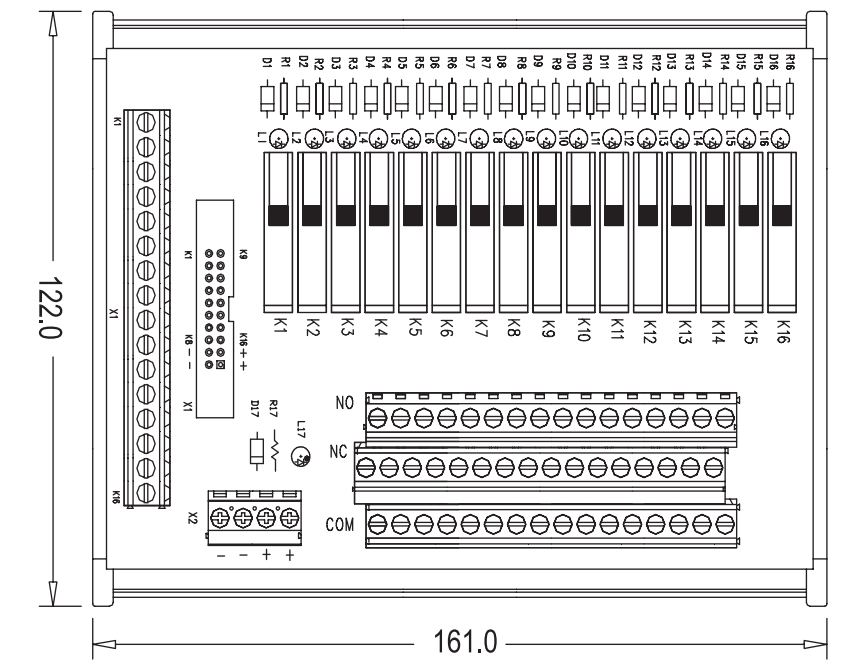

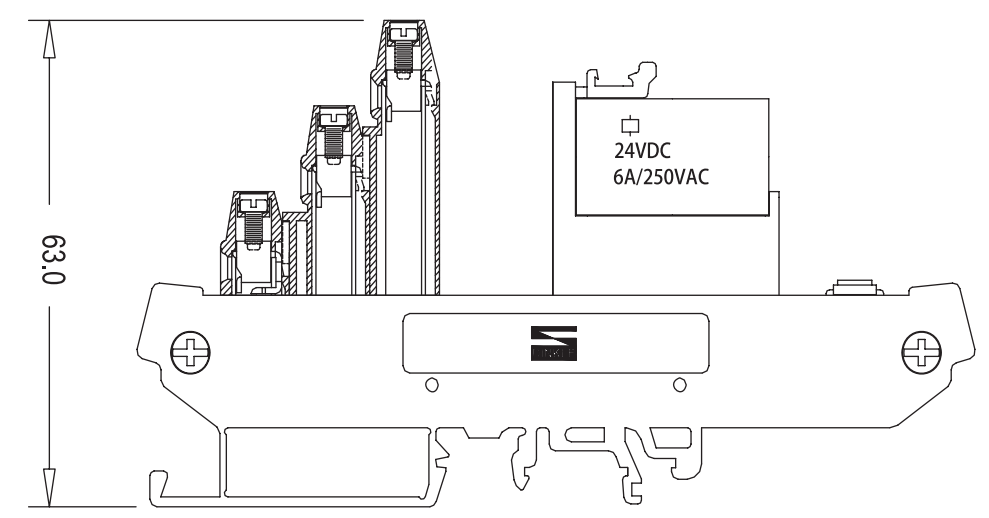

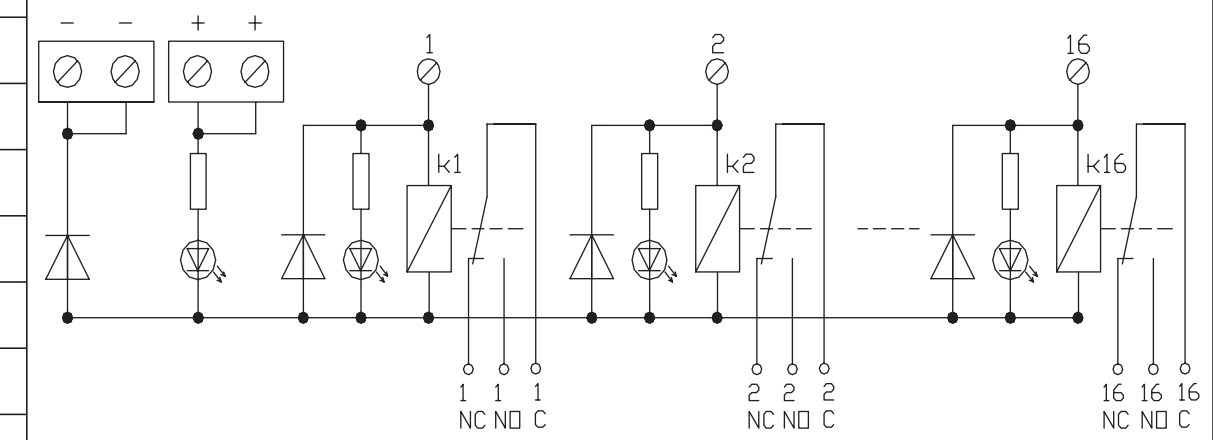

接口板订货规格	SRM024D-1C16N-00F	输入电压	24VDC
	SRM024D-1C16P-00F	输入电流 Max (单通道)	20mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	6A
系统电缆订货规格	N/A	电源指示灯	LED/Green
	N/A	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	34.51.7.024.0010/Finder	输入端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

继电器接口板

SRM024D-1A32N-40G

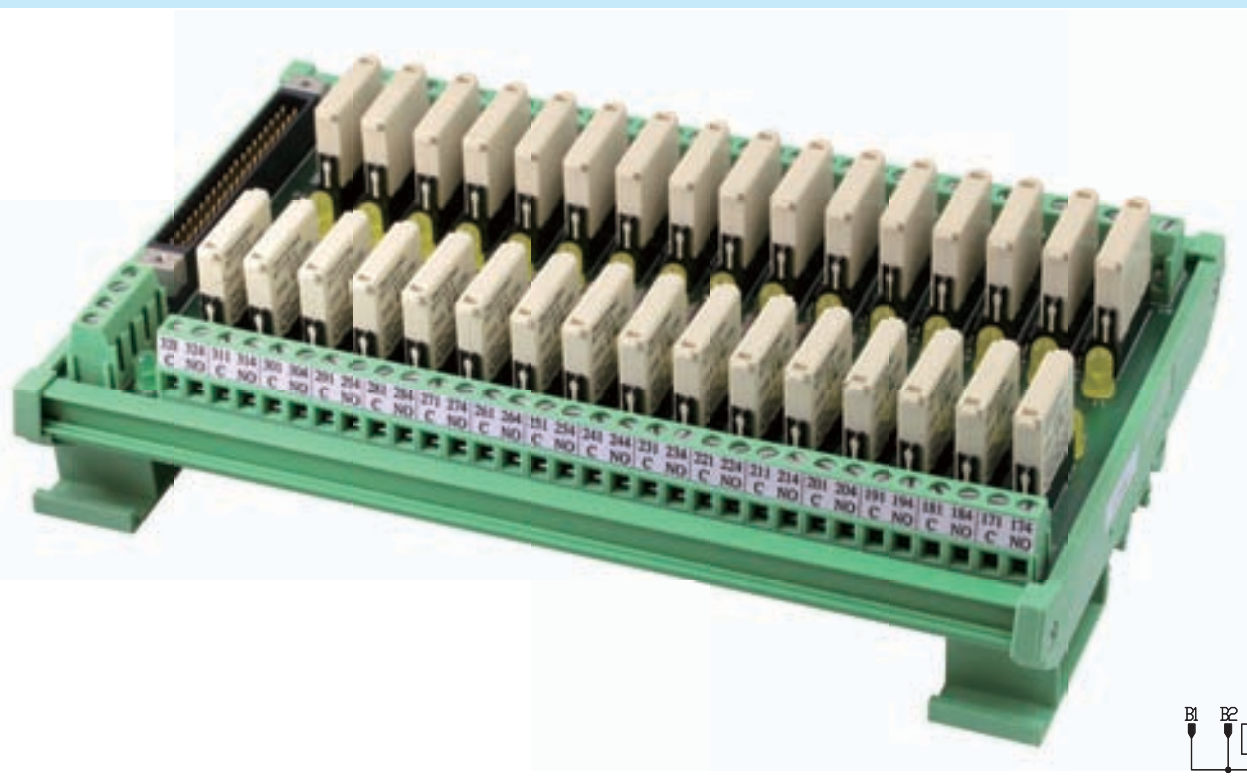

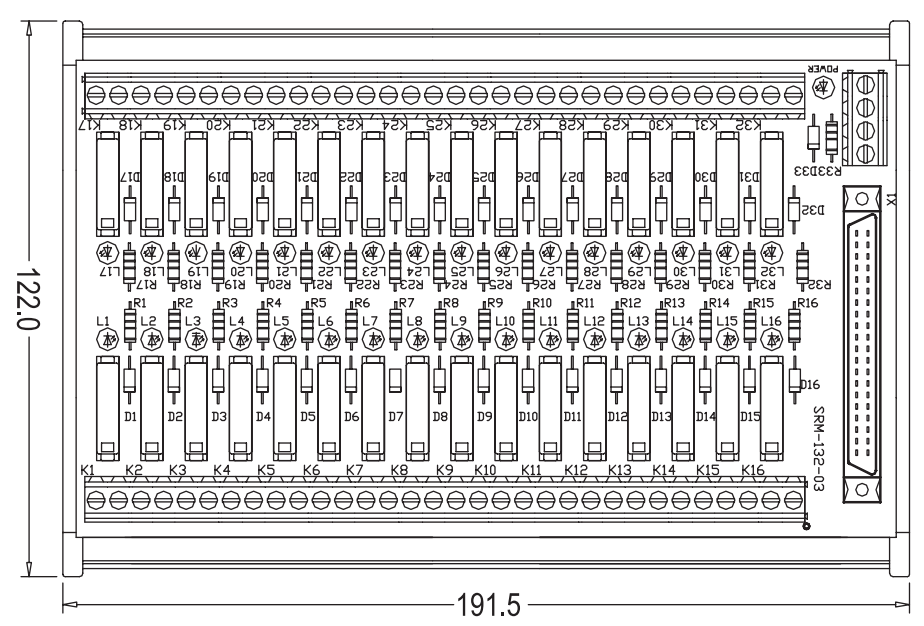

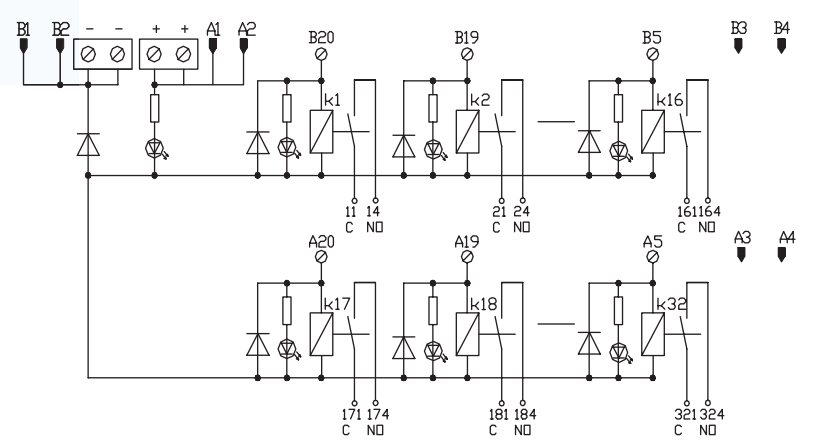

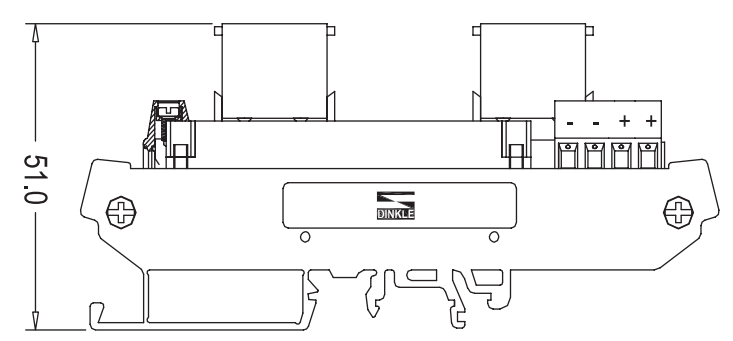

接口板订货规格	SRM024D-1A32N-40G	输入电压	24VDC
	SRM024D-1A32P-40G	输入电流 Max (单通道)	18mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	5A
系统电缆订货规格	WHF40/XX	电源指示灯	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	NYP24W-K/FUJI	输入端接口/使用线径	FUJI FCN-364P040
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

WHF

FUJI FCN-361J040　　FUJI FCN-361J040

SRM024D-1C16N-30F

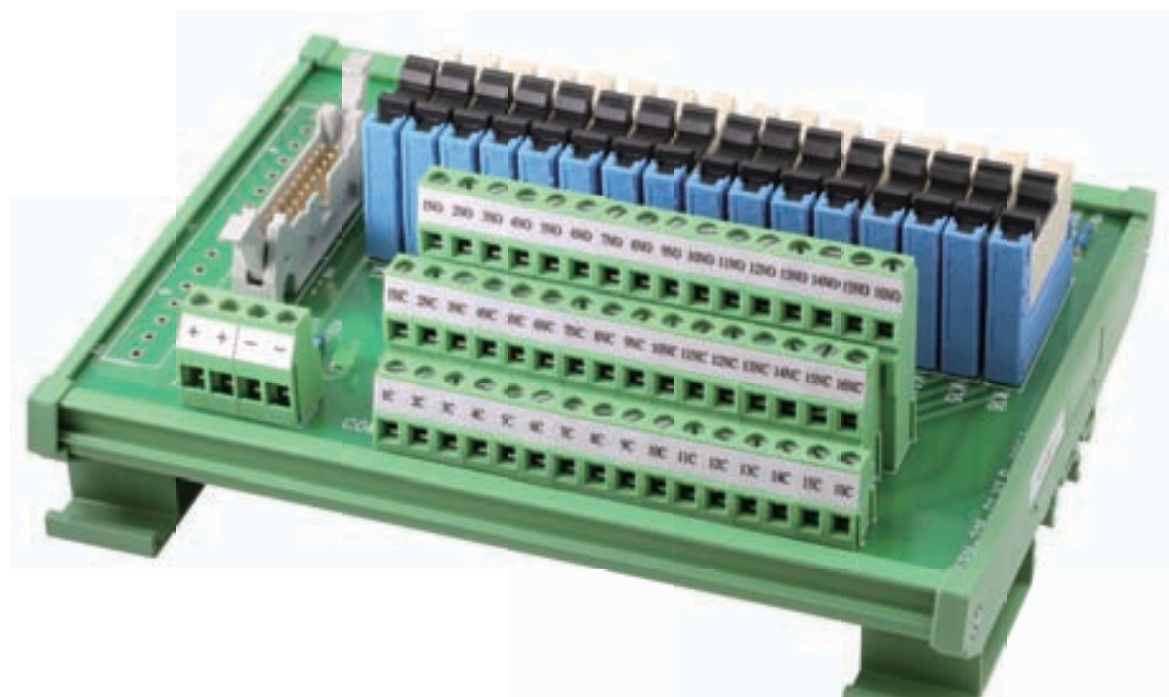

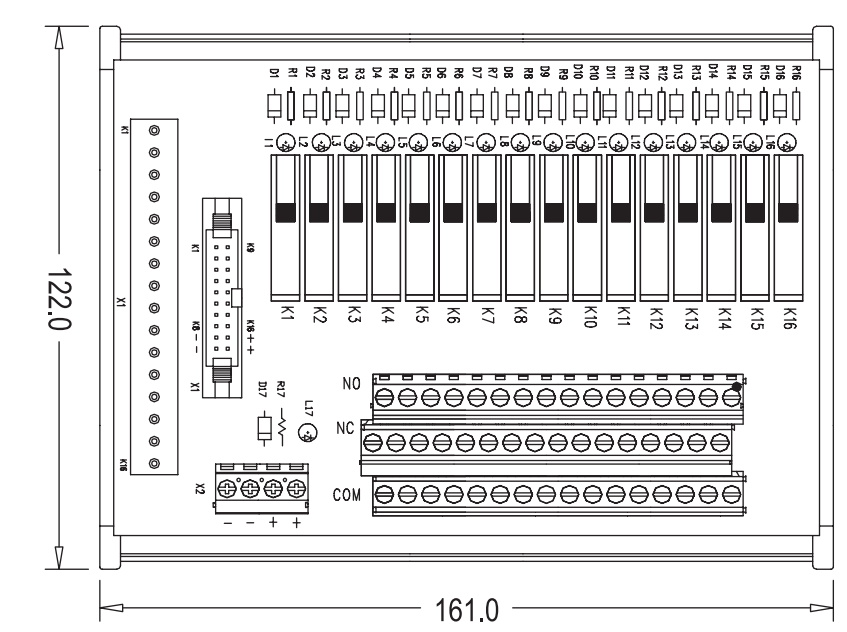

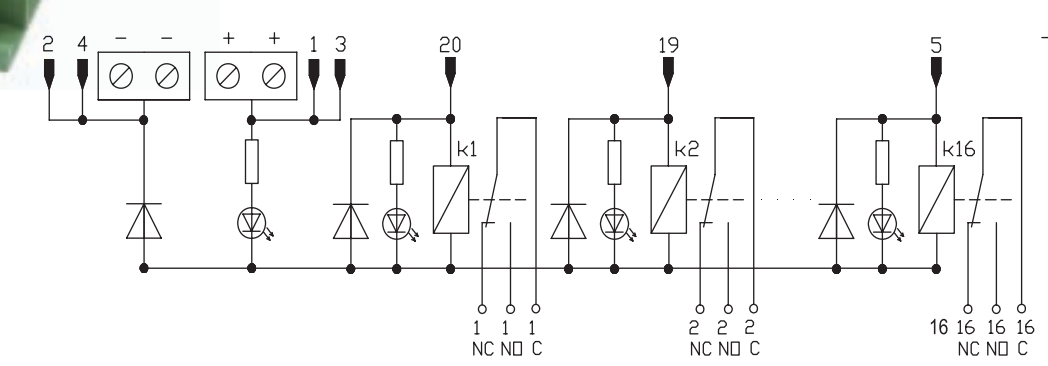

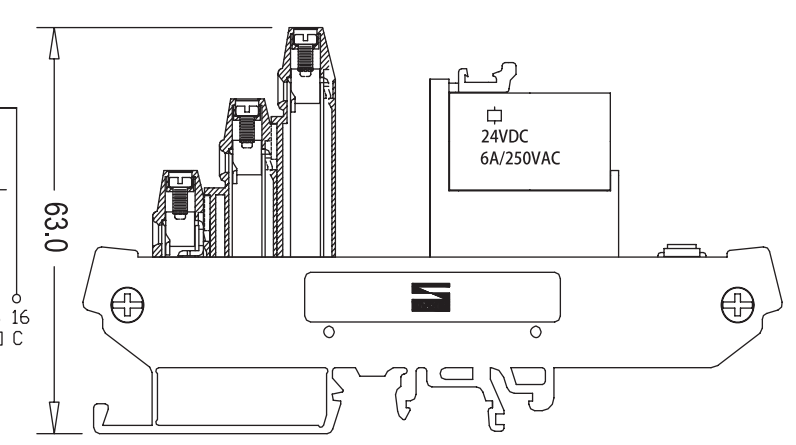

接口板订货规格	SRM024D-1C16N-30F	输入电压	24VDC
	SRM024D-1C16P-30F	输入电流 Max (单通道)	20mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	6A
系统电缆订货规格	WHH20/XX	电源指示灯	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	信号标示灯	LED/Yellow
继电器规格	34.51.7.024.0010/Finder	输入端接口/使用线径	3M IDC 20P Socket
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	工作温度	-20~+55℃

WHH

3M 20P IDC　　3M 20P IDC

SRM024D-1C32N-30F

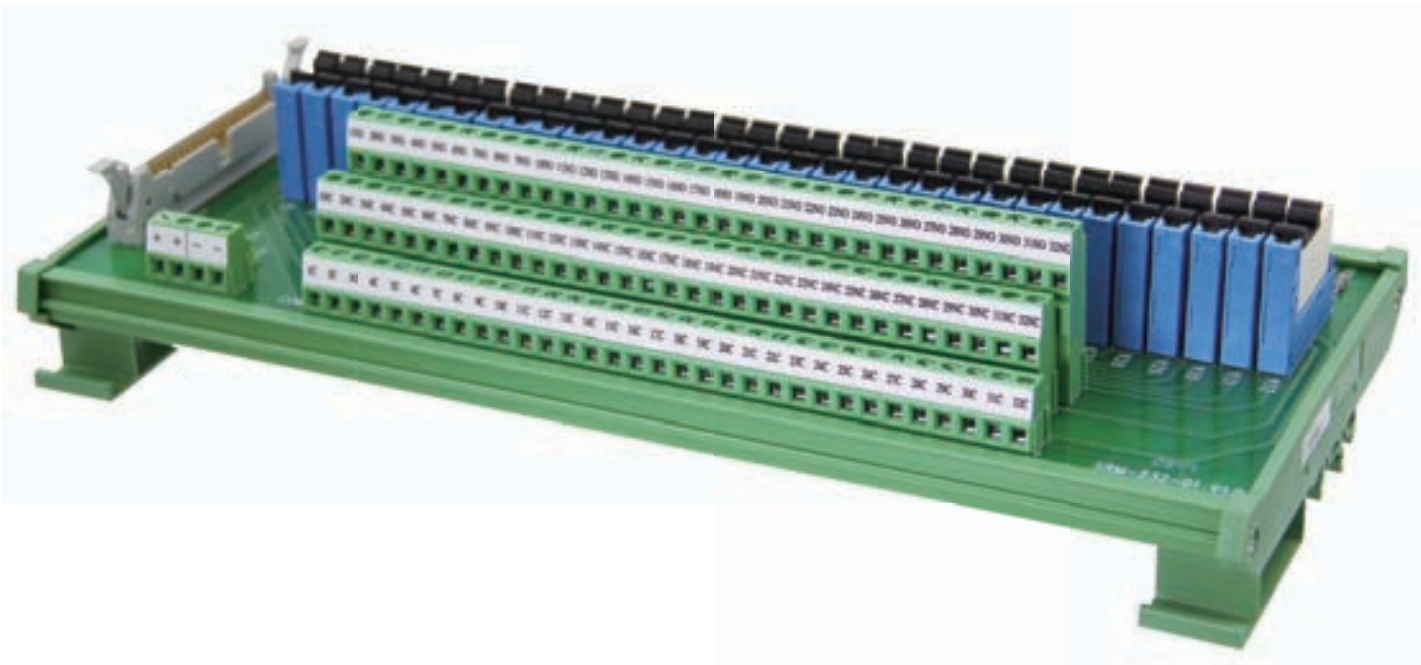
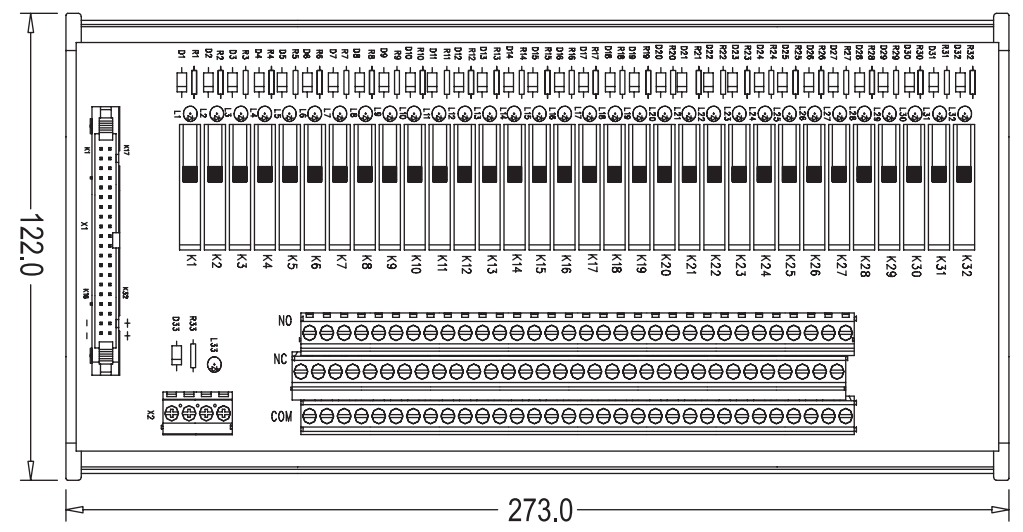

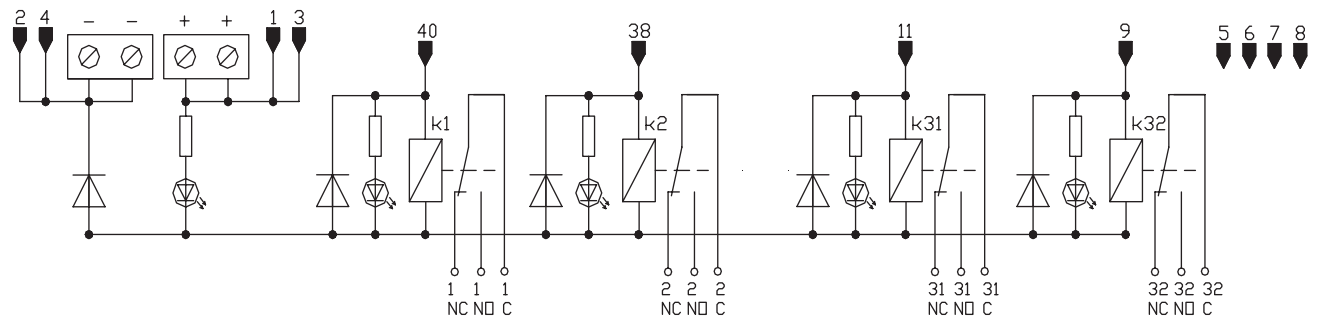

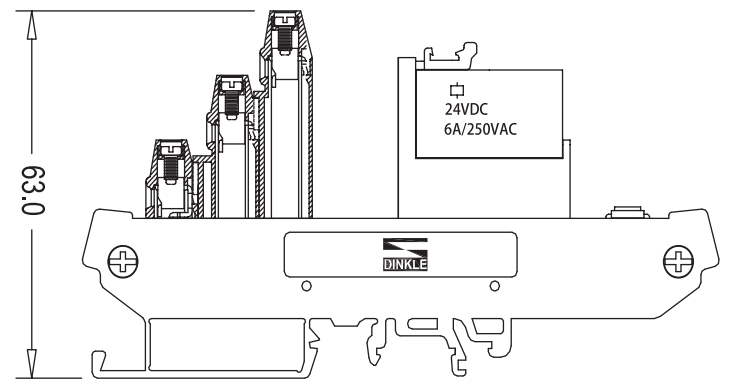

接口板订货规格	**SRM024D-1C32N-30F**	**输入电压**	24VDC
	SRM024D-1C32P-30F	**输入电流 Max (单通道)**	20mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	6A
系统电缆订货规格	**WHH40/XX**	**电源指示灯**	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	**信号标示灯**	LED/Yellow
继电器规格	34.51.7.024.0010/Finder	**输入端接口/使用线径**	3M IDC 40P Socket
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	**工作温度**	-20~+55℃

WHH

3M 40P IDC　　3M 40P IDC

SRM024D-1C32N-40F

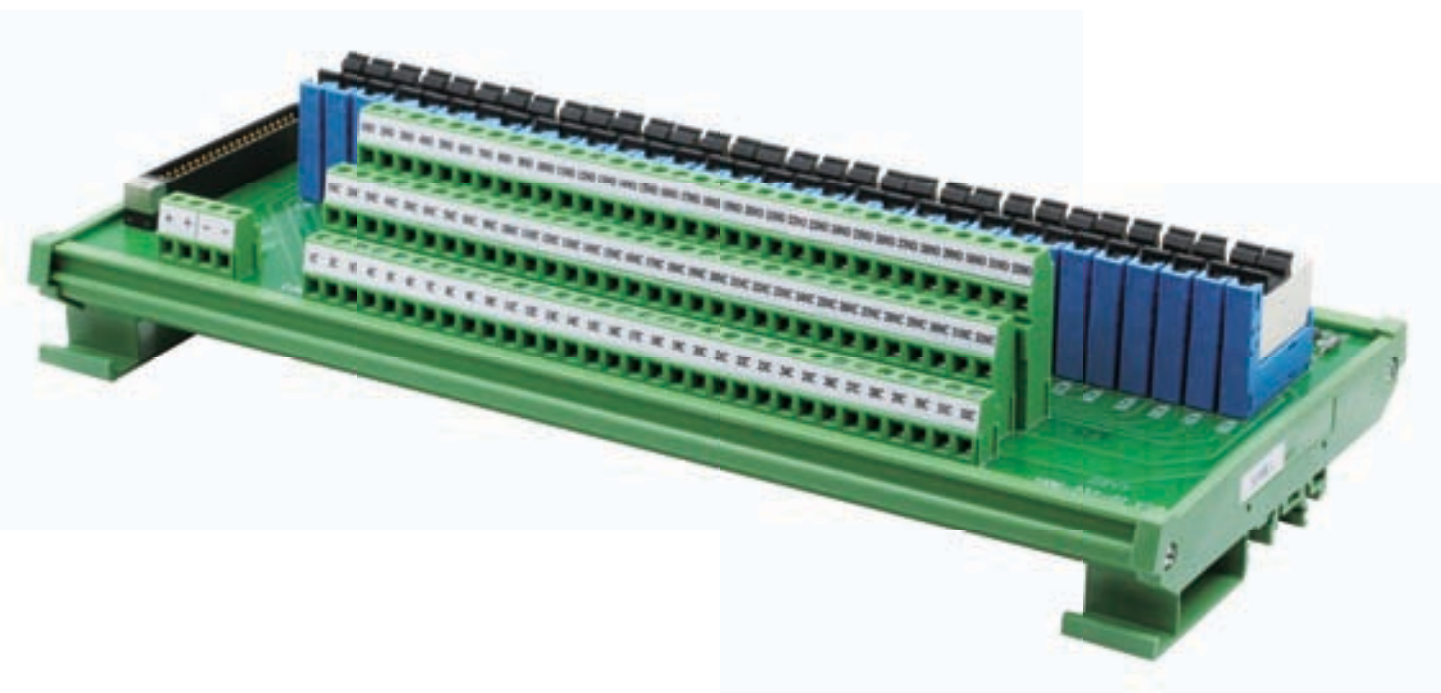
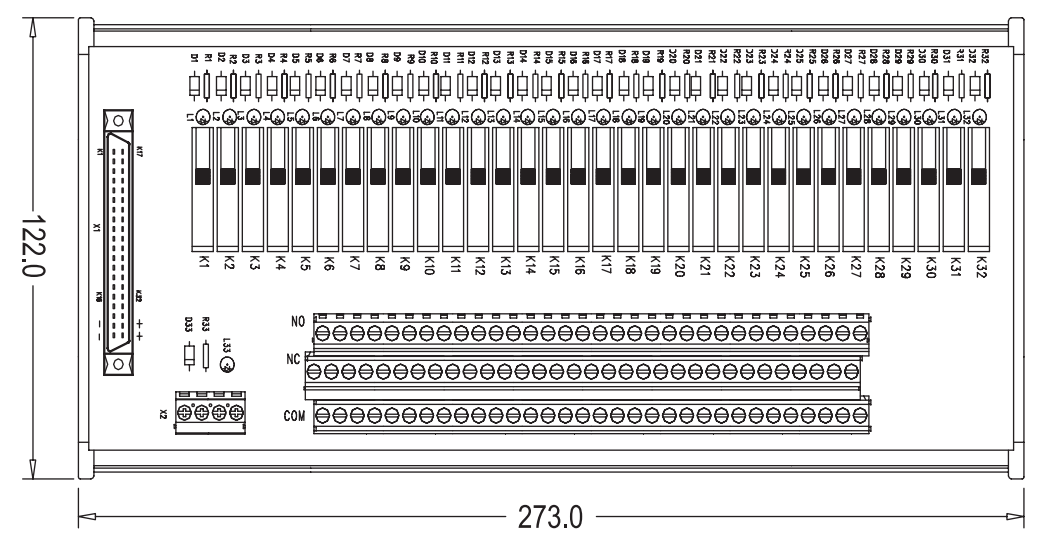

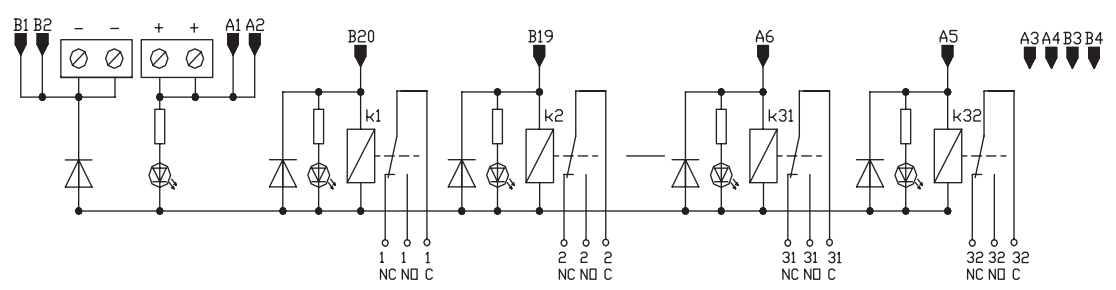

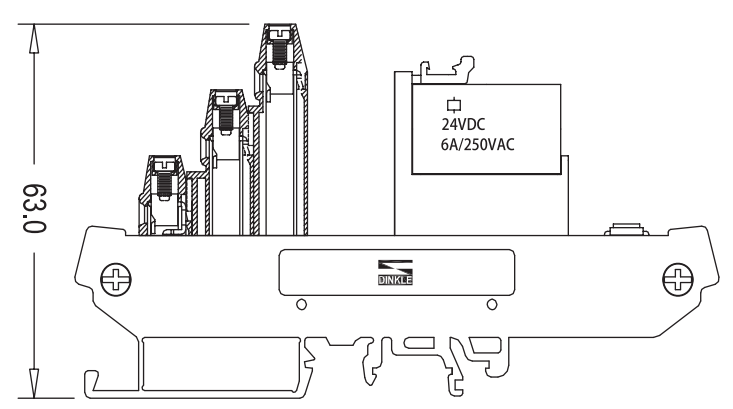

接口板订货规格	**SRM024D-1C32N-40F**	**输入电压**	24VDC
	SRM024D-1C32P-40F	**输入电流 Max (单通道)**	20mA
		输出电压 Max	250VAC
		输出电流 Max	6A
系统电缆订货规格	**WHF40/XX**	**电源指示灯**	LED/Green
	XX=0.5M to 30.0M	**信号标示灯**	LED/Yellow
继电器规格	34.51.7.024.0010/Finder	**输入端接口/使用线径**	FUJI FCN-364P040
		输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
产品功能	DO Relay Board	**工作温度**	-20~+55℃

FUJI FCN-361J040　　FUJI FCN-361J040

RM024D-1A04C-5CM


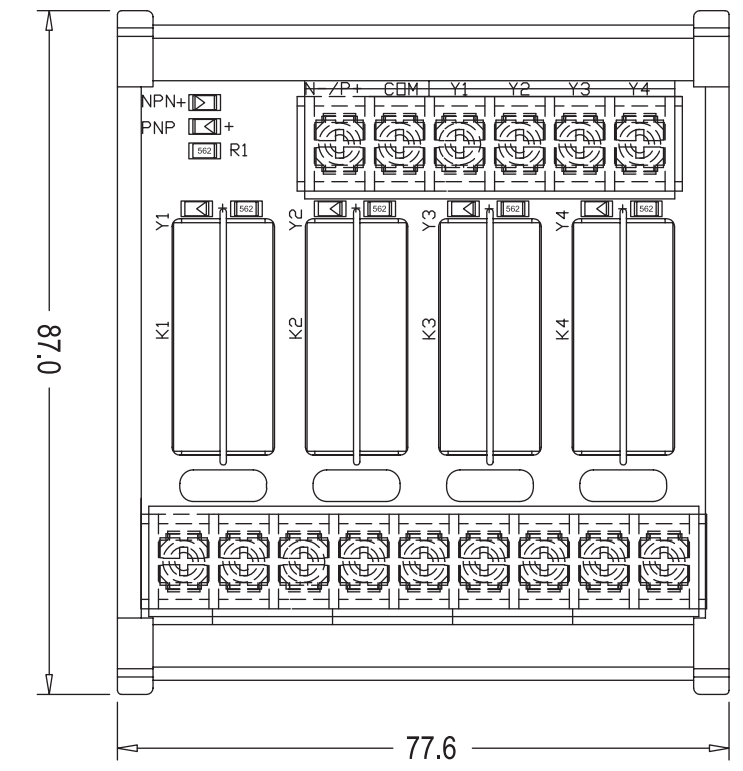

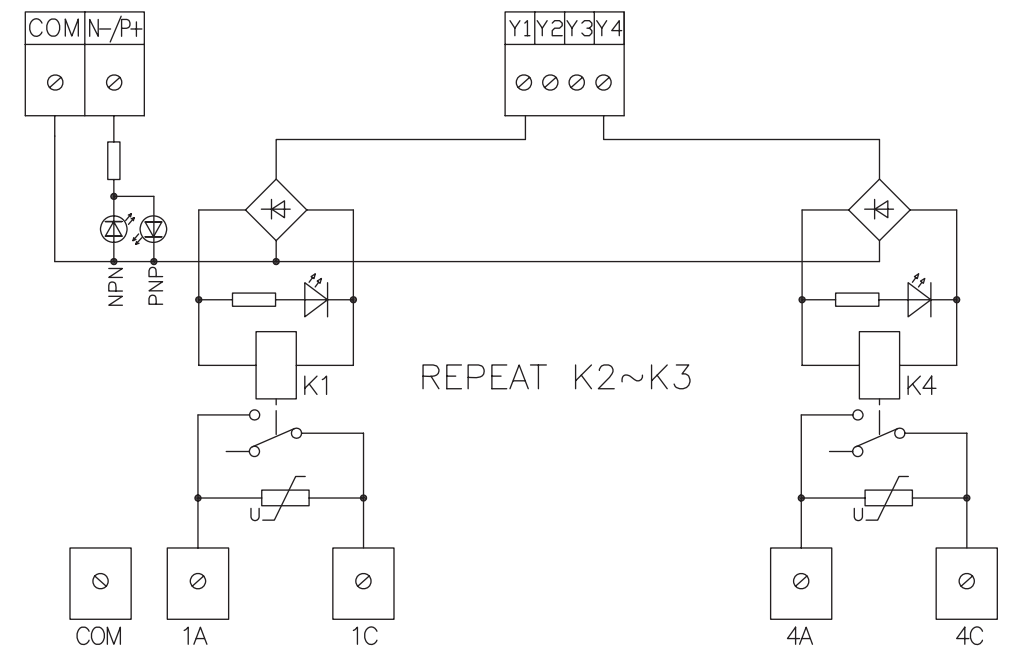

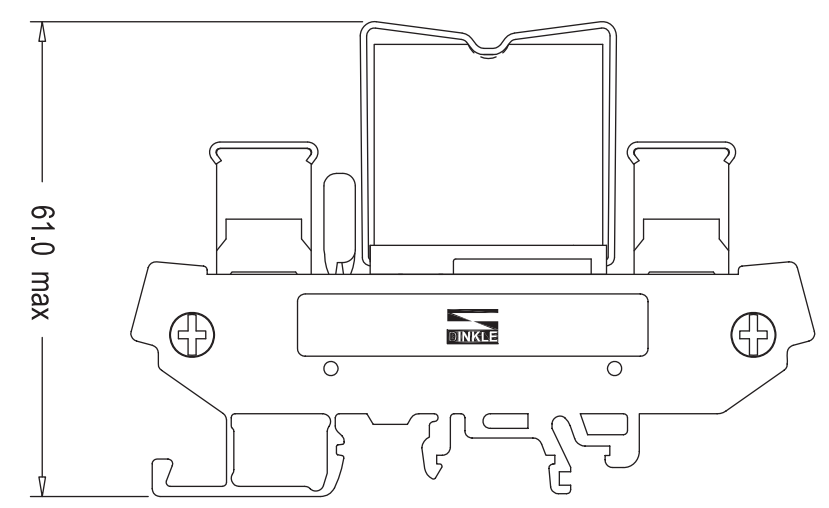

接口板订货规格	**RM024D-1A04C-5CM**	**输出额定电压/电流**	250VAC / 16A	**电源指示灯**	LED / Green
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出接点结构**	1A	**信号标示灯**	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	**输出加突波吸收**	突波	**输入端接口/使用线径**	22-14AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	**输出COM点加跳线**	N/A	**输出端接口/使用线径**	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	**通道数**	4	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	77.6*87*61
输入电平N/P	N/P	**端子台形式**	栅板式	**工作温度**	-20~+55℃
输入连接形式	端子台	**输入电流 Max（单通道）**	26mA	**熔断丝**	N/A

RM024D-1A06C-5CM


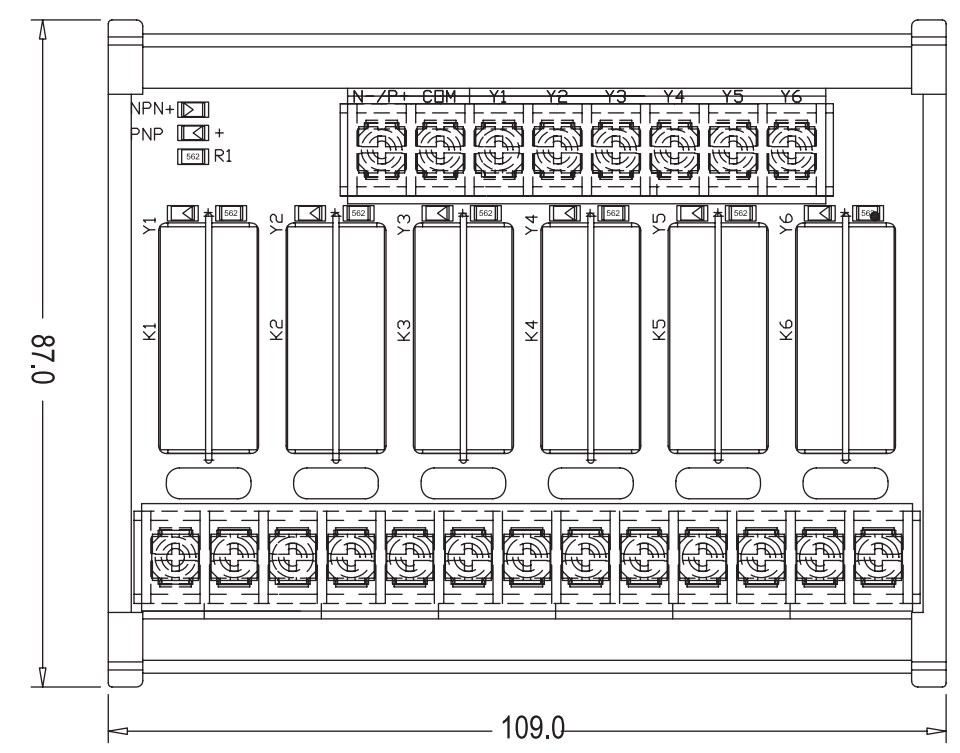

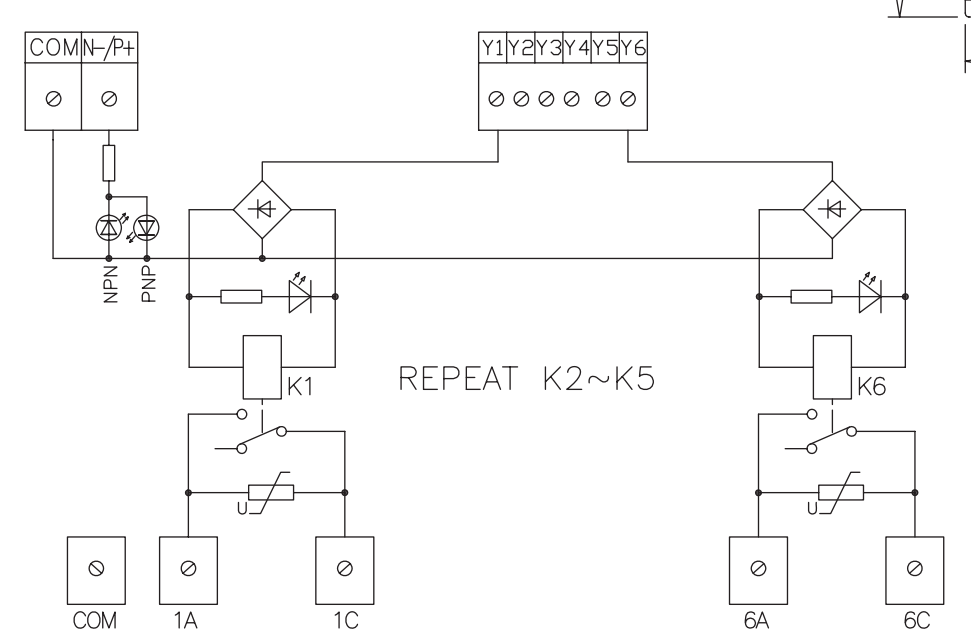

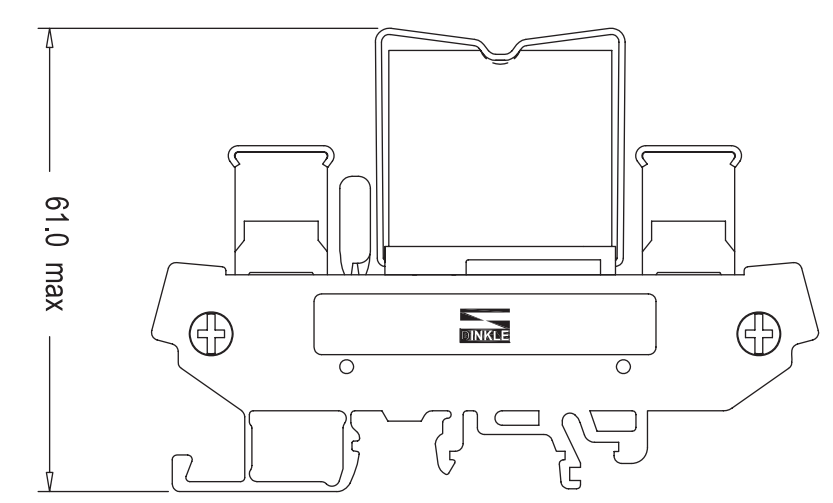

接口板订货规格	**RM024D-1A06C-5CM**	**输出额定电压/电流**	250VAC / 16A	**电源指示灯**	LED / Green
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出接点结构**	1A	**信号标示灯**	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	**输出加突波吸收**	突波	**输入端接口/使用线径**	22-14AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	**输出COM点加跳线**	N/A	**输出端接口/使用线径**	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	**通道数**	6	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	109*87*61
输入电平N/P	N/P	**端子台形式**	栅板式	**工作温度**	-20~+55℃
输入连接形式	端子台	**输入电流 Max（单通道）**	26mA	**熔断丝**	N/A

RM024D-1A08C-7CM


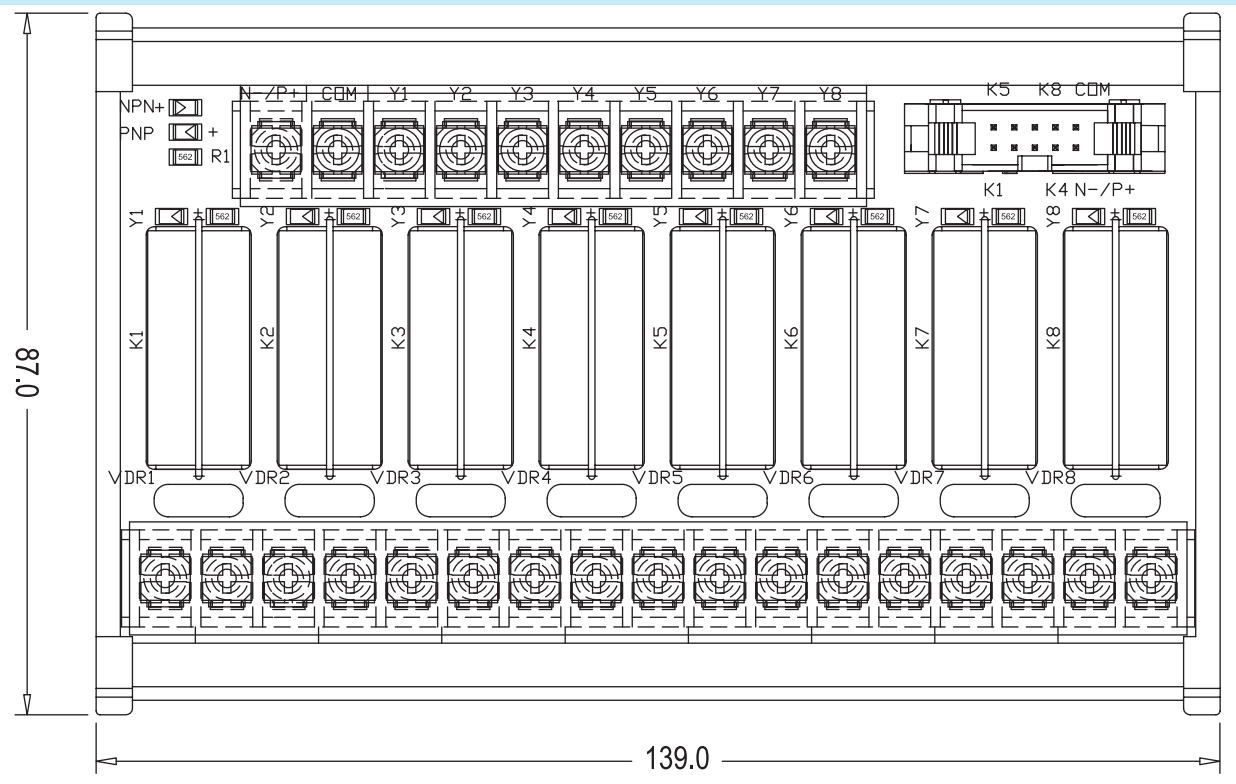

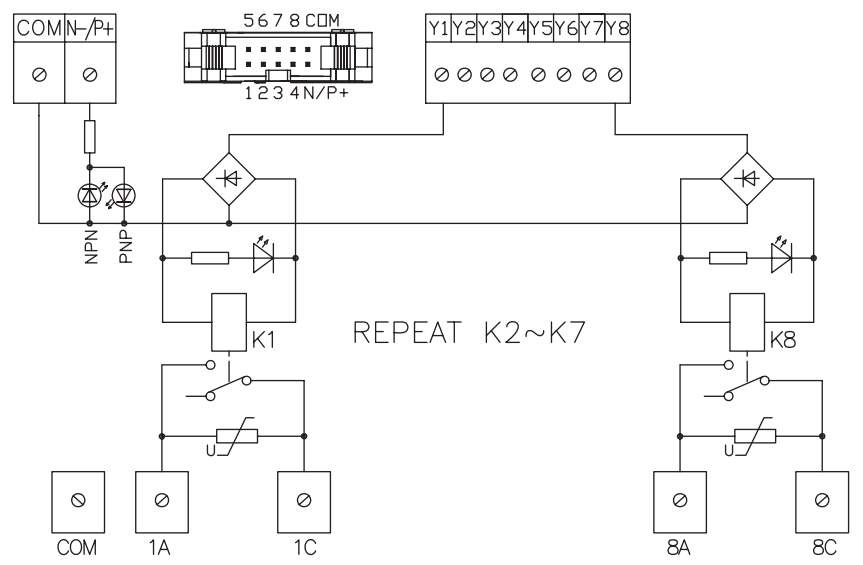

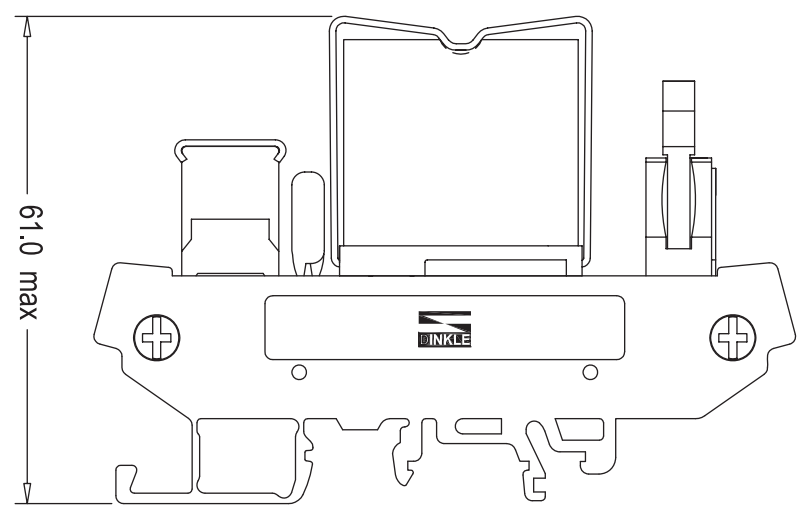

接口板订货规格	RM024D-1A08C-7CM	输出额定电压/电流	250VAC / 16A	电源指示灯	LED / Green
系统电缆订货规格	N/A	输出接点结构	1A	信号标示灯	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	输出加突波吸收	突波	输入端接口/使用线径	IDC 10P Socket/22-14AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	输出COM点加跳线	N/A	输出端接口/使用线径	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	通道数	8	外型尺寸 mm (L*W*H)	139*87*61
输入电平N/P	N/P	端子台形式	栅板式	工作温度	-20~+55℃
输入连接形式	端子台+牛角	输入电流 Max（单通道）	26mA	熔断丝	N/A

RM024D-1A12C-7CM


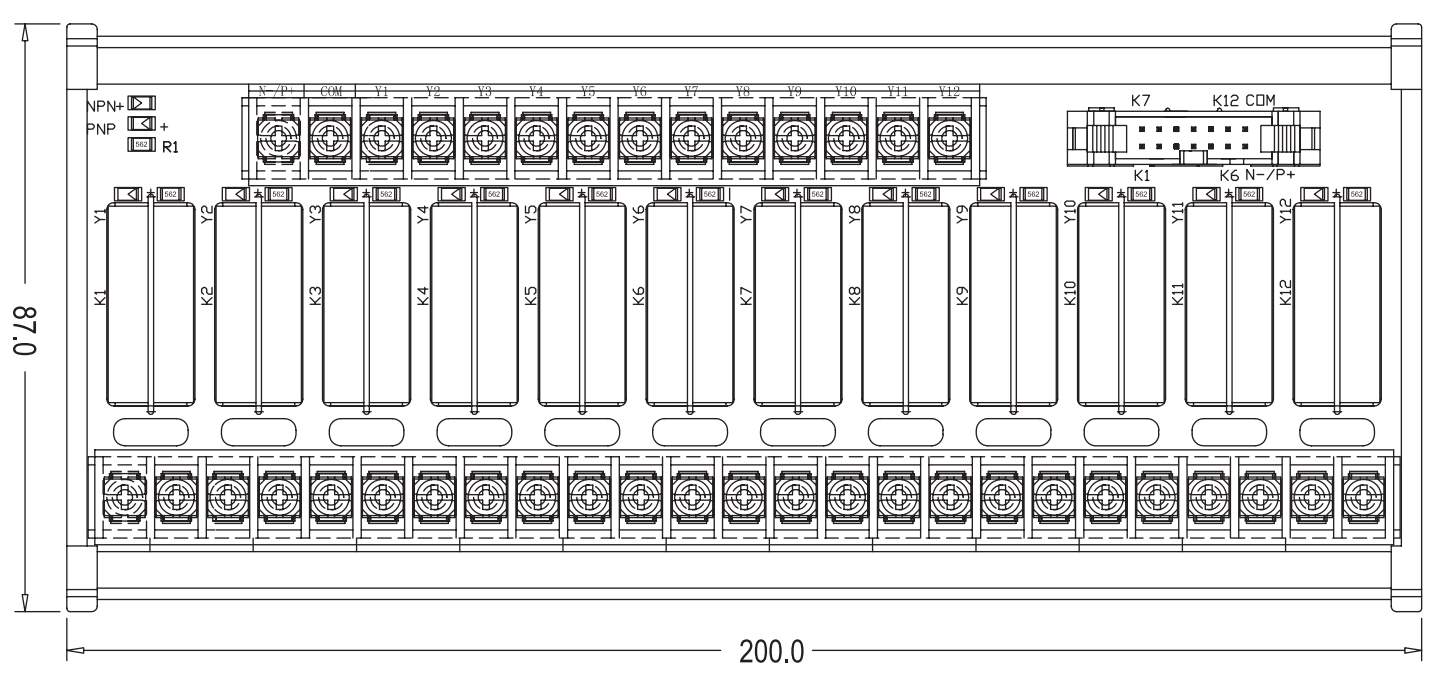

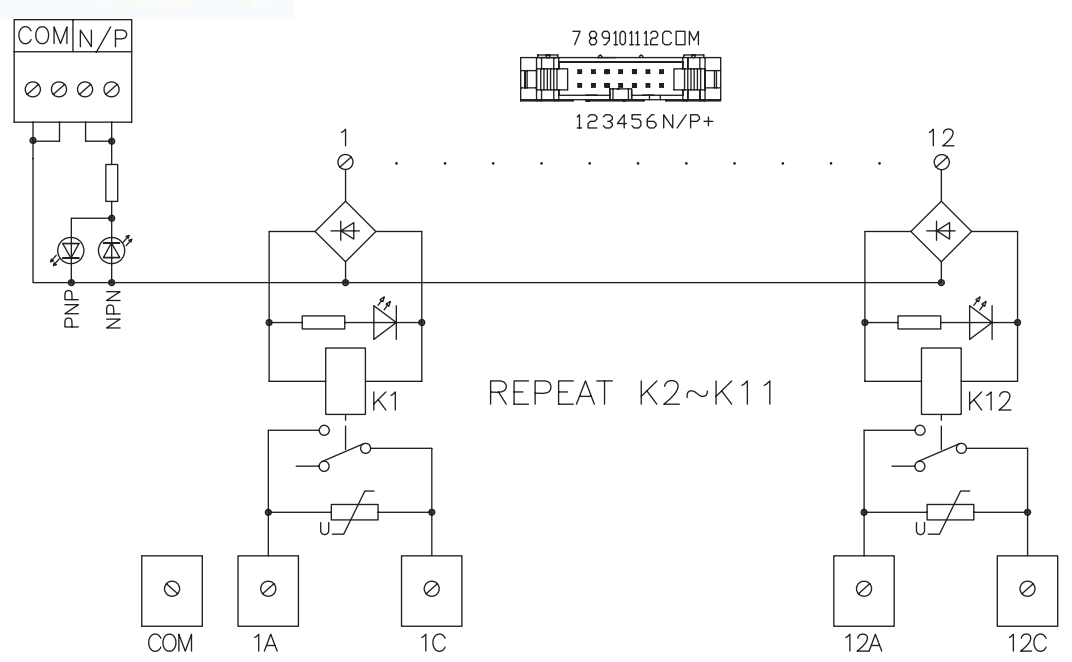



接口板订货规格	RM024D-1A12C-7CM	输出额定电压/电流	250VAC / 16A	电源指示灯	LED / Green
系统电缆订货规格	N/A	输出接点结构	1A	信号标示灯	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	输出加突波吸收	突波	输入端接口/使用线径	IDC 14P Socket/22-14AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	输出COM点加跳线	N/A	输出端接口/使用线径	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	通道数	12	外型尺寸 mm (L*W*H)	200*87*61
输入电平N/P	N/P	端子台形式	栅板式	工作温度	-20~+55℃
输入连接形式	端子台+牛角	输入电流 Max（单通道）	26mA	熔断丝	N/A

RM024D-1A16C-7CM


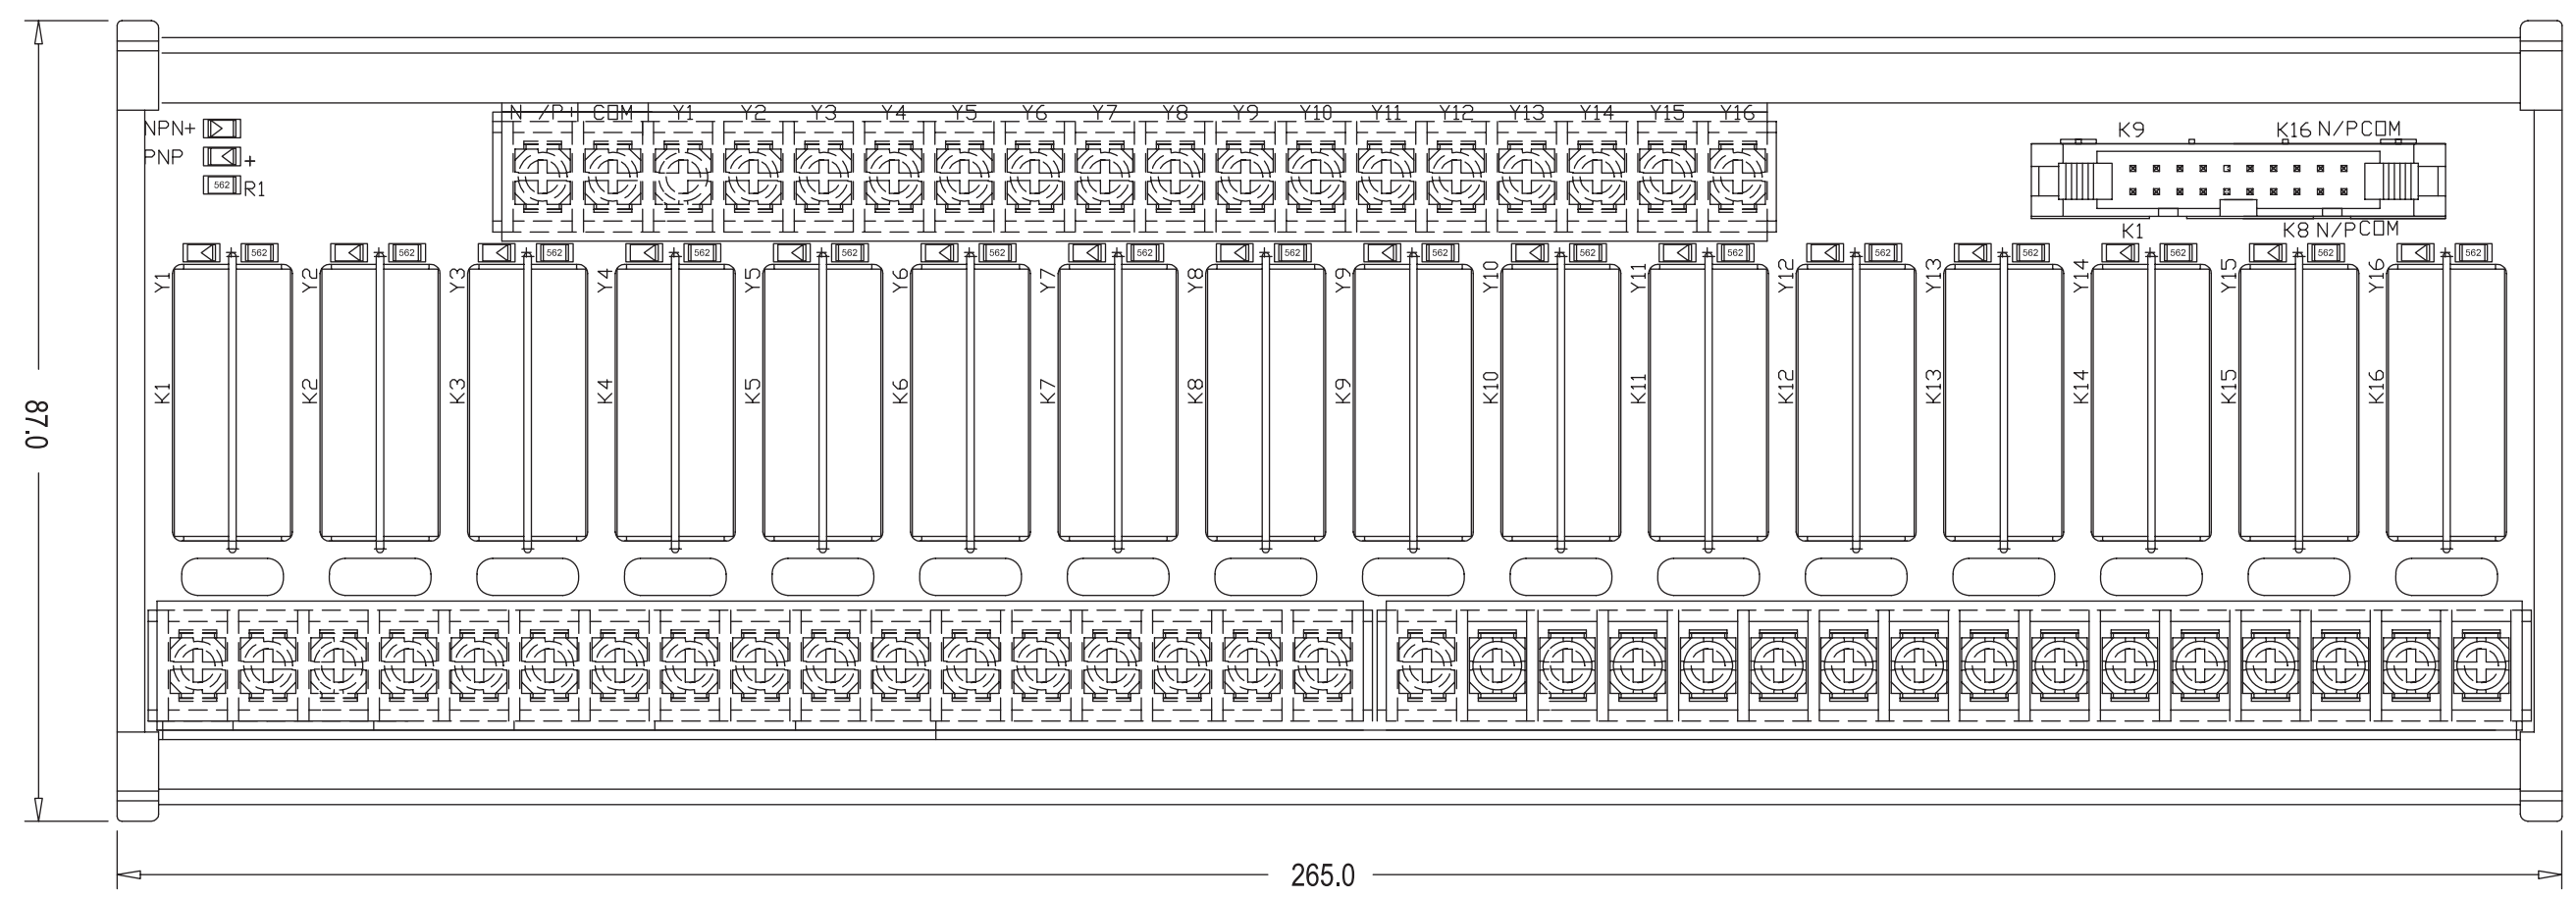

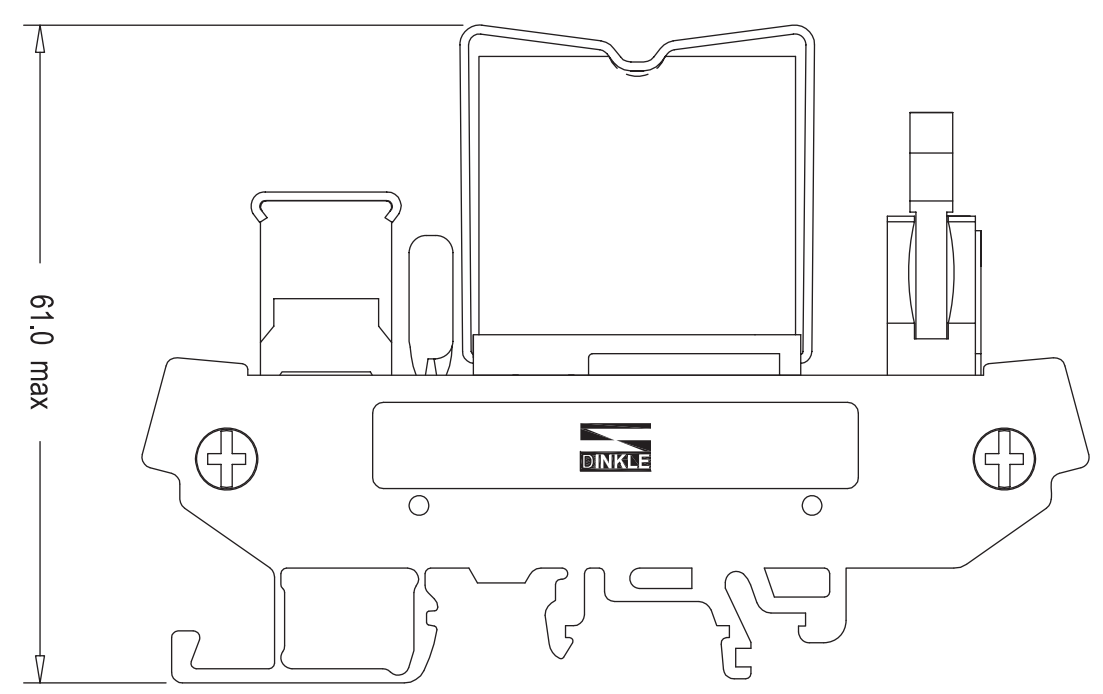

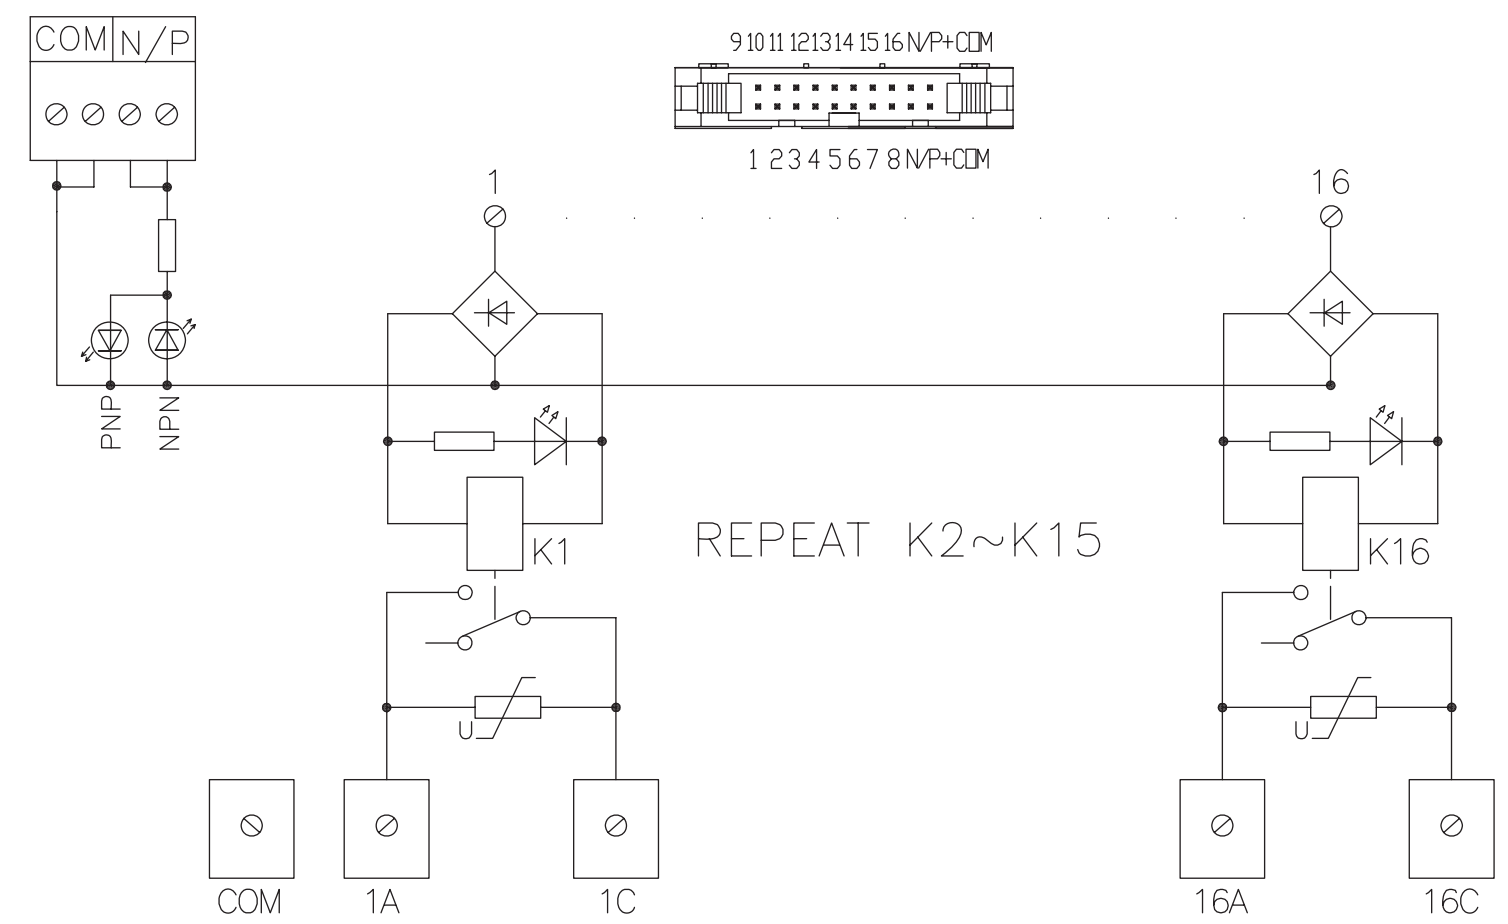

订货规格	RM024D-1A16C-7CM	输出额定电压/电流	250VAC / 16A	电源指示灯	LED / Green
系统电缆订货规格	N/A	输出接点结构	1A	信号标示灯	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	输出加突波吸收	突波	输入端接口/使用线径	IDC 20P Socket/22-14AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	输出COM点加跳线	N/A	输出端接口/使用线径	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	通道数	16	外型尺寸 mm (L*W*H)	265*87*61
输入电平N/P	N/P	端子台形式	栅板式	工作温度	-20~+55℃
输入连接形式	端子台+牛角	输入电流 Max（单通道）	26mA	熔断丝	N/A

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-1A32C-3CM

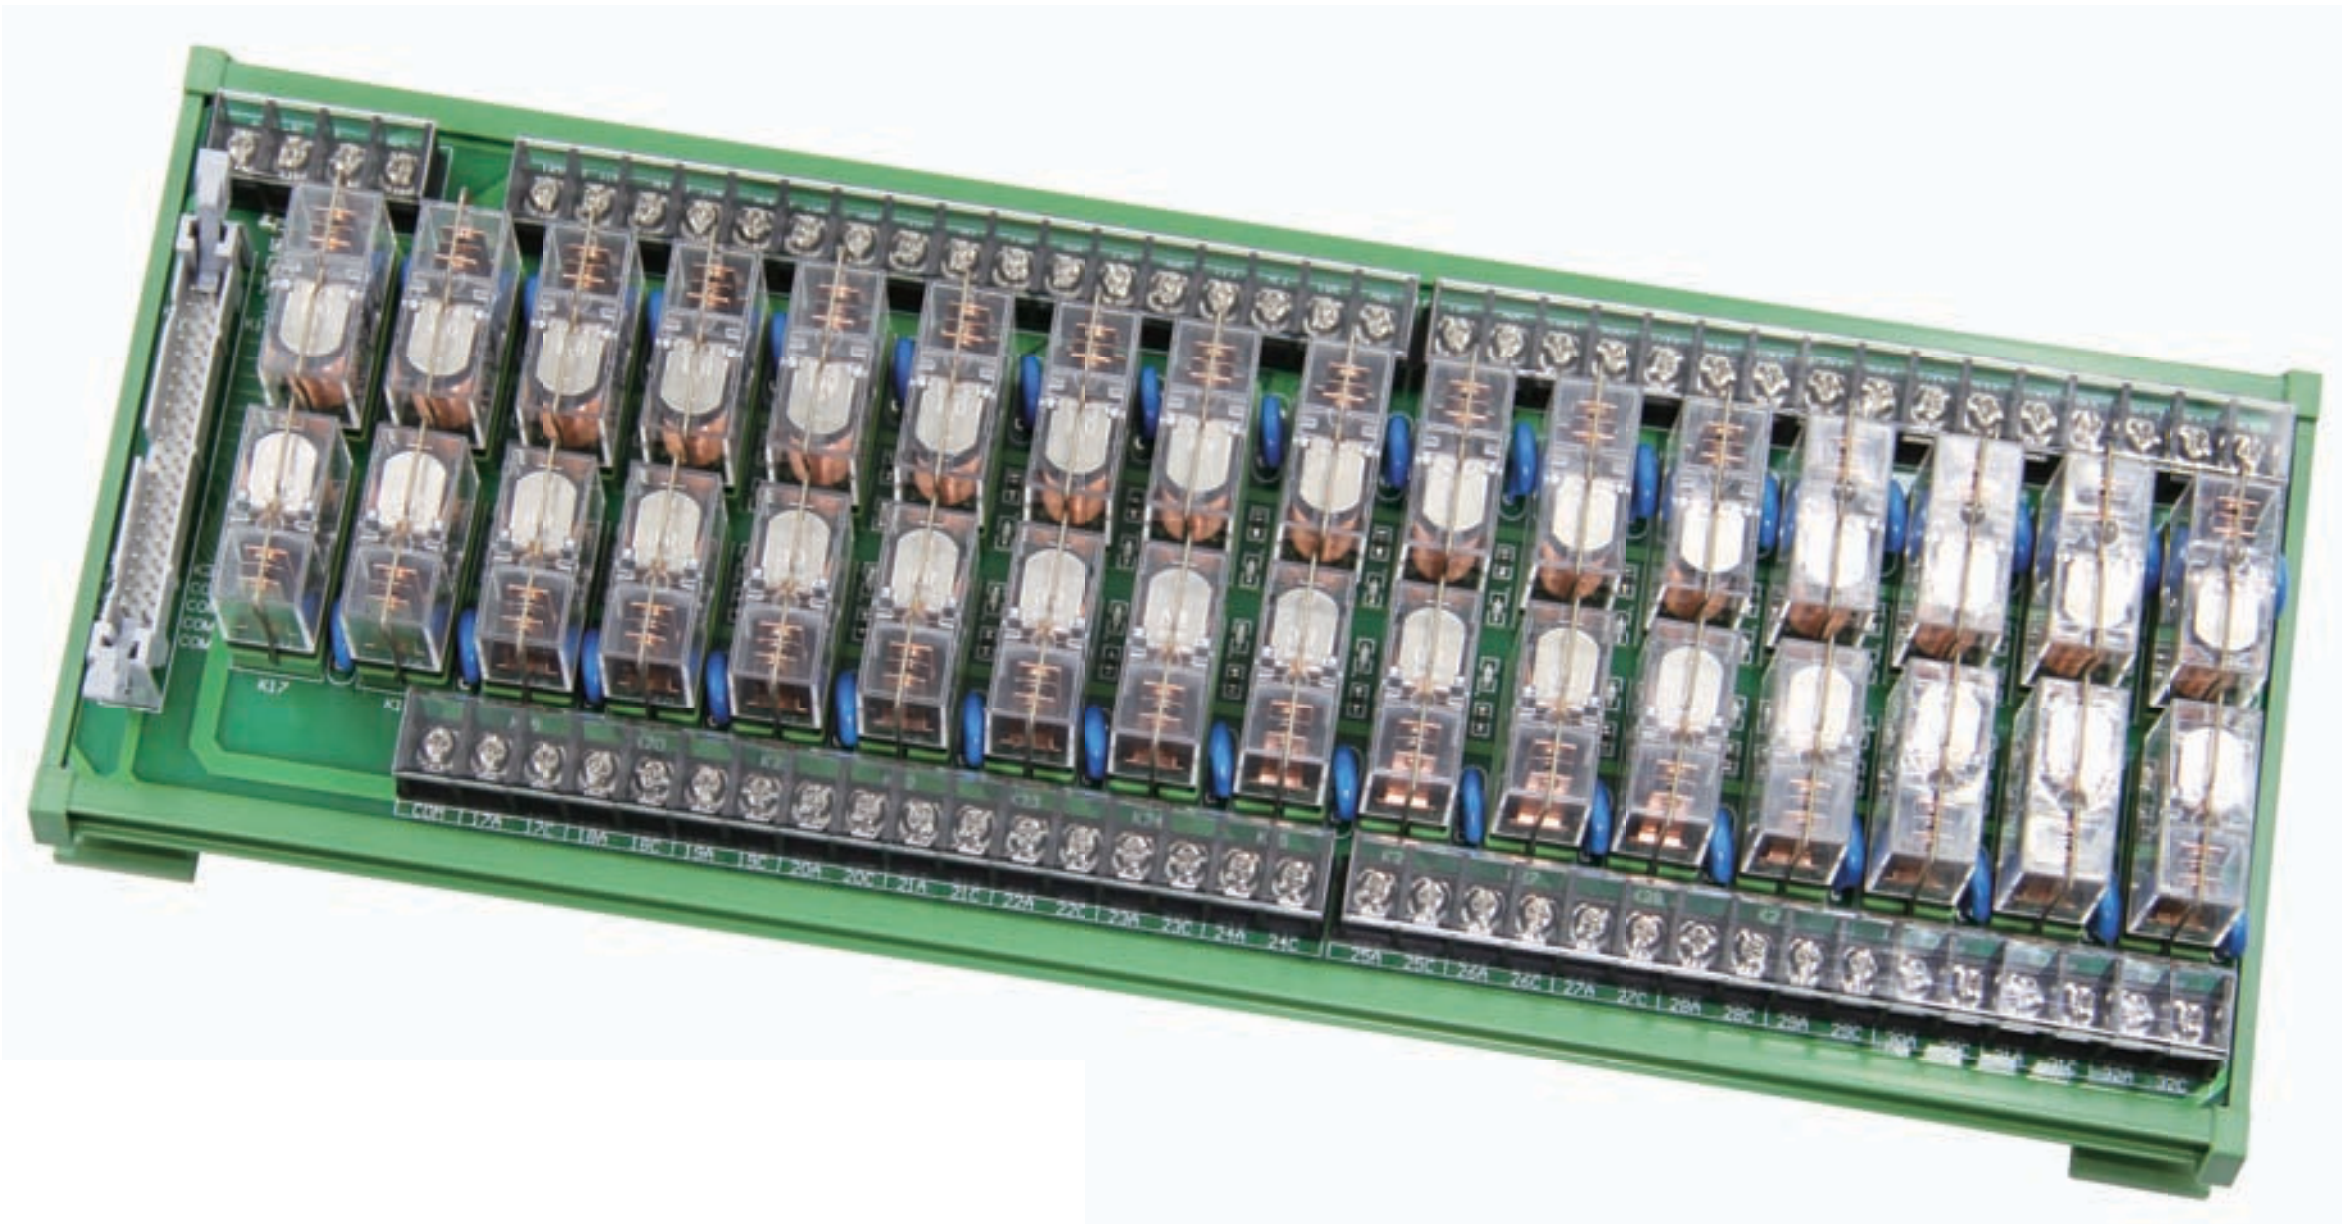

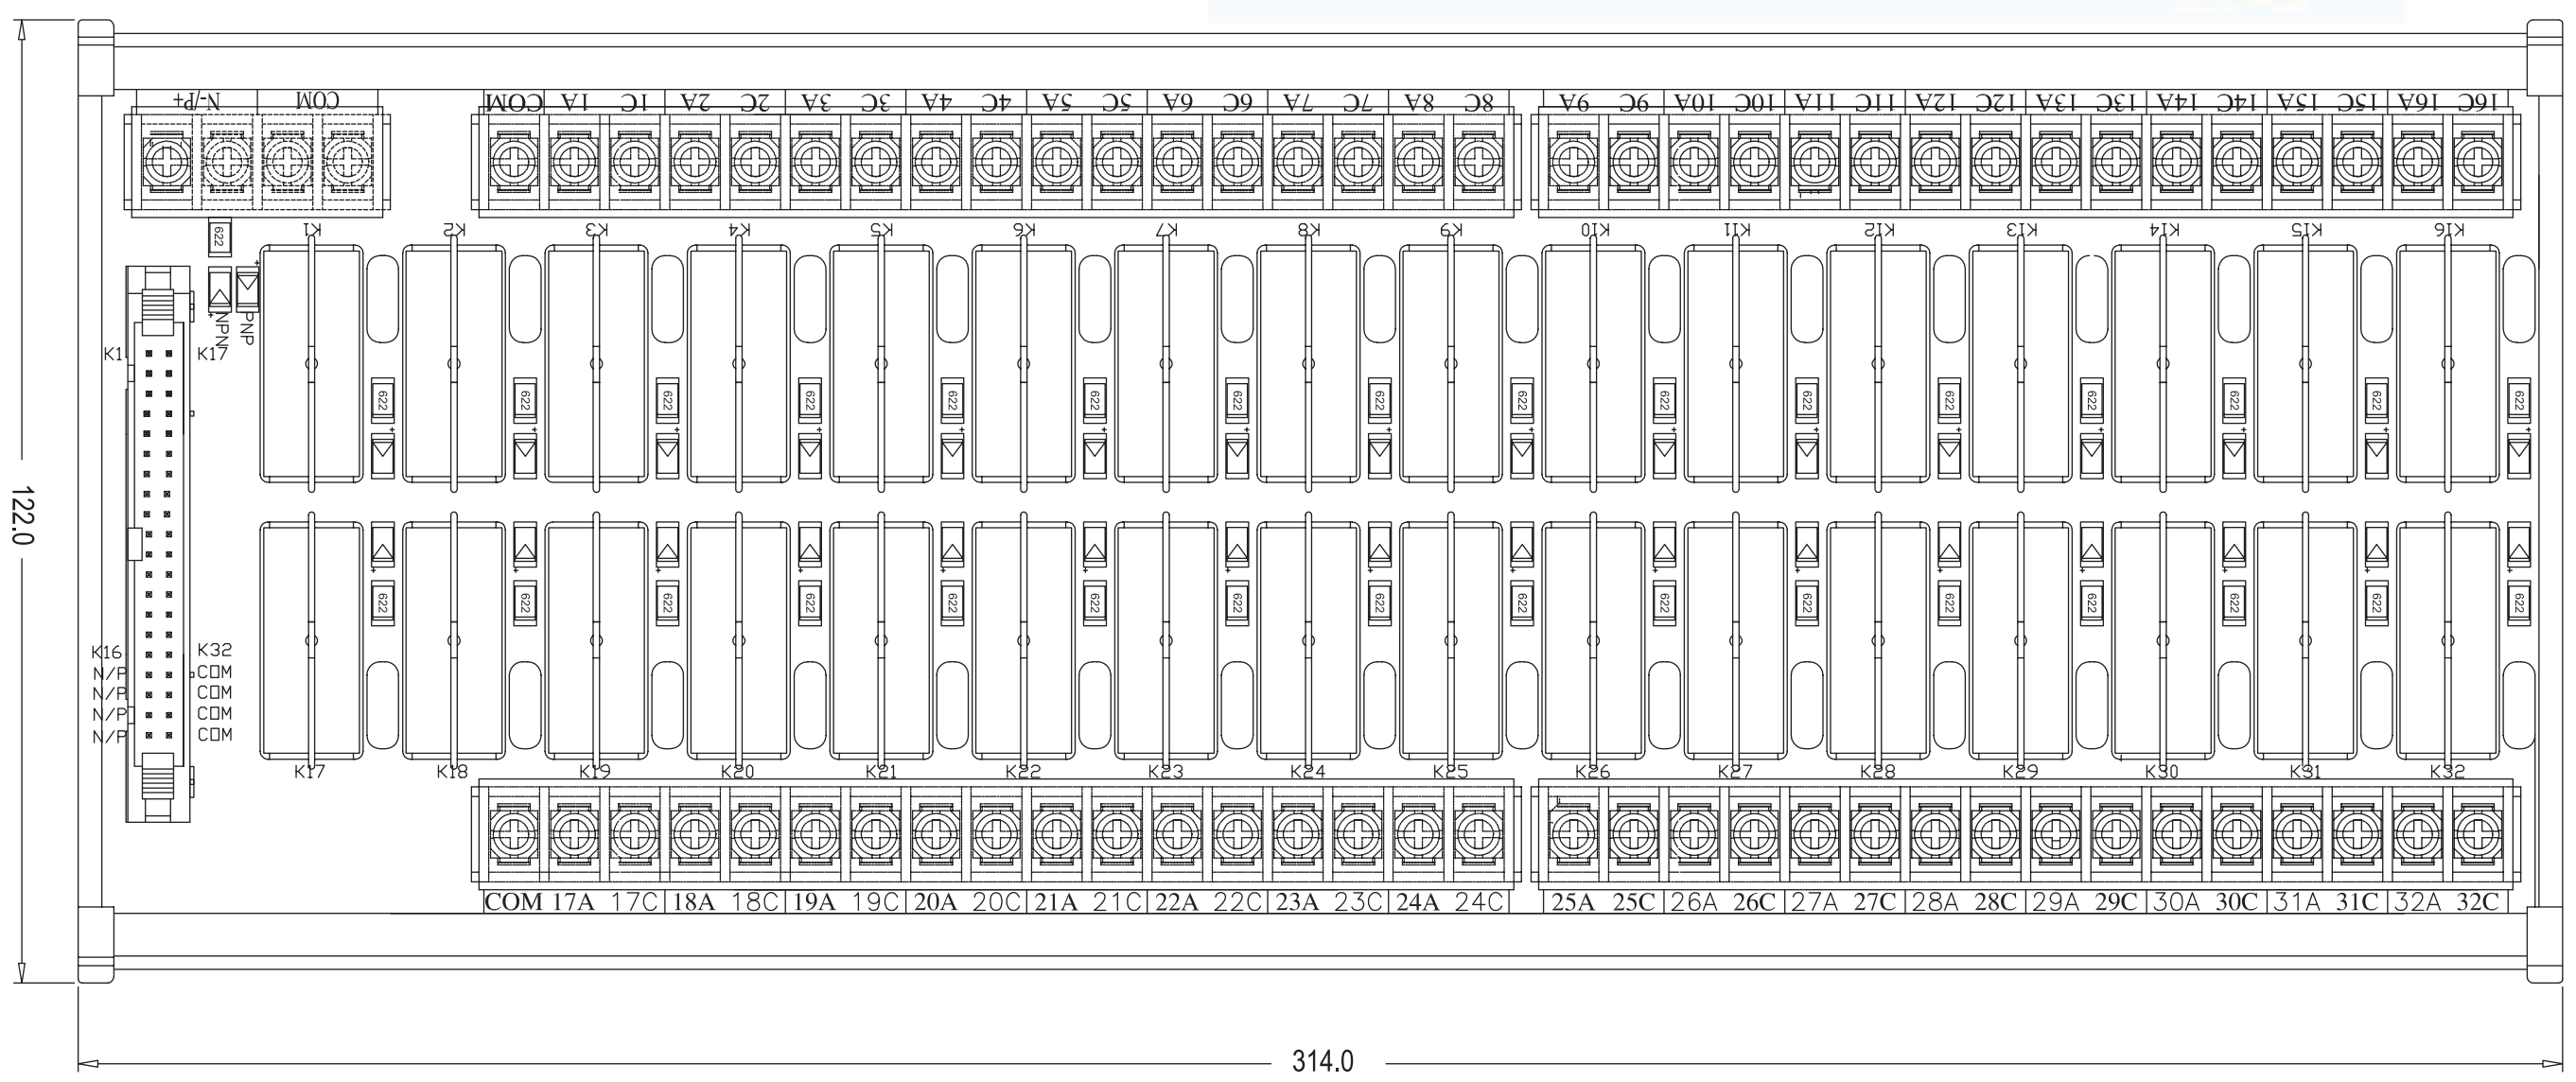

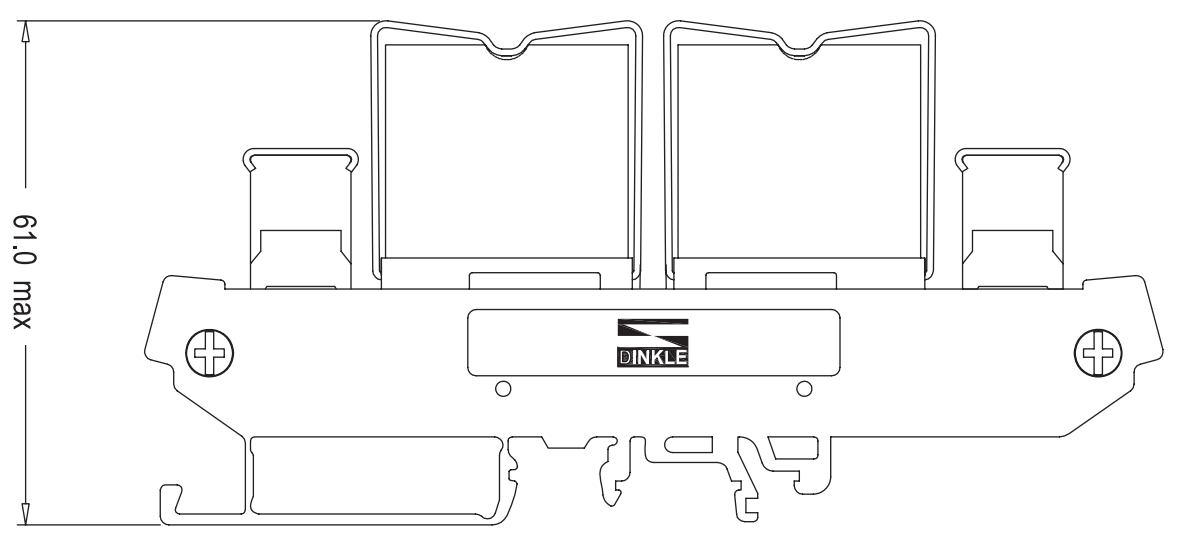

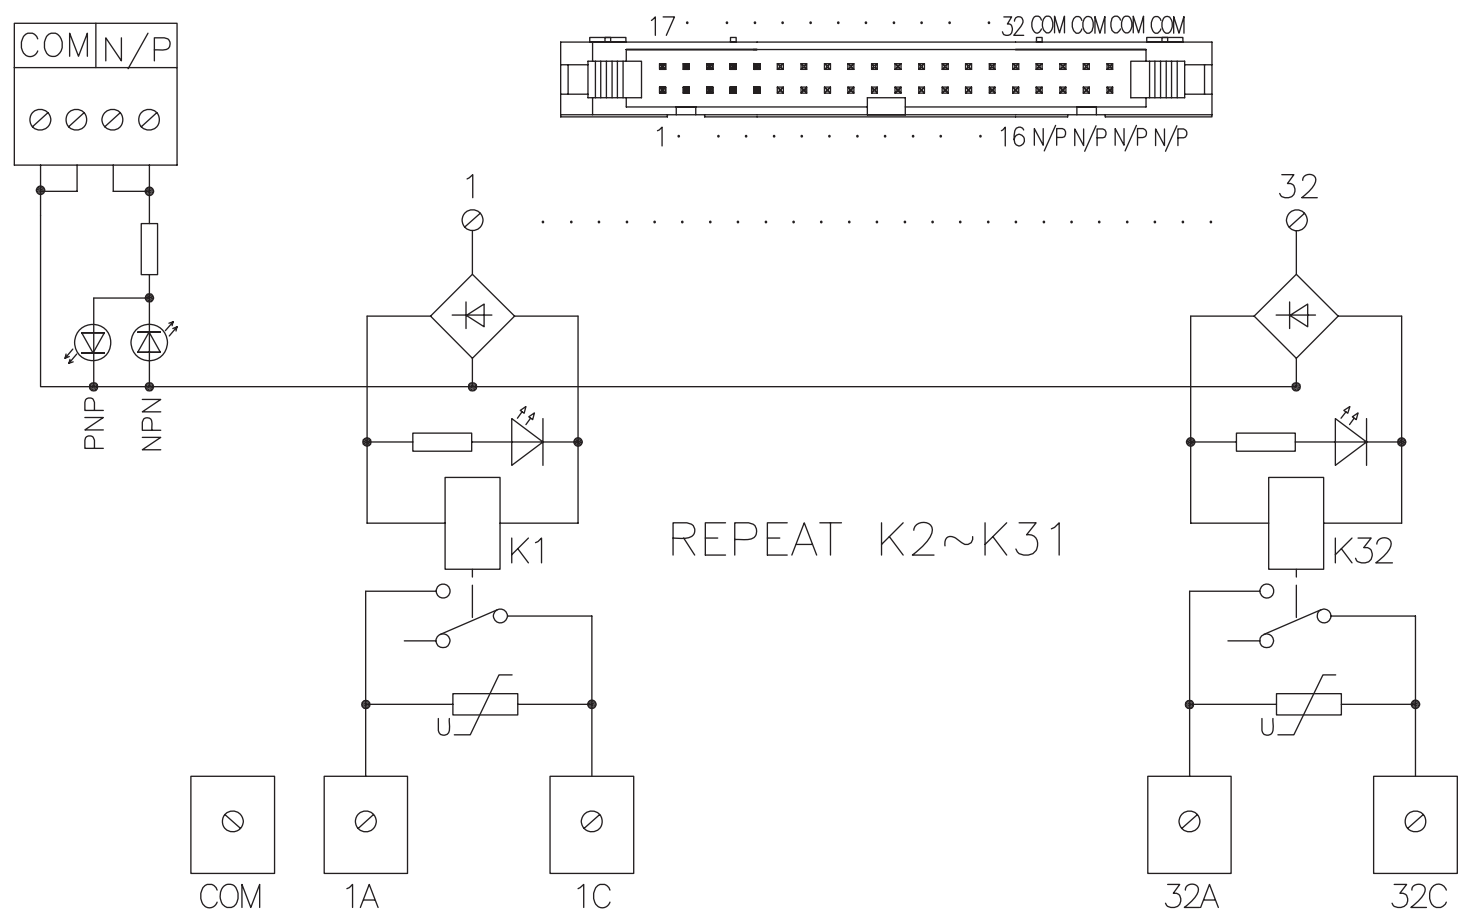

接口板订货规格	RM024D-1A32C-3CM	输出额定电压/电流	250VAC / 16A	电源指示灯	LED / Green
系统电缆订货规格	N/A	输出接点结构	1A	信号标示灯	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	输出加突波吸收	突波	输入端接口/使用线径	IDC 40P Socket
产品功能	通用标准 / DO Realy	输出COM点加跳线	N/A	输出端接口/使用线径	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	通道数	32	外型尺寸 mm (L*W*H)	314*122*61
输入电平N/P	N/P	端子台形式	栅板式	工作温度	-20~+55℃
输入连接形式	牛角	输入电流 Max（单通道）	26mA	熔断丝	N/A

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-1C04C-2AM

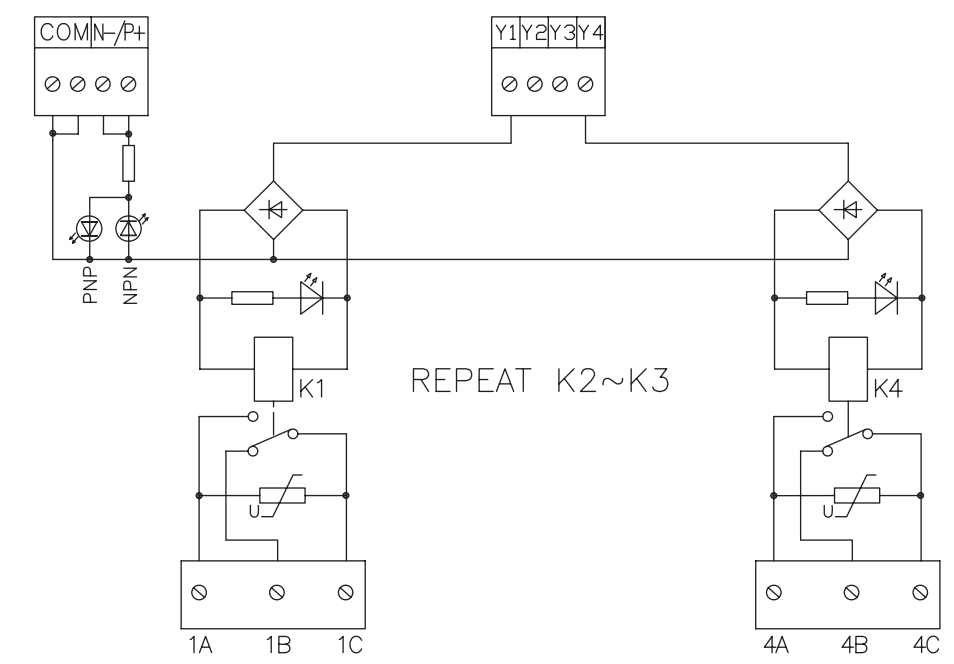

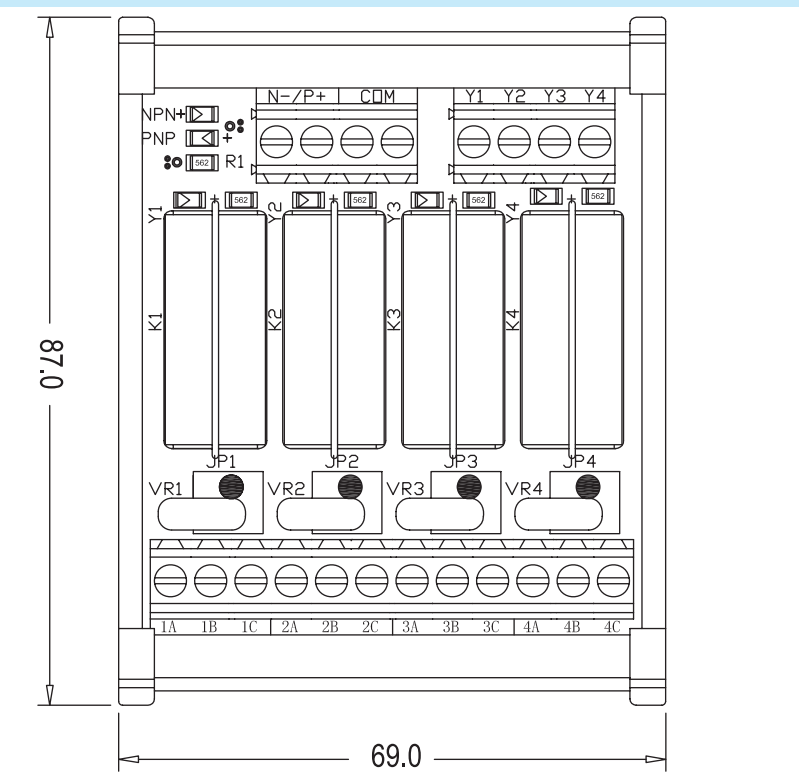

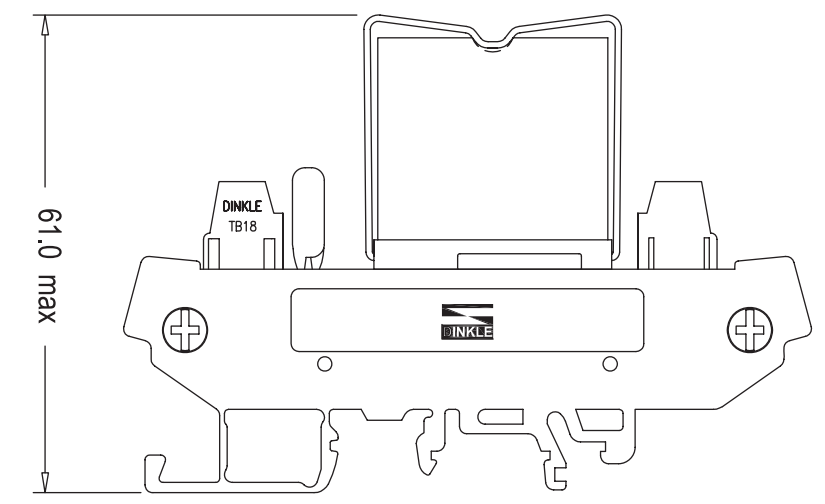

接口板订货规格	RM024D-1C04C-2AM	输出额定电压/电流	250VAC / 16A	电源指示灯	LED / Green
系统电流订货规格	N/A	输出接点结构	1C	信号标示灯	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	输出加突波吸收	突波	输入端接口/使用线径	24-12AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	输出COM点加跳线	N/A	输出端接口/使用线径	24-12AWG
输入额定电压	24VDC	通道数	4	外型尺寸 mm (L*W*H)	69*87*61
输入电平N/P	N/P	端子台形式	欧式	工作温度	-20~+55℃
输入连接形式	端子台	输入电流 Max（单通道）	26mA	熔断丝	N/A

继
电
器
接
口
板

RM024D-1C06C-2AM

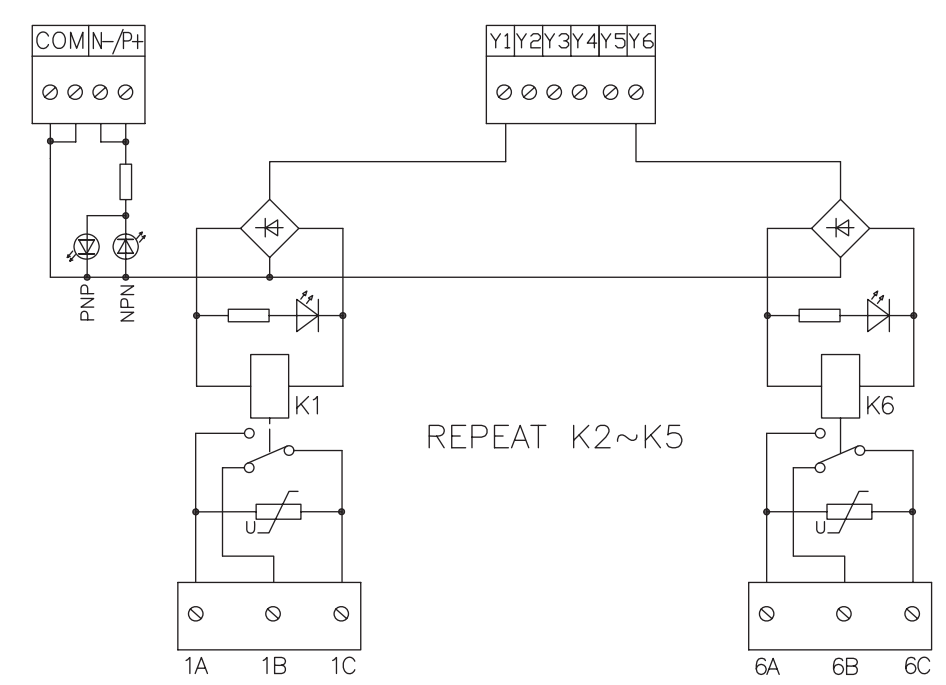

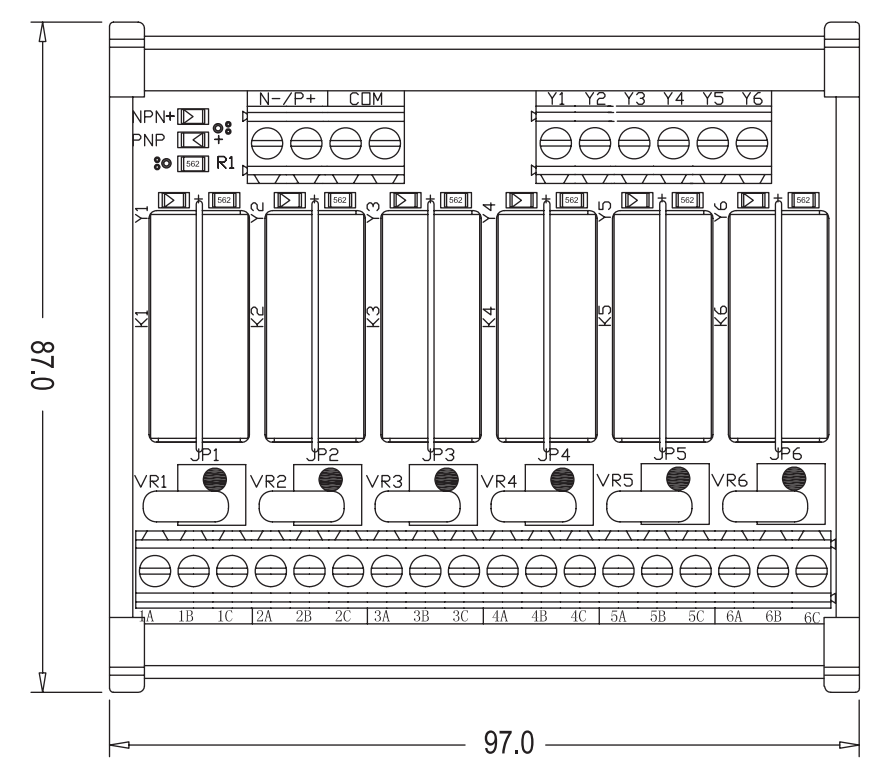

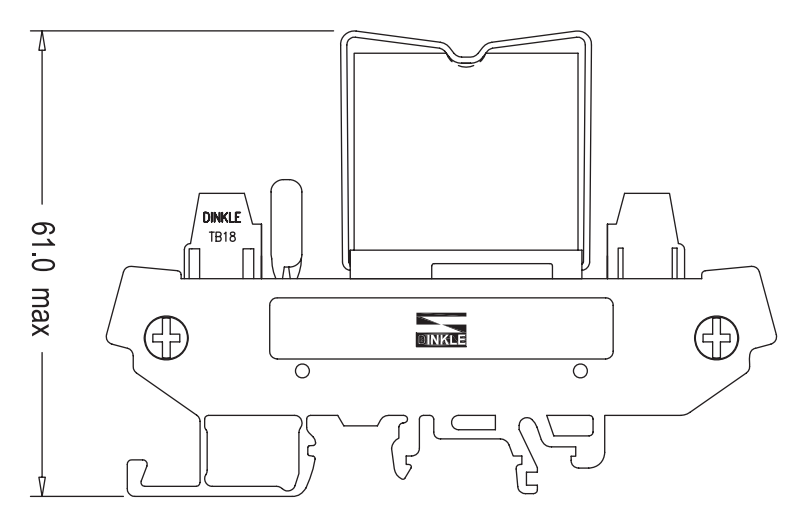

接口板订货规格	RM024D-1C06C-2AM	输出额定电压/电流	250VAC / 16A	电源指示灯	LED / Green
系统电缆订货规格	N/A	输出接点结构	1C	信号标示灯	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	输出加突波吸收	突波	输入端接口/使用线径	24-12AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	输出COM点加跳线	N/A	输出端接口/使用线径	24-12AWG
输入额定电压	24VDC	通道数	6	外型尺寸 mm (L*W*H)	97*87*61
输入电平N/P	N/P	端子台形式	欧式	工作温度	-20~+55℃
输入连接形式	端子台	输入电流 Max（单通道）	26mA	熔断丝	N/A

RM024D-1C08C-6AM



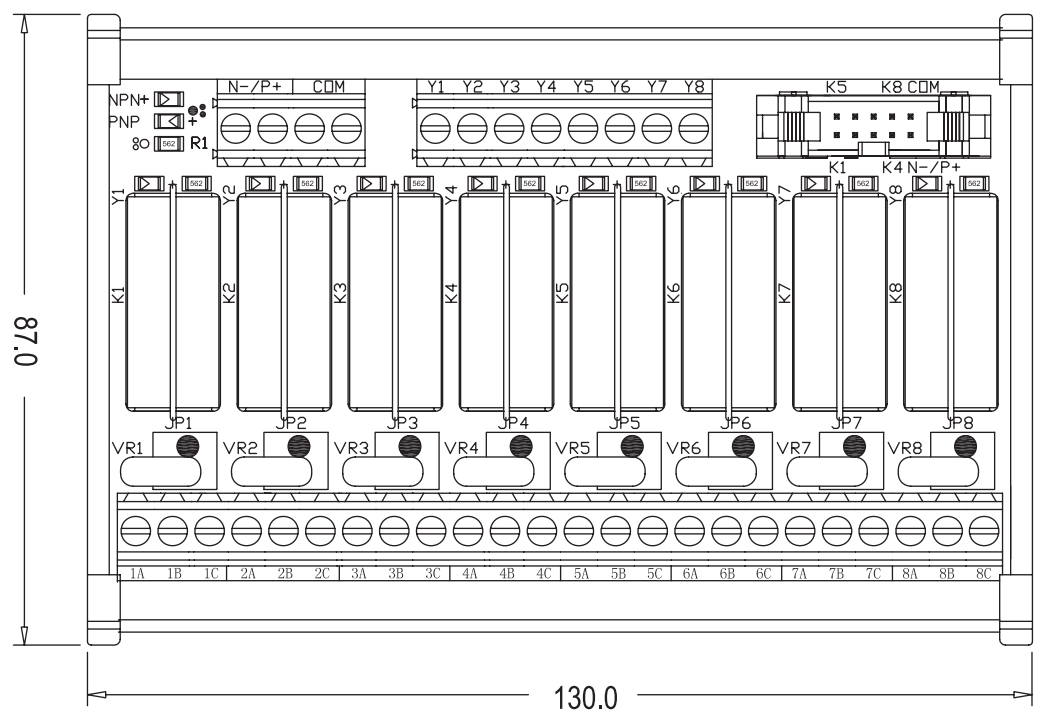

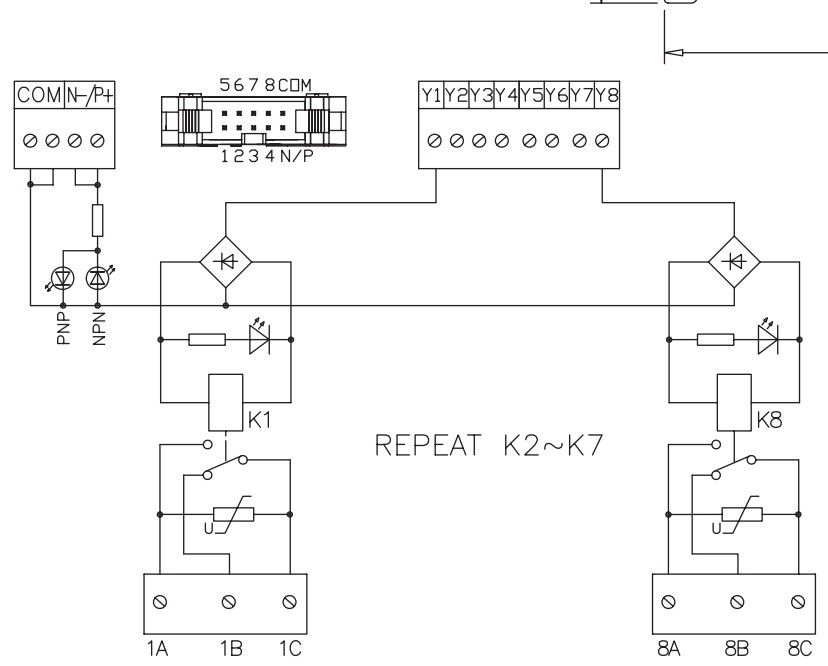

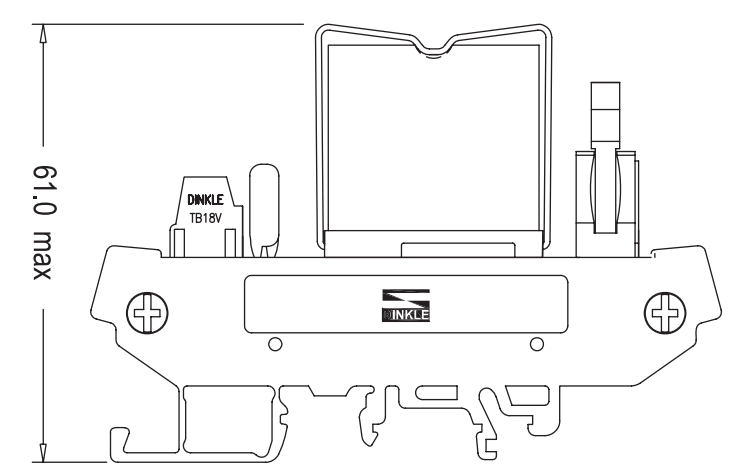

接口板订货规格	**RM024D-1C08C-6AM**	**输出额定电压/电流**	250VAC / 16A	**电源指示灯**	LED / Green
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出接点结构**	1C	**信号指示灯**	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	**输出加突波吸收**	突波	**输入端接口/使用线径**	IDC 10P Socket/22-14AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	**输出COM点加跳线**	N/A	**输出端接口/使用线径**	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	**通道数**	8	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	130*87*61
输入电平N/P	N/P	**端子台形式**	欧式	**工作温度**	-20~+55℃
输入连接形式	端子台+牛角	**输入电流 Max（单通道）**	26mA	**熔断丝**	N/A

RM024D-1C12C-6AM

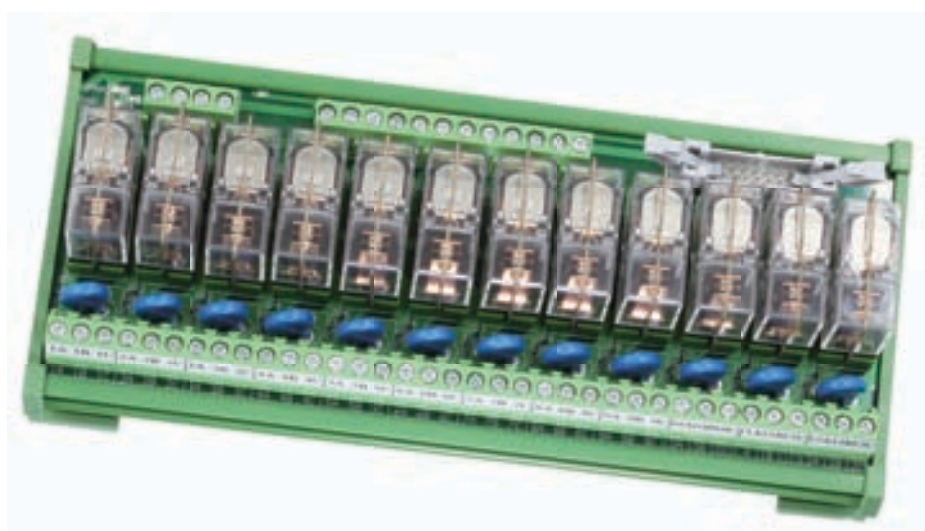

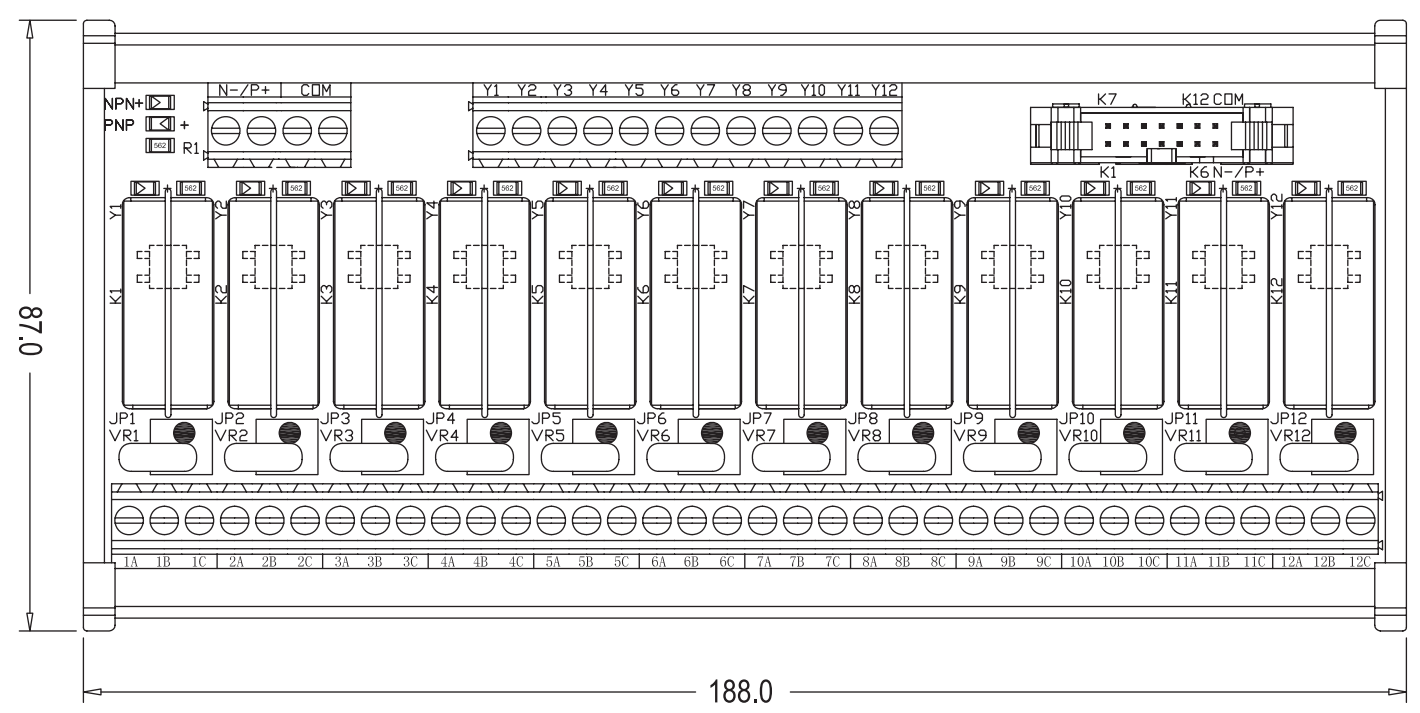

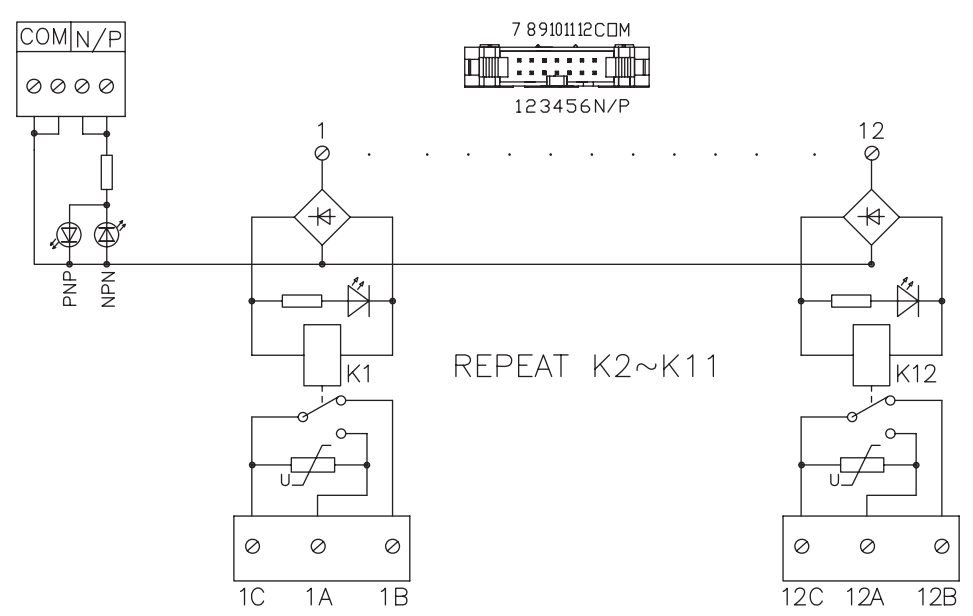

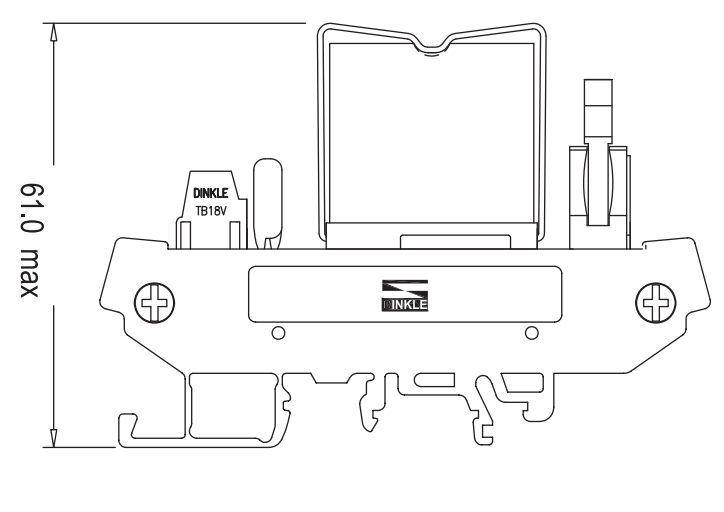

接口板订货规格	**RM024D-1C12C-6AM**	**输出额定电压/电流**	250VAC / 16A	**电源指示灯**	LED / Green
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出接点结构**	1C	**信号指示灯**	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	**输出加突波吸收**	突波	**输入端接口/使用线径**	IDC 14P Socket/22-14AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	**输出COM点加跳线**	N/A	**输出端接口/使用线径**	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	**通道数**	12	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	188*87*61
输入电平N/P	N/P	**端子台形式**	欧式	**工作温度**	-20~+55℃
输入连接形式	端子台+牛角	**输入电流 Max（单通道）**	26mA	**熔断丝**	N/A

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-1C16C-6AM

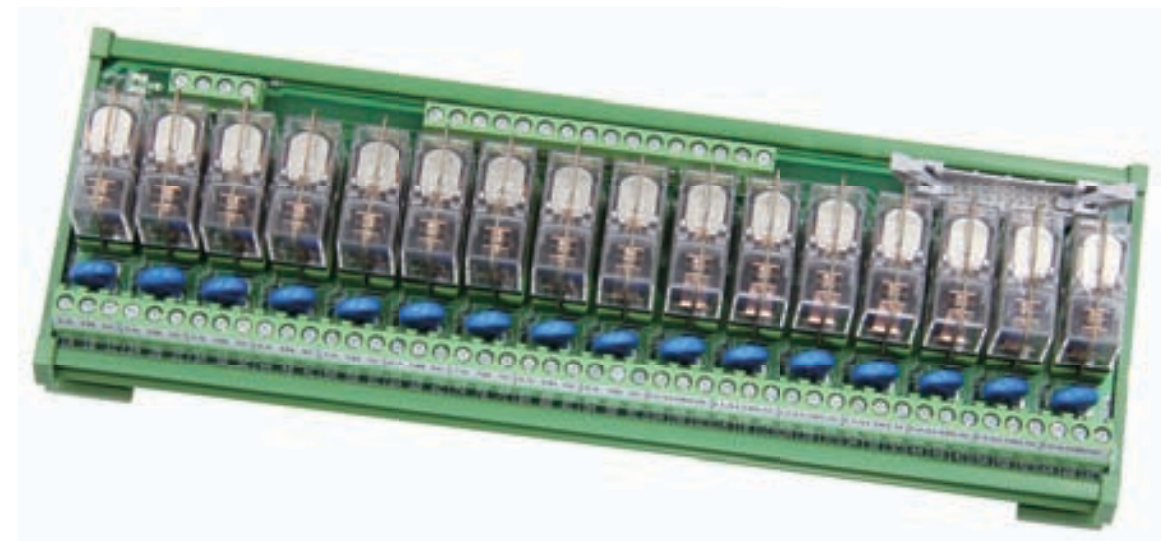

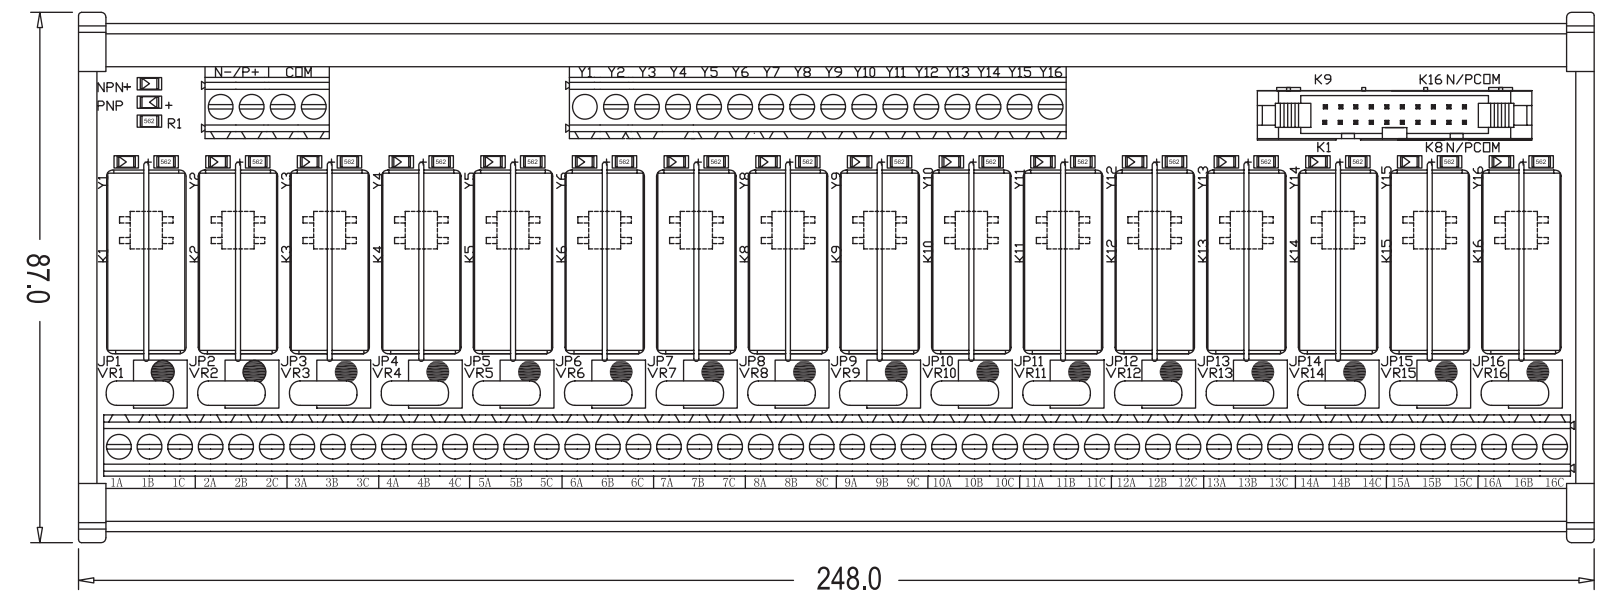

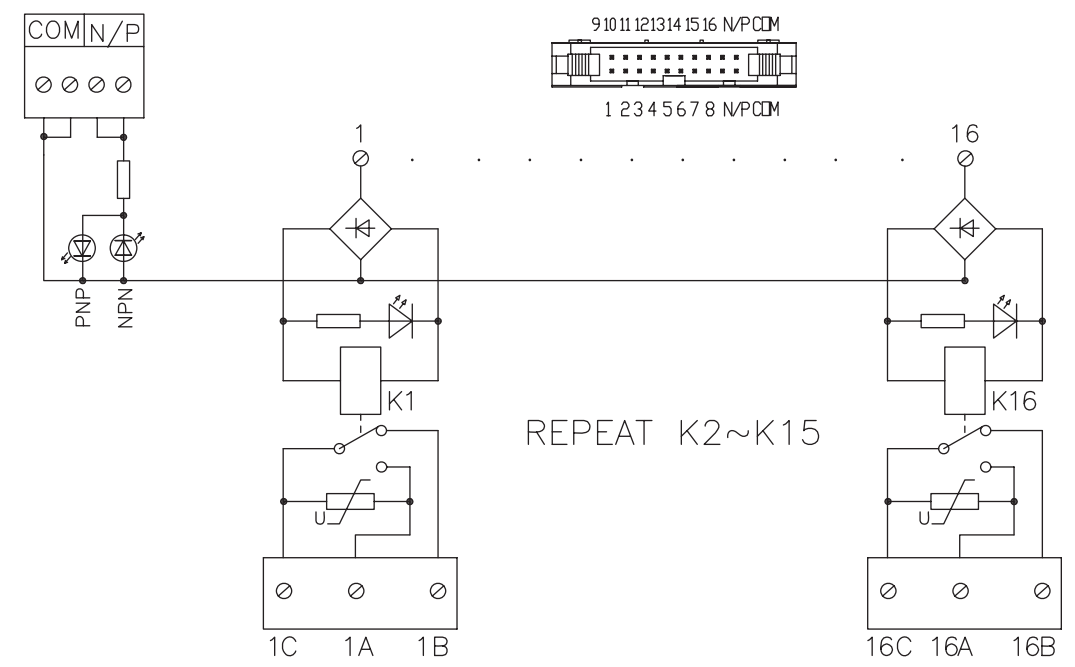

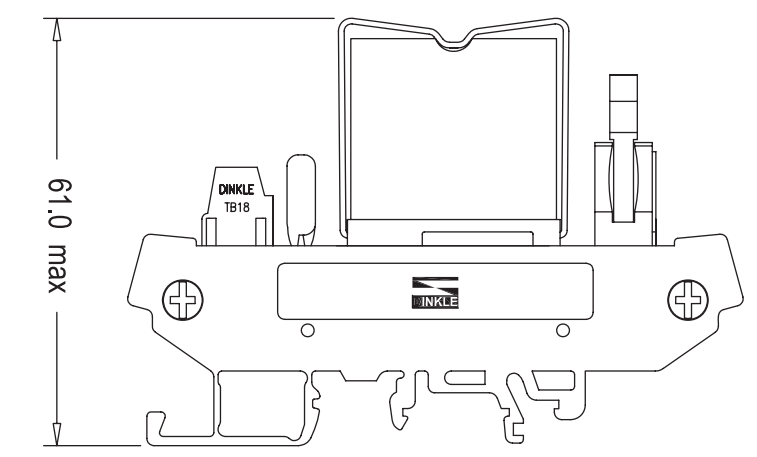

接口板订货规格	**RM024D-1C16C-6AM**	**输出额定电压/电流**	250VAC / 16A	**电源指示灯**	LED / Green
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出接点结构**	1C	**信号指示灯**	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	**输出加突波吸收**	突波	**输入端接口/使用线径**	IDC 20P Socket/22-14AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	**输出COM点加跳线**	N/A	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG
输入额定电压	24VDC	**通道数**	16	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	248*87*61
输入电平N/P	N/P	**端子台形式**	欧式	**工作温度**	-20~+55℃
输入连接形式	端子台+牛角	**输入电流 Max（单通道）**	26mA	**熔断丝**	N/A

RM024D-1C32C-3AM

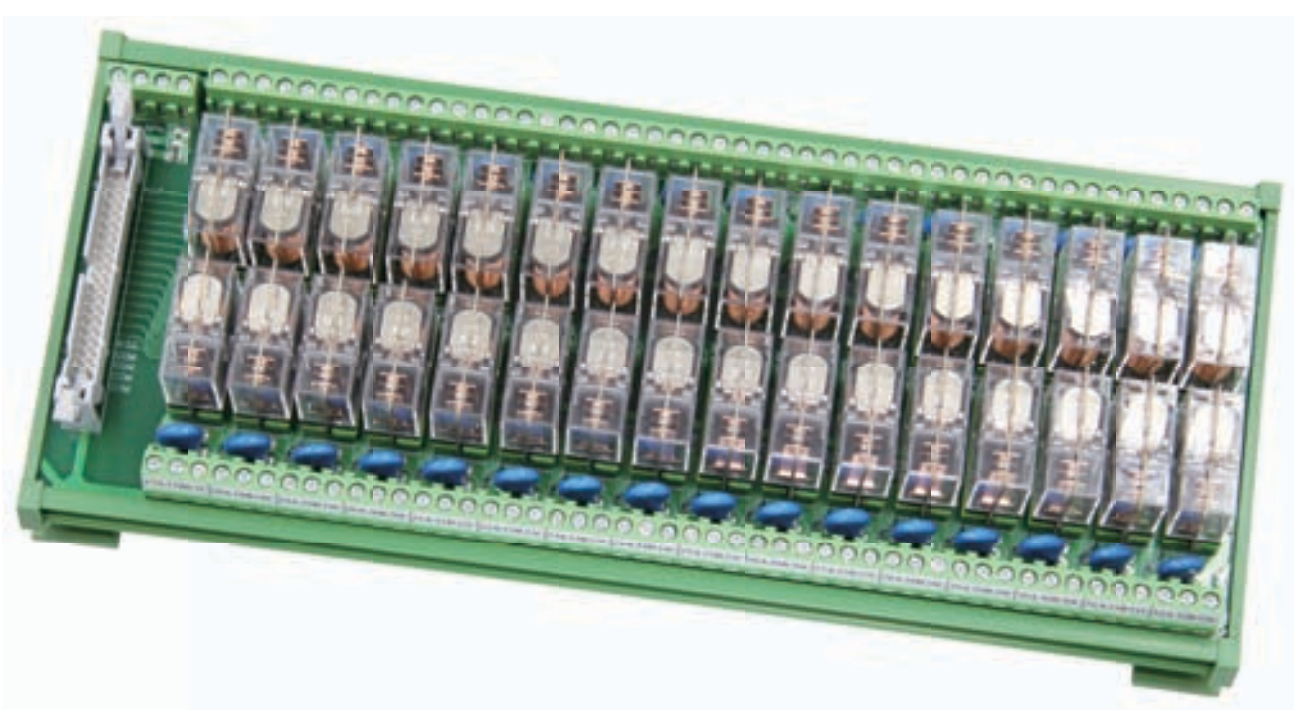

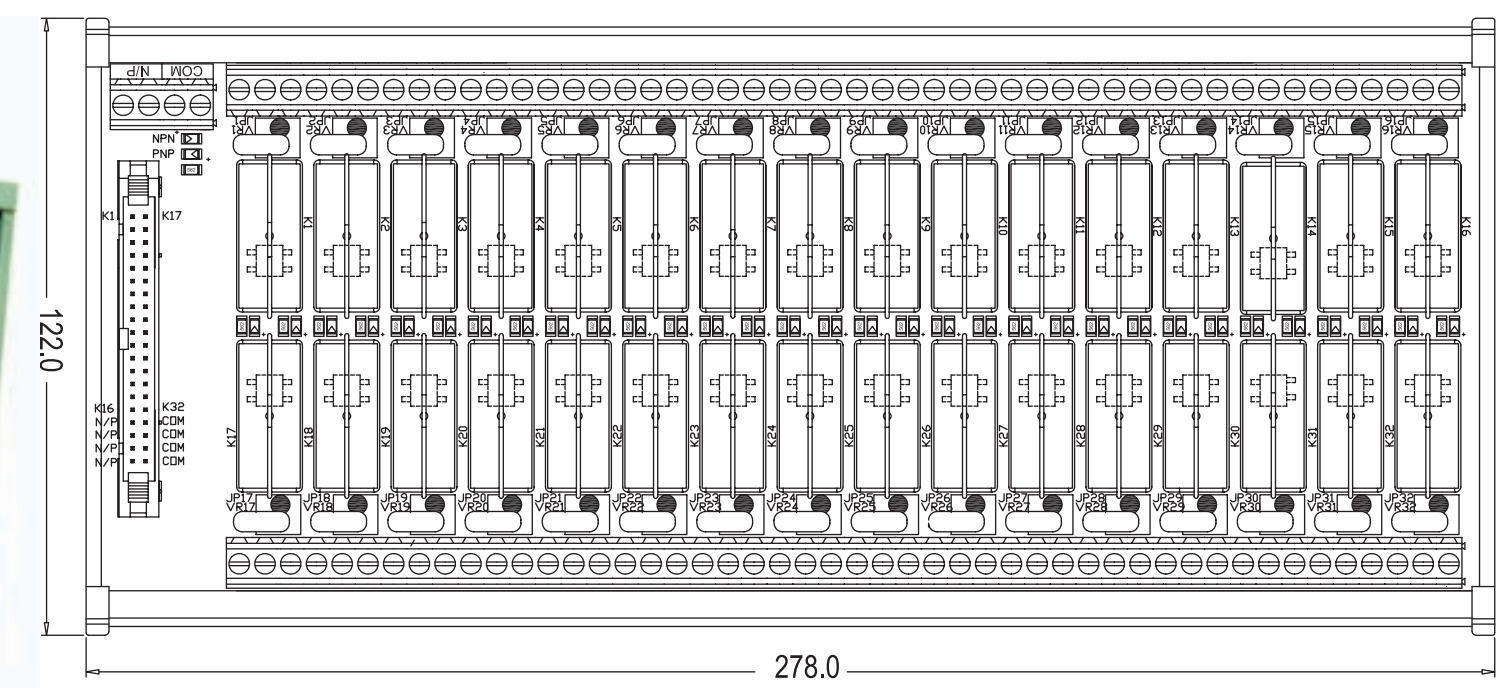

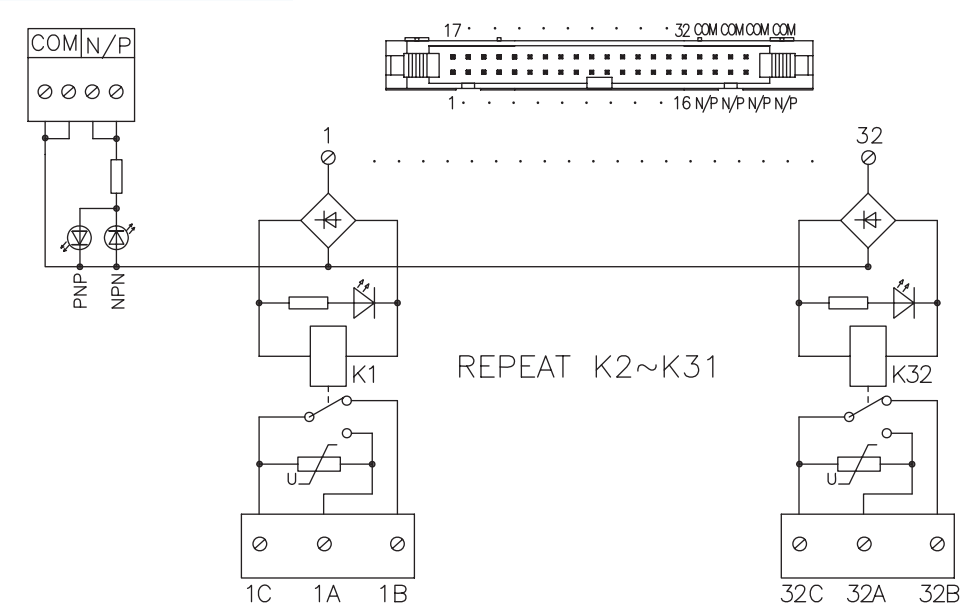

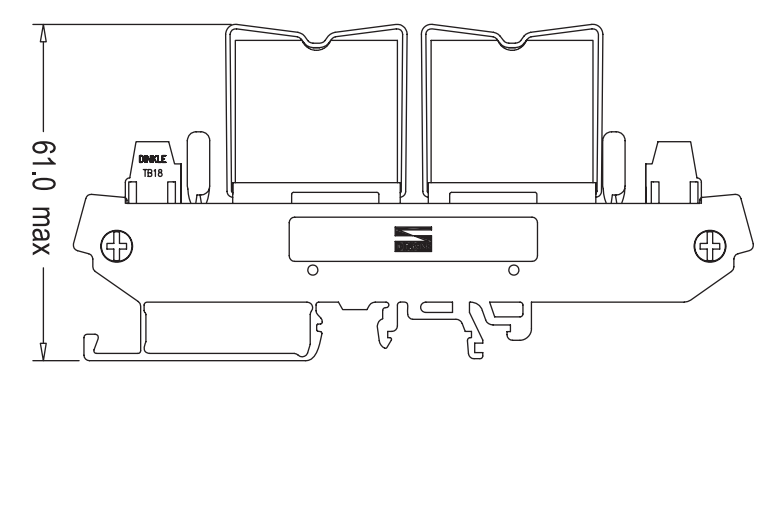

接口板订货规格	**RM024D-1C32C-3AM**	**输出额定电压/电流**	250VAC / 16A	**电源指示灯**	LED / Green
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出接点结构**	1C	**信号指示灯**	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	**输出加突波吸收**	突波	**输入端接口/使用线径**	IDC 40P Socket
产品功能	通用标准 / DO Realy	**输出COM点加跳线**	N/A	**输出端接口/使用线径**	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	**通道数**	32	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	278*122*61
输入电平N/P	N/P	**端子台形式**	欧式	**工作温度**	-20~+55℃
输入连接形式	牛角	**输入电流 Max（单通道）**	26mA	**熔断丝**	N/A

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-1C04C-2BM

跳接线1x4pcs

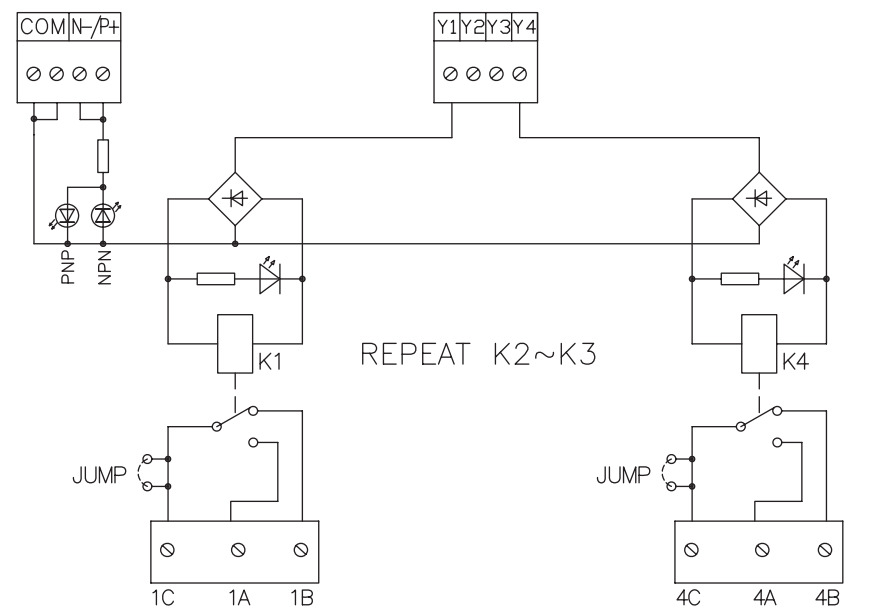

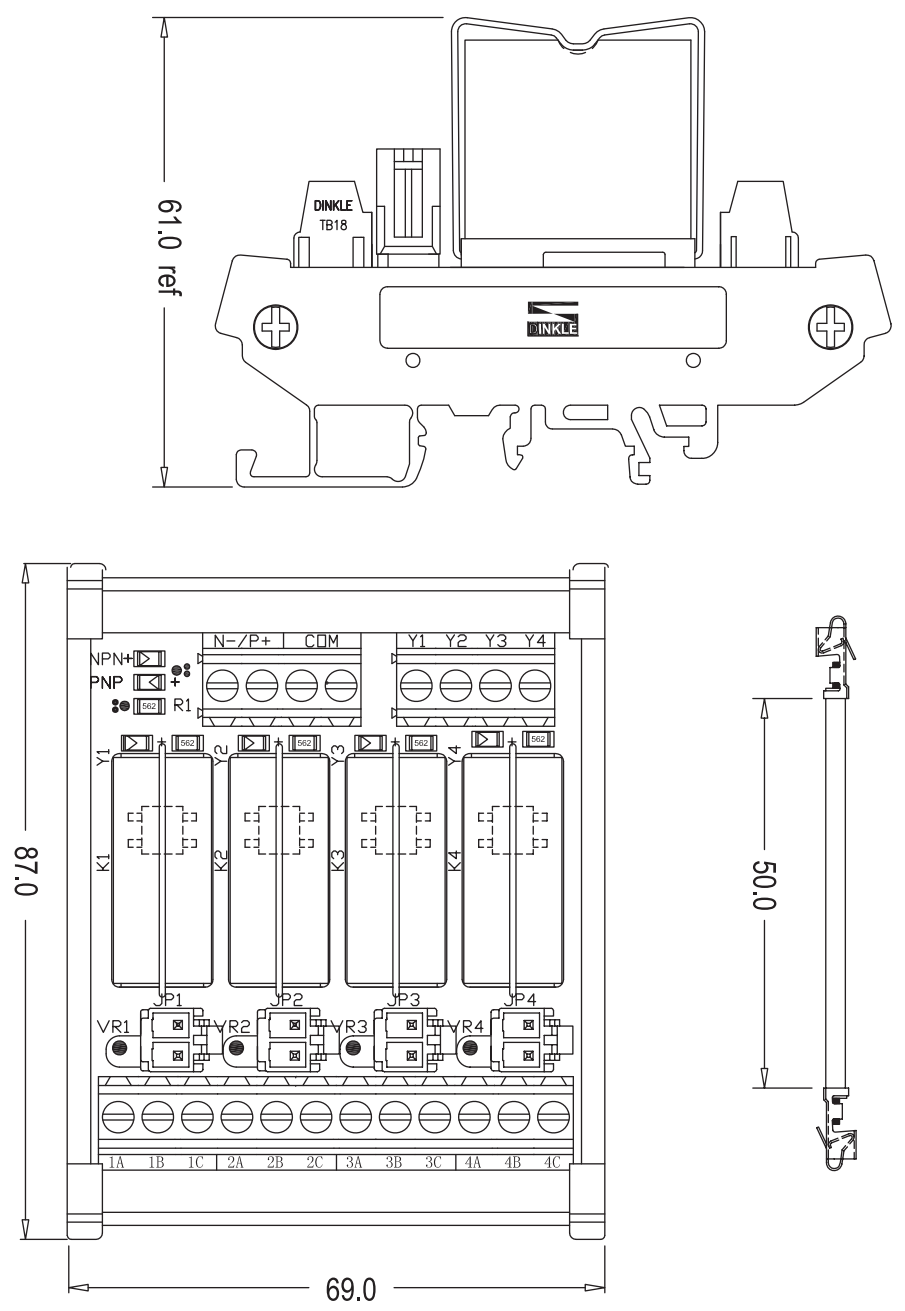

接口板订货规格	**RM024D-1C04C-2BM**	**输出额定电压/电流**	250VAC / 16A	**电源指示灯**	LED / Green
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出接点结构**	1C	**信号标示灯**	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	**输出加突波吸收**	N/A	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	**输出COM点加跳线**	跳线	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG
输入额定电压	24VDC	**通道数**	4	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	69*87*61
输入电平N/P	N/P	**端子台形式**	欧式	**工作温度**	-20~+55℃
输入连接形式	端子台	**输入电流 Max（单通道）**	26mA	**熔断丝**	N/A

RM024D-1C06C-2BM

跳接线1x6pcs

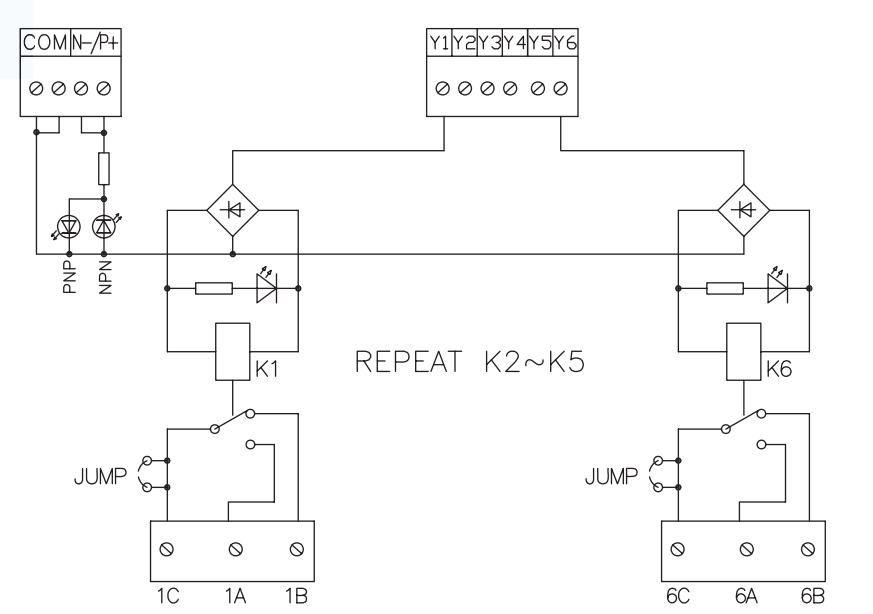

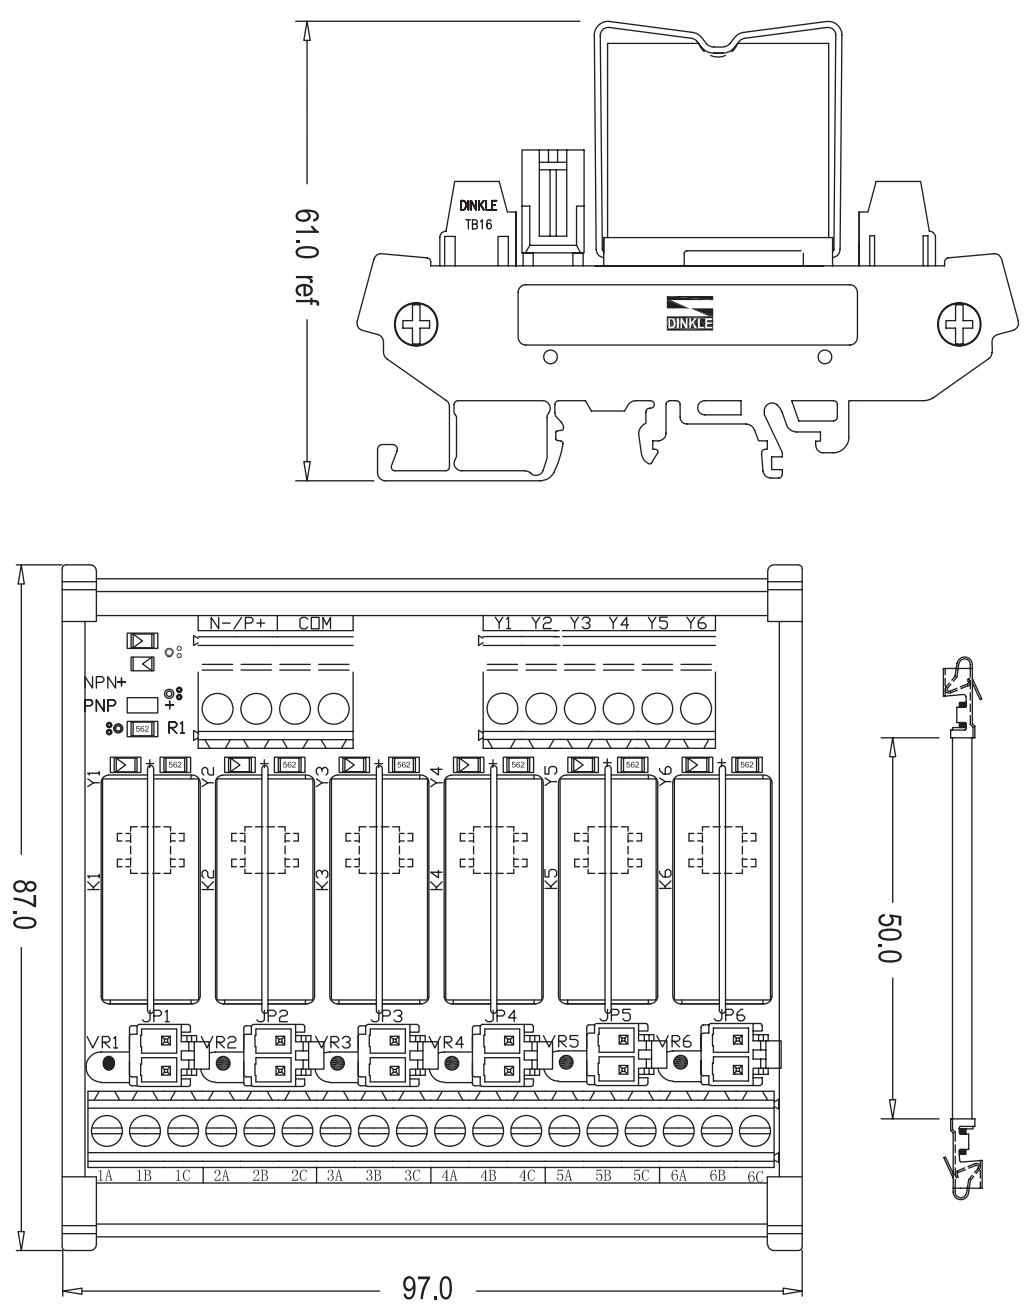

接口板订货规格	**RM024D-1C06C-2BM**	**输出额定电压/电流**	250VAC / 16A	**电源指示灯**	LED / Green
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出接点结构**	1C	**信号标示灯**	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	**输出加突波吸收**	N/A	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	**输出COM点加跳线**	跳线	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG
输入额定电压	24VDC	**通道数**	6	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	97*87*61
输入电平N/P	N/P	**端子台形式**	欧式	**工作温度**	-20~+55℃
输入连接形式	端子台	**输入电流 Max（单通道）**	26mA	**熔断丝**	N/A

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-1C08C-6BM

跳接线1x8pcs

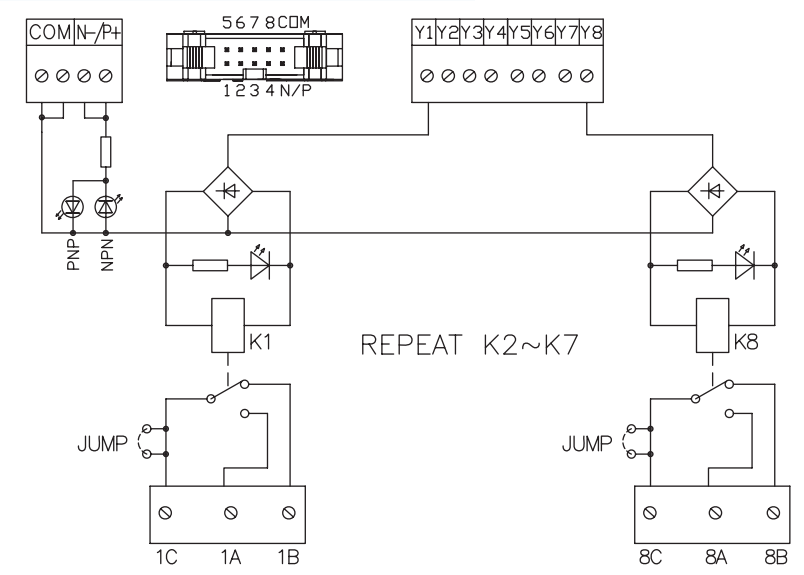

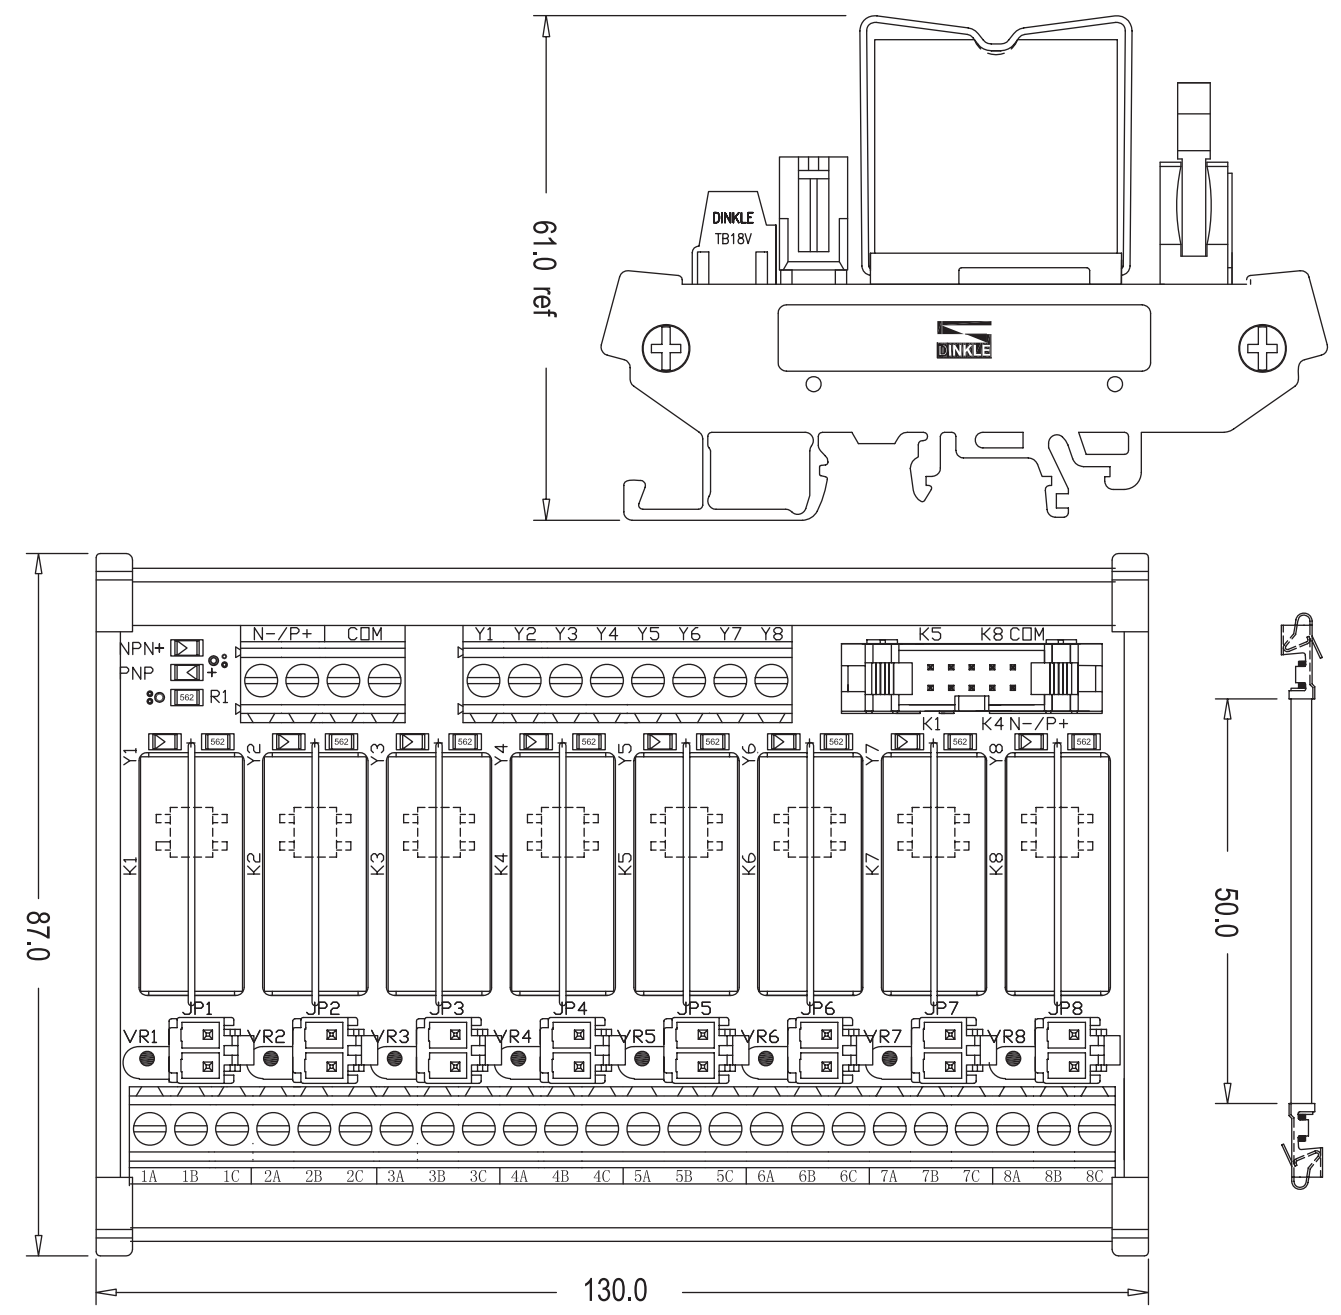

接口板订货规格	**RM024D-1C08C-6BM**	**输出额定电压/电流**	250VAC / 16A	**电源指示灯**	LED / Green
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出接点结构**	1C	**信号标示灯**	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	**输出加突波吸收**	N/A	**输入端接口/使用线径**	IDC 10P Socket/22-14AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	**输出COM点加跳线**	跳线	**输出端接口/使用线径**	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	**通道数**	8	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	130*87*61
输入电平N/P	N/P	**端子台形式**	欧式	**工作温度**	-20~+55℃
输入连接形式	端子台+牛角	**输入电流 Max（单通道）**	26mA	**熔断丝**	N/A

RM024D-1C12C-6BM

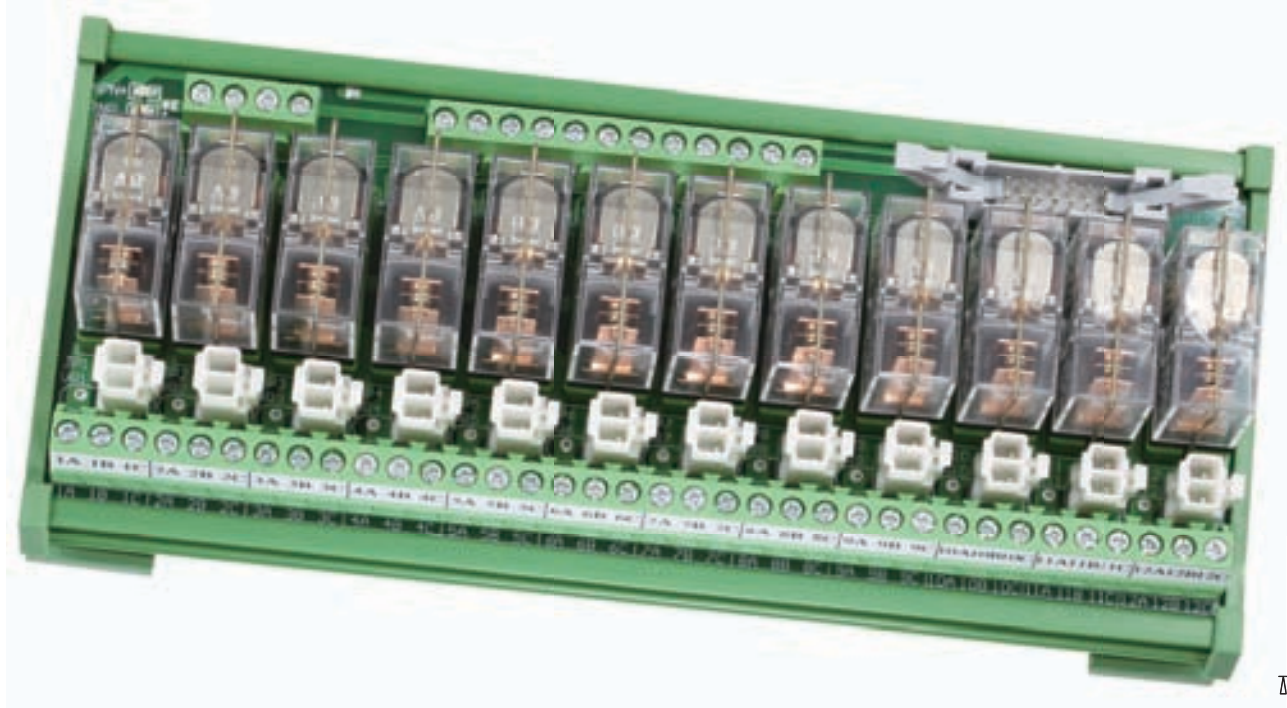

跳接线1x12pcs

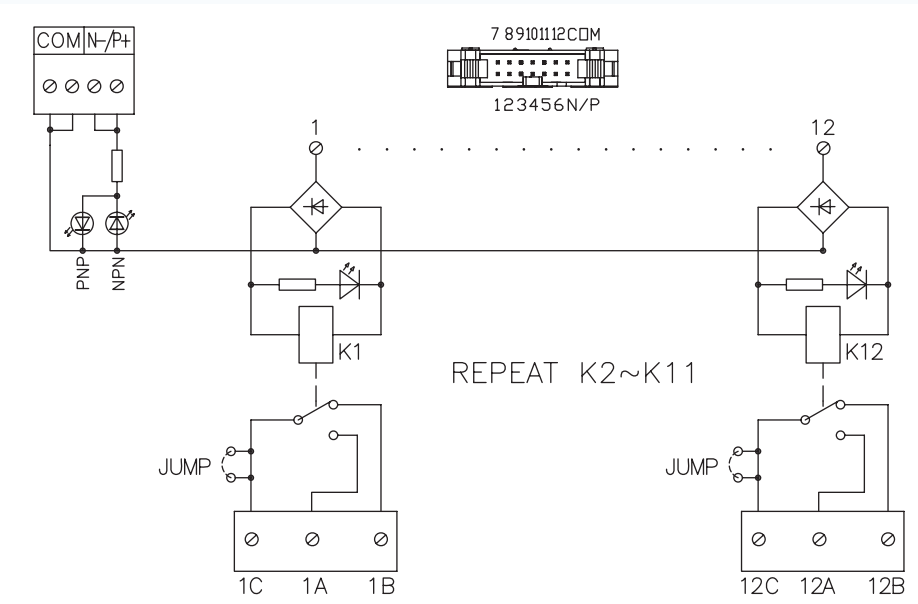

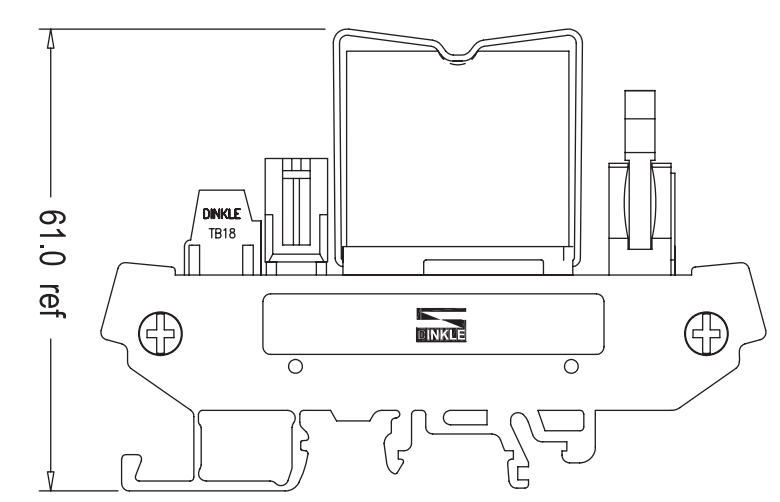

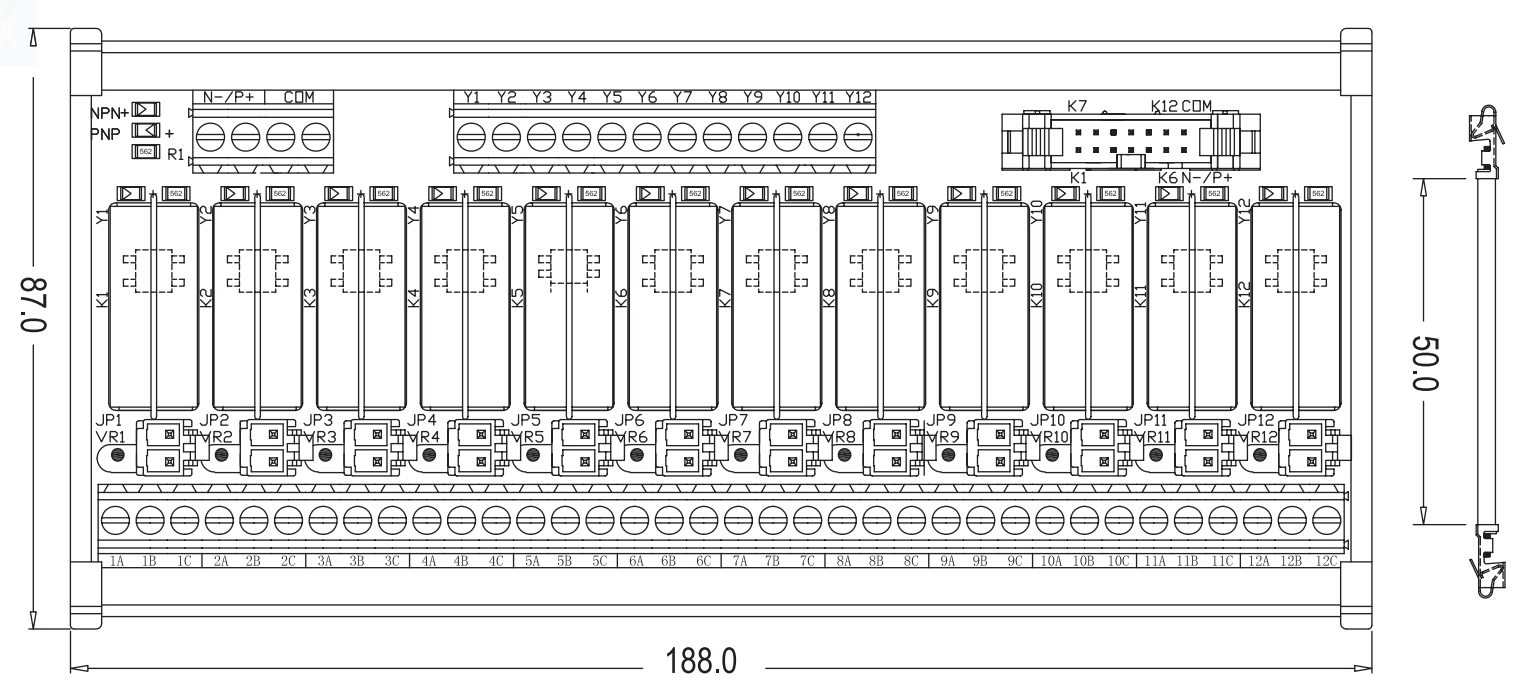

接口板订货规格	**RM024D-1C12C-6BM**	**输出额定电压/电流**	250VAC / 16A	**电源指示灯**	LED / Green
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出接点结构**	1C	**信号标示灯**	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	**输出加突波吸收**	N/A	**输入端接口/使用线径**	IDC 14P Socket/22-14AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	**输出COM点加跳线**	跳线	**输出端接口/使用线径**	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	**通道数**	12	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	188*87*61
输入电平N/P	N/P	**端子台形式**	欧式	**工作温度**	-20~+55℃
输入连接形式	端子台+牛角	**输入电流 Max（单通道）**	26mA	**熔断丝**	N/A

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-1C16C-6BM

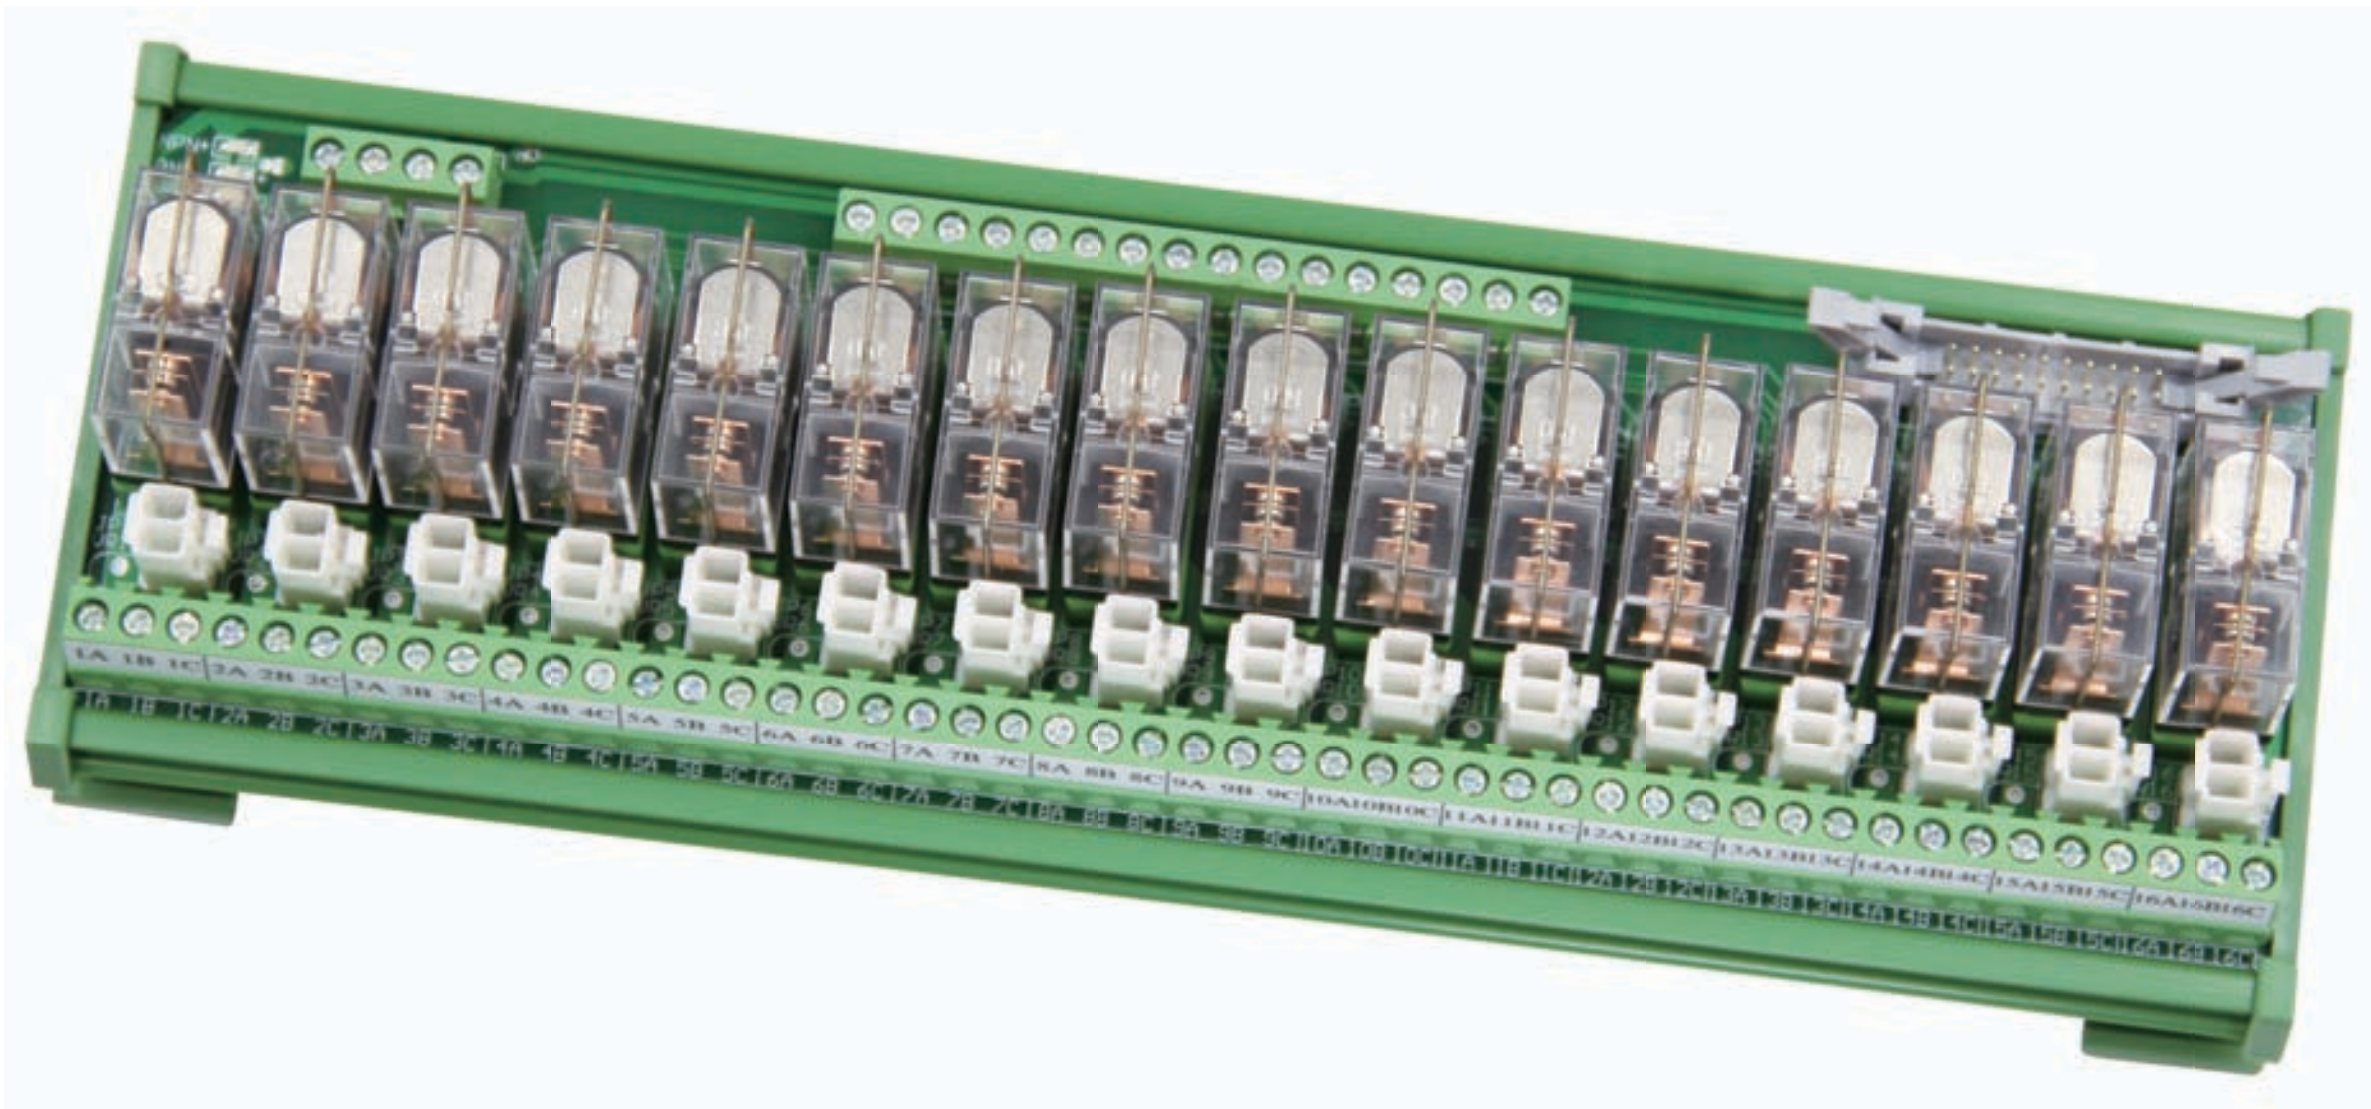

跳接线1x16pcs

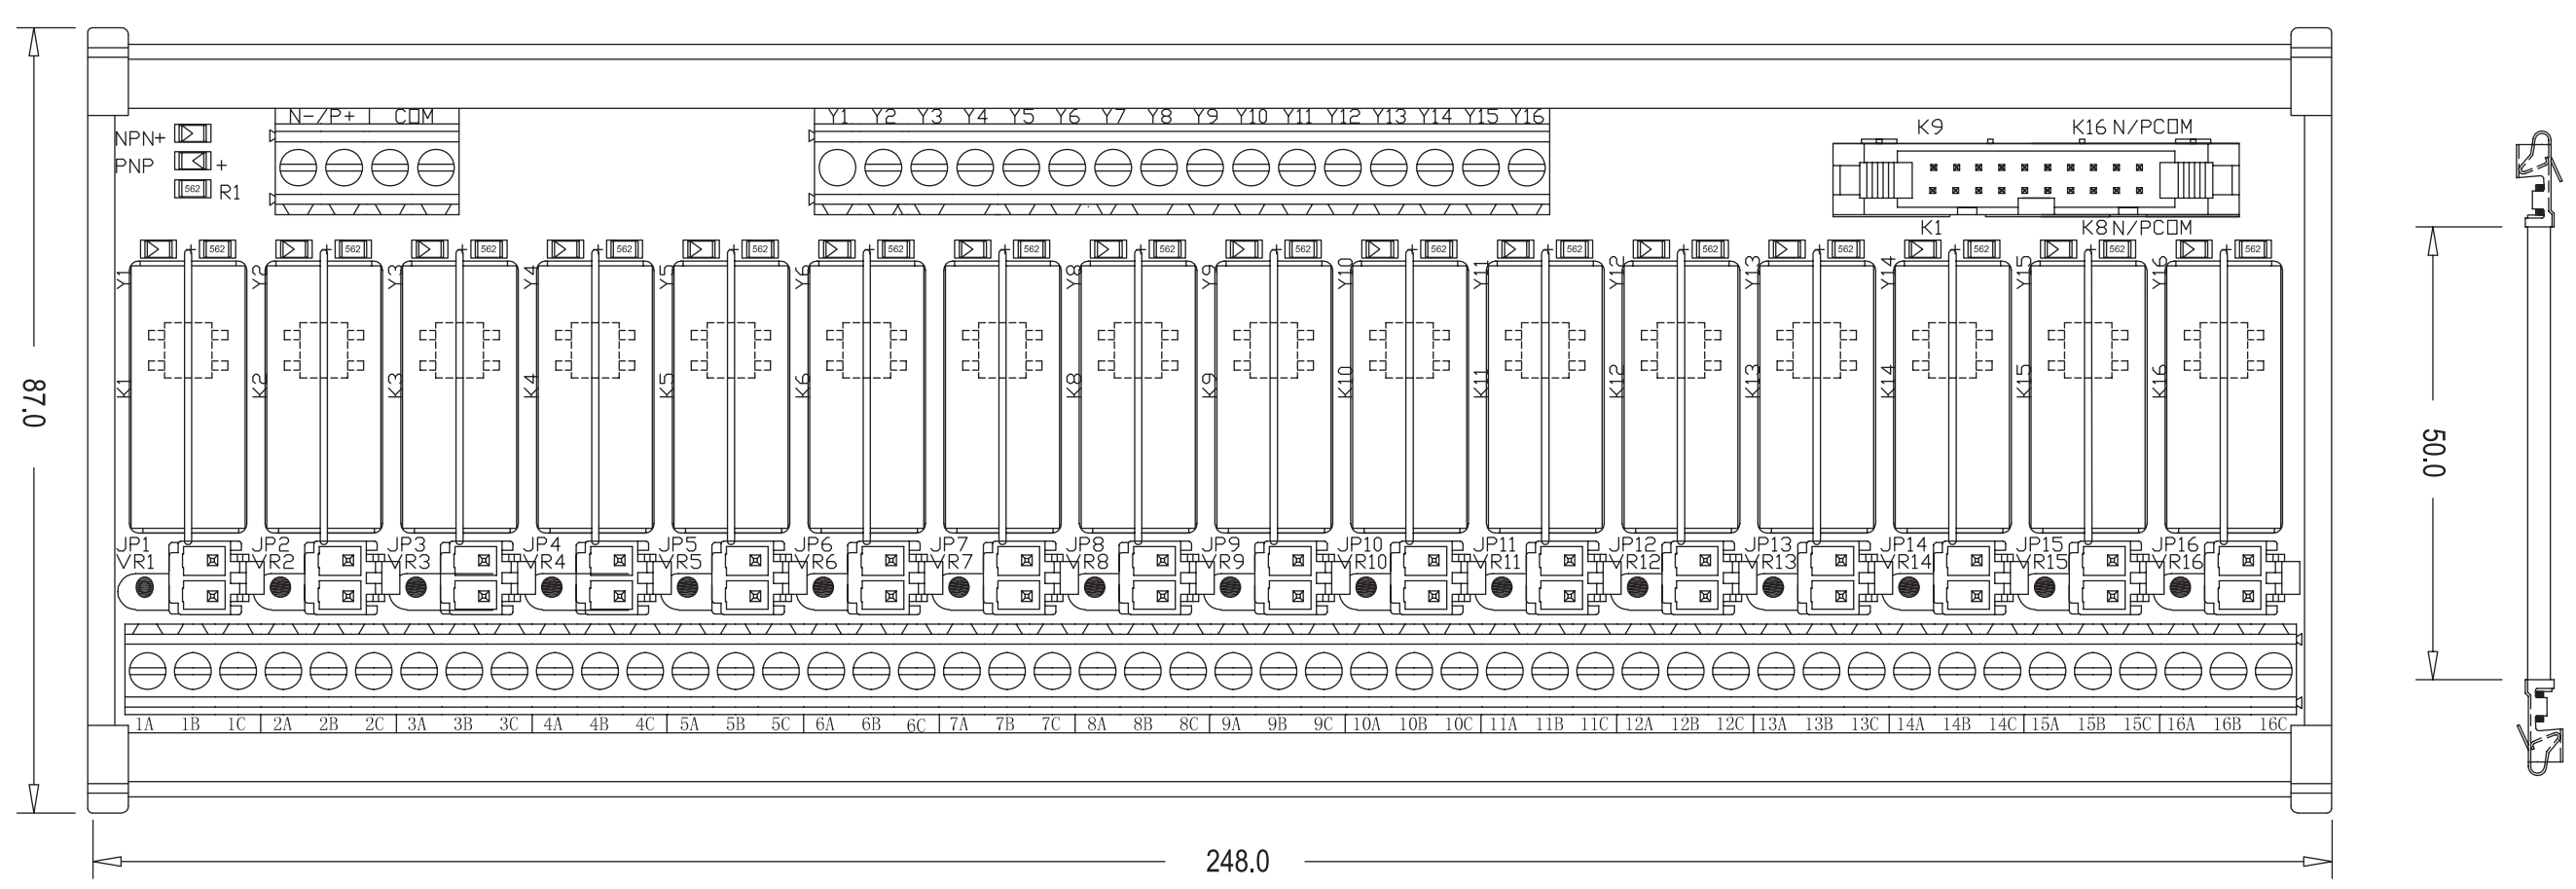

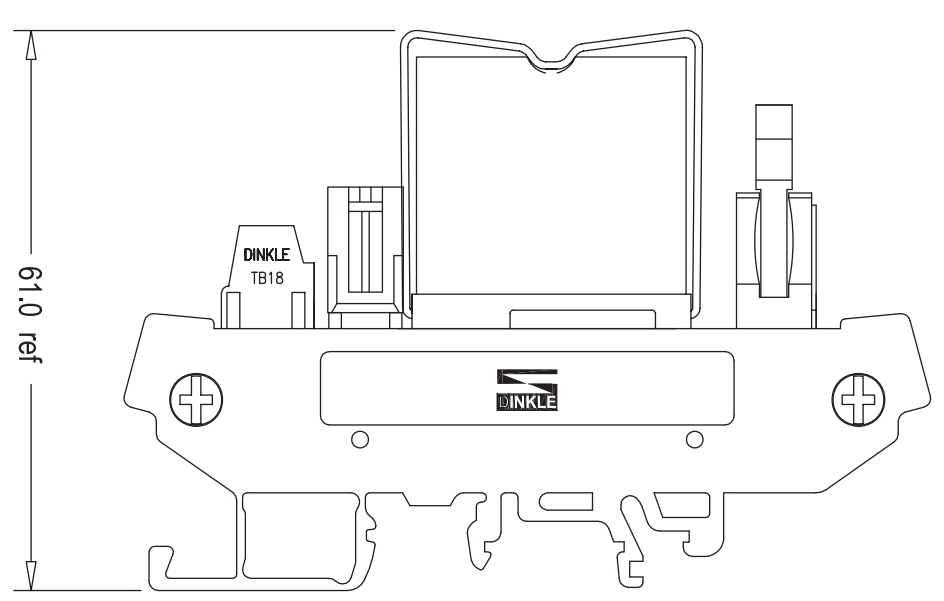

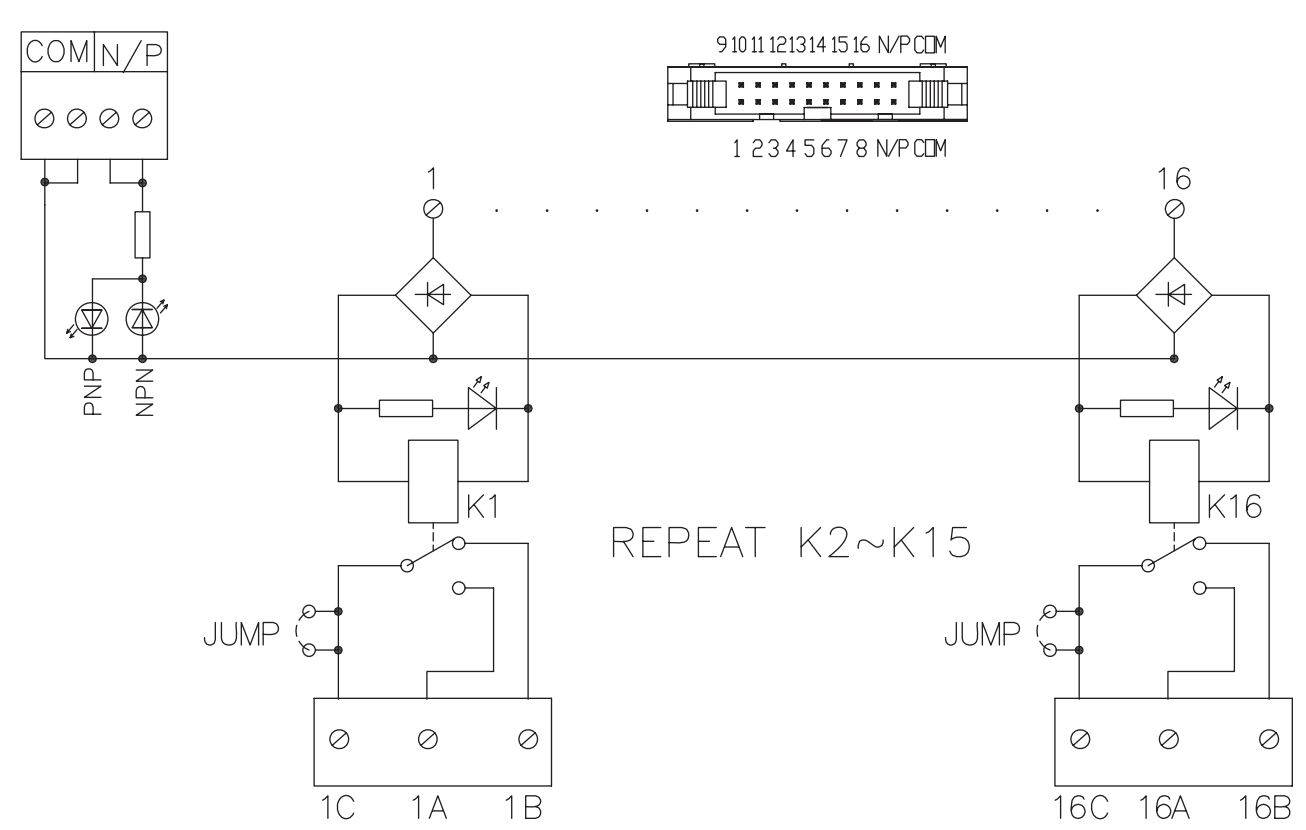

接口板订货规格	RM024D-1C16C-6BM	输出额定电压/电流	250VAC / 16A	电源指示灯	LED / Green
系统电缆订货规格	N/A	输出接点结构	1C	信号标示灯	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	输出加突波吸收	N/A	输入端接口/使用线径	IDC 20P Socket/22-14AWG
产品功能	通用标准 / DO Realy	输出COM点加跳线	跳线	输出端接口/使用线径	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	通道数	16	外型尺寸 mm (L*W*H)	248*87*61
输入电平N/P	N/P	端子台形式	欧式	工作温度	-20~+55℃
输入连接形式	端子台+牛角	输入电流 Max（单通道）	26mA	熔断丝	N/A

继电器接口板 / *Relay Board*

RM024D-1C32C-3BM

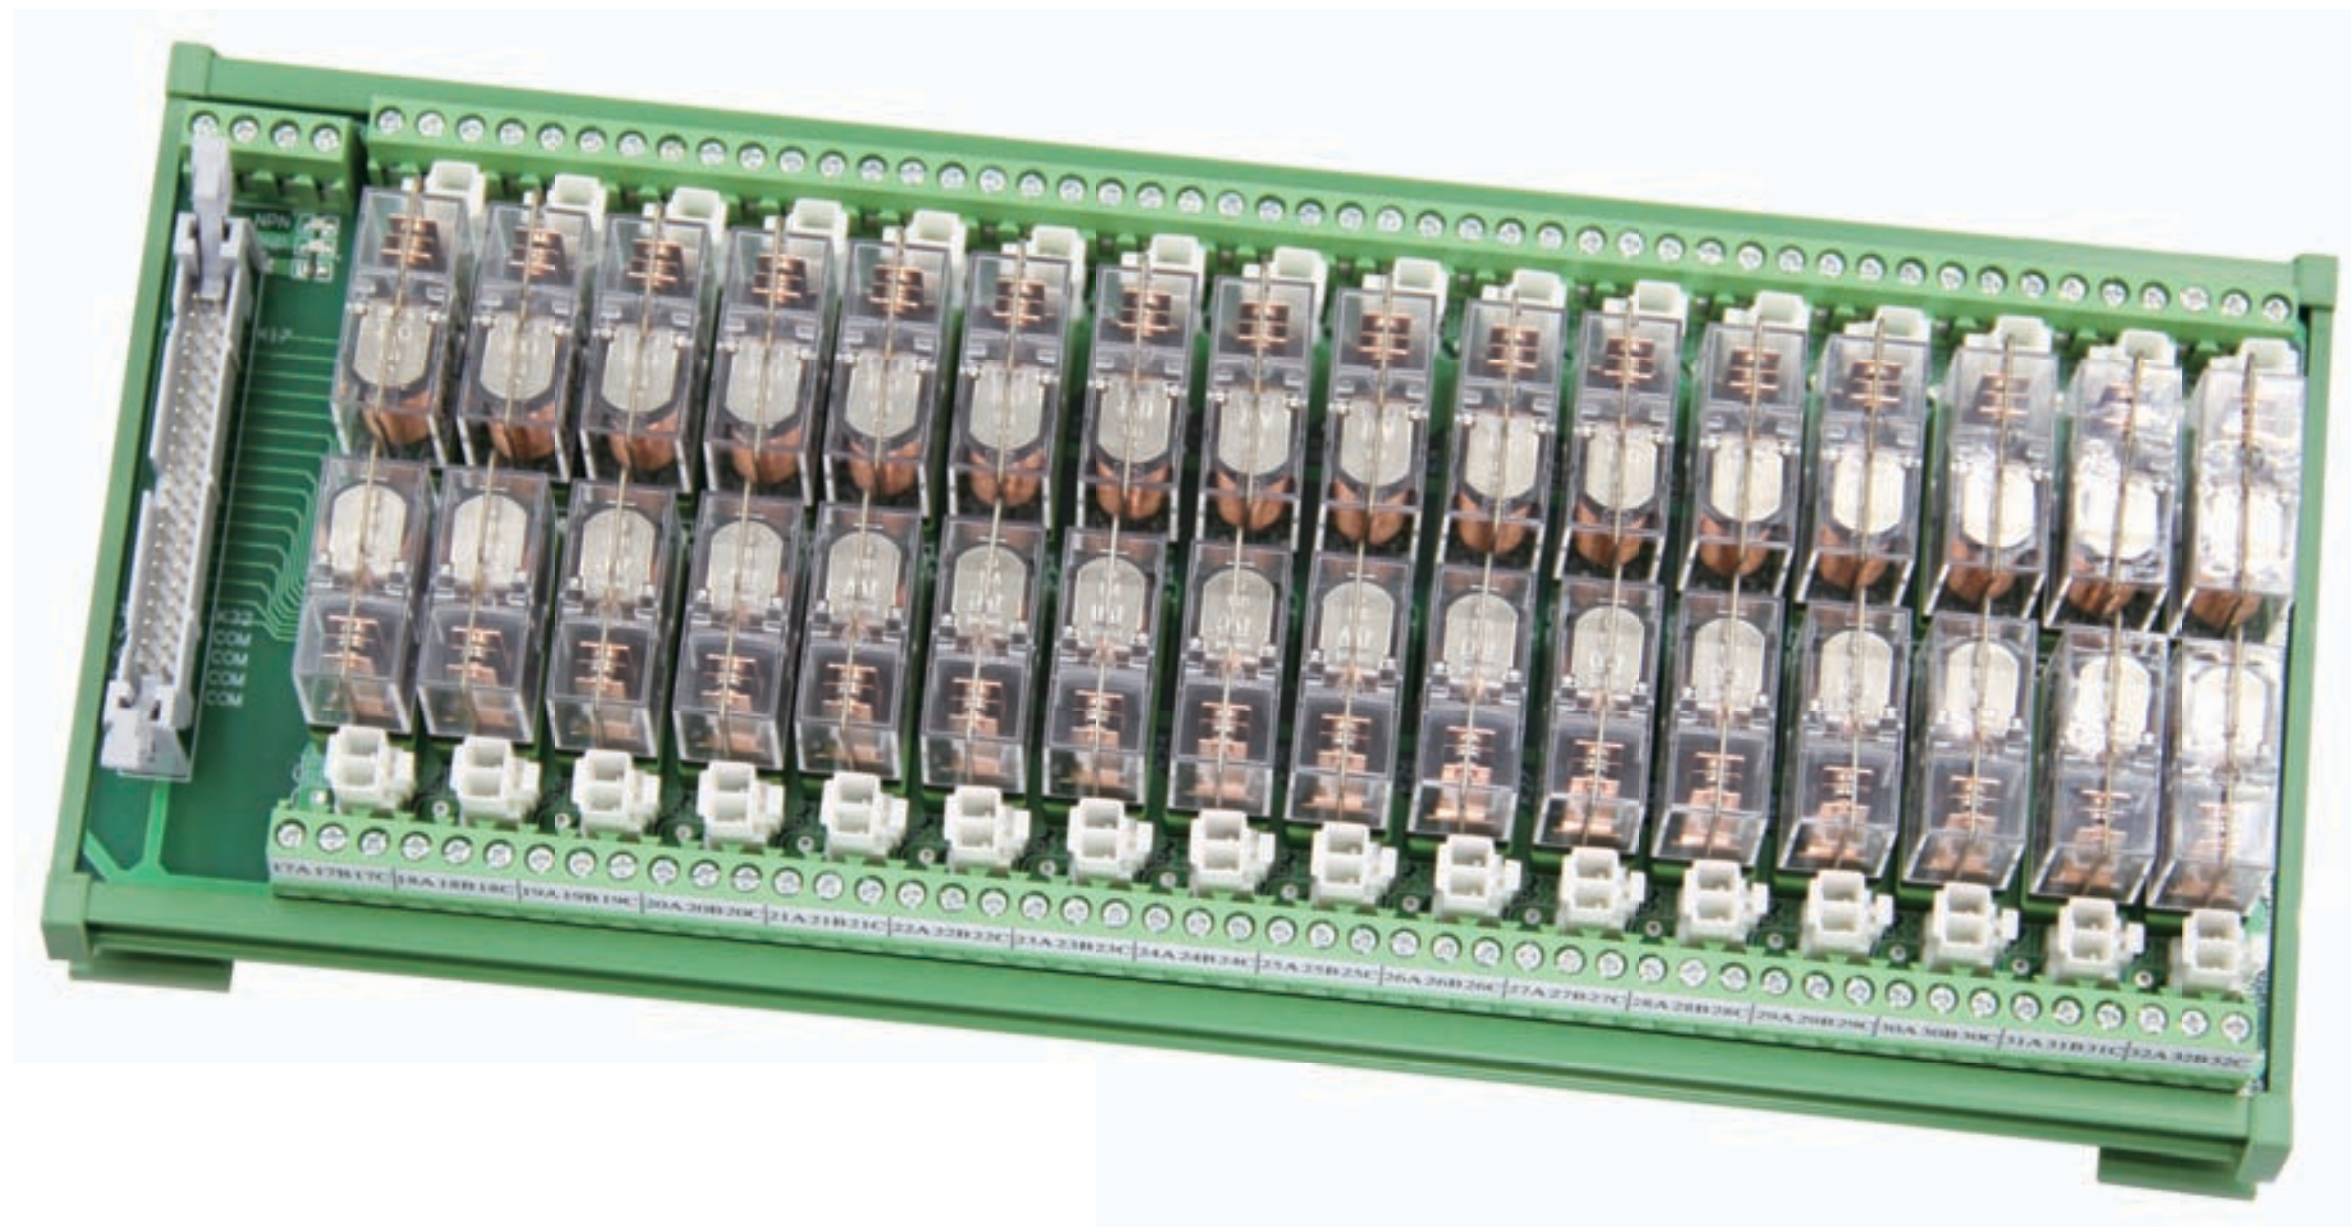

跳接线1x32pcs

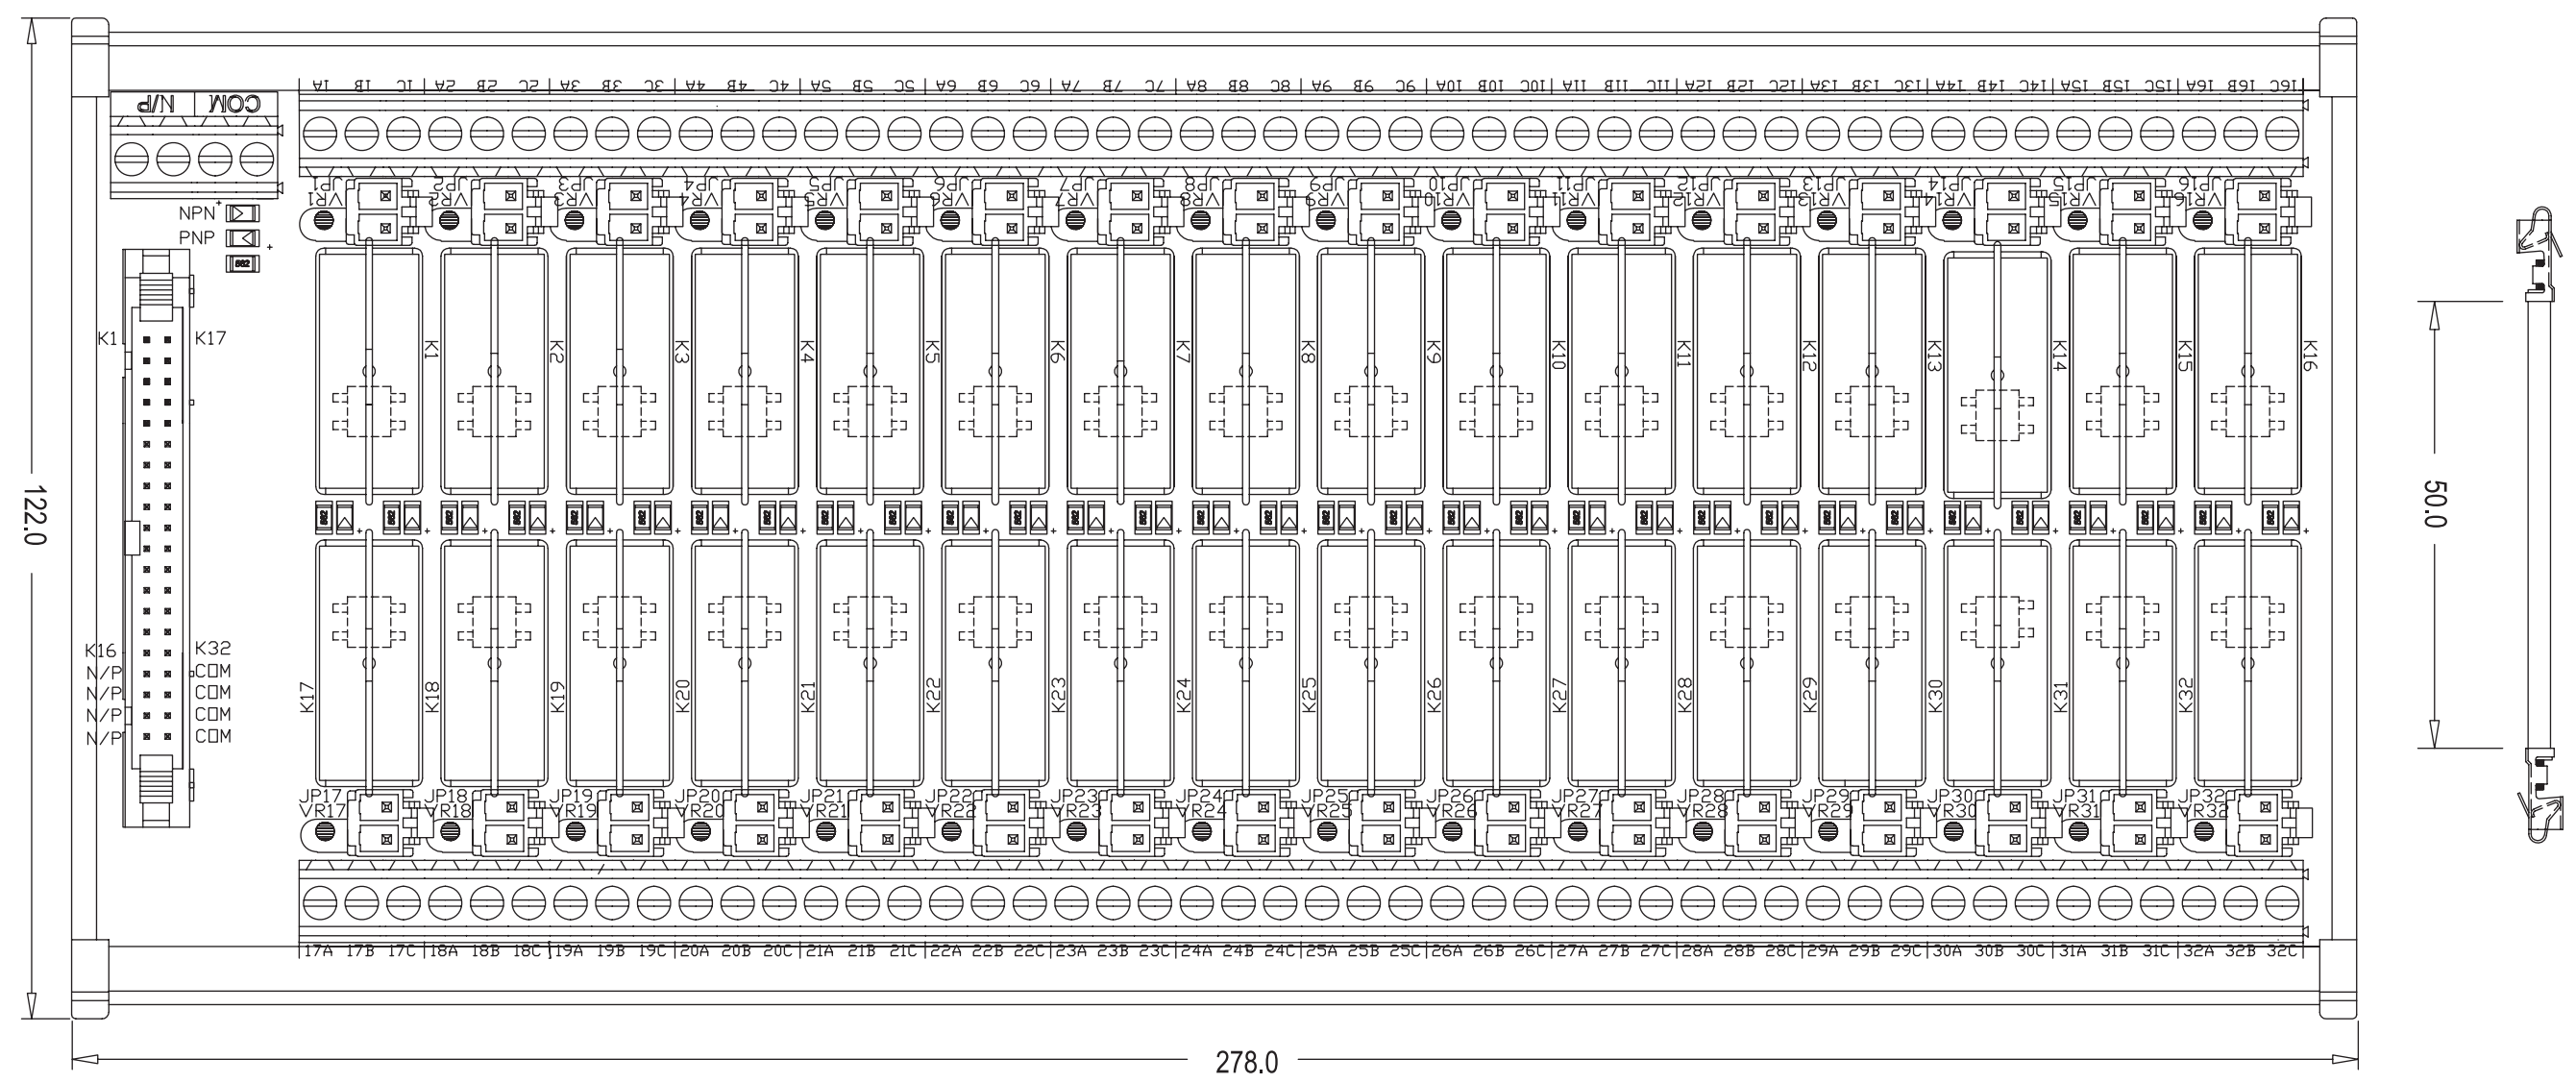

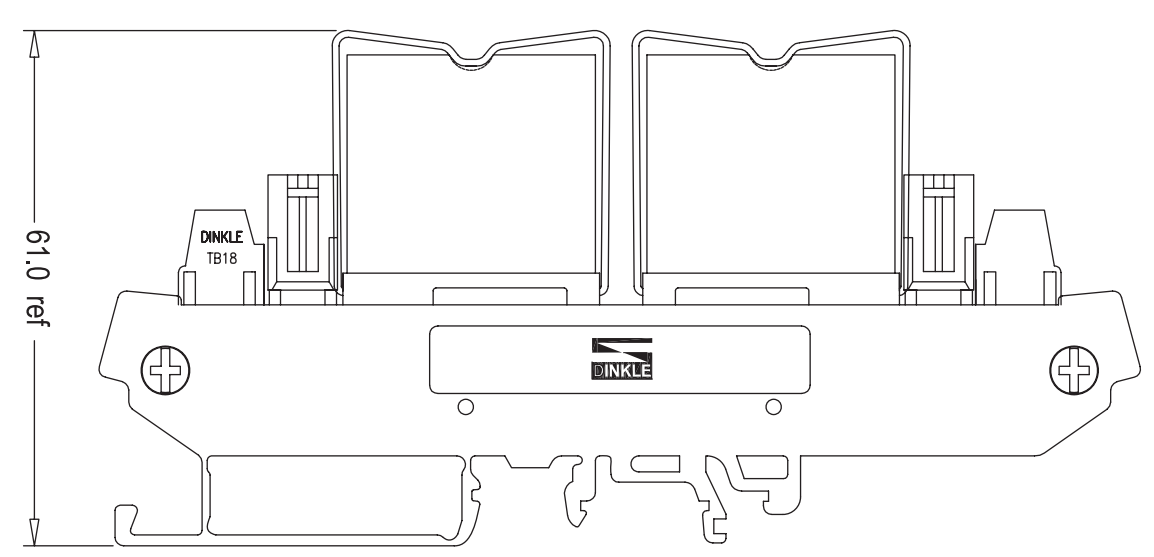

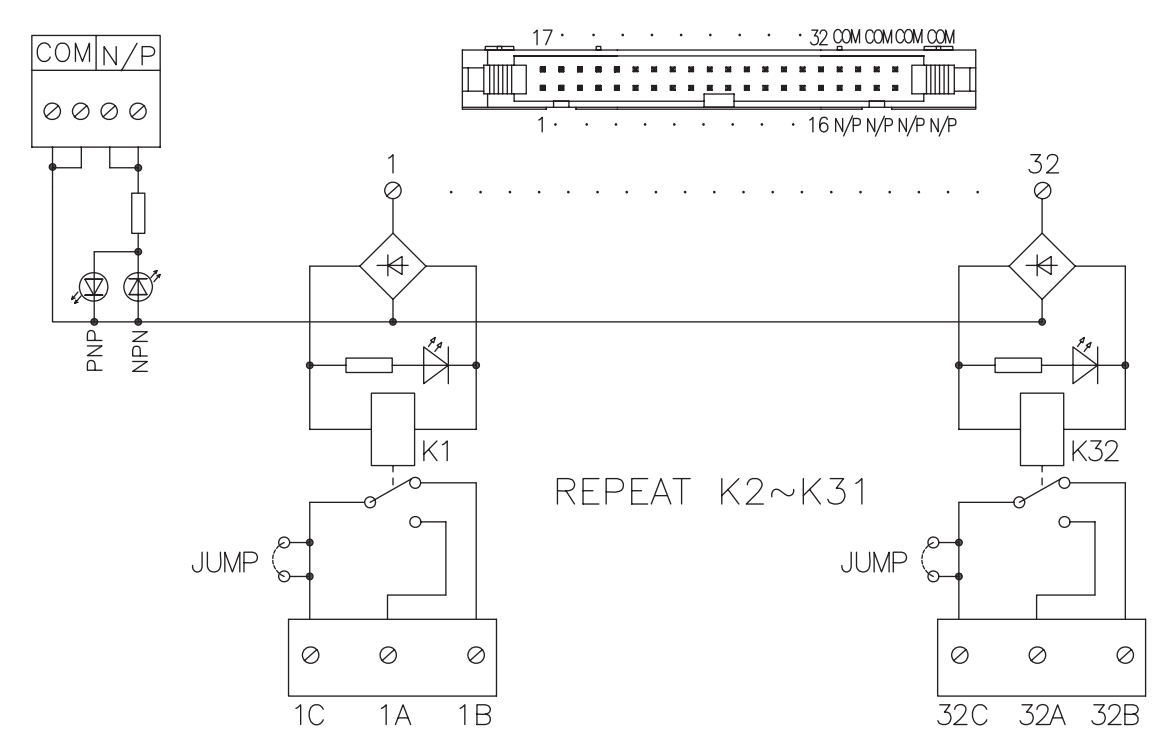

接口板订货规格	RM024D-1C32C-3BM	输出额定电压/电流	250VAC / 16A	电源指示灯	LED / Green
系统电缆订货规格	N/A	输出接点结构	1C	信号标示灯	LED / RED
继电器规格	G2R-1-E 24VDC/OMRON	输出加突波吸收	N/A	输入端接口/使用线径	IDC 40P Socket
产品功能	通用标准 / DO Realy	输出COM点加跳线	跳线	输出端接口/使用线径	22-14AWG
输入额定电压	24VDC	通道数	32	外型尺寸 mm (L*W*H)	278*122*61
输入电平N/P	N/P	端子台形式	欧式	工作温度	-20~+55℃
输入连接形式	端子台	输入电流 Max（单通道）	26mA	熔断丝	N/A

因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

System Interface

系统接口板

町洋的系统接口板，可有效减少现场装配时间，防止极性反接的现象发生，以提供现场安全及作业效率。使用DIN导轨安装式的接口板，可完全取代传统的接线端子与继电器的布线方式，控制侧二端均采用多针式的连接系统进行装配，提高产品可靠性，搭配预制多芯系统电缆，有效与控制系统卡件相连，提高作业便利，为用户快速实现成功。

町洋系统接口板可应用于各厂家之控制器需求，包括ABB、YOGOKAWA、HONEYWELL、SIEMENS 等。

系统接口板编码原则

RMI-HC30-16DO-X01

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 系统接口代码
RMI = 继电器接口板
TMI = 转接/分配接口

② 系统厂商代码
S = SIEMENS
H = Honeywell
Y = YOKOGAWA
A = ABB

③ 控制器代码
C300 = C30
CS3000 = CS3
S800 = S80
S7-300 = 703
S7-1200 = 712
自定义 = A100

④ 通道数
⑤ 信号种类
⑥ 冗余

SIEMENS S7–300 系统接口板选型表

S7-300 I/O Module		Dinkle's P/N and Description			Cable	PAGE
		Terminal Board	Relay Board	Description		
Digital Input	6ES7321–1BH02–0AA0	TMI–S703–16DI–001		16DI directly	WHD25R18–001/XX	48
			RMI–S703–16DI–X01	16DI relay fuse LED WET/DRY redundant	WHD25R20–001/XX	56
	6ES7326–1BK01–0AB0		RMI–S703–24DI–X01	24DI relay fuse LED WET/DRY redundant	WHD50R32–002/XX	57
	6ES7326–1BK02–0AB0		RMI–S703–24DI–X01	24DI relay fuse LED WET/DRY redundant	WHD50R32–002/XX	57
	6ES7321–1BL00–0AA0	TMI–S703–32DI–X01		32DI directly fuse LED redundant	WHD50R36–001/XX	49
			RMI–S703–32DI–X01	32DI micro relay fuse LED WET/DRY redundant	WHD50R36–001/XX	58
			RMI–S703–32DI–X02	32DI relay fuse LED WET/DRY redundant	WHD50R36–001/XX	59
	6ES7331–7BH01–0AB0		RMI–S703–16DI–X01	16DI relay fuse LED WET/DRY redundant	WHD25R20–001/XX	56
Digital Output	6ES7322–1BF01–0AA0		RMI–S703–08DO–X01	08DO relay fuse LED NO/NC WET/DRY redundant	WHD25R16–001/XX	60
	6ES7322–1BH01–0AA0	TMI–S703–16DO–001		08DO directly	WHD25R24–002/XX	50
			RMI–S703–16DO–001	16DO relay fuse LED NO/NC WET/DRY	WHD25R24–002/XX	61
	6ES7322–8BH01–0AB0		RMI–S703–16DO–X01	16DO relay fuse LED NO/NC WET/DRY redundant	WHD50R32–001/XX	62
	6ES7322–1BL00–0AA0		RMI–S703–32DO–X01	32DO micro relay fuse LED NO/NC WET/DRY redundant	WHD50R48–001/XX	63
			RMI–S703–32DO–X02	32DO relay fuse LED NO/NC WET/DRY redundant	WHD50R48–001/XX	64
Analog Input	6ES7331–7KF02–0AB0	TMI–S703–08AI–X03		08AI directly fuse LED redundant	WHD25R20–001/XX	50
		TMI–S703–16AI–001		2*08AI directly	WHD25R20–001/XX	51
		TMI–S703–08AI–X01		08AI I/V conversion fuse LED redundant	WHD25R20–001/XX	52
	6ES7331–7NF00–0AB0	TMI–S703–08AI–X03		08AI directly fuse LED redundant	WHD25R20–001/XX	50
		TMI–S703–16AI–001		2*08AI directly	WHD25R20–001/XX	51
		TMI–S703–08AI–001		08AI directly fuse LED	WHD25R20–001/XX	51
		TMI–S703–08AI–X01		08AI I/V conversion fuse LED redundant	WHD25R20–001/XX	52
	6ES7331–7TF01–0AB0	TMI–S703–08AI–X03		08AI directly fuse LED redundant	WHD25R20–001/XX	50
		TMI–S703–16AI–001		2*08AI directly	WHD25R20–001/XX	51
		TMI–S703–08AI–001		08AI directly fuse LED	WHD25R20–001/XX	51
		TMI–S703–08AI–X02		08AI HART fuse LED redundant	WHD25R20–001/XX	52
Analog Output	6ES7332–5HF00–0AB0	TMI–S703–08AO–X01		08AO HART redundant	WHD25R22–001/XX	53
		TMI–S703–16AO–001		2*08AO directly	WHD25R22–001/XX	53
	6ES7332–8TF01–0AB0	TMI–S703–08AO–X01		08AO HART redundant	WHD25R22–001/XX	53
		TMI–S703–16AO–001		2*08AO directly	WHD25R22–001/XX	53
Functional	6ES7331–7PF01–0AB0	TMI–S703–08RT–001		08RTD directly	WHD50R40–001/XX	54
	6ES7331–7PF11–0AB0	TMI–S703–08TC–001		08TC directly	WHD25R24–001/XX]	54
	Power Distribution Boar	TMI–S703–10PD–001		10CH glass fuse		55
		TMI–S703–10PD–002		10CH micro fuse		55

Honeywell C300 系统接口板选型表

C300 IOTAs		Dinkle's P/N and Description			Cable	PAGE
		Terminal Board	Relay Board	Description		
Digital Input	CC–TDIL01/11		RMI–HC30–16DI–001	16DI relay fuse LED WET/DRY	DK–3914–DXX–RM–DIO	66
Digital Output	CC–TDOB01/11		RMI–HC30–16DO–001	16DO relay fuse LED NO WET/DRY	DK–3914–DXX–RM–DIO	65
Digital Output	CC–TDOB01/11		RMI–HC30–16DO–002	16DO relay fuse LED NO/NC WET/DRY , 1 more common close	DK–3914–DXX–RM–DIO	66
Analog Input	CC–TAIX01/11	TMI–HC30–16AI–001		1A Fuse Fast Micro Fuse for Per channel, 25P		68
AIO/DIO	CC–TDIL/TDOB 01/11	TMI–HC30–16XX–001		1A Fuse Fast Micro Fuse for Per channel, 37P	DK–3914–DXX–RM–DIO	68
	CC–TAIL/TAOB 01/11					

Honeywell C300 预置电缆选型表（With MTL & P+F）

C300 IOTAs & MTL/P+F		Dinkle Preset cables	Description	PAGE
Digital Input	CC–TDIL01/11	DK–1963–AXX–30	32P preseted TB in IOTA, flying cable in filed for DI	86
Digital Output	CC–TDOB01/11	DK–1987–BXX–4F–30	32P + 4P preseted TB in IOTA, flying cable in filed for DO	86
DIO	CC–TDIL/TDOB 01/11	DK–3892–CXX–3S	32P Presetted TB in IOTA, 37C Dsub*2 sets in filed for DIO	87
DIO	CC–TDIL/TDOB 01/11	DK–3914–DXX–RM–DIO	32P Presetted TB in IOTA, 37C Dsub in filed for DIO	87
Analog Output	CC–TAOX01/11	CABDYNC300AO–XX	32P Presetted TB in IOTA, 20P connector in filed for MTL FTA	88
Analog Input	CC–TAIX01/11	CABDYNC300AI–XX	16P+4P Presetted TB in IOTA, 20P connector in filed for MTL FTA	88
Digital Input	CC–TDIL01/11	CABDYNC300DI–XX	16P Presetted TB in IOTA, 20P connector in filed for MTL FTA	89
AIO/DIO	CC–TDIL/TDOB 01/11	K021–A006/XX	32P Presetted TB in IOTA, 37C Dsub in filed for P+F Board	89
AIO/DIO	CC–TDIL/TDOB 01/11	A101–0052/XX	37C Dsub in IOTA，37C Dsub*2 set in filed for P+F Board	90

系统接口板 / *System Interface*

TMI-S703-16DI-001

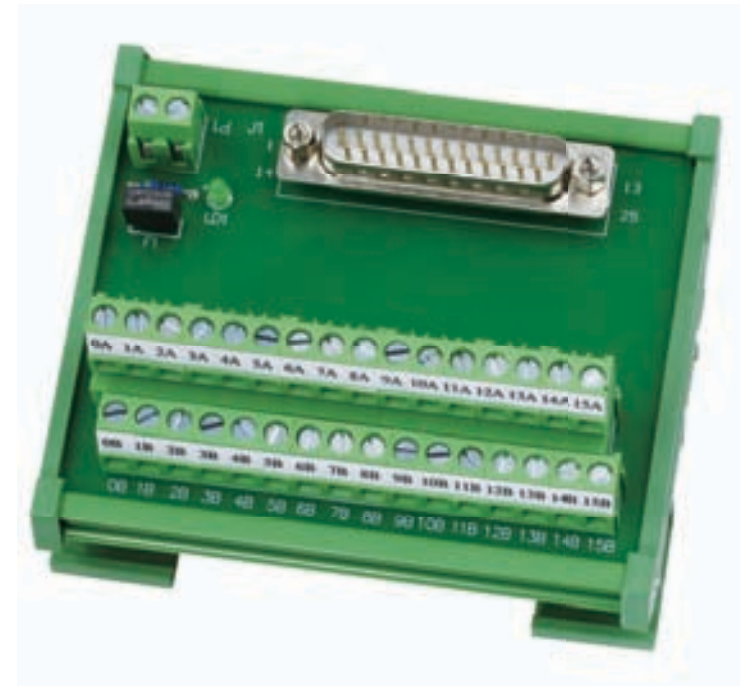

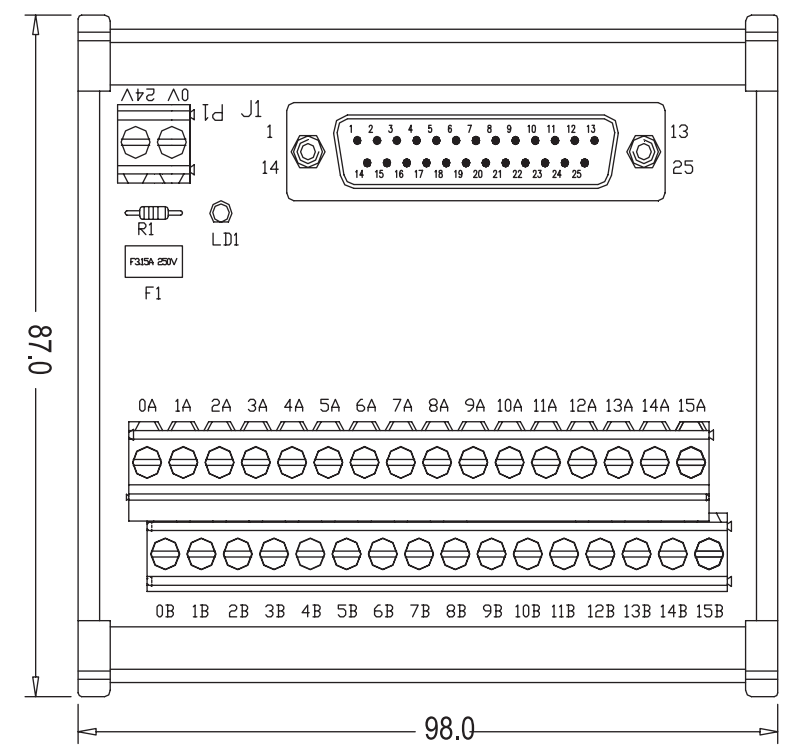

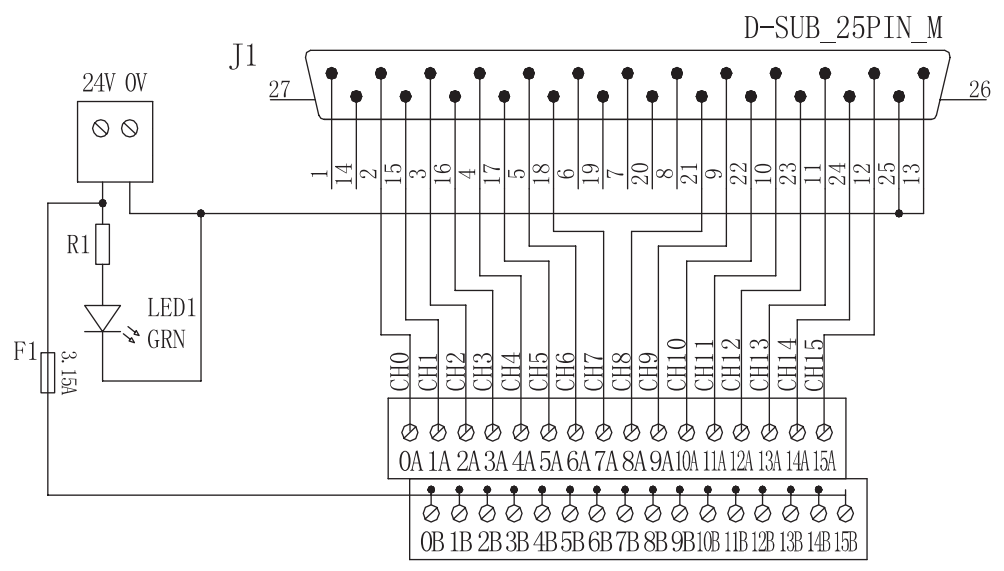

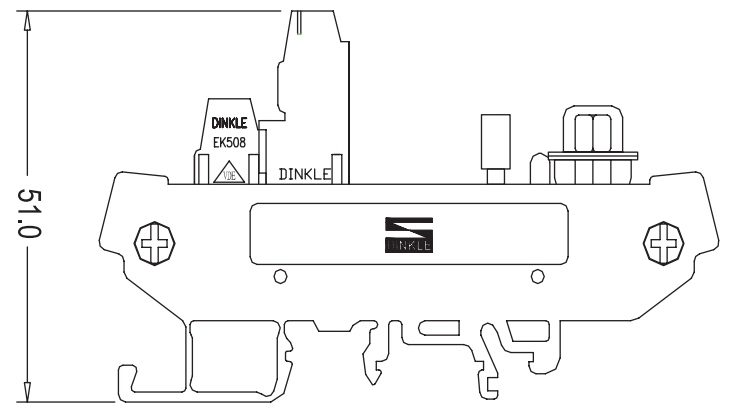

适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	N/A
接口板订货规格	TMI-S703-16DI-001	输入端接口/使用线径	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	98*87*51
产品功能	DI board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF030150
额定电流	3.15A	熔断丝	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	跨接片	N/A
电源指示灯	LED/Green	防尘盖	N/A

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal
CH0	2	0A 0B
CH1	15	1A 1B
CH2	3	2A 2B
CH3	16	3A 3B
CH4	4	4A 4B
CH5	17	5A 5B
CH6	5	6A 6B
CH7	18	7A 7B
CH8	21	8A 8B
CH9	9	9A 9B
CH10	22	10A 10B
CH11	10	11A 11B
CH12	23	12A 12B
CH13	11	13A 13B
CH14	24	14A 14B
CH15	12	15A 15B
0V	13 25	

TMI-S703-32DI-X01

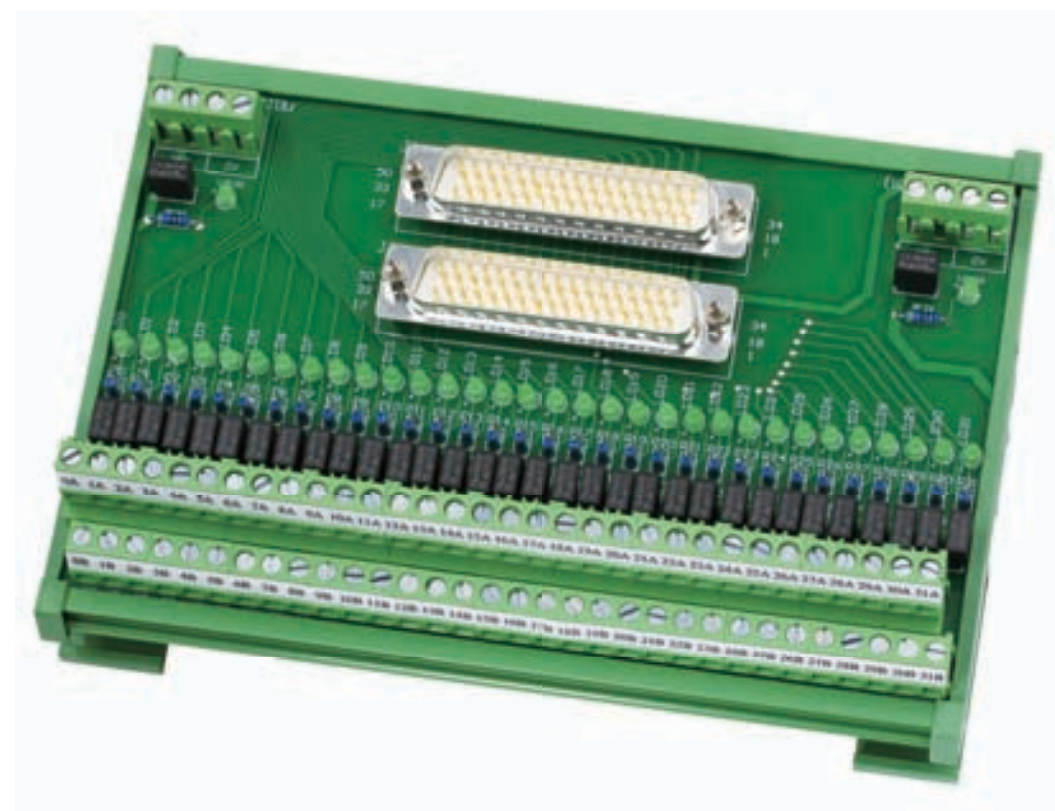

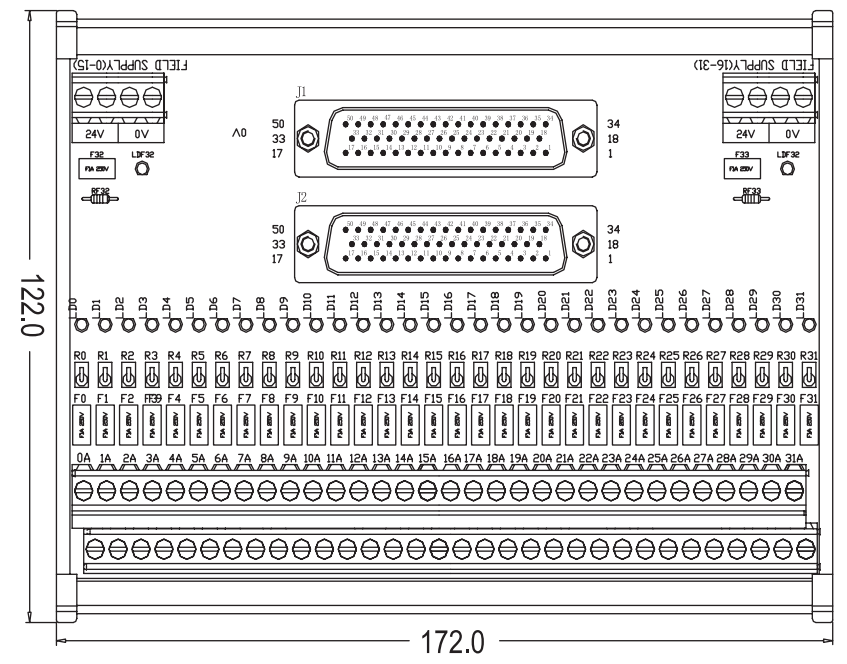



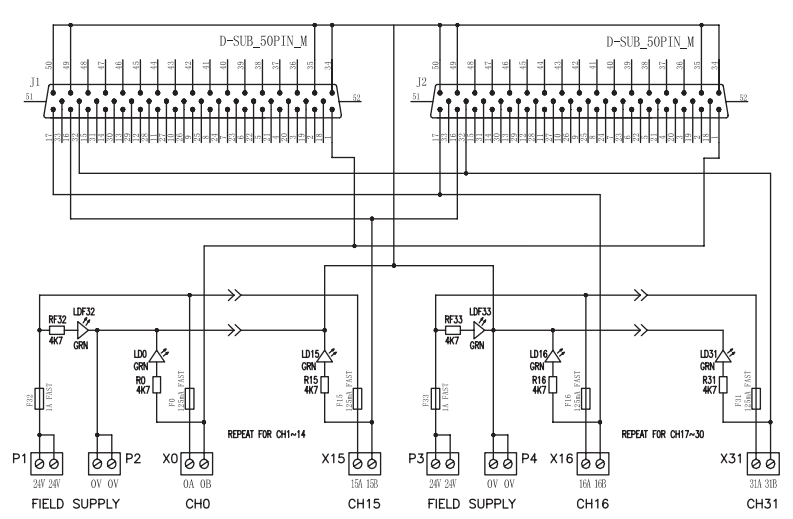

适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	LED/Green
接口板订货规格	TMI-S703-32DI-X01	输入端接口/使用线径	D-sub 50p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	172*122*51
产品功能	DI board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF25M100
额定电流	1A	熔断丝	CXPF010110
输入电流 Max (单通道)	250mA	跨接片	N/A
电源指示灯	LED/Green	防尘盖	N/A

Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	1	0A 0B
CH1	2	1A 1B
CH2	3	2A 2B
CH3	4	3A 3B
CH4	5	4A 4B
CH5	6	5A 5B
CH6	7	6A 6B
CH7	8	7A 7B
CH8	9	8A 8B
CH9	10	9A 9B
CH10	11	10A 10B
CH11	12	11A 11B
CH12	13	12A 12B
CH13	14	13A 13B
CH14	15	14A 14B
CH15	16	15A 15B
CH16	17	16A 16B
CH17	18	17A 17B
CH18	19	18A 18B
CH19	20	19A 19B
CH20	21	20A 20B
CH21	22	21A 21B
CH22	23	22A 22B
CH23	24	23A 23B
CH24	25	24A 24B
CH25	26	25A 25B
CH26	27	26A 26B
CH27	28	27A 27B
CH28	29	28A 28B
CH29	30	29A 29B
CH30	31	30A 30B
CH31	32	31A 31B
0V	34，35	
	49，50	

系统接口板

TMI-S703-16DO-001

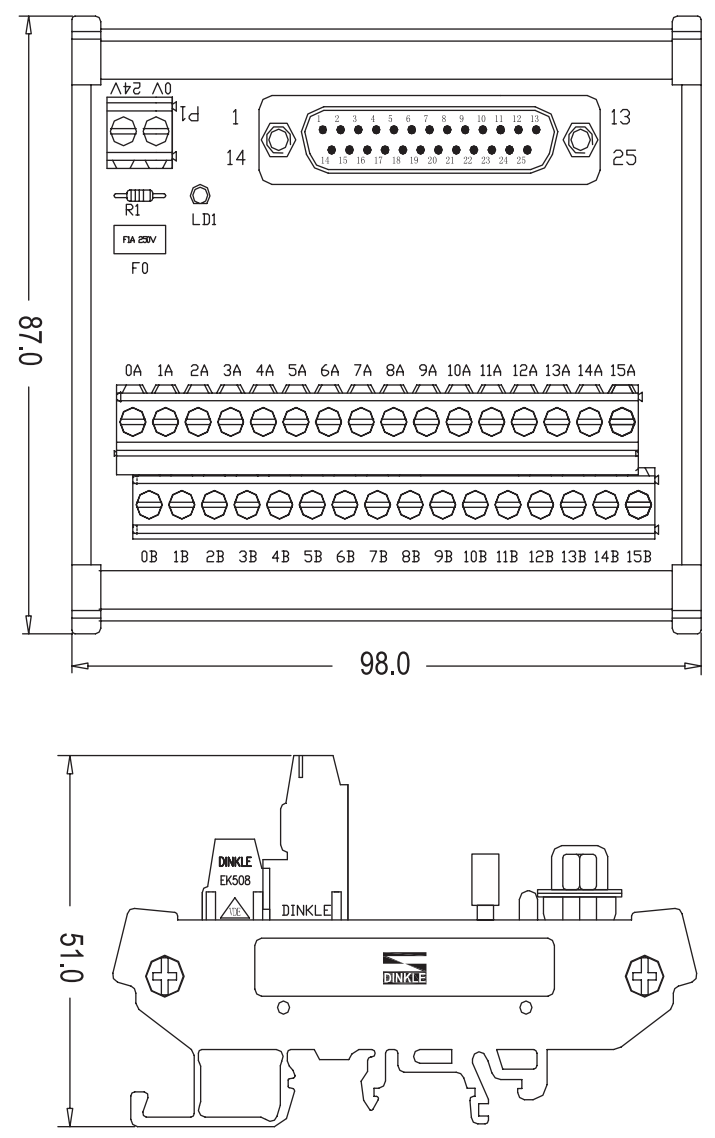

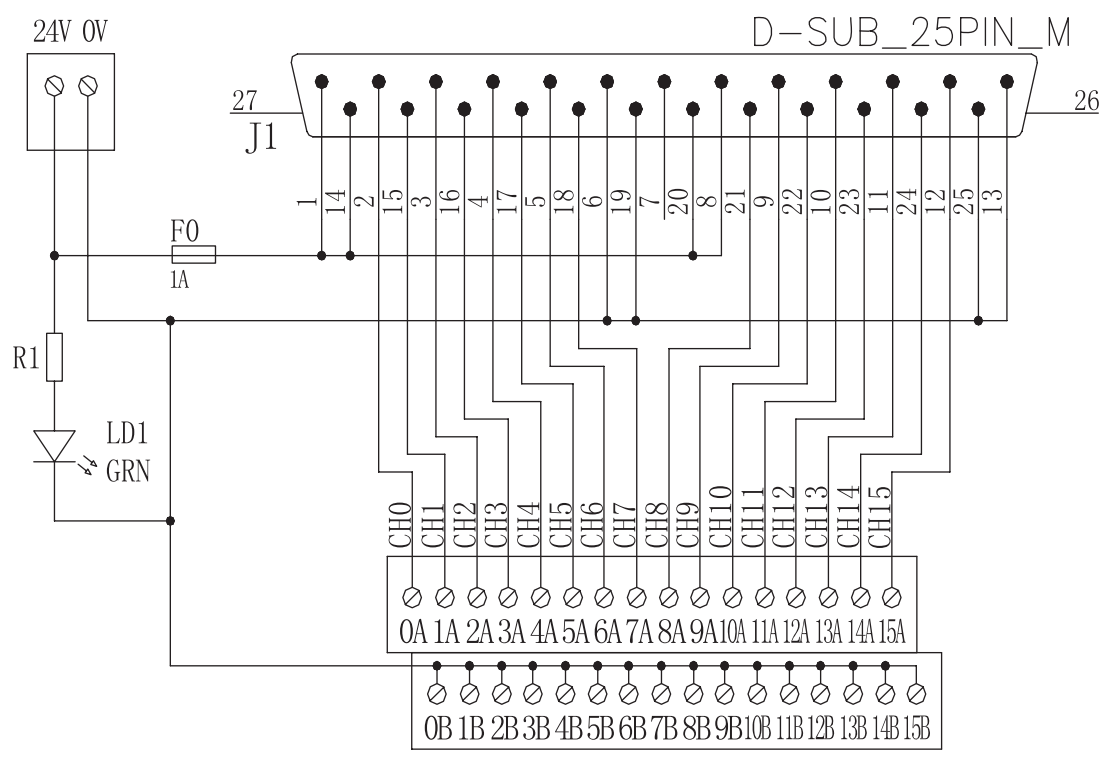

适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	N/A
接口板订货规格	TMI-S703-16DO-001	输入端接口/使用线径	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	98*87*51
产品功能	DO board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF010110
额定电流	1A	熔断丝	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	跨接片	N/A
电源指示灯	LED/Green	防尘盖	N/A

Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2	0A 0B
CH1	15	1A 1B
CH2	3	2A 2B
CH3	16	3A 3B
CH4	4	4A 4B
CH5	17	5A 5B
CH6	5	6A 6B
CH7	18	7A 7B
CH8	21	8A 8B
CH9	9	9A 9B
CH10	22	10A 10B
CH11	10	11A 11B
CH12	23	12A 12B
CH13	11	13A 13B
CH14	24	14A 14B
CH15	12	15A 15B
0V	6 19 13 25	
24V	1 14 8 20	

TMI-S703-08AI-X03

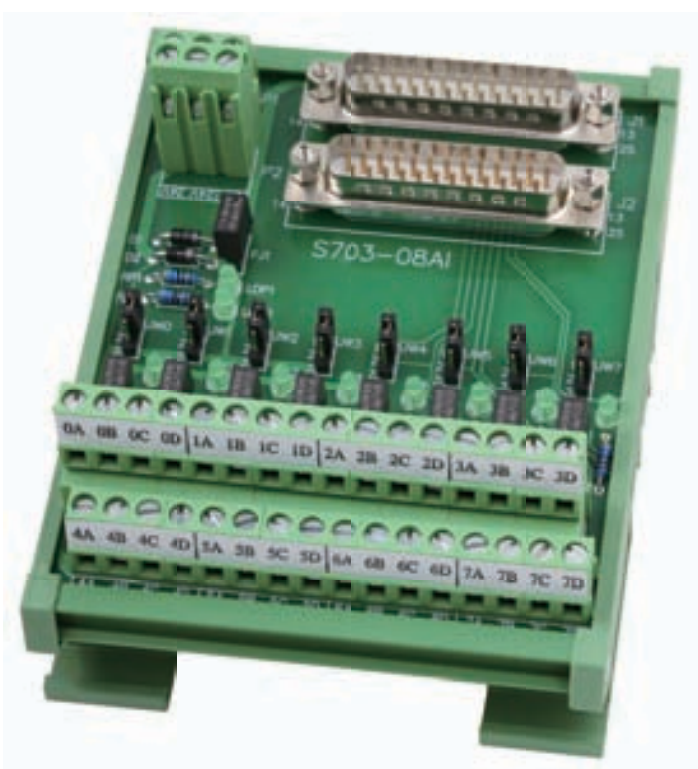

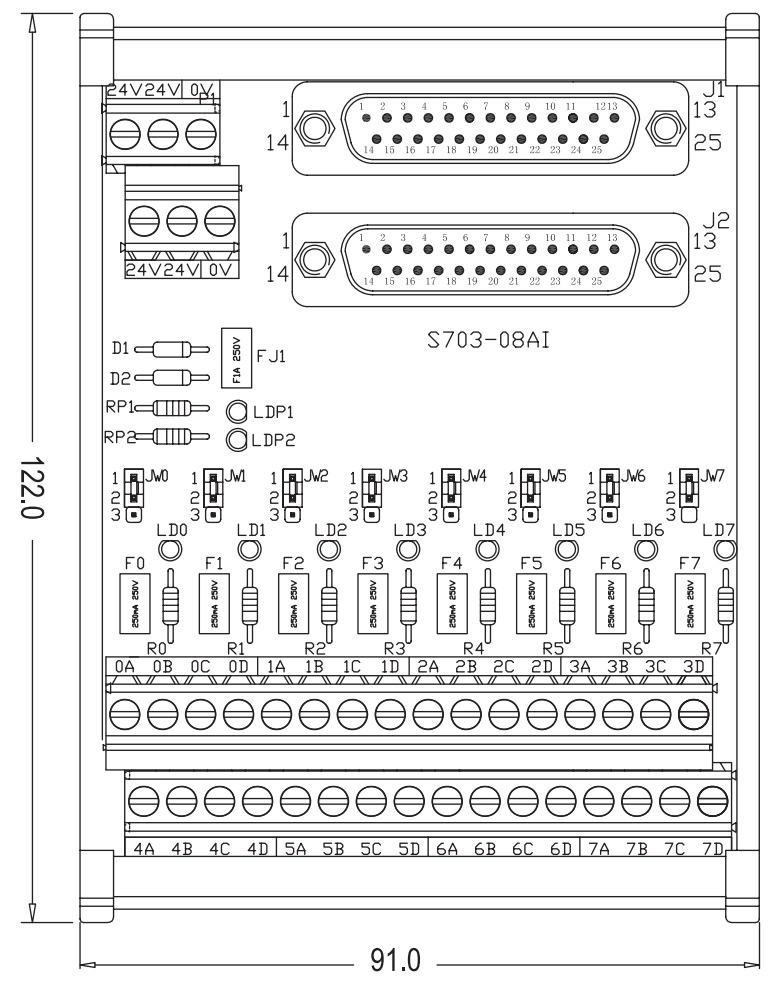

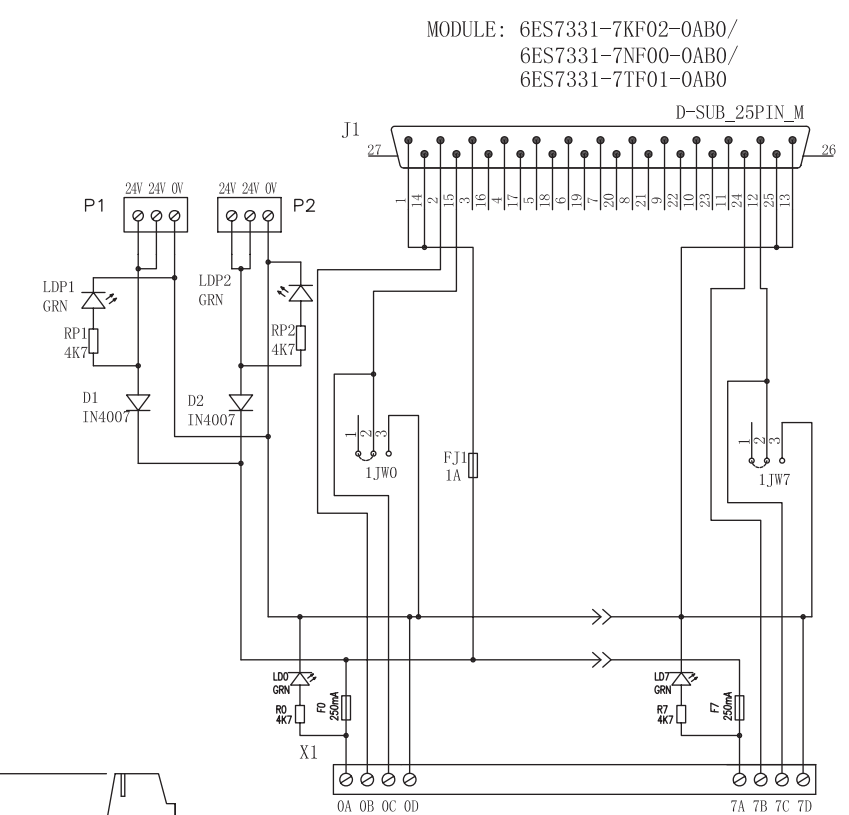

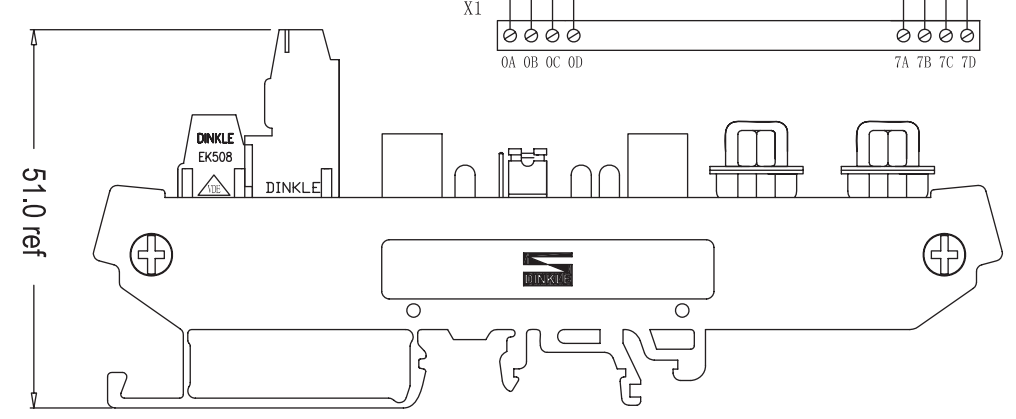

适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	LED/Green
接口板订货规格	TMI-S703-08AI-X03	输入端接口/使用线径	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	91*122*51
产品功能	AI board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF010110
额定电流	1A	熔断丝	CXPF25M100
输入电流 Max (单通道)	250mA	跨接片	CNPJ000100
电源指示灯	LED/Green	防尘盖	N/A

I/0 Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2，15	0A 0B 0C 0D
CH1	3，16	1A 1B 1C 1D
CH2	4，17	2A 2B 2C 2D
CH3	5，18	3A 3B 3C 3D
CH4	21，9	4A 4B 4C 4D
CH5	22，10	5A 5B 5C 5D
CH6	23，11	6A 6B 6C 6D
CH7	24，12	7A 7B 7C 7D
0V	13，25	
24V	1，14	

系统接口板 / *System Interface*

TMI-S703-16AI-001

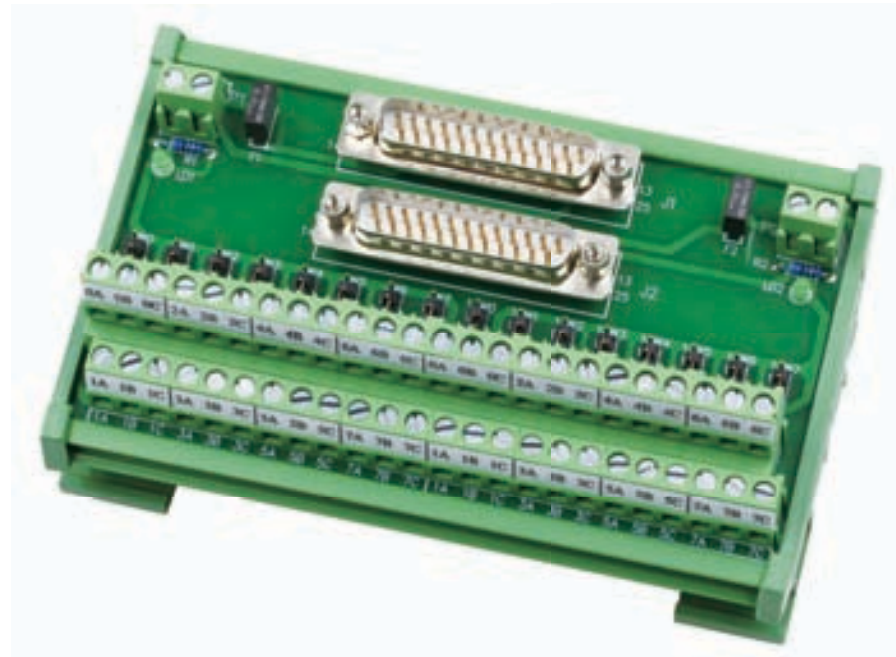

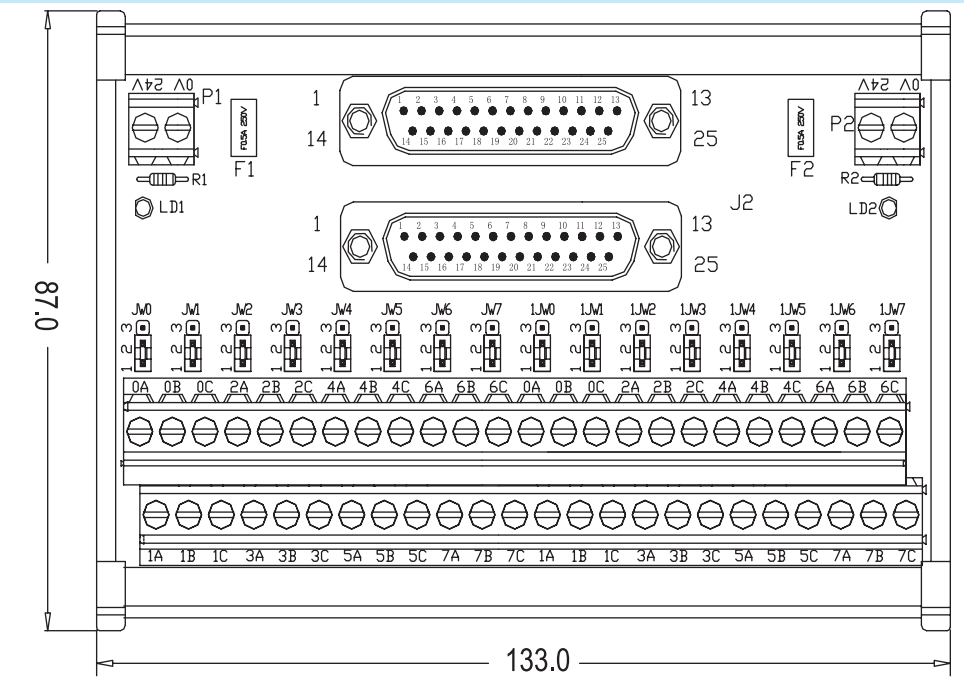



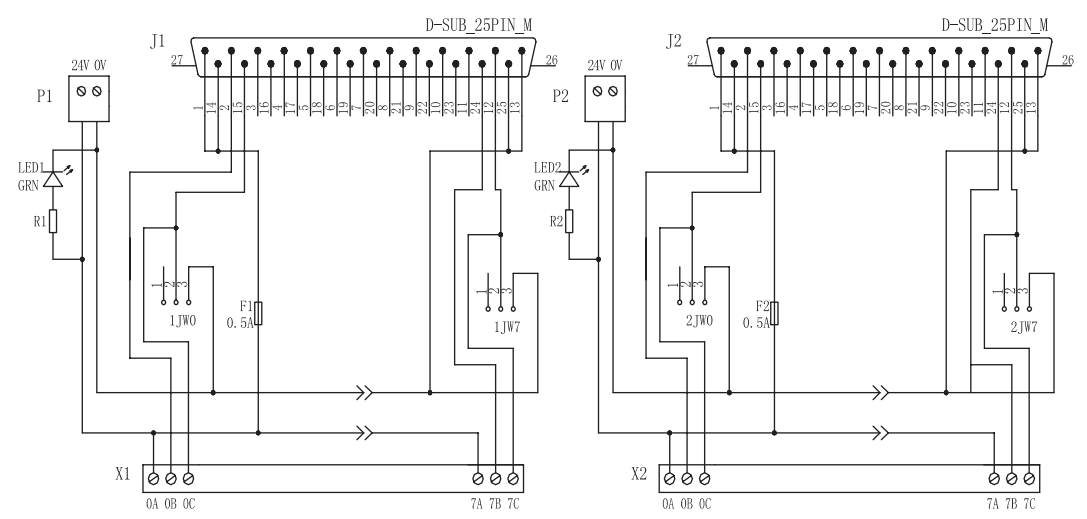

适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	N/A
接口板订货规格	TMI-S703-16AI-001	输入端接口/使用线径	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	133*87*51
产品功能	AI board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF50M180
额定电流	0.5A	熔断丝	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	跨接片	CNPJ000100
电源指示灯	LED/Green	防尘盖	N/A

Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2，15	0A 0B 0C
CH1	3，16	1A 1B 1C
CH2	4，17	2A 2B 2C
CH3	5，18	3A 3B 3C
CH4	21，9	4A 4B 4C
CH5	22，10	5A 5B 5C
CH6	23，11	6A 6B 6C
CH7	24，12	7A 7B 7C
0V	13，25	
24V	1，14	

TMI-S703-08AI-001

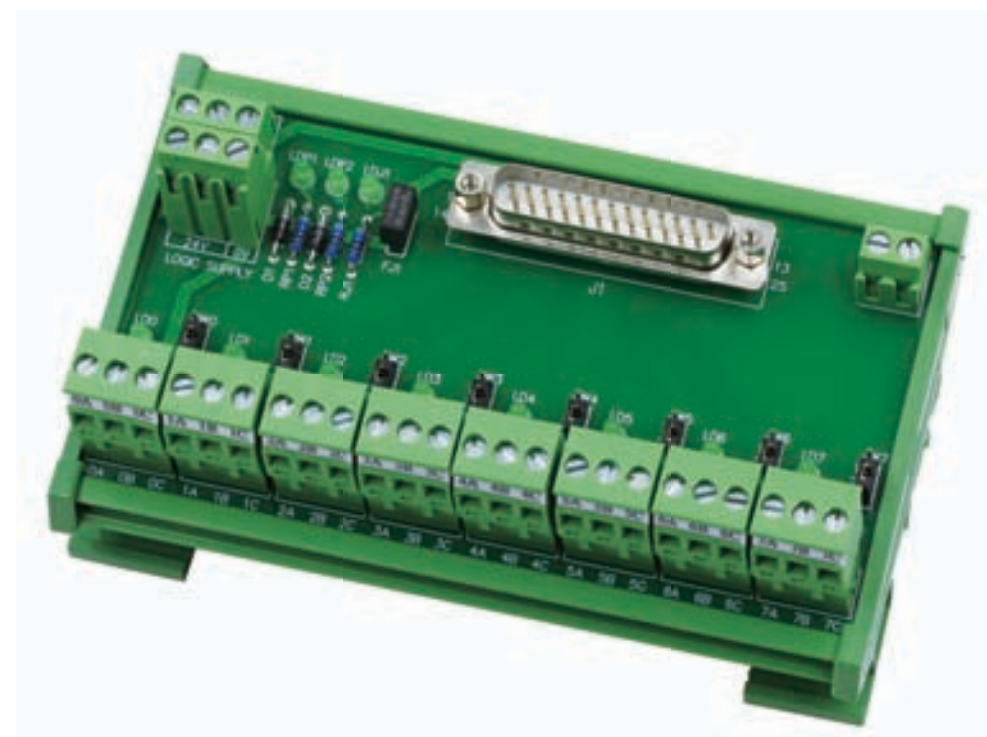

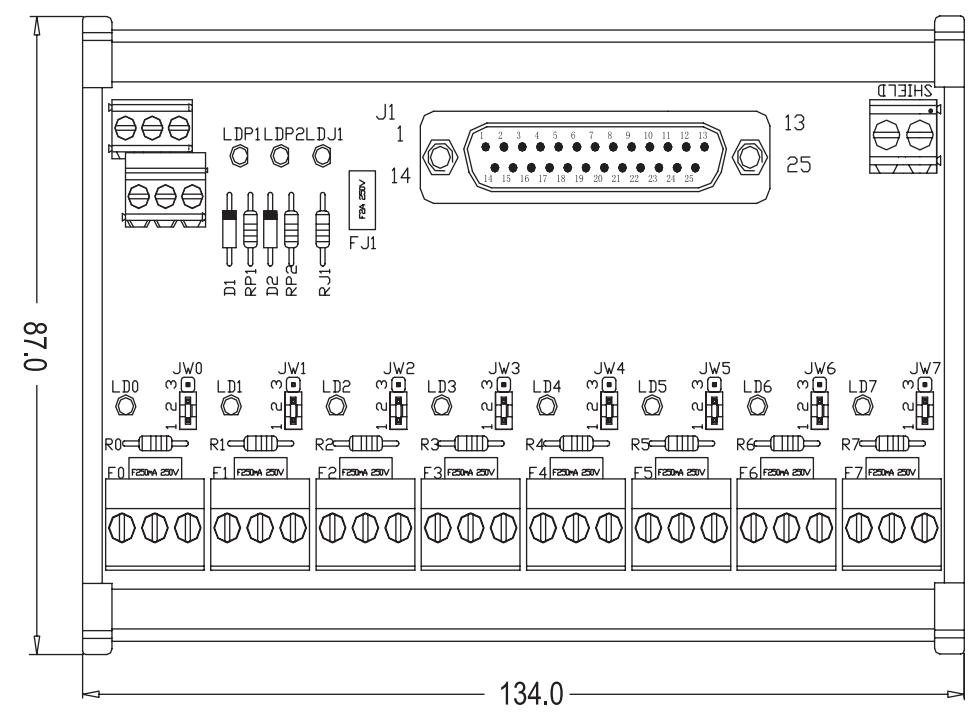

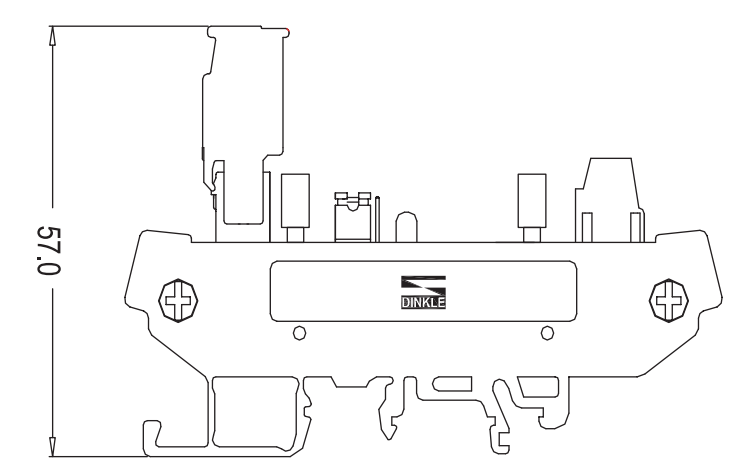

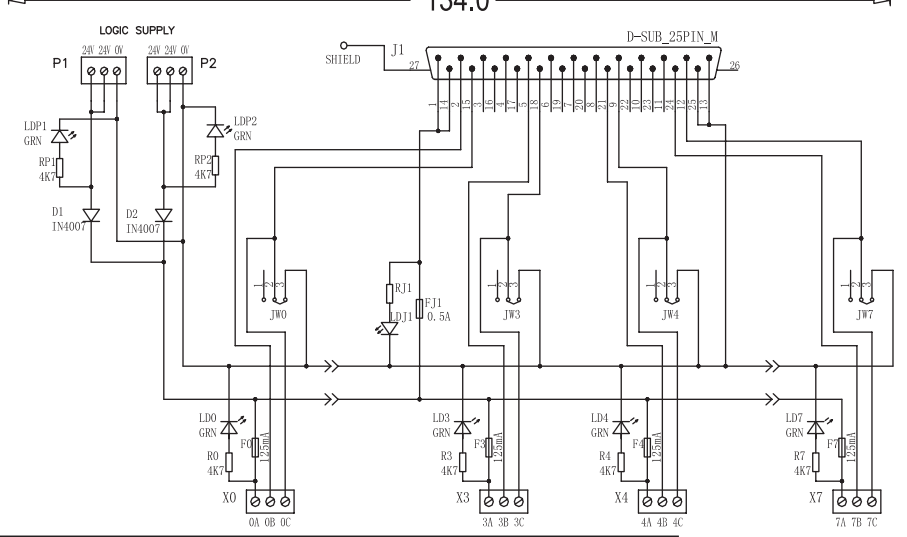

适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	LED/Green
接口板订货规格	TMI-S703-08AI-001	输入端接口/使用线径	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	30-12AWG/0.2-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	134*87*57
产品功能	AI board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF010110
额定电流	1A	熔断丝	CXPF12M250
输入电流 Max (单通道)	125mA	跨接片	CNPJ000100
电源指示灯	LED/Green	防尘盖	N/A

Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2，15	0A 0B 0C
CH1	3，16	1A 1B 1C
CH2	4，17	2A 2B 2C
CH3	5，18	3A 3B 3C
CH4	21，9	4A 4B 4C
CH5	22，10	5A 5B 5C
CH6	23，11	6A 6B 6C
CH7	24，12	7A 7B 7C
0V	13，25	
24V	1，14	

TMI-S703-08AI-X01

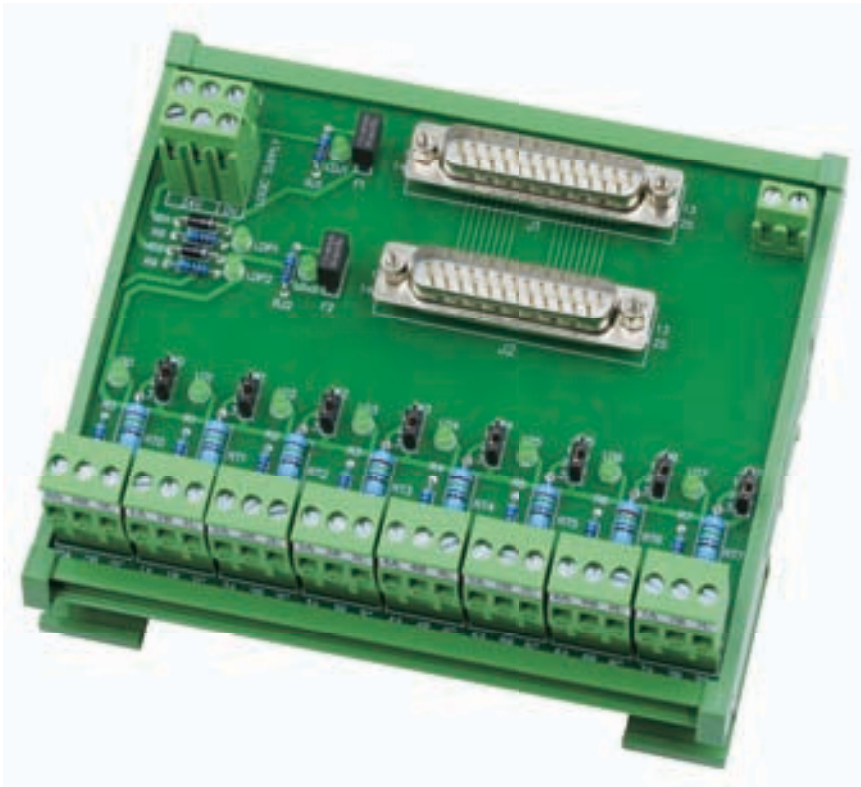
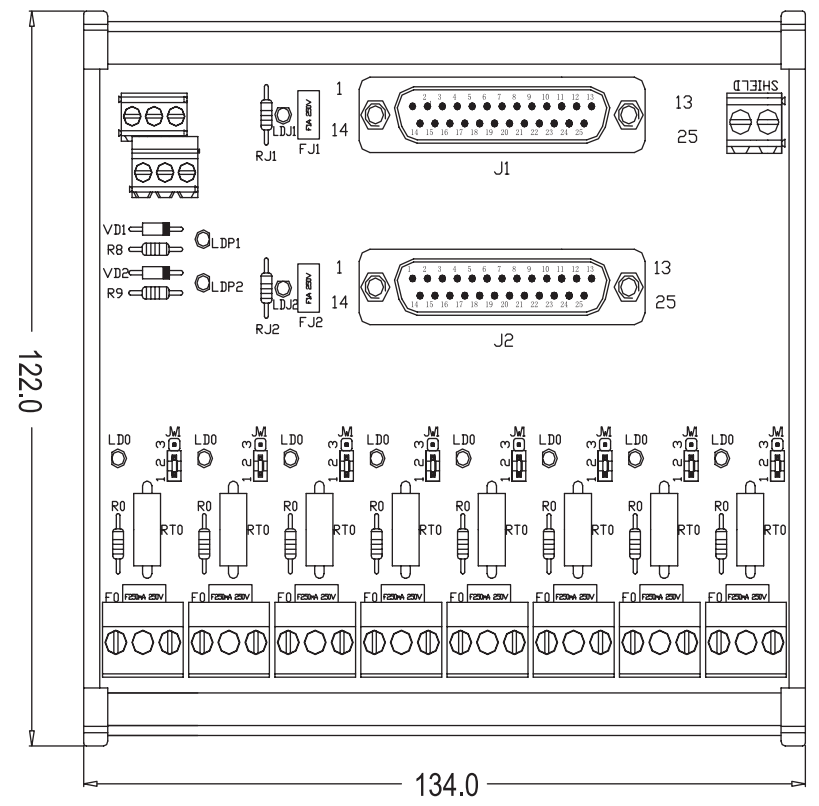

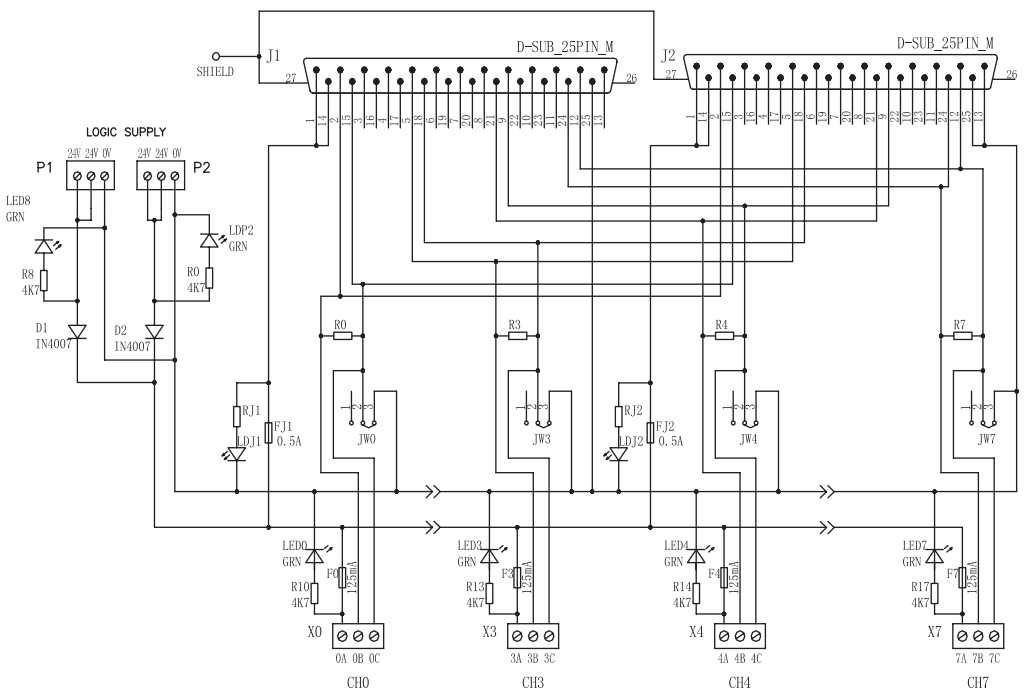


适用控制器	SIEMENS S7-300	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	TMI-S703-08AI-X01	**输入端接口/使用线径**	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	**输出端接口/使用线径外型**	30-12AWG/0.2-2.5mm^2
继电器规格	N/A	**尺寸 mm (L*W*H)**	134*122*57
产品功能	AI board	**工作温度**	-20~+85℃
额定电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF010110
额定电流	1A	**熔断丝**	CXPF12M250
输入电流 Max (单通道)	125mA	**跨接片**	CNPJ000100
电源指示灯	LED/Green	**防尘盖**	N/A

Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2, 15	0A 0B 0C
CH1	3, 16	1A 1B 1C
CH2	4, 17	2A 2B 2C
CH3	5, 18	3A 3B 3C
CH4	21, 9	4A 4B 4C
CH5	22, 10	5A 5B 5C
CH6	23, 11	6A 6B 6C
CH7	24, 12	7A 7B 7C
0V	13, 25	
24V	1, 14	

系统接口板 / *System Interface*

TMI-S703-08AO-X01

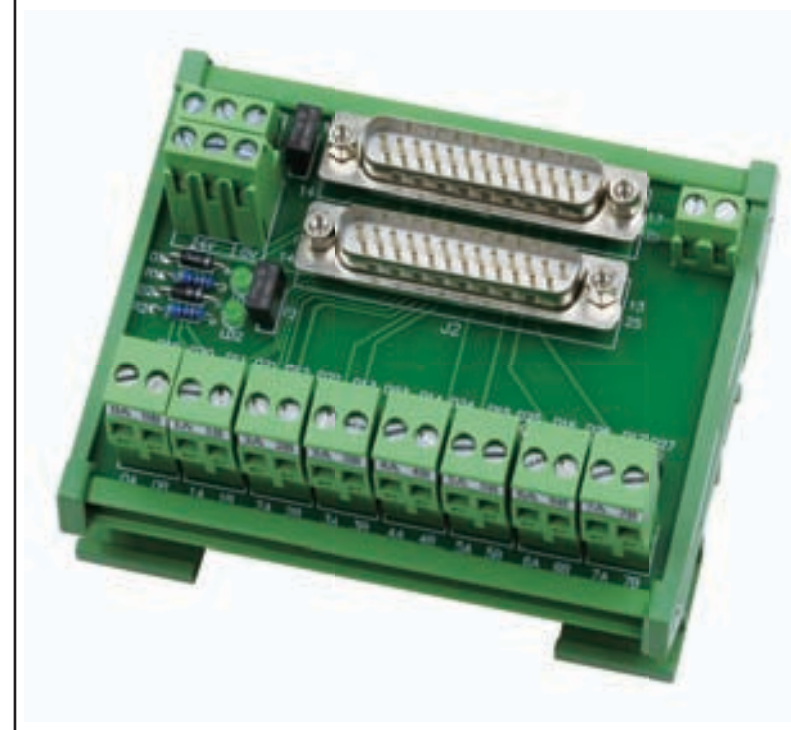
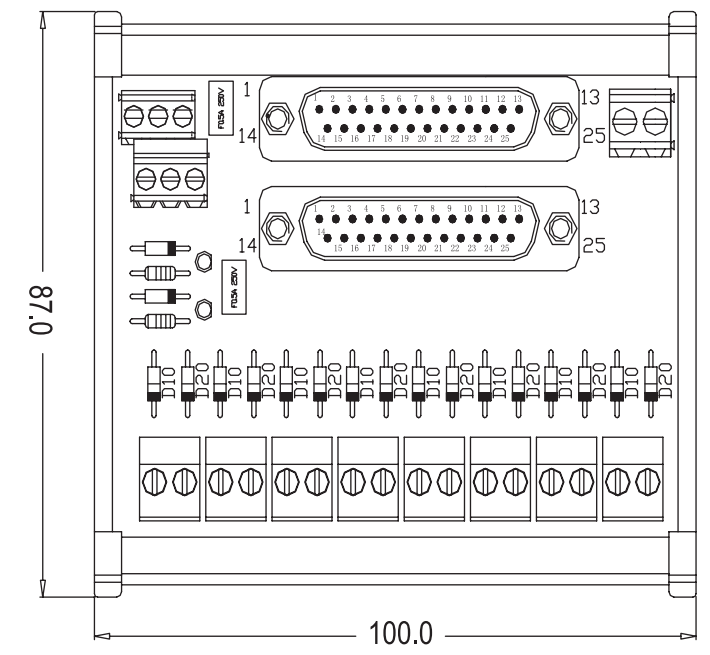

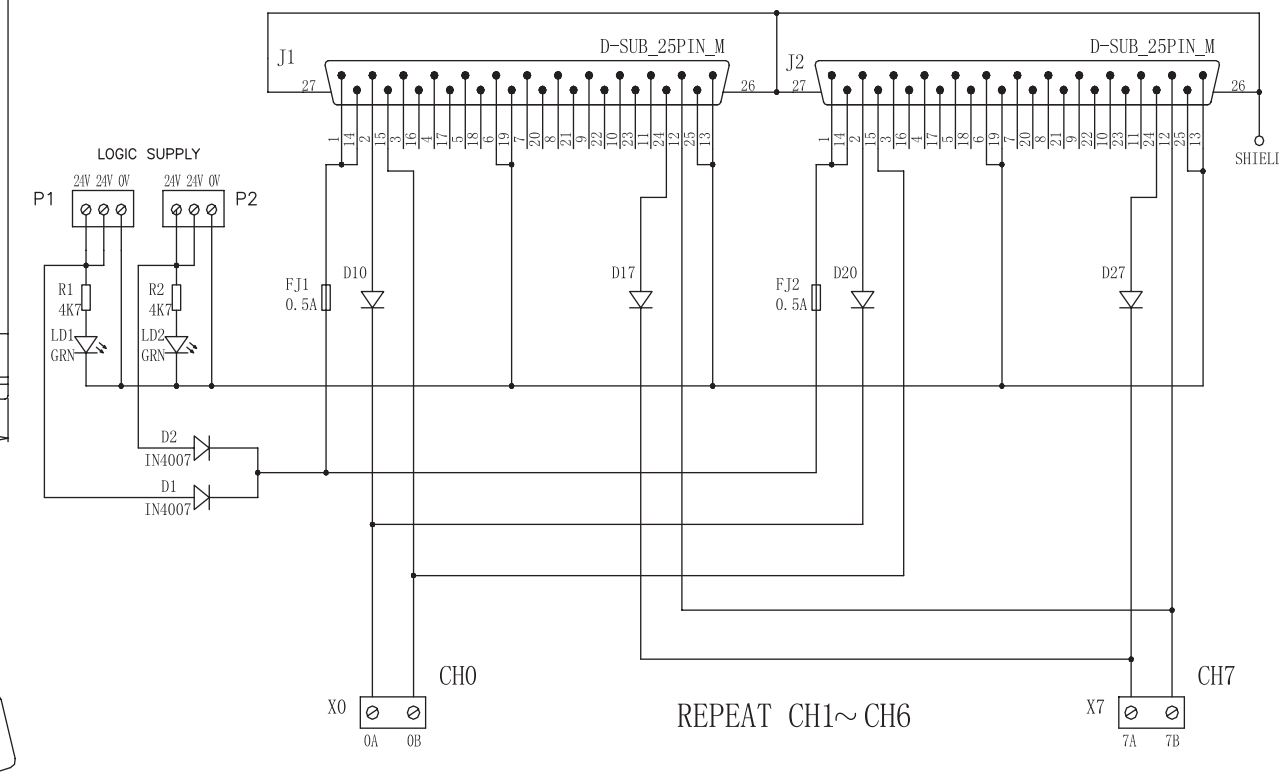



适用控制器	SIEMENS S7-300	**信号标示灯**	N/A
接口板订货规格	TMI-S703-08AO-X01	**输入端接口/使用线径**	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	**输出端接口/使用线径外型**	30-12AWG/0.2-2.5mm^2
继电器规格	N/A	**尺寸 mm (L*W*H)**	100*87*57
产品功能	AO board	**工作温度**	-20~+85℃
额定电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF50M180
额定电流	0.5A	**熔断丝**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**跨接片**	N/A
电源指示灯	LED/Green	**防尘盖**	N/A

Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2, 15	0A 0B
CH1	3, 16	1A 1B
CH2	4, 17	2A 2B
CH3	5, 18	3A 3B
CH4	21, 9	4A 4B
CH5	22, 10	5A 5B
CH6	23, 11	6A 6B
CH7	24, 12	7A 7B
0V	6.13.19.25	
24V	1, 14	

TMI-S703-08AI-X02

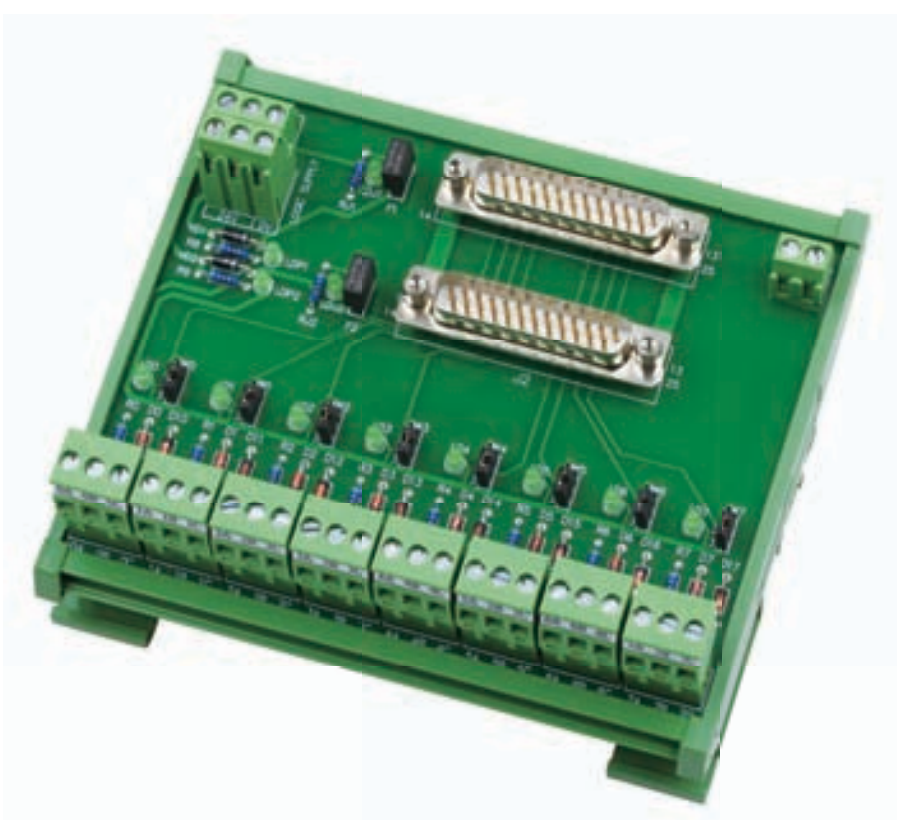
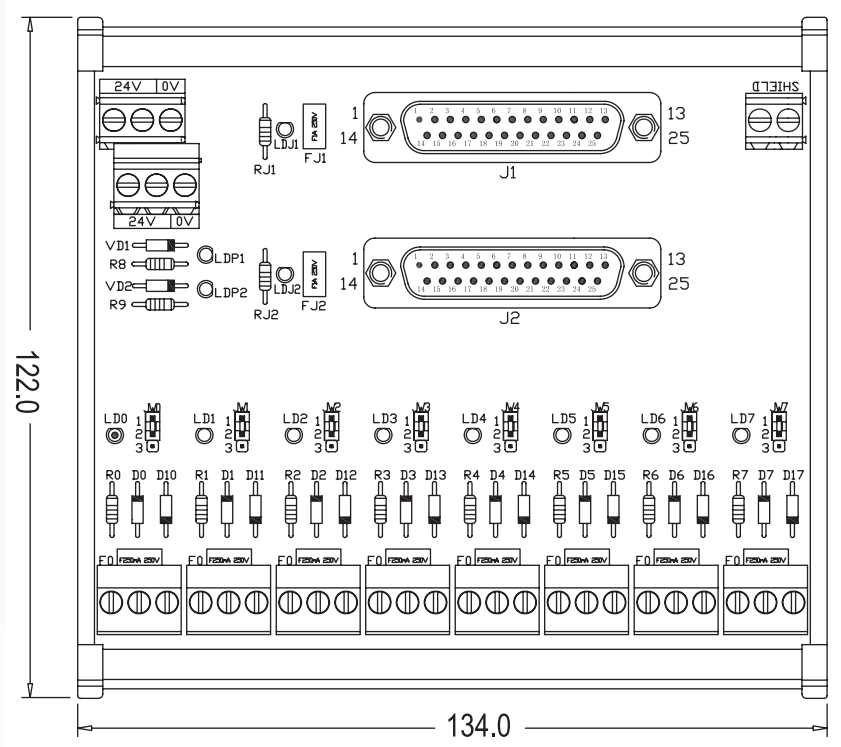

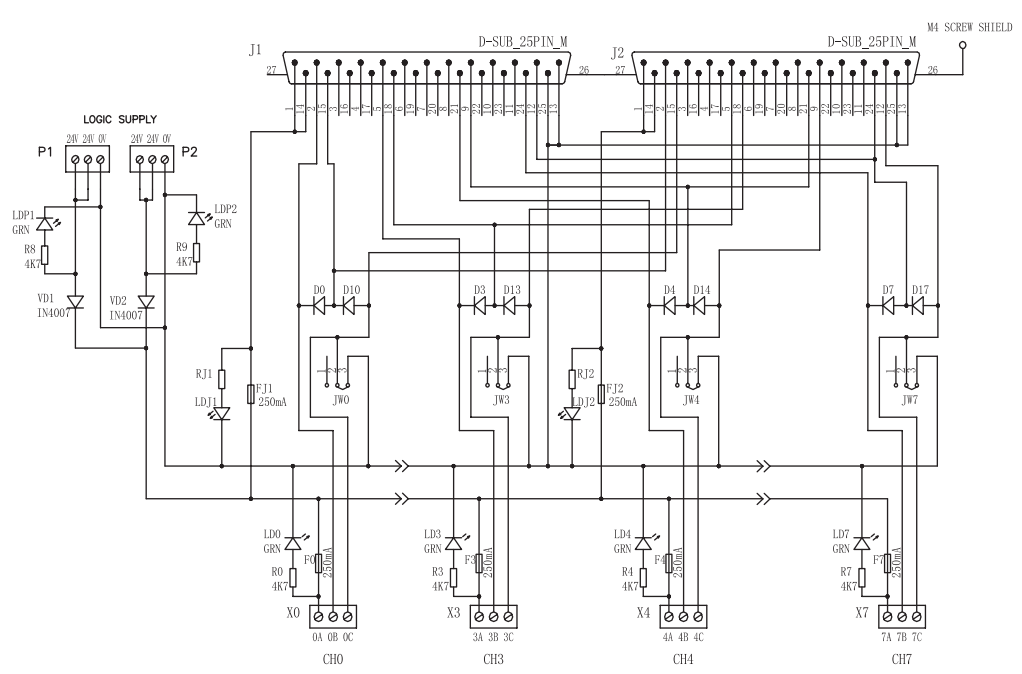


适用控制器	SIEMENS S7-300	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	TMI-S703-08AI-X02	**输入端接口/使用线径**	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	**输出端接口/使用线径外型**	30-12AWG/0.2-2.5mm^2
继电器规格	N/A	**尺寸 mm (L*W*H)**	134*122*57
产品功能	AI board	**工作温度**	-20~+85℃
额定电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF010110
额定电流	1A	**熔断丝**	CXPF25M100
输入电流 Max (单通道)	250mA	**跨接片**	CNPJ000100
电源指示灯	LED/Green	**防尘盖**	N/A

Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2, 15	0A 0B 0C
CH1	3, 16	1A 1B 1C
CH2	4, 17	2A 2B 2C
CH3	5, 18	3A 3B 3C
CH4	21, 9	4A 4B 4C
CH5	22, 10	5A 5B 5C
CH6	23, 11	6A 6B 6C
CH7	24, 12	7A 7B 7C
0V	13, 25	
24V	1, 14	

TMI-S703-16AO-001


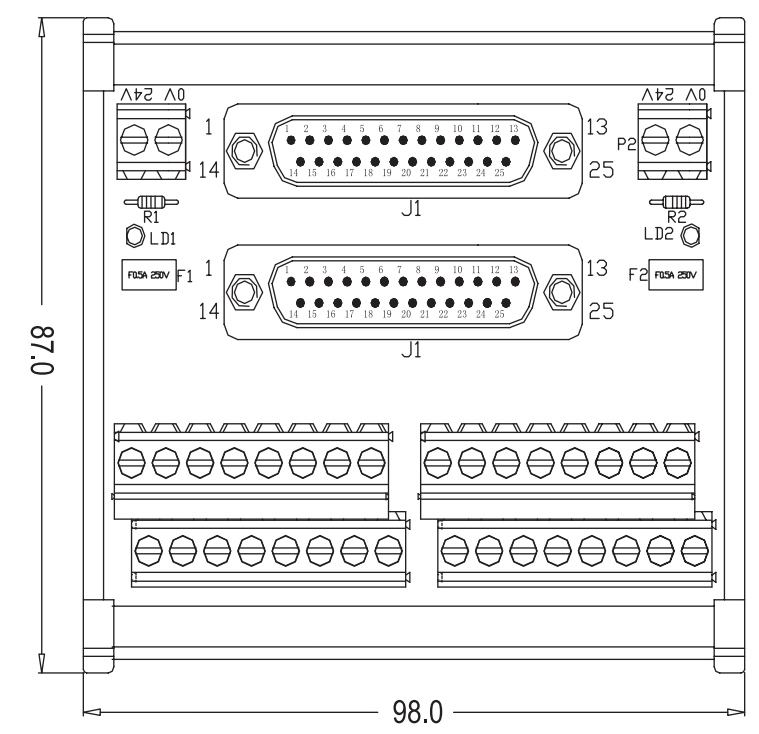

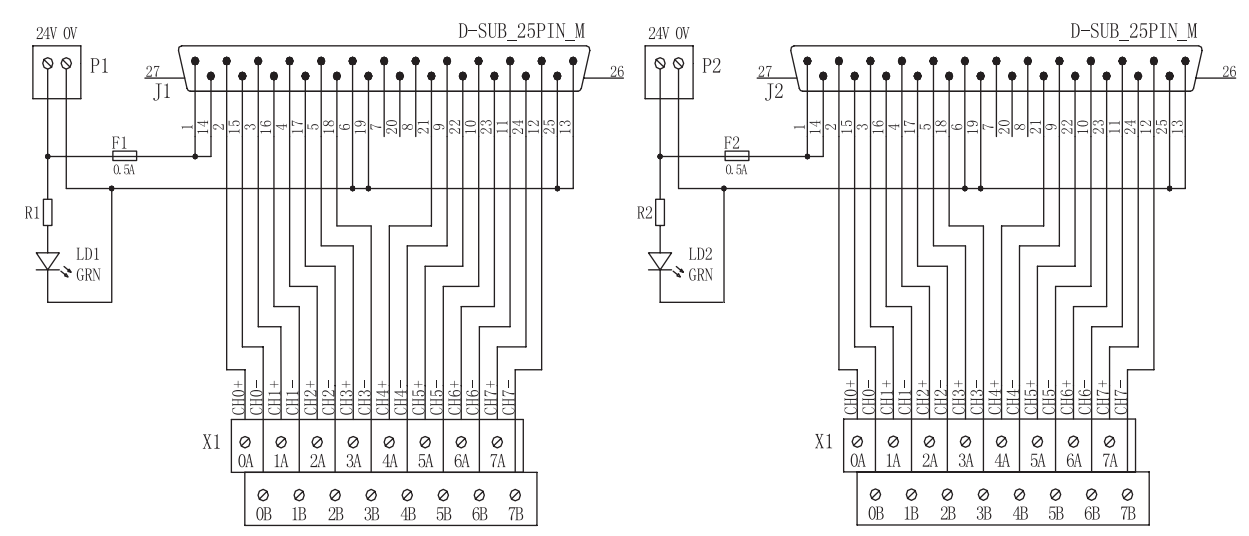


适用控制器	SIEMENS S7-300	**信号标示灯**	N/A
接口板订货规格	TMI-S703-16AO-001	**输入端接口/使用线径**	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	**输出端接口/使用线径外型**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	**尺寸 mm (L*W*H)**	98*87*51
产品功能	AO board	**工作温度**	-20~+85℃
额定电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF50M180
额定电流	0.5A	**熔断丝**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**跨接片**	N/A
电源指示灯	LED/Green	**防尘盖**	N/A

Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2, 15	0A 0B
CH1	3, 16	1A 1B
CH2	4, 17	2A 2B
CH3	5, 18	3A 3B
CH4	21, 9	4A 4B
CH5	22, 10	5A 5B
CH6	23, 11	6A 6B
CH7	24, 12	7A 7B
0V	6.13.19.25	
24V	1, 14	

TMI-S703-08RT-001

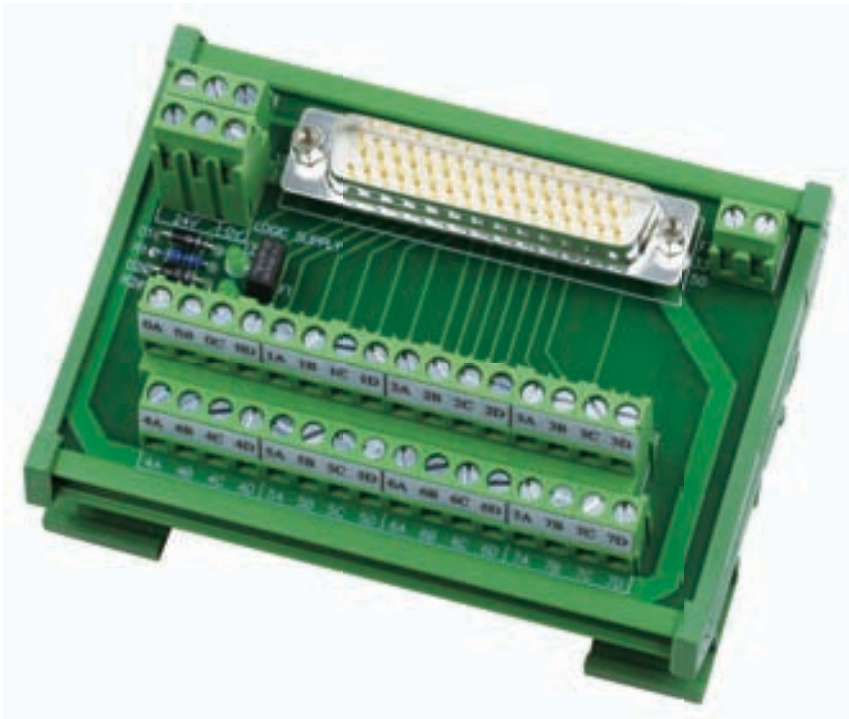

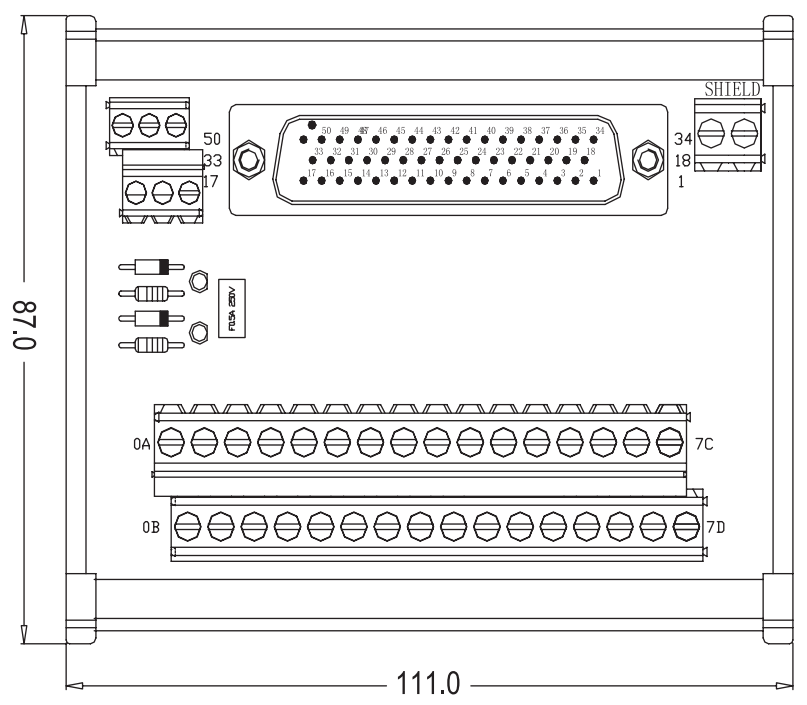

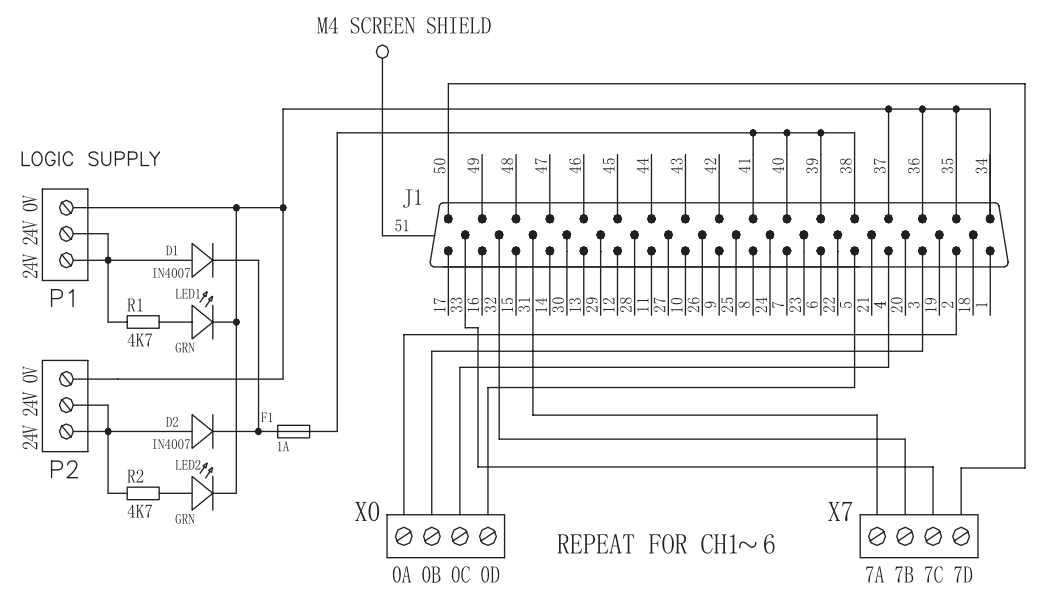

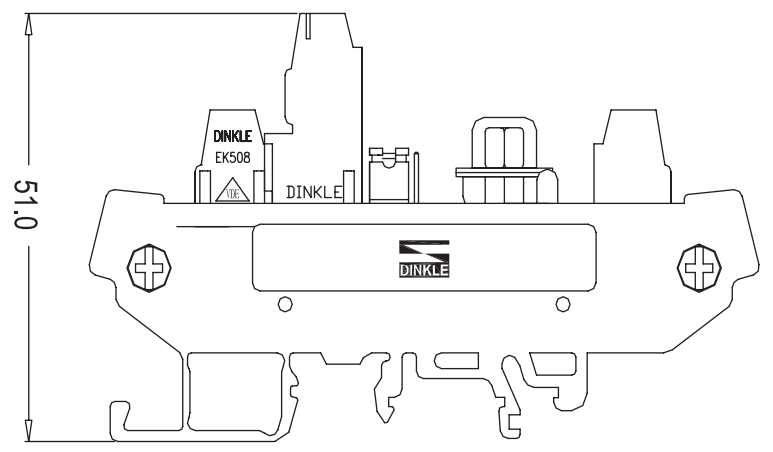

Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2,3,4,5	0A 0B 0C 0D
CH1	6,7,8,9	1A 1B 1C 1D
CH2	10,11,12,13	2A 2B 2C 2D
CH3	14,15,16,17	3A 3B 3C 3D
CH4	19,20,21,22	4A 4B 4C 4D
CH5	23,24,25,26	5A 5B 5C 5D
CH6	27,28,29,30	6A 6B 6C 6D
CH7	31,32,33,50	7A 7B 7C 7D
0V	34,35,36,37	
24V	38,39,40,41	

适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	D-sub 50p male
接口板订货规格	TMI-S703-08RT-001	输入端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	111*87*51
继电器规格	RTD board	尺寸 mm (L*W*H)	-20~+85℃
产品功能	24VDC	工作温度	CXPF010110
额定电压	1A	熔断丝	N/A
额定电流	N/A	熔断丝	N/A
输入电流 Max (单通道)	LED/Green	跨接片	N/A
电源指示灯	N/A	防尘盖	N/A

TMI-S703-10PD-001

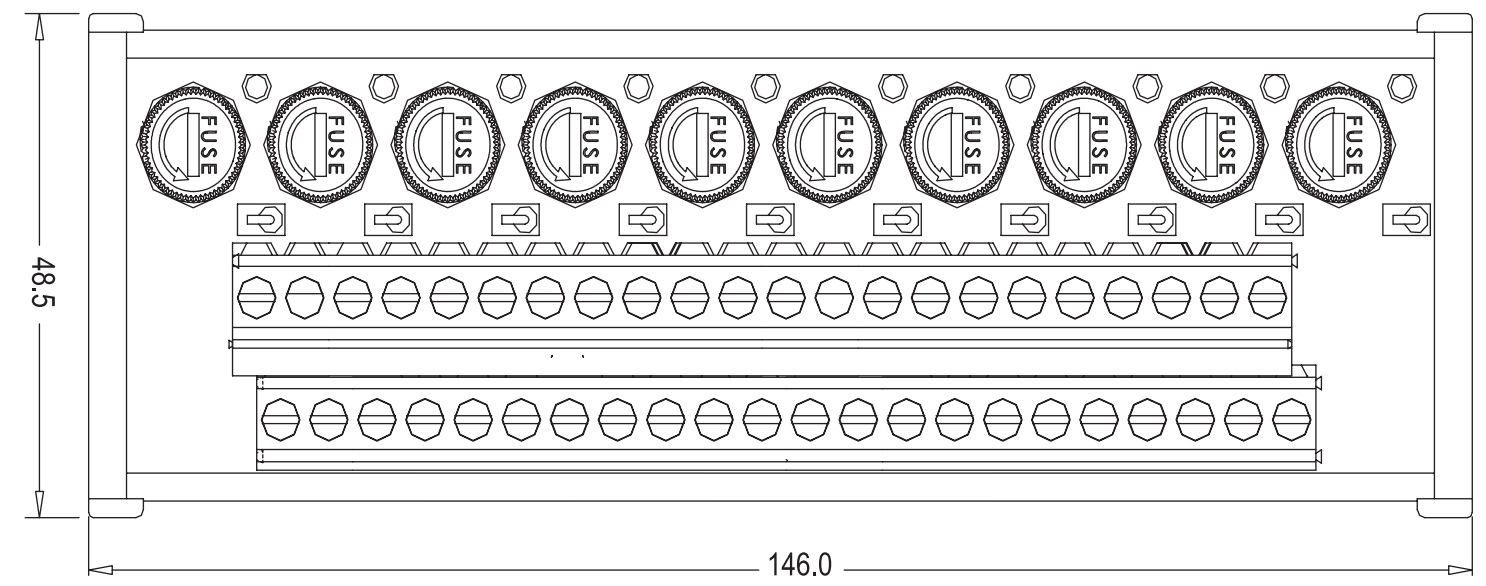

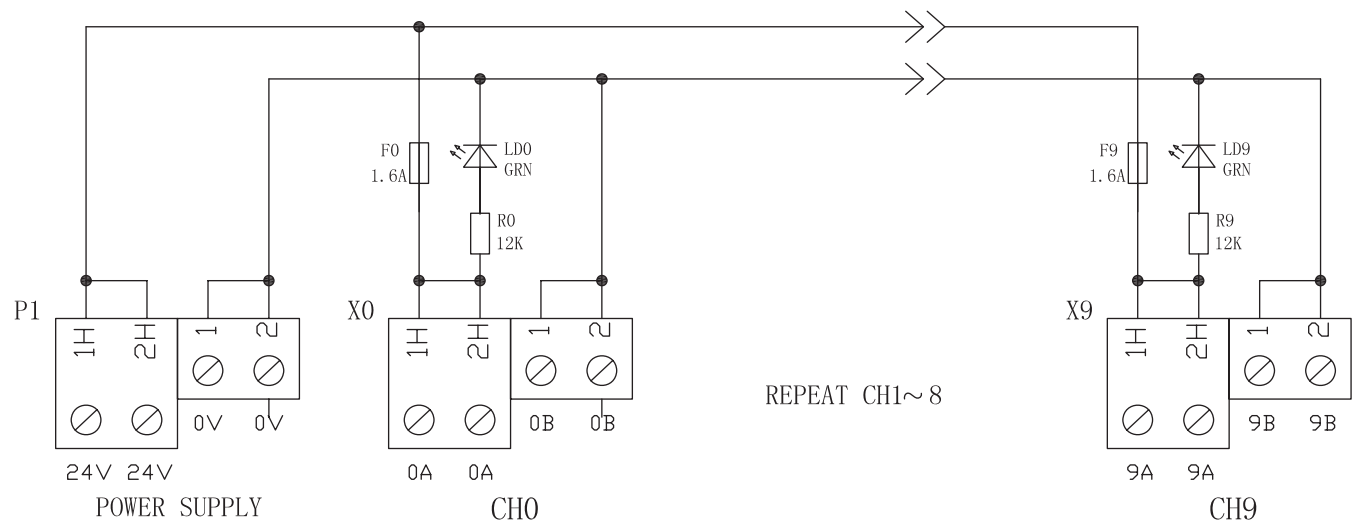



适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	LED/Green
接口板订货规格	TMI-S703-10PD-001	输入端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm²
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	146*48.5*54
产品功能	Power Distribution board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF010260
额定电流	20A	熔断丝	N/A
输入电流 Max (单通道)	1.6A	跨接片	N/A
电源指示灯	N/A	防尘盖	N/A

TMI-S703-08TC-001

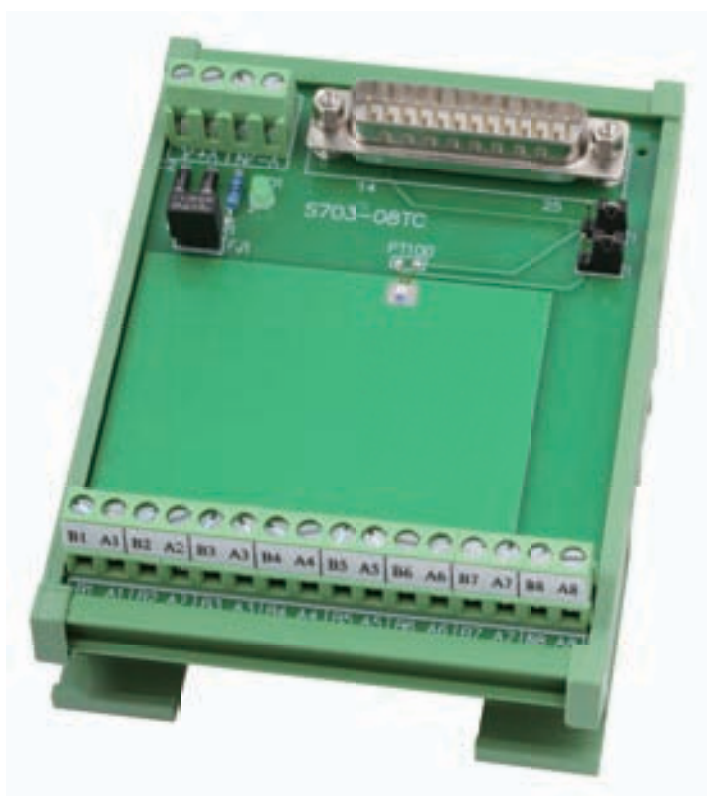

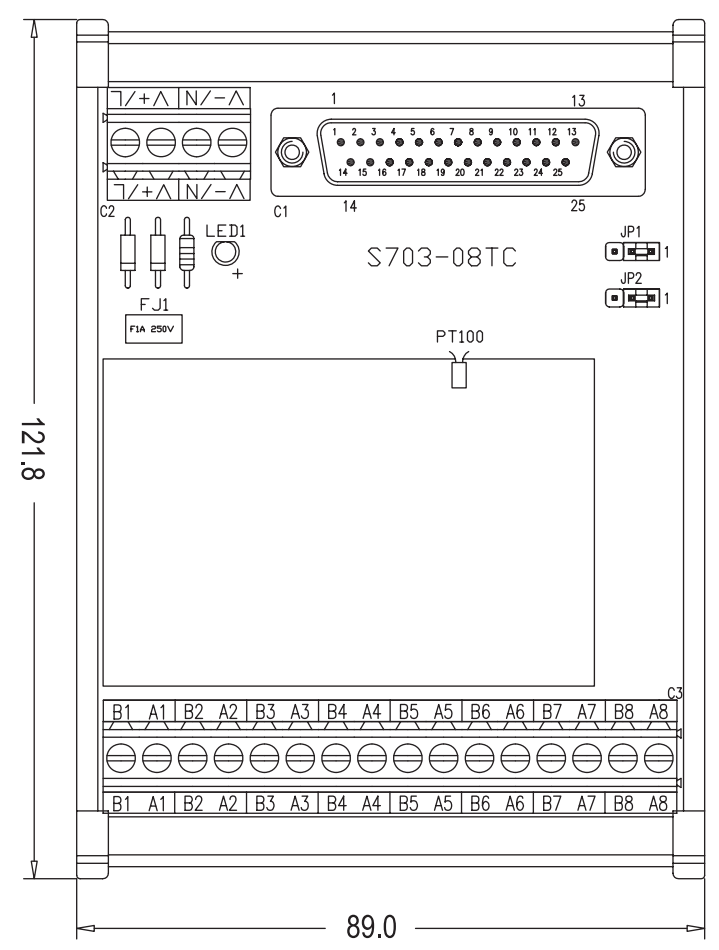

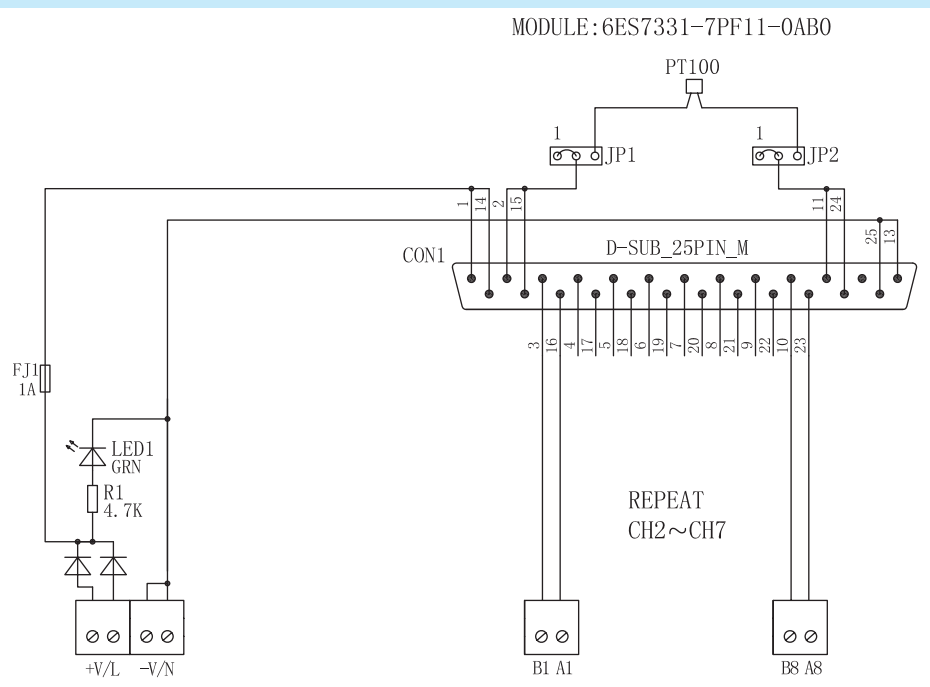

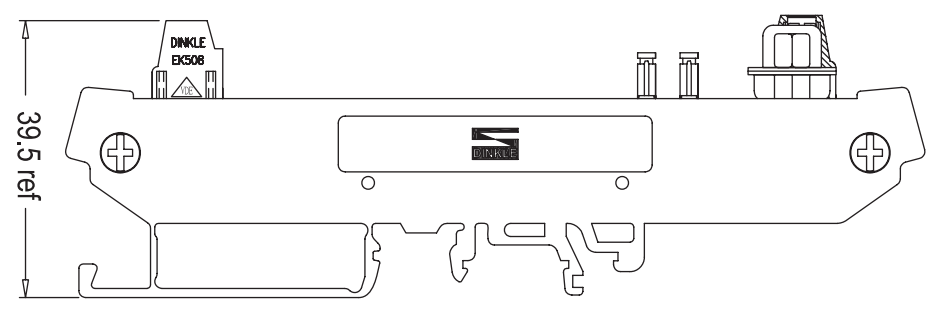

I/0 Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal	I/O MODULE
CH1	3 16	B1 A1	7 8
CH2	4 17	B2 A2	9 10
CH3	5 18	B3 A3	11 12
CH4	6 19	B4 A4	13 14
CH5	7 20	B5 A5	27 28
CH6	8 21	B6 A6	29 30
CH7	9 22	B7 A7	31 32
CH8	10 23	B8 A8	33 34
0V	13 25		40
24V	1 14		21
PT100	2 15		35 37
	11 24		36 38

适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	N/A
接口板订货规格	TMI-S703-08TC-001	输入端接口/使用线径	D-sub 50p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm²
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	89*122*39.5
产品功能	TC board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF010110
额定电流	1A	熔断丝	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	跨接片	CNPJ000100
电源指示灯	LED/Green	防尘盖	N/A

TMI-S703-10PD-002

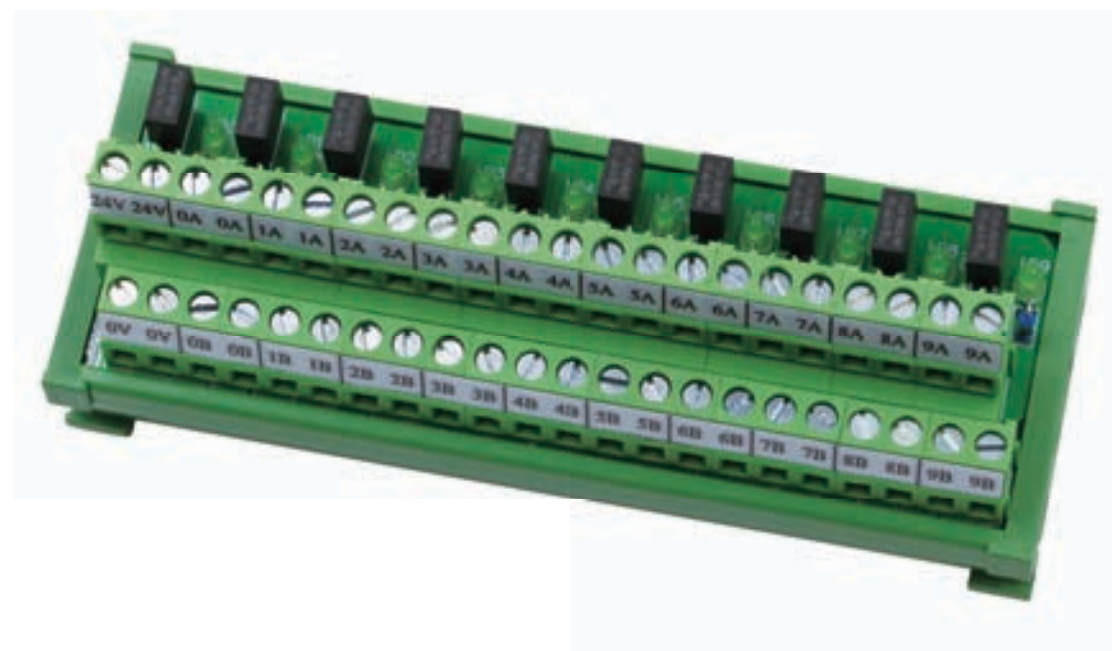

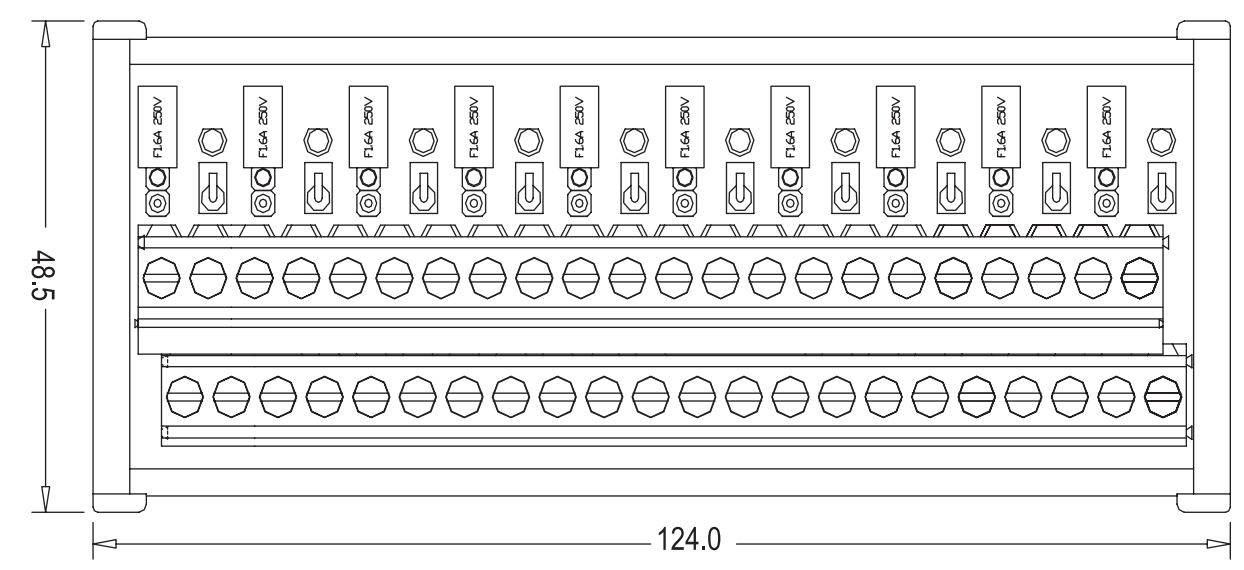

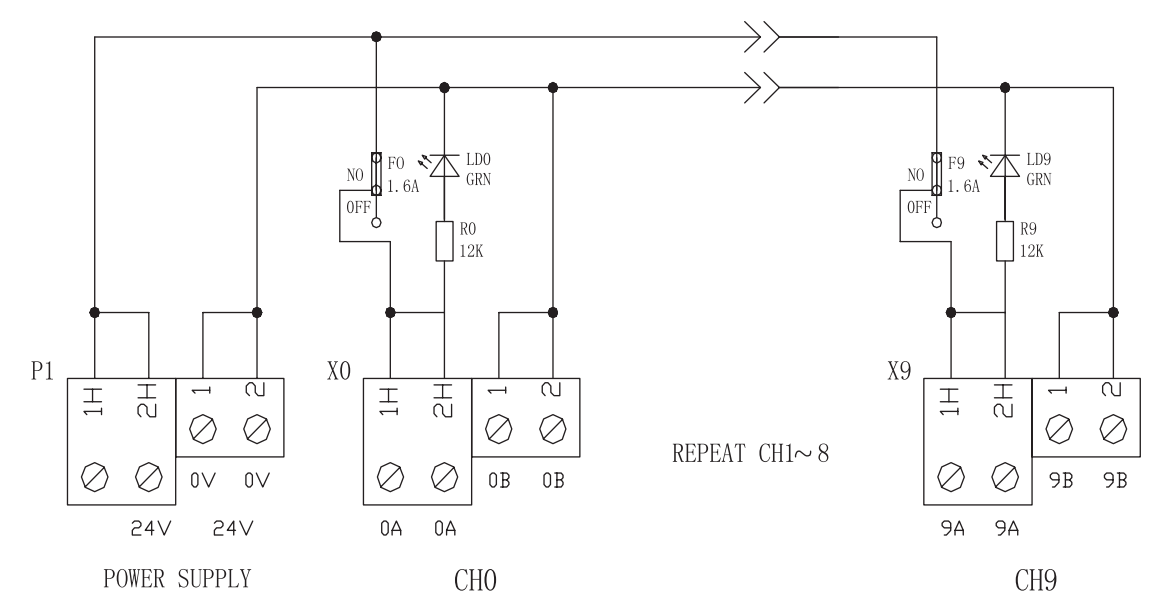



适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	LED/Green
接口板订货规格	TMI-S703-10PD-002	输入端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm²
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm²
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	124*48.5*47
产品功能	Power Distribution board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF010270
额定电流	20A	熔断丝	N/A
输入电流 Max (单通道)	1.6A	跨接片	N/A
电源指示灯	N/A	防尘盖	N/A

系统接口板 / *System Interface*

RMI-S703-16DI-X01

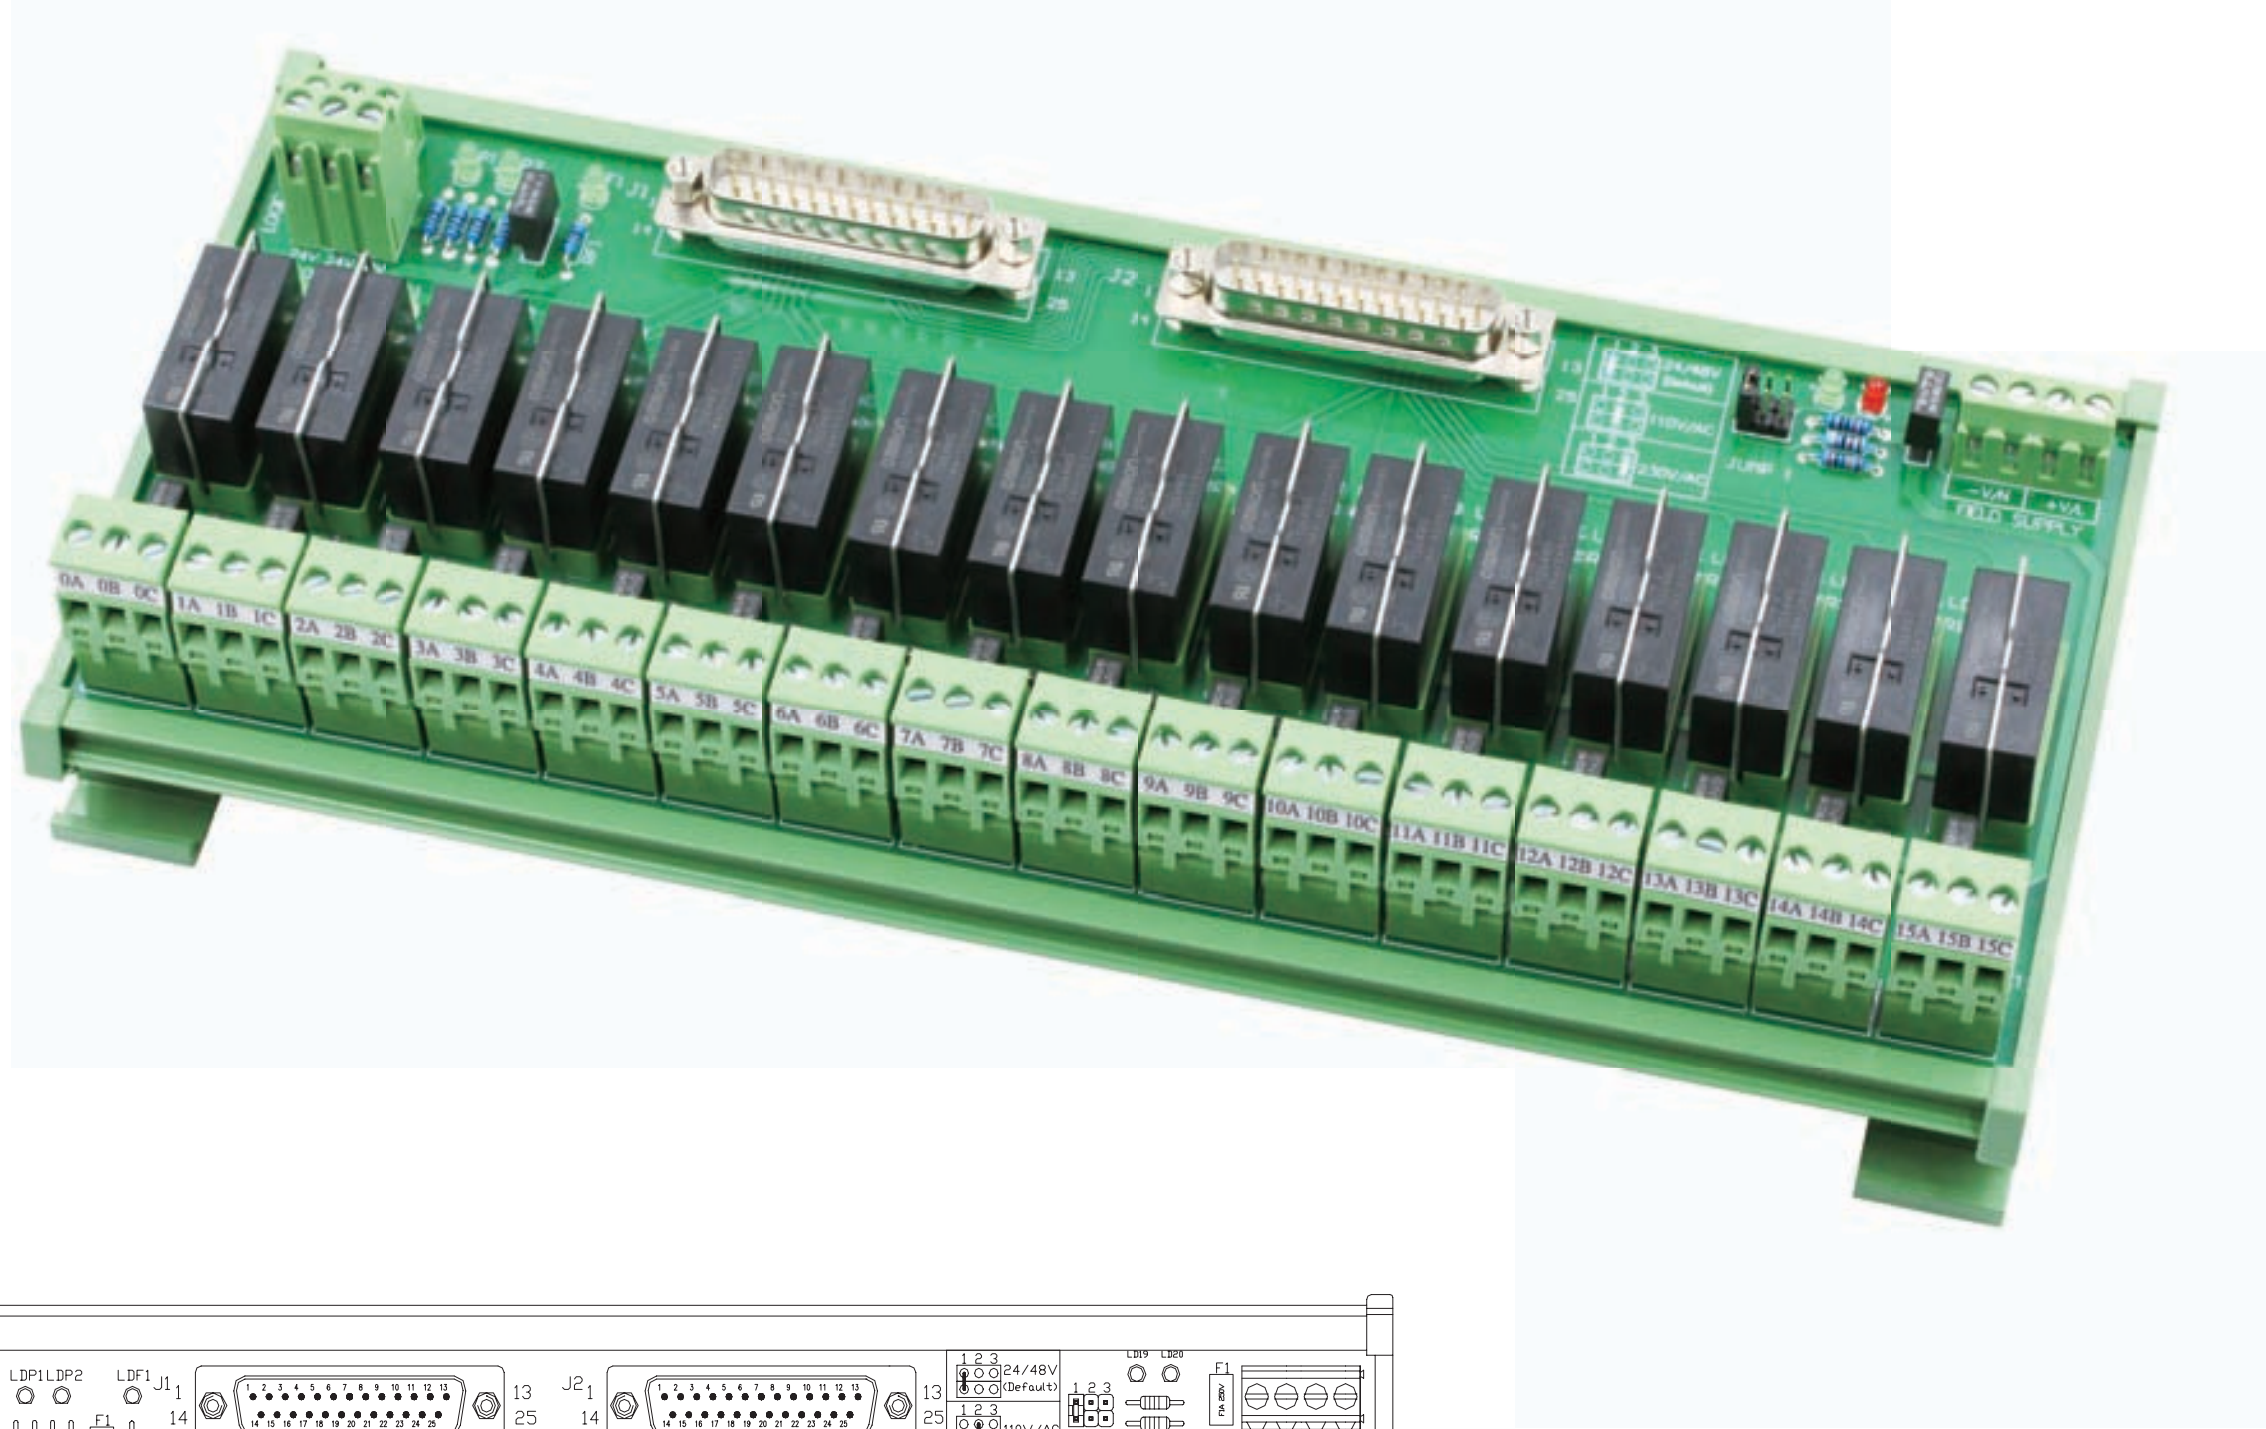

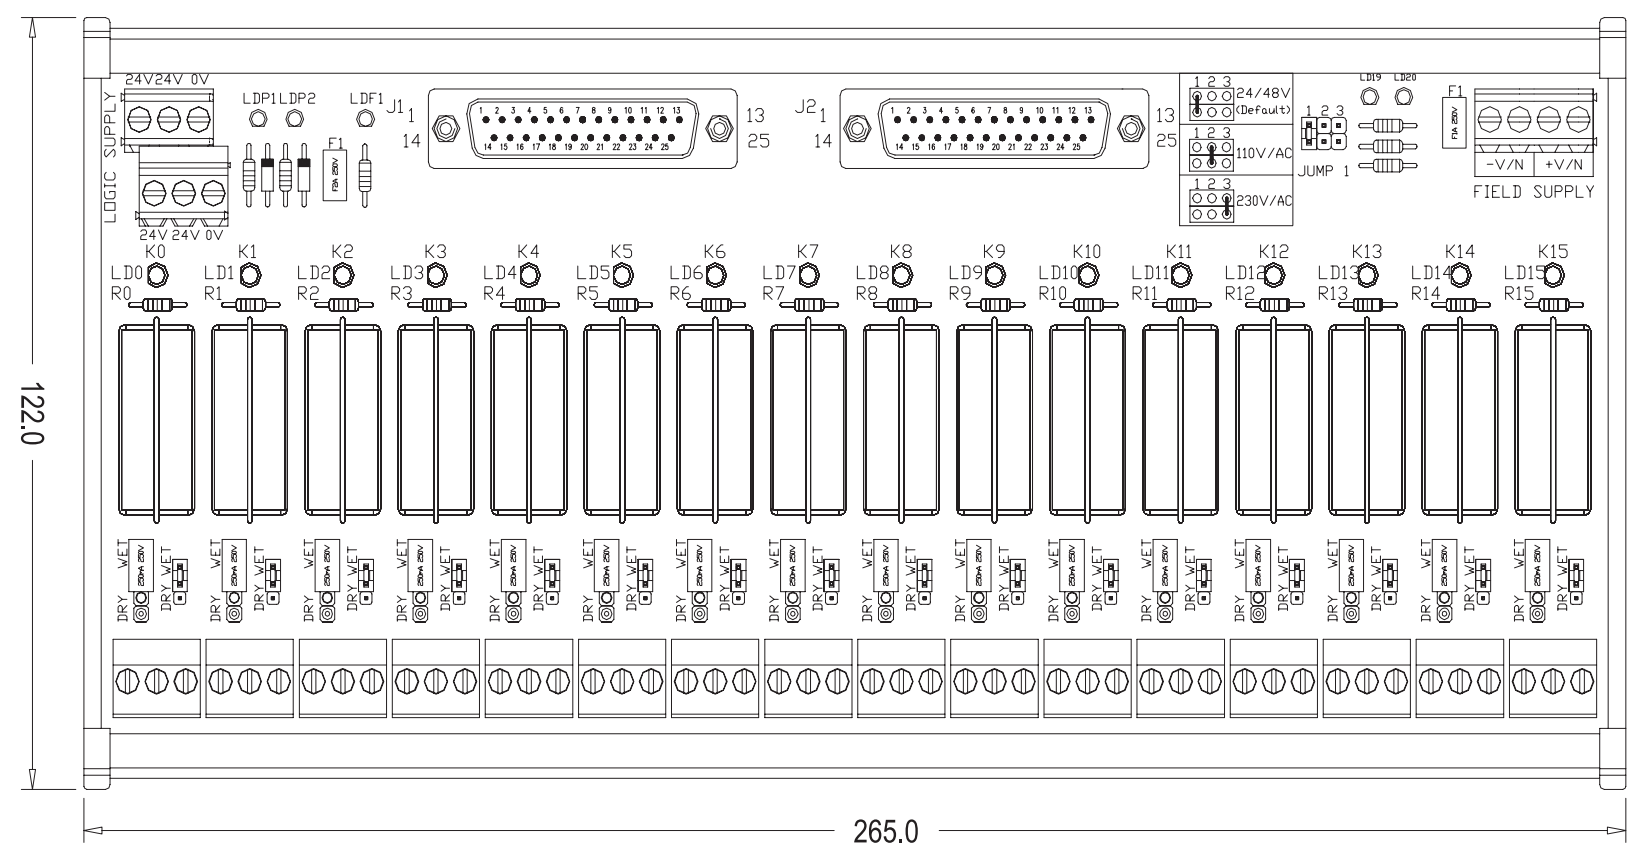

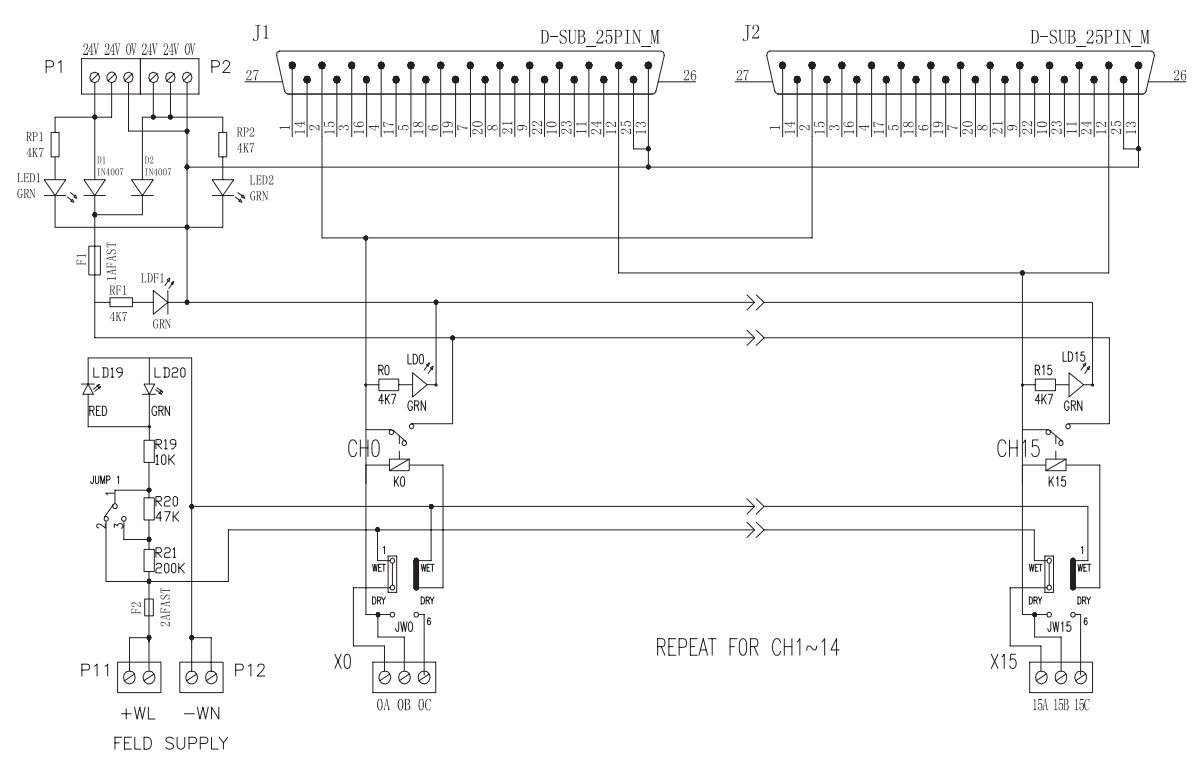

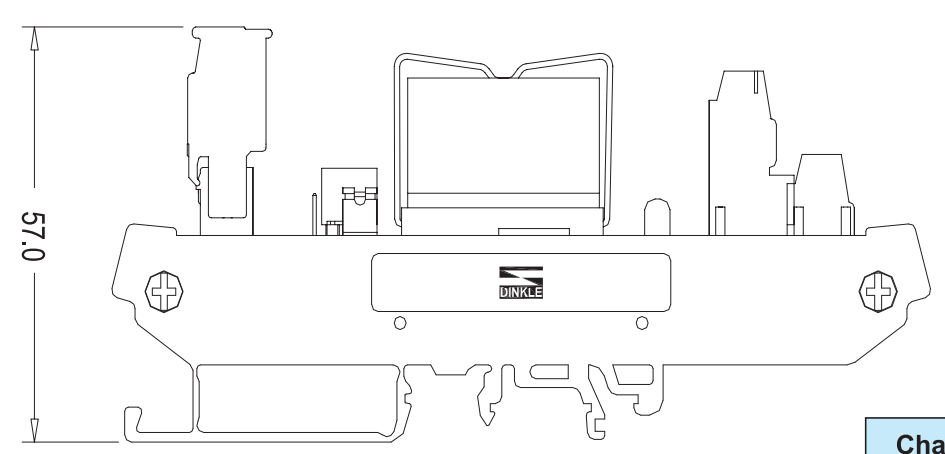

适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	LED/Green
接口板订货规格	RMI-S703-16DI-X01	输入端接口/使用线径	30-12AWG/0.2-2.5mm^2
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径	D-sub 25p male
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	外型尺寸 mm (L*W*H)	265*122*57
产品功能	DI Realy	工作温度	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	熔断丝	CXPF25M100
系统端电流	1A	熔断丝	CXPF010110
现场端电压	24VDC	熔断丝	CXPF020120
现场端电流	2A	跨接片	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	N/A	跨接片	N/A
输入电流 Max (单通道)	250mA	防尘盖	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red		

Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2	0A 0B 0C
CH1	15	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	16	3A 3B 3C
CH4	4	4A 4B 4C
CH5	17	5A 5B 5C
CH6	5	6A 6B 6C
CH7	18	7A 7B 7C
CH8	21	8A 8B 8C
CH9	9	9A 9B 9C
CH10	22	10A 10B 10C
CH11	10	11A 11B 11C
CH12	23	12A 12B 12C
CH13	11	13A 13B 13C
CH14	24	14A 14B 14C
CH15	12	15A 15B 15C
0V	13，25	
24V	1，14	

系统接口板 / *System Interface*

RMI-S703-24DI-X01

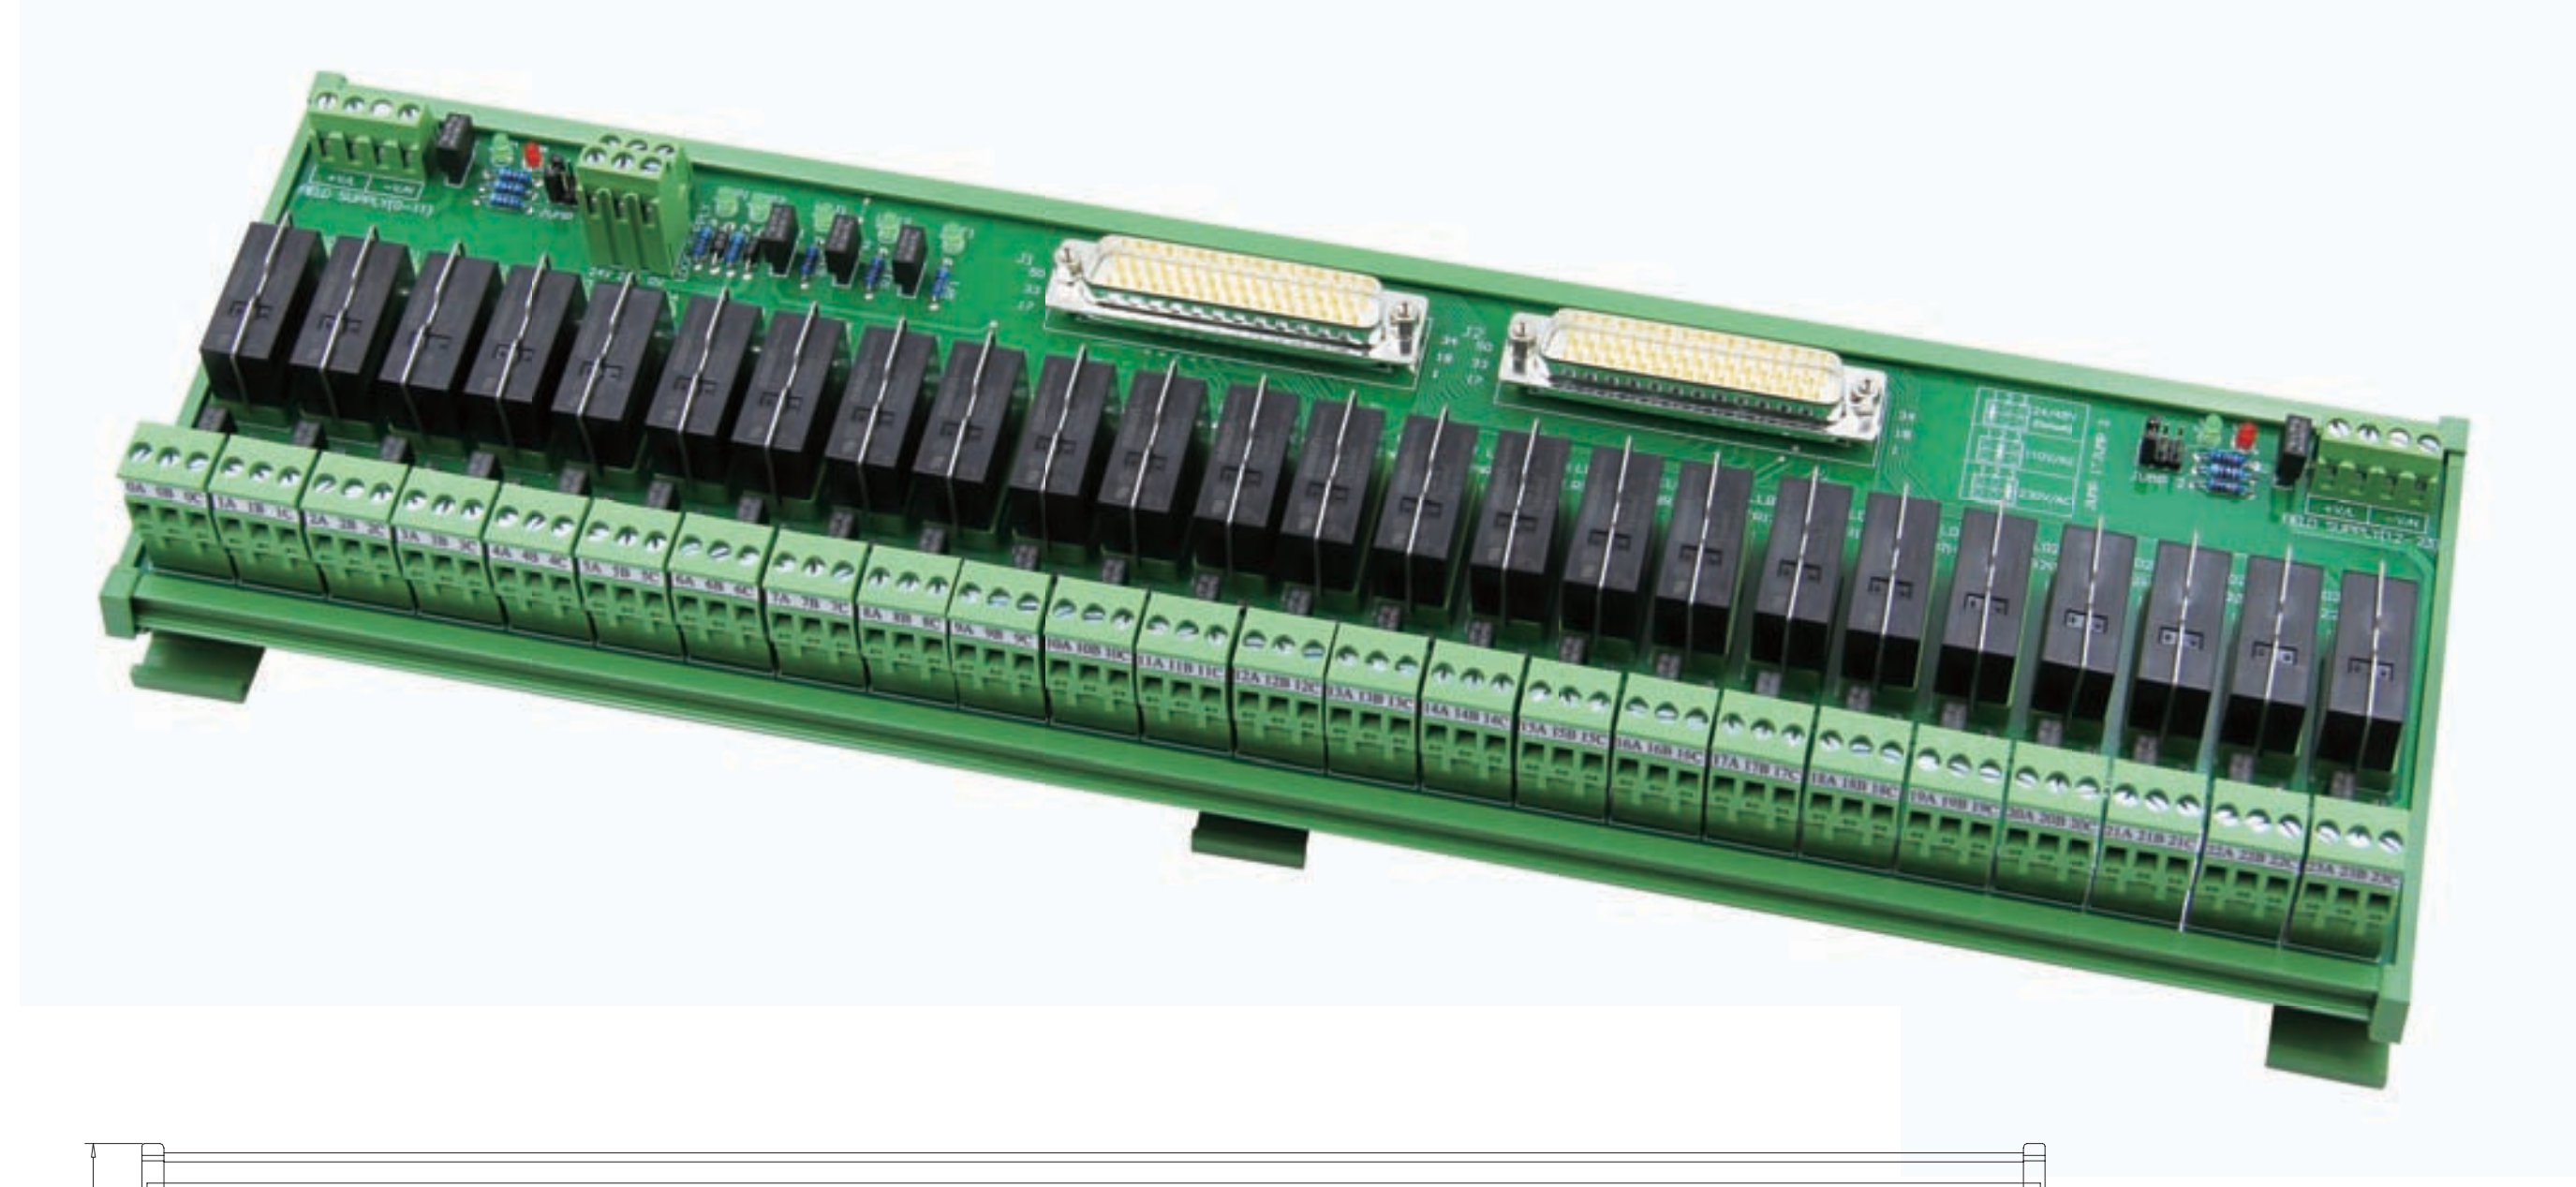

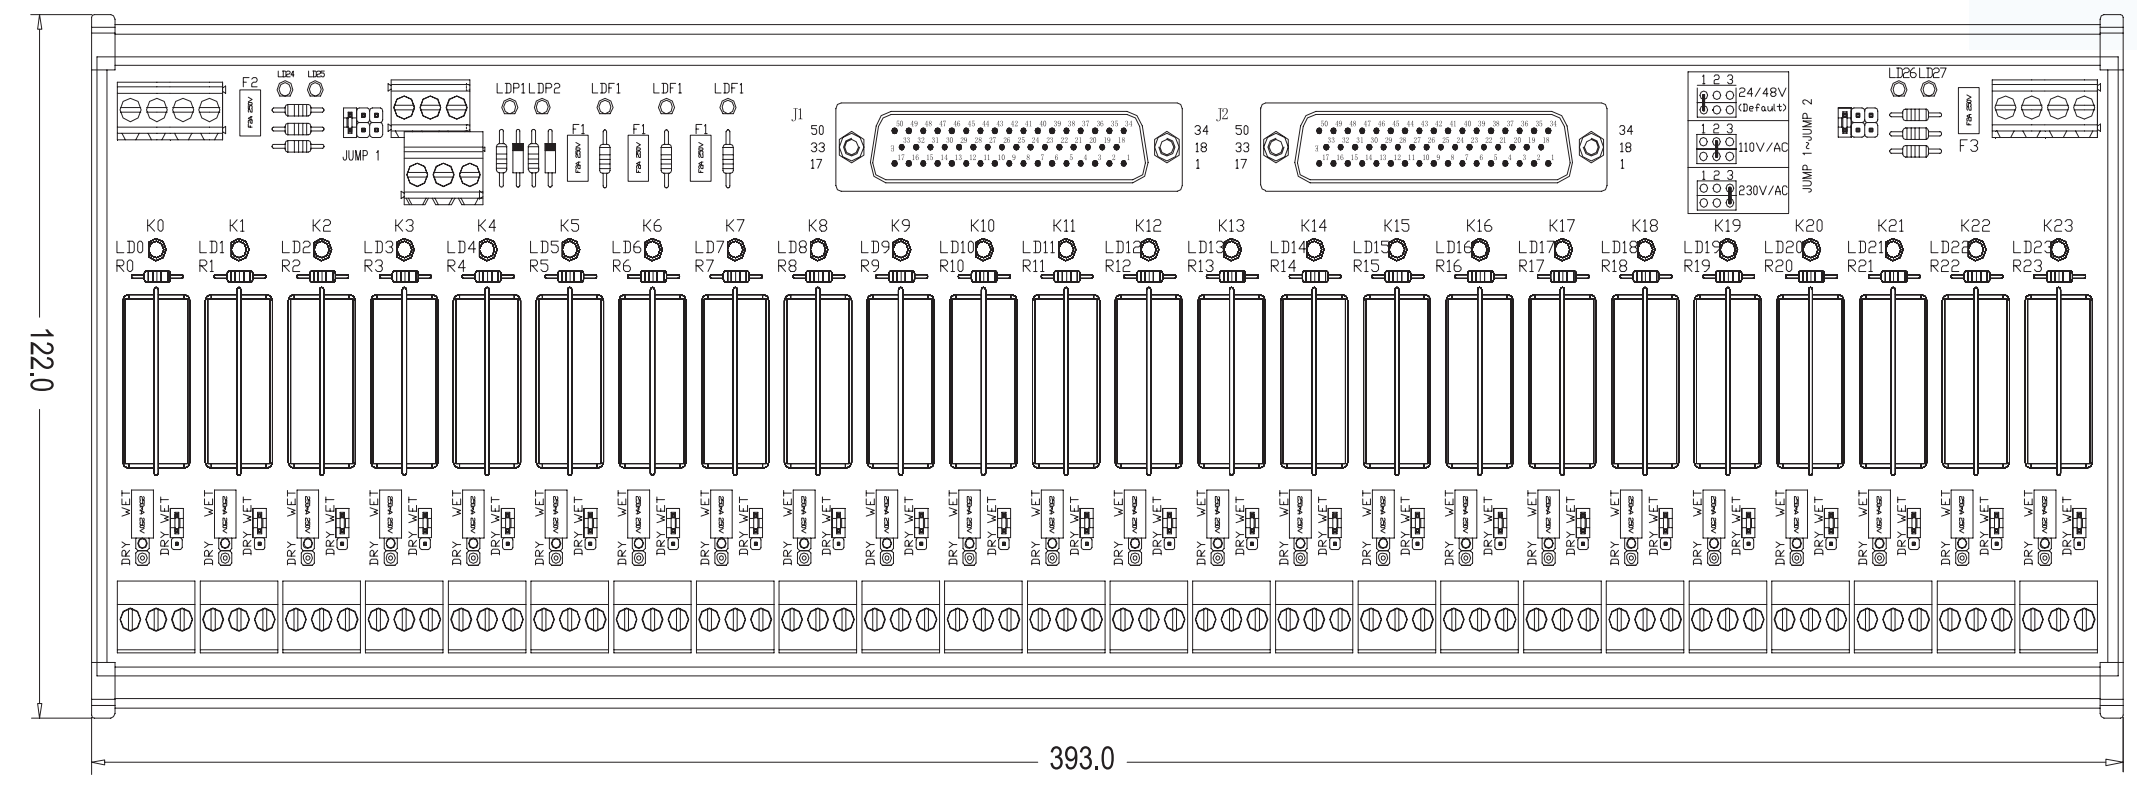

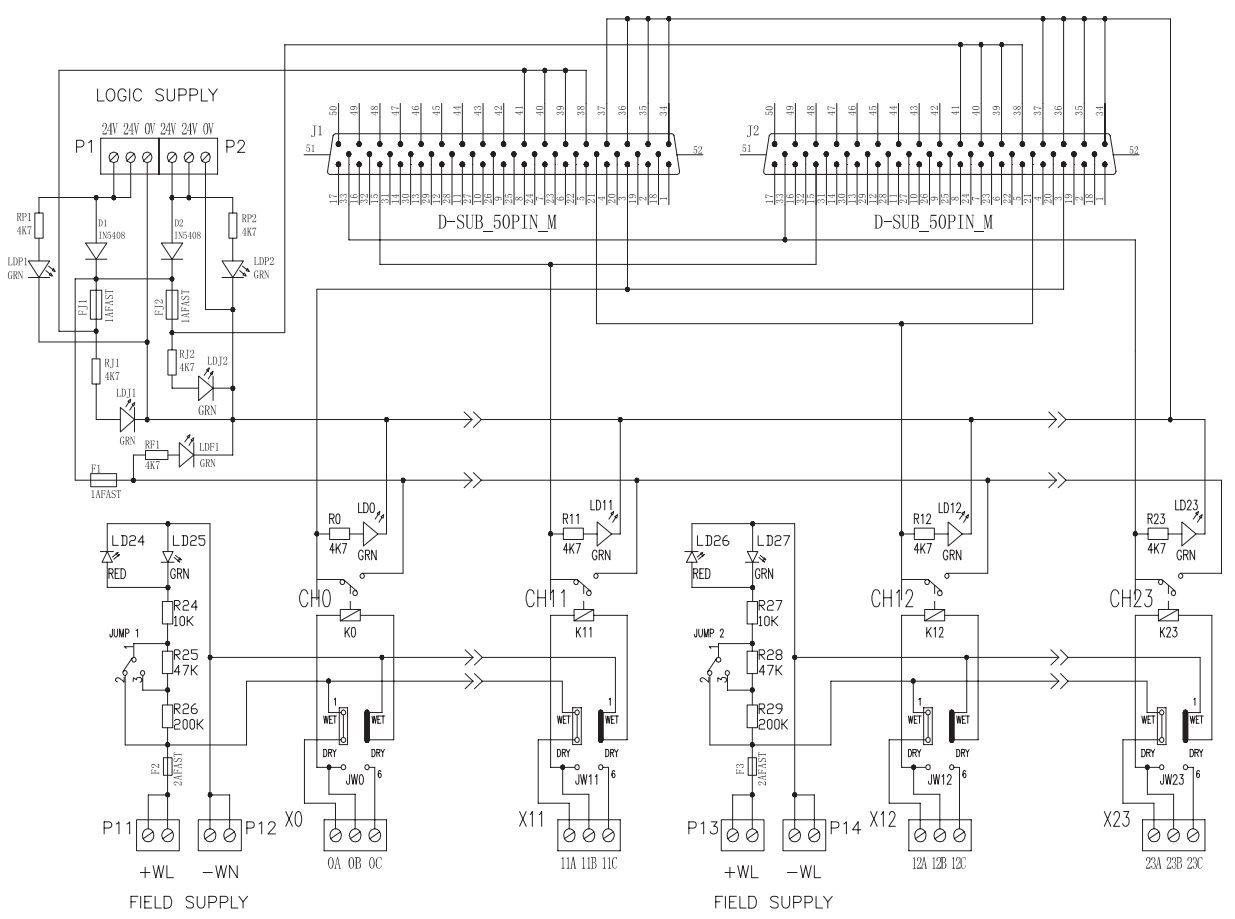

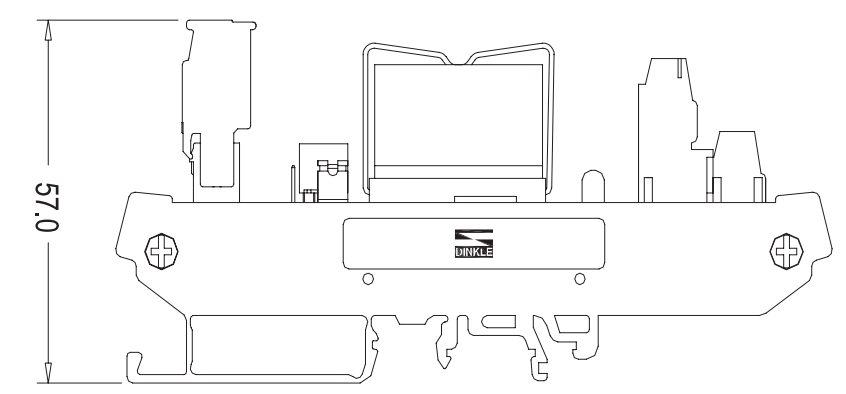

适用控制器	SIEMENS S7-300	信号标示灯	LED/Green
接口板订货规格	RMI-S703-24DI-X01	输入端接口/使用线径	30-12AWG/0.2-2.5mm^2
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径	D-sub 50p male
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	外型尺寸 mm (L*W*H)	393*122*57
产品功能	DI Realy	工作温度	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	熔断丝	CXPF25M100
系统端电流	1A	熔断丝	CXPF010110
现场端电压	24VDC	熔断丝	CXPF020120
现场端电流	2A	跨接片	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	N/A	跨接片	N/A
输入电流 Max (单通道)	250mA	防尘盖	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red		

Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	3	0A 0B 0C
CH1	4	1A 1B 1C
CH2	5	2A 2B 2C
CH3	6	3A 3B 3C
CH4	7	4A 4B 4C
CH5	8	5A 5B 5C
CH6	9	6A 6B 6C
CH7	10	7A 7B 7C
CH8	11	8A 8B 8C
CH9	12	9A 9B 9C
CH10	13	10A 10B 10C
CH11	14	11A 11B 11C
CH12	21	12A 12B 12C
CH13	22	13A 13B 13C
CH14	23	14A 14B 14C
CH15	24	15A 15B 15C
CH16	25	16A 16B 16C
CH17	26	17A 17B 17C
CH18	27	18A 18B 18C
CH19	28	19A 19B 19C
CH20	29	20A 20B 20C
CH21	30	21A 21B 21C
CH22	31	22A 22B 22C
CH23	32	23A 23B 23C
1L+(24V)	38，39	
	40，41	
（0V）	34，35	
	36，37	
2L+(24V)	38，39	
	40，41	

系统接口板

RMI-S703-32DI-X01

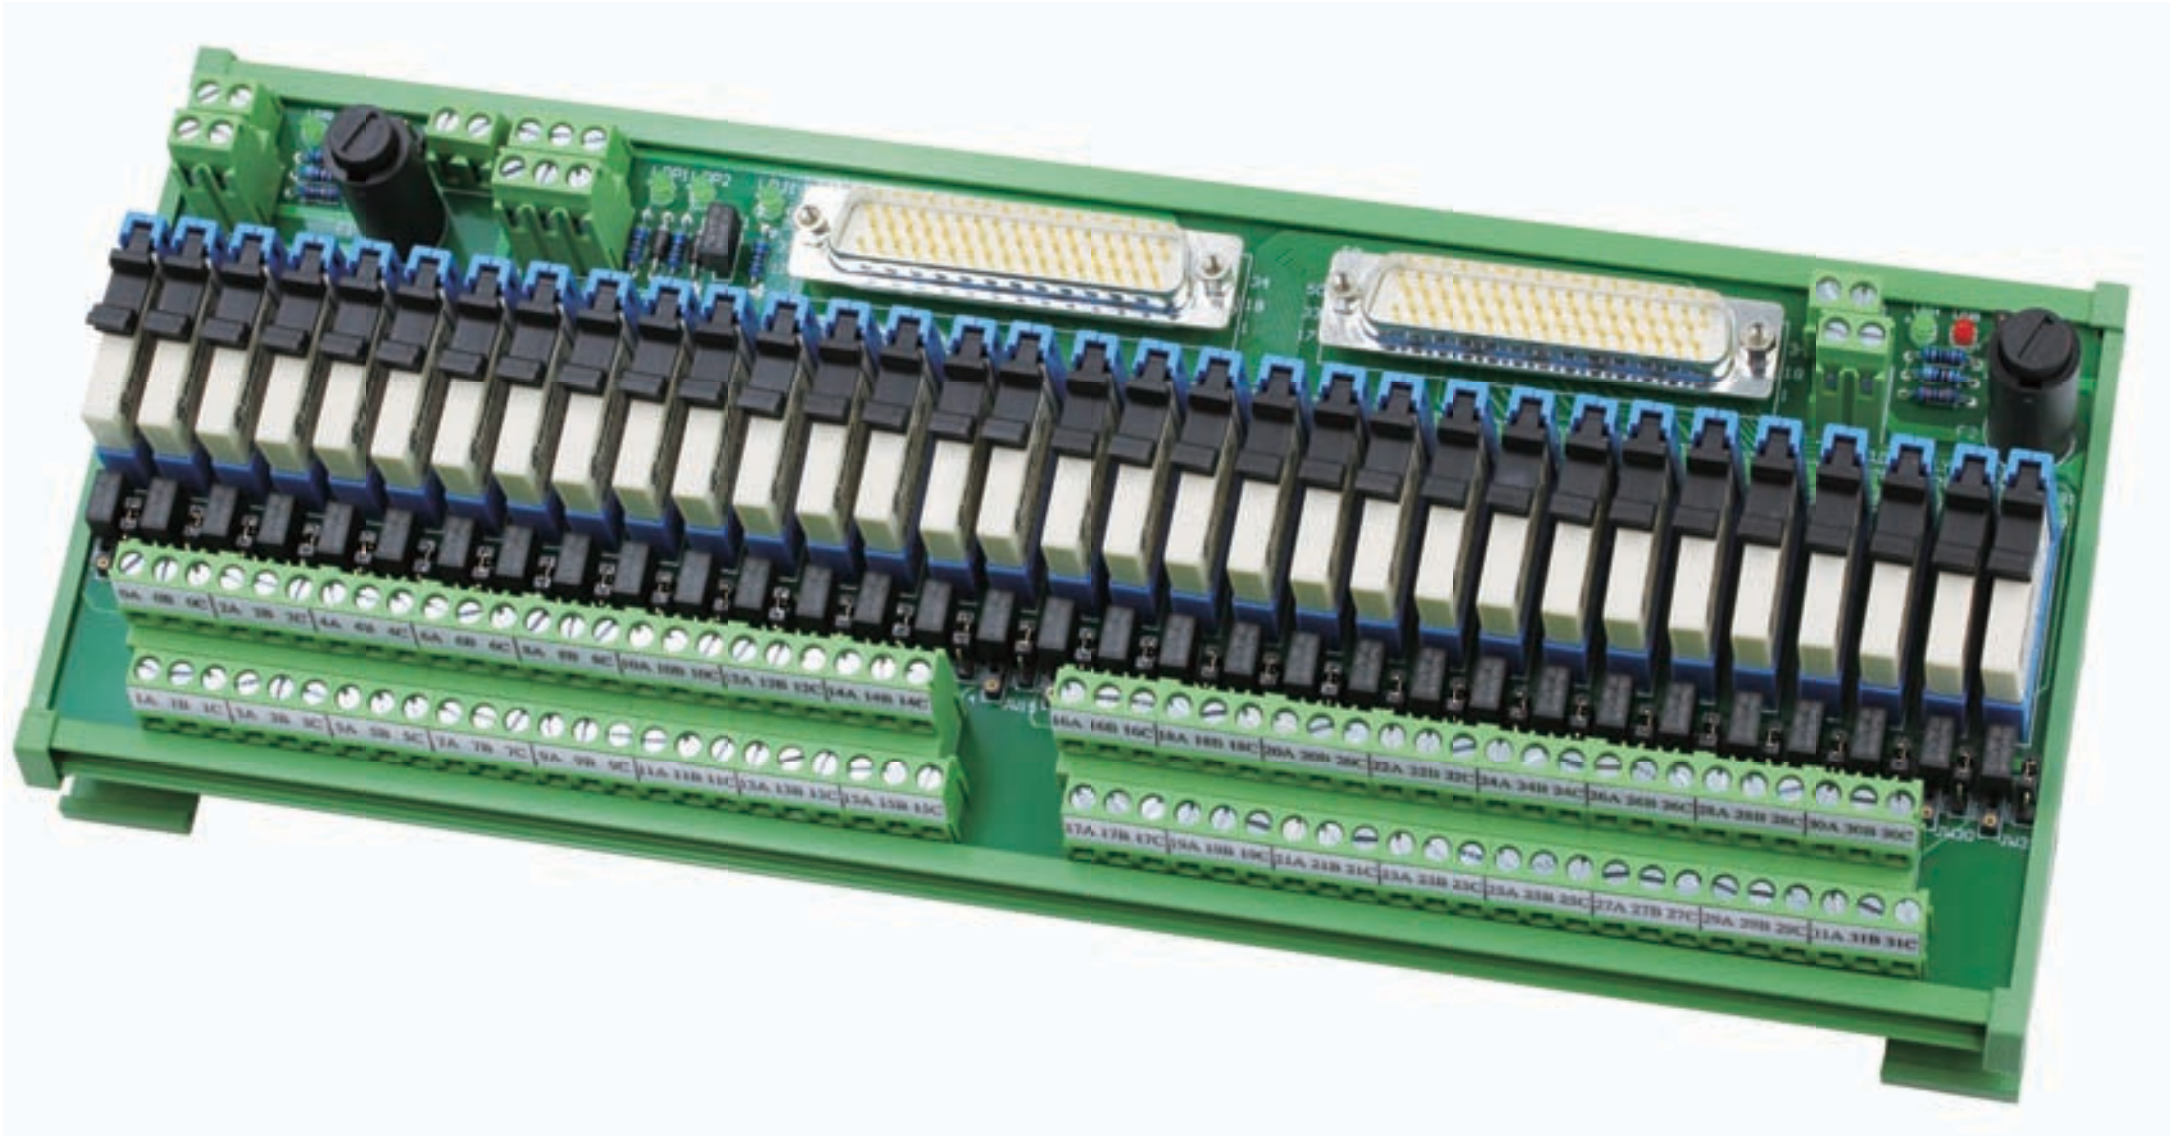

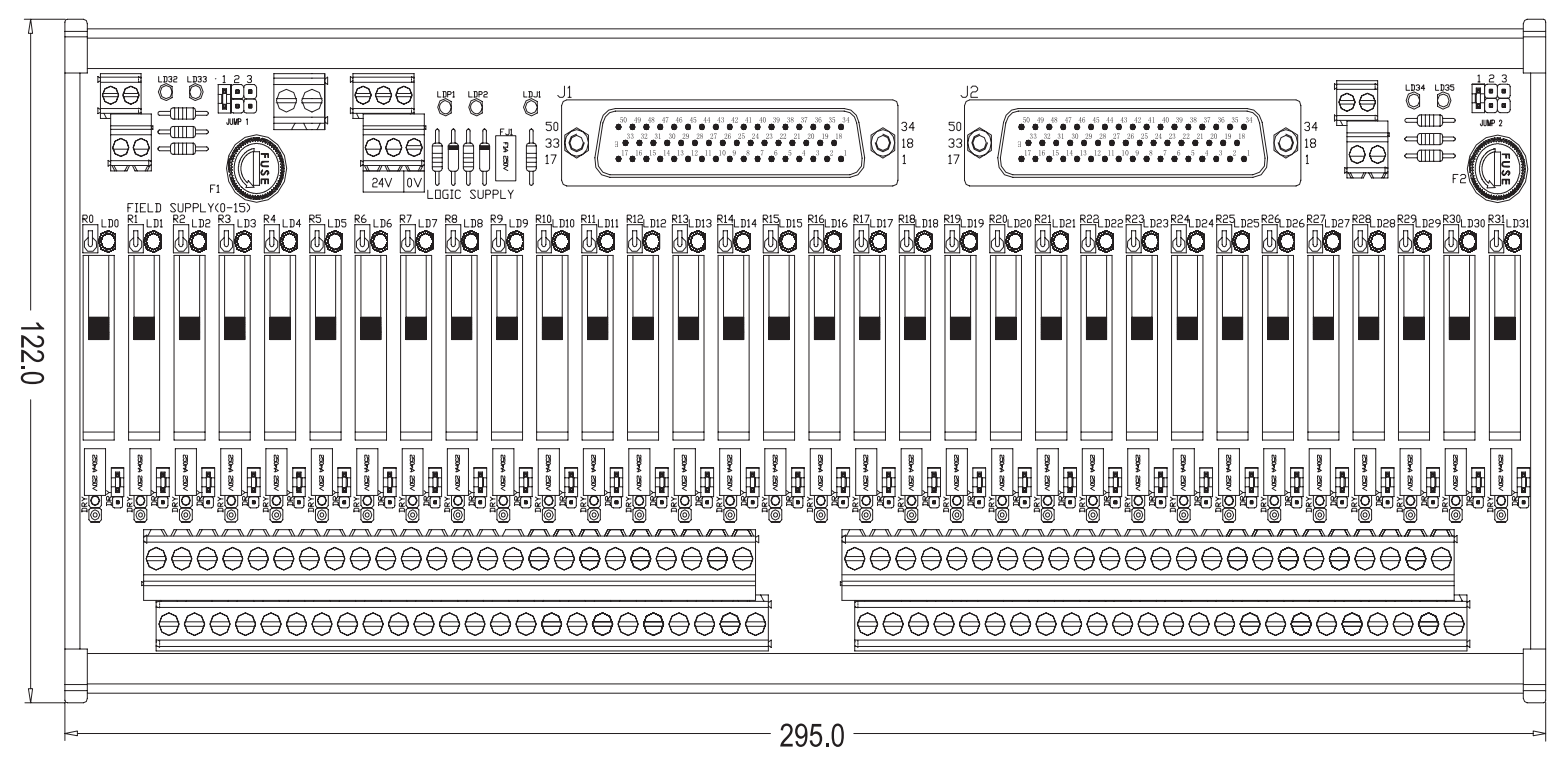

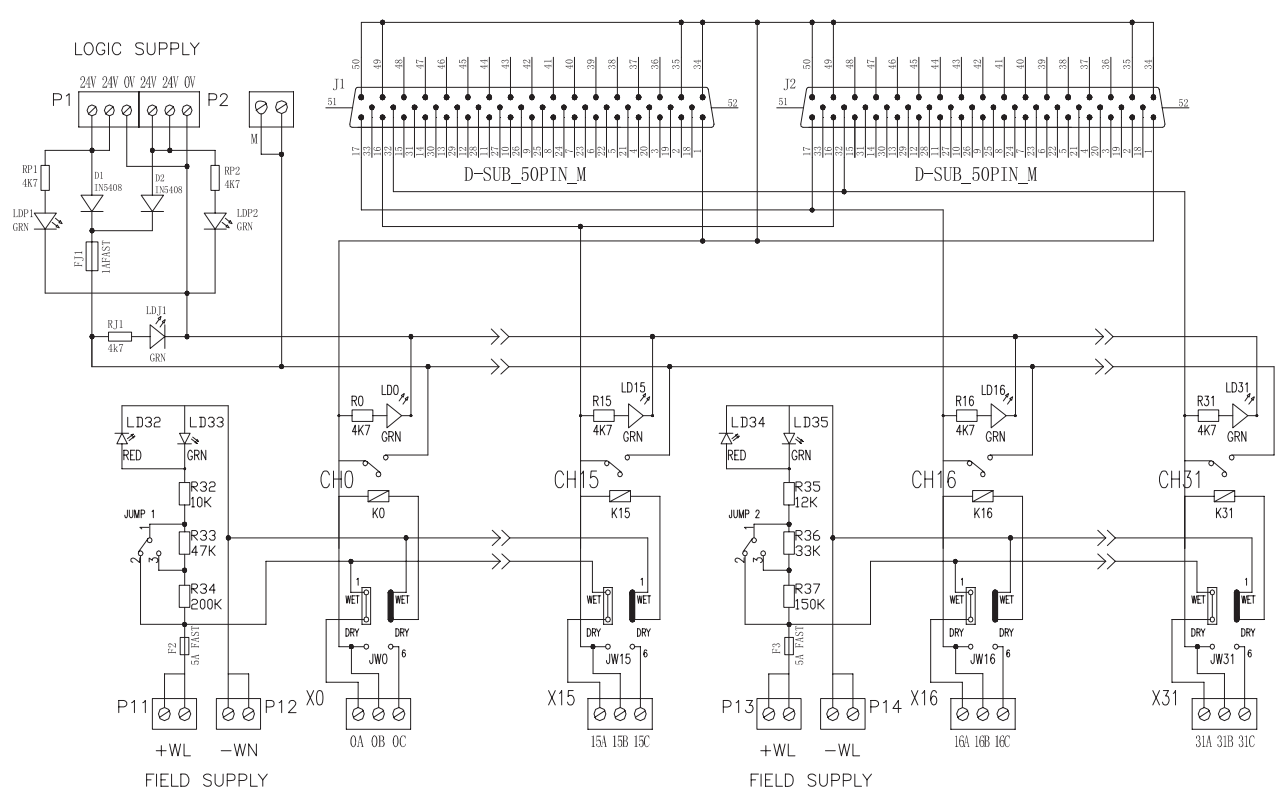

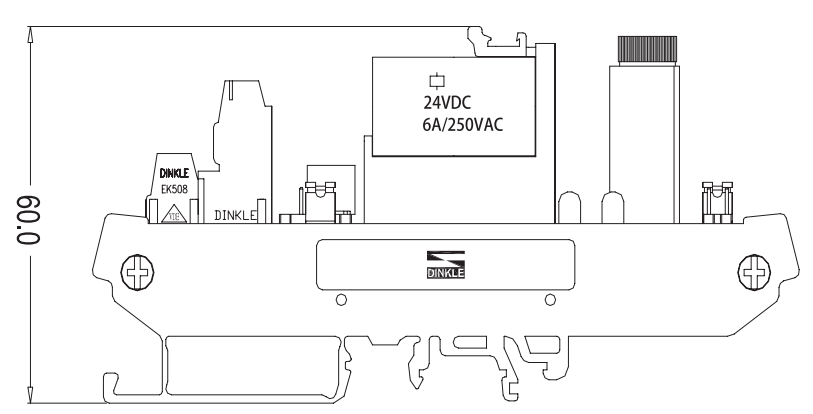

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	2	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	4	3A 3B 3C
CH4	5	4A 4B 4C
CH5	6	5A 5B 5C
CH6	7	6A 6B 6C
CH7	8	7A 7B 7C
CH8	9	8A 8B 8C
CH9	10	9A 9B 9C
CH10	11	10A 10B 10C
CH11	12	11A 11B 11C
CH12	13	12A 12B 12C
CH13	14	13A 13B 13C
CH14	15	14A 14B 14C
CH15	16	15A 15B 15C
CH16	17	16A 16B 16C
CH17	18	17A 17B 17C
CH18	19	18A 18B 18C
CH19	20	19A 19B 19C
CH20	21	20A 20B 20C
CH21	22	21A 21B 21C
CH22	23	22A 22B 22C
CH23	24	23A 23B 23C
CH24	25	24A 24B 24C
CH25	26	25A 25B 25C
CH26	27	26A 26B 26C
CH27	28	27A 27B 27C
CH28	29	28A 28B 28C
CH29	30	29A 29B 29C
CH30	31	30A 30B 30C
CH31	32	31A 31B 31C
0V	34,35	
	49,50	

适用控制器	**SIEMENS S7-300**	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-S703-32DI-X01**	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径**	D-sub 50p male
继电器规格	34517024/FINDER	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	295*122*60
产品功能	DI Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF25M100
系统端电流	1A	**熔断丝**	CXPF010110
现场端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF050130
现场端电流	5A	**跨接片**	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	N/A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	250mA	**防尘盖**	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red		

系统接口板 / *System Interface*

RMI-S703-32DI-X02

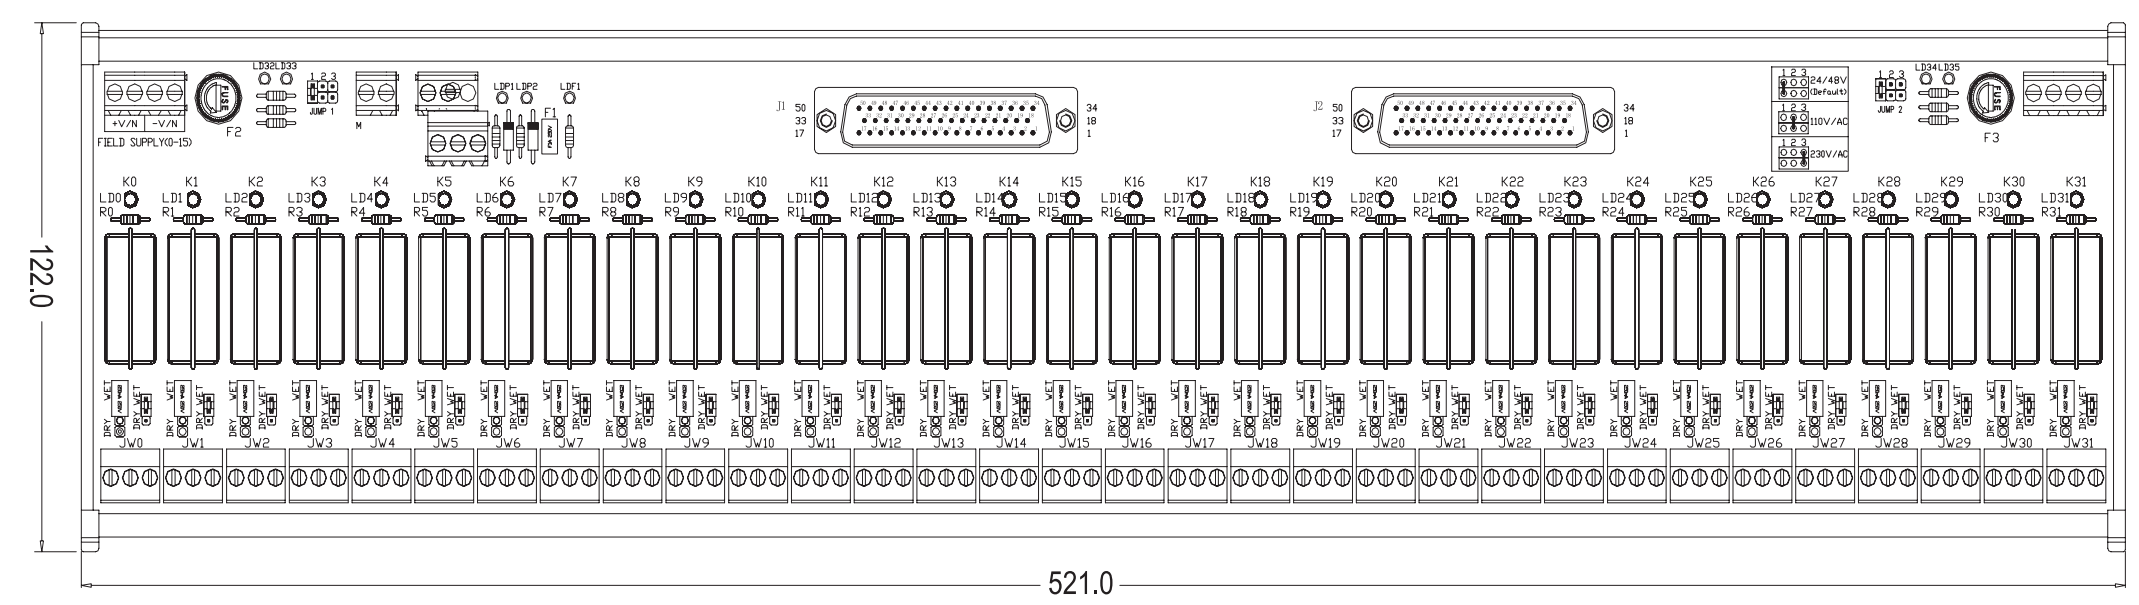

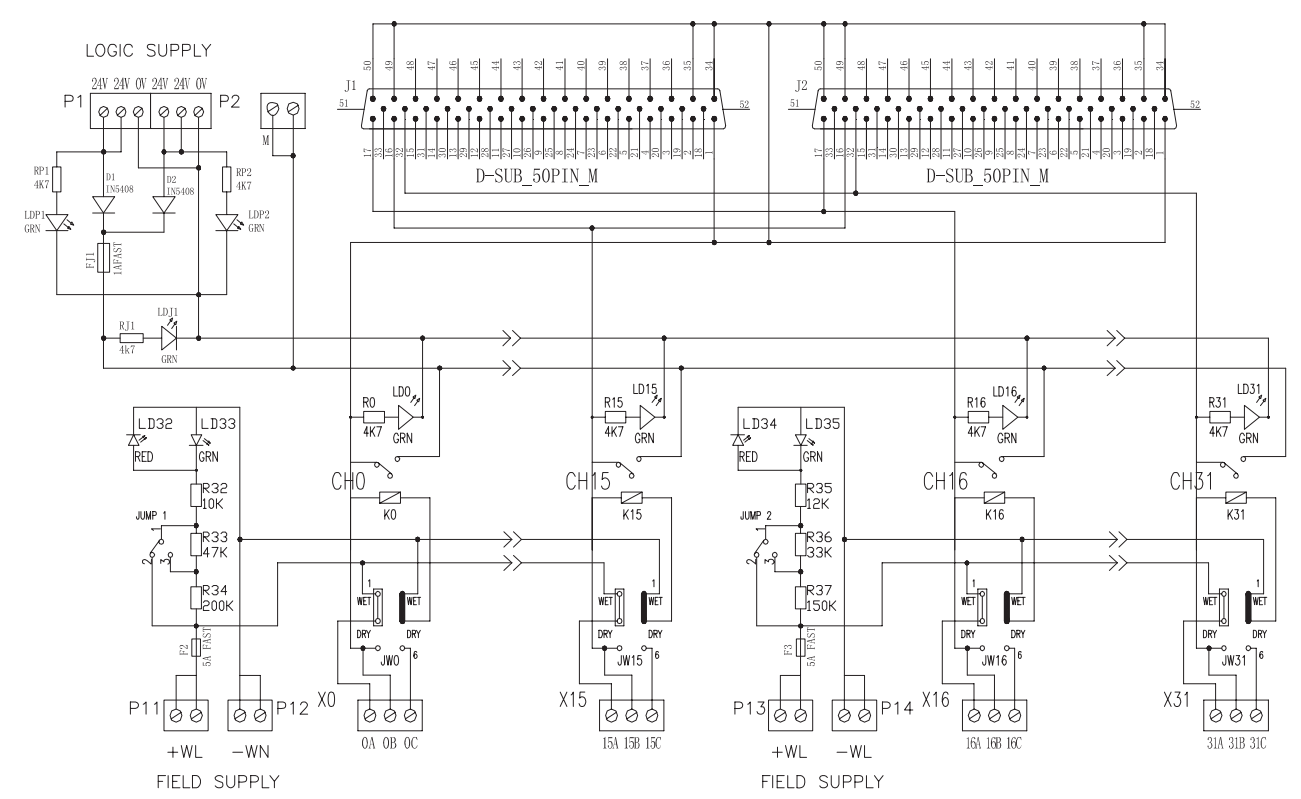

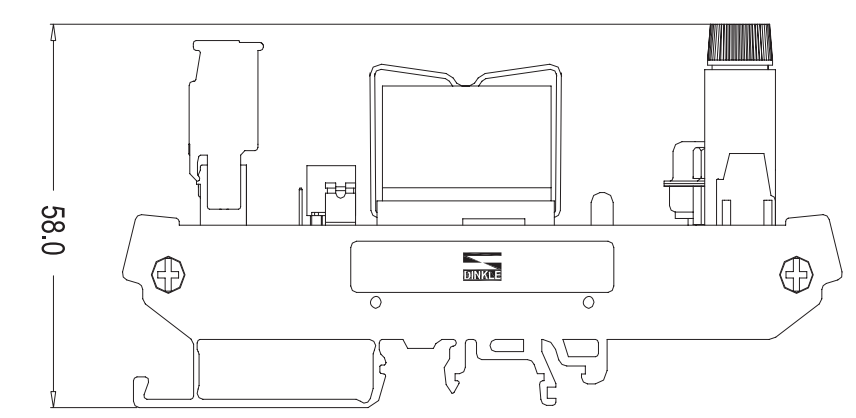

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	2	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	4	3A 3B 3C
CH4	5	4A 4B 4C
CH5	6	5A 5B 5C
CH6	7	6A 6B 6C
CH7	8	7A 7B 7C
CH8	9	8A 8B 8C
CH9	10	9A 9B 9C
CH10	11	10A 10B 10C
CH11	12	11A 11B 11C
CH12	13	12A 12B 12C
CH13	14	13A 13B 13C
CH14	15	14A 14B 14C
CH15	16	15A 15B 15C
CH16	17	16A 16B 16C
CH17	18	17A 17B 17C
CH18	19	18A 18B 18C
CH19	20	19A 19B 19C
CH20	21	20A 20B 20C
CH21	22	21A 21B 21C
CH22	23	22A 22B 22C
CH23	24	23A 23B 23C
CH24	25	24A 24B 24C
CH25	26	25A 25B 25C
CH26	27	26A 26B 26C
CH27	28	27A 27B 27C
CH28	29	28A 28B 28C
CH29	30	29A 29B 29C
CH30	31	30A 30B 30C
CH31	32	31A 31B 31C
0V	34, 35	
	49, 50	

适用控制器	**SIEMENS S7-300**	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-S703-32DI-X02**	**输入端接口/使用线径**	30-12AWG/0.2-2.5mm^2
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径**	D-sub 50p male
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	521*122*58
产品功能	DI Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF25M100
系统端电流	1A	**熔断丝**	CXPF010110
现场端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF050130
现场端电流	5A	**跨接片**	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	N/A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	250mA	**防尘盖**	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red		

系统接口板

RMI-S703-08DO-X01

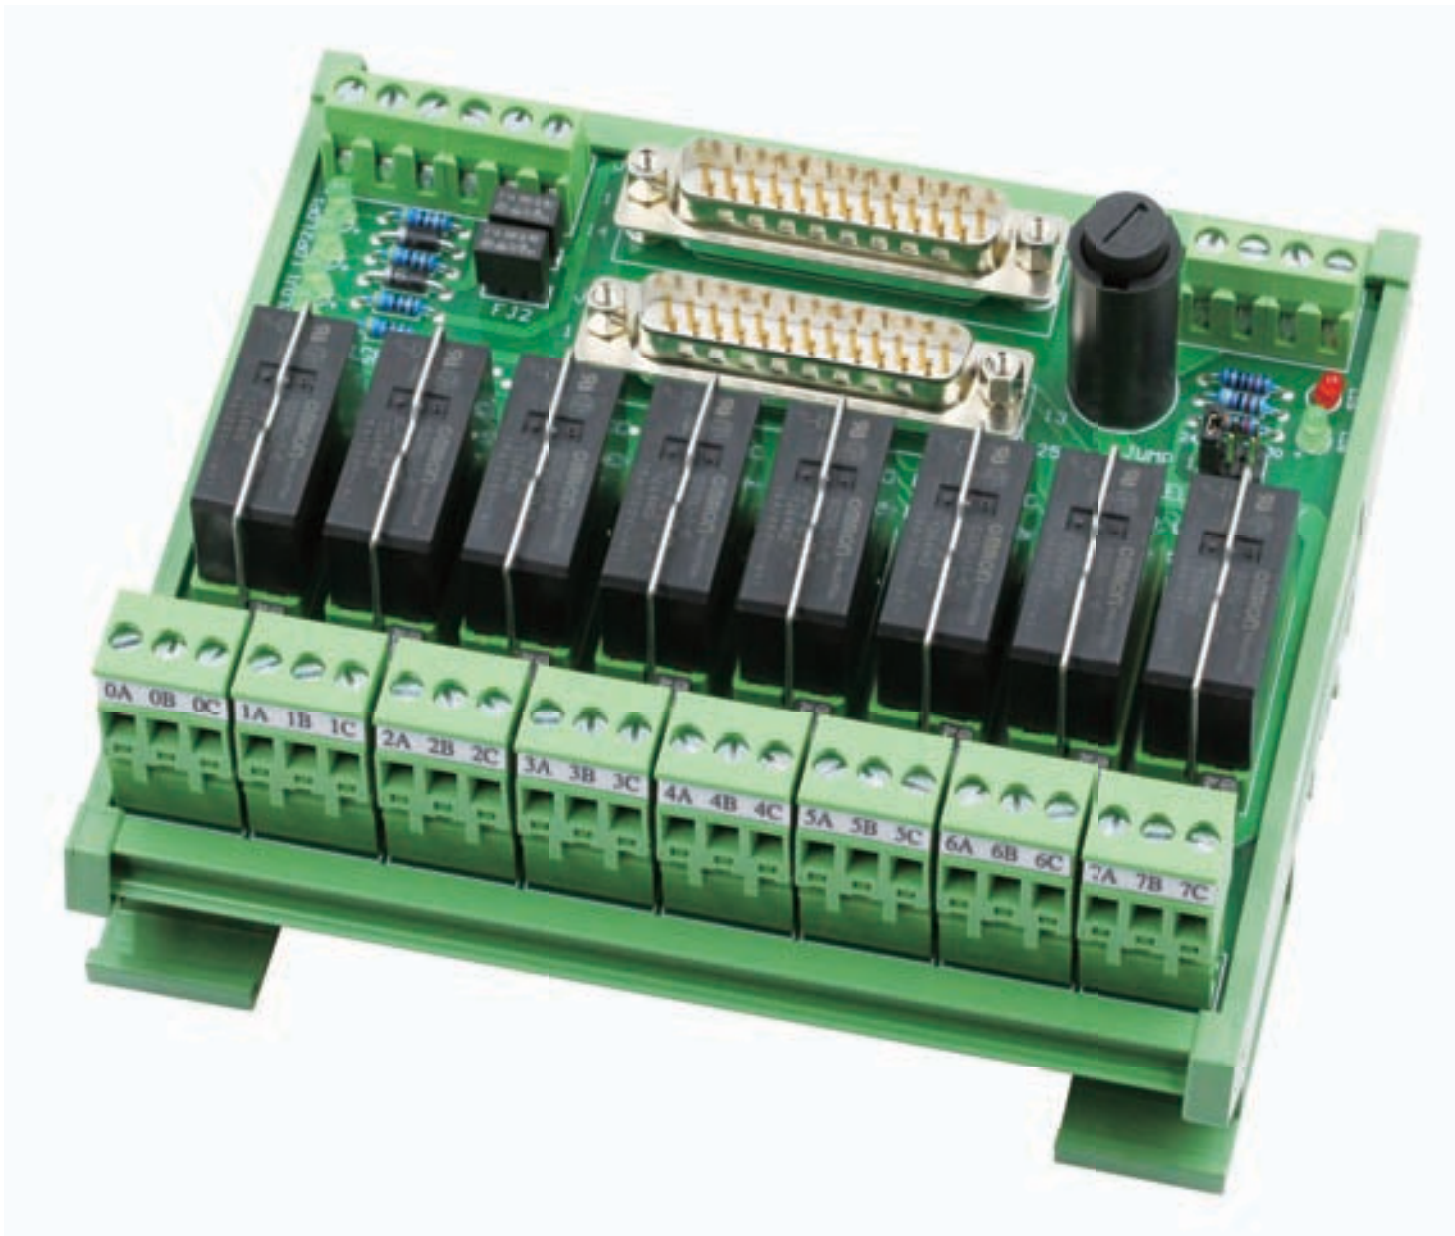

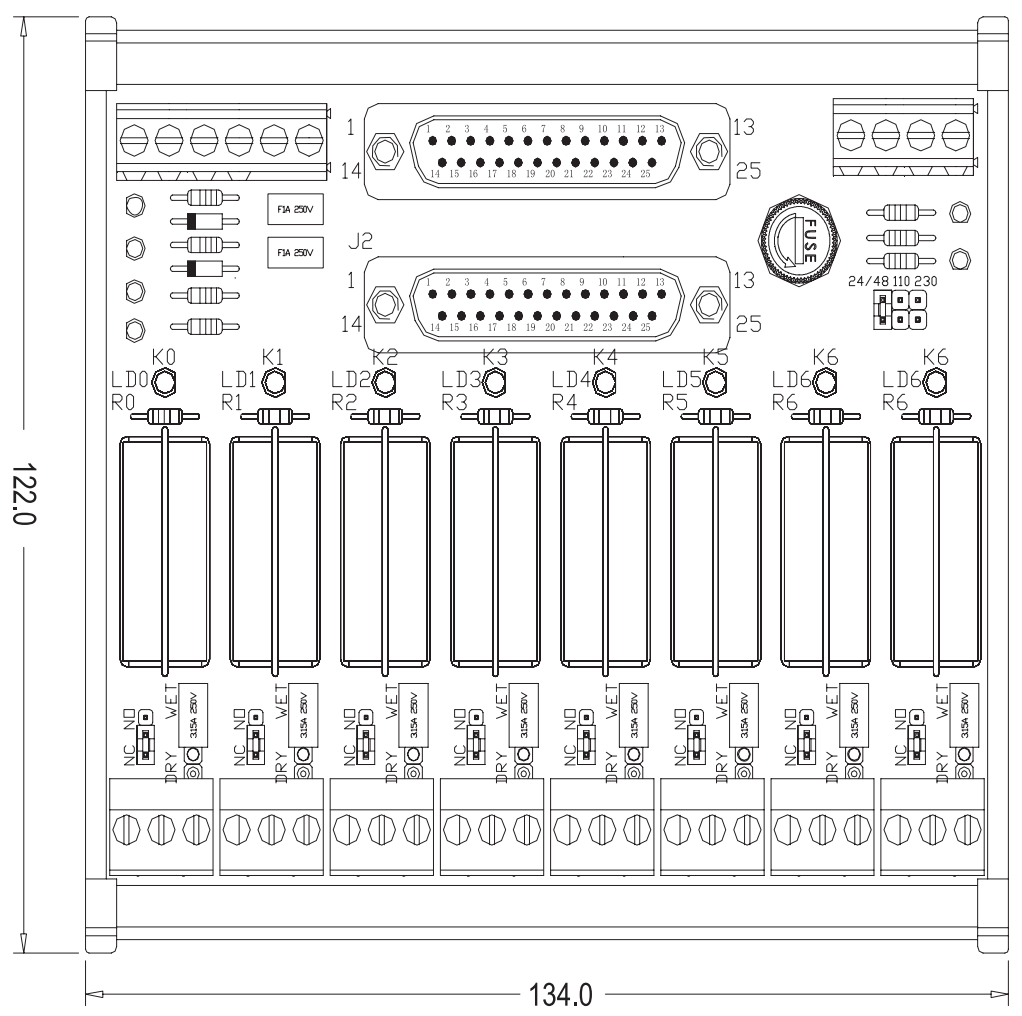

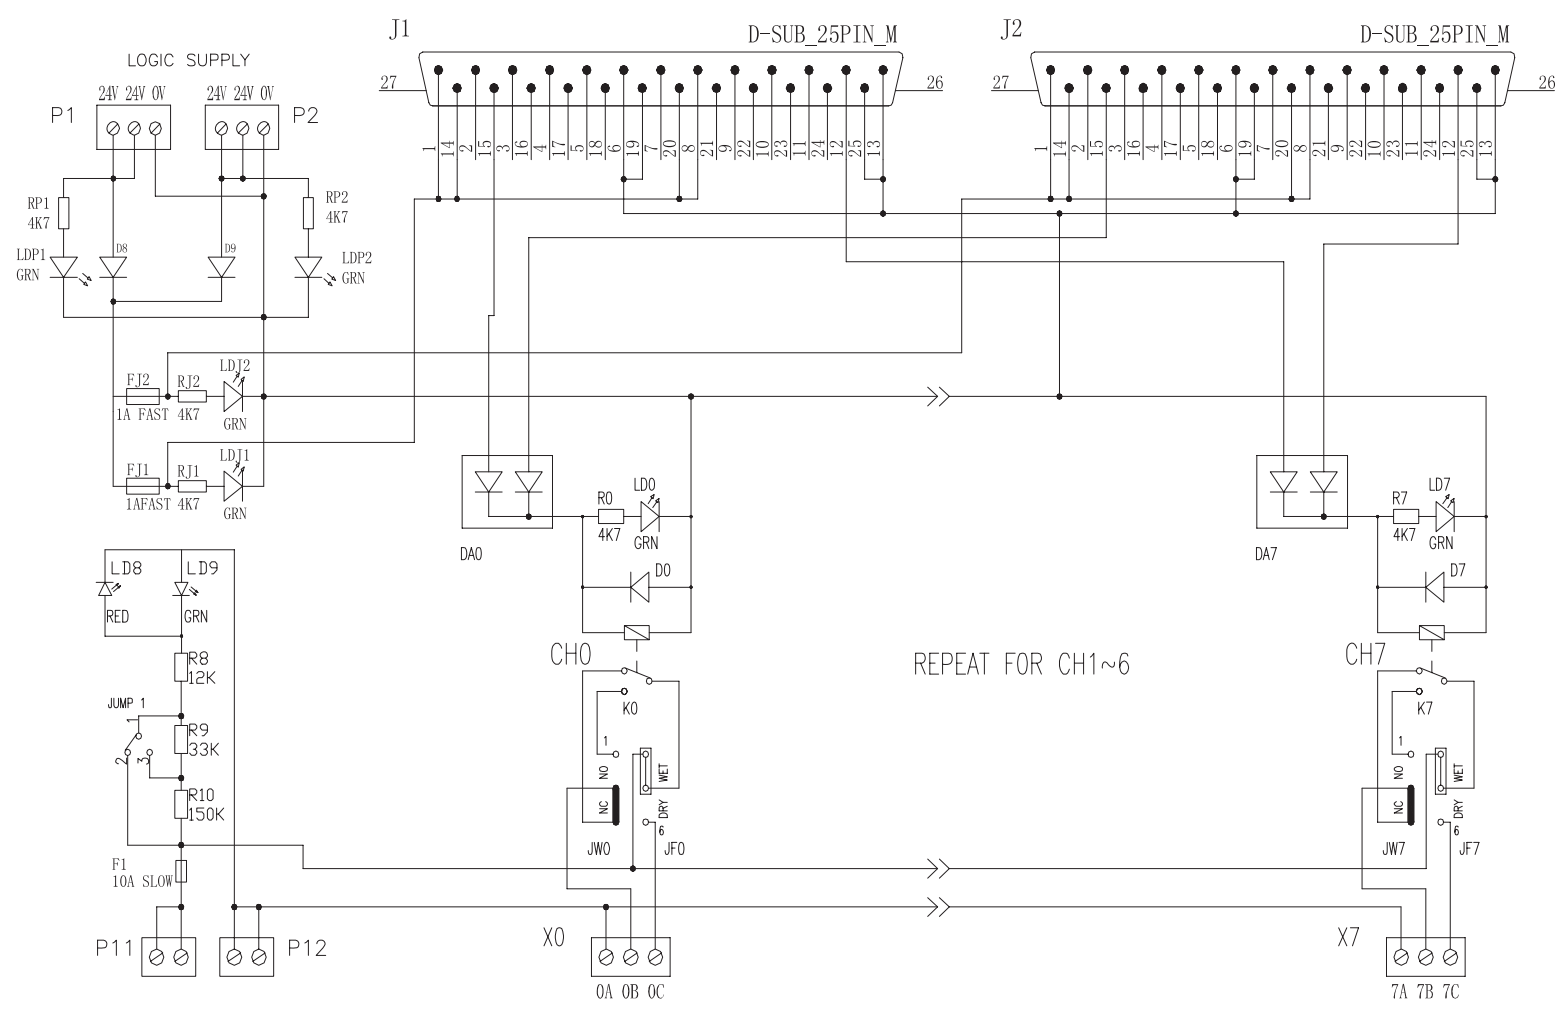

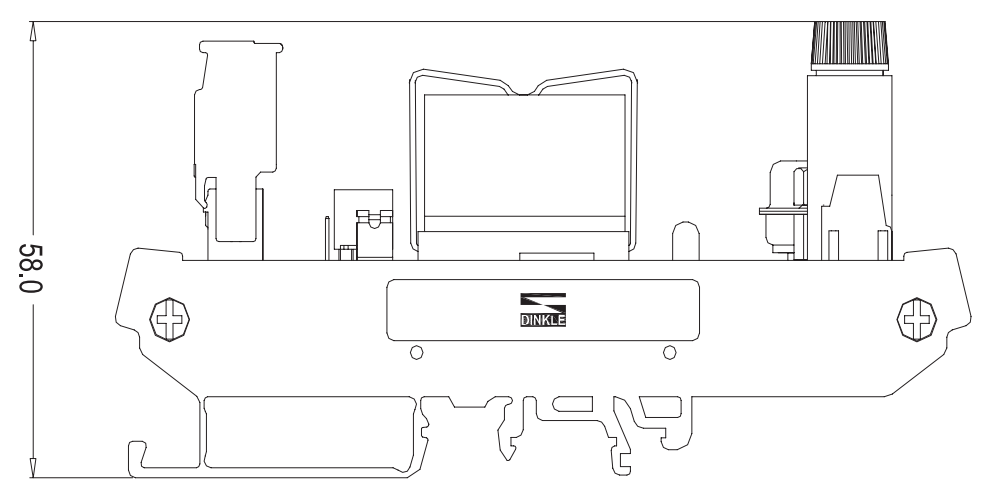

适用控制器	**SIEMENS S7-300**	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-S703-08DO-X01**	**输入端接口/使用线径**	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径**	30-12AWG/0.2-2.5mm^2
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	134*122*58
产品功能	DO Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF010110
系统端电流	1A	**熔断丝**	CXPF030150
现场端电压	24V/48VDC,110VAC,230VAC	**熔断丝**	CXPF100170
现场端电流	10A	**跨接片**	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	3.15A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**防尘盖**	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red		

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	15	0A 0B 0C
CH1	16	1A 1B 1C
CH2	17	2A 2B 2C
CH3	18	3A 3B 3C
CH4	9	4A 4B 4C
CH5	10	5A 5B 5C
CH6	11	6A 6B 6C
CH7	12	7A 7B 7C
24VDC	1, 14	
	8, 20	
0V	6, 19	
	13, 25	

系统接口板 / *System Interface*

RMI-S703-16DO-001

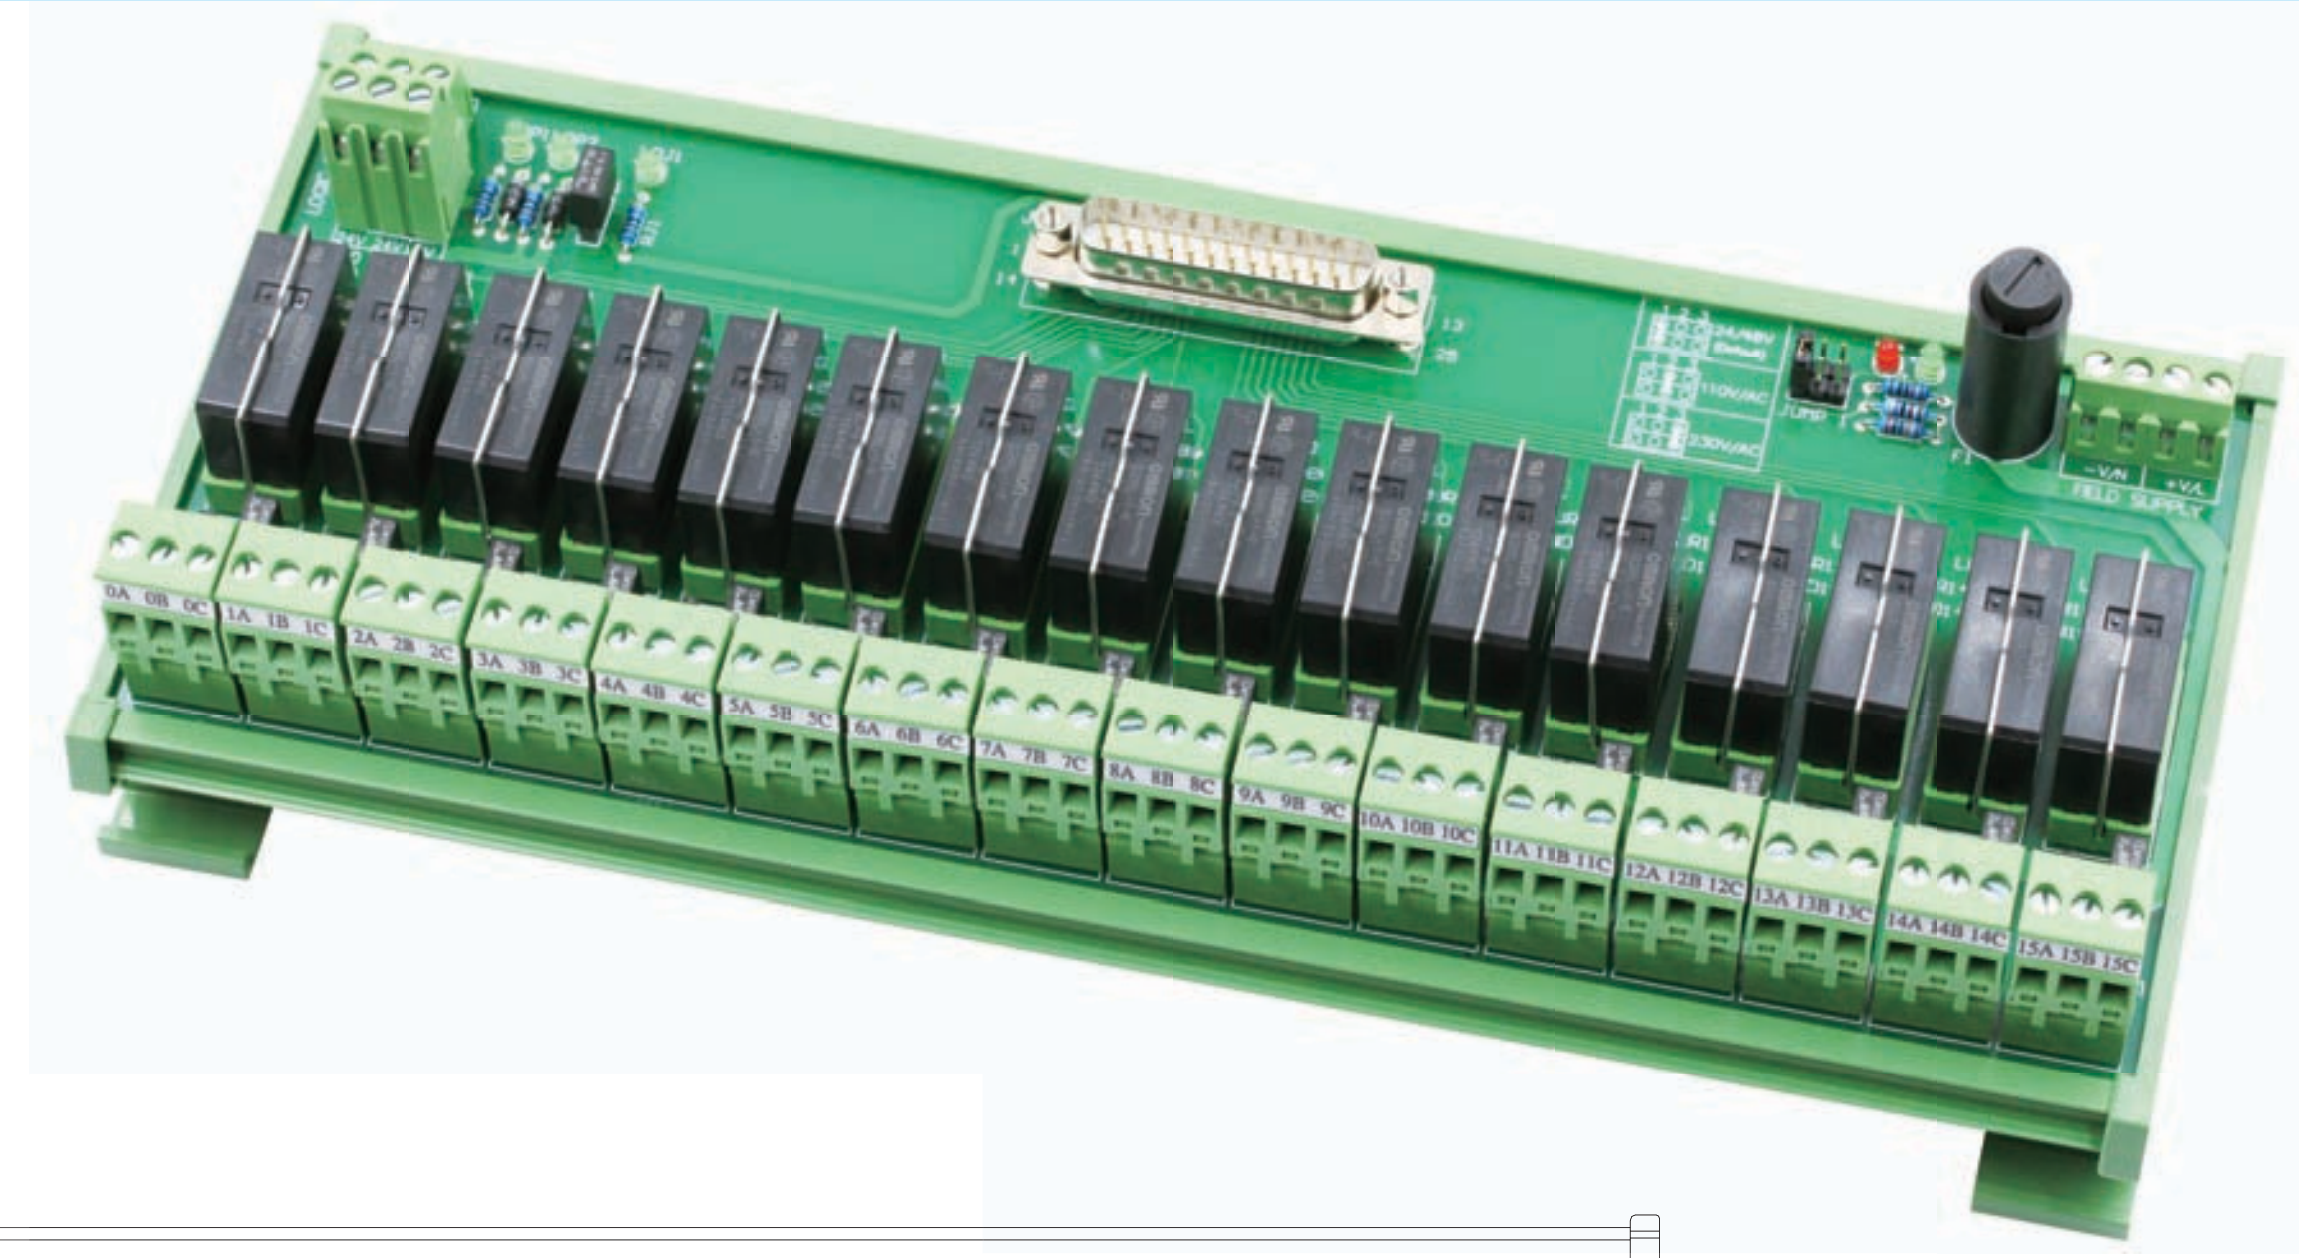

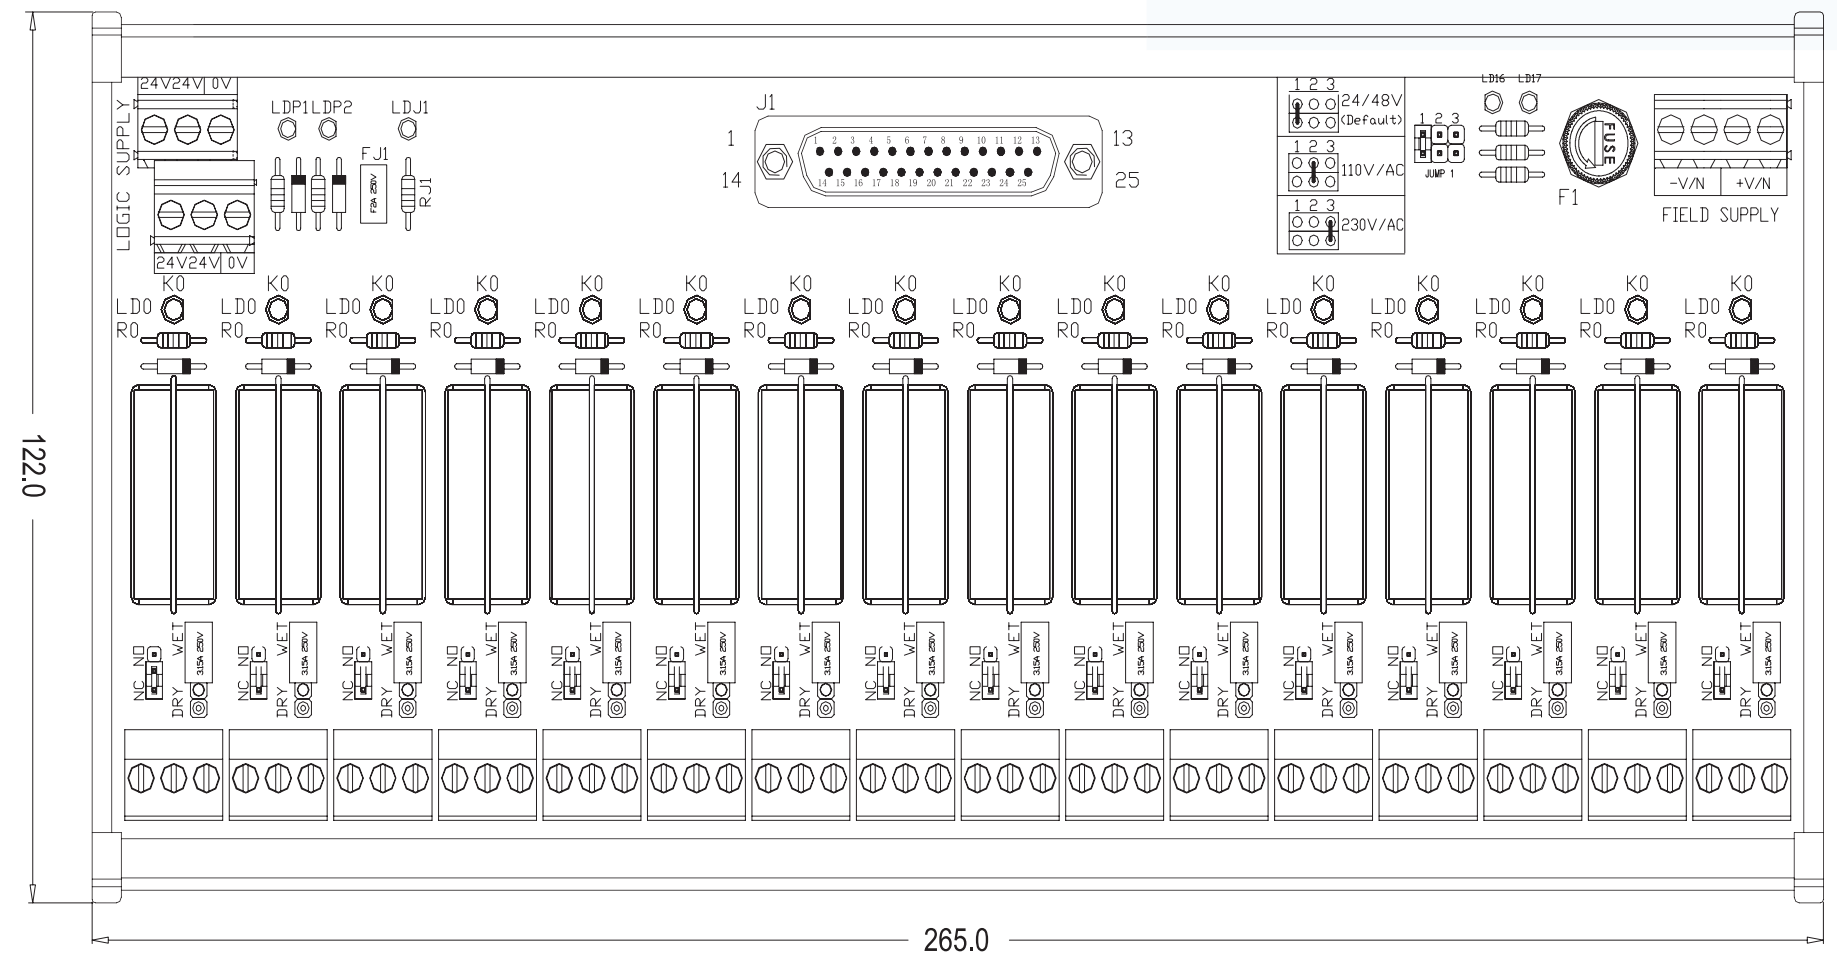

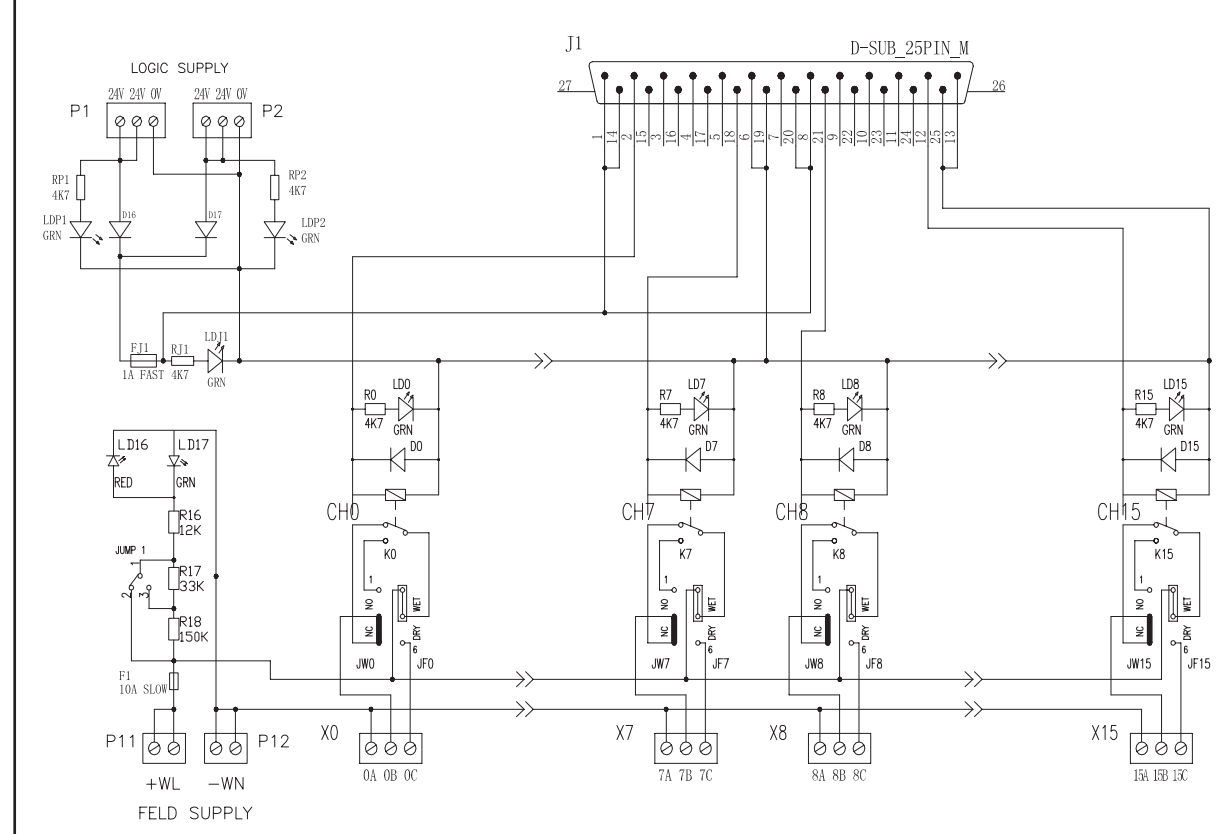

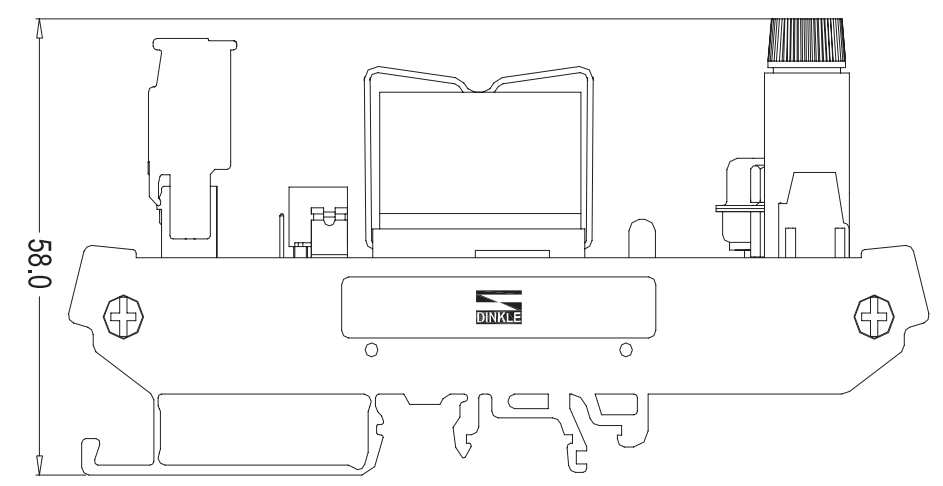

适用控制器	**SIEMENS S7-300**	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-S703-16DO-001**	**输入端接口/使用线径**	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径**	30-12AWG/0.2-2.5mm^2
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	265*122*58
产品功能	DO Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF010110
系统端电流	1A	**熔断丝**	CXPF030150
现场端电压	24V/48VDC,110VAC,230VAC	**熔断丝**	CXPF100170
现场端电流	10A	**跨接片**	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	3.15A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**防尘盖**	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red		

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2	0A 0B 0C
CH1	15	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	16	3A 3B 3C
CH4	4	4A 4B 4C
CH5	17	5A 5B 5C
CH6	5	6A 6B 6C
CH7	18	7A 7B 7C
CH8	21	8A 8B 8C
CH9	9	9A 9B 9C
CH10	22	10A 10B 10C
CH11	10	11A 11B 11C
CH12	23	12A 12B 12C
CH13	11	13A 13B 13C
CH14	24	14A 14B 14C
CH15	12	15A 15B 15C
24VDC	1, 14	
	8, 20	
0V	6, 19	
	13, 25	

系统接口板

系统接口板 / *System Interface*

RMI-S703-16DO-X01

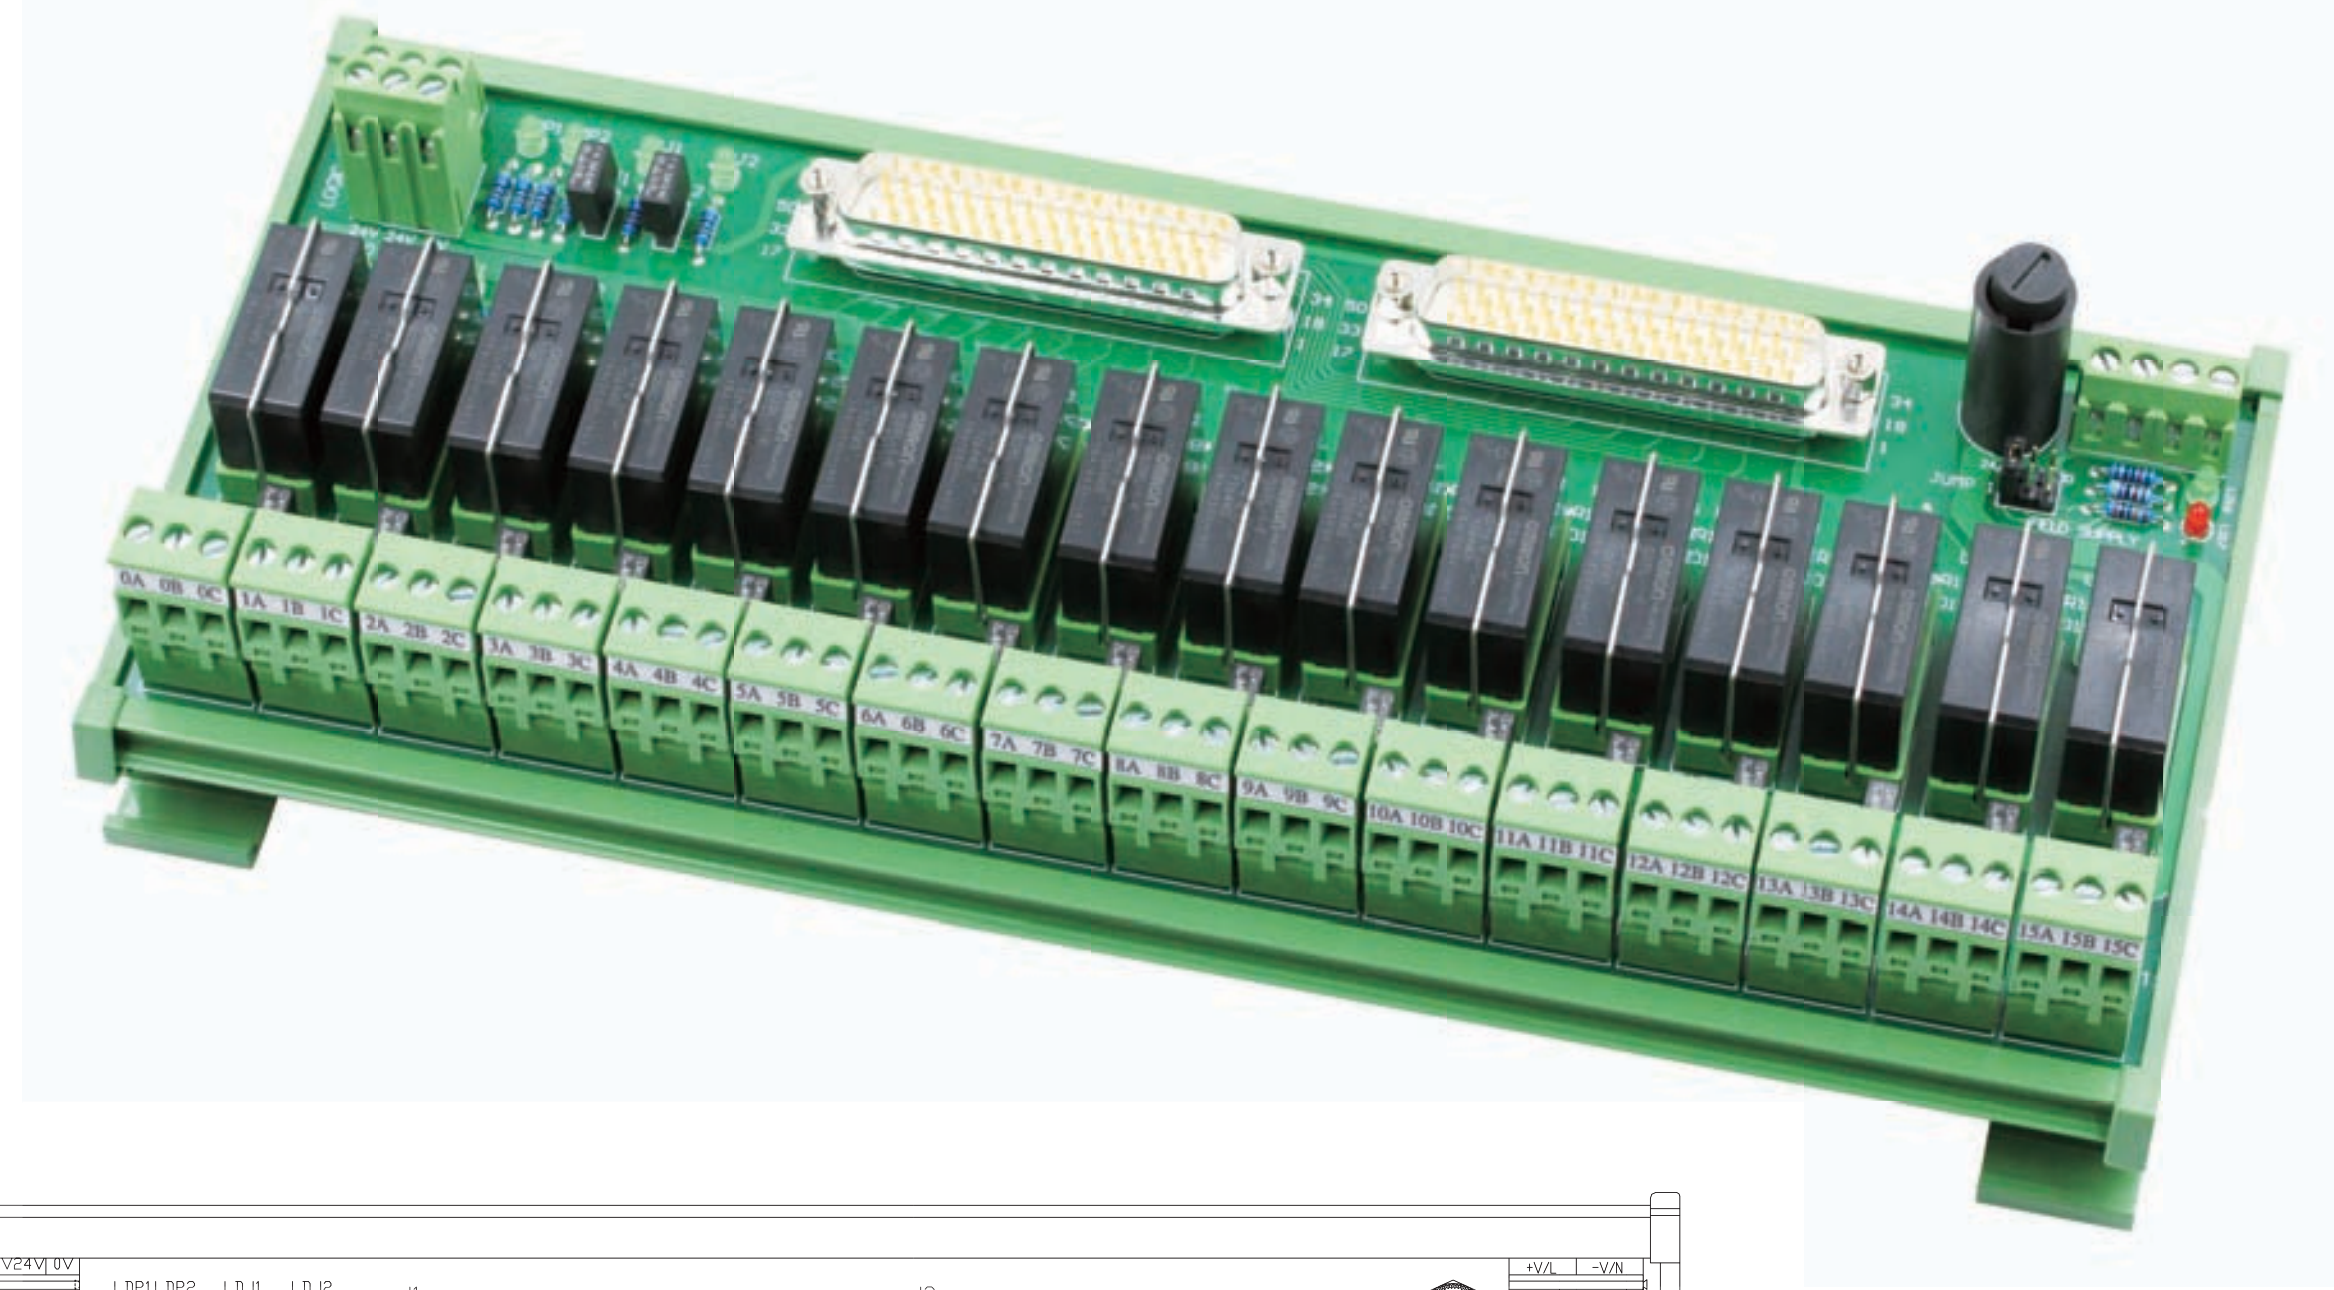

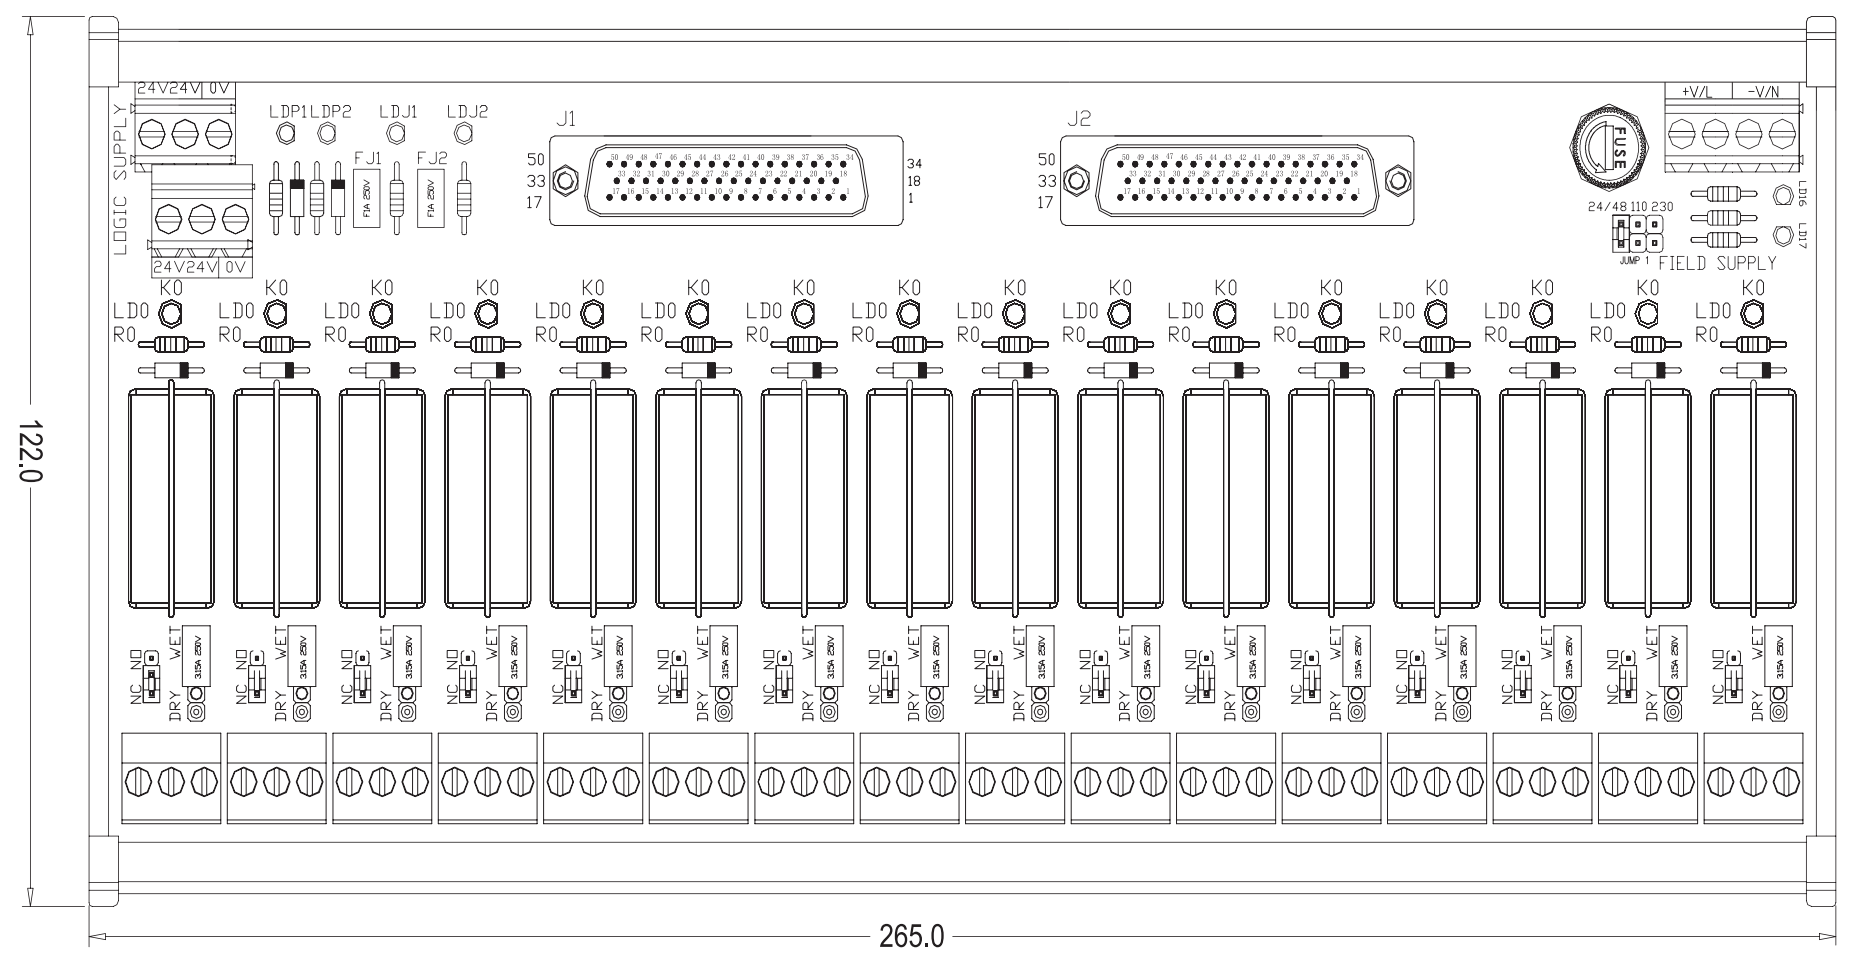

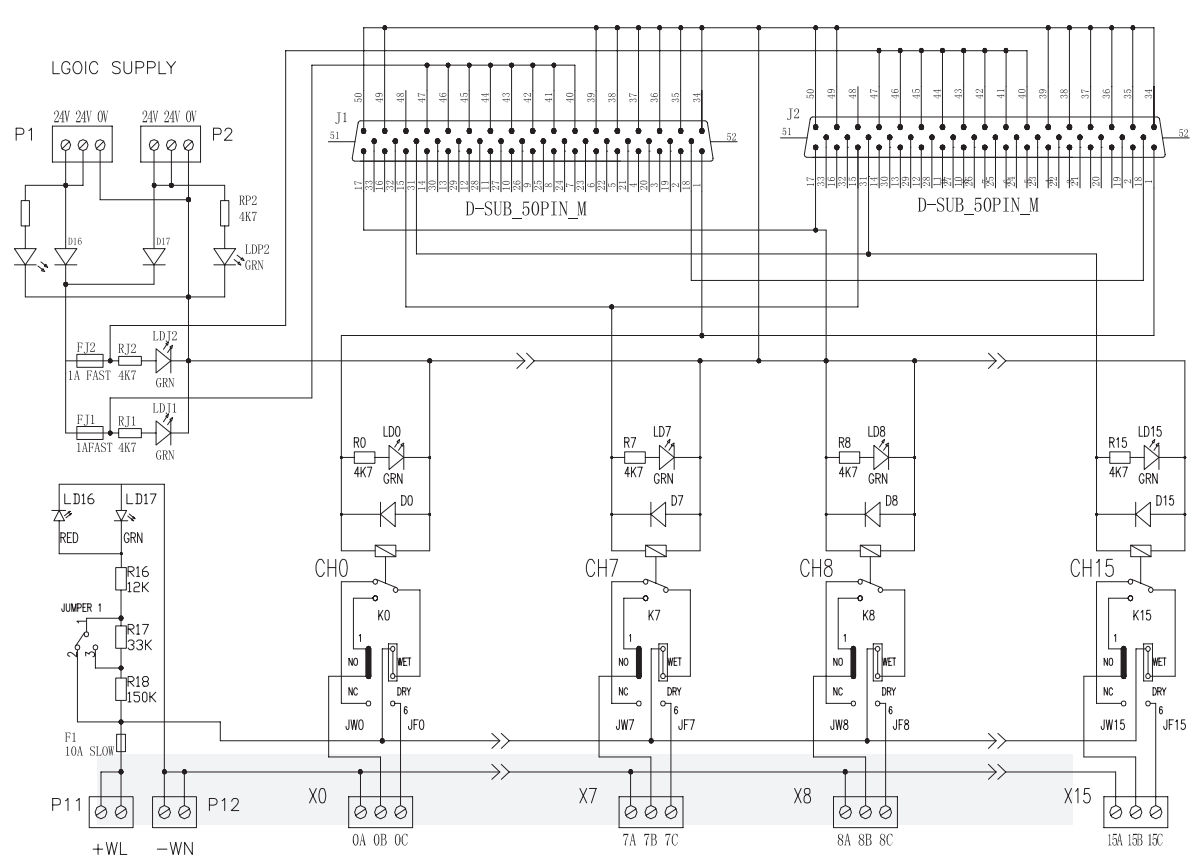

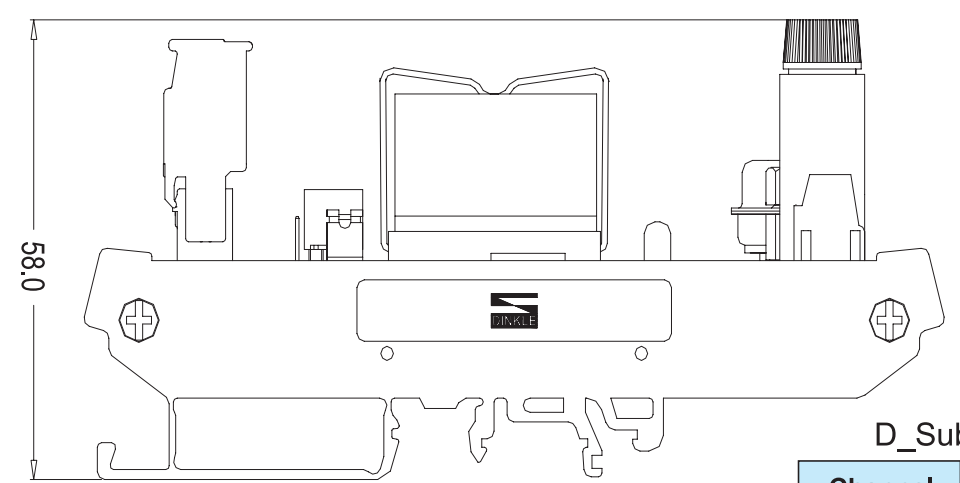

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	3	1A 1B 1C
CH2	5	2A 2B 2C
CH3	7	3A 3B 3C
CH4	9	4A 4B 4C
CH5	11	5A 5B 5C
CH6	13	6A 6B 6C
CH7	15	7A 7B 7C
CH8	17	8A 8B 8C
CH9	19	9A 9B 9C
CH10	21	10A 10B 10C
CH11	23	11A 11B 11C
CH12	25	12A 12B 12C
CH13	27	13A 13B 13C
CH14	29	14A 14B 14C
CH15	31	15A 15B 15C
24VDC	40,41,42,43	
	44,45,46,47	
0V	34,35,36,37	
	38,39,49,50	

适用控制器	SIEMENS S7-300	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	RMI-S703-16DO-X01	**输入端接口/使用线径**	D-sub 50p male
系统电缆订货规格	N/A	**输出端接口/使用线径**	30-12AWG/0.2-2.5mm²
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	265*122*58
产品功能	DO Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF010110
系统端电流	1A	**熔断丝**	CXPF030150
现场端电压	24V/48VDC,110VAC,230VAC	**熔断丝**	CXPF100170
现场端电流	10A	**跨接片**	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	3.15A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**防尘盖**	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red		

系统接口板 / *System Interface*

RMI-S703-32DO-X01

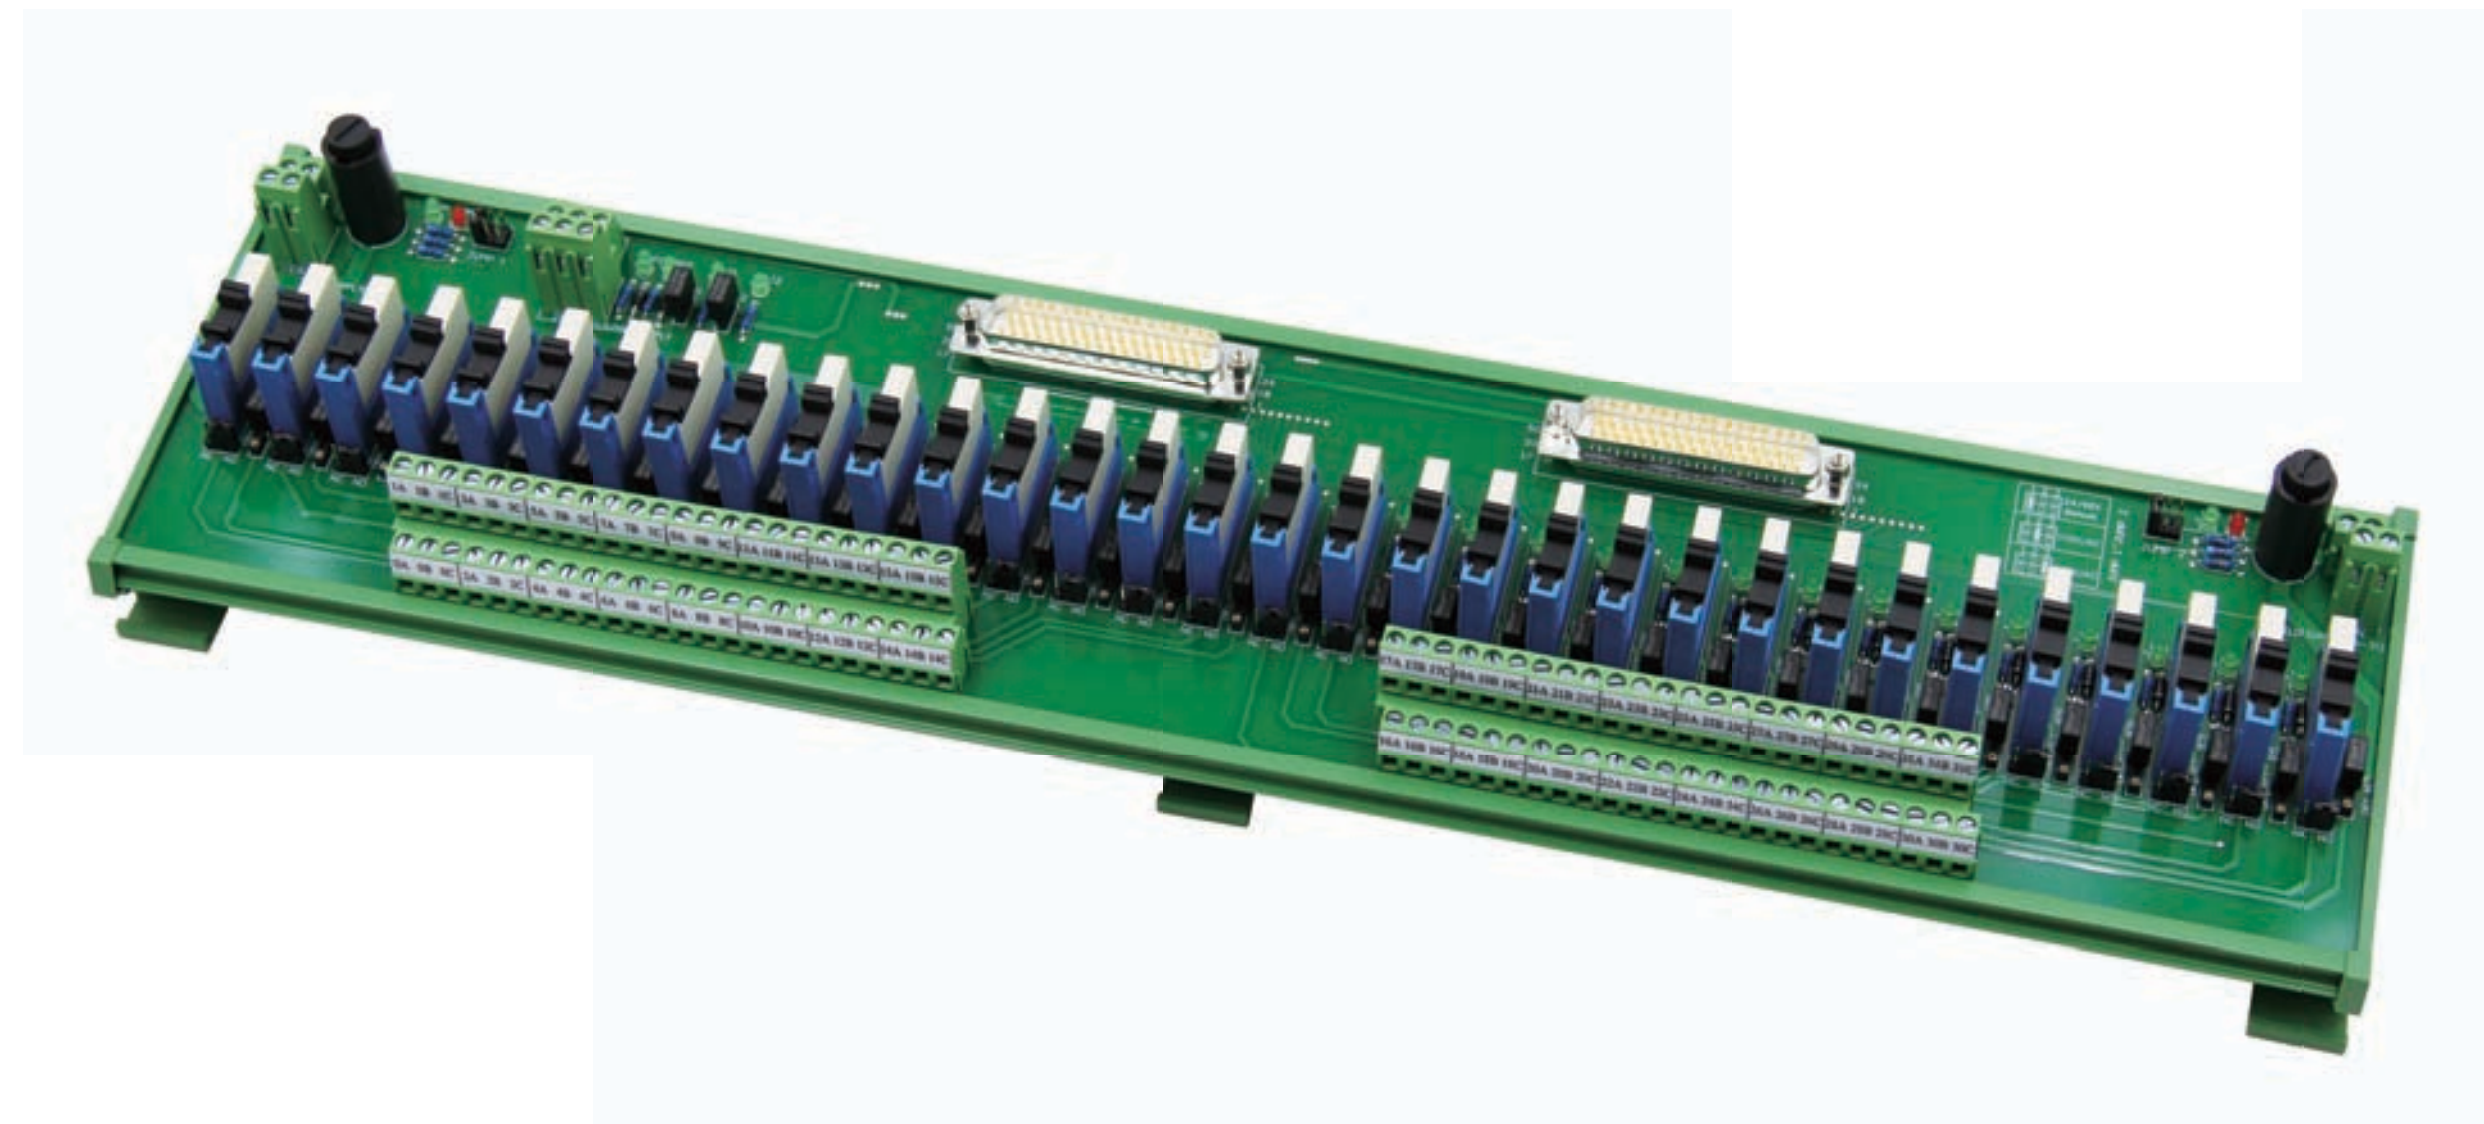

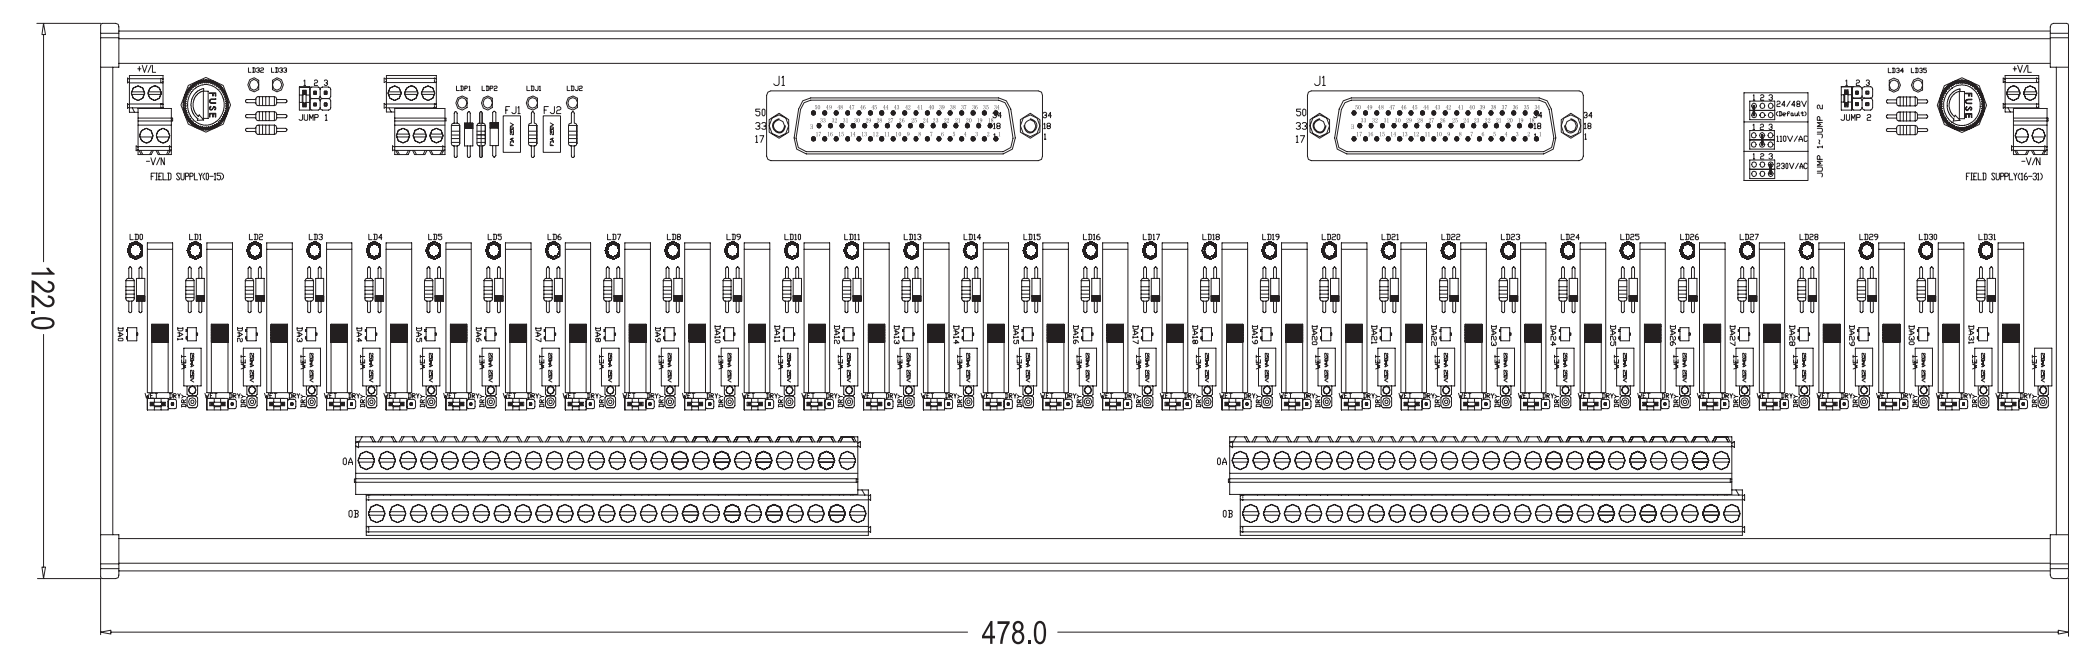

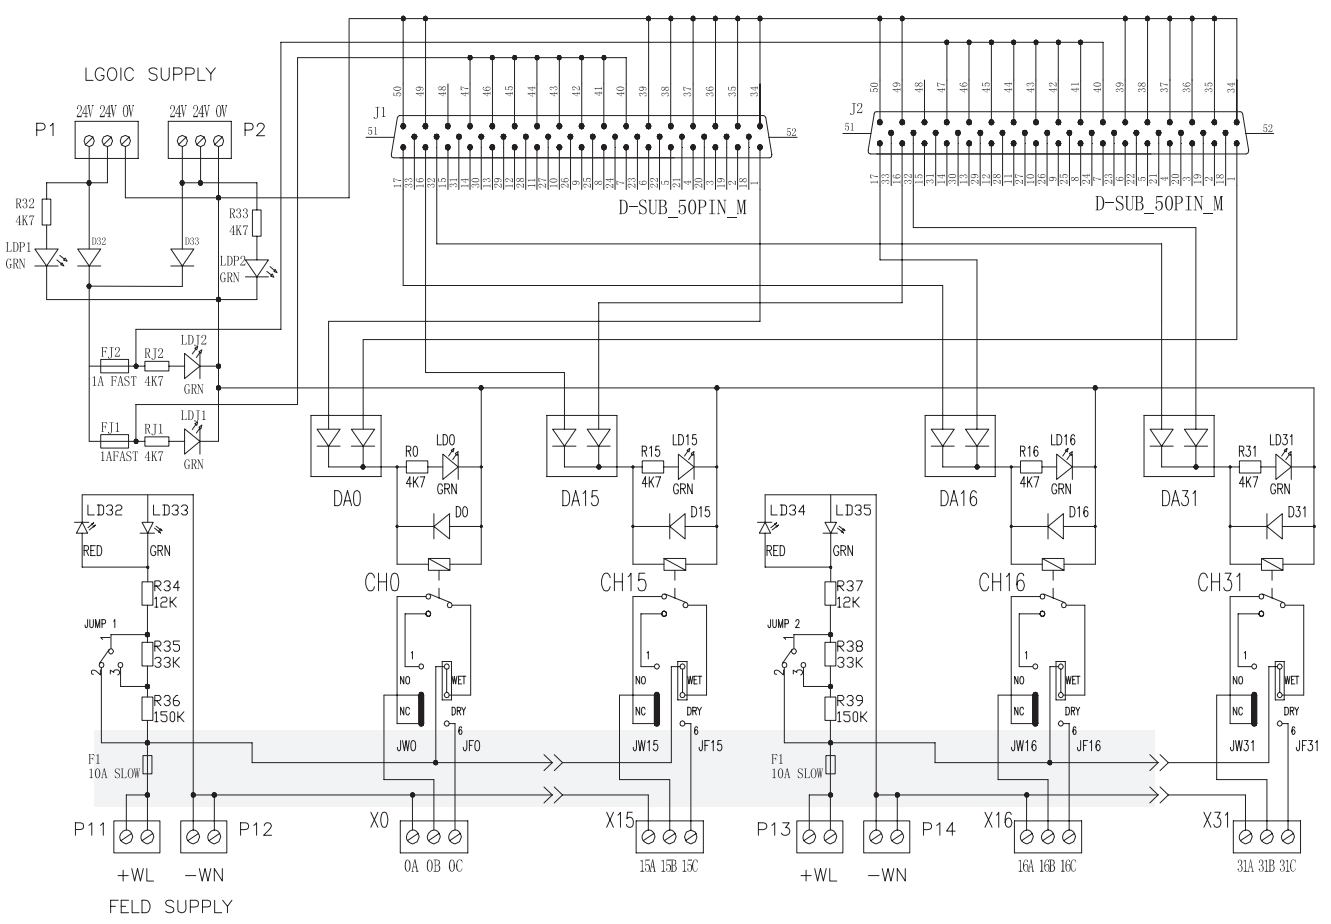

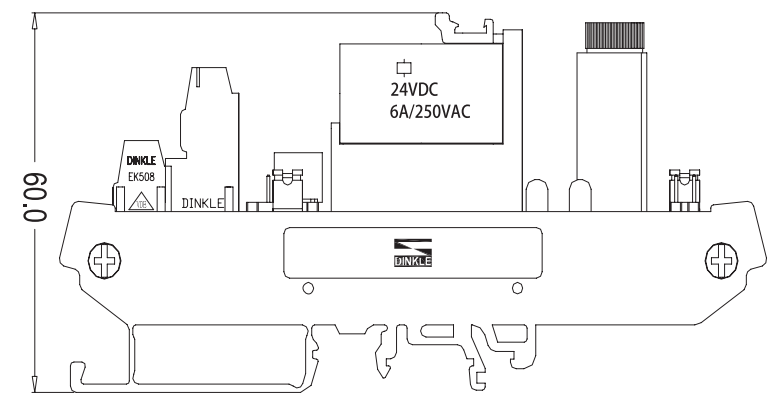

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	2	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	4	3A 3B 3C
CH4	5	4A 4B 4C
CH5	6	5A 5B 5C
CH6	7	6A 6B 6C
CH7	8	7A 7B 7C
CH8	9	8A 8B 8C
CH9	10	9A 9B 9C
CH10	11	10A 10B 10C
CH11	12	11A 11B 11C
CH12	13	12A 12B 12C
CH13	14	13A 13B 13C
CH14	15	14A 14B 14C
CH15	16	15A 15B 15C
CH16	17	16A 16B 16C
CH17	18	17A 17B 17C
CH18	19	18A 18B 18C
CH19	20	19A 19B 19C
CH20	21	20A 20B 20C
CH21	22	21A 21B 21C
CH22	23	22A 22B 22C
CH23	24	23A 23B 23C
CH24	25	24A 24B 24C
CH25	26	25A 25B 25C
CH26	27	26A 26B 26C
CH27	28	27A 27B 27C
CH28	29	28A 28B 28C
CH29	30	29A 29B 29C
CH30	31	30A 30B 30C
CH31	32	31A 31B 31C
24VDC	40，41，42，43	
	44，45，46，47	
0V	34，35，36，37	
	38，39，49，50	

适用控制器	SIEMENS S7-300	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	RMI-S703-32DO-X01	**输入端接口/使用线径**	D-sub 50p male
系统电缆订货规格	N/A	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm²
继电器规格	34517024/FINDER	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	478*122*60
产品功能	DO Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF010110
系统端电流	1A	**熔断丝**	CXPF030150
现场端电压	24V/48VDC,110VAC,230VAC	**熔断丝**	CXPF100170
现场端电流	10A	**跨接片**	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	3.15A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**防尘盖**	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red		

RMI-S703-32DO-X02

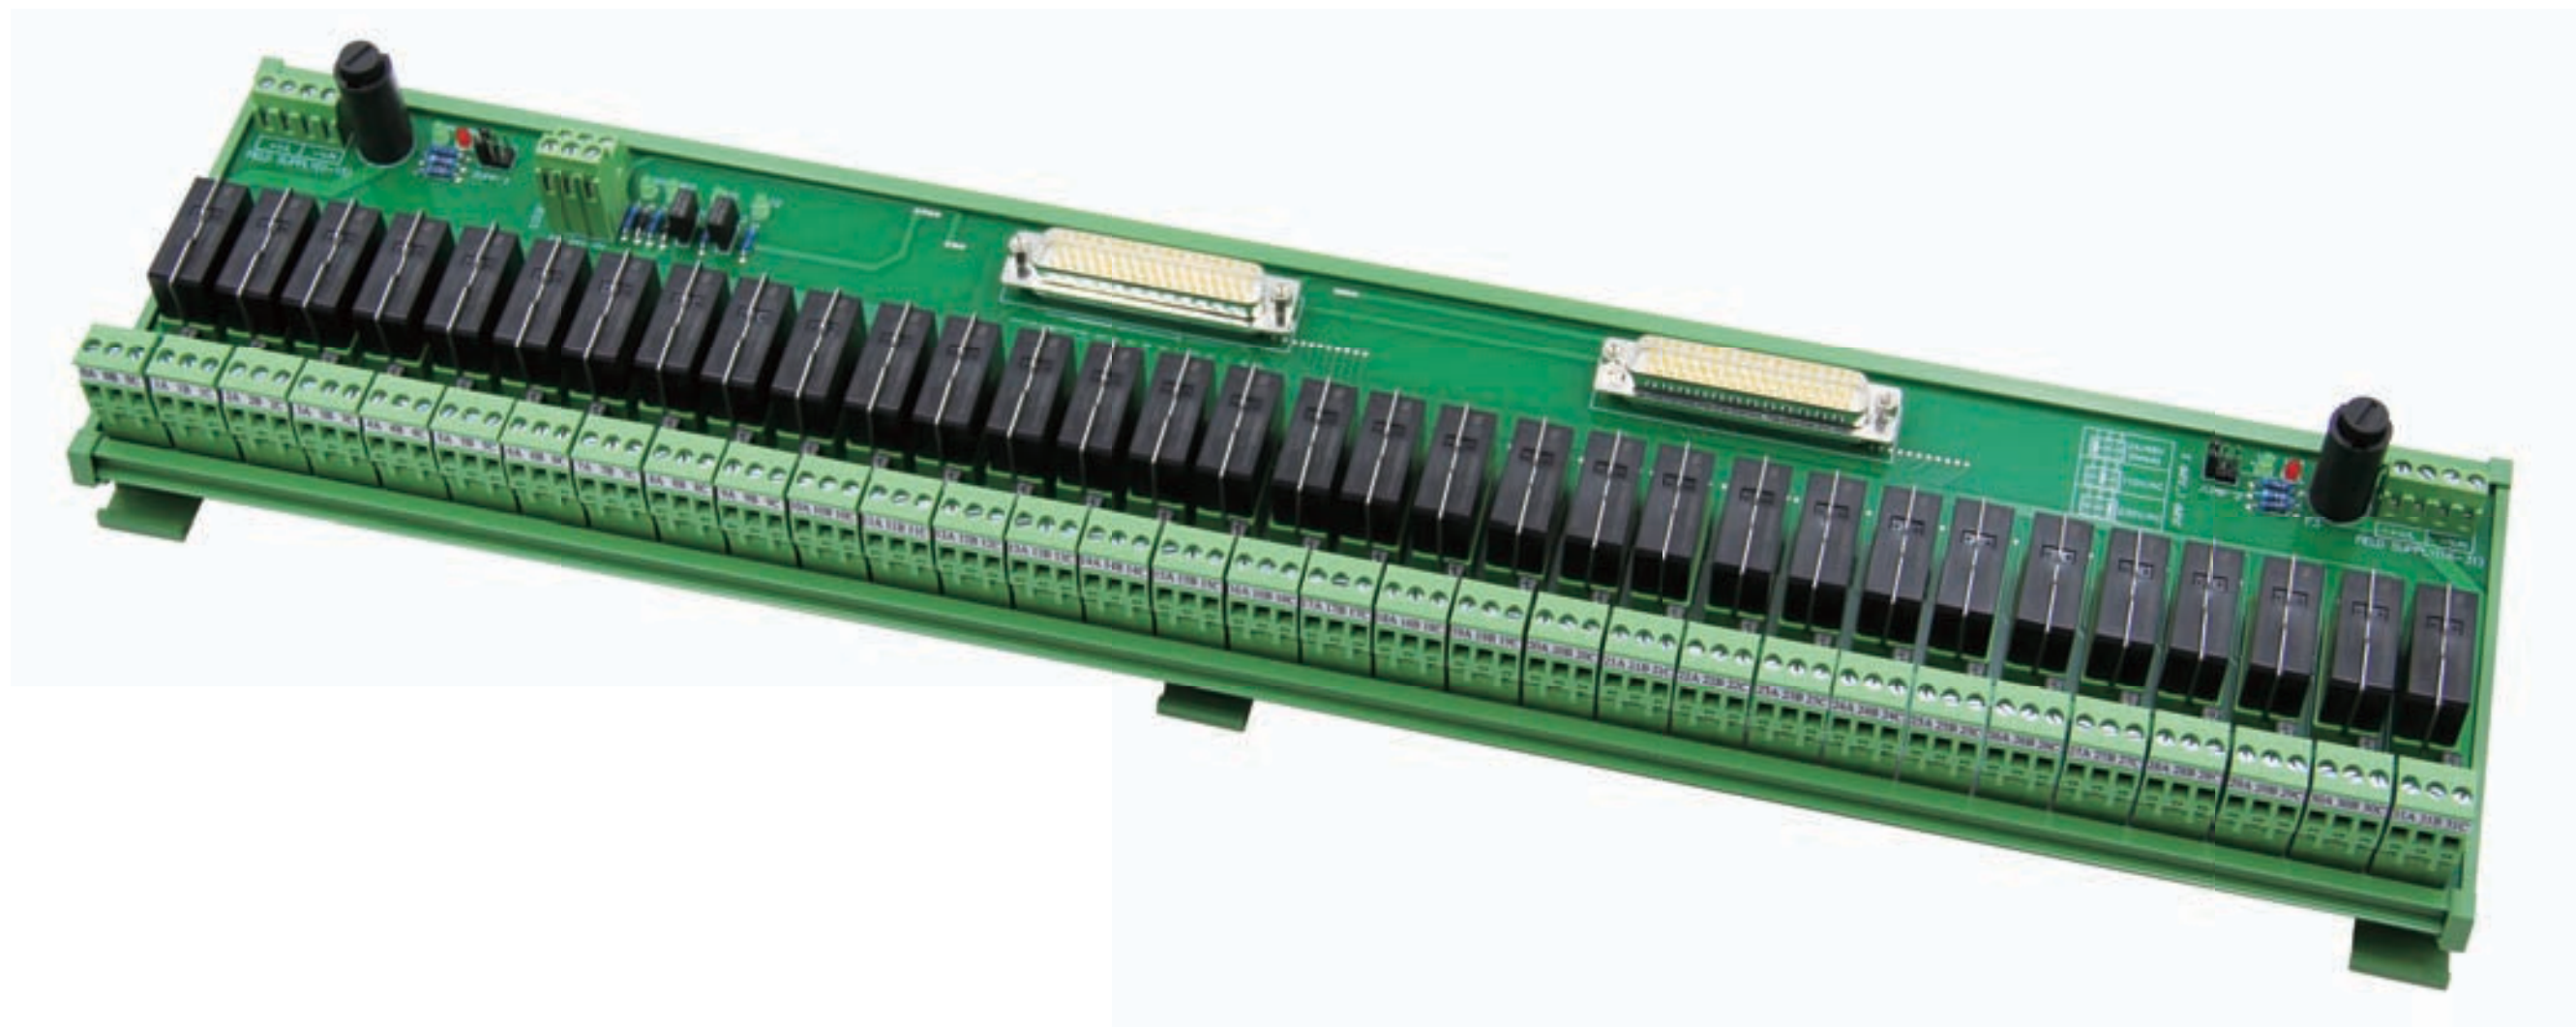

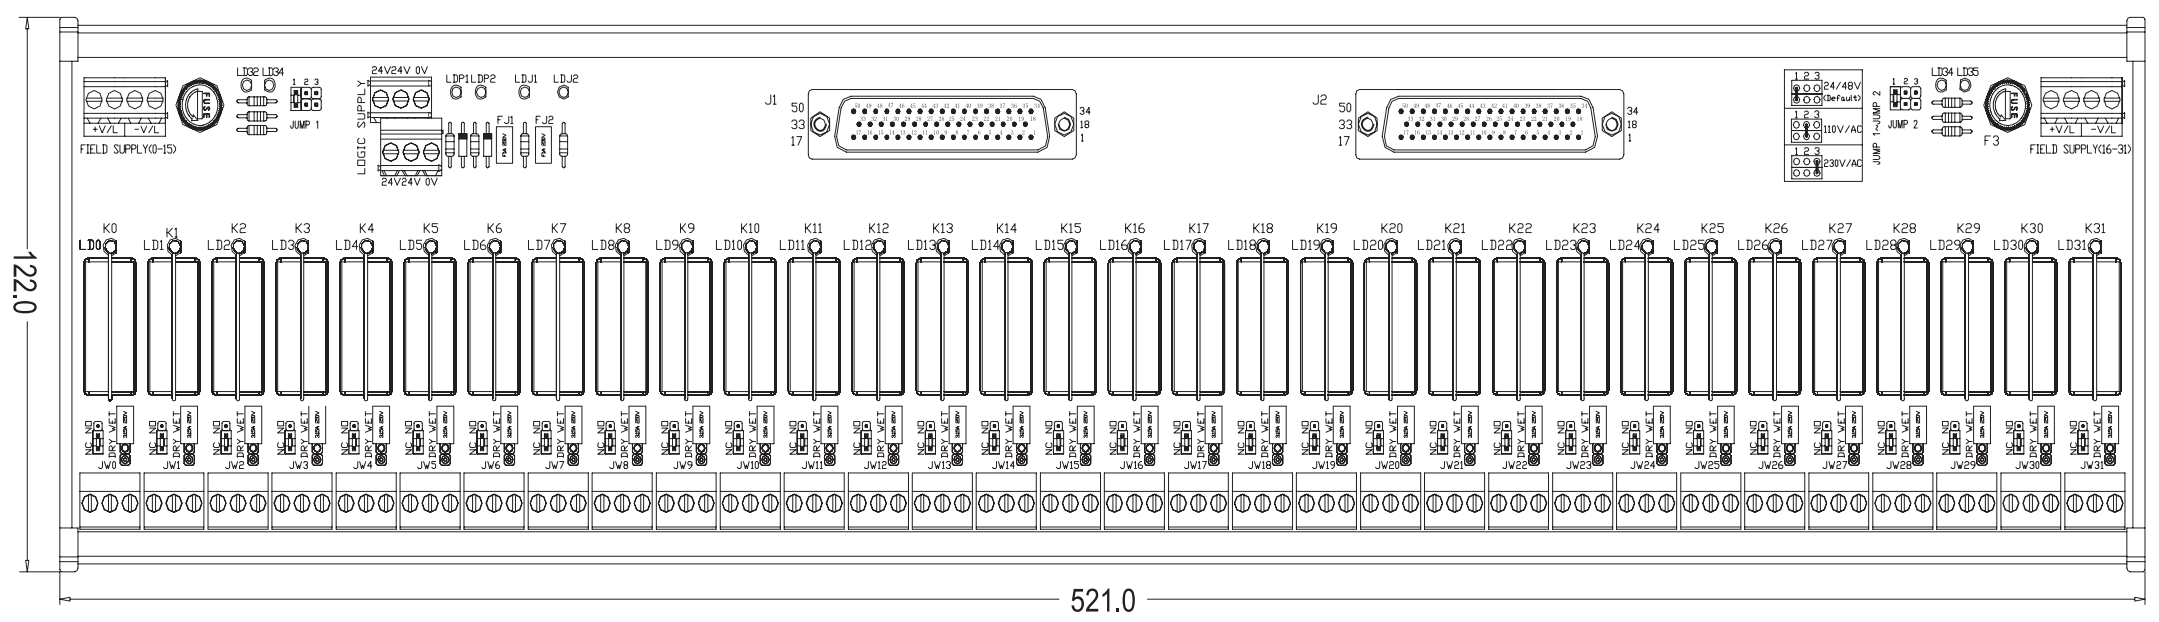

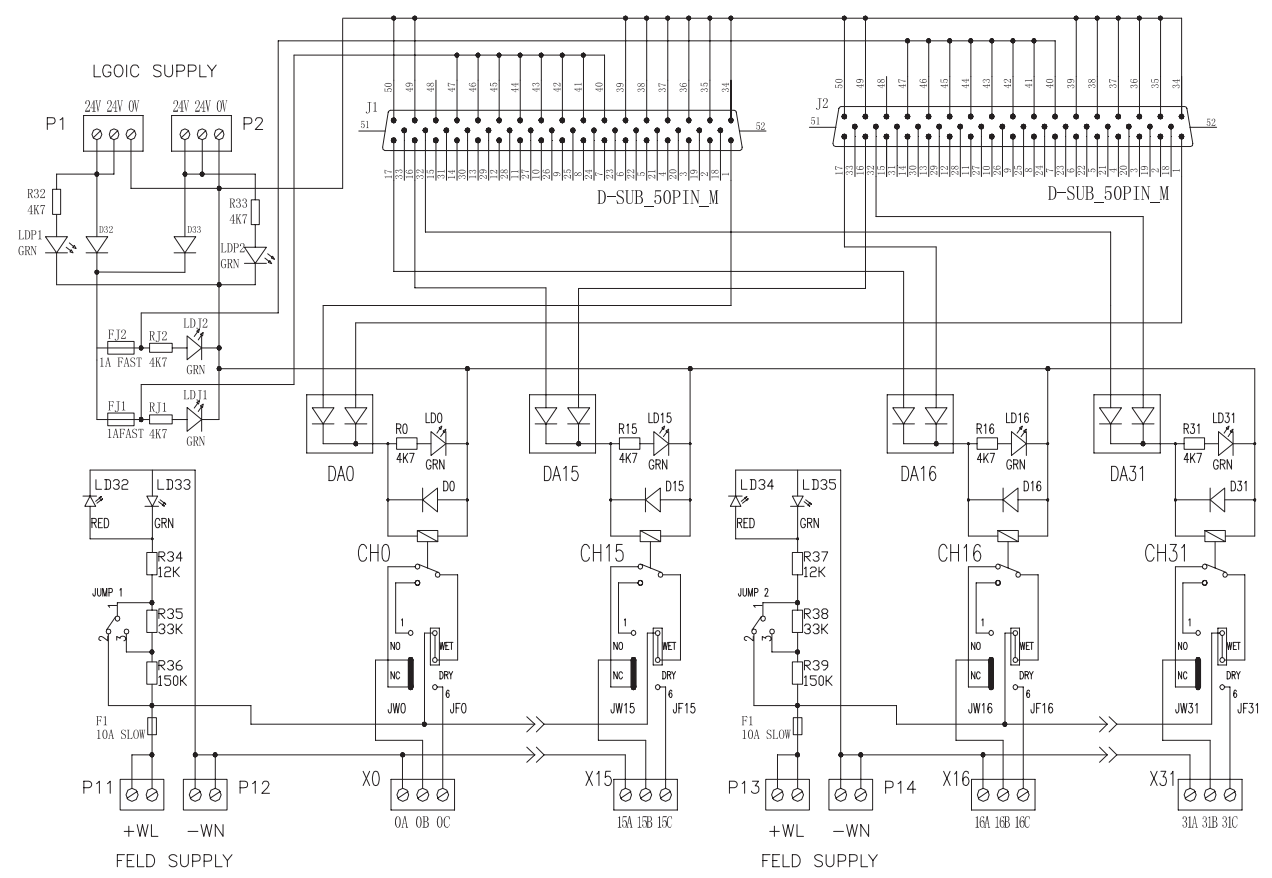

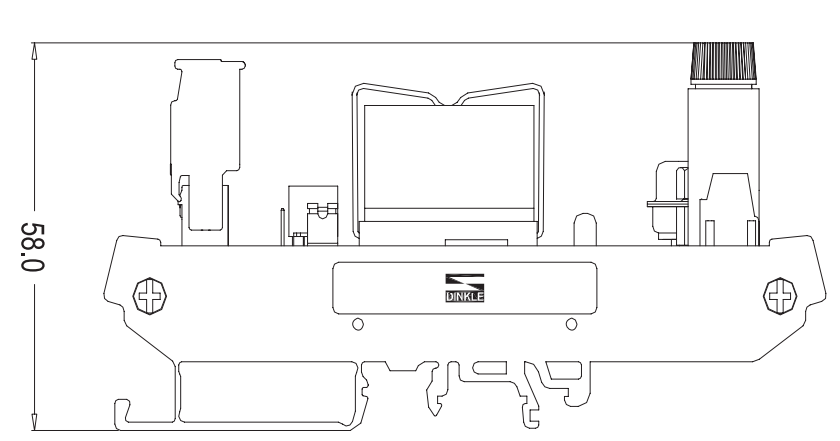

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	2	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	4	3A 3B 3C
CH4	5	4A 4B 4C
CH5	6	5A 5B 5C
CH6	7	6A 6B 6C
CH7	8	7A 7B 7C
CH8	9	8A 8B 8C
CH9	10	9A 9B 9C
CH10	11	10A 10B 10C
CH11	12	11A 11B 11C
CH12	13	12A 12B 12C
CH13	14	13A 13B 13C
CH14	15	14A 14B 14C
CH15	16	15A 15B 15C
CH16	17	16A 16B 16C
CH17	18	17A 17B 17C
CH18	19	18A 18B 18C
CH19	20	19A 19B 19C
CH20	21	20A 20B 20C
CH21	22	21A 21B 21C
CH22	23	22A 22B 22C
CH23	24	23A 23B 23C
CH24	25	24A 24B 24C
CH25	26	25A 25B 25C
CH26	27	26A 26B 26C
CH27	28	27A 27B 27C
CH28	29	28A 28B 28C
CH29	30	29A 29B 29C
CH30	31	30A 30B 30C
CH31	32	31A 31B 31C
24VC	40, 41, 42, 43 44, 45, 46, 47	
0V	34, 35, 36, 37 38, 39, 49, 50	

适用控制器	**SIEMENS S7-300**	信号标示灯	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-S703-32DO-X02**	输入端接口/使用线径	D-sub 50p male
系统电缆订货规格	**N/A**	输出端接口/使用线径	30-12AWG/0.2-2.5mm^2
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	外型尺寸 mm (L*W*H)	521*122*58
产品功能	DO Realy	工作温度	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	熔断丝	CXPF010110
系统端电流	1A	熔断丝	CXPF030150
现场端电压	24V/48VDC,110VAC,230VAC	熔断丝	CXPF100170
现场端电流	10A	跨接片	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	3.15A	跨接片	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	防尘盖	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red		

RMI-HC30-16DO-001

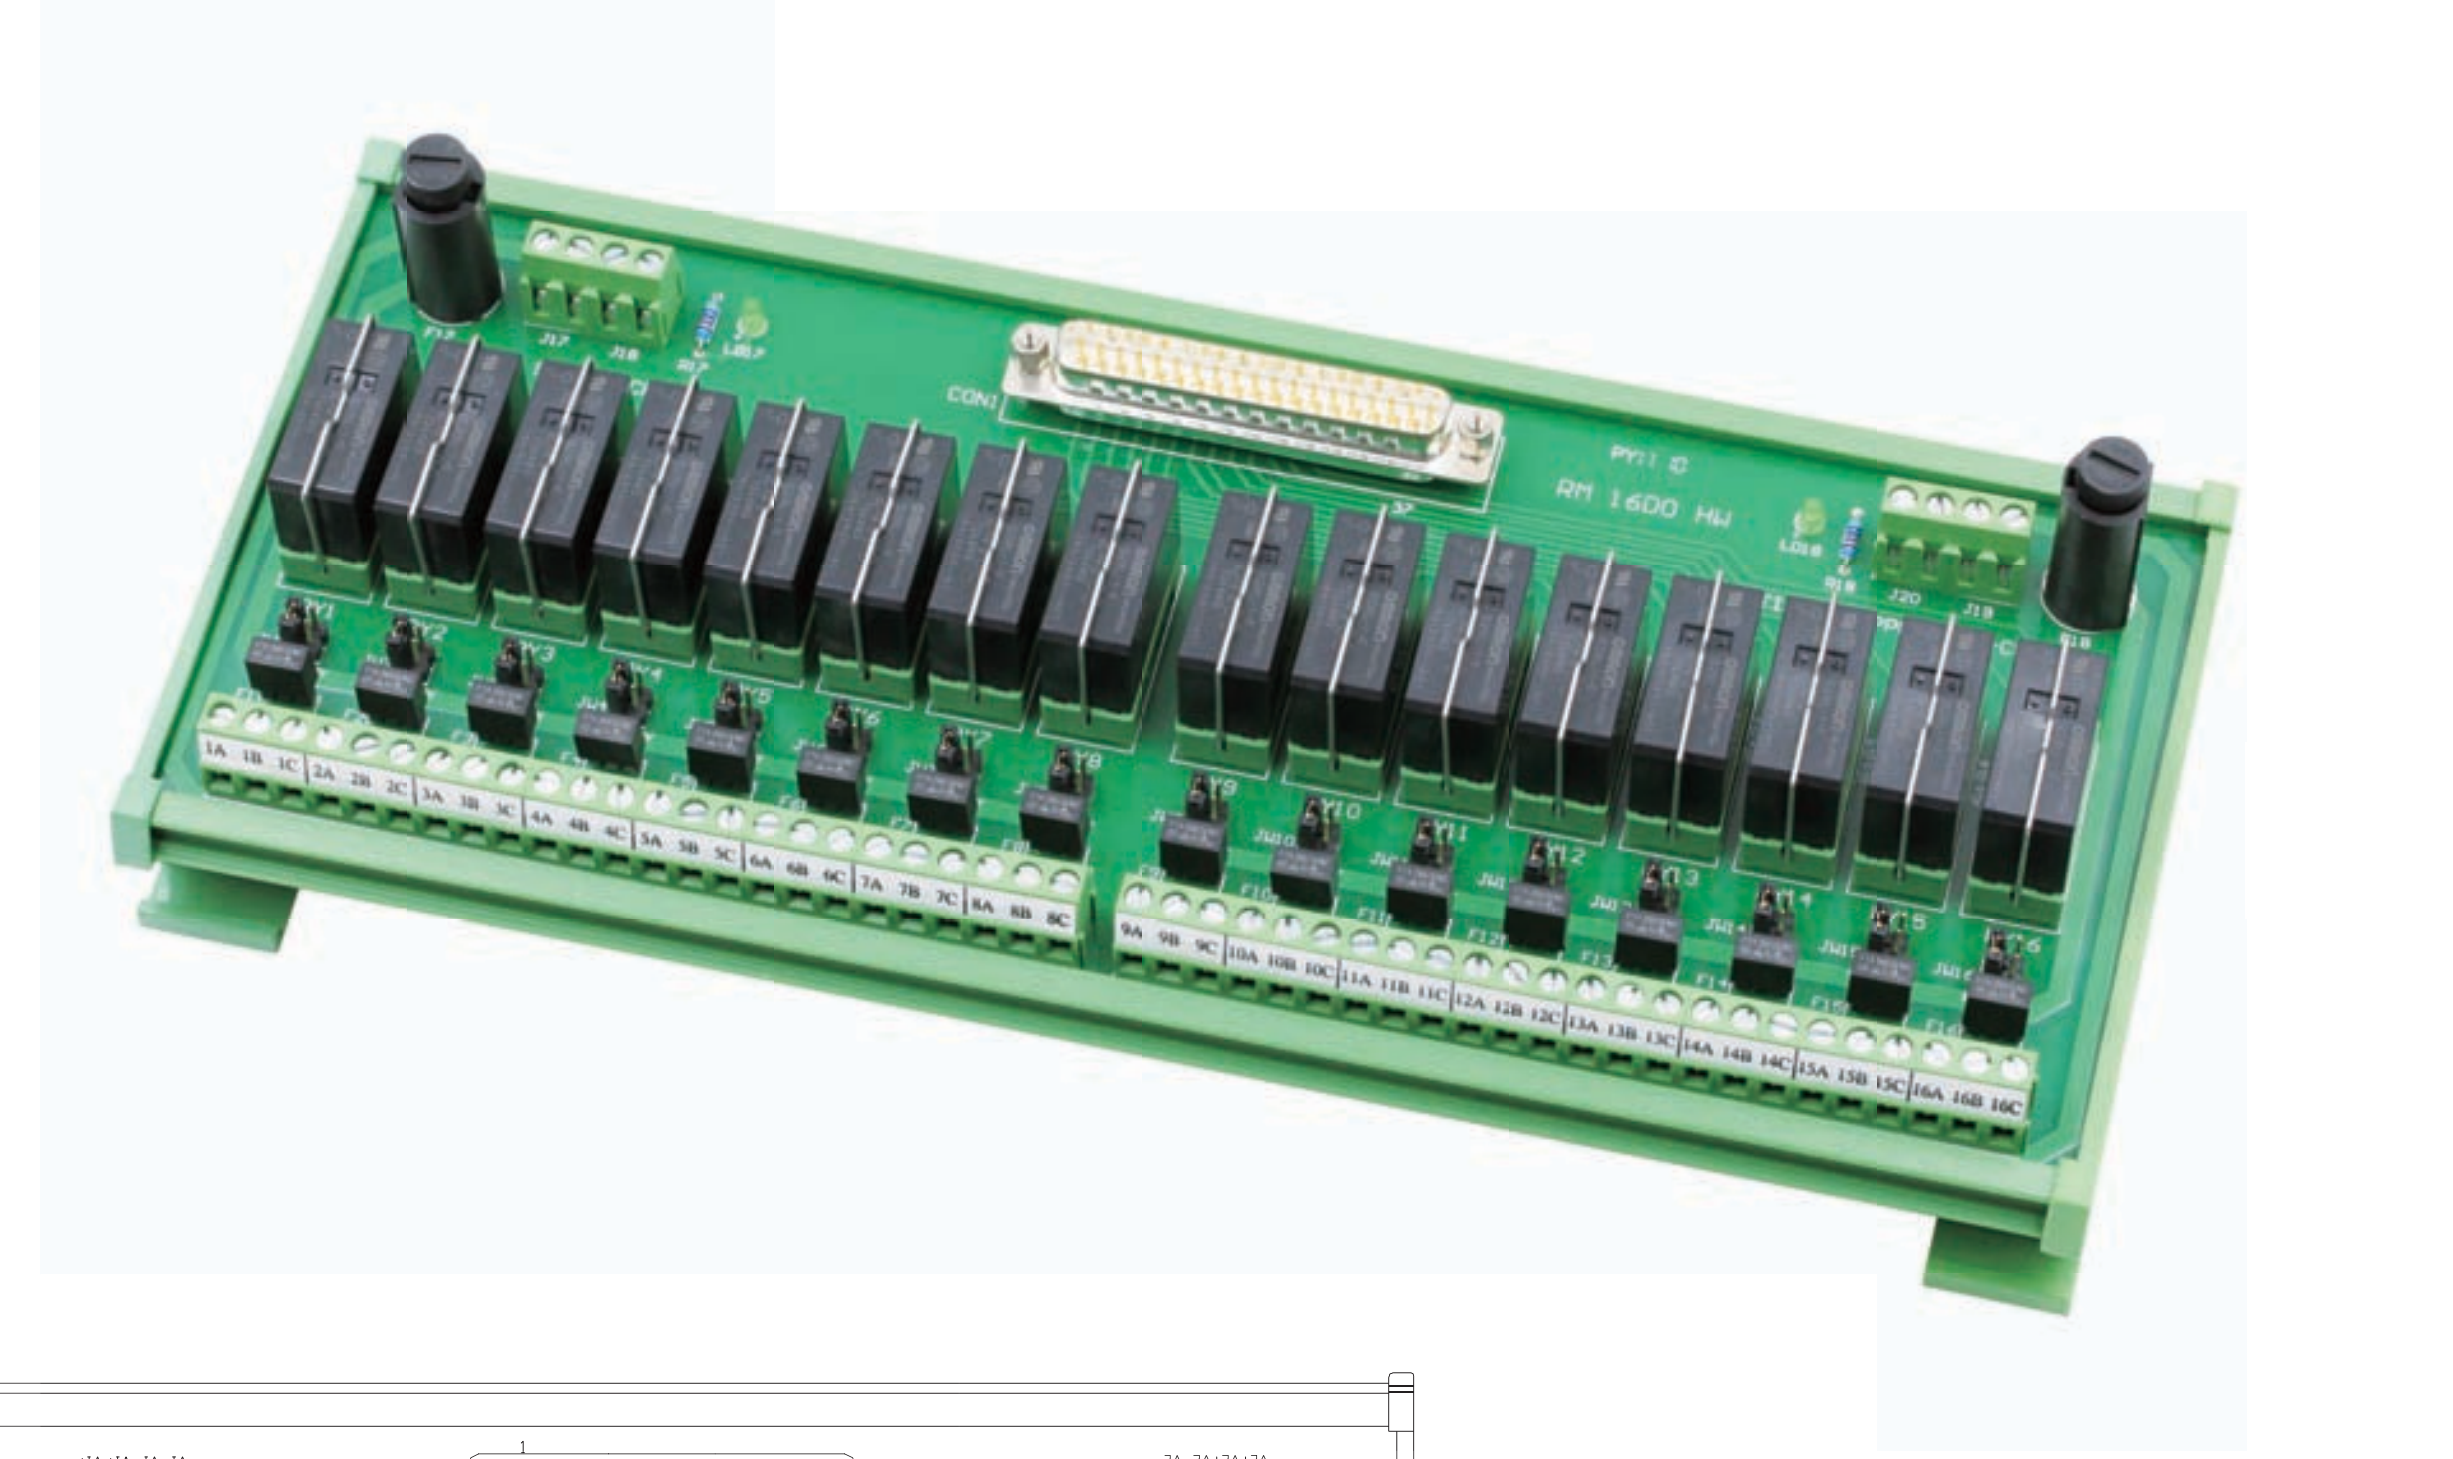

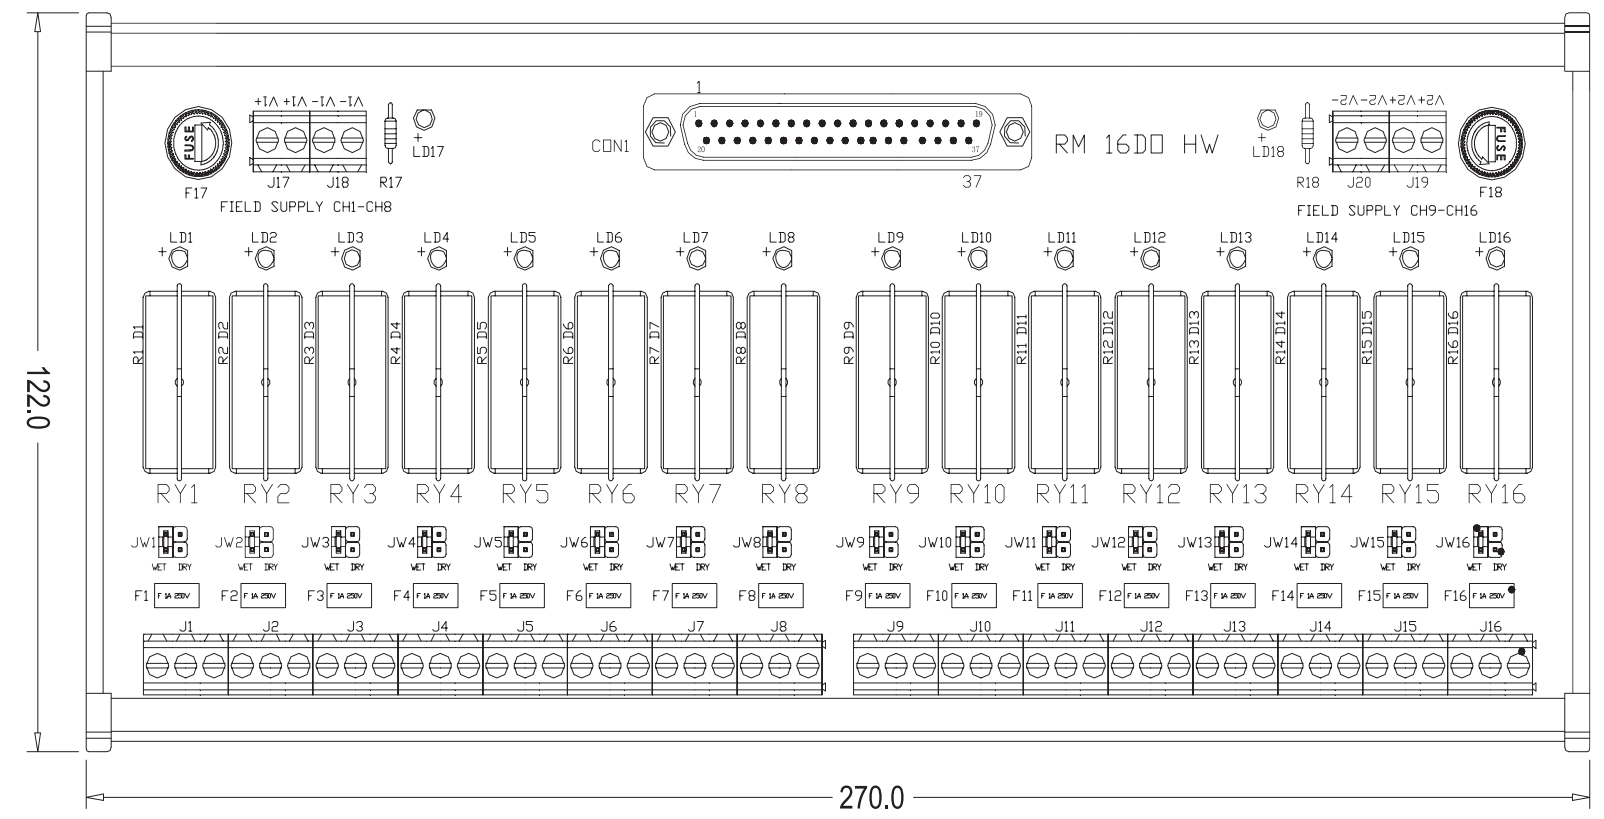

DK-3914-DXX-RM-DIO

DINKLE K021-A002　　37P D-SUB Female

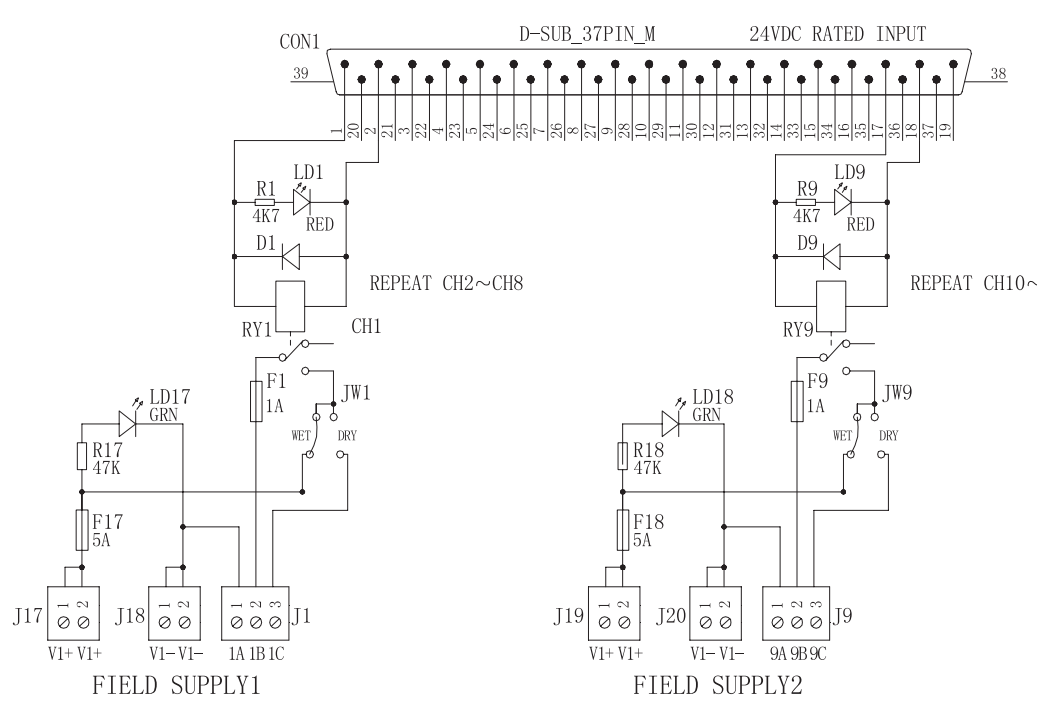

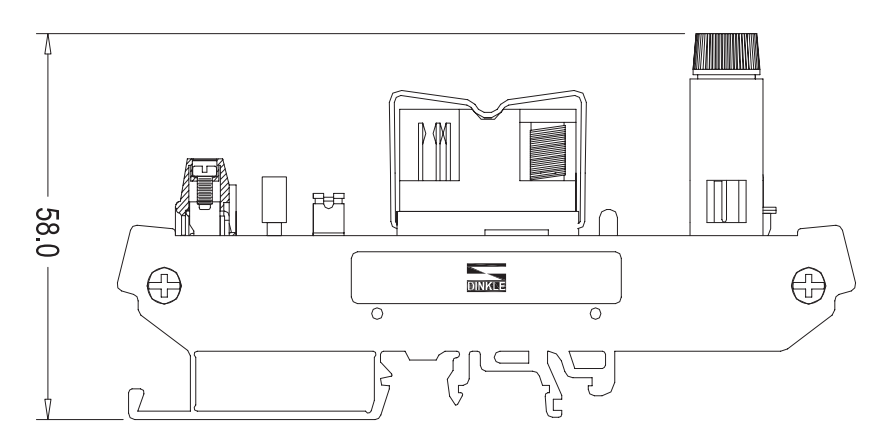

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1 DB37 male	Terminal
CH1	1 2	1A 1B 1C
CH2	3 4	2A 2B 2C
CH3	5 6	3A 3B 3C
CH4	7 8	4A 4B 4C
CH5	9 10	5A 5B 5C
CH6	11 12	6A 6B 6C
CH7	13 14	7A 7B 7C
CH8	15 16	8A 8B 8C
CH9	17 18	9A 9B 9C
CH10	19 20	10A 10B 10C
CH11	21 22	11A 11B 11C
CH12	23 24	12A 12B 12C
CH13	25 26	13A 13B 13C
CH14	27 28	14A 14B 14C
CH15	29 30	15A 15B 15C
CH16	31 32	16A 16B 16C
NC	33~37	

适用控制器	**Honeywell C300**	电源指示灯	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-HC30-16DO-001**	信号标示灯	LED/Red
系统电缆	**DK-3914-DXX-RM-DIO**	输入端接口/使用线径	D-sub 37p male
订货规格	**XX=0.5M to 30.0M**	输出端接口/使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	外型尺寸 mm (L*W*H)	270*122*58
产品功能	DO Realy	工作温度	-20~+55℃
系统端电压	N/A	熔断丝	CXPF010110
系统端电流	N/A	熔断丝	CXPF050130
现场端电压	24VDC	熔断丝	N/A
现场端电流	5A	跨接片	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	1A	跨接片	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	防尘盖	N/A

RMI-HC30-16DO-002

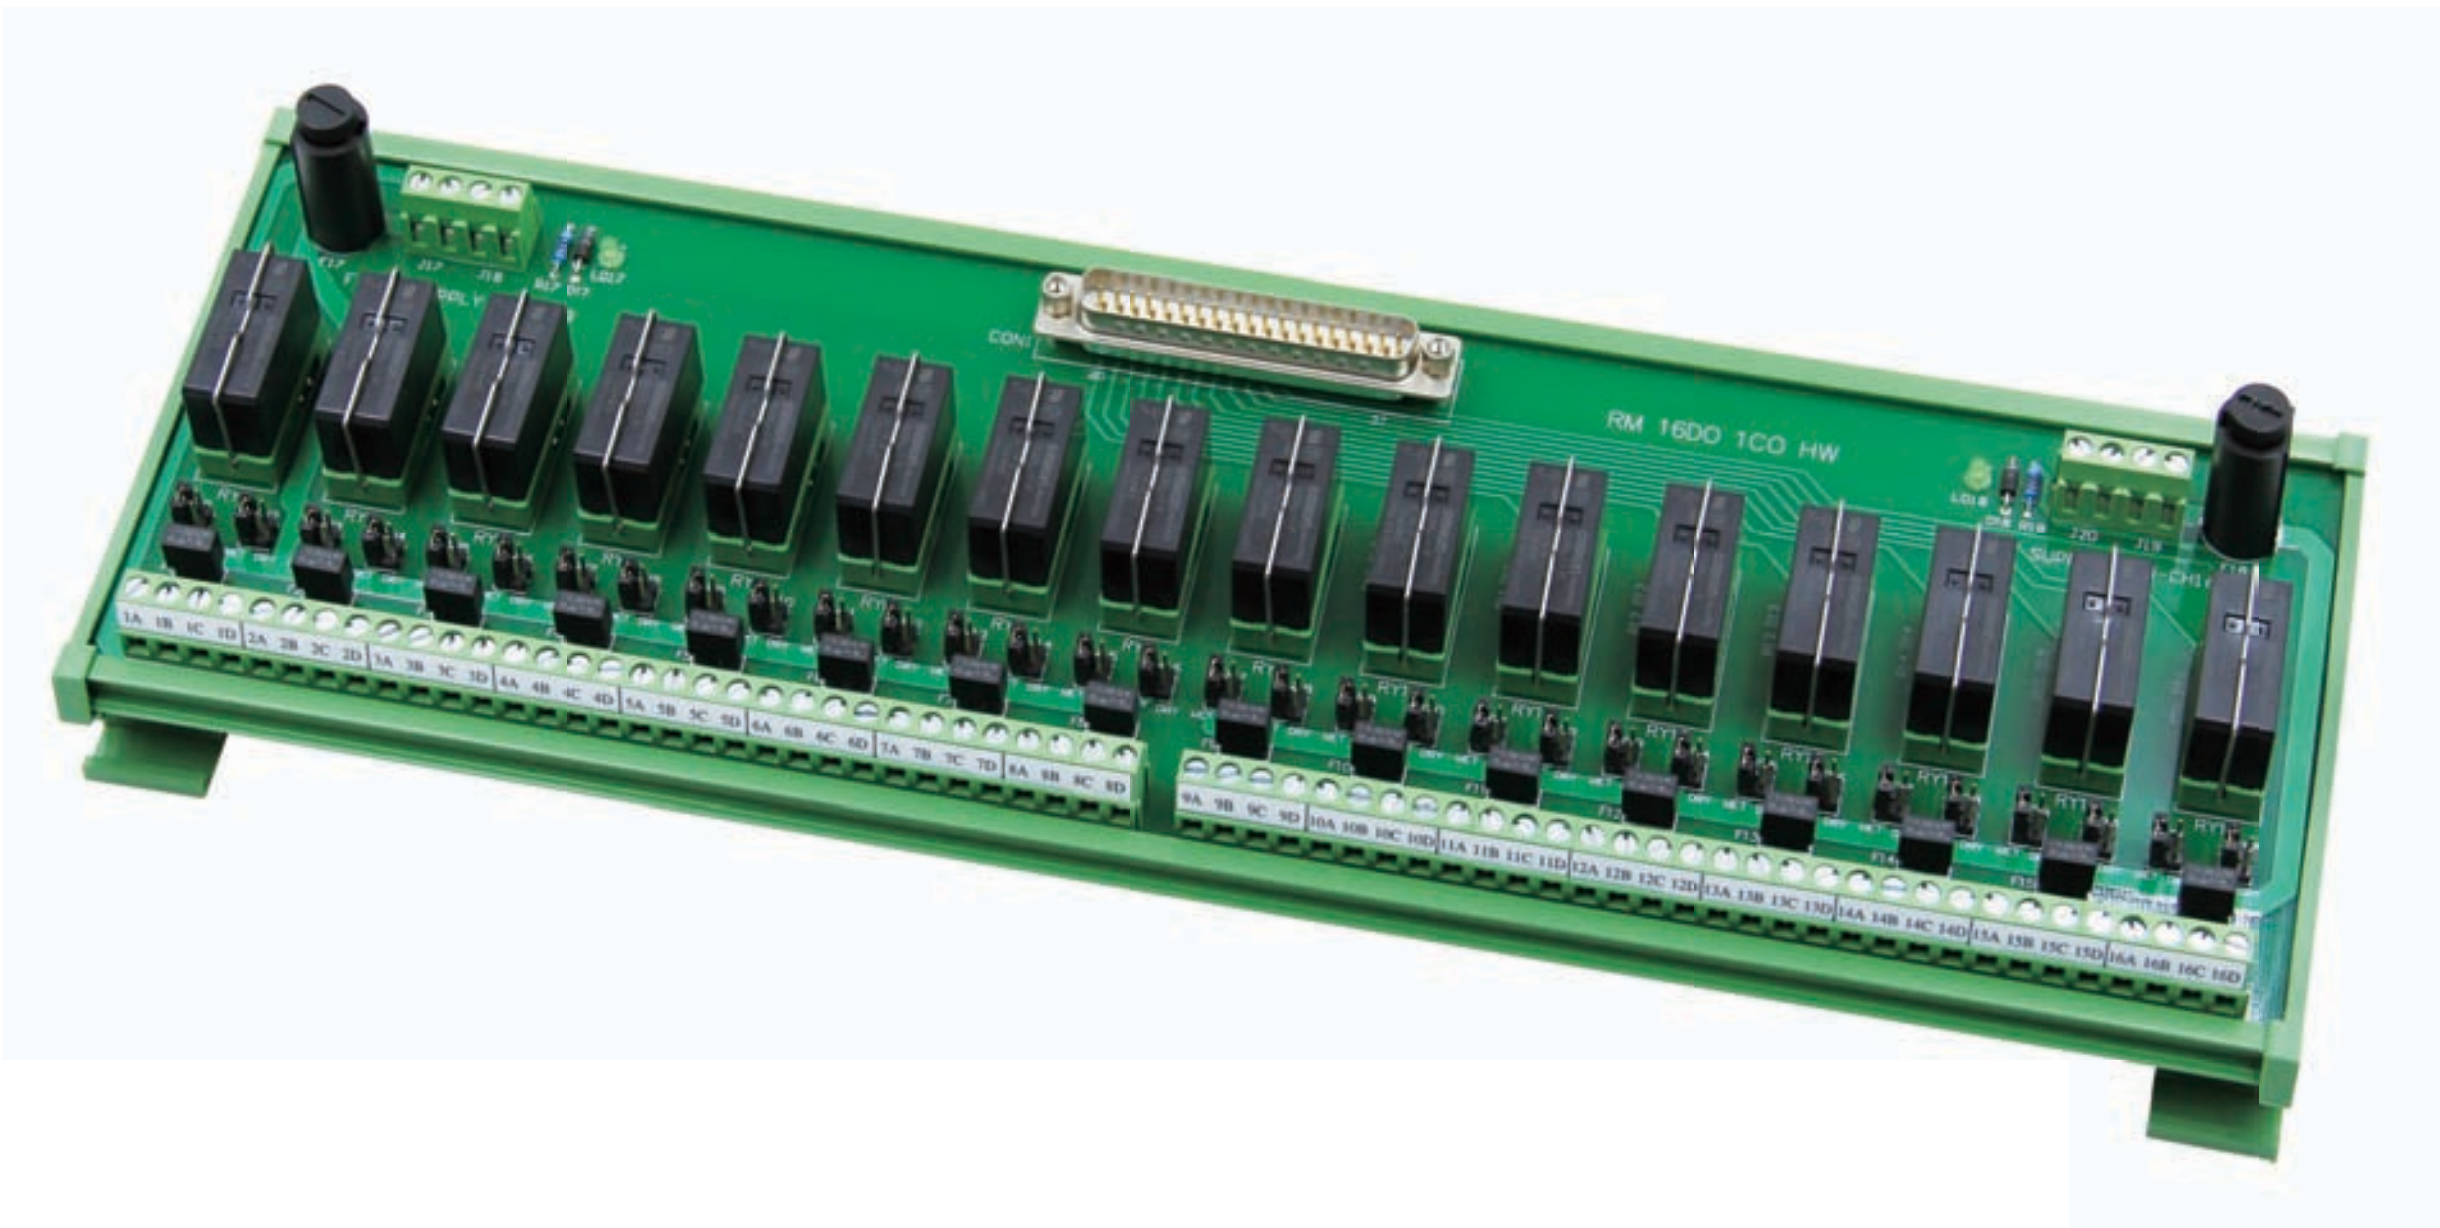

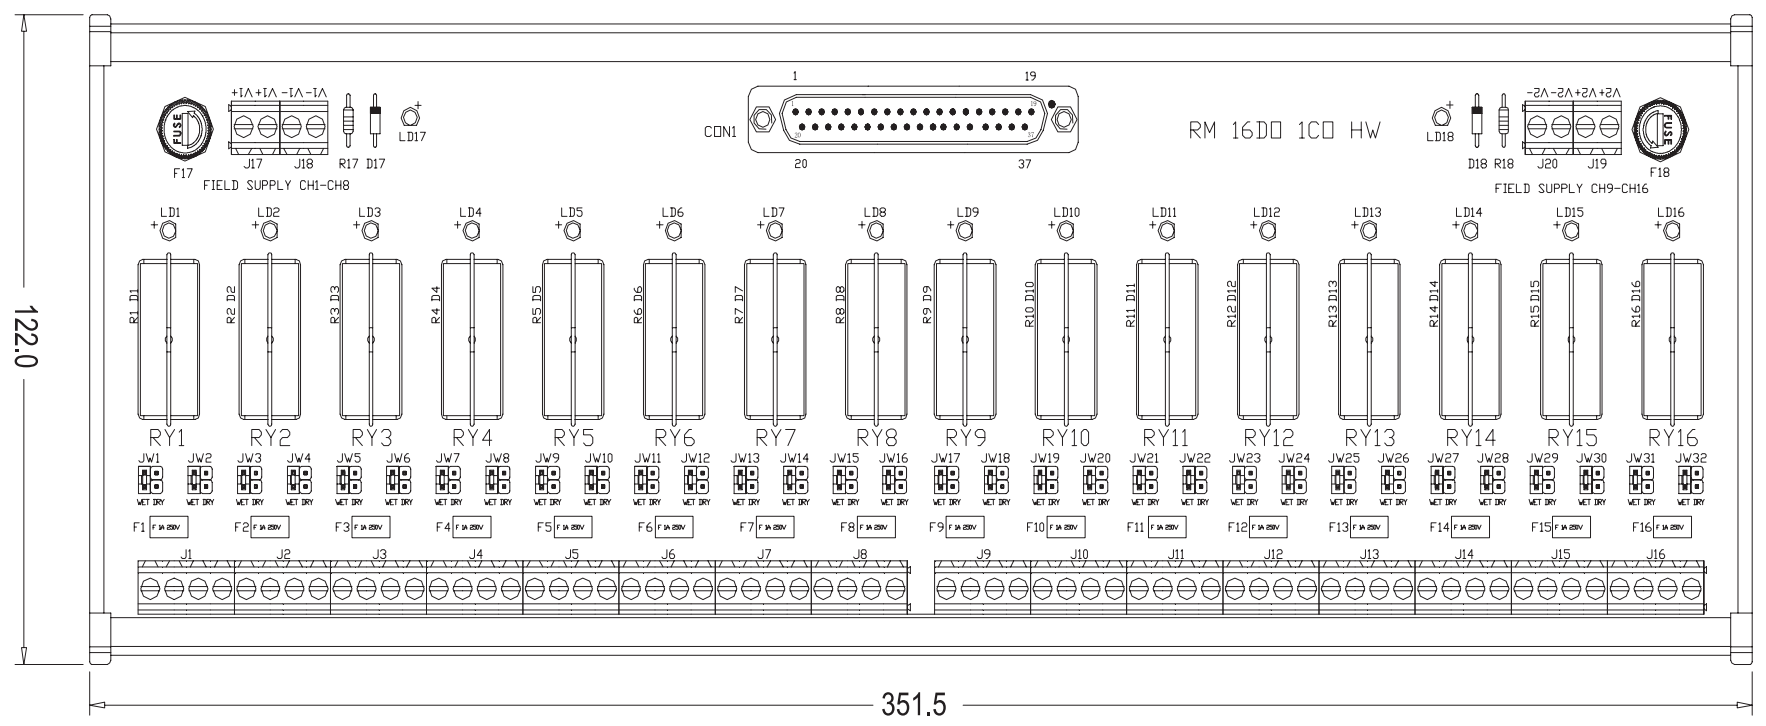

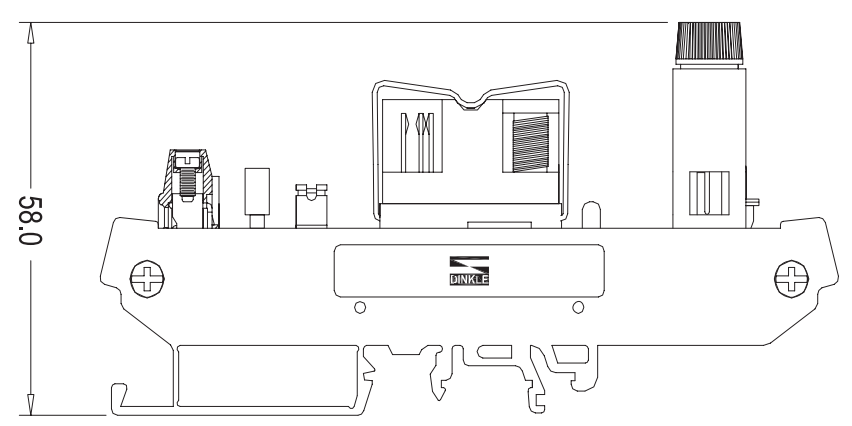

DK-3914-DXX-RM-DIO

DINKLE K021-A002 37P D-SUB Female

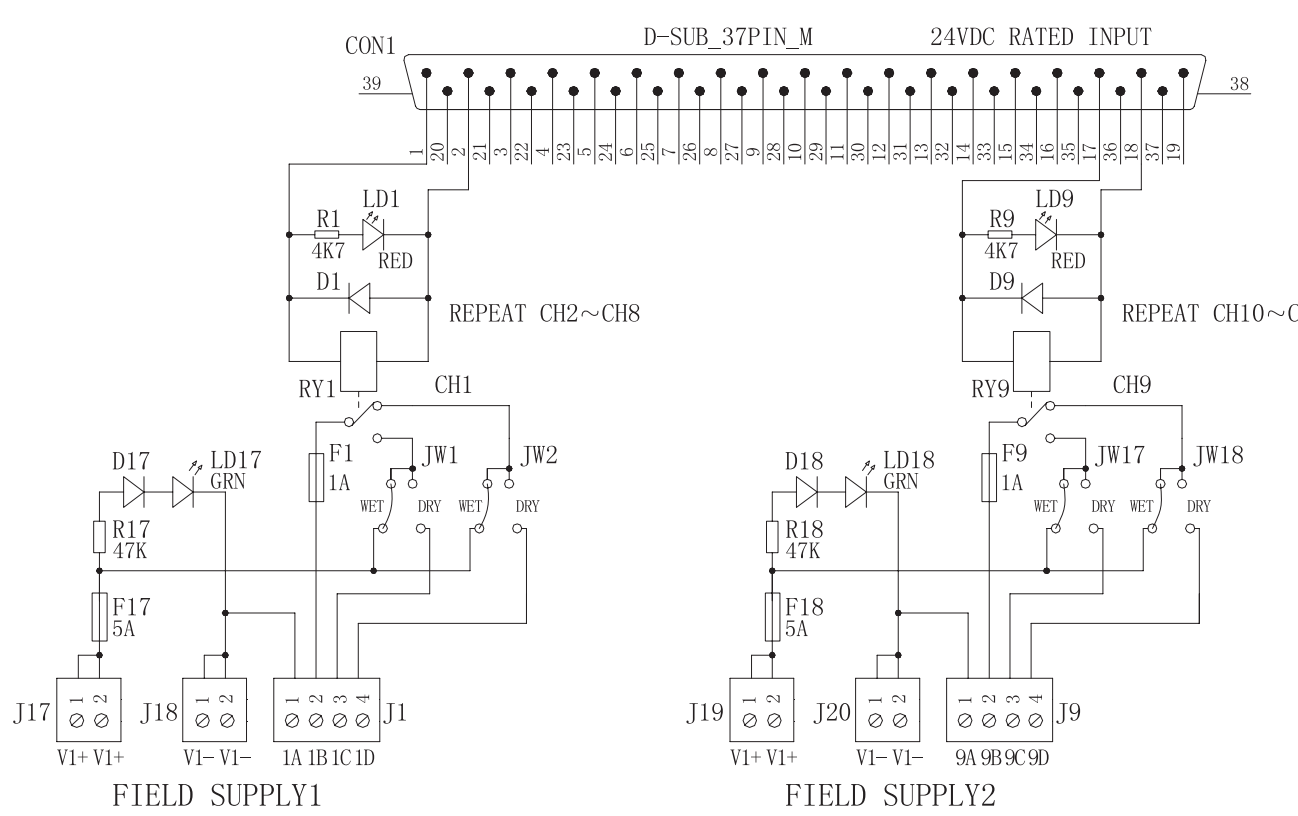

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1 DB37 male	Terminal
CH1	1 2	1A 1B 1C 1D
CH2	3 4	2A 2B 2C 2D
CH3	5 6	3A 3B 3C 3D
CH4	7 8	4A 4B 4C 4D
CH5	9 10	5A 5B 5C 5D
CH6	11 12	6A 6B 6C 6D
CH7	13 14	7A 7B 7C 7D
CH8	15 16	8A 8B 8C 8D
CH9	17 18	9A 9B 9C 9D
CH10	19 20	10A 10B 10C 10D
CH11	21 22	11A 11B 11C 11D
CH12	23 24	12A 12B 12C 12D
CH13	25 26	13A 13B 13C 13D
CH14	27 28	14A 14B 14C 14D
CH15	29 30	15A 15B 15C 15D
CH16	31 32	16A 16B 16C 16D
NC	33~37	

适用控制器	Honeywell C300	**电源指示灯**	LED/Green
接口板订货规格	RMI-HC30-16DO-002	**信号标示灯**	LED/Red
系统电缆	DK-3914-DXX-RM-DIO	**输入端接口/使用线径**	D-sub 37p male
订货规格	XX=0.5M to 30.0M	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	351.5*122*58
产品功能	DO Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	N/A	**熔断丝**	CXPF010110
系统端电流	N/A	**熔断丝**	CXPF050130
现场端电压	24VDC	**熔断丝**	N/A
现场端电流	5A	**跨接片**	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	1A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**防尘盖**	N/A

RMI-HC30-16DI-001

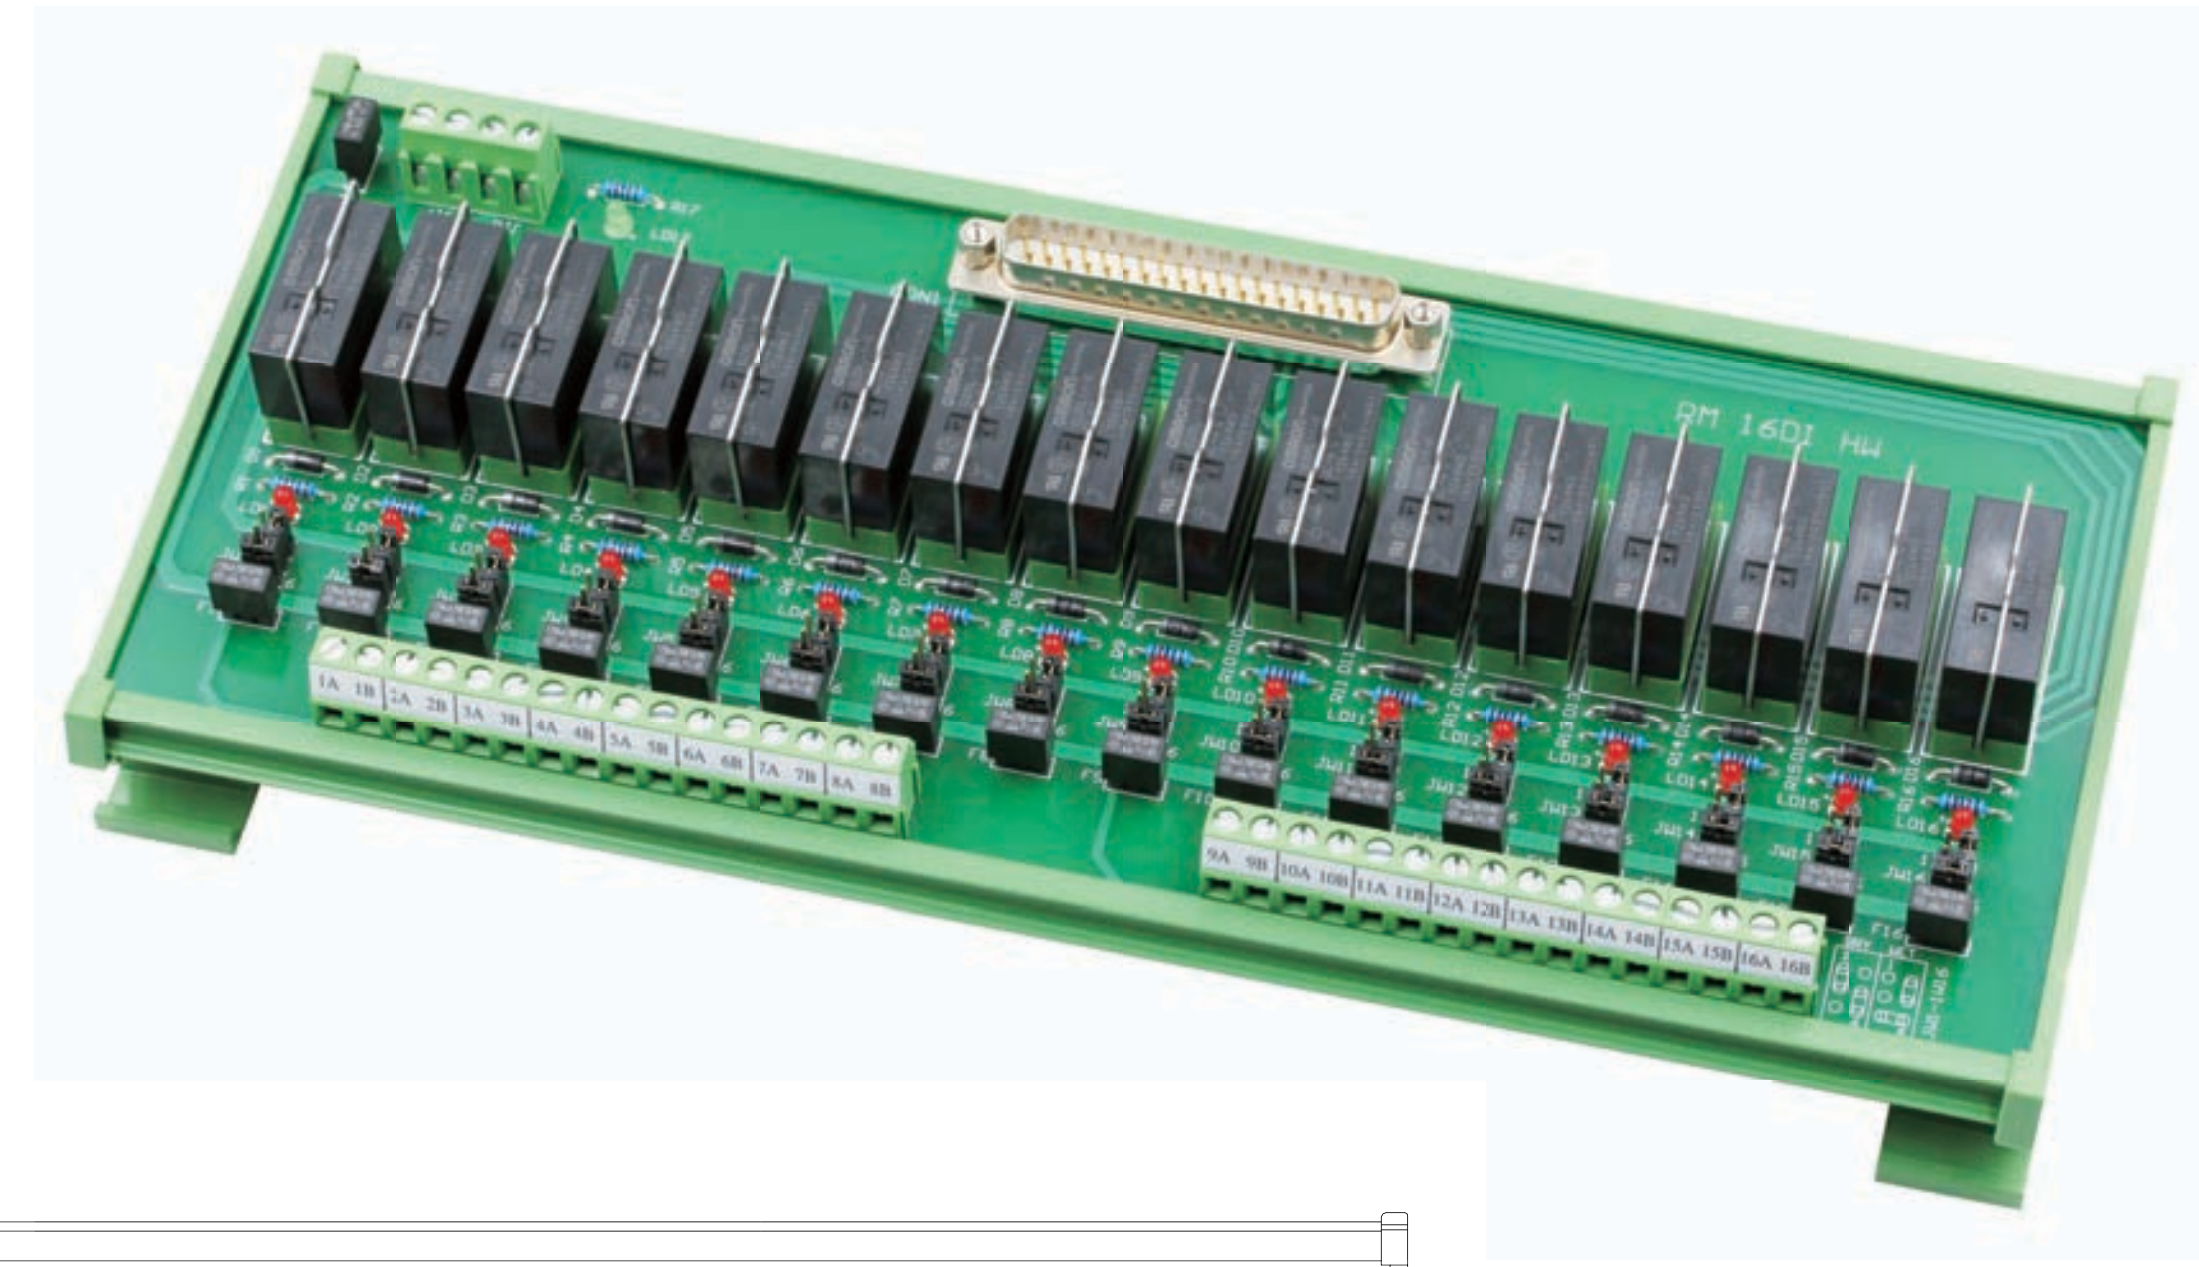

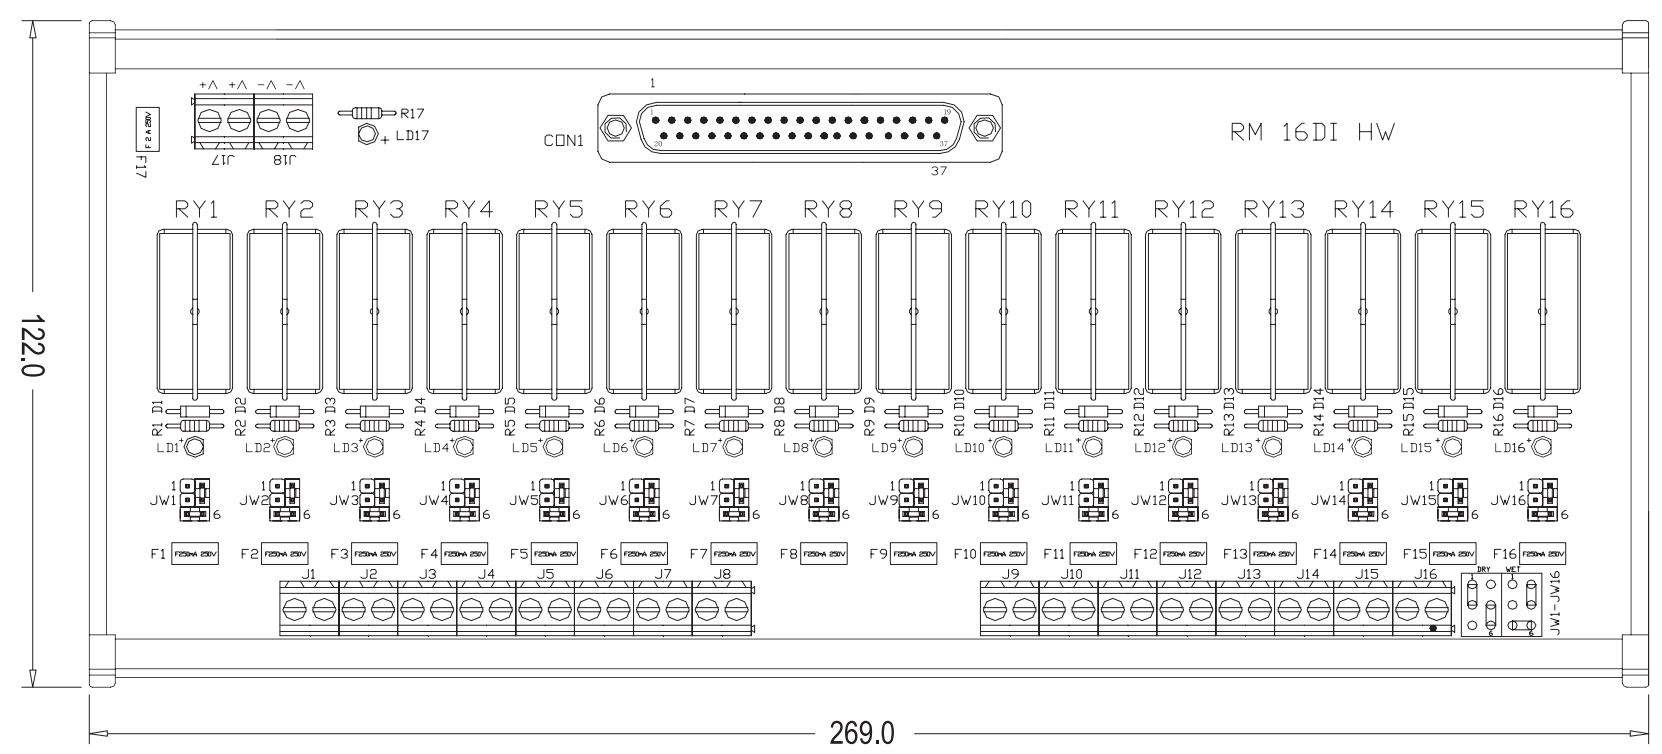

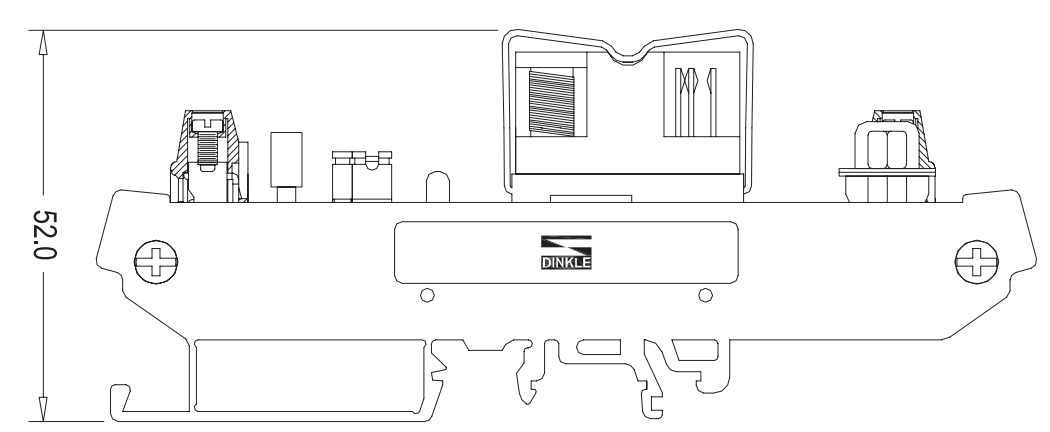

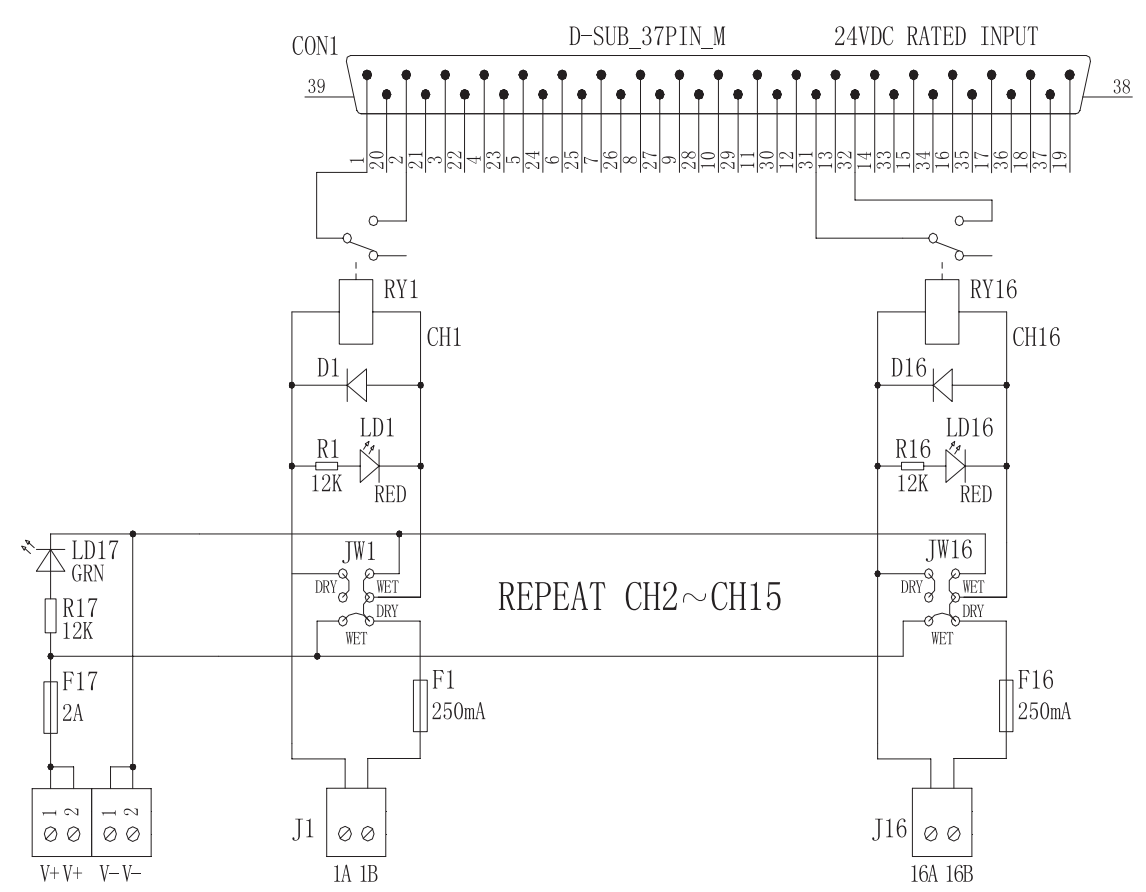

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1 DB37 male	Terminal
CH1	1 2	1A 1B
CH2	3 4	2A 2B
CH3	5 6	3A 3B
CH4	7 8	4A 4B
CH5	9 10	5A 5B
CH6	11 12	6A 6B
CH7	13 14	7A 7B
CH8	15 16	8A 8B
CH9	17 18	9A 9B
CH10	19 20	10A 10B
CH11	21 22	11A 11B
CH12	23 24	12A 12B
CH13	25 26	13A 13B
CH14	27 28	14A 14B
CH15	29 30	15A 15B
CH16	31 32	16A 16B
NC	33~37	

适用控制器	Honeywell C300	**电源指示灯**	LED/Green
接口板订货规格	RMI-HC30-16DI-001	**信号标示灯**	LED/Red
系统电缆	DK-3914-DXX-RM-DIO	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
订货规格	XX=0.5M to 30.0M	**输出端接口/使用线径**	D-sub 37p male
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	269*122*52
产品功能	DI Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	N/A	**熔断丝**	CXPF25M100
系统端电流	N/A	**熔断丝**	CXPF020120
现场端电压	24VDC	**熔断丝**	N/A
现场端电流	2A	**跨接片**	CNPJ000100
输出电流 Max (单通道)	N/A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	250mA	**防尘盖**	N/A

系统接口板

TMI-HC30-16AI-001

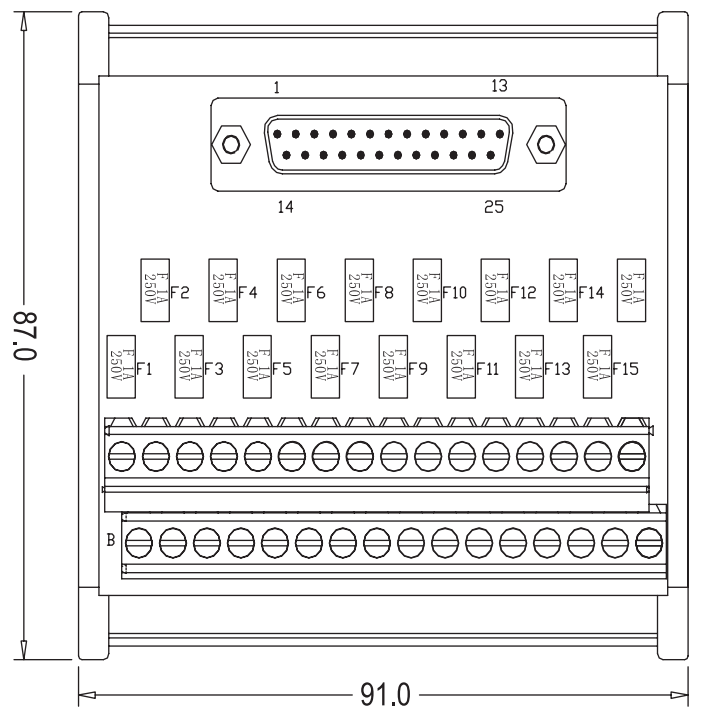

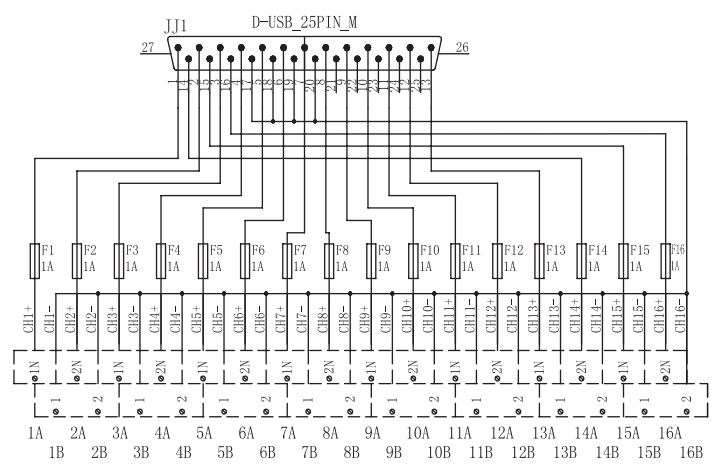

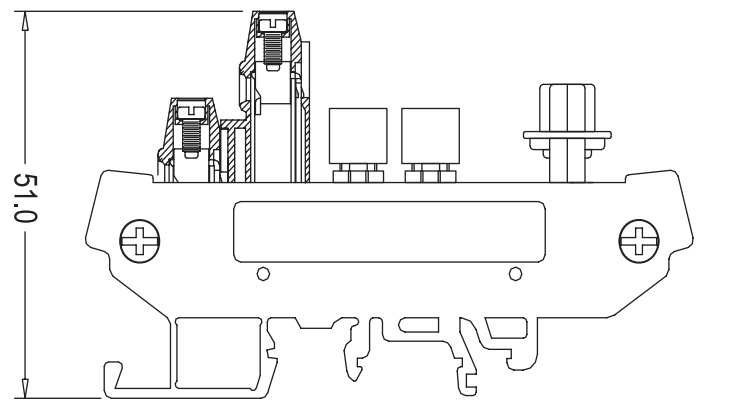

适用控制器	HONEYWELL C300	信号标示灯	N/A
接口板订货规格	TMI-HC30-16AI-001	输入端接口/使用线径	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	91*87*51
产品功能	AI board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	N/A	熔断丝	CXPF010110
额定电流	N/A	熔断丝	N/A
输入电流 Max (单通道)	1A	跨接片	N/A
电源指示灯	N/A	防尘盖	N/A

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	DB25 MALE	Field Terminal
CH1	1	1A
CH2	2	2A
CH3	3	3A
CH4	4	4A
CH5	5	5A
CH6	6	6A
CH7	7	7A
CH8	8	8A
CH9	9	9A
CH10	10	10A
CH11	11	11A
CH12	12	12A
CH13	13	13A
CH14	14	14A
CH15	15	15A
CH16	16	16A
COM-	17 18 19 20	1B,2B,3B,4B,5B 6B,7B,8B,9B,10B,11B 12B,13B,14B,15B,16B
NC	21 22 23 24 25	

TMI-AS80-08AI-001

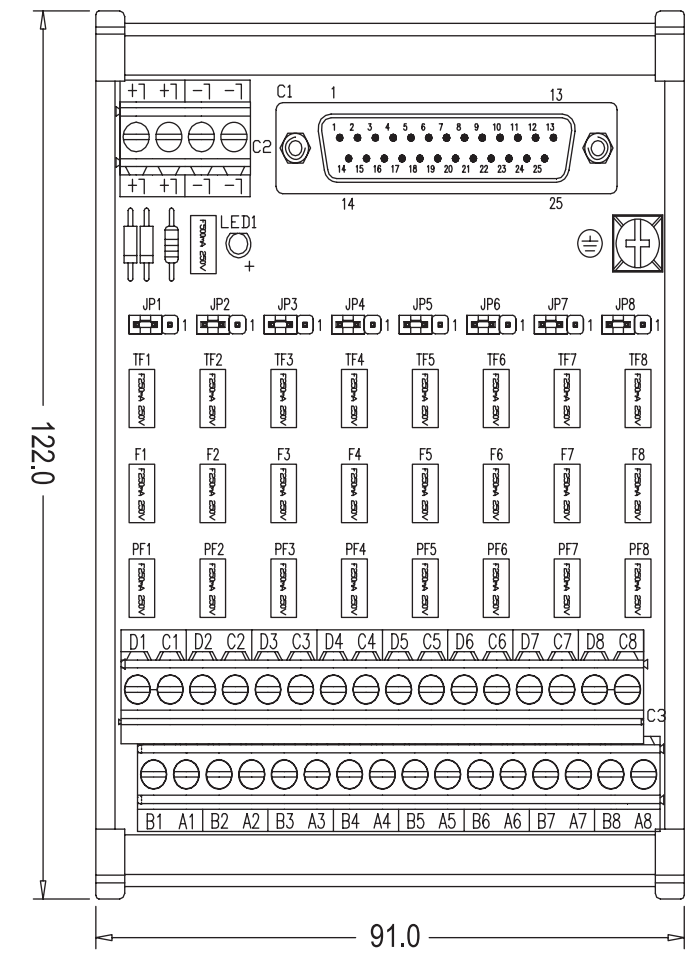

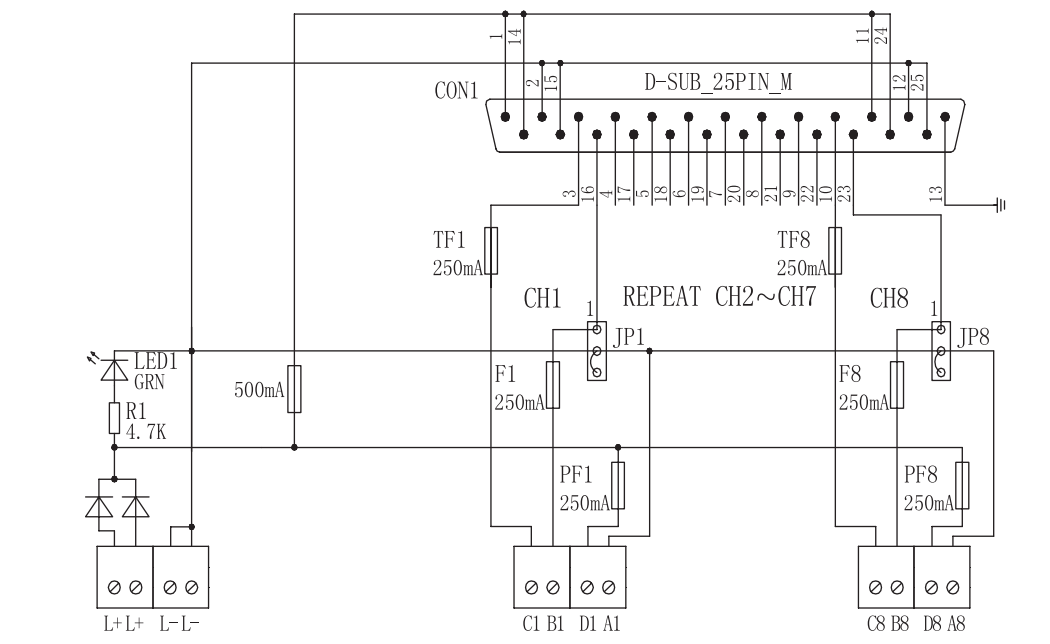

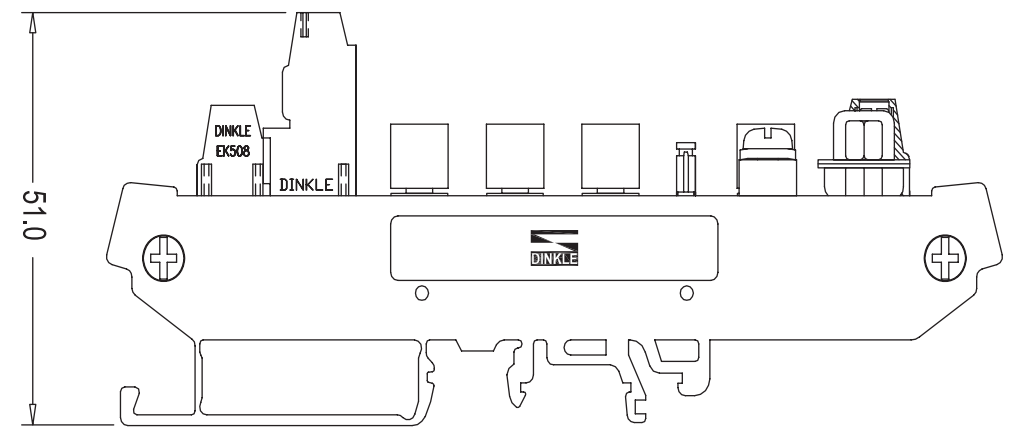

适用控制器	ABB S800	信号标示灯	N/A
接口板订货规格	TMI-AS80-08AI-001	输入端接口/使用线径	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	91*122*51
产品功能	AI board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF25M100
额定电流	500mA	熔断丝	CXPF50M180
输入电流 Max (单通道)	250mA	跨接片	CNPJ000100
电源指示灯	LED/Green	防尘盖	N/A

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1 DB25 male	Terminal
CH1	3 6	A1 B1 C1 D1
CH2	4 17	A2 B2 C2 D2
CH3	5 18	A3 B3 C3 D3
CH4	6 19	A4 B4 C4 D4
CH5	7 20	A5 B5 C5 D5
CH6	8 21	A6 B6 C6 D6
CH7	9 22	A7 B7 C7 D7
CH8	10 23	A8 B8 C8 D8
L-	2 15 12 25	
L+	1 14 11 24	
⏚	13	

TMI-HC30-16XX-001

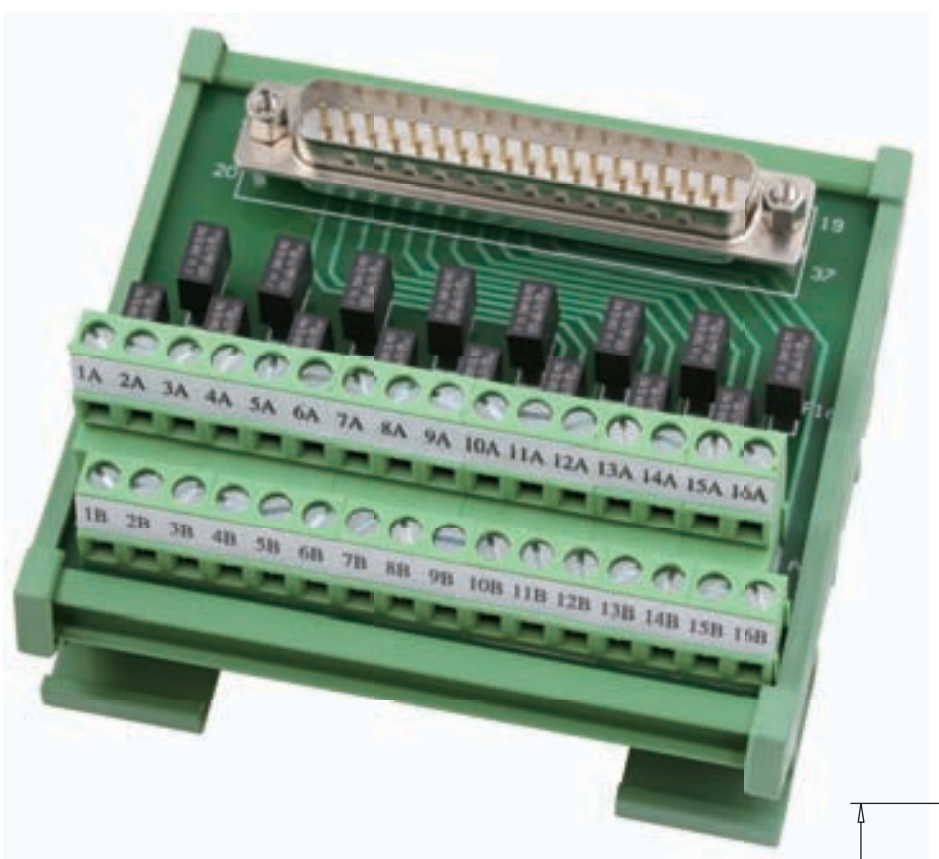

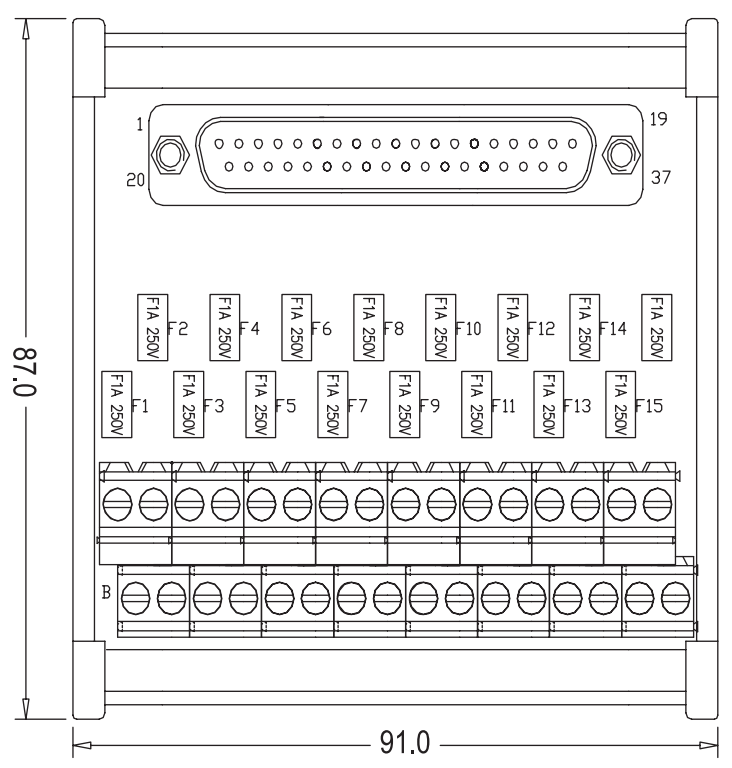

DK-3914-DXX-RM-DIO

DINKLE K021-A002 37P D-SUB Female



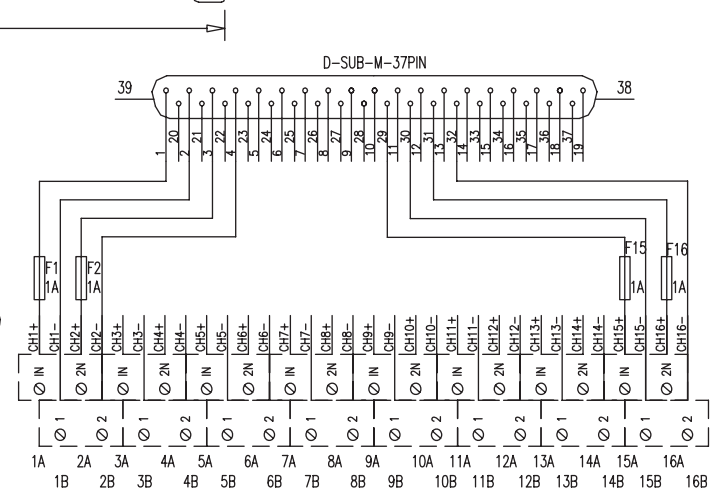

适用控制器	HONEYWELL C300	电源指示灯	N/A
接口板订货规格	TMI-HC30-16XX-001	信号标示灯	N/A
系统电缆	DK-3914-DXX-RM-DIO	输入端接口/使用线径	D-sub 37p male
订货规格	XX=0.5M to 30.0M	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	91*87*51
产品功能	Direct board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	N/A	熔断丝	CXPF010110
额定电流	N/A	熔断丝	N/A
输入电流 Max (单通道)	1A	跨接片	N/A

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	JJ1 DB37 MALE	Field Terminal
CH1	1 2	1A 1B
CH2	3 4	2A 2B
CH3	5 6	3A 3B
CH4	7 8	4A 4B
CH5	9 10	5A 5B
CH6	11 12	6A 6B
CH7	13 14	7A 7B
CH8	15 16	8A 8B
CH9	17 18	9A 9B
CH10	19 20	10A 10B
CH11	21 22	11A 11B
CH12	23 24	12A 12B
CH13	25 26	13A 13B
CH14	27 28	14A 14B
CH15	29 30	15A 15B
CH16	31 32	16A 16B
NC	33~37	

TMI-AS80-08AO-001

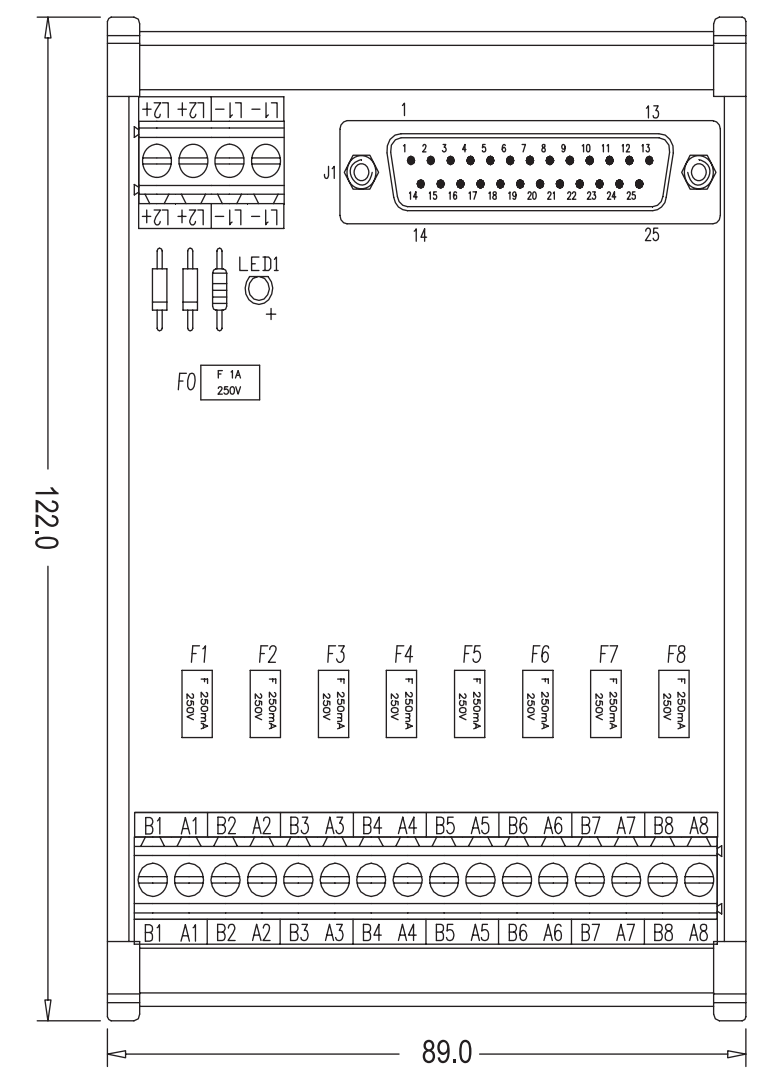

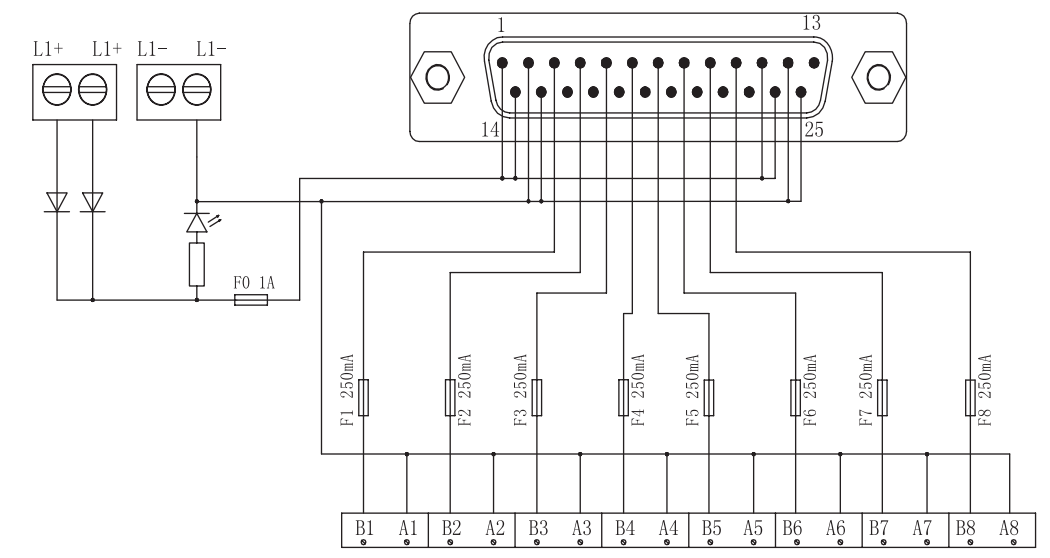

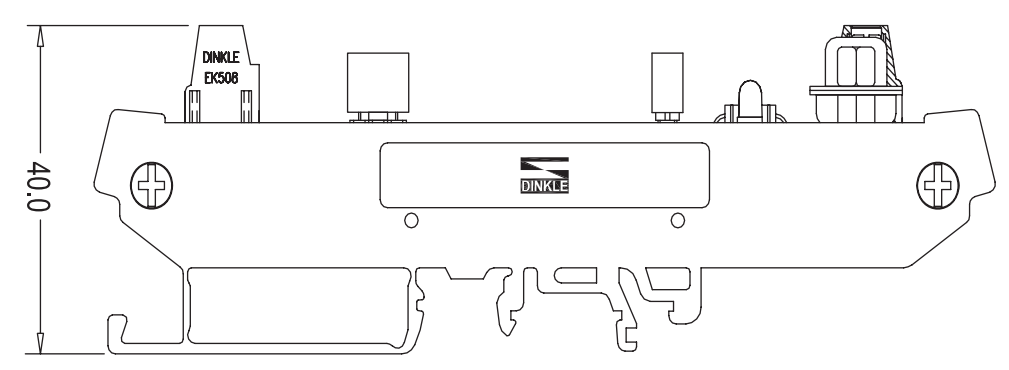

适用控制器	ABB S800	信号标示灯	N/A
接口板订货规格	TMI-AS80-08AO-001	输入端接口/使用线径	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	89*122*40
产品功能	AO board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF25M100
额定电流	1A	熔断丝	CXPF010110
输入电流 Max (单通道)	250mA	跨接片	N/A
电源指示灯	LED/Green	防尘盖	N/A

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	DB25 MALE	Field Terminal
CH1	3	B1
CH2	4	B2
CH3	5	B3
CH4	6	B4
CH5	7	B5
CH6	8	B6
CH7	9	B7
CH8	10	B8
L+	1 14 11 24	
L-	2 12 15 25	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
NC	16 17 18 19 20 21 22 23	

系统接口板

系统接口板 / *System Interface*

TMI-AS80-08DI-001

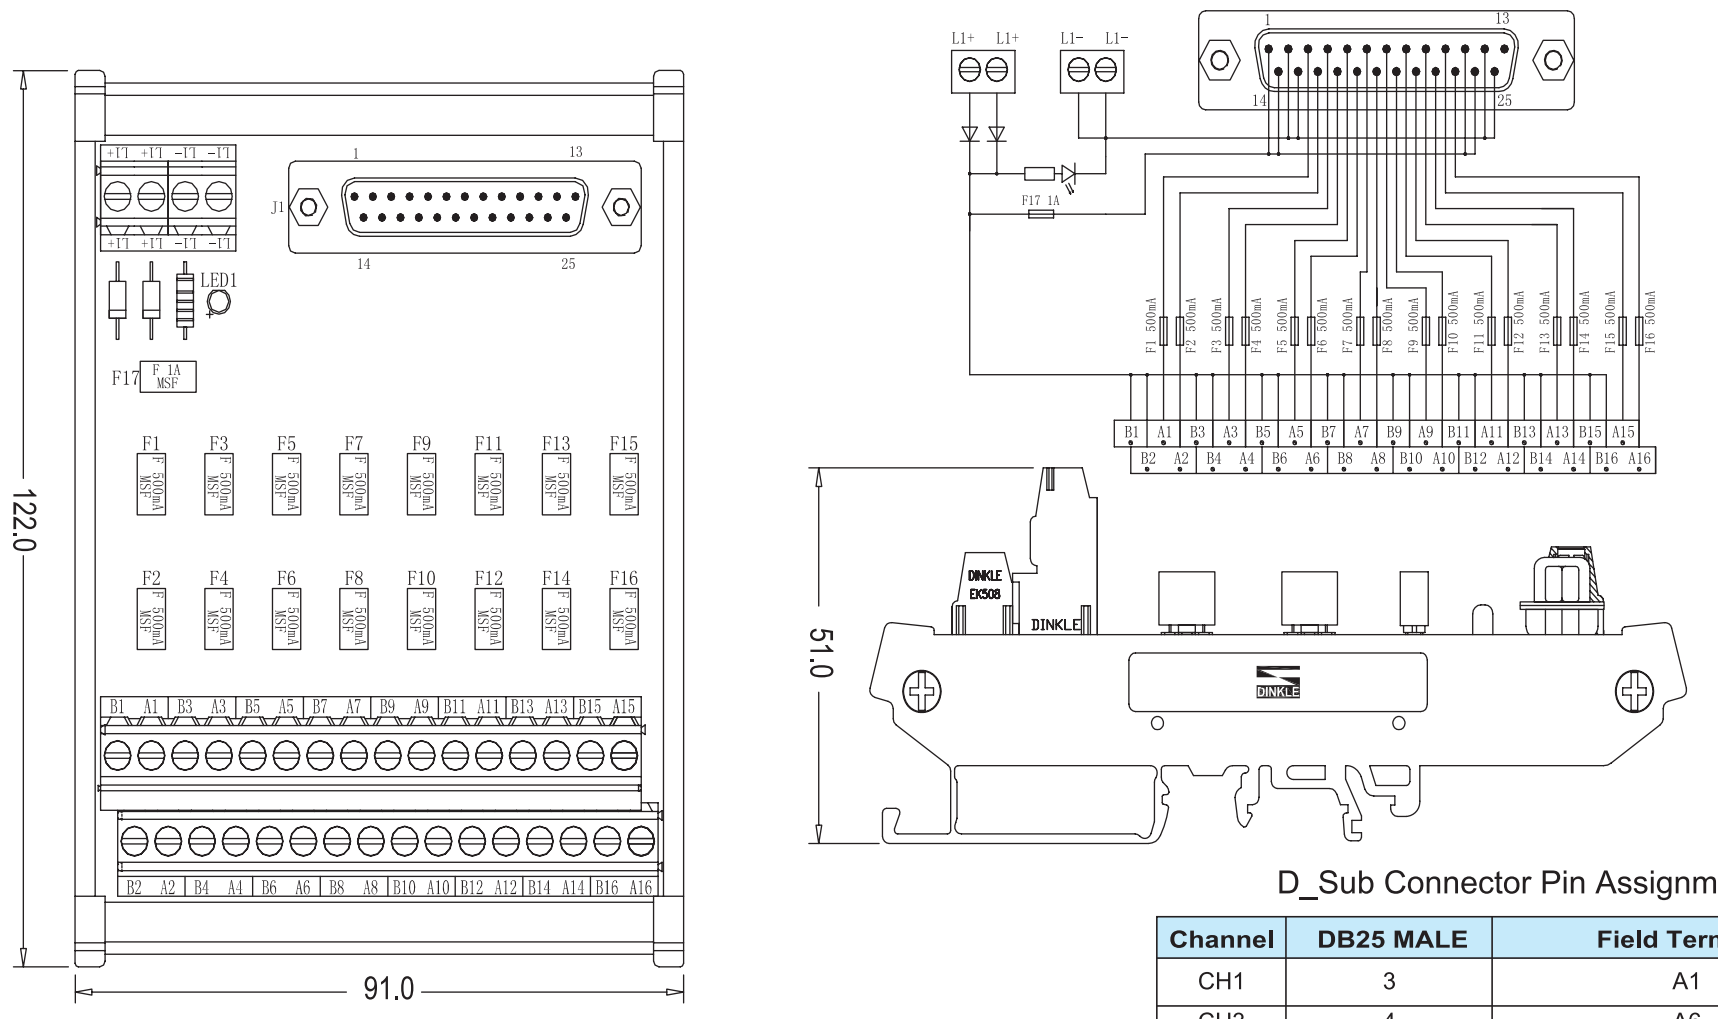

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	DB25 MALE	Field Terminal
CH1	3	A1
CH3	4	A6
CH5	5	A5
CH7	6	A7
CH9	7	A9
CH11	8	A11
CH13	9	A13
CH15	10	A15
CH2	16	A2
CH4	17	A4
CH6	18	A6
CH8	19	A8
CH10	20	A10
CH12	21	A12
CH14	22	A14
CH16	23	A16
L+	1 14 11 24	B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9 B10,B11,B12,B13,B14,B15,B16
L-	2 15 12 25	
NC	13	

适用控制器	**ABB S800**	**信号标示灯**	N/A
接口板订货规格	**TMI-AS80-08DI-001**	**输入端接口/使用线径**	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径外型**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器品号	N/A	**尺寸 mm (L*W*H)**	91*122*51
产品功能	DI board	**工作温度**	-20~+85℃
额定电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF50M180
额定电流	1A	**熔断丝**	CXPF010110
输入电流 Max (单通道)	500mA	**跨接片**	N/A
电源指示灯	LED/Green	**防尘盖**	N/A

TMI-AS80-08TC-001

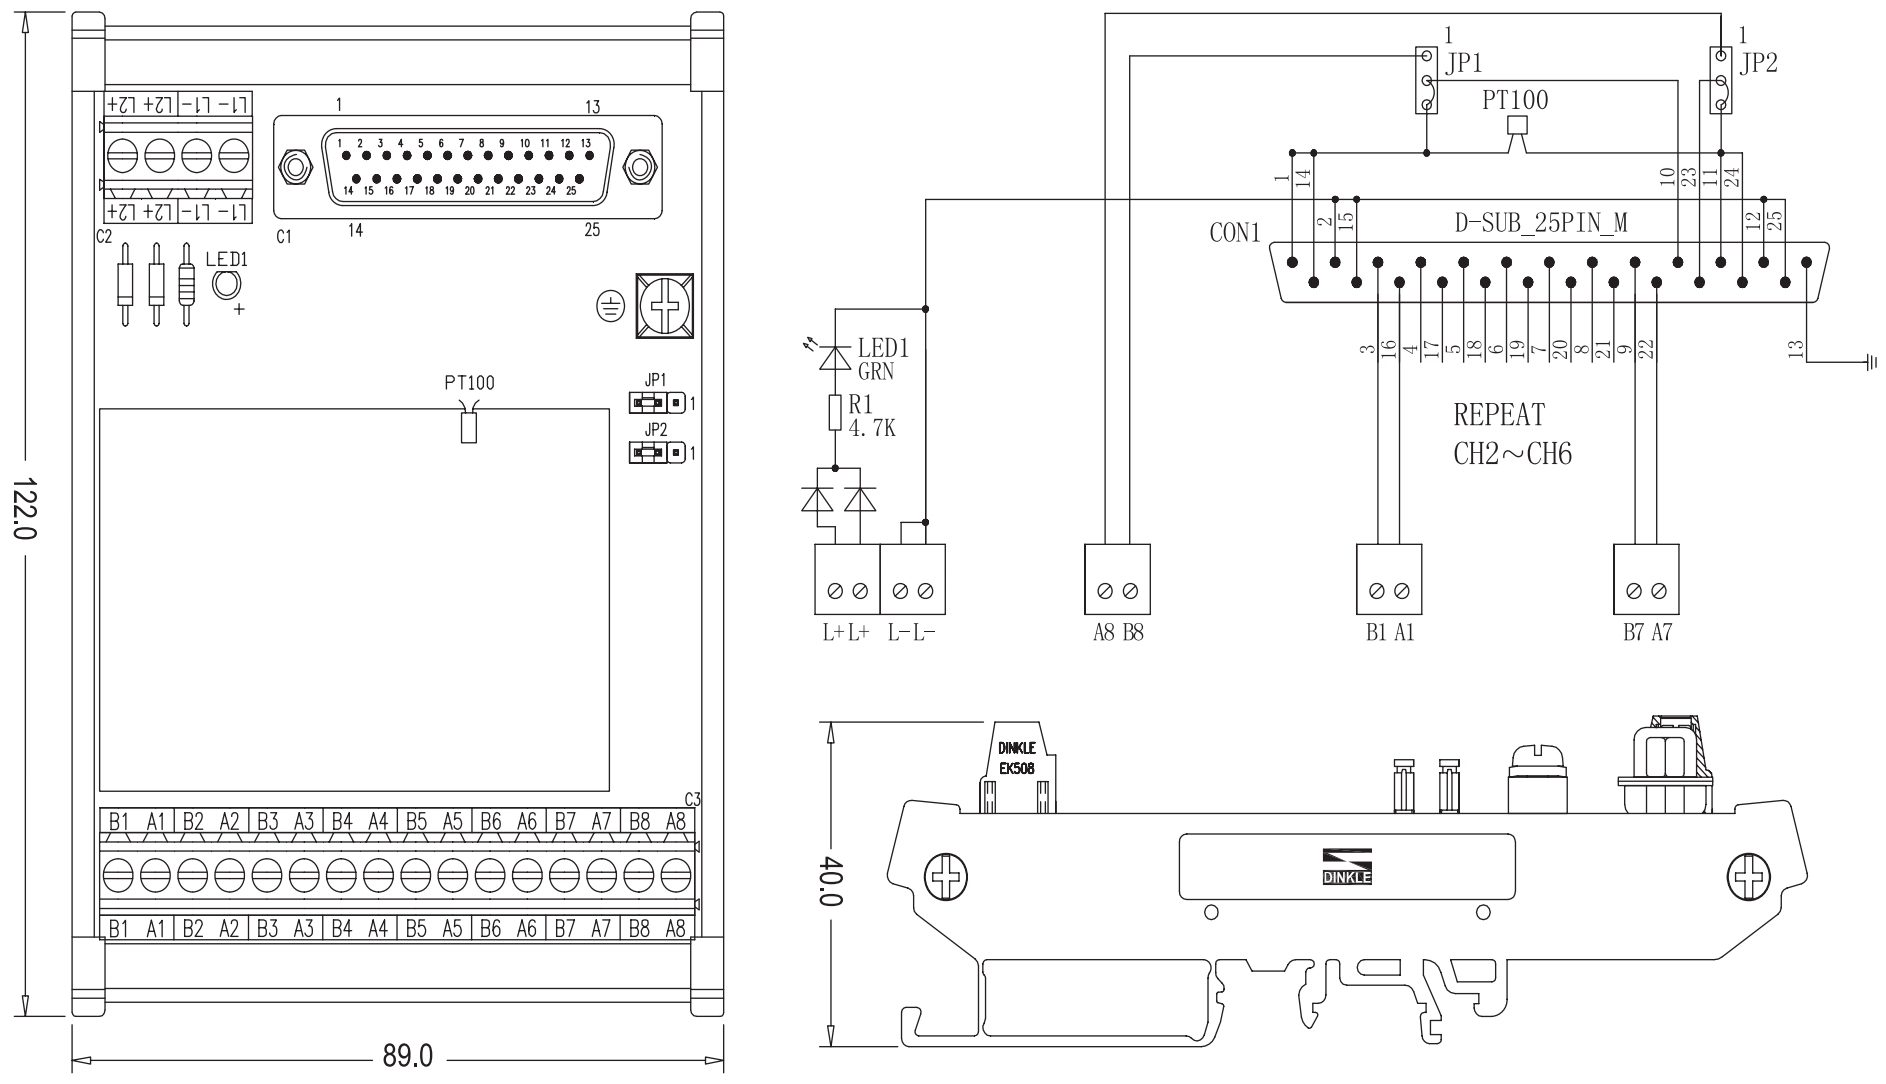

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1 DB25 male	Terminal
CH1	3 6	A1 B1
CH2	4 17	A2 B2
CH3	5 18	A3 B3
CH4	6 19	A4 B4
CH5	7 20	A5 B5
CH6	8 21	A6 B6
CH7	9 22	A7 B7
CH8	10 23	A8 B8
L-	2 15 12 25	
⏚	13	

适用控制器	**ABB S800**	**信号标示灯**	N/A
接口板订货规格	**TMI-AS80-08TC-001**	**输入端接口/使用线径**	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径外型**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	**尺寸 mm (L*W*H)**	89*122*40
产品功能	TC board	**工作温度**	-20~+85℃
额定电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF010110
额定电流	1A	**熔断丝**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**跨接片**	N/A
电源指示灯	LED/Green	**防尘盖**	N/A

系统接口板 / *System Interface*

TMI-YCS3-16AX-X01

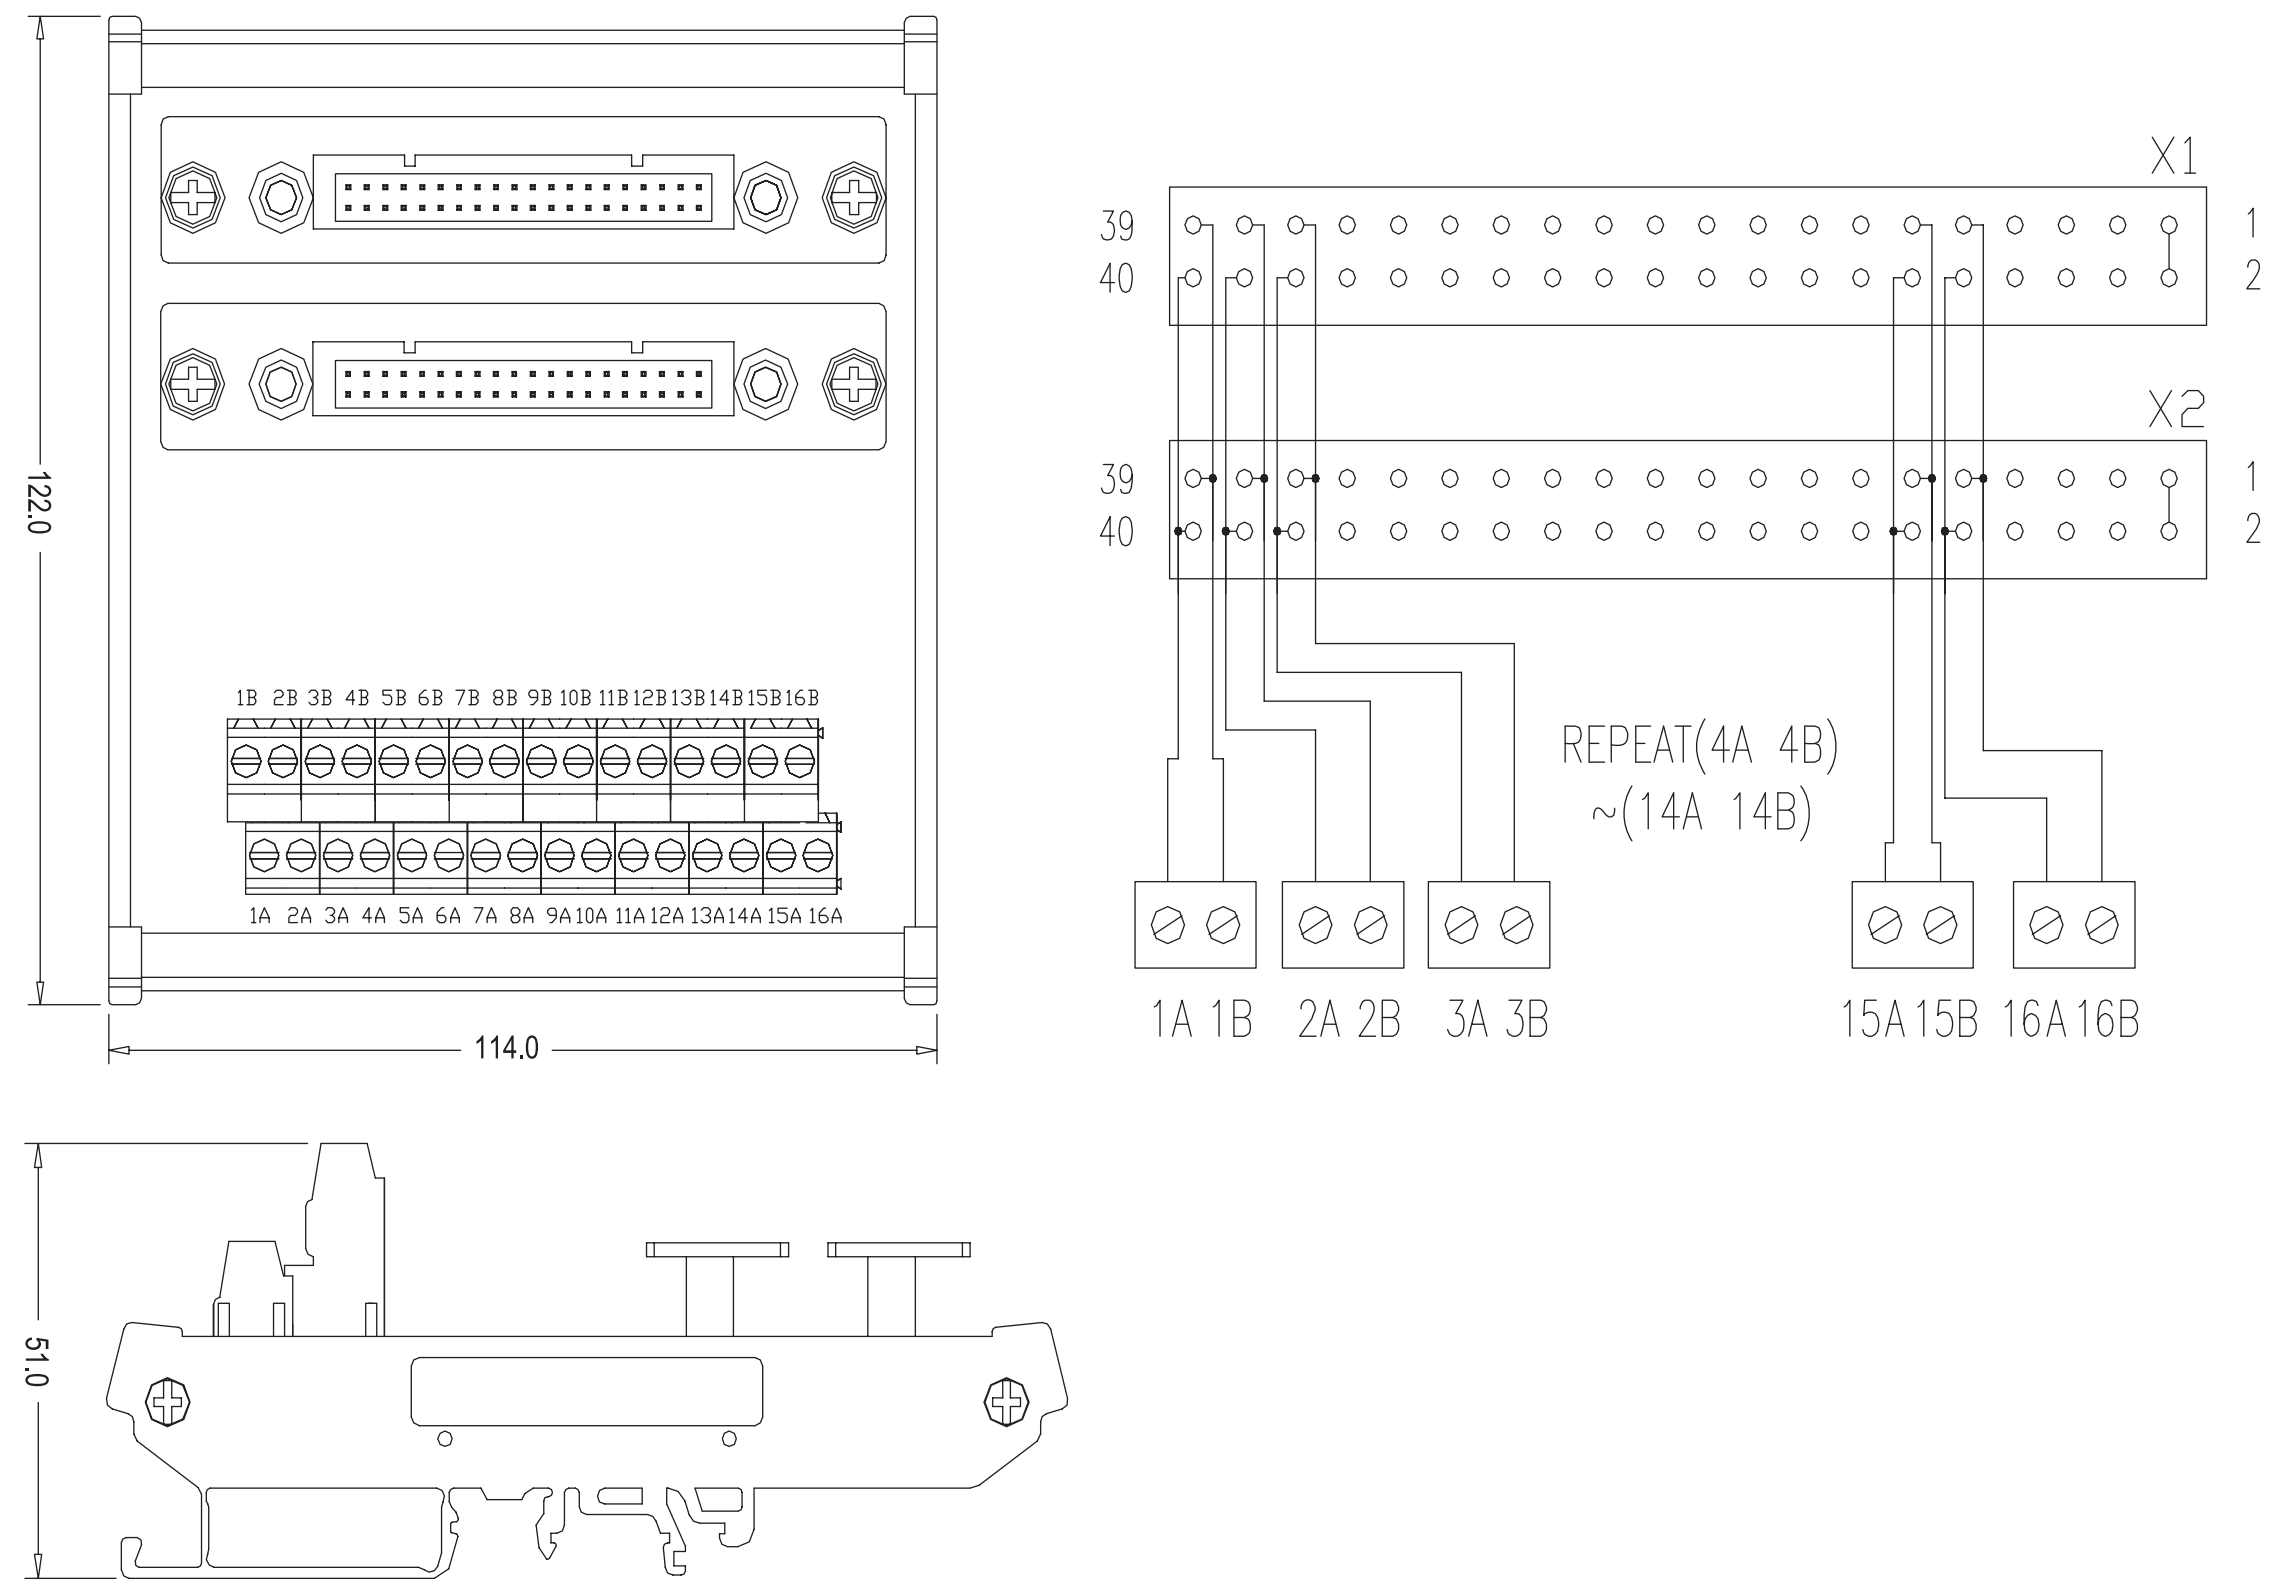

Pin Assignment

Channel	X1 / X2	Channel	X1 / X2
CH1	40 39	CH9	24 23
CH2	38 37	CH10	22 21
CH3	36 35	CH11	20 19
CH4	34 33	CH12	18 17
CH5	32 31	CH13	16 15
CH6	30 29	CH14	14 13
CH7	28 27	CH15	12 11
CH8	26 25	CH16	10 9
NC	3~8	Bridged	1 2

适用控制器	**YOKOGAWA CS3000**	**信号标示灯**	N/A
接口板订货规格	**TMI-YCS3-16AX-X01**	**输入端接口/使用线径**	MIL 40p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径外型**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	**尺寸 mm (L*W*H)**	114*122*51
产品功能	AI/AO board	**工作温度**	-20~+85℃
额定电压	N/A	**熔断丝**	N/A
额定电流	N/A	**熔断丝**	N/A
输入电流 Max (单通道)	4-20mA	**跨接片**	N/A
电源指示灯	N/A	**防尘盖**	N/A

系统接口板

TMI-YCS3-16AX-X02

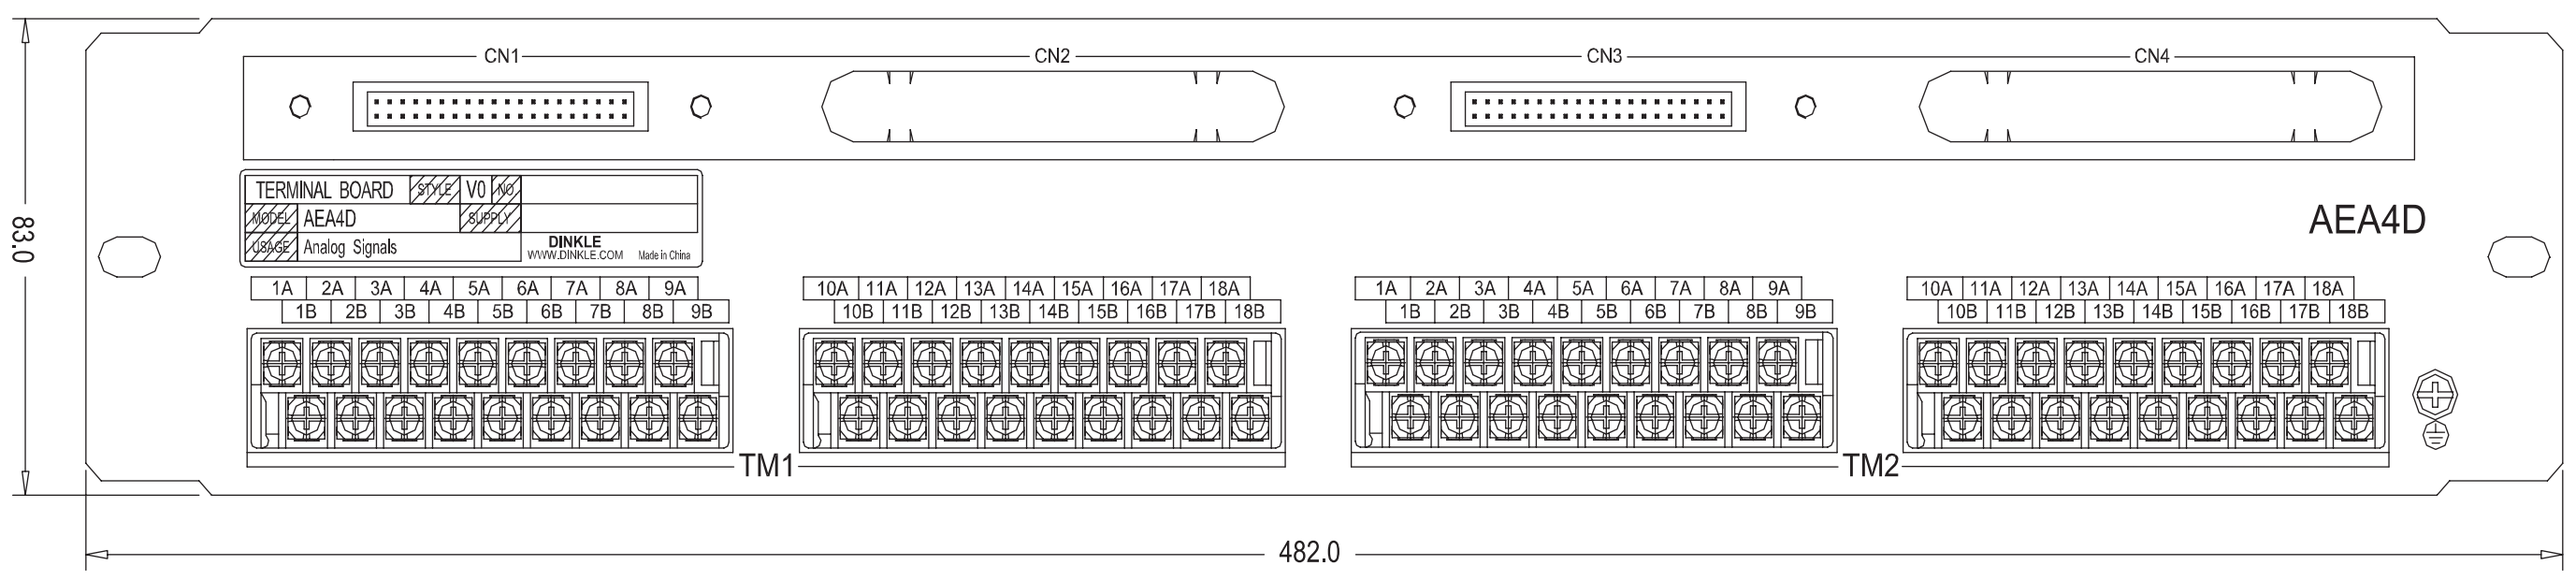

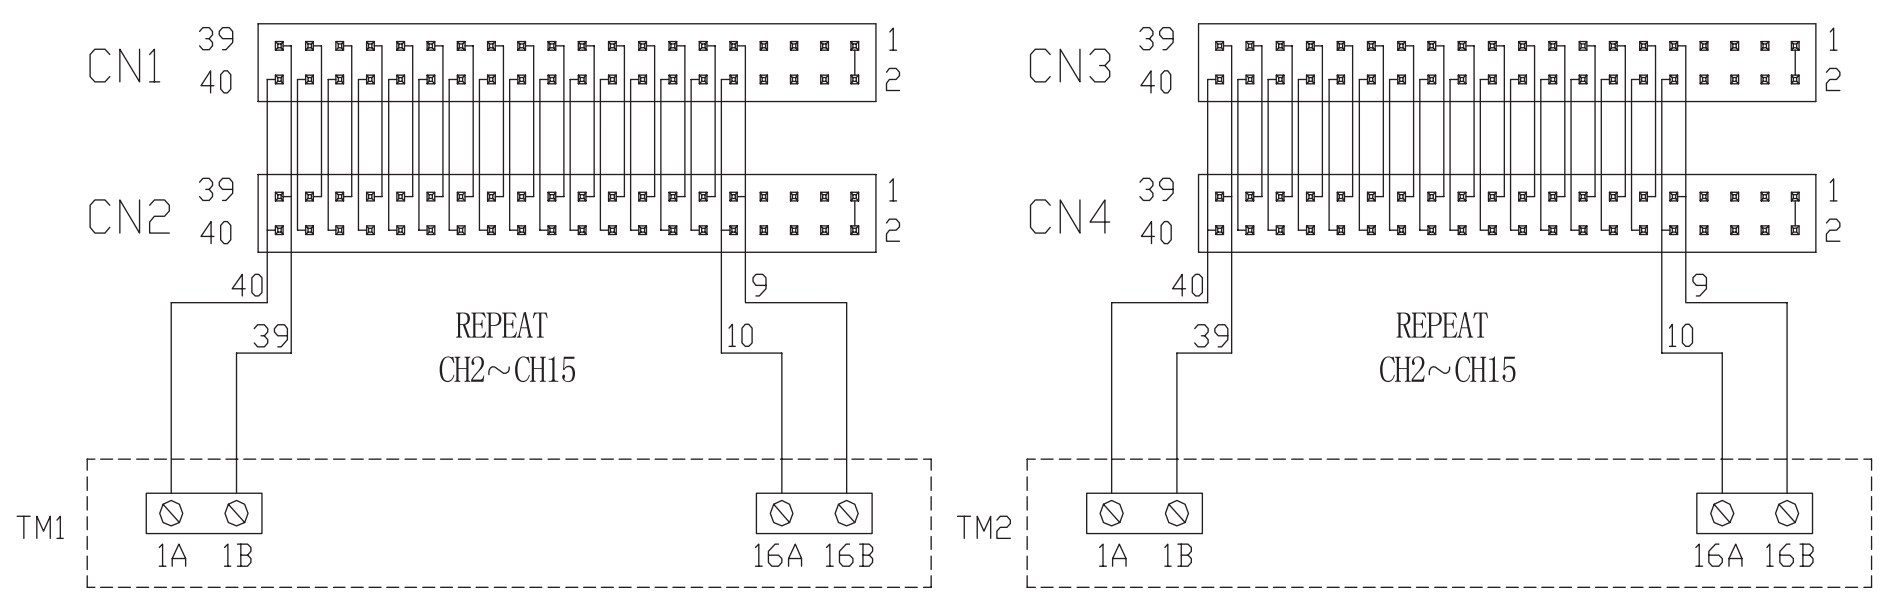

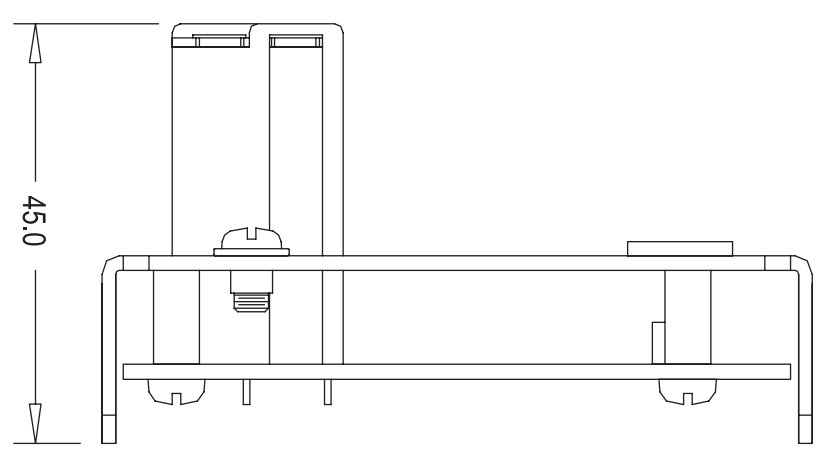

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	CN1&2 / 3&4	Terminal
CH1	40 39	1A 1B
CH2	38 37	2A 2B
CH3	36 35	3A 3B
CH4	34 33	4A 4B
CH5	32 31	5A 5B
CH6	30 29	6A 6B
CH7	28 27	7A 7B
CH8	26 25	8A 8B
CH9	24 23	9A 9B
CH10	22 21	10A 10B
CH11	20 19	11A 11B
CH12	18 17	12A 12B
CH13	16 15	13A 13B
CH14	14 13	14A 14B
CH15	12 11	15A 15B
CH16	10 09	16A 16B
		17A 17B
		18A 18B
NC	1 2 3 4 5 6 7 8	

适用控制器	YOKOGAWA CS3000	信号标示灯	N/A
接口板订货规格	TMI-YCS3-16AX-X02	输入端接口/使用线径	MIL 40p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	18-12AWG/0.75-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	482*83*45
产品功能	AI/AO board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	N/A	熔断丝	N/A
额定电流	N/A	熔断丝	N/A
输入电流 Max (单通道)	4-20mA	跨接片	N/A
电源指示灯	N/A	防尘盖	0032A02000

系统接口板 / *System Interface*

TMI-YCS3-08PI-X01

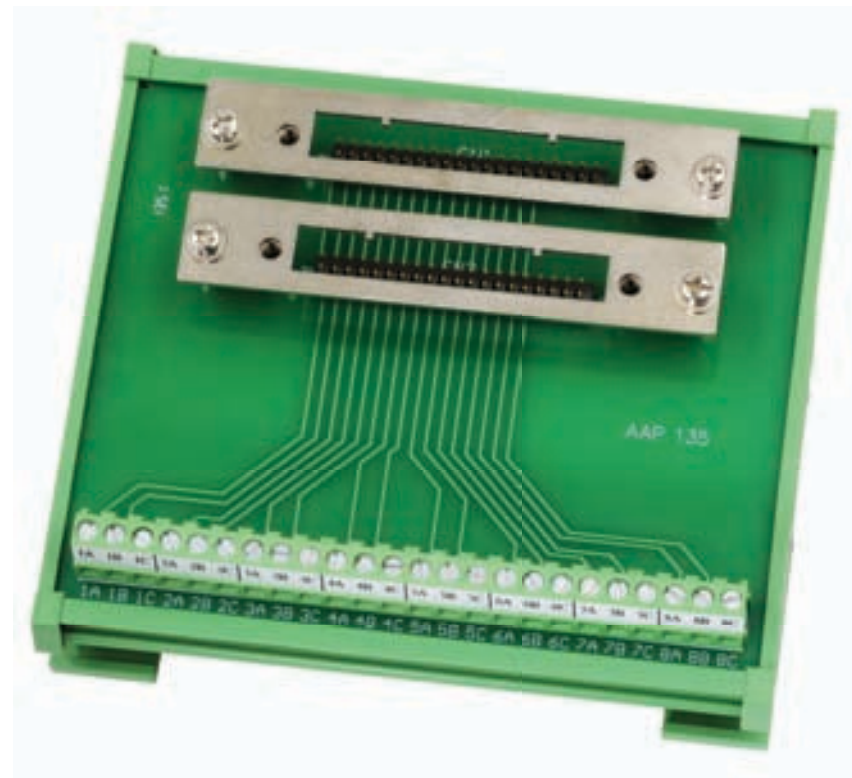

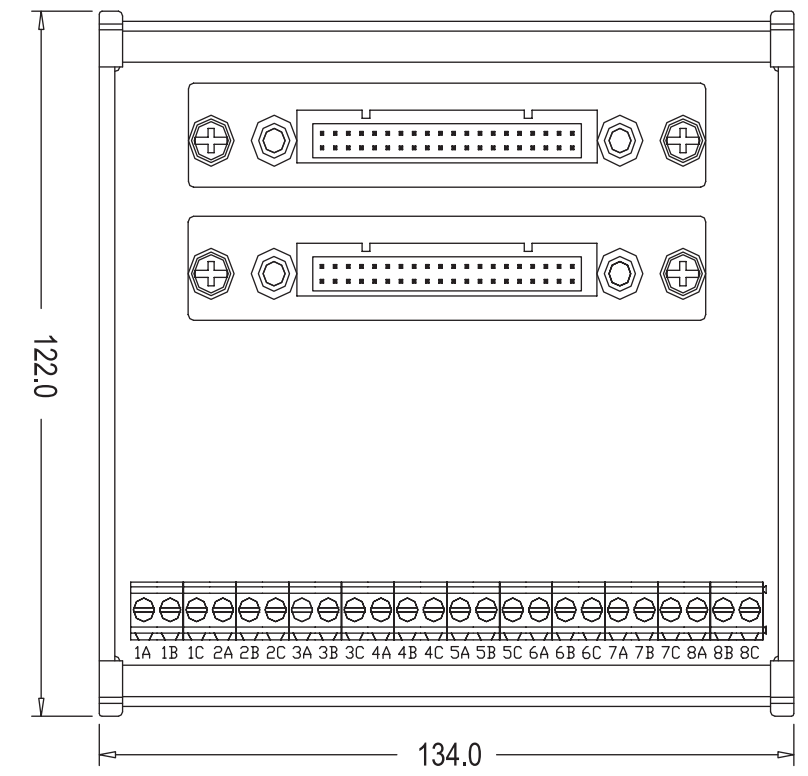

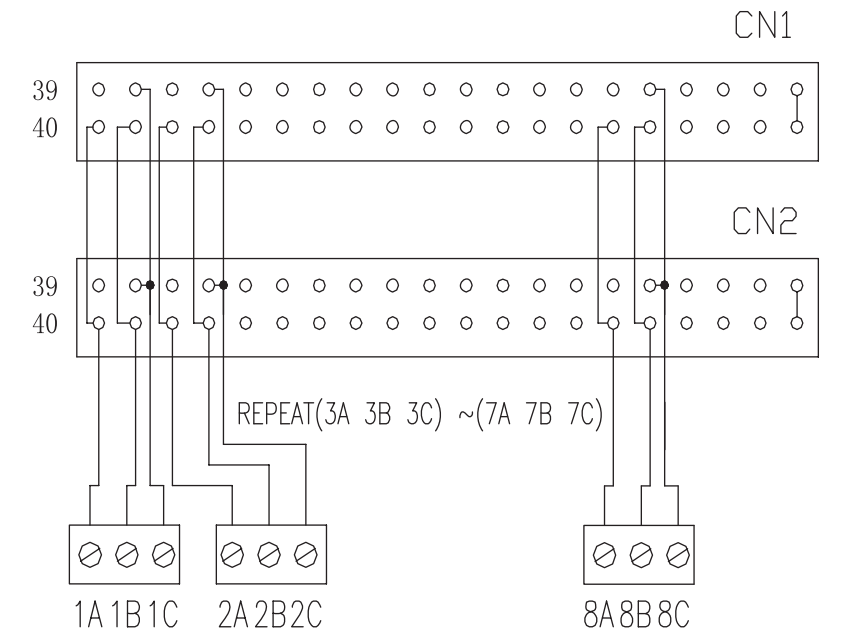

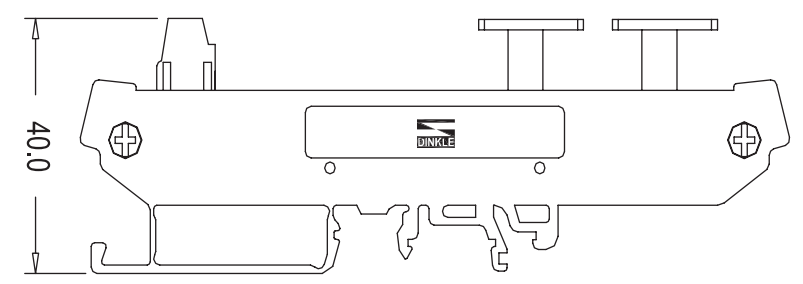

适用控制器	YOKOGAWA CS3000	信号标示灯	N/A
接口板订货规格	TMI-YCS3-08PI-X01	输入端接口/使用线径	MIL 40p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	134*122*40
产品功能	PI board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	N/A	熔断丝	N/A
额定电流	N/A	熔断丝	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	跨接片	N/A
电源指示灯	N/A	防尘盖	N/A

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	CN1 / CN2	Channel	CN1 / CN2
CH1	40 38 37	NC	3 4 5 6 7 8 11 15 19 23 27 31 35 39
CH2	36 34 33		
CH3	32 30 29		
CH4	28 26 25		
CH5	24 22 21		
CH6	20 18 17		
CH7	16 14 13		
CH8	12 10 9	Bridged	1 2

TMI-YCS3-32DX-X01

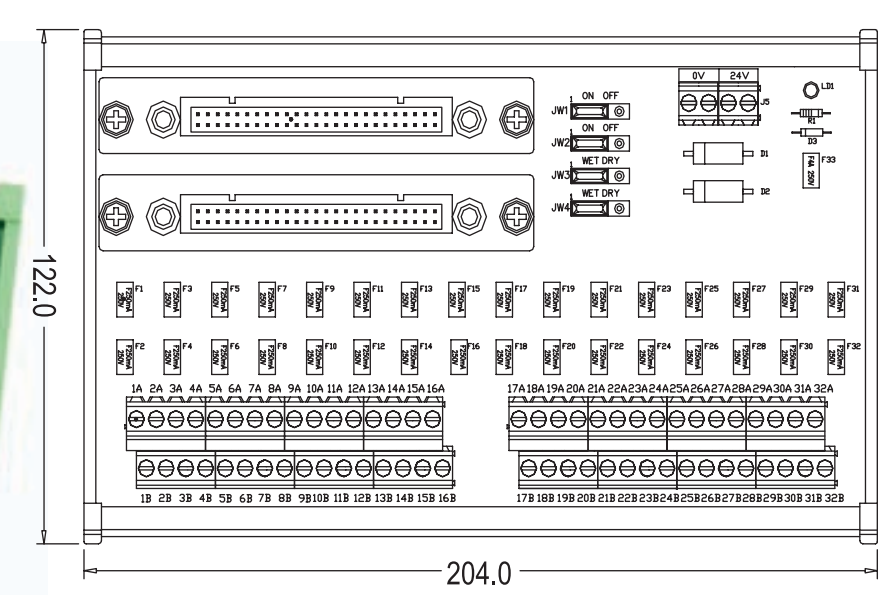

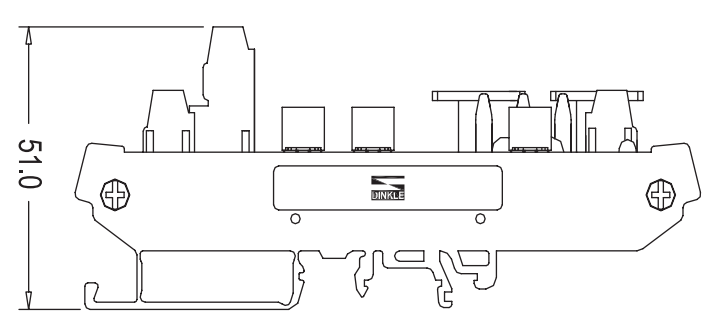

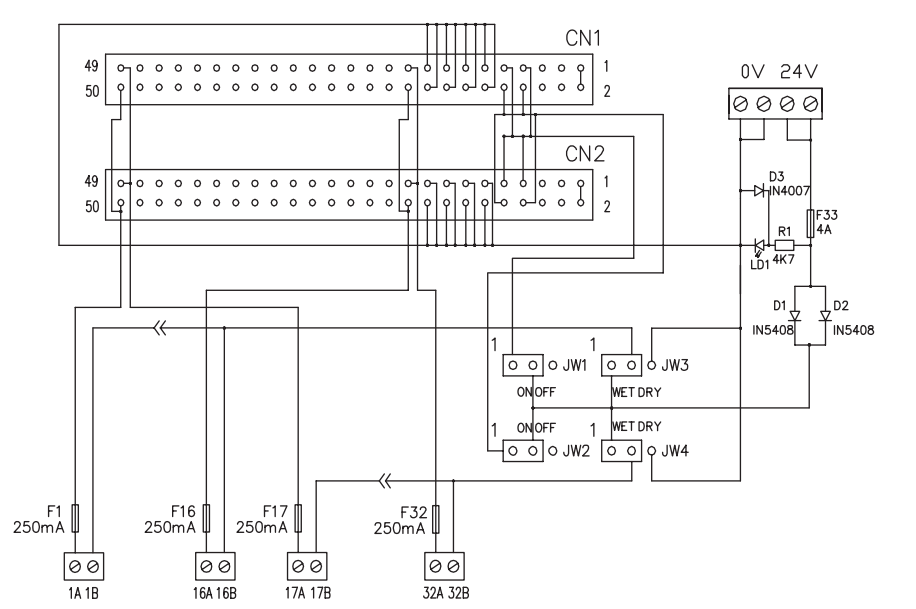

适用控制器	YOKOGAWA CS3000	信号标示灯	N/A
接口板订货规格	TMI-YCS3-32DX-X01	输入端接口/使用线径	MIL 50p male
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径外型	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	N/A	尺寸 mm (L*W*H)	204*122*51
产品功能	DI/DO board	工作温度	-20~+85℃
额定电压	24VDC	熔断丝	CXPF25M100
额定电流	4A	熔断丝	CXPF040220
输入电流 Max (单通道)	250mA	跨接片	CNPJ000130
电源指示灯	LED/Green	防尘盖	N/A

Pin Assignment

Channel	CN1/CN2	Channel	CN1/CN2
CH1	50	CH17	49
CH2	48	CH18	47
CH3	46	CH19	45
CH4	44	CH20	43
CH5	42	CH21	41
CH6	40	CH22	39
CH7	38	CH23	37
CH8	36	CH24	35
CH9	34	CH25	33
CH10	32	CH26	31
CH11	30	CH27	29
CH12	28	CH28	27
CH13	26	CH29	25
CH14	24	CH30	23
CH15	22	CH31	21
CH16	20	CH32	19
OV	11~18	NC	3~6
Bridged	1，2	VP 24F	7~10

系统接口板

系统接口板 / *System Interface*

TMI-YCS3-16TC-X01

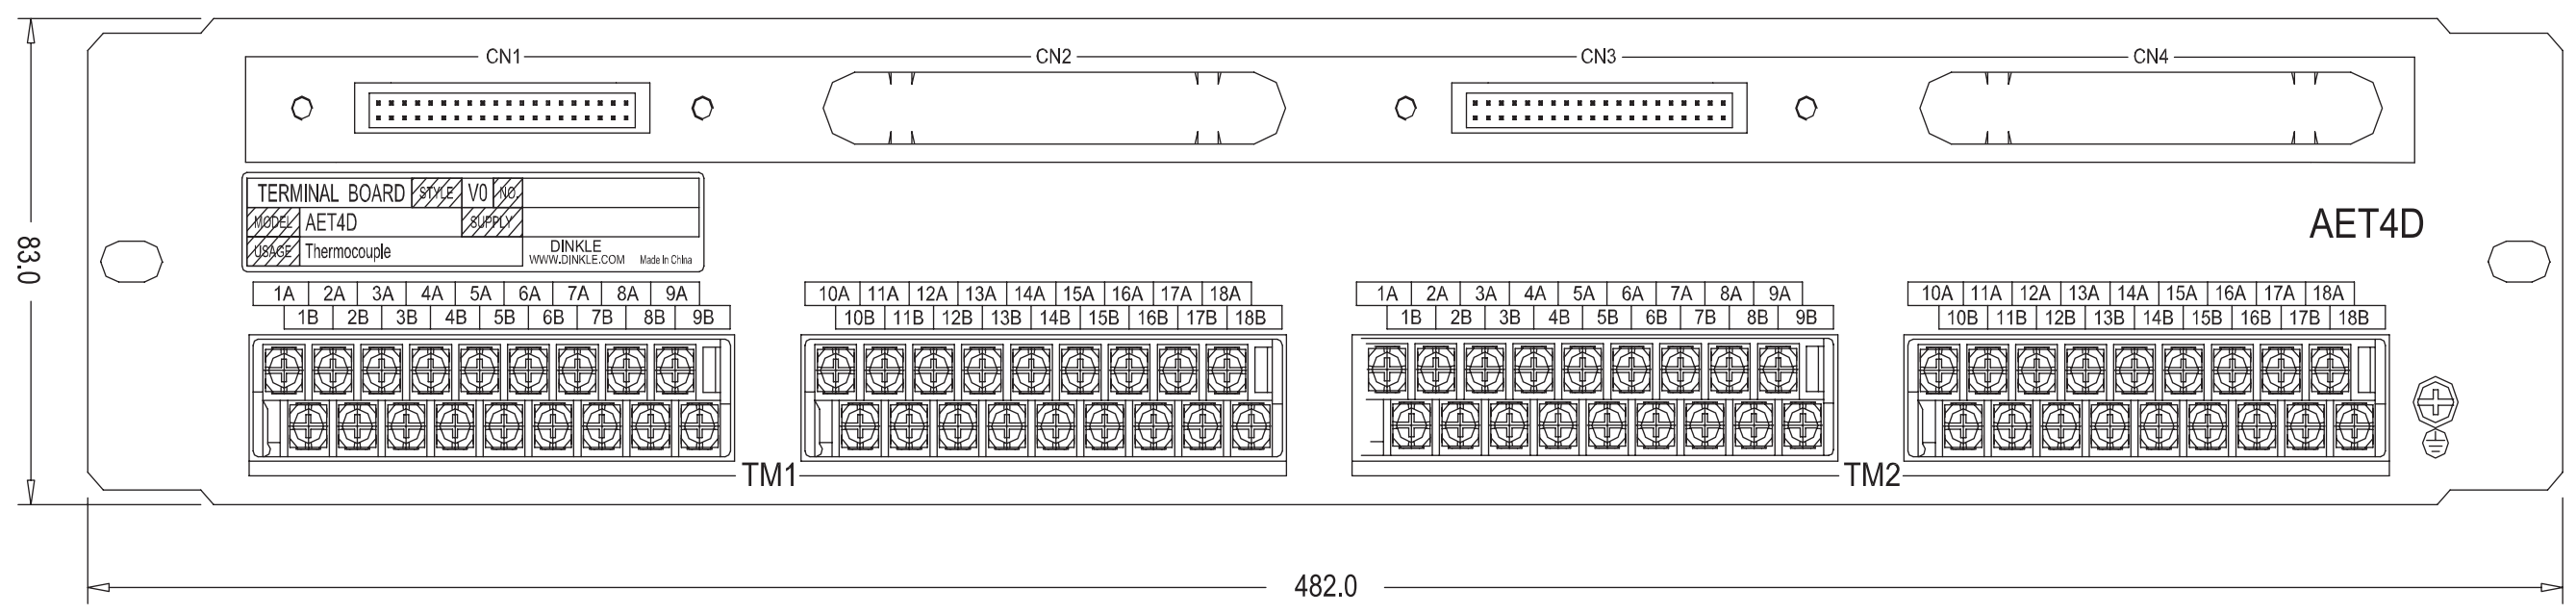

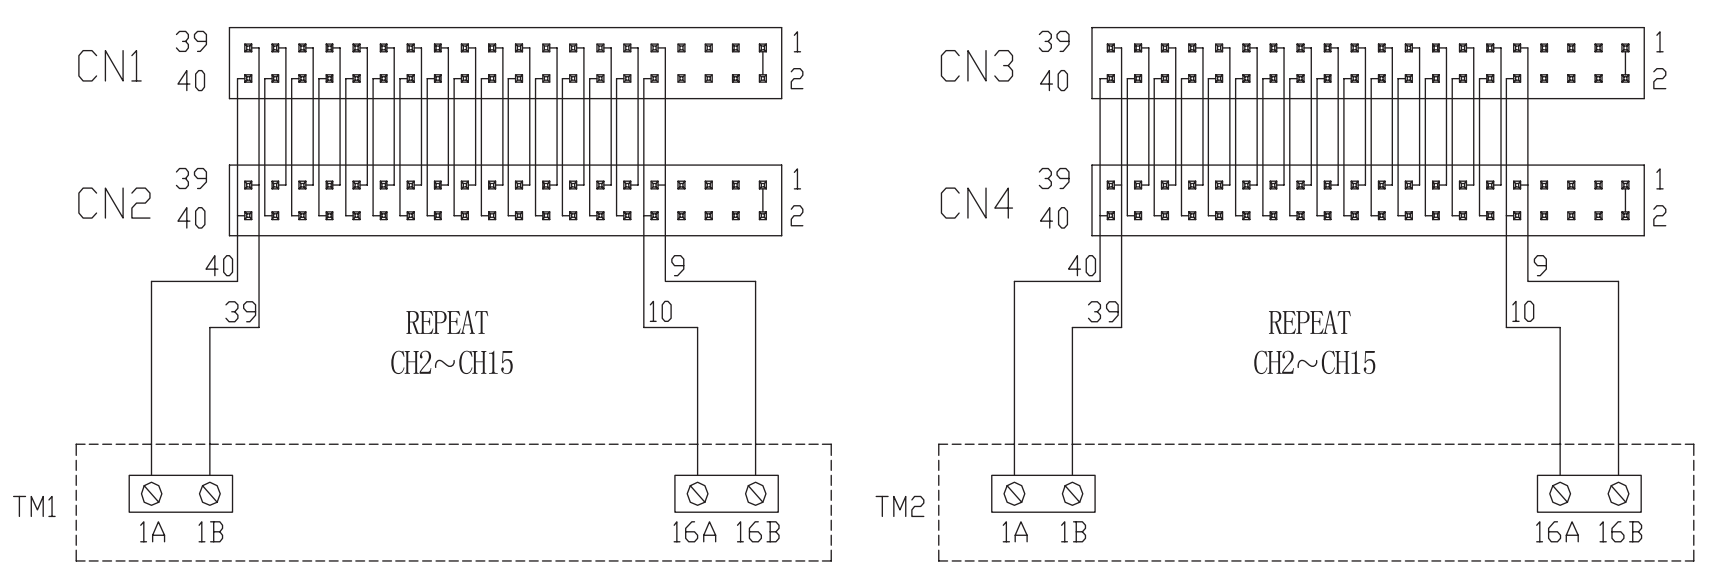

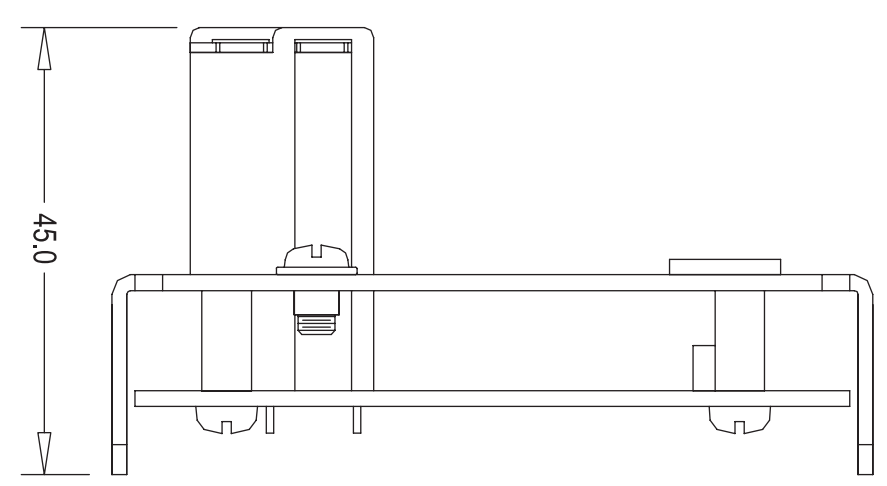

Pin Assignment

Channel	CN1&2 / 3&4	Terminal
CH1	40 39	1A 1B
CH2	38 37	2A 2B
CH3	36 35	3A 3B
CH4	34 33	4A 4B
CH5	32 31	5A 5B
CH6	30 29	6A 6B
CH7	28 27	7A 7B
CH8	26 25	8A 8B
CH9	24 23	9A 9B
CH10	22 21	10A 10B
CH11	20 19	11A 11B
CH12	18 17	12A 12B
CH13	16 15	13A 13B
CH14	14 13	14A 14B
CH15	12 11	15A 15B
CH16	10 09	16A 16B
		17A 17B
		18A 18B
NC	1 2 3 4 5 6 7 8	

适用控制器	**YOKOGAWA CS3000**	**信号标示灯**	N/A
接口板订货规格	**TMI-YCS3-16TC-X01**	**输入端接口/使用线径**	MIL 40p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径外型**	18-12AWG/0.75-2.5mm²
继电器规格	N/A	**尺寸 mm (L*W*H)**	482*83*45
产品功能	TC board	**工作温度**	-20~+85℃
额定电压	N/A	**熔断丝**	N/A
额定电流	N/A	**熔断丝**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**跨接片**	N/A
电源指示灯	N/A	**防尘盖**	0032A02000

系统接口板 / *System Interface*

TMI-YCS3-16RT-X01

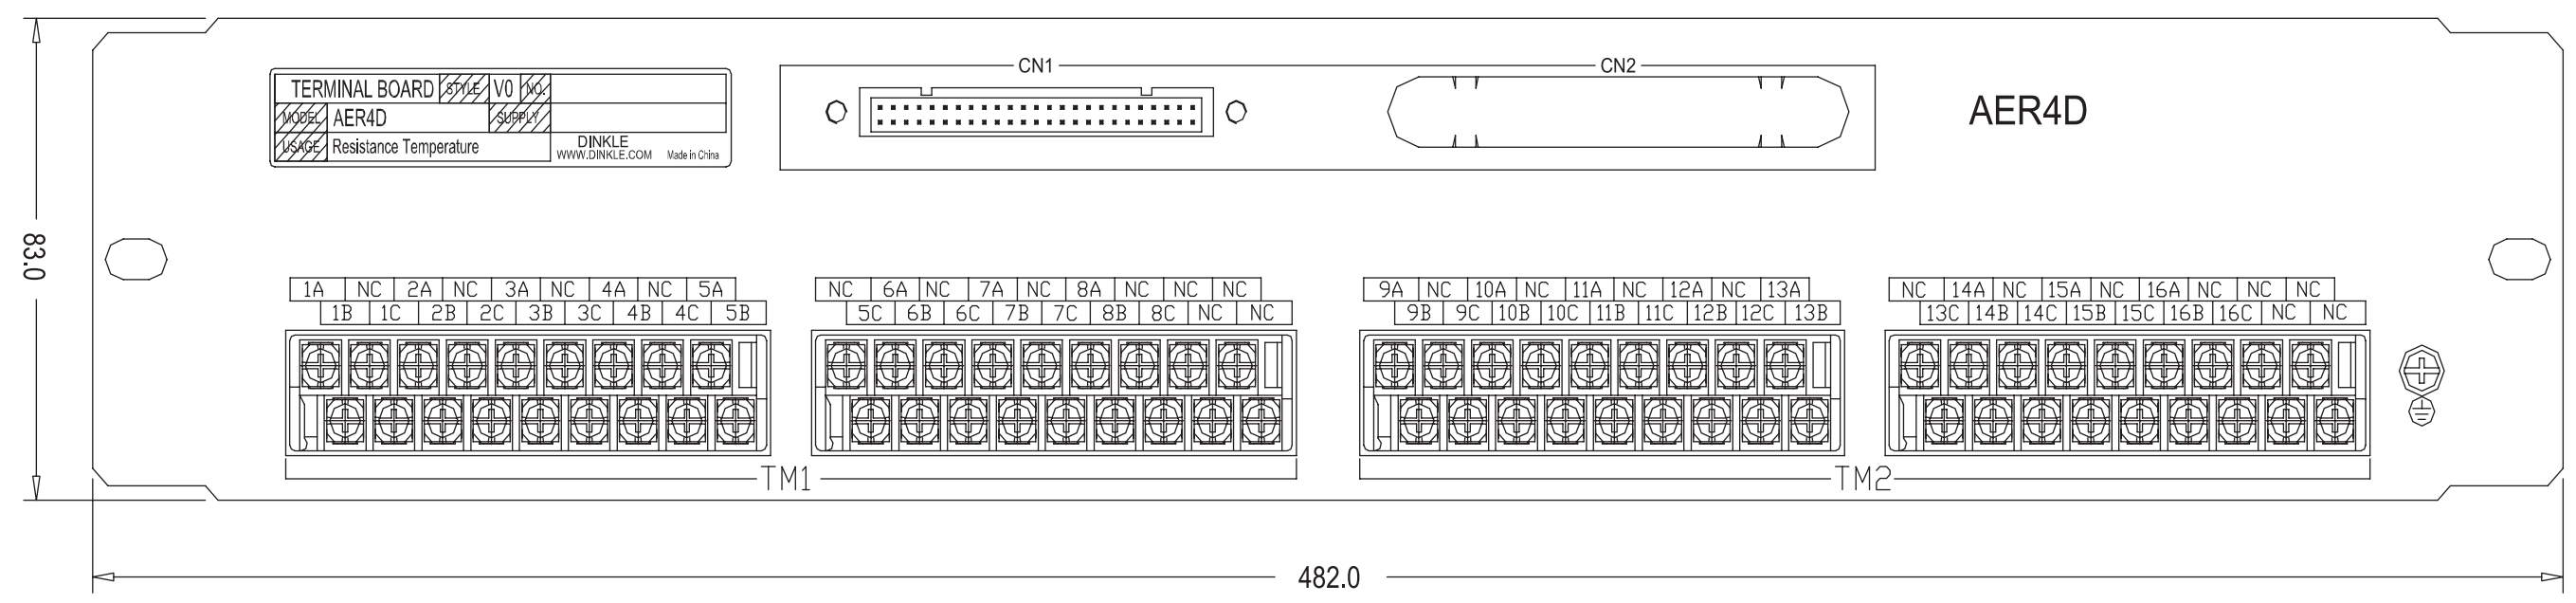

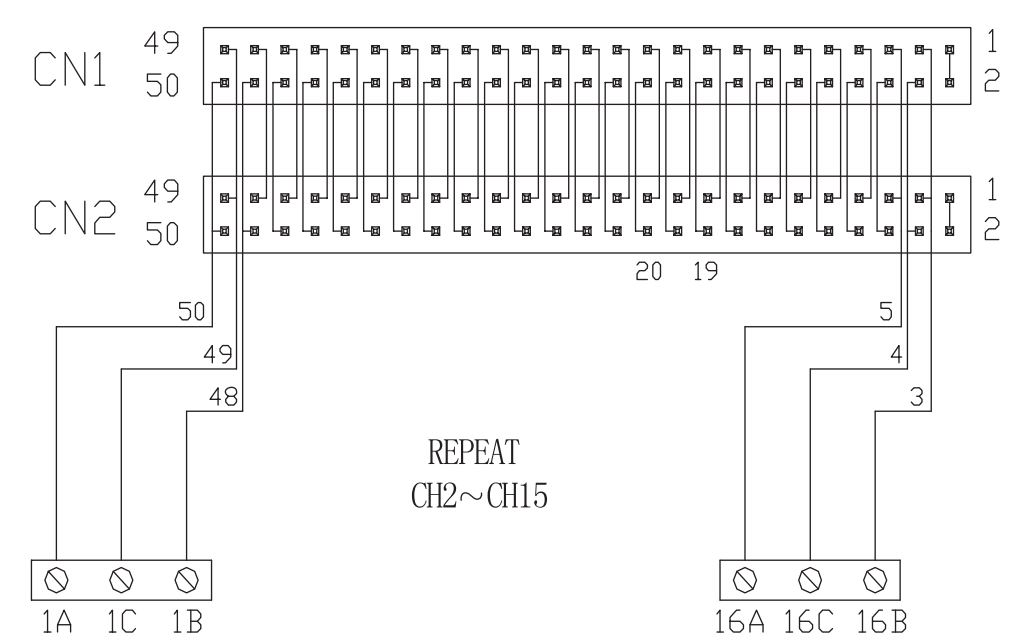

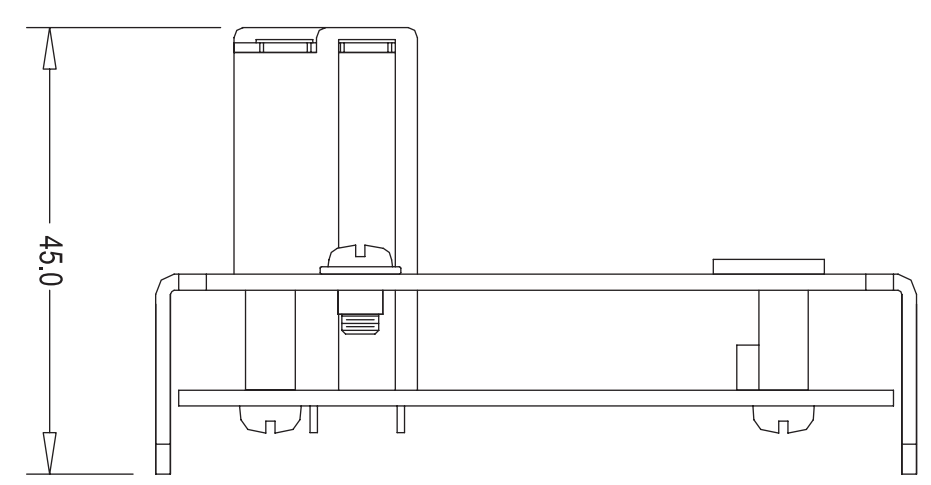

Pin Assignment

TB NO.	MIL 50-PIN		TB NO.
1A	50	49	1C
1B	48	47	2A
2C	46	45	2B
3A	44	43	3C
3B	42	41	4A
4C	40	39	4B
5A	38	37	5C
5B	36	35	6A
6C	34	33	6B
7A	32	31	7C
7B	30	29	8A
8A	28	27	8B
9A	26	25	9C
9B	24	23	10A
10A	22	21	10B
11A	20	19	11C
11B	18	17	12A
12A	16	15	12B
13A	14	13	13C
13B	12	11	14A
14A	10	09	14B
15A	08	07	15C
15B	06	05	16A
16C	04	03	16B
	02	01	

适用控制器	**YOKOGAWA CS3000**	**信号标示灯**	N/A
接口板订货规格	**TMI-YCS3-16RT-X01**	**输入端接口/使用线径**	MIL 50p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径外型**	18-12AWG/0.75-2.5mm²
继电器规格	N/A	**尺寸 mm (L*W*H)**	482*83*45
产品功能	RTD board	**工作温度**	-20~+85℃
额定电压	N/A	**熔断丝**	N/A
额定电流	N/A	**熔断丝**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**跨接片**	N/A
电源指示灯	N/A	**防尘盖**	0032A01900

系统接口板 / *System Interface*

TMI-YCS3-32DX-X02

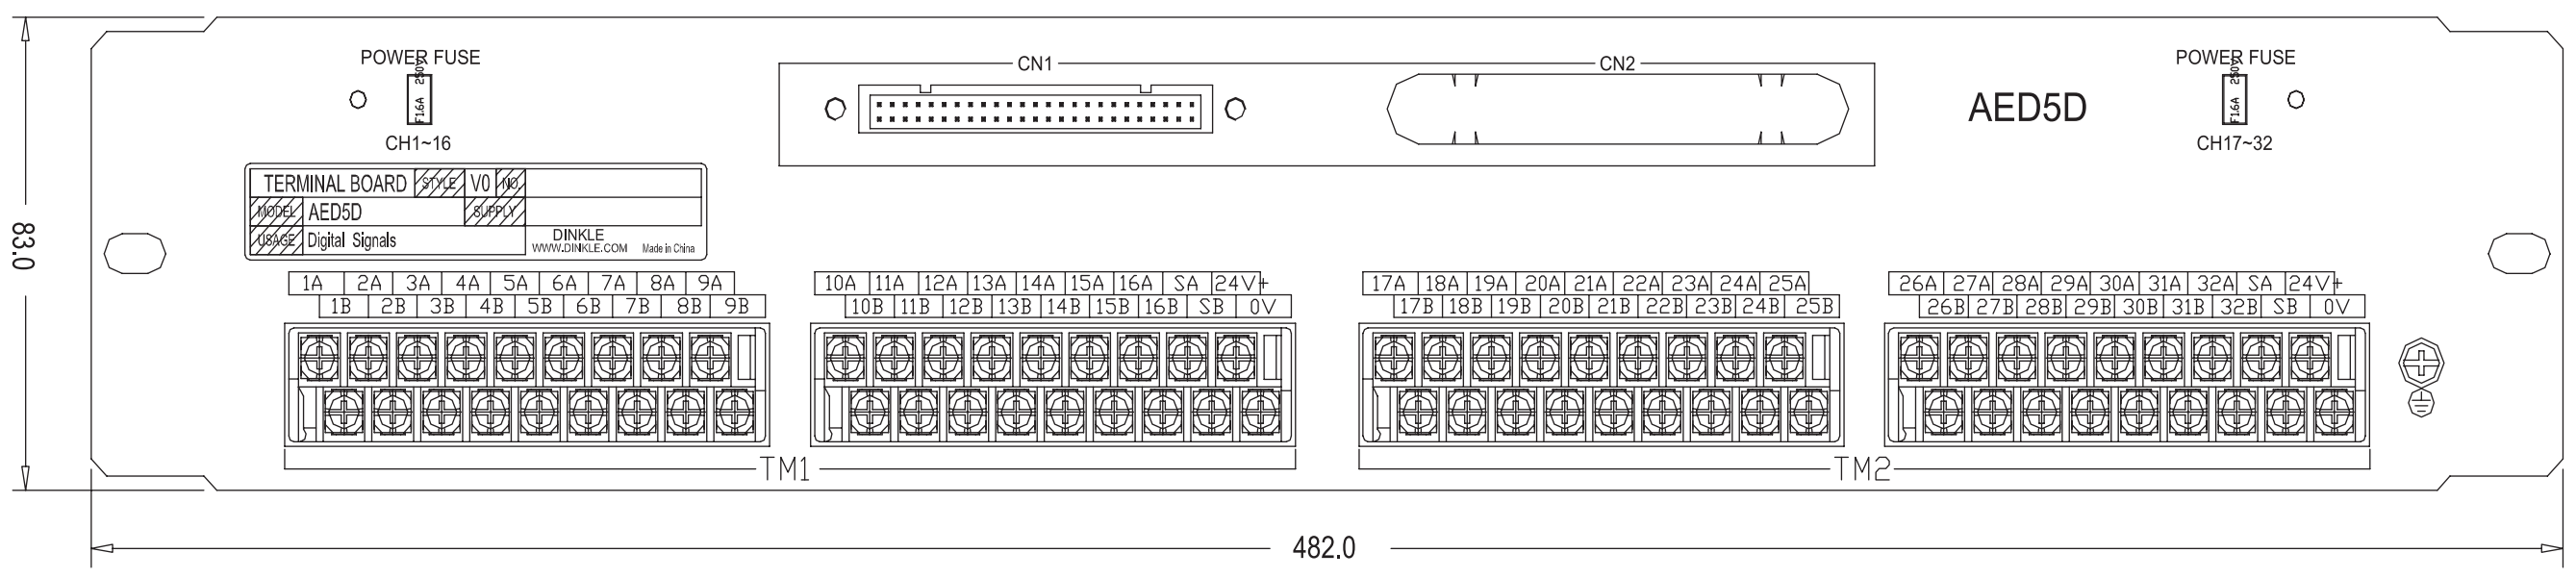

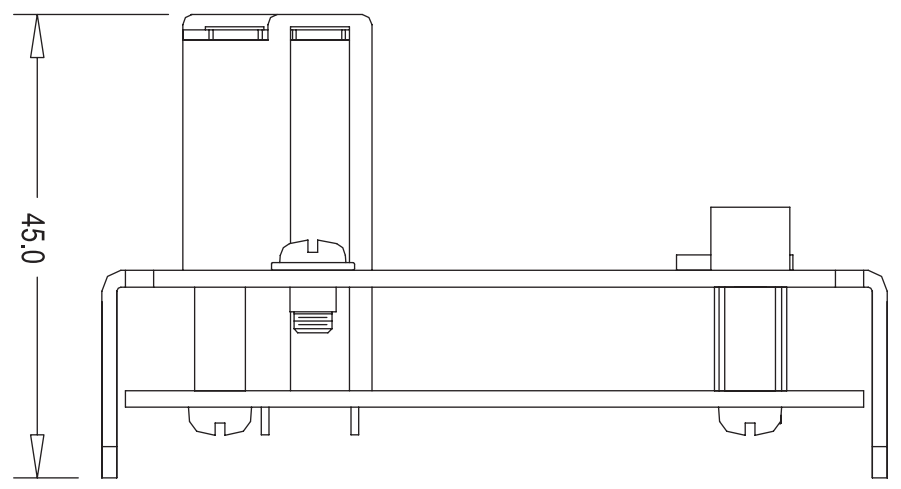

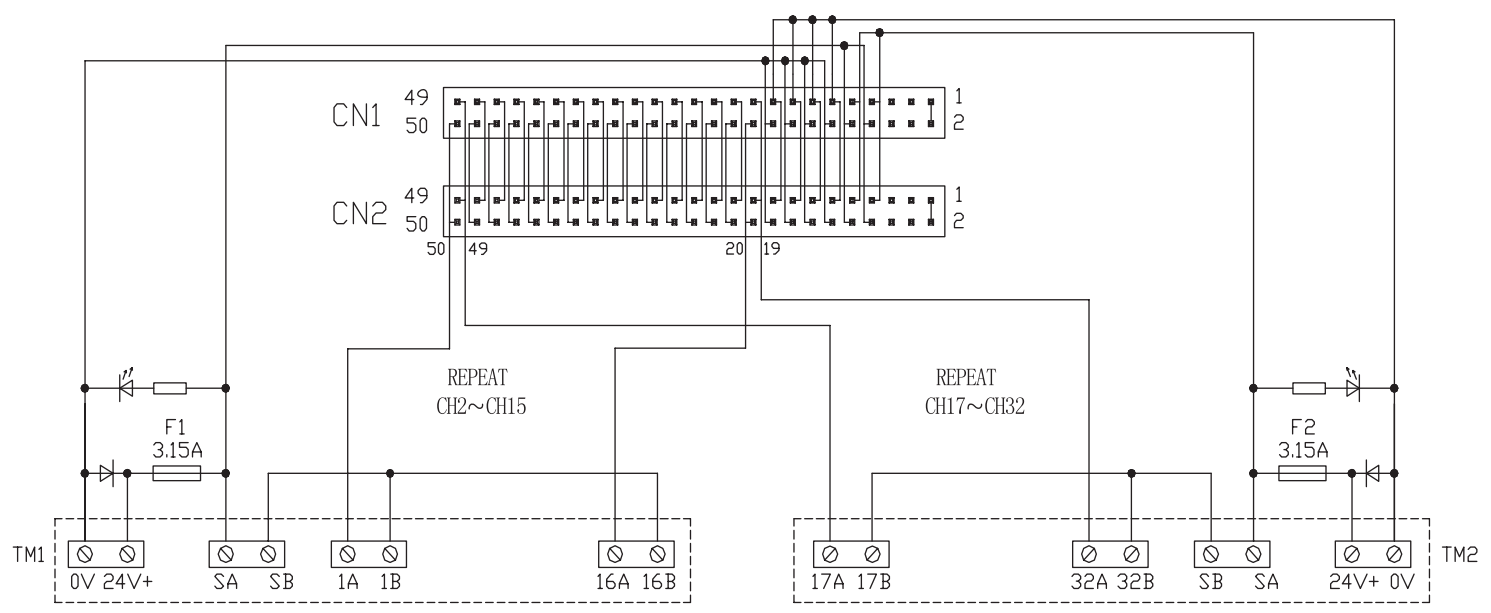

适用控制器	**YOKOGAWA CS3000**	**信号标示灯**	N/A
接口板订货规格	**TMI-YCS3-32DX-X02**	**输入端接口/使用线径**	MIL 50p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径外型**	18-12AWG/0.75-2.5mm²
继电器规格	N/A	**尺寸 mm (L*W*H)**	482*83*45
产品功能	DI/DO board	**工作温度**	-20~+85℃
额定电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF030150
额定电流	3.15	**熔断丝**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**跨接片**	N/A
电源指示灯	LED/Green	**防尘盖**	0032A01900

Pin Assignment

Channel	CN1&2	Terminal
CH1	50	1A
CH2	48	2A
CH3	46	3A
CH4	44	4A
CH5	42	5A
CH6	40	6A
CH7	38	7A
CH8	36	8A
CH9	34	9A
CH10	32	10A
CH11	30	11A
CH12	28	12A
CH13	26	13A
CH14	24	14A
CH15	22	15A
CH16	20	16A
CH17	49	17A
CH18	47	18A
CH19	45	19A
CH20	43	20A
CH21	41	21A
CH22	39	22A
CH23	37	23A
CH24	35	24A
CH25	33	25A
CH26	31	26A
CH27	29	27A
CH28	27	28A
CH29	25	29A
CH30	23	30A
CH31	21	31A
CH32	19	32A
COM1-16	12 14 16 18	TM1-OV
COM17-32	11 13 15 17	TM2-OV
24VDC	10 8	TM1-SA
24VDC	9 7	TM2-SA
NC	3 4 5 6	
CBSE	1 2	

系统接口板 / *System Interface*

RMI-AS80-16DO-001

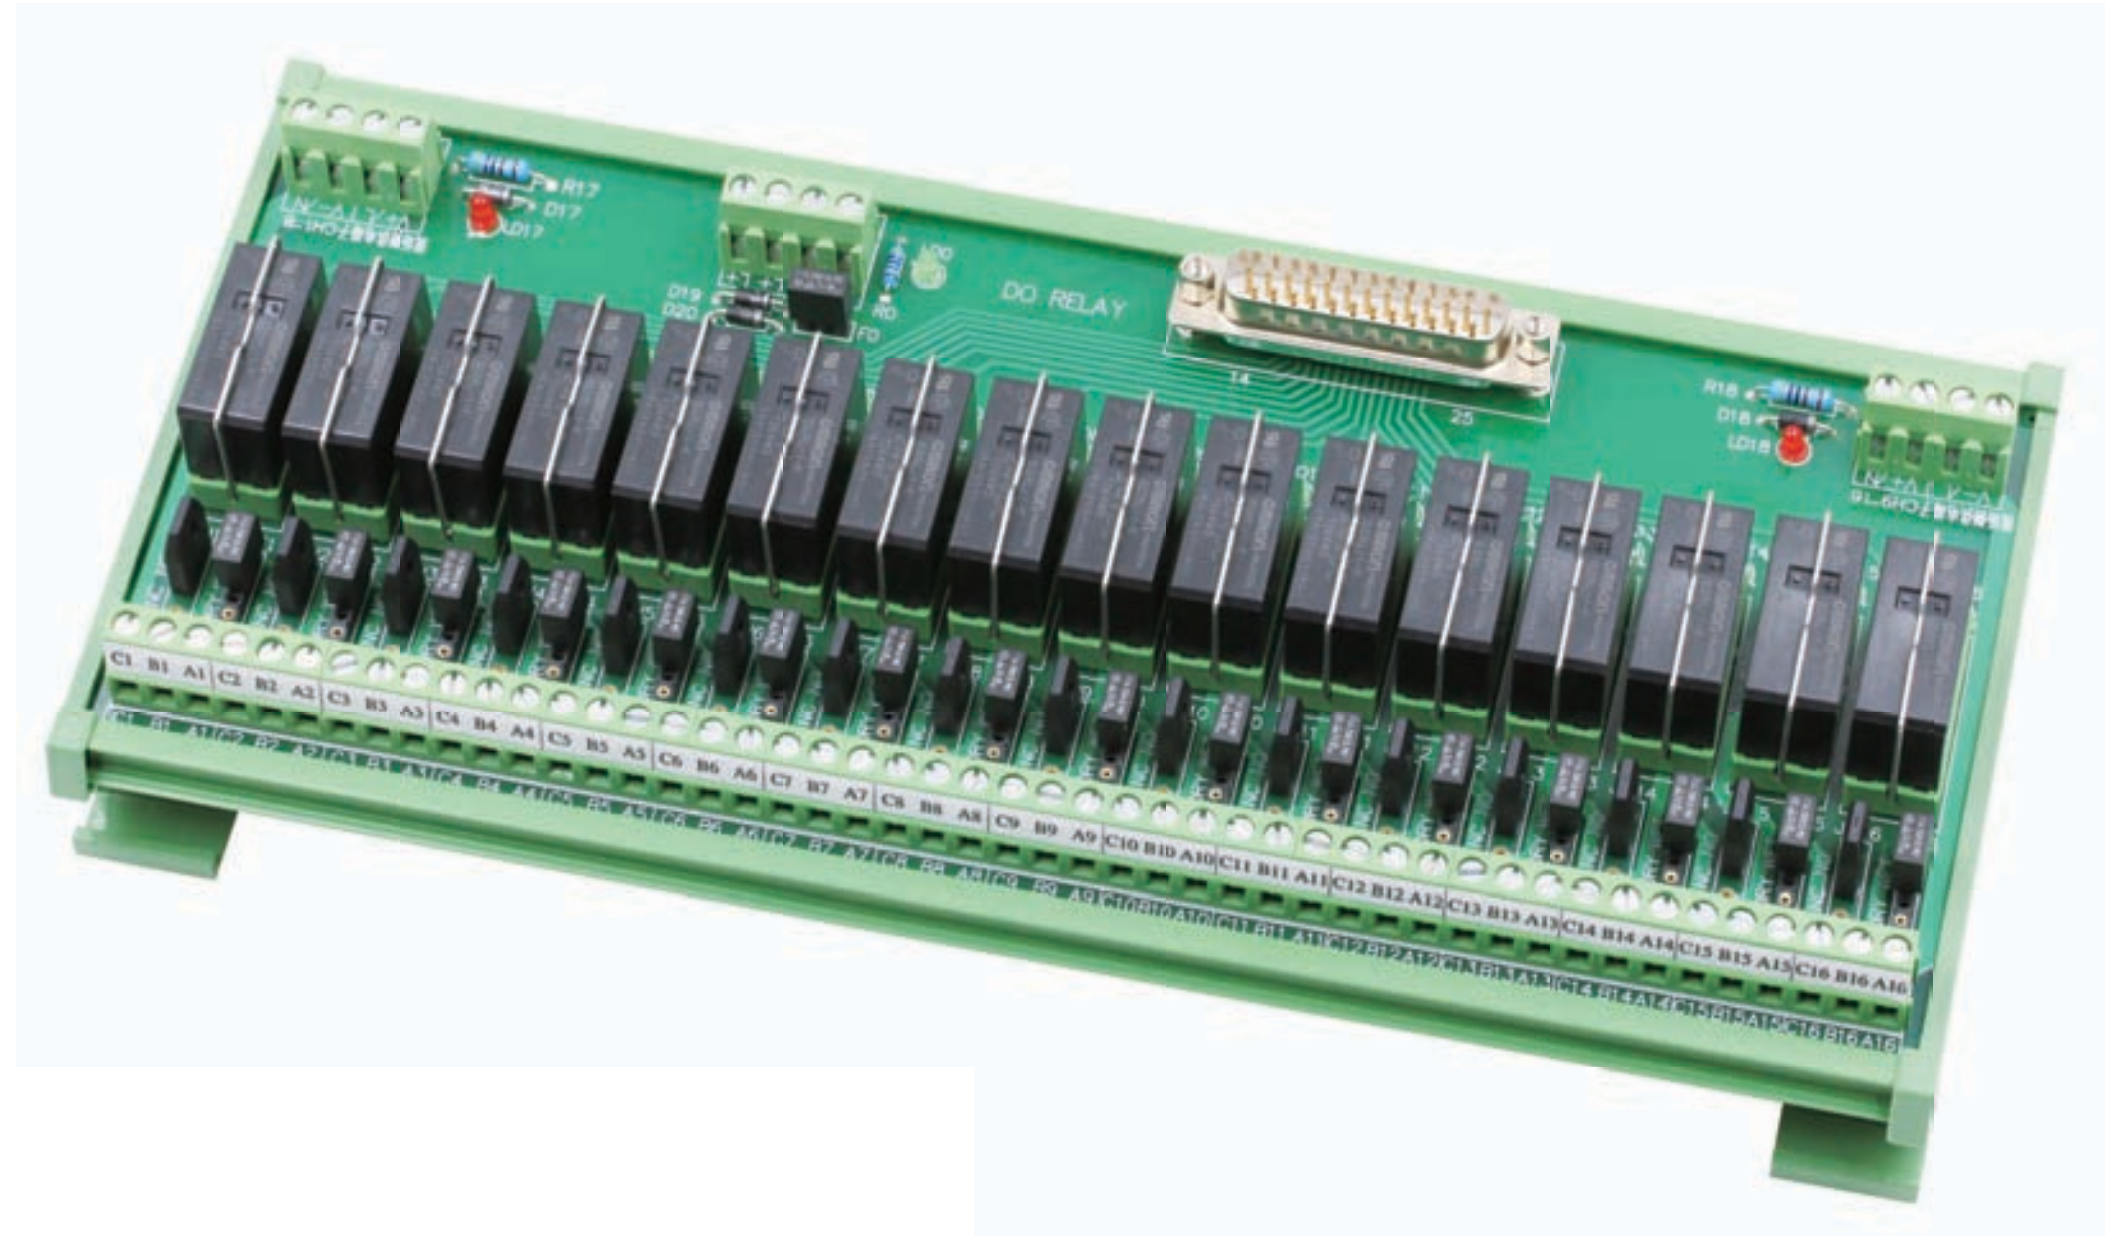

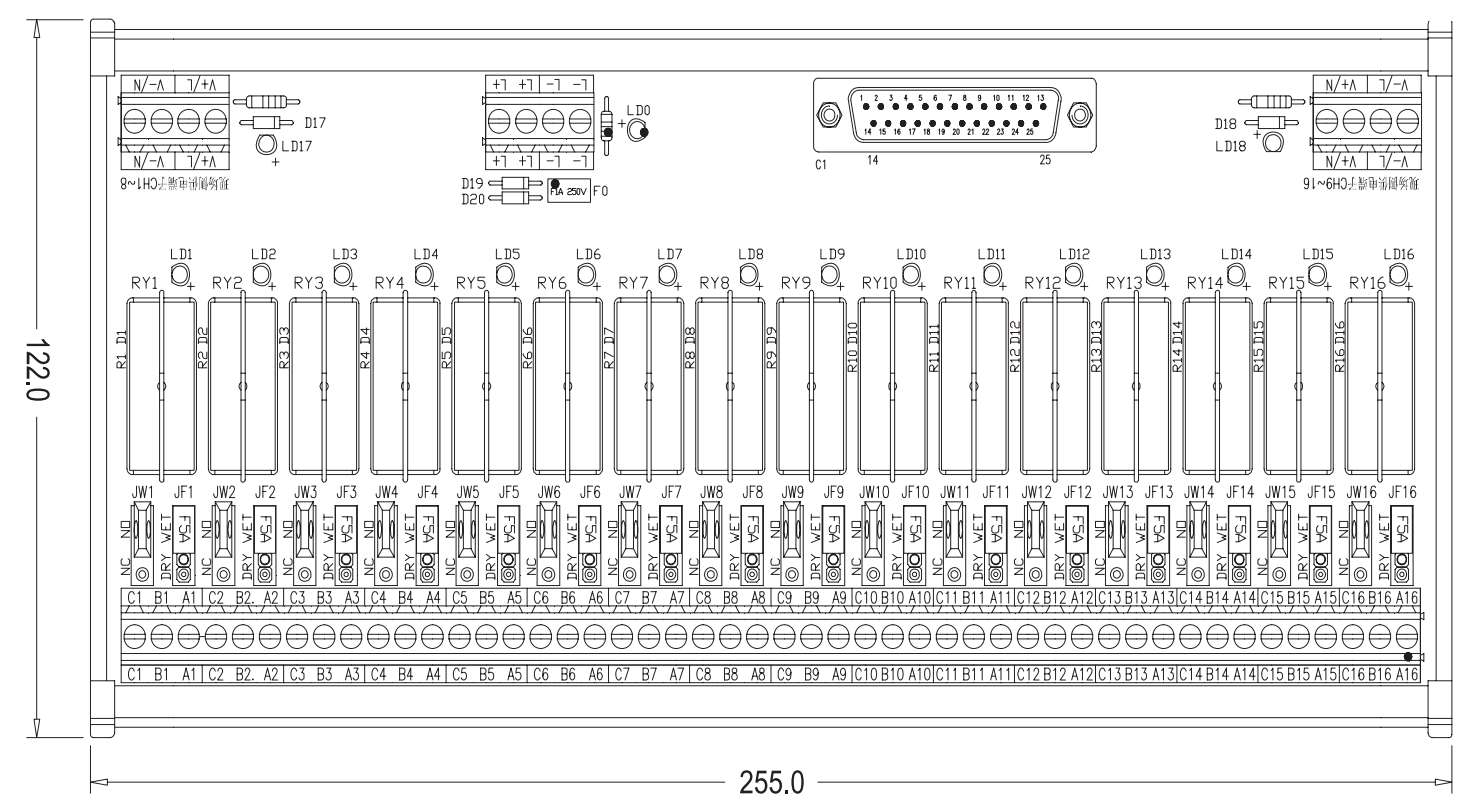

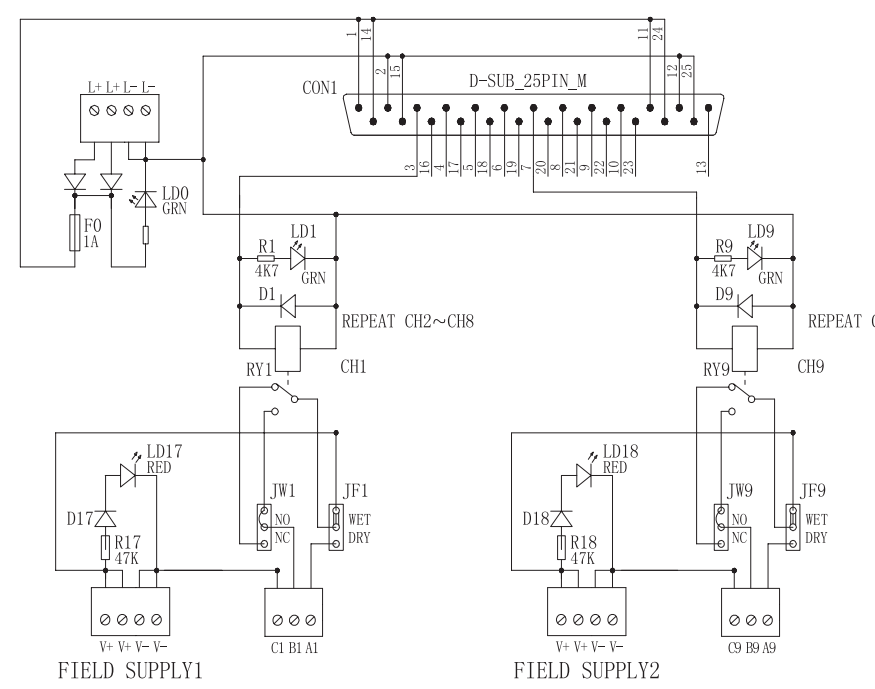

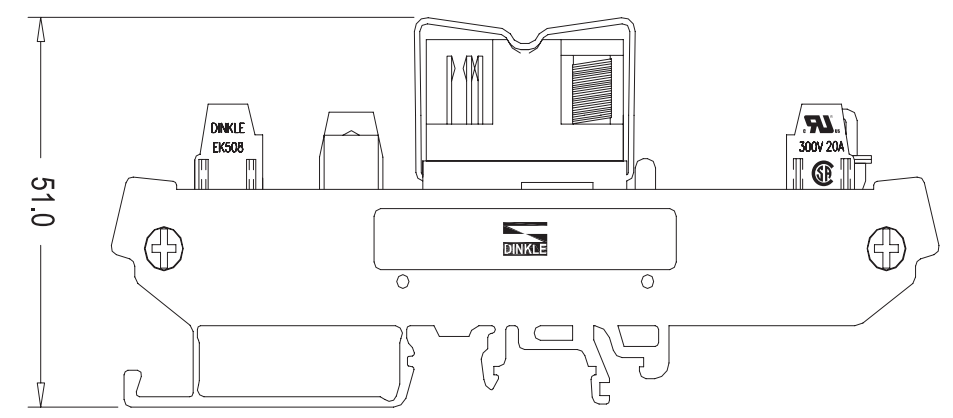

适用控制器	**ABB S800**	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-AS80-16DO-001**	**输入端接口/使用线径**	D-sub 25p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm²
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	255*122*51
产品功能	DO Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF010110
系统端电流	1A	**熔断丝**	CXPF050160
现场端电压	230V Max	**熔断丝**	N/A
现场端电流	N/A	**跨接片**	CNPJ000130
输出电流 Max (单通道)	5A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**防尘盖**	N/A
电源指示灯	LED/Red		

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1 DB25 male	Terminal
CH1	3	A1 B1 C1
CH2	16	A2 B2 C2
CH3	4	A3 B3 C3
CH4	17	A4 B4 C4
CH5	5	A5 B5 C5
CH6	18	A6 B6 C6
CH7	6	A7 B7 C7
CH8	19	A8 B8 C8
CH9	7	A9 B9 C9
CH10	20	A10 B10 C10
CH11	8	A11 B11 C11
CH12	21	A12 B12 C12
CH13	9	A13 B13 C13
CH14	22	A14 B14 C14
CH15	10	A15 B15 C15
CH16	23	A16 B16 C16
L+	1 14 11 24	
L-	2 15 12 25	
NC	13	

系统接口板 / *System Interface*

RMI-AS80-16DI-001

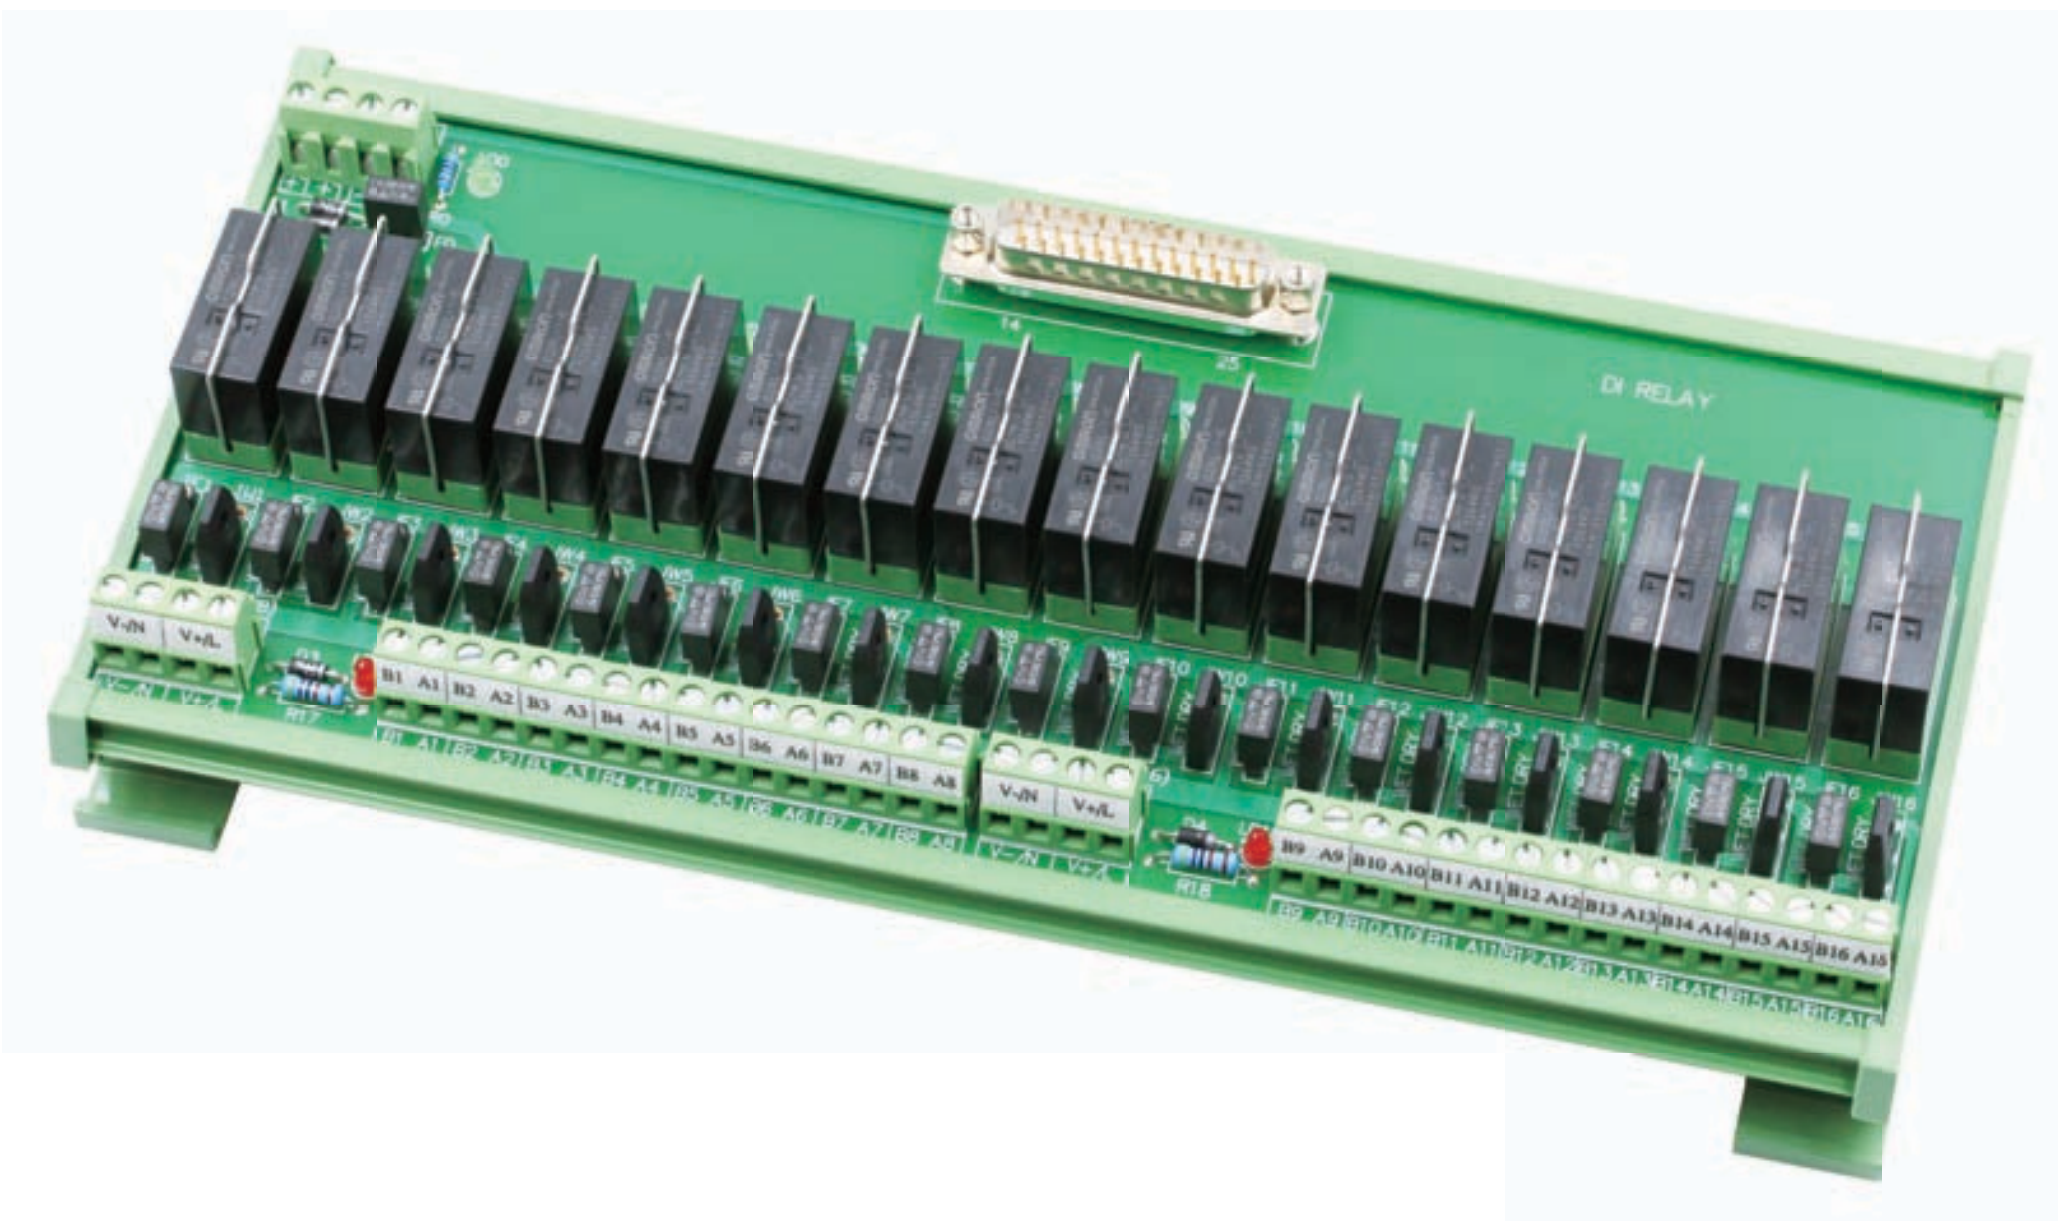

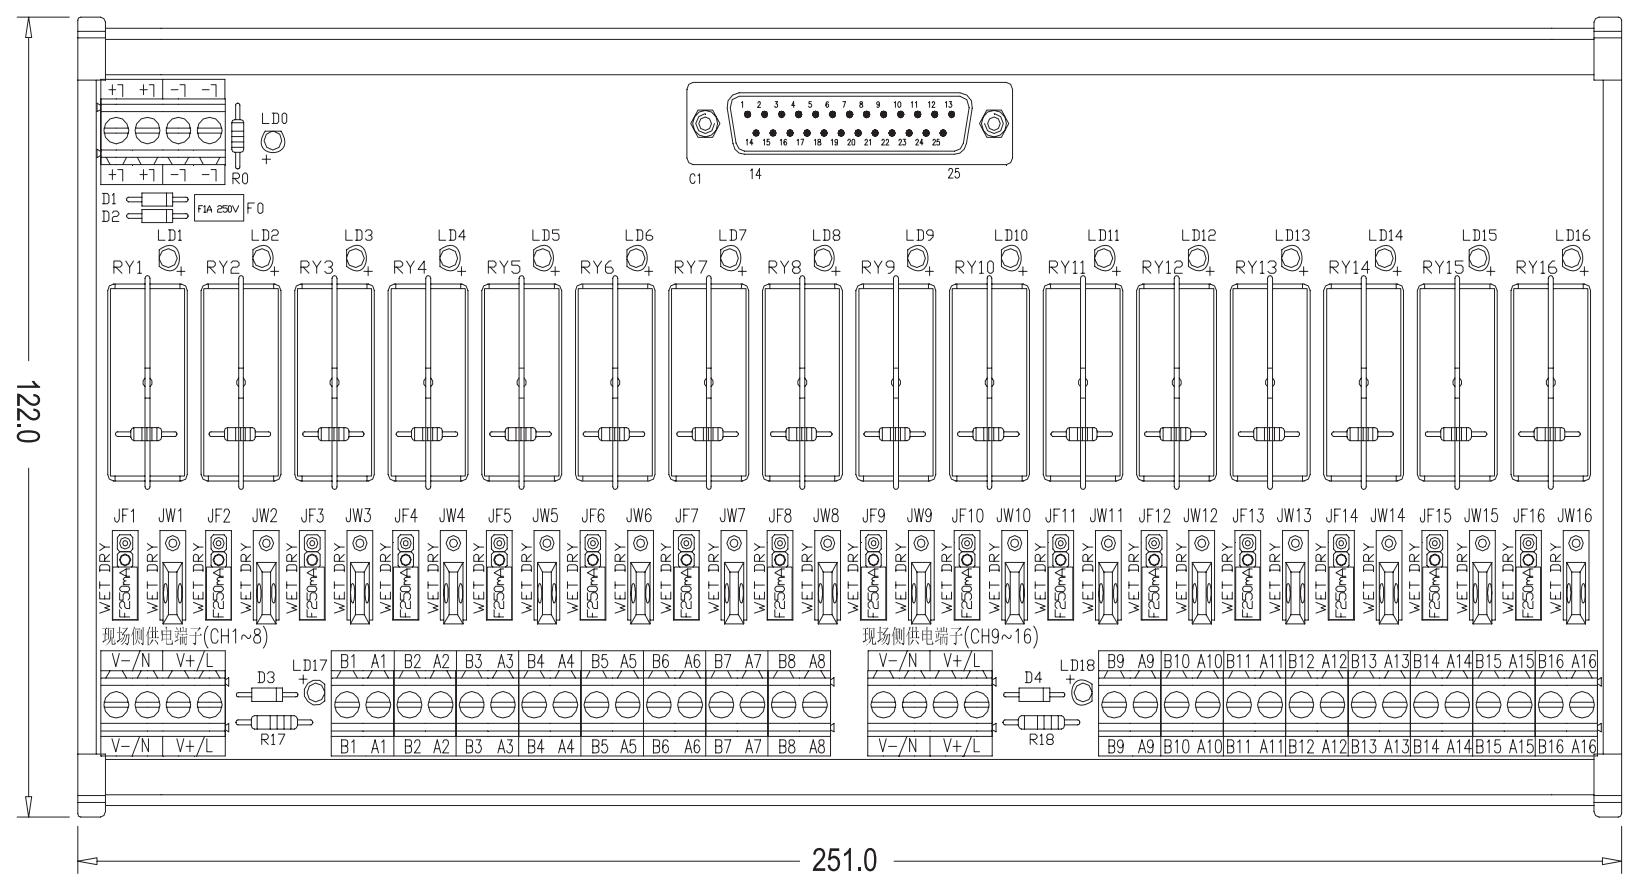

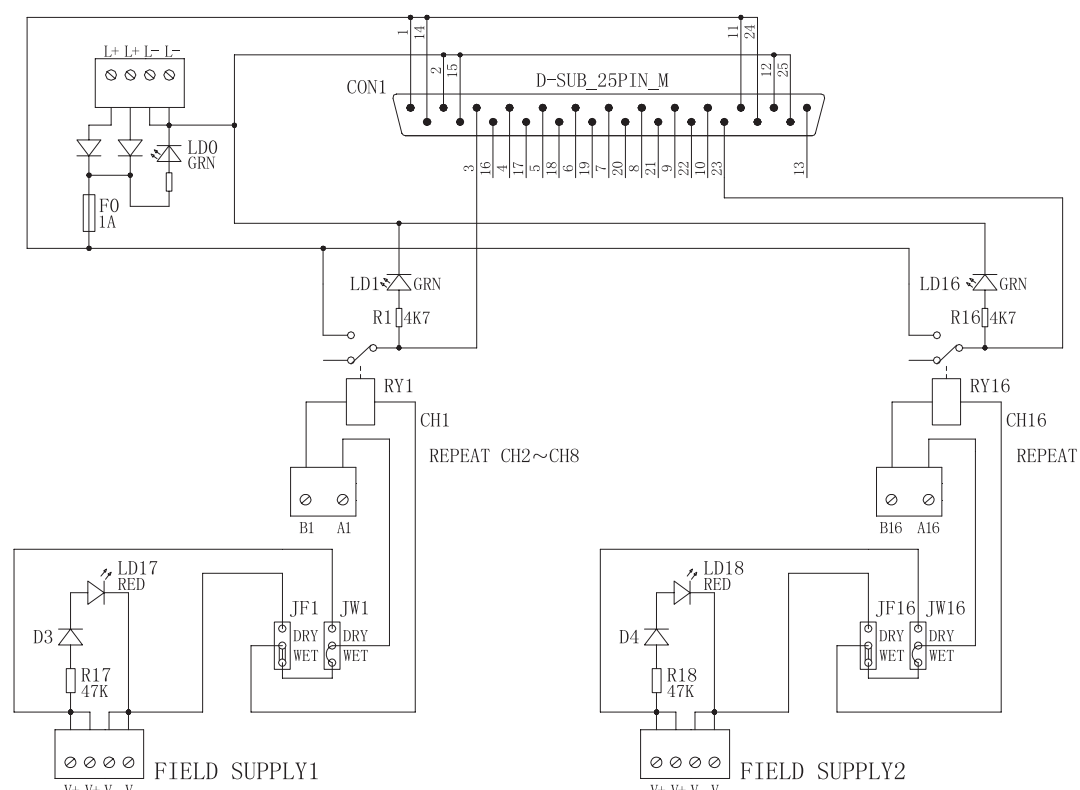

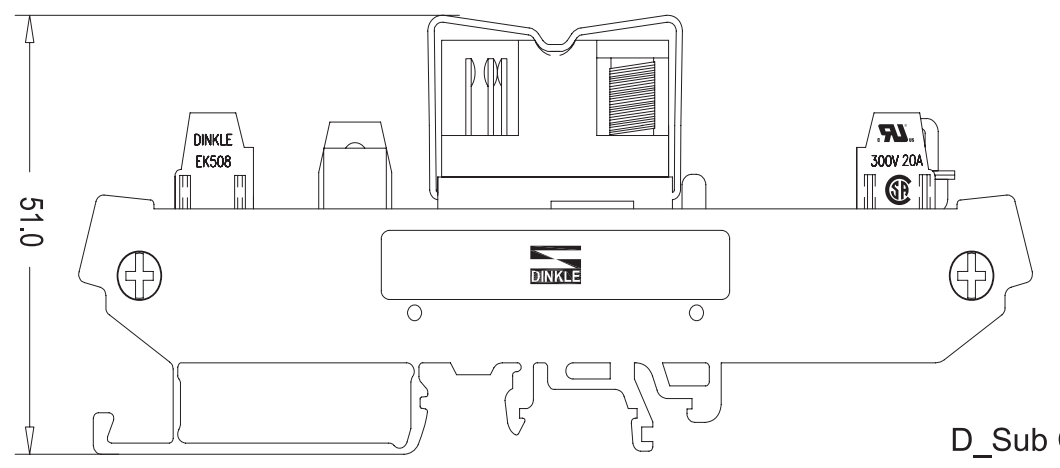

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1 DB25 male	Terminal
CH1	3	A1 B1
CH2	16	A2 B2
CH3	4	A3 B3
CH4	17	A4 B4
CH5	5	A5 B5
CH6	18	A6 B6
CH7	6	A7 B7
CH8	19	A8 B8
CH9	7	A9 B9
CH10	20	A10 B10
CH11	8	A11 B11
CH12	21	A12 B12
CH13	9	A13 B13
CH14	22	A14 B14
CH15	10	A15 B15
CH16	23	A16 B16
L+	1 14 11 24	
L-	2 15 12 25	
NC	13	

适用控制器	**ABB S800**	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-AS80-16DI-001**	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径**	D-sub 25p male
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	251*122*52
产品功能	DI Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF25M100
系统端电流	1A	**熔断丝**	CXPF010110
现场端电压	24VDC	**熔断丝**	N/A
现场端电流	N/A	**跨接片**	CNPJ000130
输出电流 Max (单通道)	N/A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	250mA	**防尘盖**	N/A
电源指示灯	LED/Red		

系统接口板 / *System Interface*

RMI-YCS3-32DO-X01

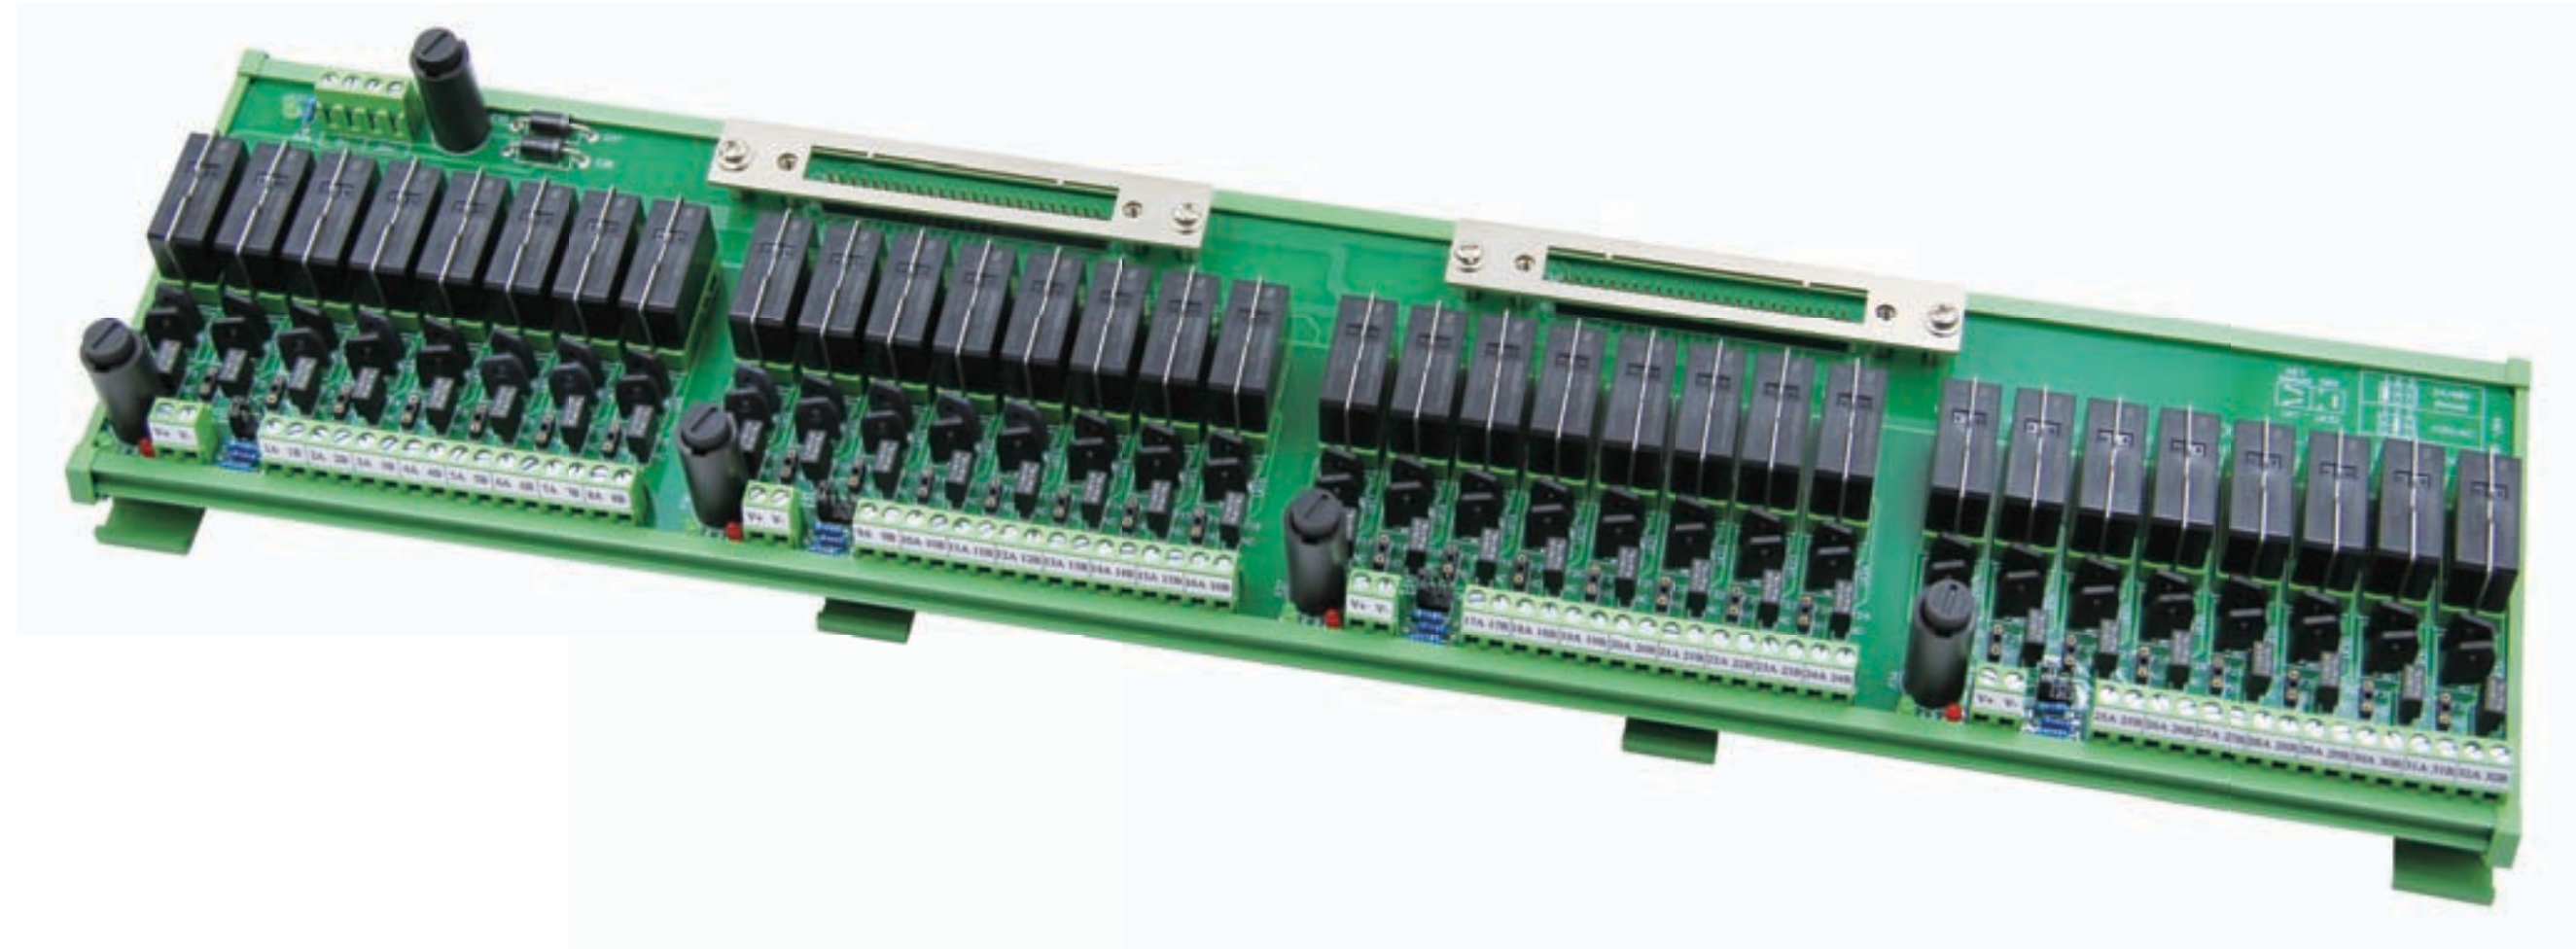

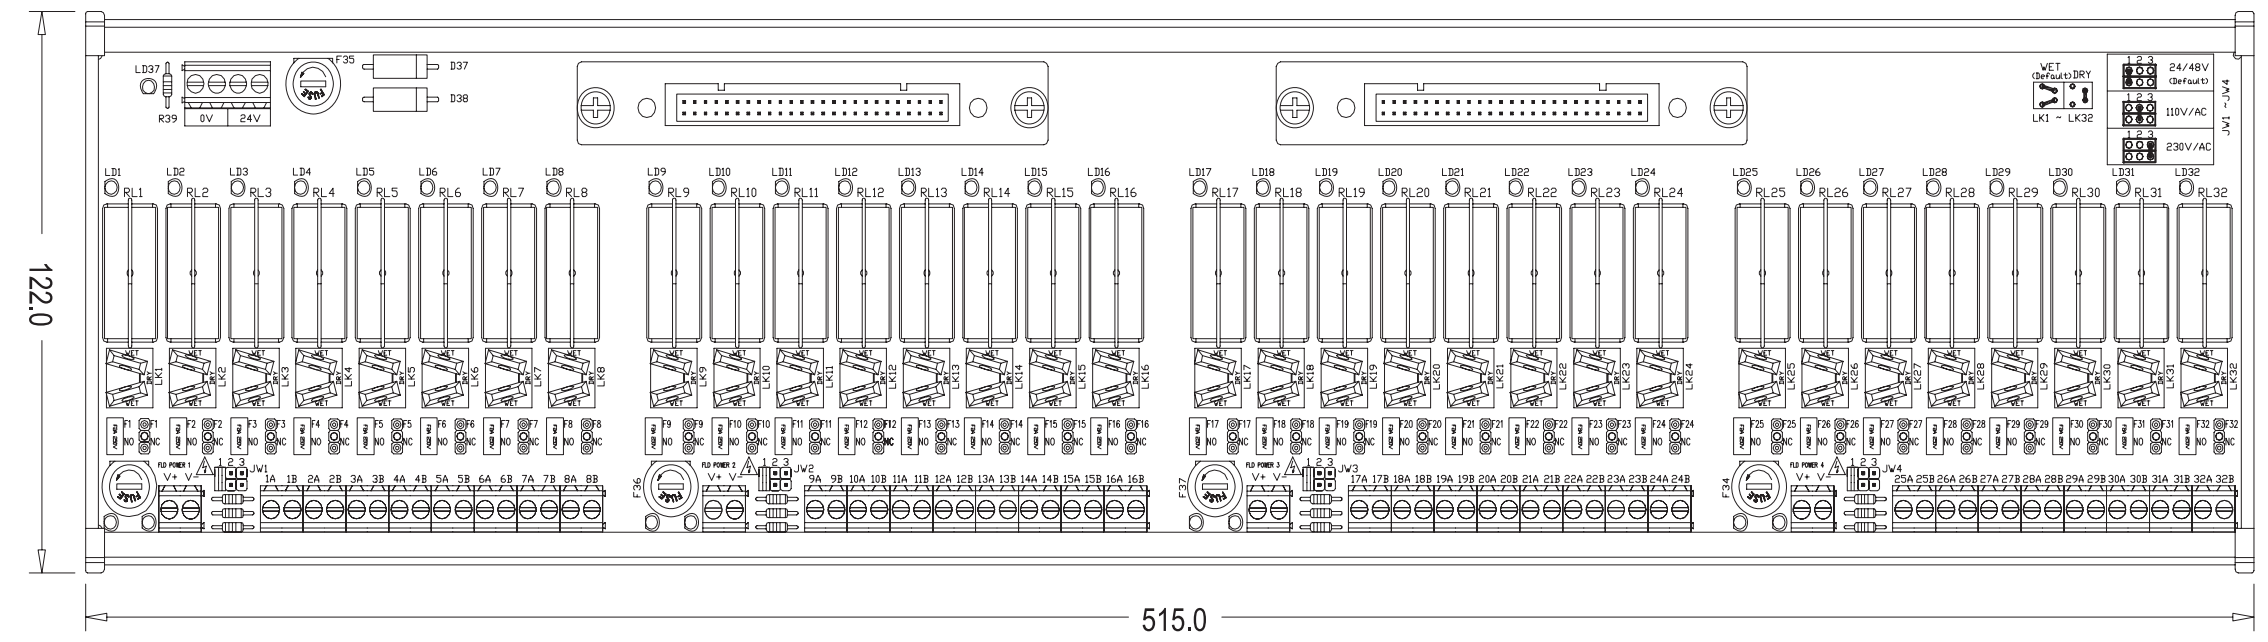

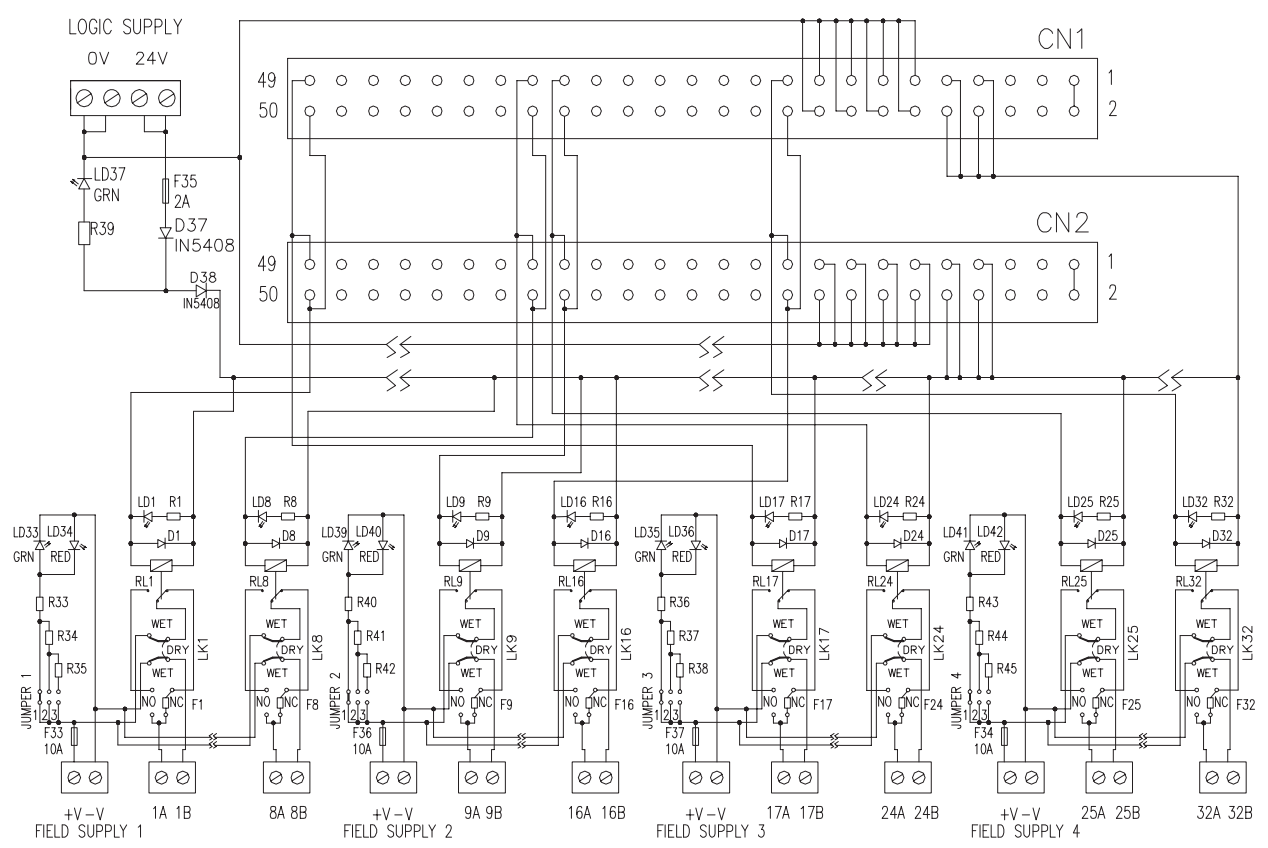

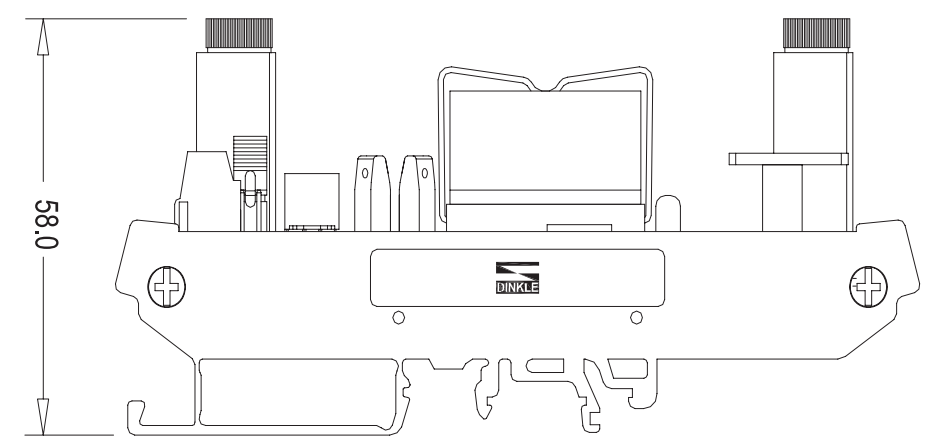

Pin Assignment

Channel	CN1/CN2	Channel	CN1/CN2
CH1	50	CH17	49
CH2	48	CH18	47
CH3	46	CH19	45
CH4	44	CH20	43
CH5	42	CH21	41
CH6	40	CH22	39
CH7	38	CH23	37
CH8	36	CH24	35
CH9	34	CH25	33
CH10	32	CH26	31
CH11	30	CH27	29
CH12	28	CH28	27
CH13	26	CH29	25
CH14	24	CH30	23
CH15	22	CH31	21
CH16	20	CH32	19
0V	11~18	NC	3~6
Bridged	1，2	24V	7~10

适用控制器	**YOKOGAWA CS3000**	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-YCS3-32DO-X01**	**输入端接口/使用线径**	MIL 50p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	515*122*58
产品功能	DO Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF020120
系统端电流	2A	**熔断丝**	CXPF020210
现场端电压	24V/48VDC,110VAC,230VAC	**熔断丝**	CXPF100170
现场端电流	10A	**跨接片**	CNPJ000130
输出电流 Max (单通道)	2A	**跨接片**	CNPJ000100
输入电流 Max (单通道)	N/A	**防尘盖**	N/A
电源指示灯	LED/Green		

系统接口板 / *System Interface*

RMI-YCS3-32DI-X01

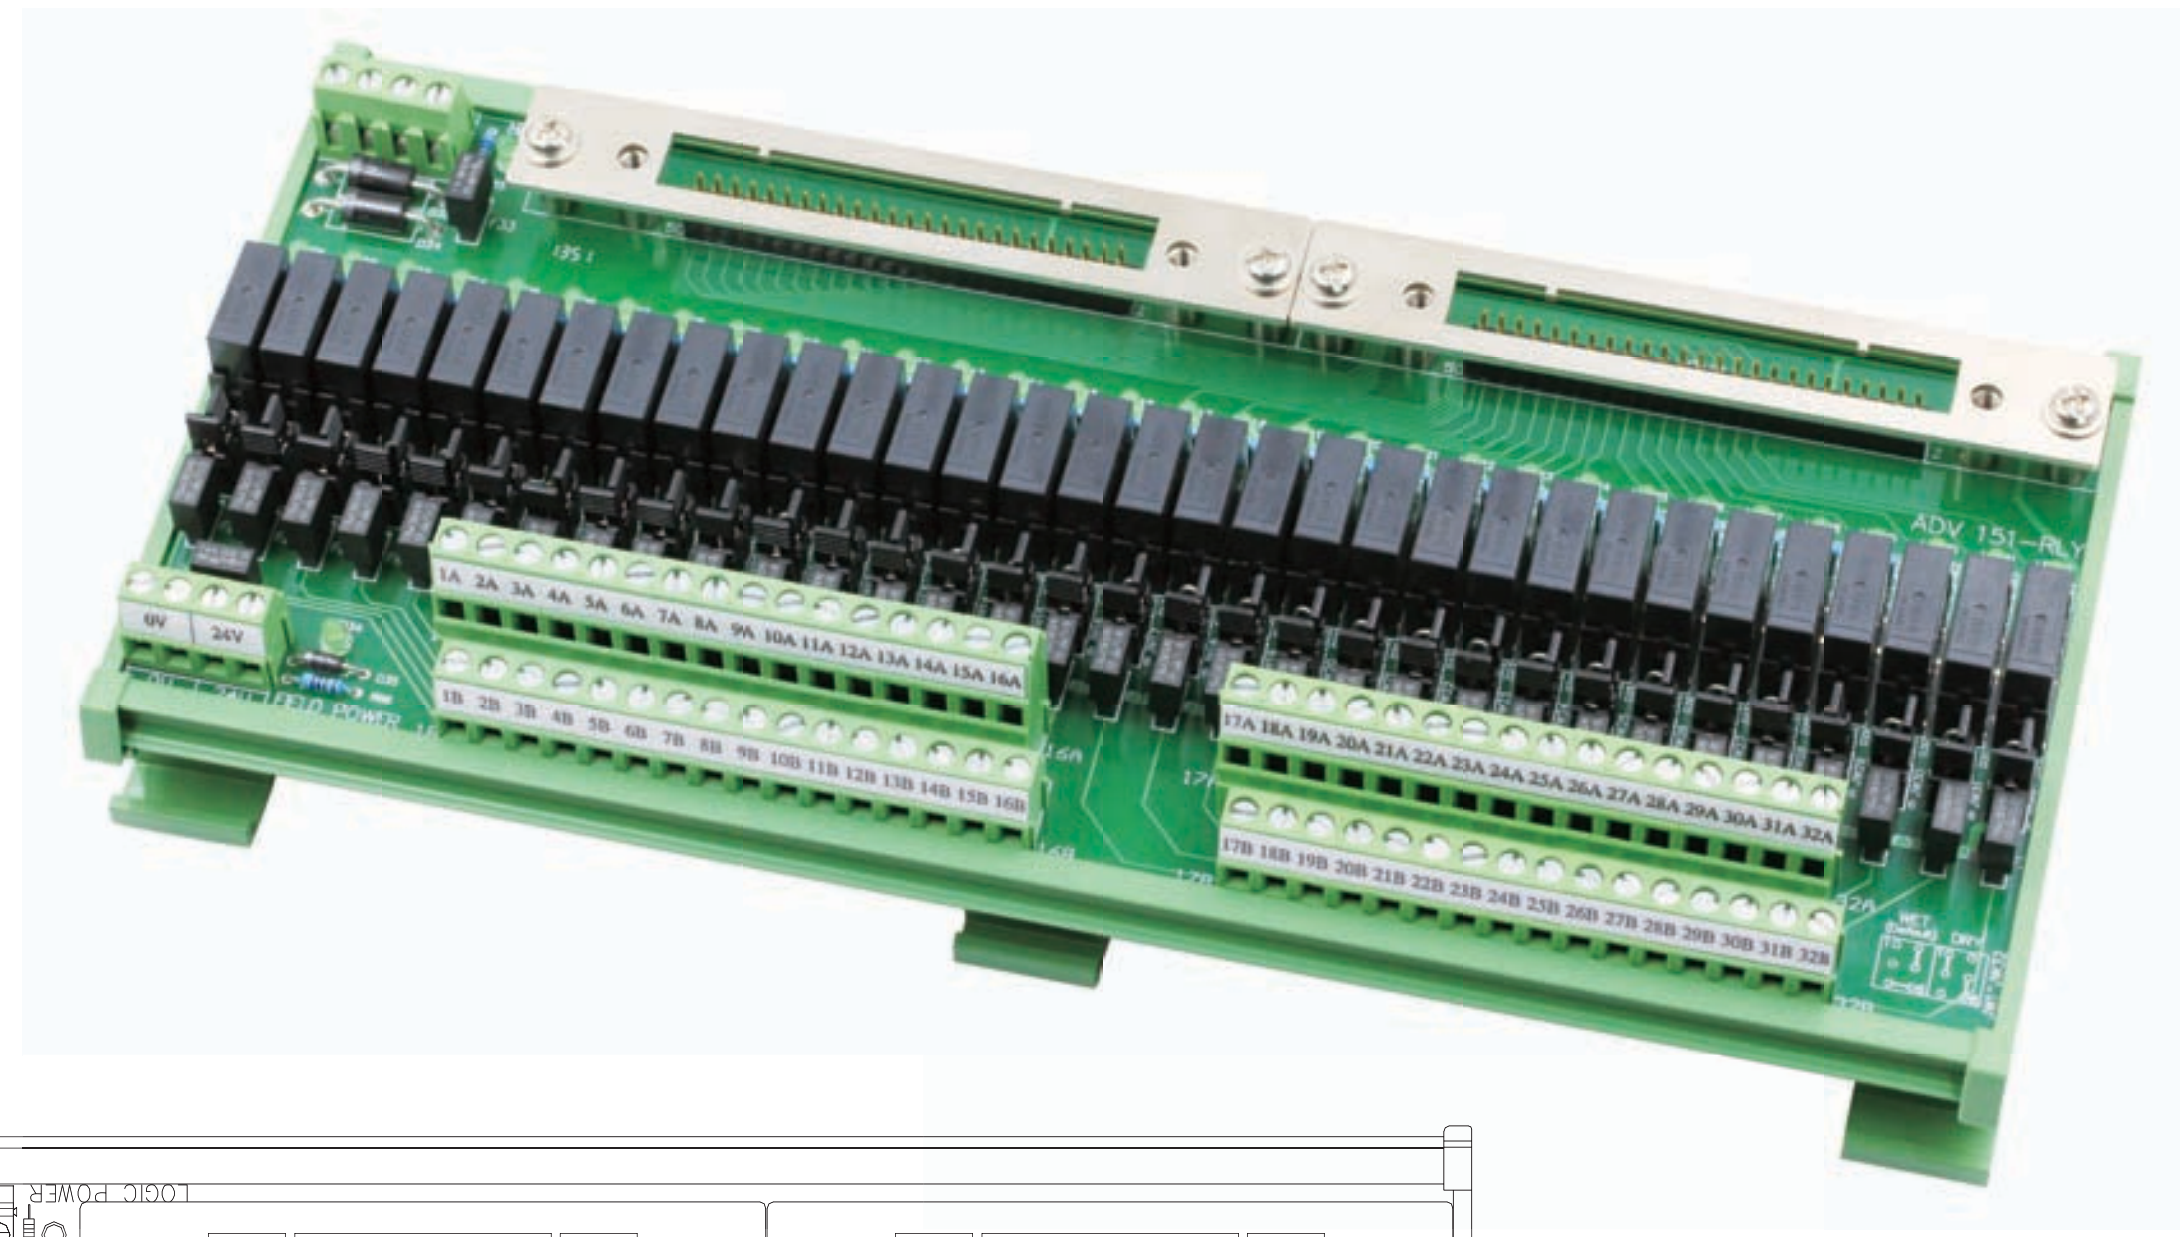

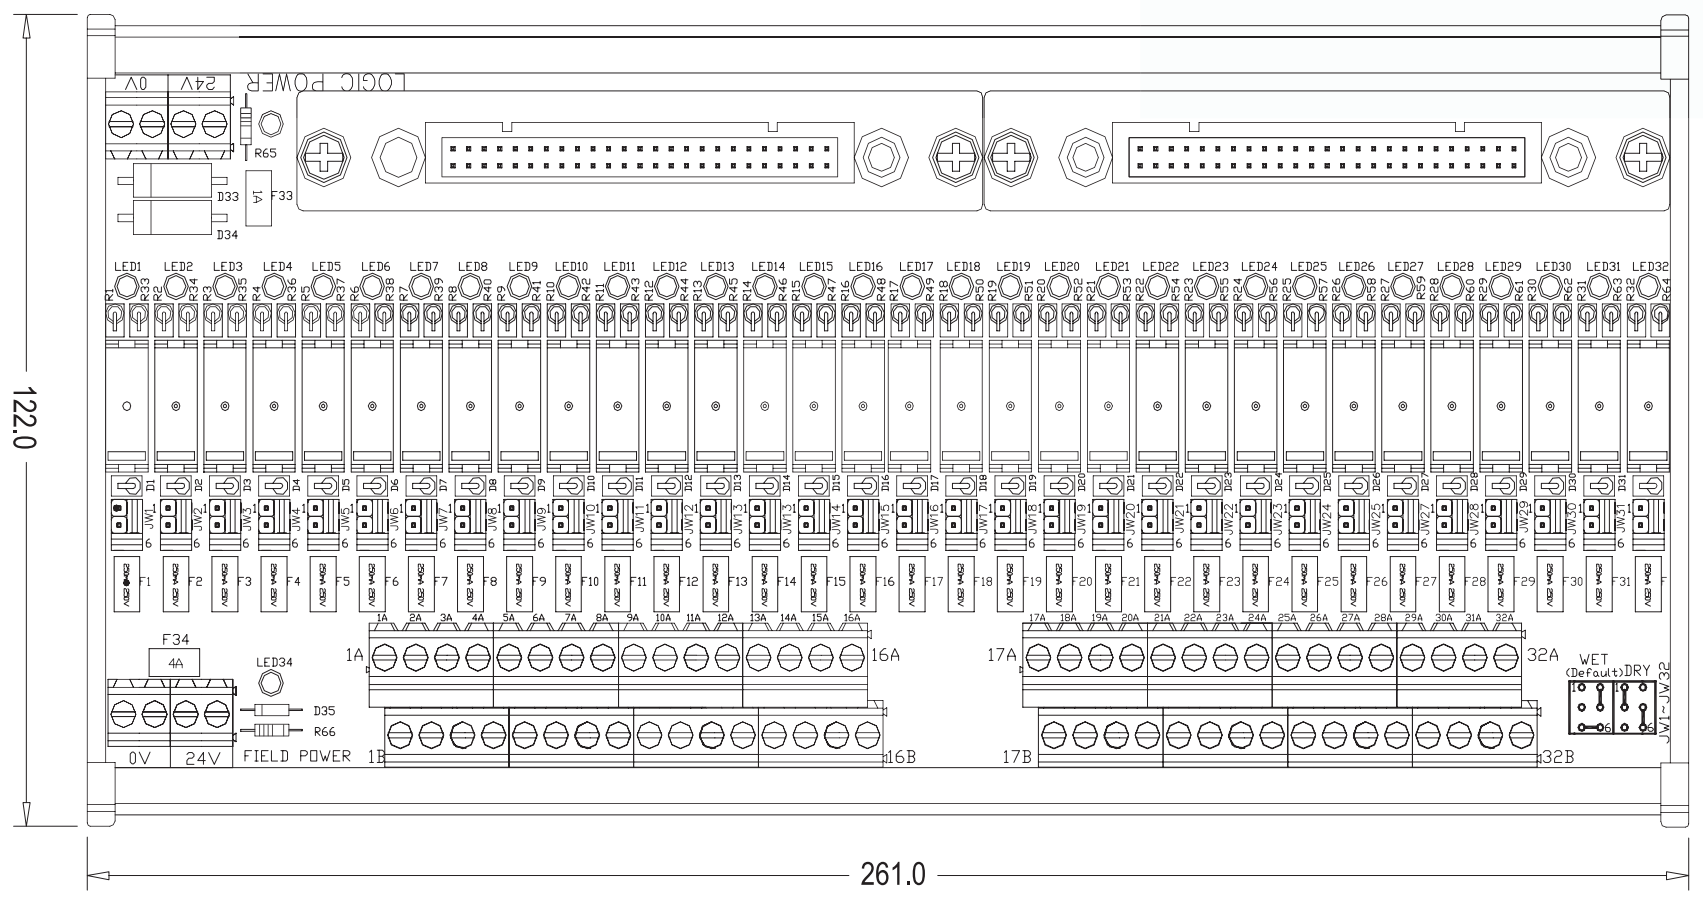

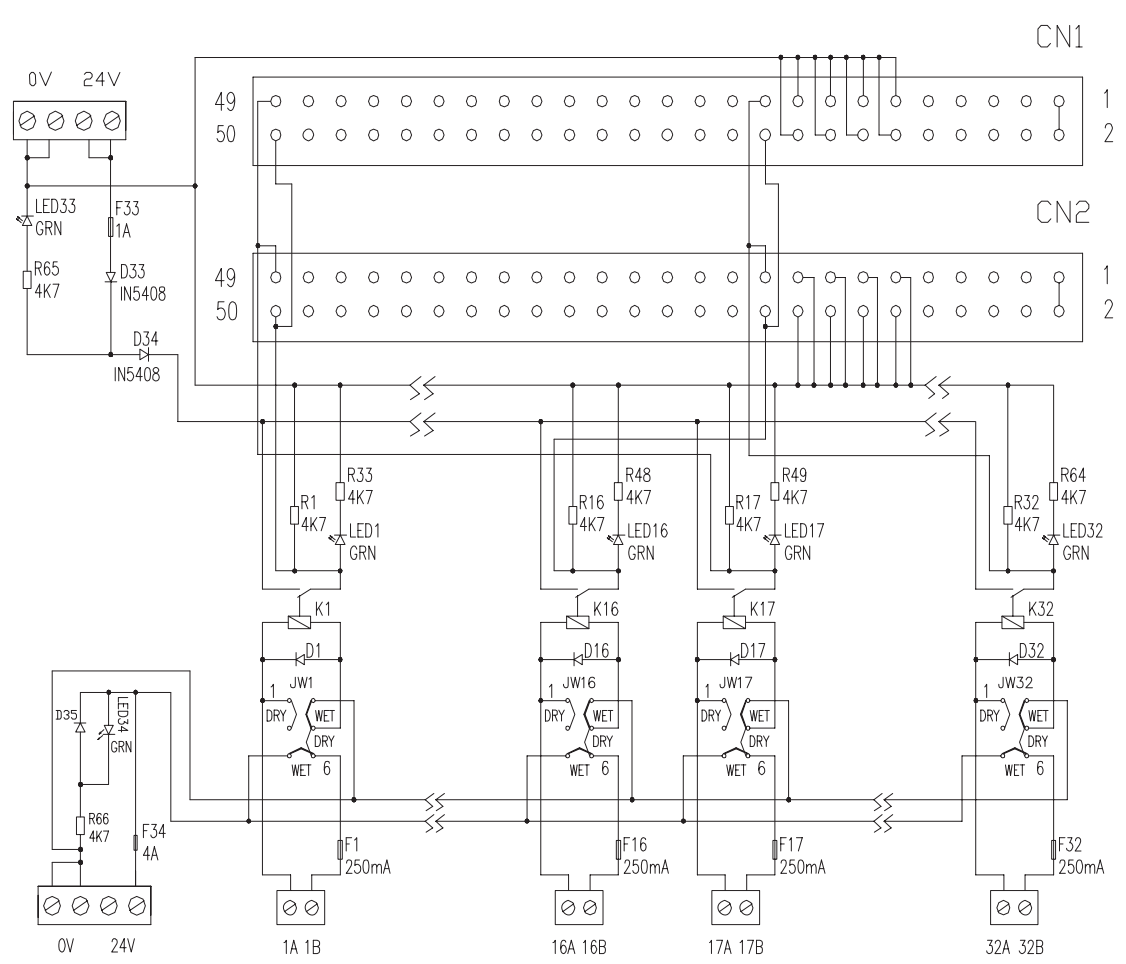

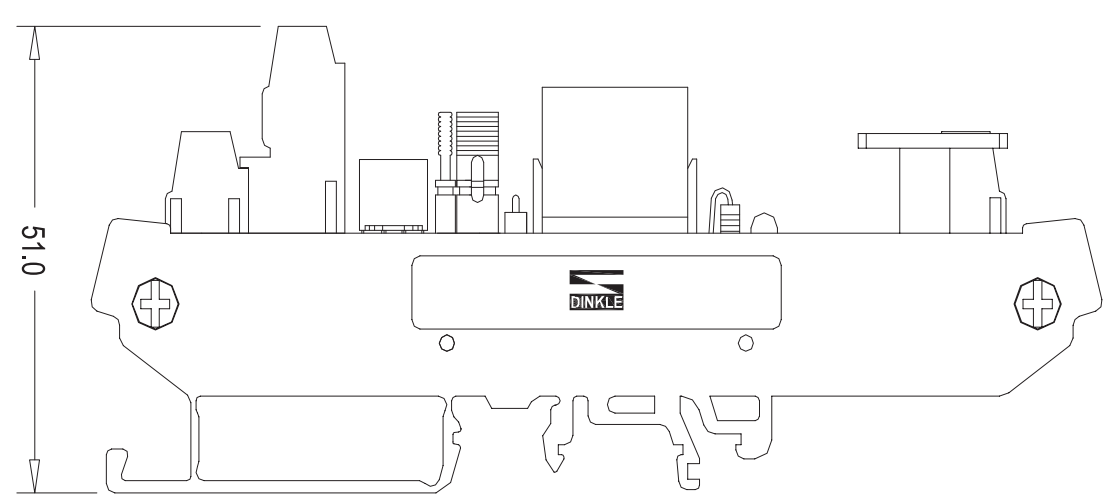

Pin Assignment

Channel	CN1/CN2	Channel	CN1/CN2
CH1	50	CH17	49
CH2	48	CH18	47
CH3	46	CH19	45
CH4	44	CH20	43
CH5	42	CH21	41
CH6	40	CH22	39
CH7	38	CH23	37
CH8	36	CH24	35
CH9	34	CH25	33
CH10	32	CH26	31
CH11	30	CH27	29
CH12	28	CH28	27
CH13	26	CH29	25
CH14	24	CH30	23
CH15	22	CH31	21
CH16	20	CH32	19
0V	11~18	NC	3~10
Bridged	1，2		

适用控制器	**YOKOGAWA CS3000**	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-YCS3-32DI-X01**	**输入端接口/使用线径**	24-12AWG/0.5-2.5mm^2
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径**	MIL 50p male
继电器规格	G6D-1A-ASI 24VDC/OMRON	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	261*122*51
产品功能	DI Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF25M100
系统端电流	1A	**熔断丝**	CXPF010110
现场端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF040220
现场端电流	4A	**跨接片**	CNPJ000140
输出电流 Max (单通道)	N/A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	250mA	**防尘盖**	N/A
电源指示灯	LED/Green		

系统接口板 / *System Interface*

RMI-YCS3-32DO-X02

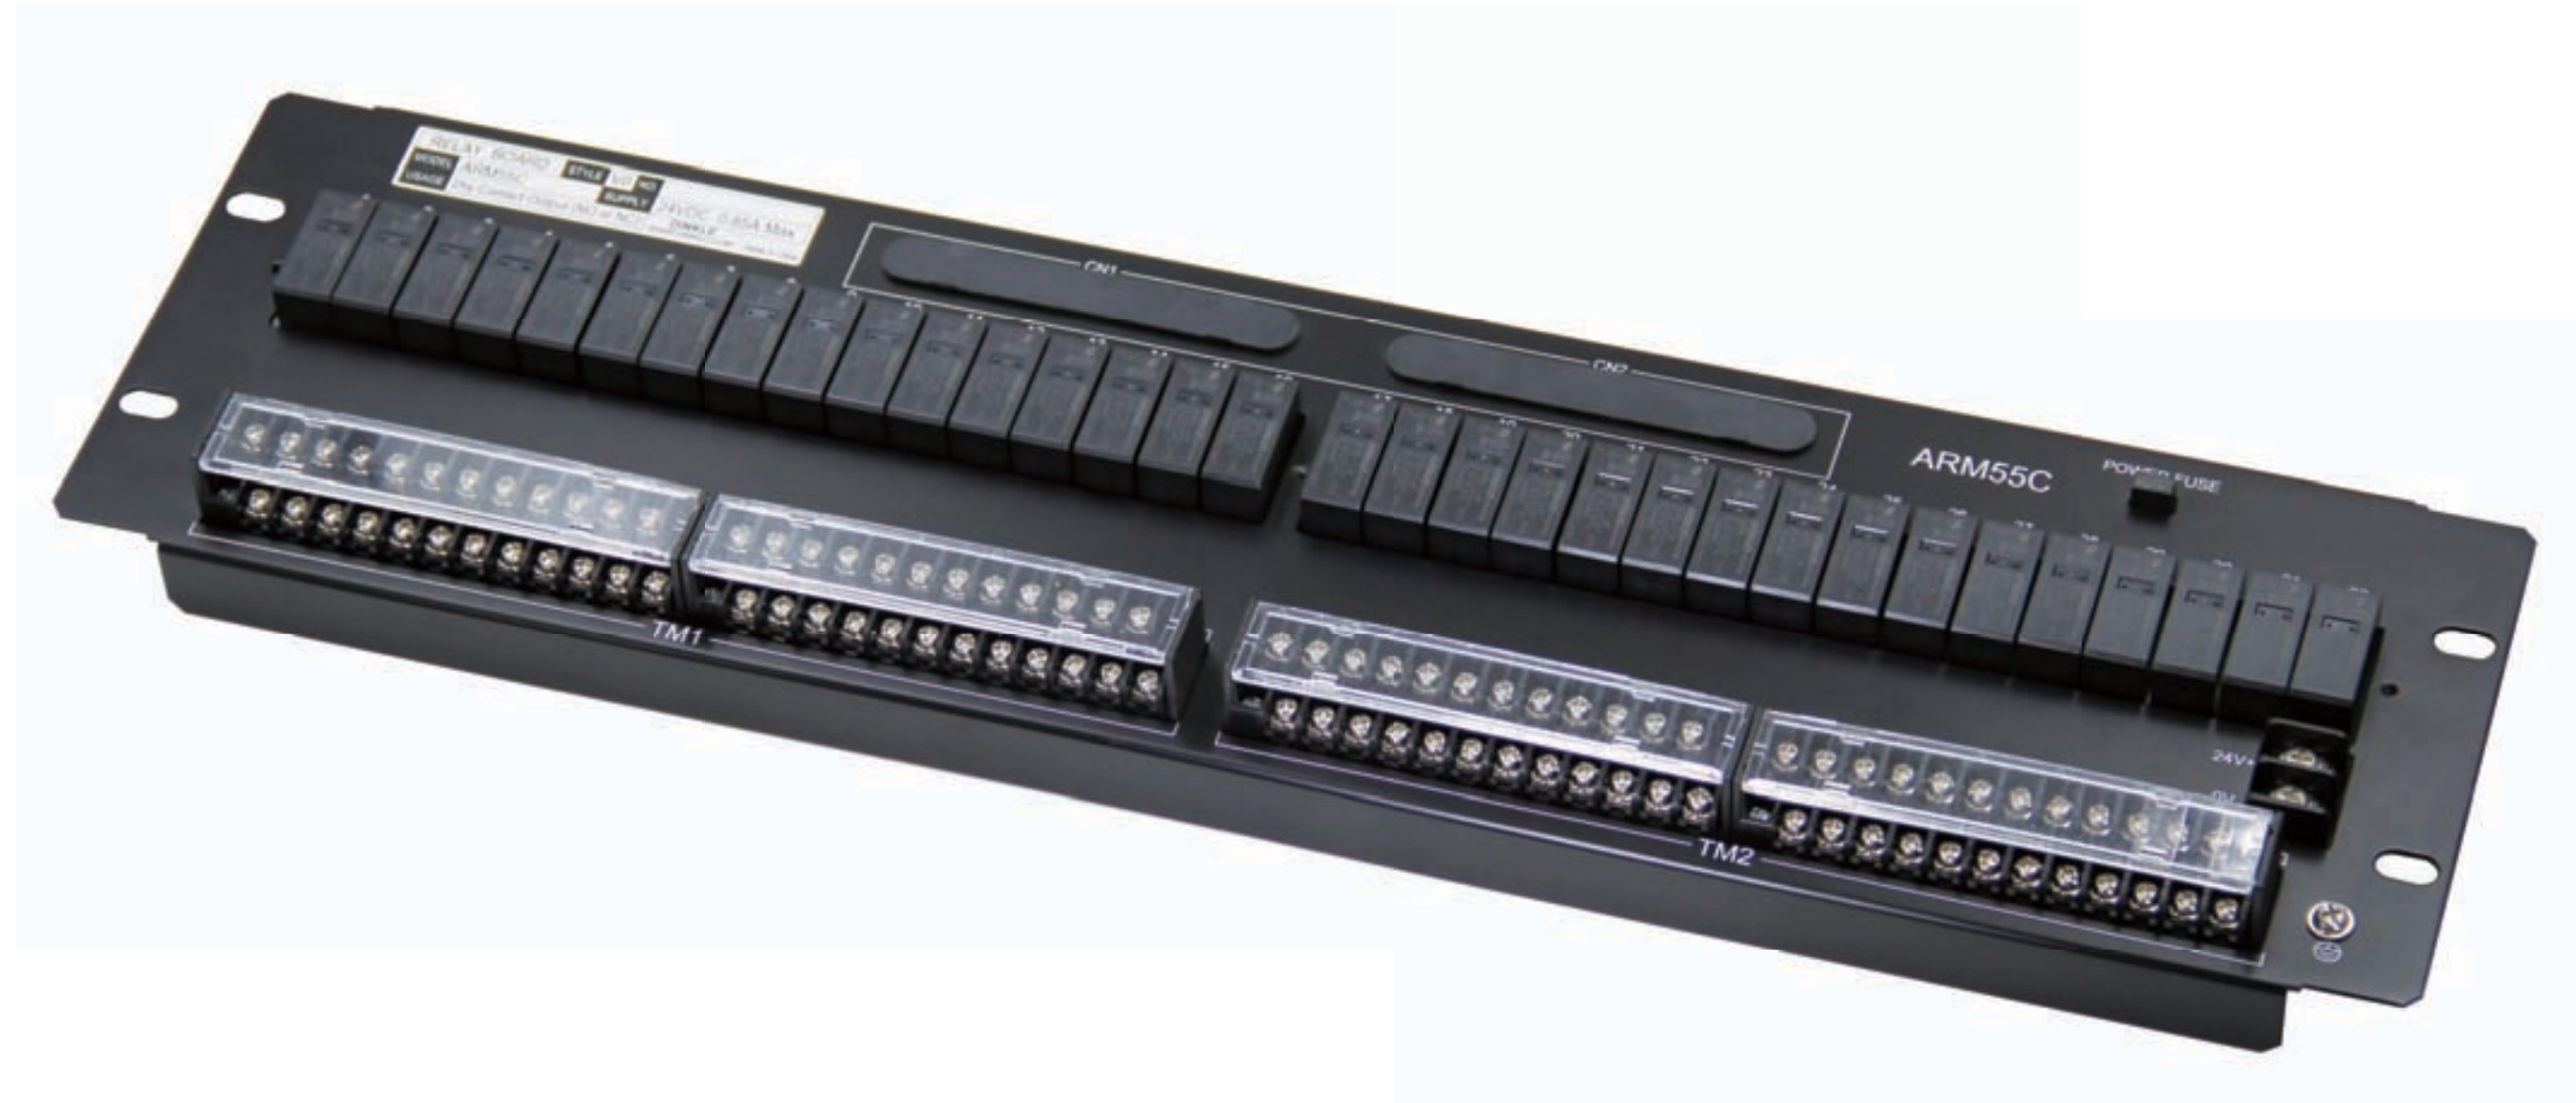

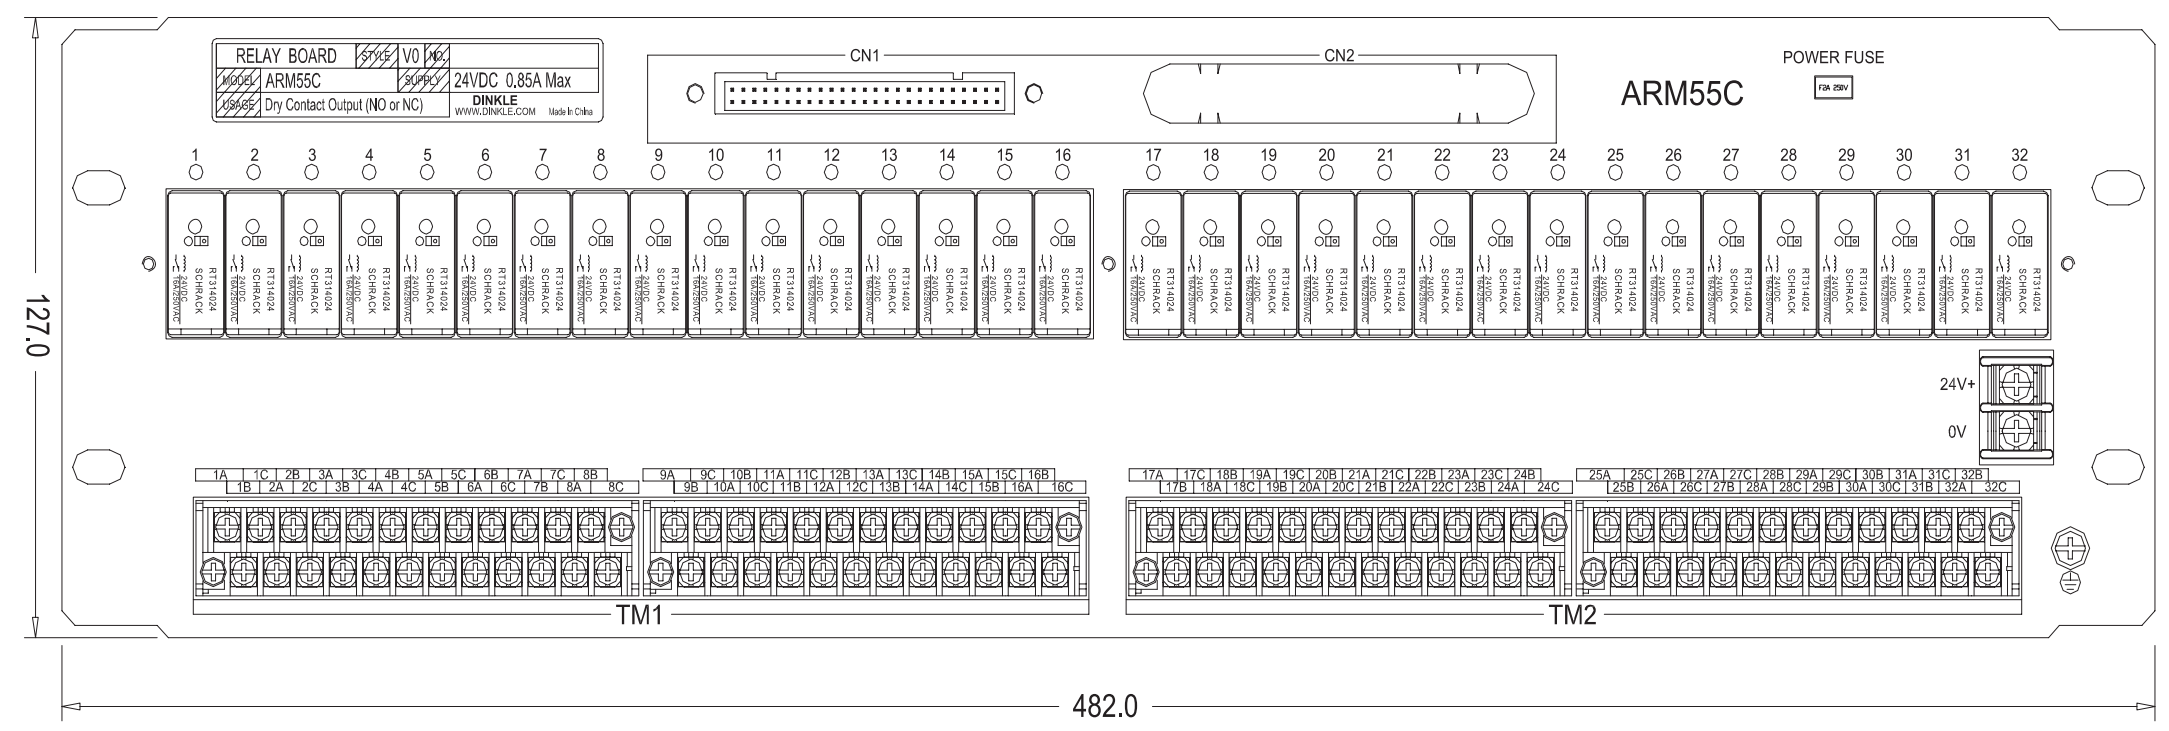

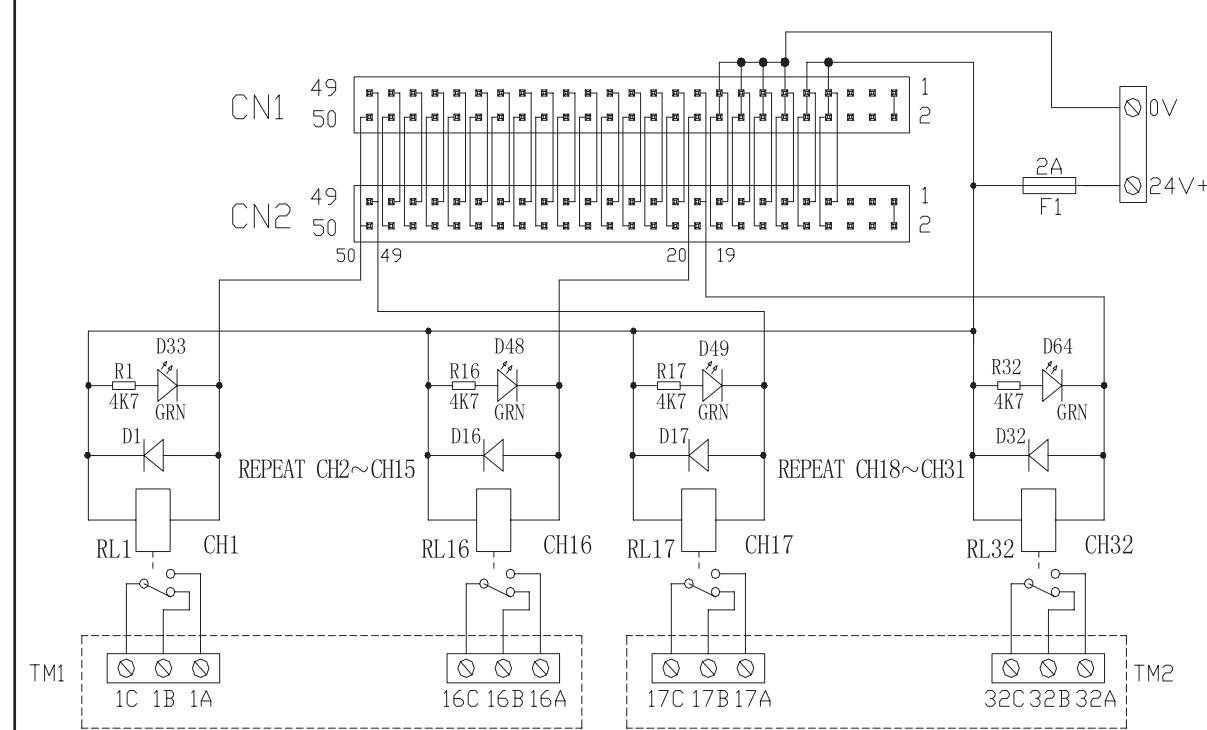

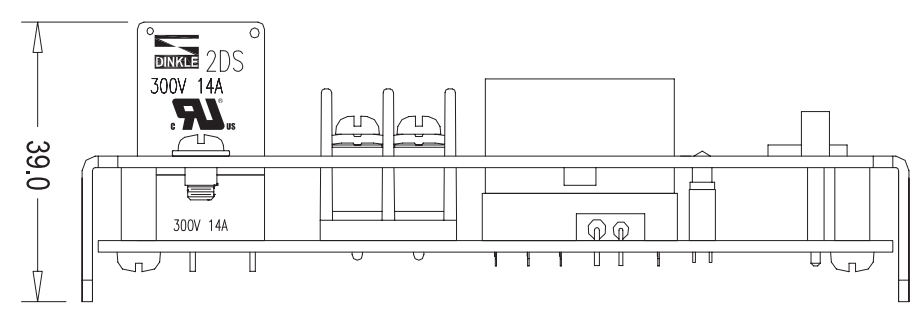

Pin Assignment

Channel	CN1/2	Terminal
CH1	50	1A 1B 1C
CH2	48	2A 2B 2C
CH3	46	3A 3B 3C
CH4	44	4A 4B 4C
CH5	42	5A 5B 5C
CH6	40	6A 6B 6C
CH7	38	7A 7B 7C
CH8	36	8A 8B 8C
CH9	34	9A 9B 9C
CH10	32	10A 10B 10C
CH11	30	11A 11B 11C
CH12	28	12A 12B 12C
CH13	26	13A 13B 13C
CH14	24	14A 14B 14C
CH15	22	15A 15B 15C
CH16	20	16A 16B 16C
CH17	49	17A 17B 17C
CH18	47	18A 18B 18C
CH19	45	19A 19B 19C
CH20	43	20A 20B 20C
CH21	41	21A 21B 21C
CH22	39	22A 22B 22C
CH23	37	23A 23B 23C
CH24	35	24A 24B 24C
CH25	33	25A 25B 25C
CH26	31	26A 26B 26C
CH27	29	27A 27B 27C
CH28	27	28A 28B 28C
CH29	25	29A 29B 29C
CH30	23	30A 30B 30C
CH31	21	31A 31B 31C
CH32	19	32A 32B 32C
	7 8 9 10	24V+
	11 12 13 14 15 16 17 18	0V
NC	1 2 3 4 5 6	

适用控制器	**YOKOGAWA CS3000**	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-YCS3-32DO-X02**	**输入端接口/使用线径**	MIL 50p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径**	22-14AWG/0.5-1.5mm^2
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	482*127*39
产品功能	DO Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF020120
系统端电流	2A	**熔断丝**	N/A
现场端电压	N/A	**熔断丝**	N/A
现场端电流	N/A	**跨接片**	N/A
输出电流 Max (单通道)	4A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**防尘盖**	0032A01900
电源指示灯	N/A		

RMI-YCS3-32DO-X03

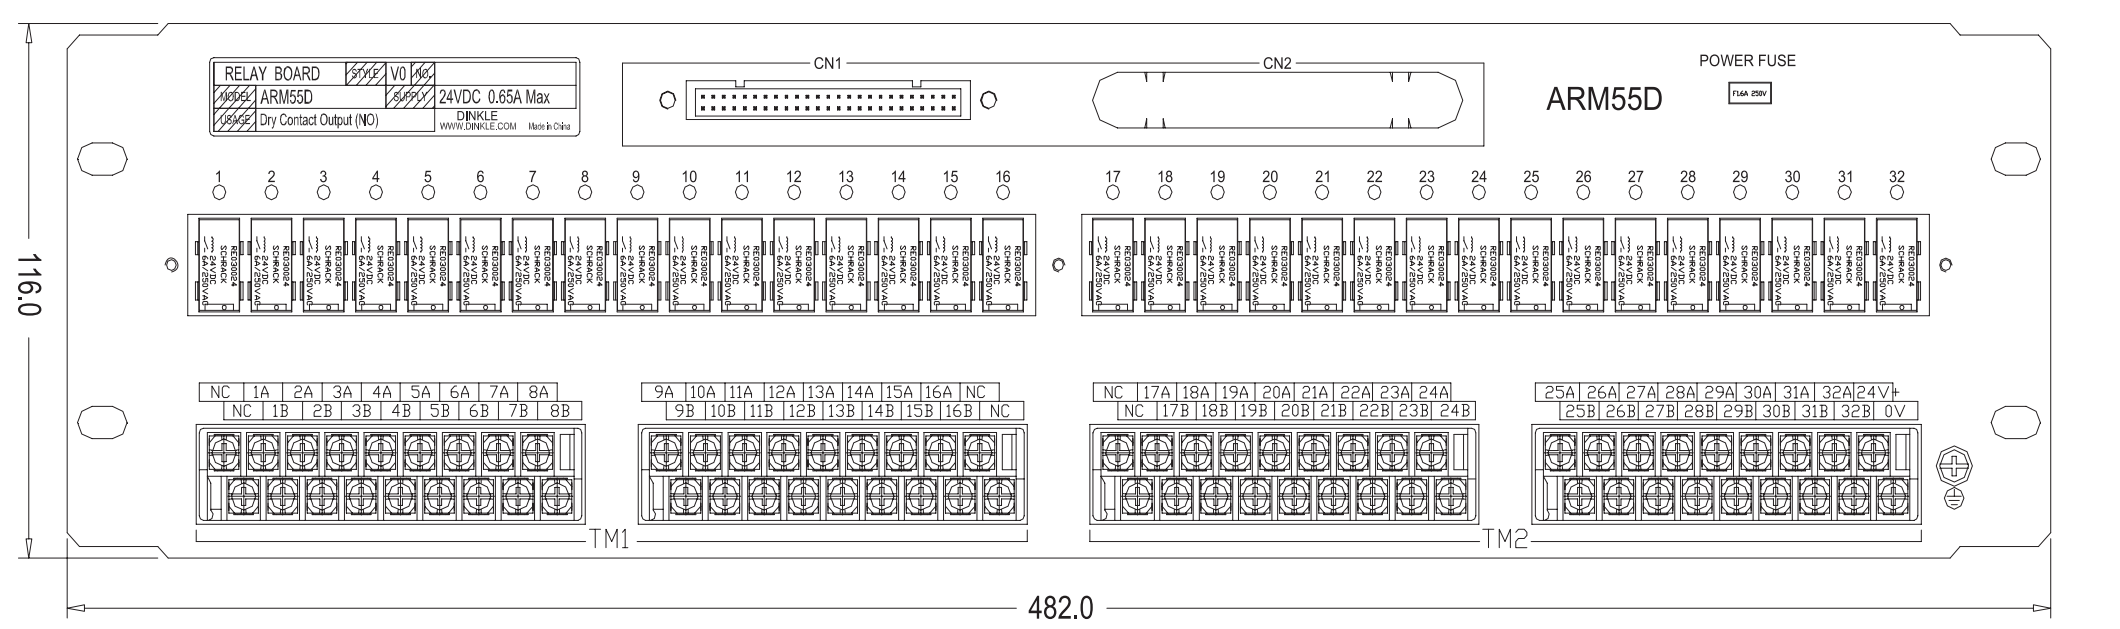

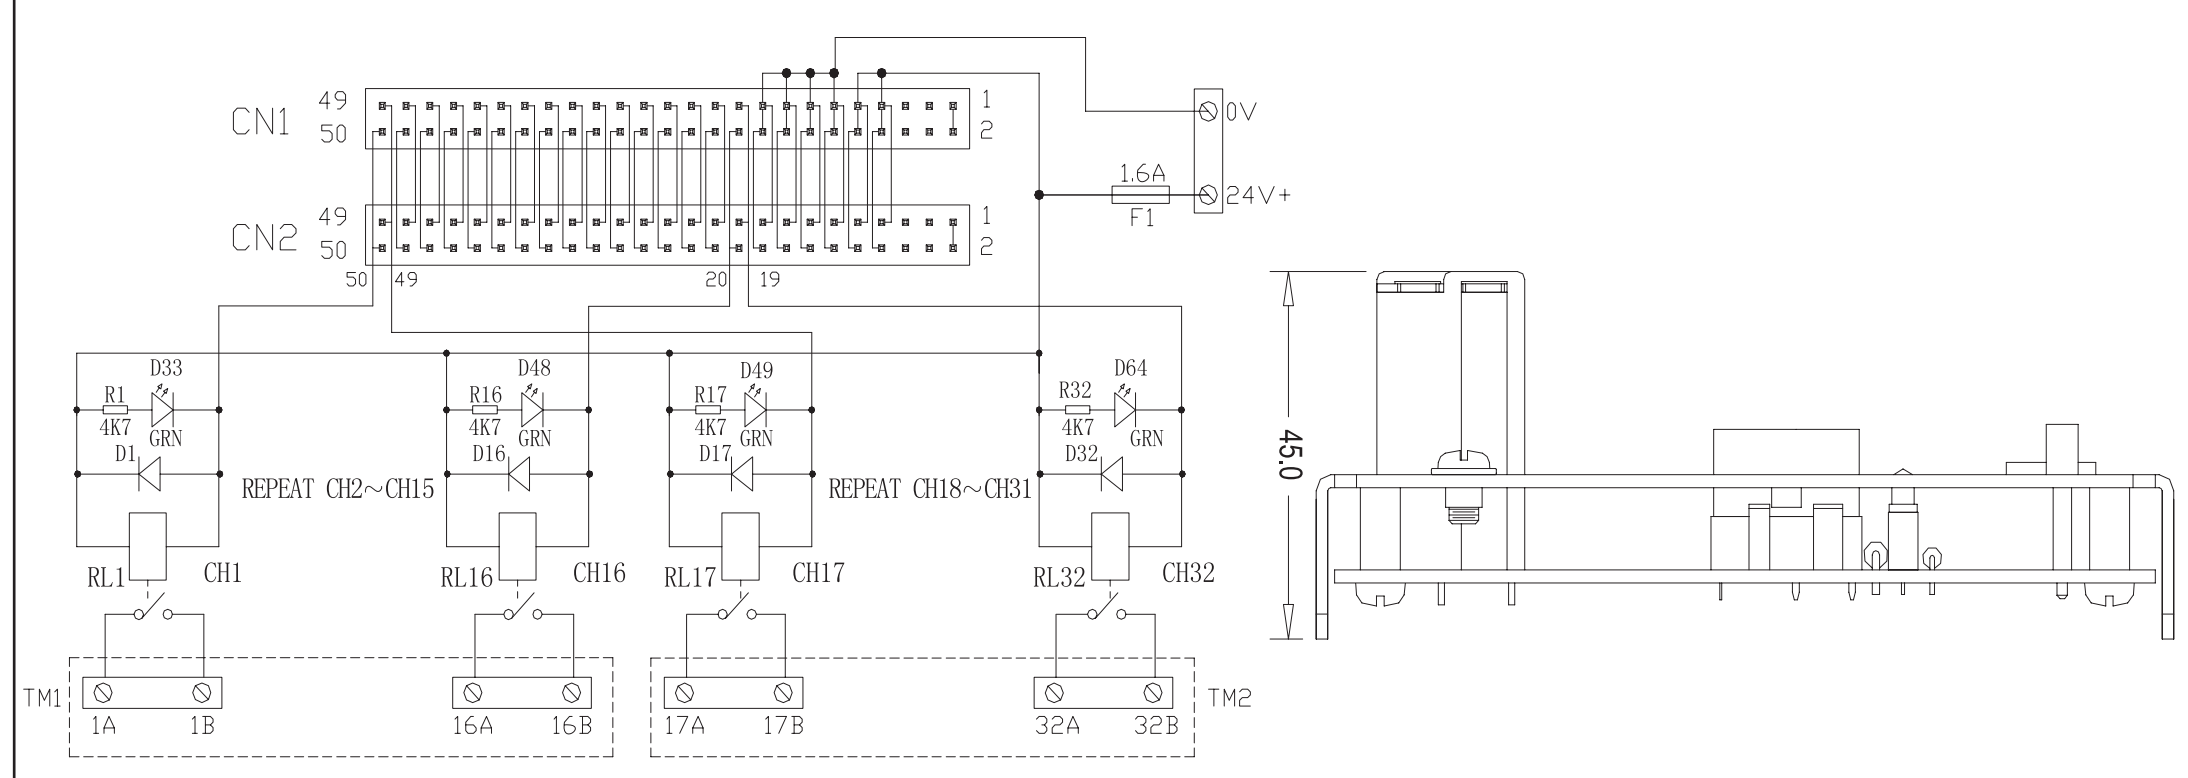

Pin Assignment

Channel	CN1/2	Terminal
CH1	50	1A 1B
CH2	48	2A 2B
CH3	46	3A 3B
CH4	44	4A 4B
CH5	42	5A 5B
CH6	40	6A 6B
CH7	38	7A 7B
CH8	36	8A 8B
CH9	34	9A 9B
CH10	32	10A 10B
CH11	30	11A 11B
CH12	28	12A 12B
CH13	26	13A 13B
CH14	24	14A 14B
CH15	22	15A 15B
CH16	20	16A 16B
CH17	49	17A 17B
CH18	47	18A 18B
CH19	45	19A 19B
CH20	43	20A 20B
CH21	41	21A 21B
CH22	39	22A 22B
CH23	37	23A 23B
CH24	35	24A 24B
CH25	33	25A 25B
CH26	31	26A 26B
CH27	29	27A 27B
CH28	27	28A 28B
CH29	25	29A 29B
CH30	23	30A 30B
CH31	21	31A 31B
CH32	19	32A 32B
	7 8 9 10	24V+
	11 12 13 14 15 16 17 18	0V
NC	1 2 3 4 5 6	

适用控制器	**YOKOGAWA CS3000**	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-YCS3-32DO-X03**	**输入端接口/使用线径**	MIL 50p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径**	18-12AWG/0.75-2.5mm^2
继电器规格	RE030024/TYCO	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	482*116*45
产品功能	DO Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF010270
系统端电流	1.6A	**熔断丝**	N/A
现场端电压	N/A	**熔断丝**	N/A
现场端电流	N/A	**跨接片**	N/A
输出电流 Max (单通道)	4A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**防尘盖**	0032A01900
电源指示灯	N/A		

RMI-YCS3-32DO-X04

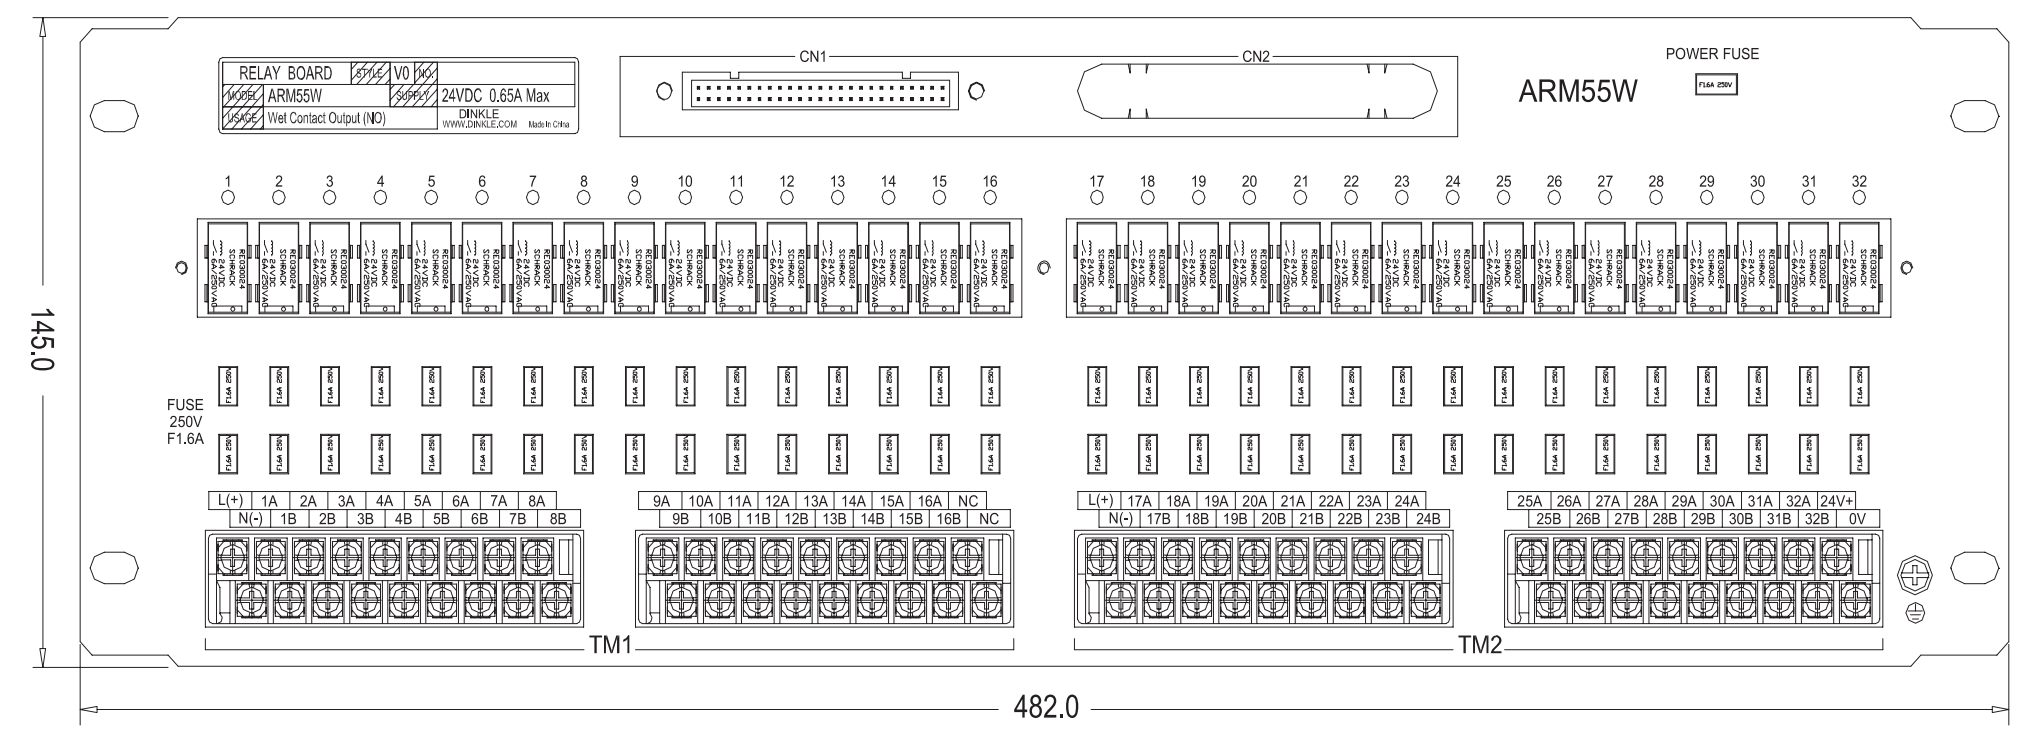

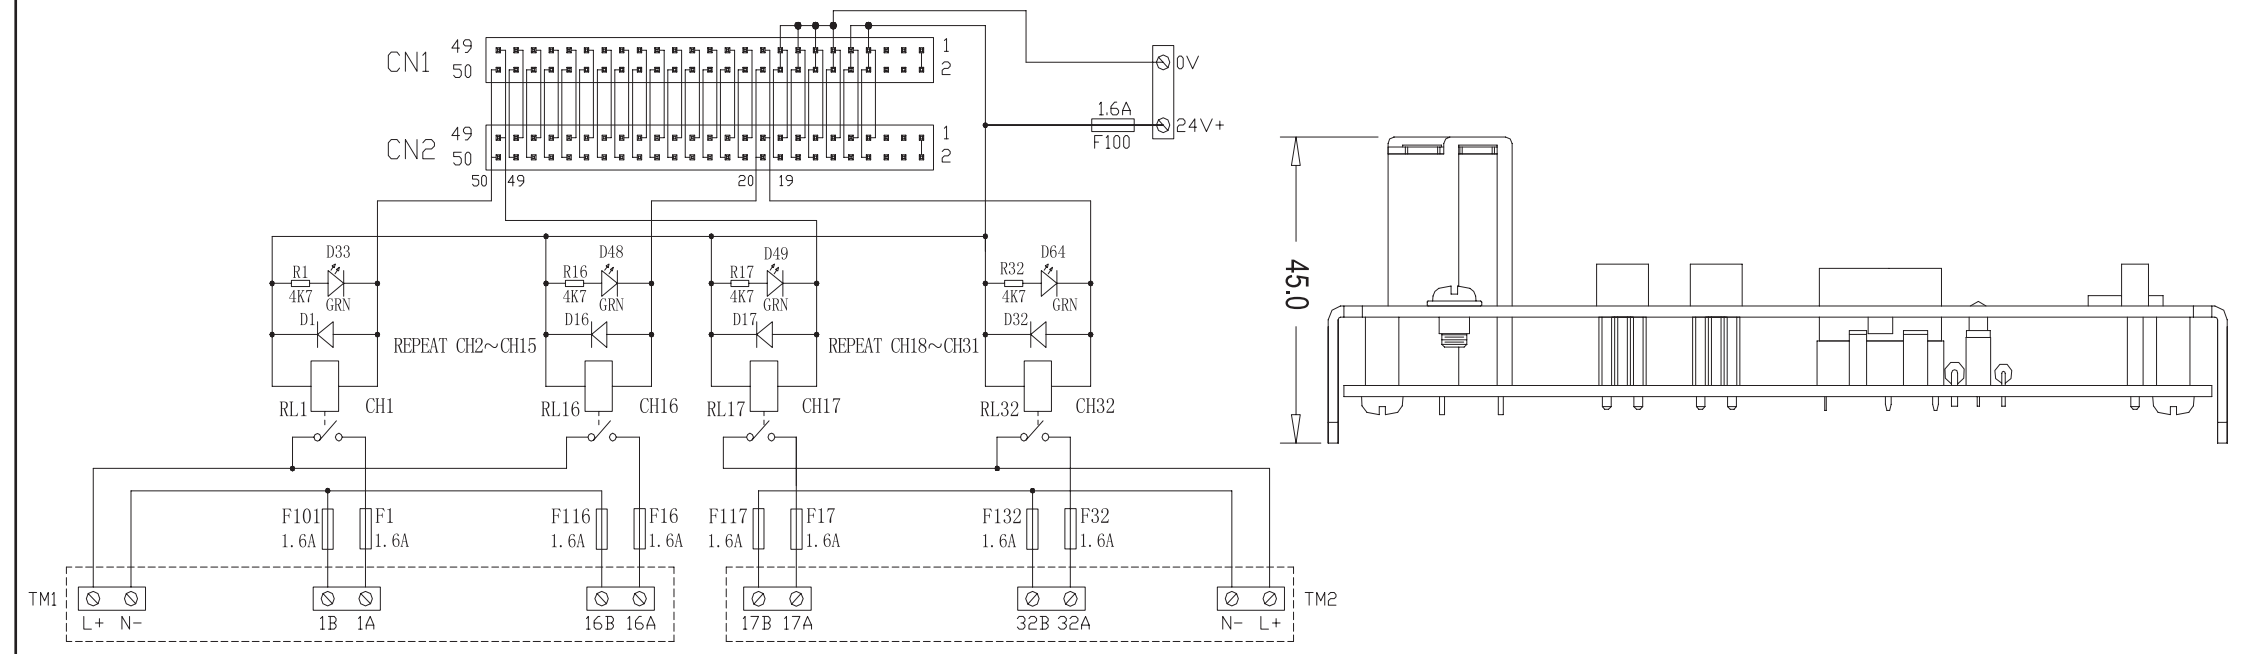

Pin Assignment

Channel	CN1/2	Terminal
CH1	50	1A 1B
CH2	48	2A 2B
CH3	46	3A 3B
CH4	44	4A 4B
CH5	42	5A 5B
CH6	40	6A 6B
CH7	38	7A 7B
CH8	36	8A 8B
CH9	34	9A 9B
CH10	32	10A 10B
CH11	30	11A 11B
CH12	28	12A 12B
CH13	26	13A 13B
CH14	24	14A 14B
CH15	22	15A 15B
CH16	20	16A 16B
CH17	49	17A 17B
CH18	47	18A 18B
CH19	45	19A 19B
CH20	43	20A 20B
CH21	41	21A 21B
CH22	39	22A 22B
CH23	37	23A 23B
CH24	35	24A 24B
CH25	33	25A 25B
CH26	31	26A 26B
CH27	29	27A 27B
CH28	27	28A 28B
CH29	25	29A 29B
CH30	23	30A 30B
CH31	21	31A 31B
CH32	19	32A 32B
	7 8 9 10	24V+
	11 12 13 14 15 16 17 18	0V
NC	1 2 3 4 5 6	

适用控制器	**YOKOGAWA CS3000**	**信号标示灯**	LED/Green
接口板订货规格	**RMI-YCS3-32DO-X04**	**输入端接口/使用线径**	MIL 50p male
系统电缆订货规格	**N/A**	**输出端接口/使用线径**	18-12AWG/0.75-2.5mm^2
继电器规格	RE030024/TYCO	**外型尺寸 mm (L*W*H)**	482*145*45
产品功能	DO Realy	**工作温度**	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	**熔断丝**	CXPF010270
系统端电流	1.6A	**熔断丝**	N/A
现场端电压	230V Max	**熔断丝**	N/A
现场端电流	N/A	**跨接片**	N/A
输出电流 Max (单通道)	1.6A	**跨接片**	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	**防尘盖**	0032A01900
电源指示灯	N/A		

系统接口板 / *System Interface*

RMI-YCS3-32DI-X02

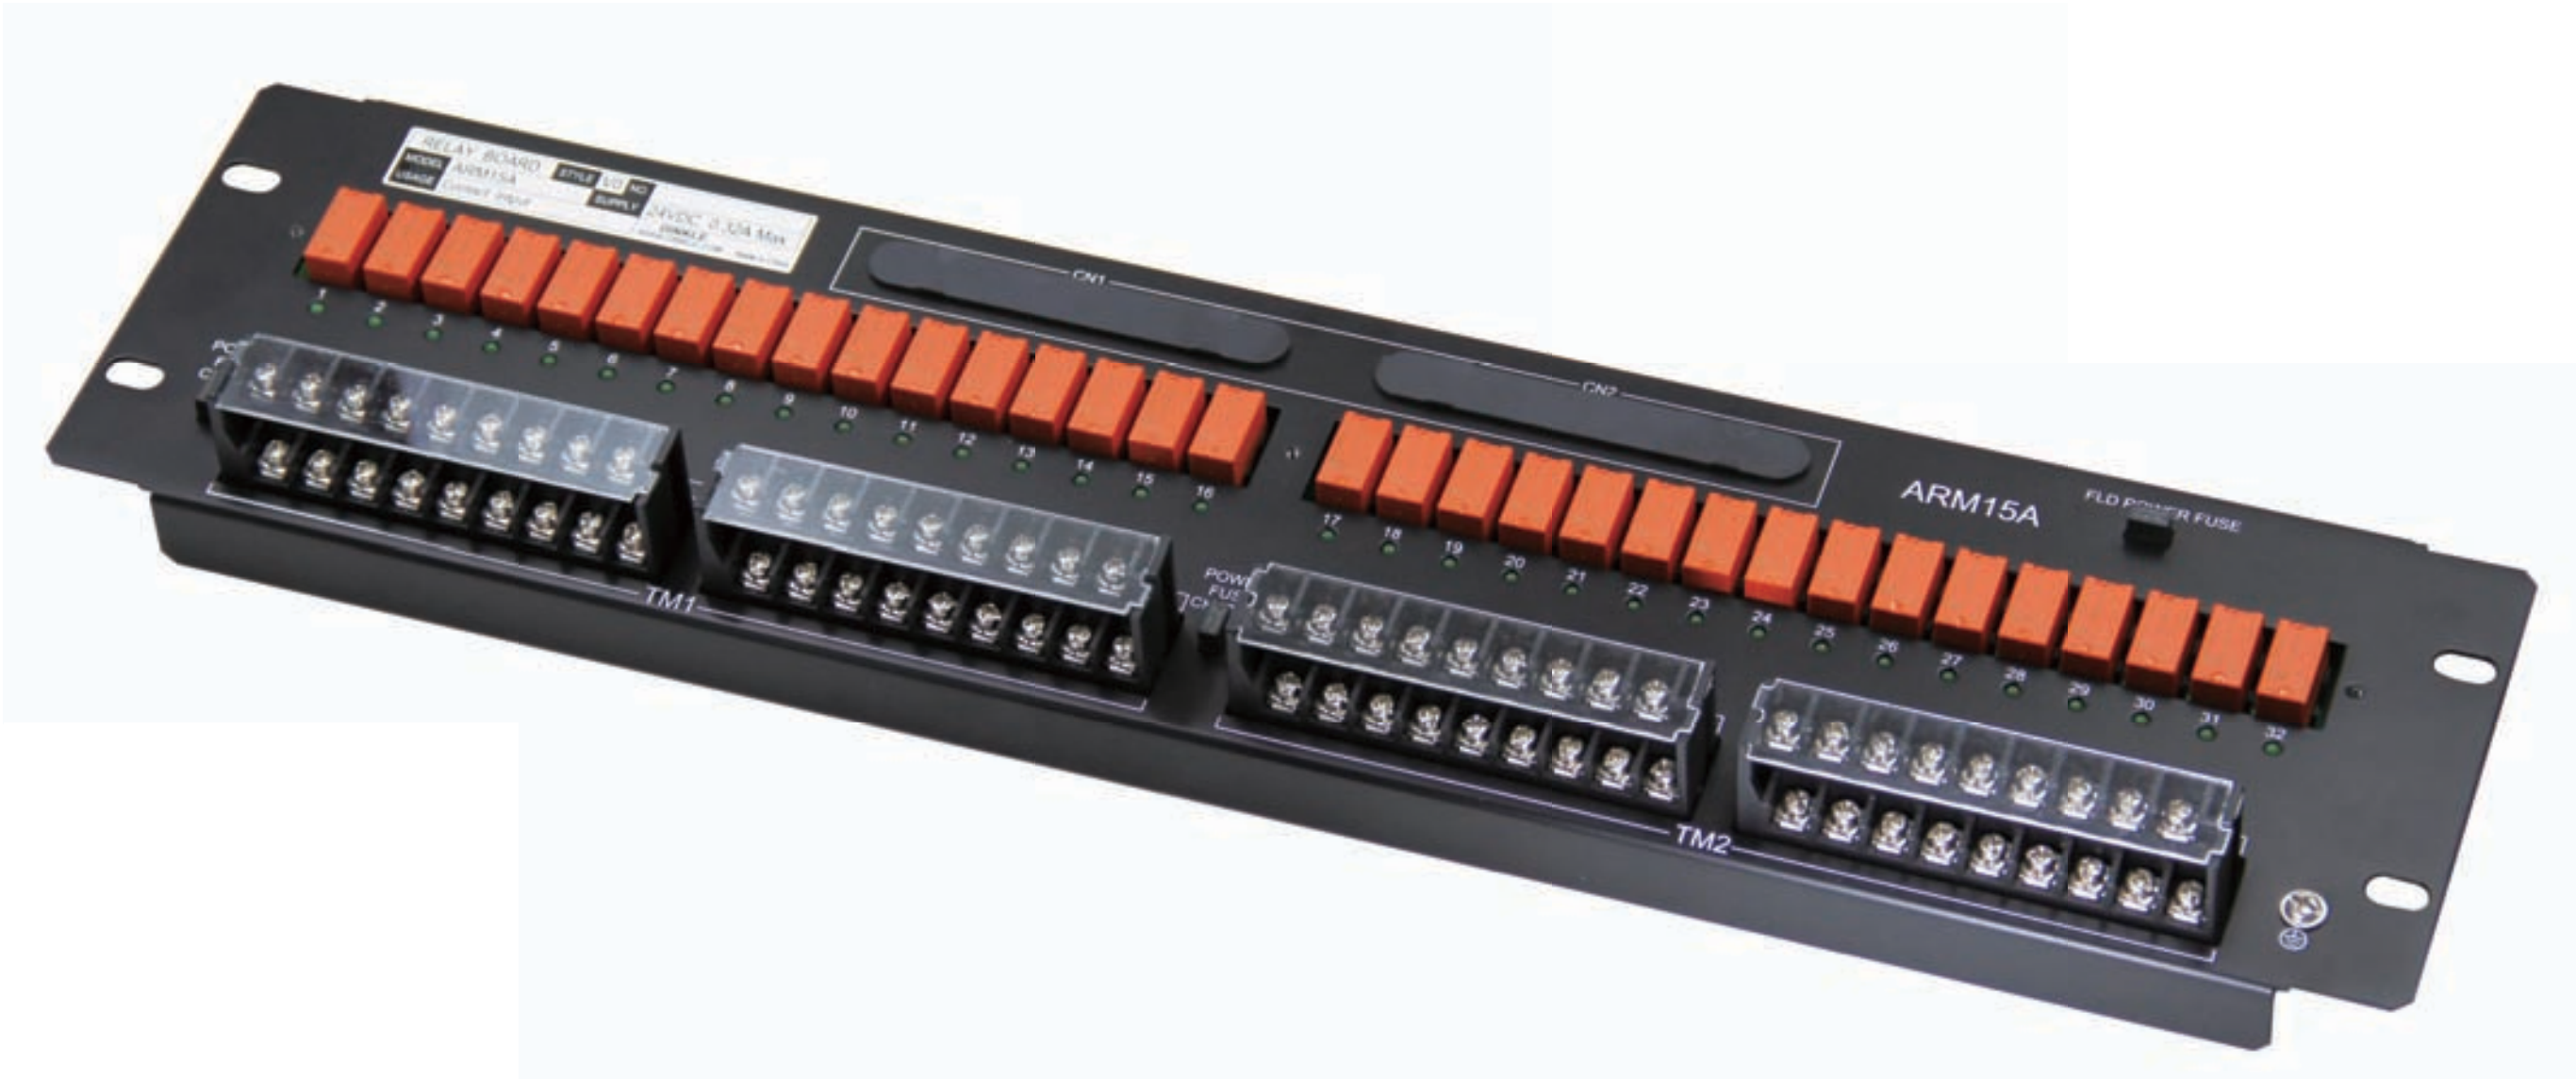

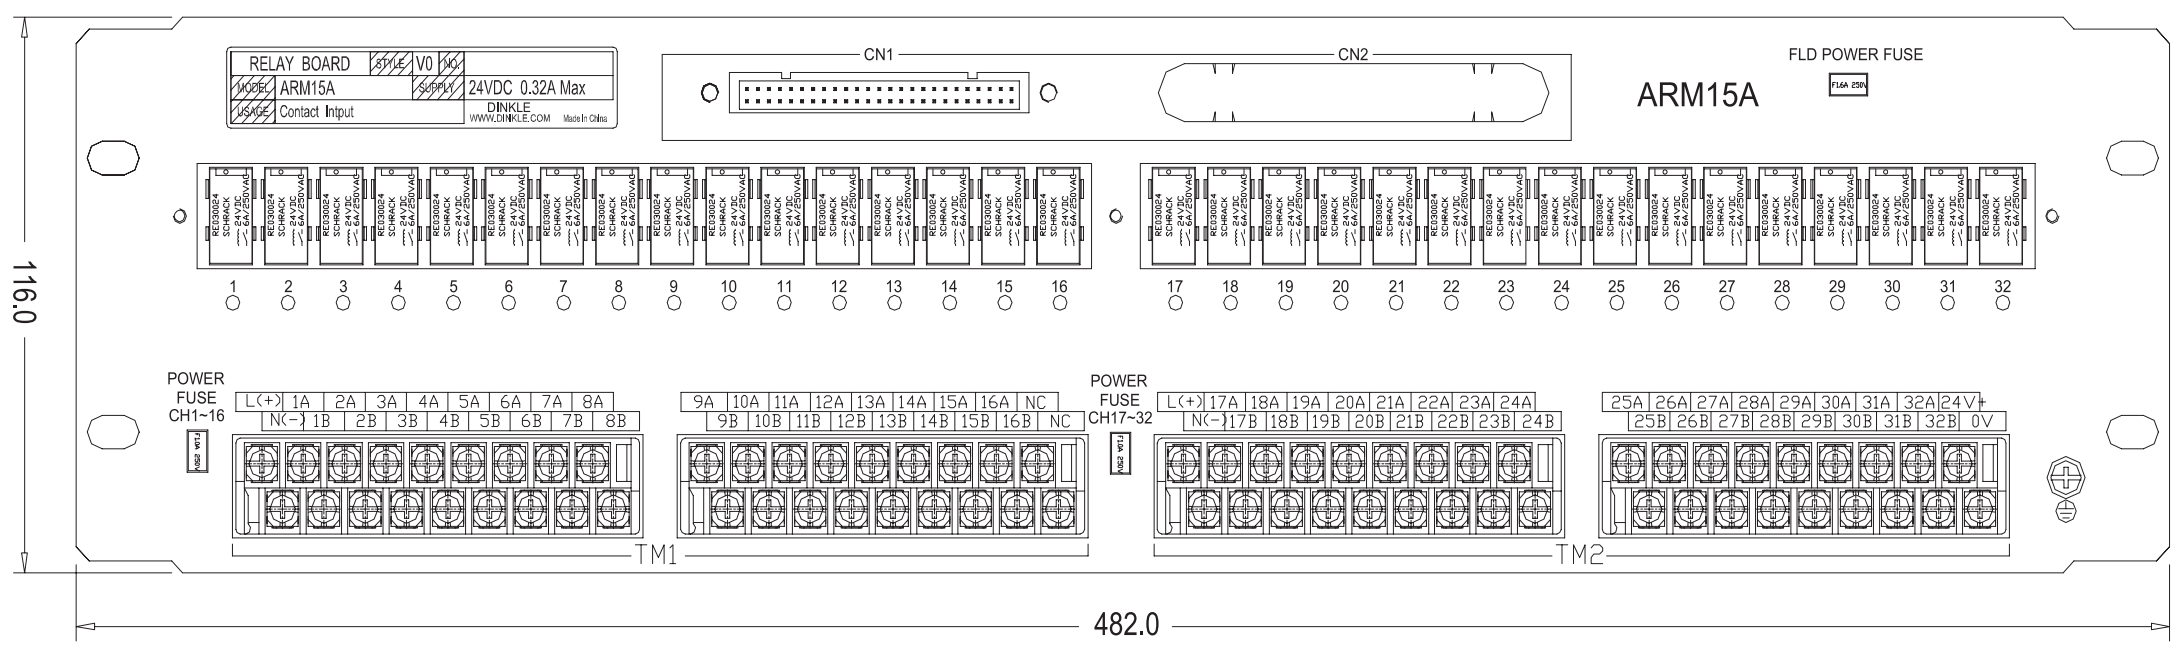

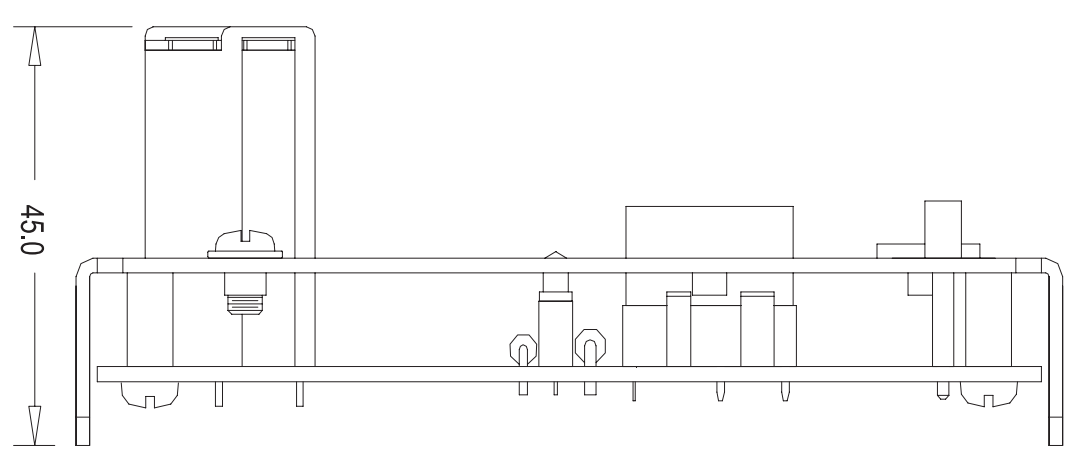

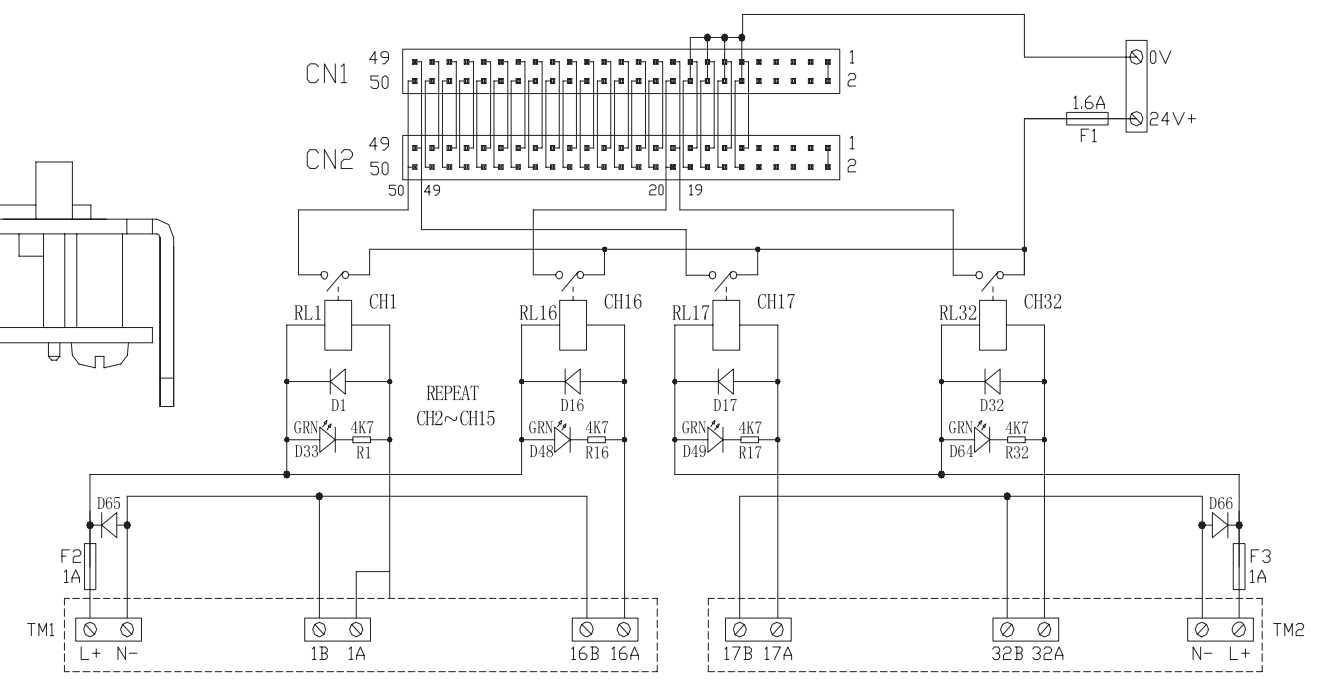

适用控制器	YOKOGAWA CS3000	信号标示灯	LED/Green
接口板订货规格	RMI-YCS3-32DI-X02	输入端接口/使用线径	18-12AWG/0.75-2.5mm²
系统电缆订货规格	N/A	输出端接口/使用线径	MIL 50p male
继电器规格	RE030024/TYCO	外型尺寸 mm (L*W*H)	482*116*45
产品功能	DI Realy	工作温度	-20~+55℃
系统端电压	24VDC	熔断丝	CXPF010110
系统端电流	1.6A	熔断丝	CXPF010270
现场端电压	24VDC	熔断丝	N/A
现场端电流	1A	跨接片	N/A
输出电流 Max (单通道)	N/A	跨接片	N/A
输入电流 Max (单通道)	N/A	防尘盖	0032A01900
电源指示灯	N/A		

Pin Assignment

Channel	CN1/2	Terminal
CH1	50	1A 1B
CH2	48	2A 2B
CH3	46	3A 3B
CH4	44	4A 4B
CH5	42	5A 5B
CH6	40	6A 6B
CH7	38	7A 7B
CH8	36	8A 8B
CH9	34	9A 9B
CH10	32	10A 10B
CH11	30	11A 11B
CH12	28	12A 12B
CH13	26	13A 13B
CH14	24	14A 14B
CH15	22	15A 15B
CH16	20	16A 16B
CH17	49	17A 17B
CH18	47	18A 18B
CH19	45	19A 19B
CH20	43	20A 20B
CH21	41	21A 21B
CH22	39	22A 22B
CH23	37	23A 23B
CH24	35	24A 24B
CH25	33	25A 25B
CH26	31	26A 26B
CH27	29	27A 27B
CH28	27	28A 28B
CH29	25	29A 29B
CH30	23	30A 30B
CH31	21	31A 31B
CH32	19	32A 32B
	7 8 9 10	NC
	11 12 13 14 15 16 17 18	0V
NC	1 2 3 4 5 6	

Honeywell C300

Honeywell C300 预置系统电缆

为何要选用预置电缆?

使用非工业安全认证电缆

- 导电后温度易高于室温30度，影响电子产品稳定度。
- 屏蔽效果不稳定，易有EMC问题。
- 无编线网套管，电缆易受损。
- 长度高于10米时，易出现讯号中断的情况。
- 柔韧性较差，无法承受多次折弯。
- 电缆无法通过工业环境下之老化测验。
- 多芯线径使用时，单芯线尺寸易出现不符合统一要求之情况。

使用UL安全认证电缆

1、**Using Standard 1#：UL 1581**
- 绝缘电阻测试
  Condition：> ≥10 MΩ/Km 500V D,60S,at 20℃
- 导体电阻测试
  Condition：20℃,1000mV,1000Hz,24AWG,90.3MΩ/Km Max
- 耐电压测试
  2000V AC,60S,No breakdown

2、**Using Standard 2#：UL 758 in PVC Physical**
Condition：Aging Termp:113℃,168H
- 老化前：
  抗张强度（ib/in²）：>1500PSI
  延伸率（%）：100%
- 老化后：
  抗张强度（ib/in²）：>70%
  延伸率（%）：65%

使用一般电缆时的接线时间

- 单个IOTA的接点时间：300秒/64点。
- 采人工作业接点，耗时长，柜间排列较杂乱。

使用预置电缆后的接线时间

- 单个IOTA的接点时间：5秒/64点。
- 现场组装工时节约，排列整齐，可节省大量时间及现场工艺。

DK-1963-AXX-30

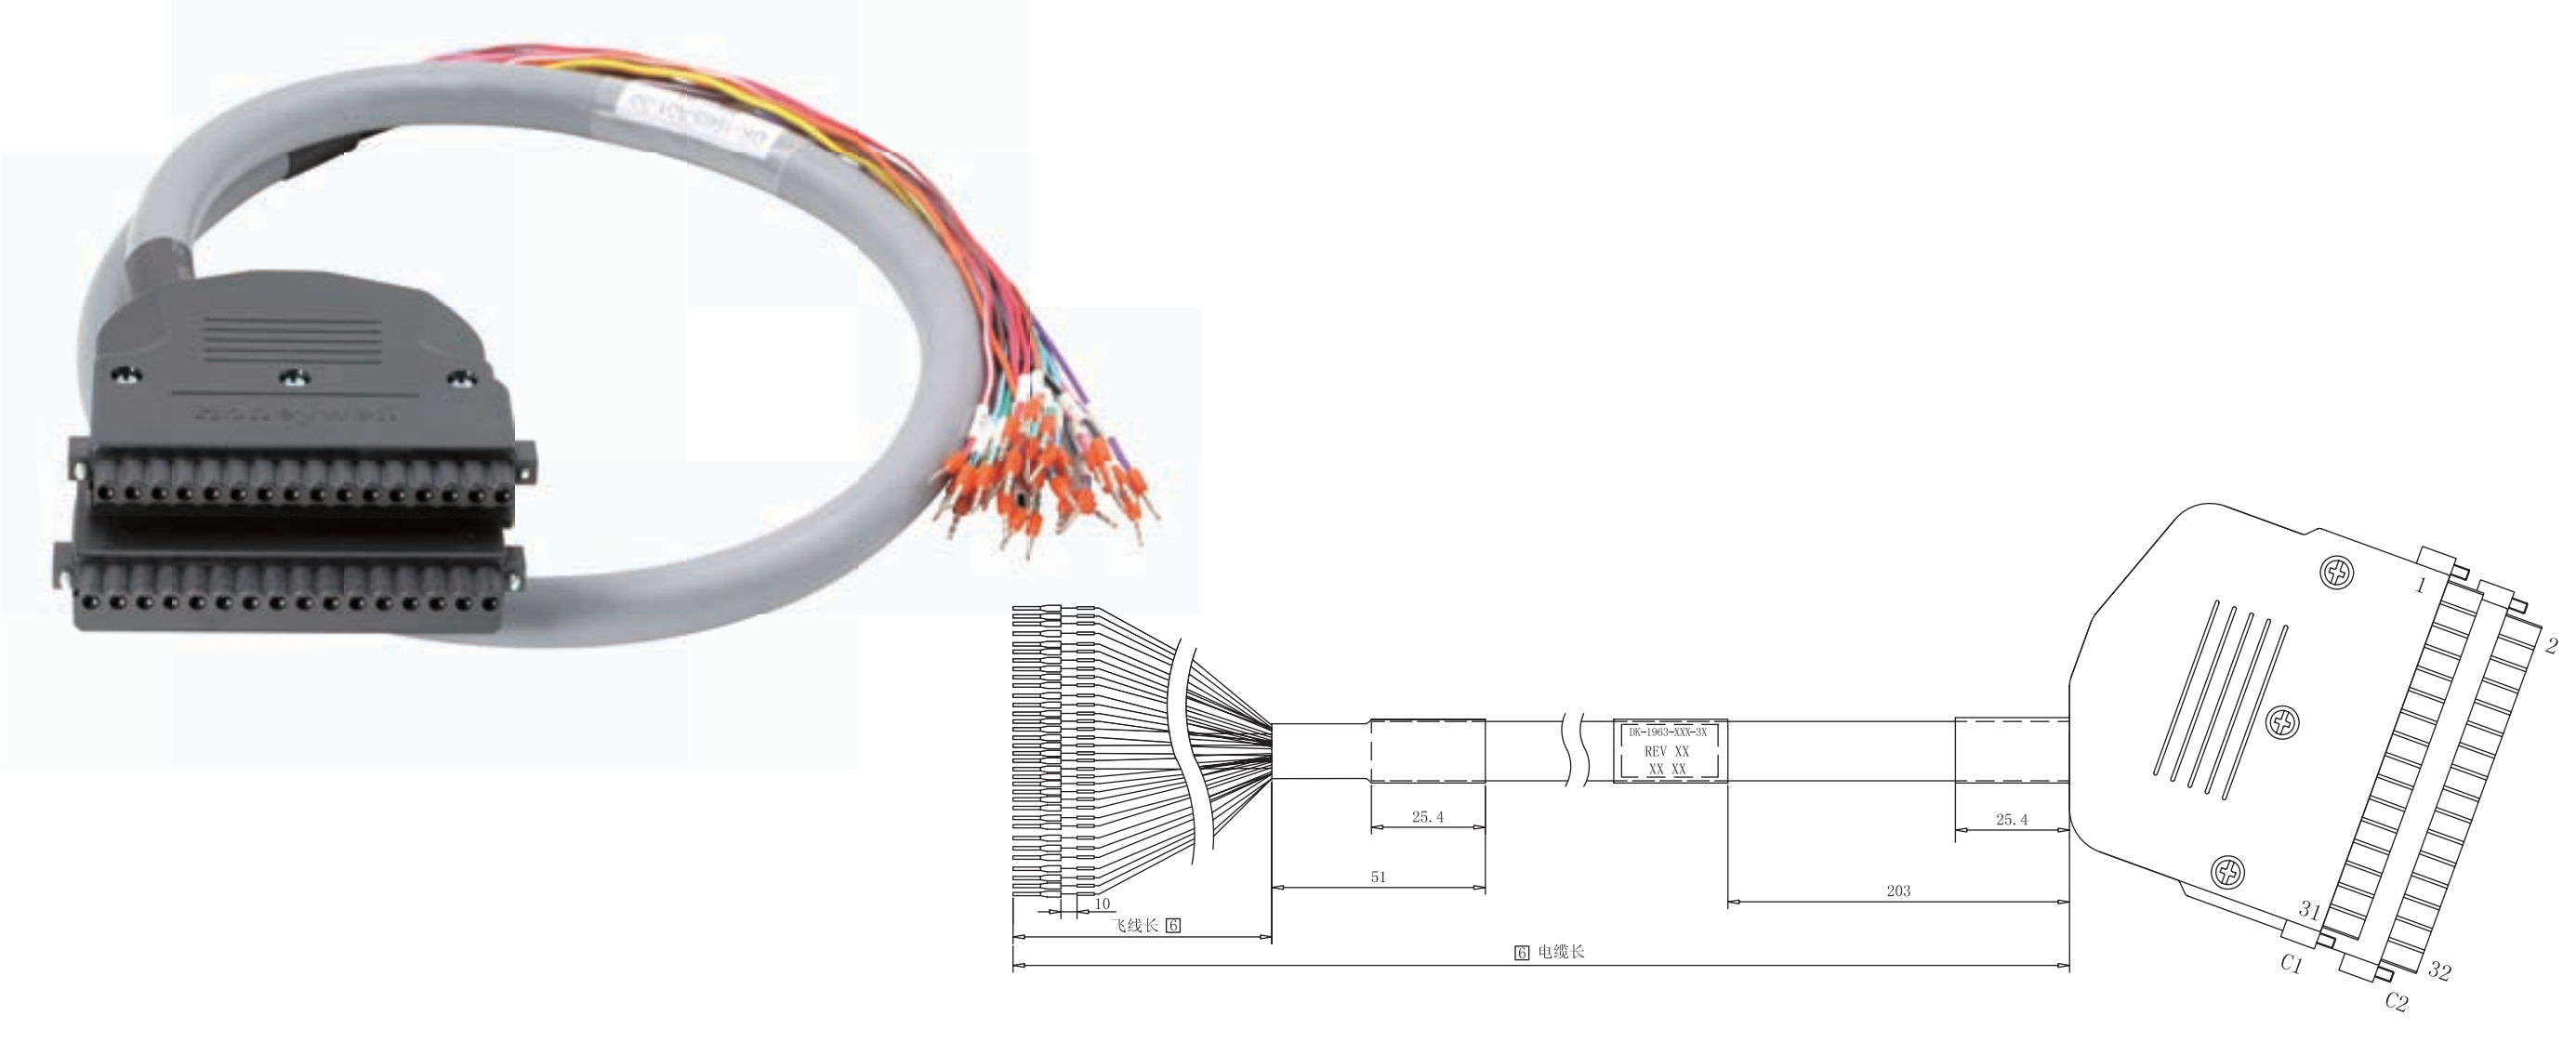

C300/IOTA P/N	CC-TDIL 01/11	电 缆 规 格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
额 定 电 压	300VAC / VDC	屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
额 定 电 流	1A	配 件	绝缘帽（0211C1XX00）
使 用 温 度	-20℃ ~ 105℃	符 合 安 规	
连 接 点 数	32 pins / 32 pins		
电 缆 材 质	铜		

◆ 此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O H系统使用。
◆ 系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道散线加圆棒端子接DI模组。
◆ 长度可定制。

订 货 规 格	电缆长度
DK-1963-A06-30	6M
DK-1963-A08-30	8M
DK-1963-A10-30	10M
DK-1963-A13-30	13M
DK-1963-A15-30	15M
DK-1963-A20-30	20M
DK-1963-A25-30	25M
DK-1963-A30-30	30M

DK-1987-BXX-4F-30

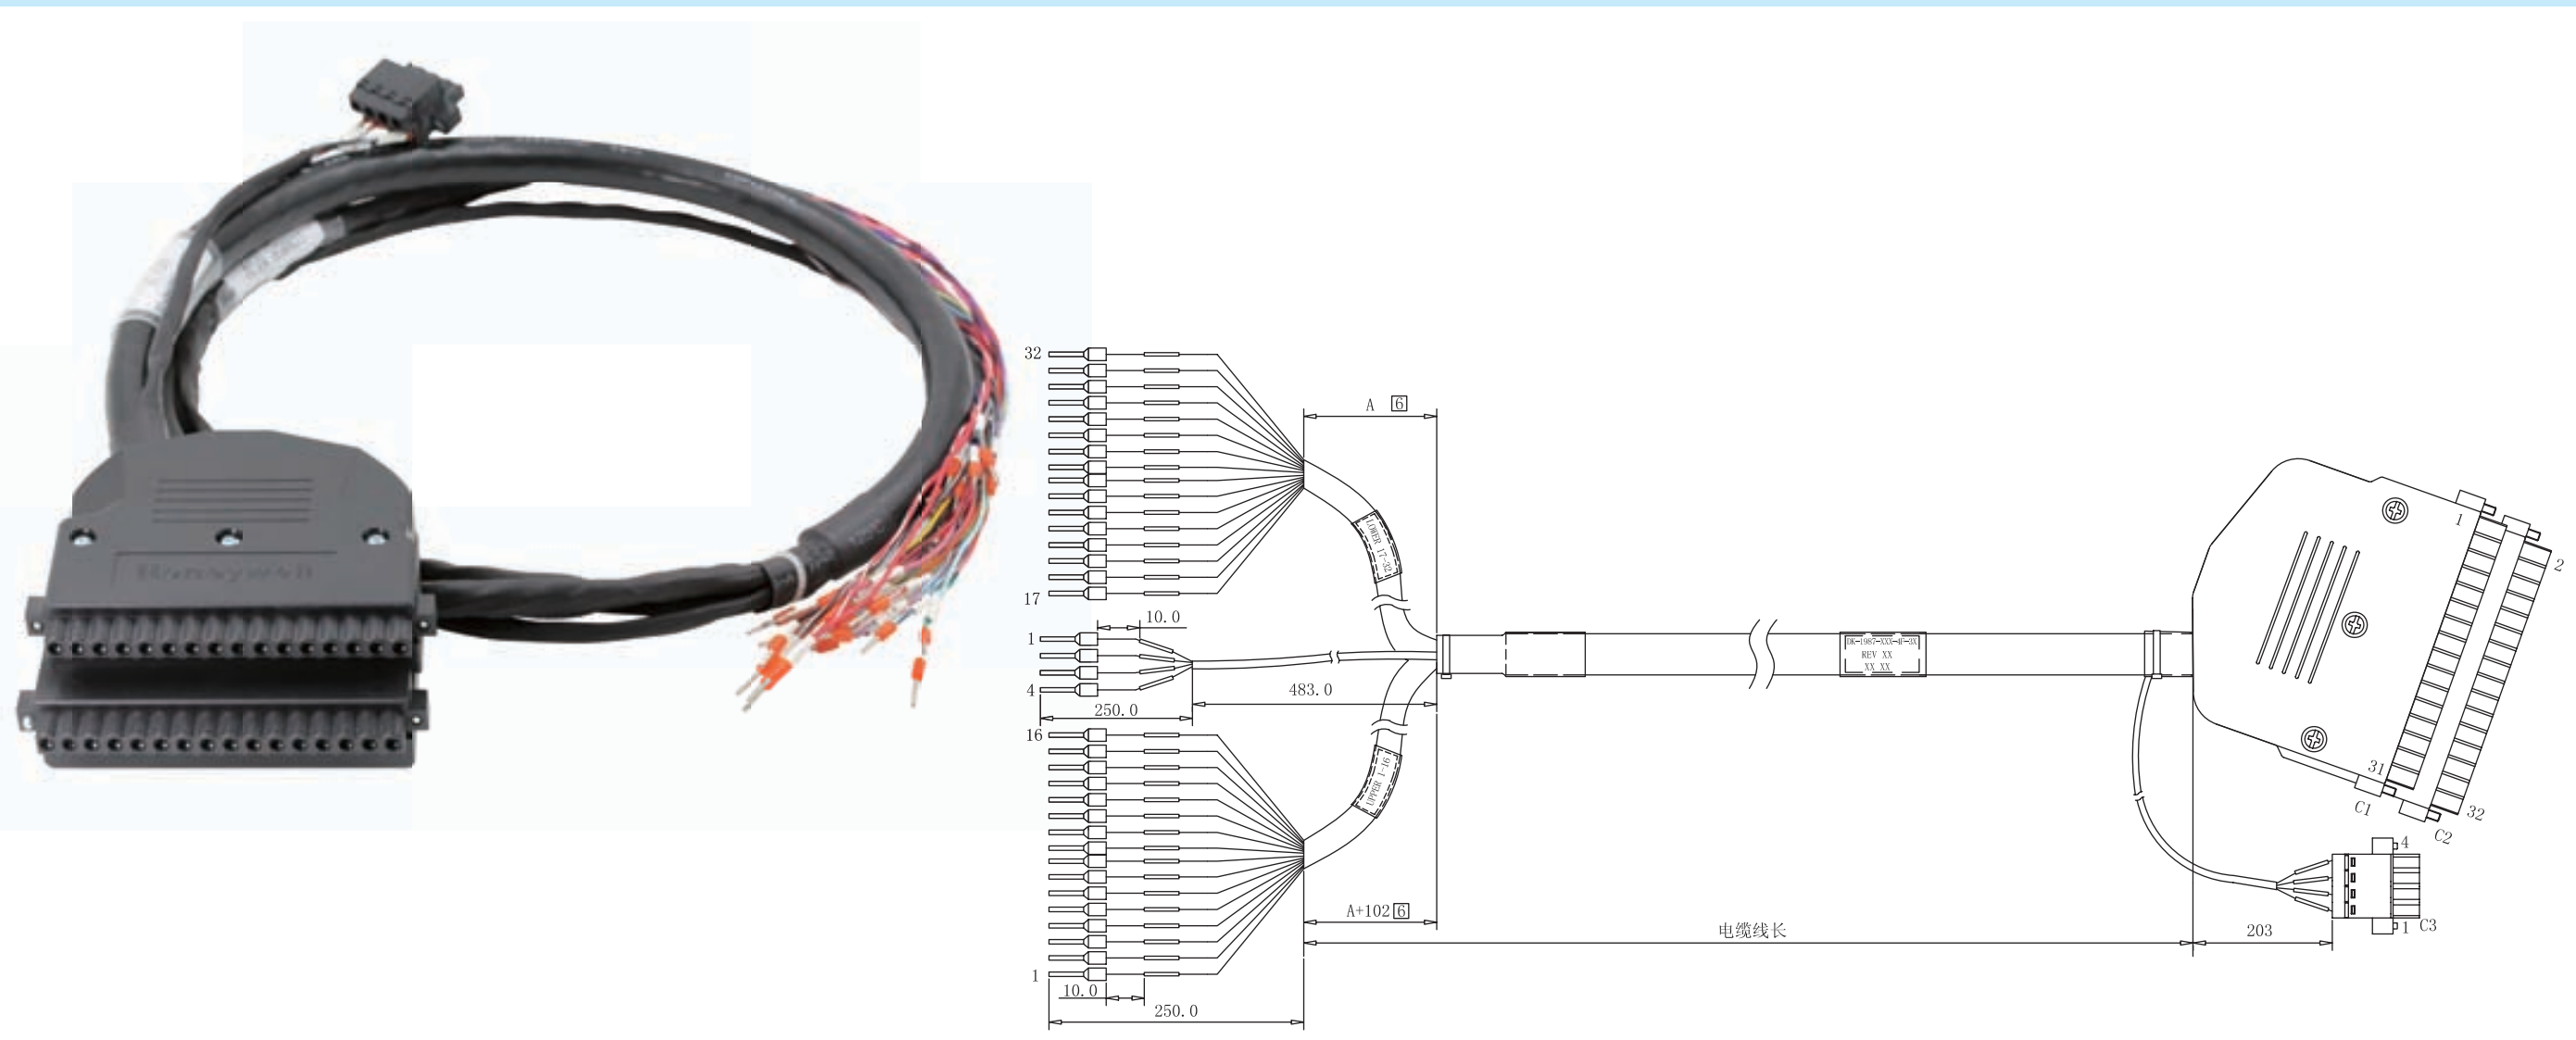

C300/IOTA P/N	CC-TDOB 01/11	电 缆 规 格	22AWG 17 / 0.16 36C tinner copper
额 定 电 压	300VAC / VDC	屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
额 定 电 流	1A	配 件	绝缘帽（0211C1XX00）
使 用 温 度	-20℃ ~ 105℃	符 合 安 规	
连 接 点 数	32+4 pins / 32+4 pins		
电 缆 材 质	铜		

◆ 此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O H系统使用。
◆ 系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道散线加圆棒端子接DO模组。
◆ 长度可定制。

订 货 规 格	电缆长度
DK-1987-B06-4F-30	6M
DK-1987-B08-4F-30	8M
DK-1987-B10-4F-30	10M
DK-1987-B13-4F-30	13M
DK-1987-B15-4F-30	15M
DK-1987-B20-4F-30	20M
DK-1987-B25-4F-30	25M
DK-1987-B30-4F-30	30M

DK-3892-CXX-3S

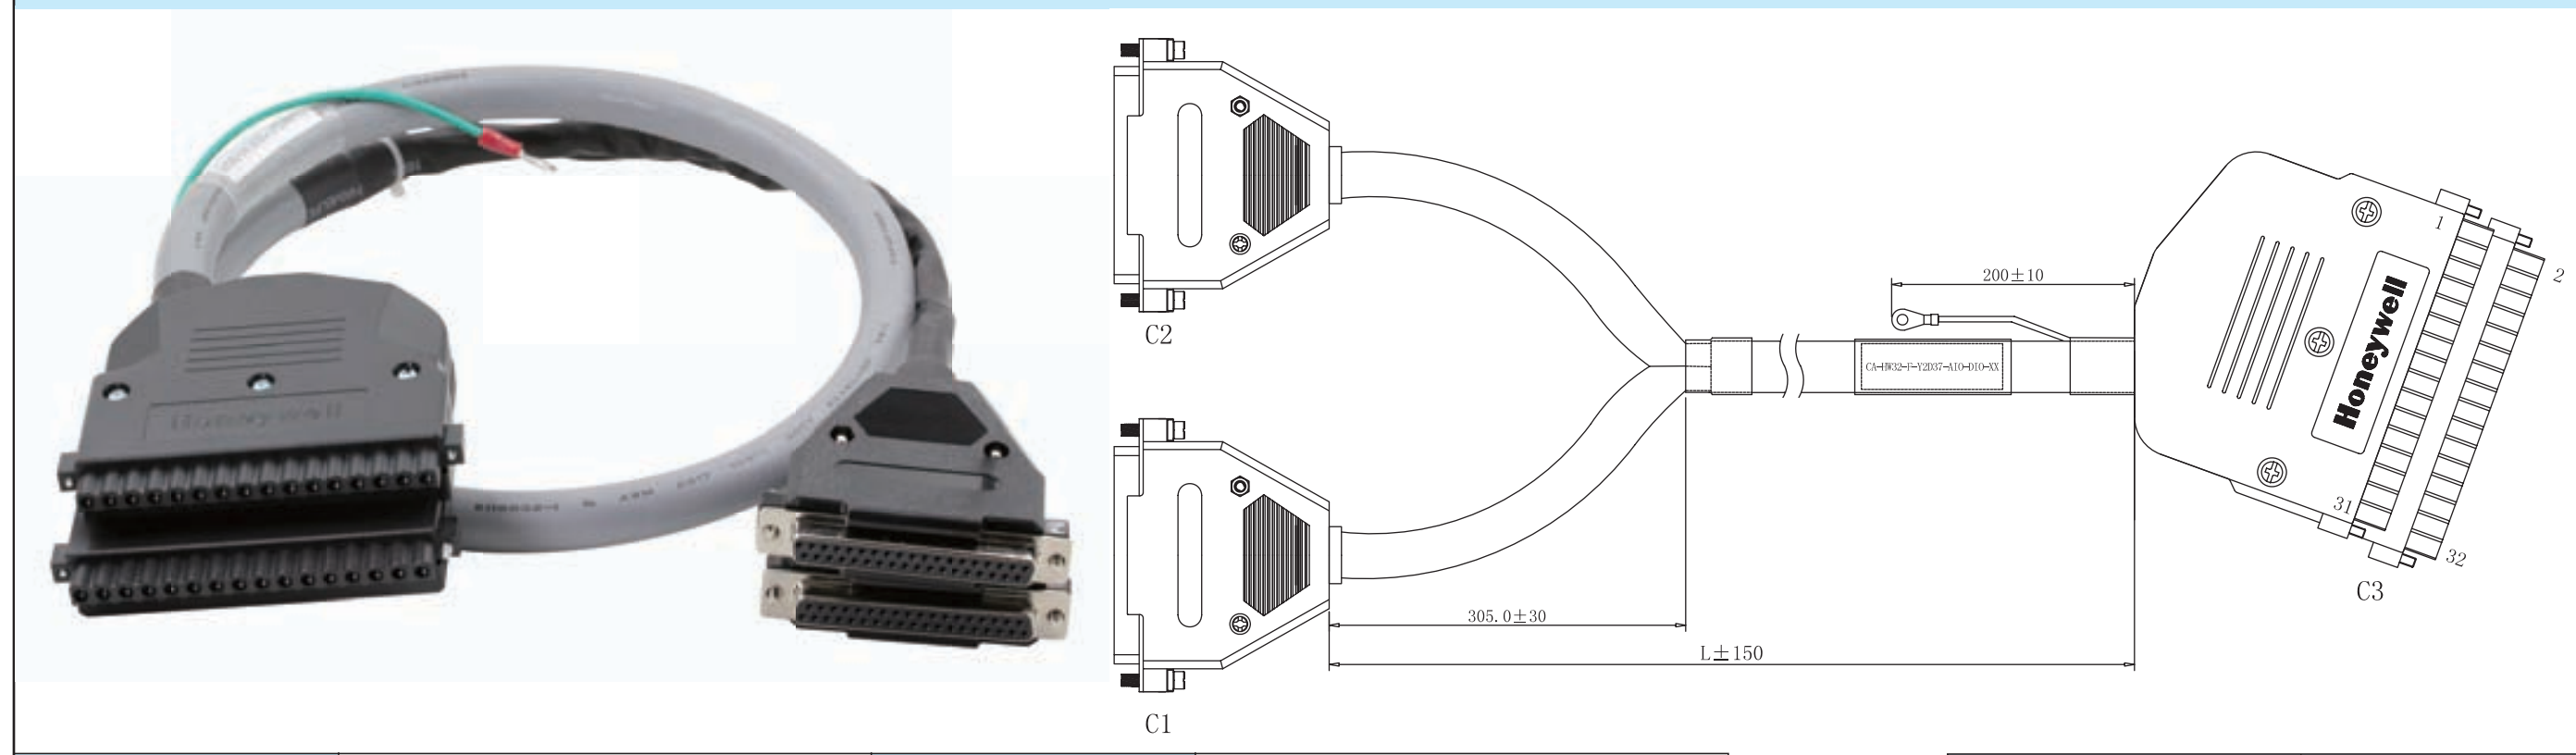

C300/IOTA P/N	CC-TDIL 01/11 CC-TDOB 01/11	电 缆 规 格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
额 定 电 压	300VAC / VDC	屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
额 定 电 流	1A	配 件	N/A
使 用 温 度	-20℃ ~ 105℃	符 合 安 规	
连 接 点 数	2*37 pins / 32 pins		
电 缆 材 质	铜		

◆ 此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O H系统使用。
◆ 系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端每8个通道用37P D–SUB接HIC或HiD模组。
◆ 长度可定制。

订 货 规 格	电缆长度
DK-3892-C06-3S	6M
DK-3892-C08-3S	8M
DK-3892-C10-3S	10M
DK-3892-C13-3S	13M
DK-3892-C15-3S	15M
DK-3892-C20-3S	20M
DK-3892-C25-3S	25M
DK-3892-C30-3S	30M

C2	19	37	17	35	15	33	13	31	11	29	9	27	7	25	5	23
C3	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15
C1	19	37	17	35	15	33	13	31	11	29	9	27	7	25	5	23
C3	18	17	20	19	22	21	24	23	26	25	28	27	30	29	32	31

DK-3914-DXX-RM-DIO

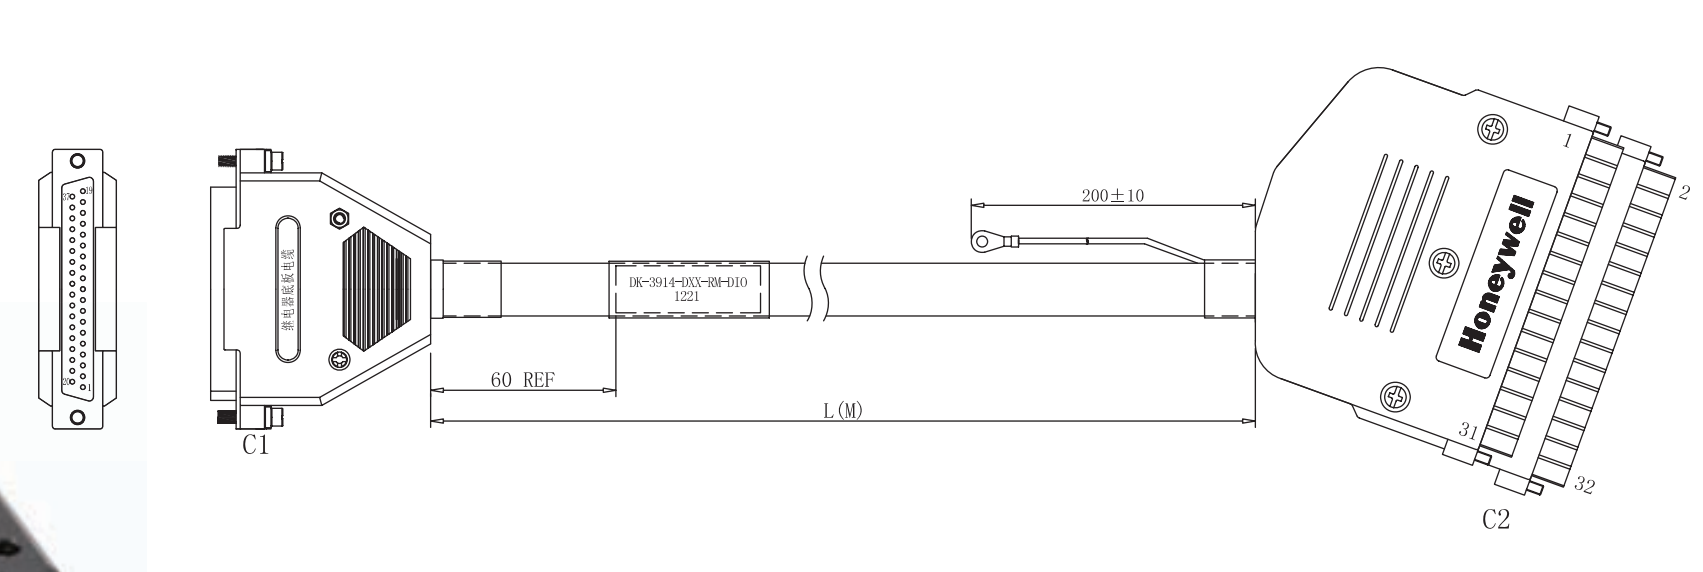

C300/IOTA P/N	CC-TDIL 01/11 CC-TDOB 01/11	电 缆 规 格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
额 定 电 压	300VAC / VDC	屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
额 定 电 流	1A	配 件	N/A
使 用 温 度	-20℃ ~ 80℃	符 合 安 规	
连 接 点 数	37 pins / 32 pins		
电 缆 材 质	铜		

◆ 此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O H系统使用。
◆ 系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道用37P D–SUB接RM模组。
◆ 长度可定制，用于RM 16DO、RM16DI、RM16DO 1CO。

订 货 规 格	电缆长度
DK-3914-D01-RM-DIO	1M
DK-3914-D05-RM-DIO	5M
DK-3914-D10-RM-DIO	10M
DK-3914-D15-RM-DIO	15M
DK-3914-D20-RM-DIO	20M
DK-3914-D25-RM-DIO	25M
DK-3914-D30-RM-DIO	30M
DK-3914-D35-RM-DIO	35M
DK-3914-D40-RM-DIO	40M
DK-3914-D45-RM-DIO	45M
DK-3914-D50-RM-DIO	50M

C1	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15
C2	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15
C1	18	17	20	19	22	21	24	23	26	25	28	27	30	29	32	31
C2	18	17	20	19	22	21	24	23	26	25	28	27	30	29	32	31

CABDYNC300AO-XX

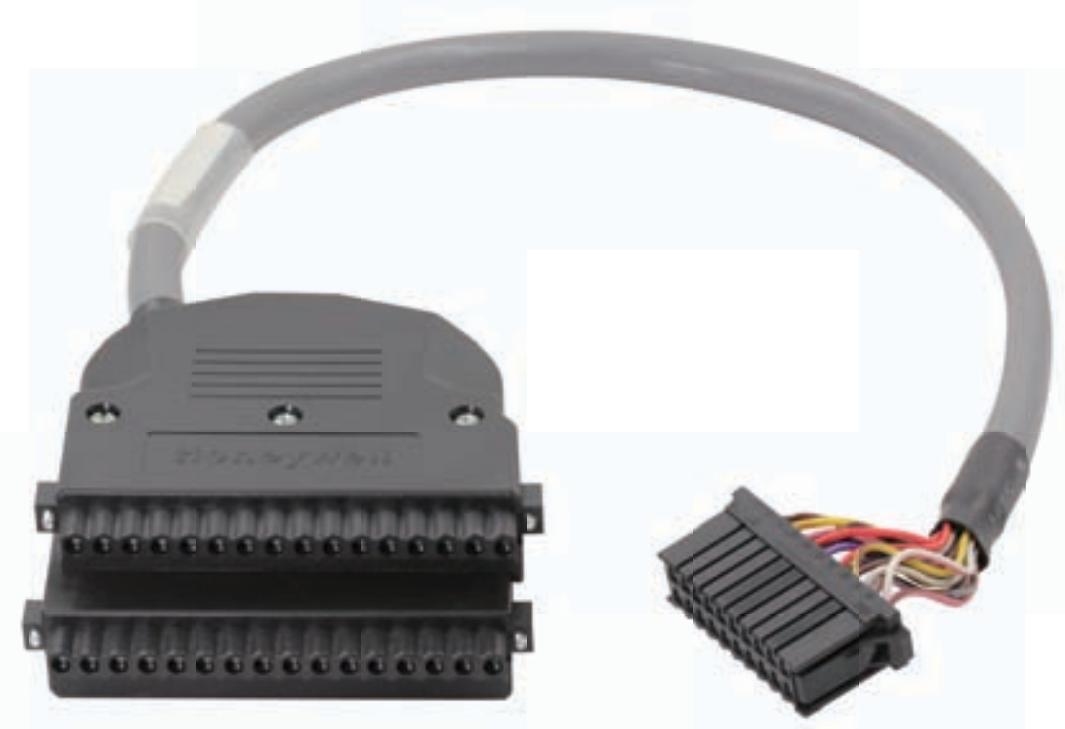

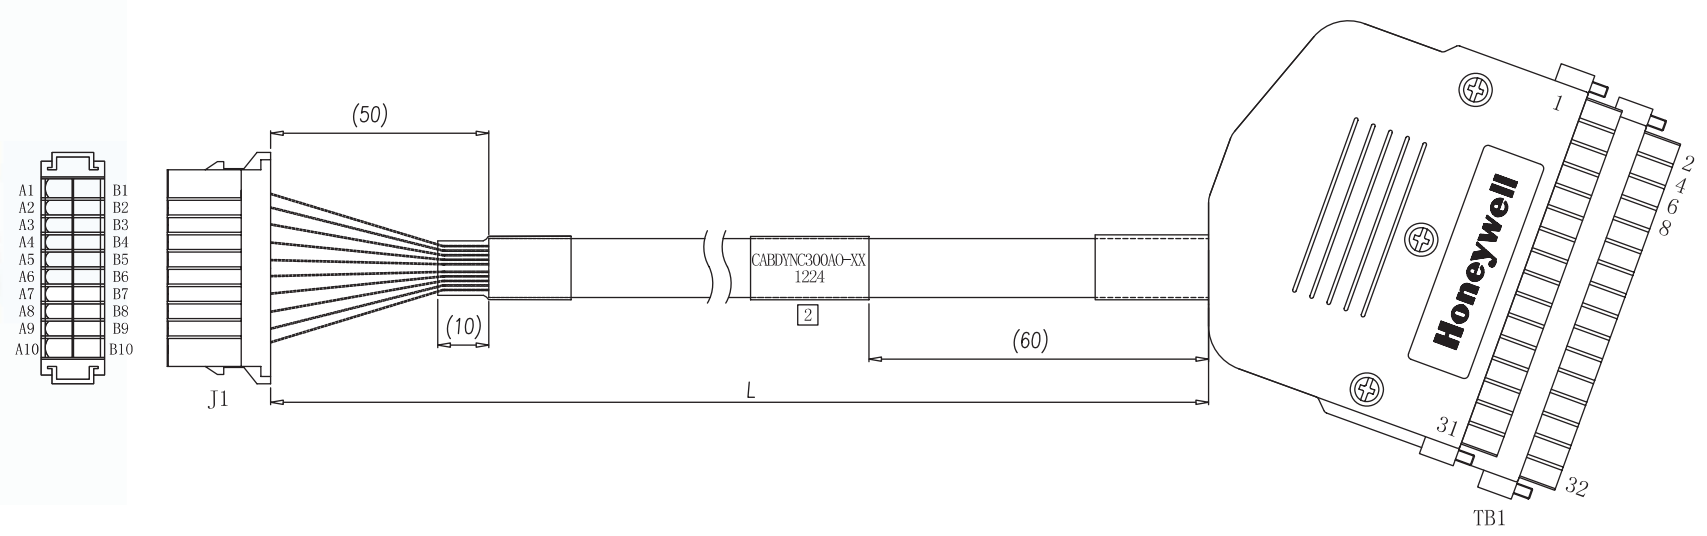

订货规格	电缆长度
CABDYNC300AO-1	1M
CABDYNC300AO-5	5M
CABDYNC300AO-10	10M
CABDYNC300AO-15	15M
CABDYNC300AO-20	20M
CABDYNC300AO-25	25M
CABDYNC300AO-30	30M
CABDYNC300AO-35	35M
CABDYNC300AO-40	40M
CABDYNC300AO-45	45M
CABDYNC300AO-50	50M

C300/IOTA P/N	CC-TAOX 01/11	电缆规格	22AWG 17 / 0.16 20C tinner copper
额定电压	300VAC / VDC	屏蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
额定电流	1A	配件	N/A
使用温度	-20℃ ~ 105℃	符合安规	RoHS
连接点数	32 pins / 20 pins		
电缆材质	铜		

◆ 此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O H系统使用。
◆ 系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道用20P AMP D–3000连接器连接到MTL FTA。
◆ 长度可定制，用于MTL CC–TAOXOI/11。

J1	A10	B10	A09	B09	A08	B08	A07	B07	A06	B06	A05	B05	A04	B04	A03	B03	A02	B02	A01	B01
TB1(1-31)			1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31		
TB1(2-32)	2	4																	6	8

CABDYNC300AI-XX

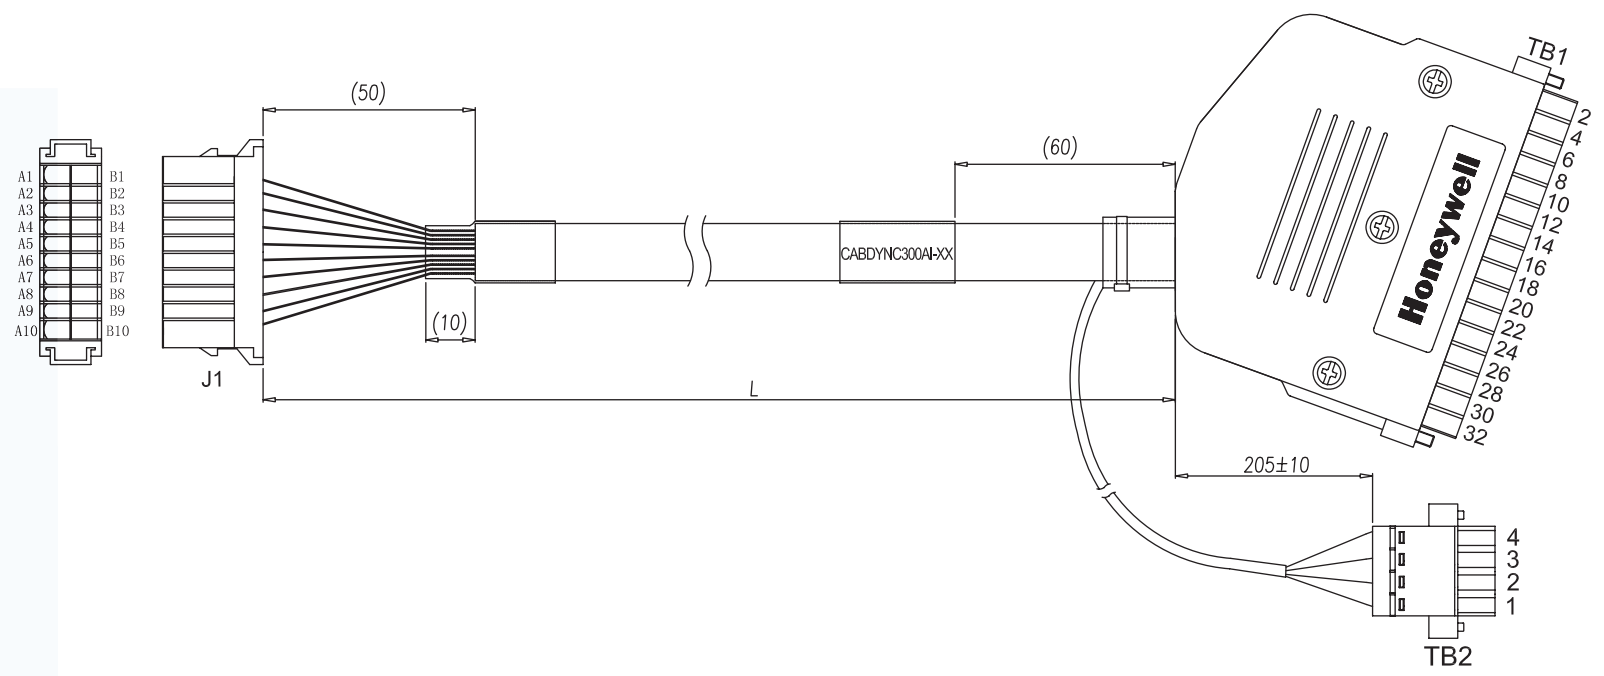

订货规格	电缆长度
CABDYNC300AI-1	1M
CABDYNC300AI-5	5M
CABDYNC300AI-10	10M
CABDYNC300AI-15	15M
CABDYNC300AI-20	20M
CABDYNC300AI-25	25M
CABDYNC300AI-30	30M
CABDYNC300AI-35	35M
CABDYNC300AI-40	40M
CABDYNC300AI-45	45M
CABDYNC300AI-50	50M

C300/IOTA P/N	CC-TAIX 01/11	电缆规格	22AWG 17 / 0.16 20C tinner copper
额定电压	300VAC / VDC	屏蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
额定电流	1A	配件	N/A
使用温度	-20℃ ~ 105℃	符合安规	RoHS
连接点数	16+4 pins / 20 pins		
电缆材质	铜		

◆ 此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O H系统使用。
◆ 系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道用20P AMP D–3000连接器连接到MTL FTA。
◆ 长度可定制，用于MTL CC–TAIXOI/11。

J1	A10	B10	A09	B09	A08	B08	A07	B07	A06	B06	A05	B05	A04	B04	A03	B03	A02	B02	A01	B01
TB1			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32		
TB2	1	2																	3	4

系统电缆 / *Cable System*

CABDYNC300DI-XX

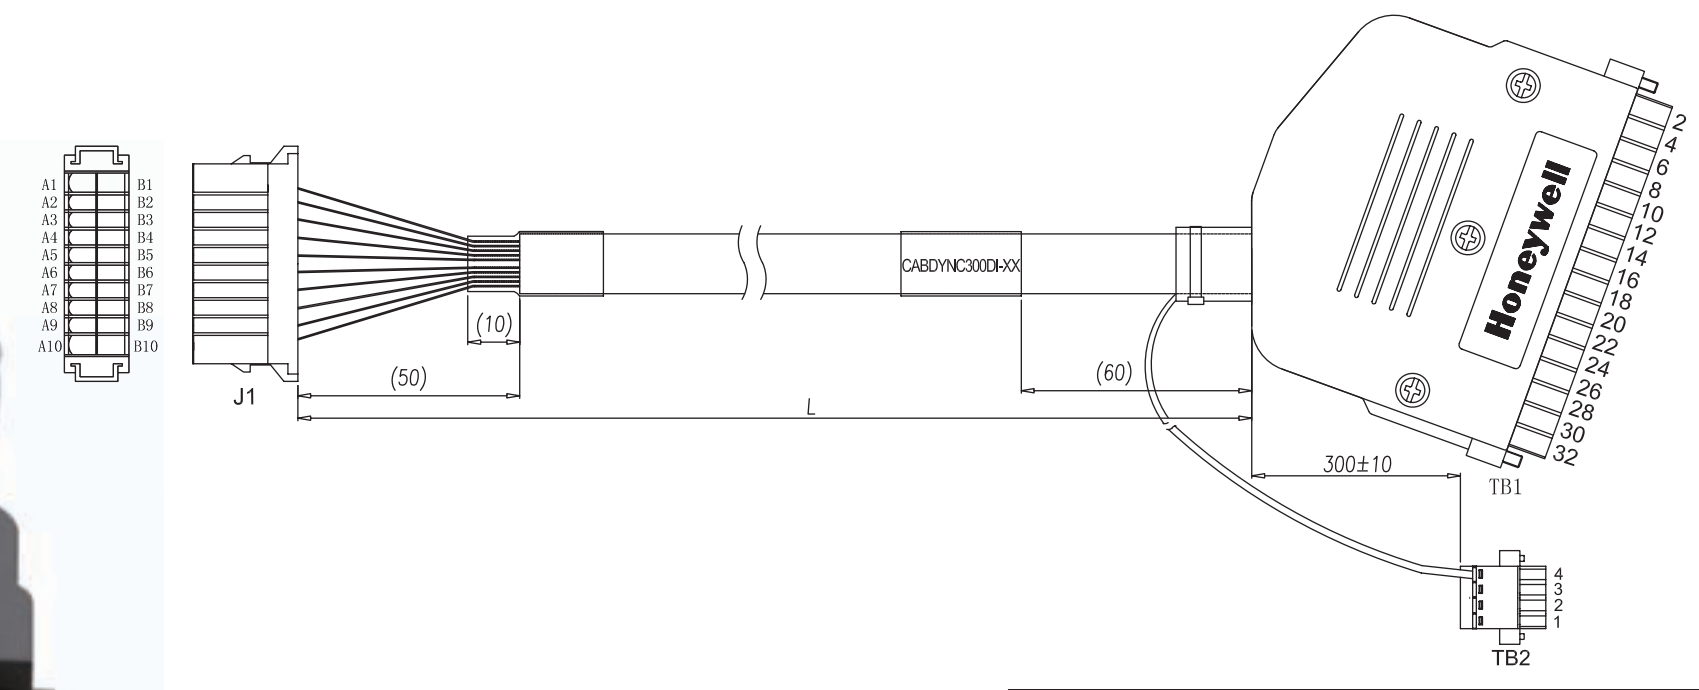

订货规格	电缆长度
CABDYNC300DI-1	1M
CABDYNC300DI-5	5M
CABDYNC300DI-10	10M
CABDYNC300DI-15	15M
CABDYNC300DI-20	20M
CABDYNC300DI-25	25M
CABDYNC300DI-30	30M
CABDYNC300DI-35	35M
CABDYNC300DI-40	40M
CABDYNC300DI-45	45M
CABDYNC300DI-50	50M

C300/IOTA P/N	CC-TDIL 01/11 16ch digital input	电缆规格	22AWG 17 / 0.16 16C tinner copper
额定电压	300VAC / VDC	屏蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
额定电流	1A	配件	N/A
使用温度	-20℃ ~ 105℃	符合安规	RoHS
连接点数	16 pins / 20 pins		
电缆材质	铜		

◆ 此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O MTL H系统使用。
◆ 系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道用20P AMP D–3000连接器连接到MTL FTA。
◆ 长度可定制，用于CC–TDIL01/11。

J1	A10	B10	A09	B09	A08	B08	A07	B07	A06	B06	A05	B05	A04	B04	A03	B03	A02	B02	A01	B01
TB1			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32		
TB2	4																			

K021-A006/XX

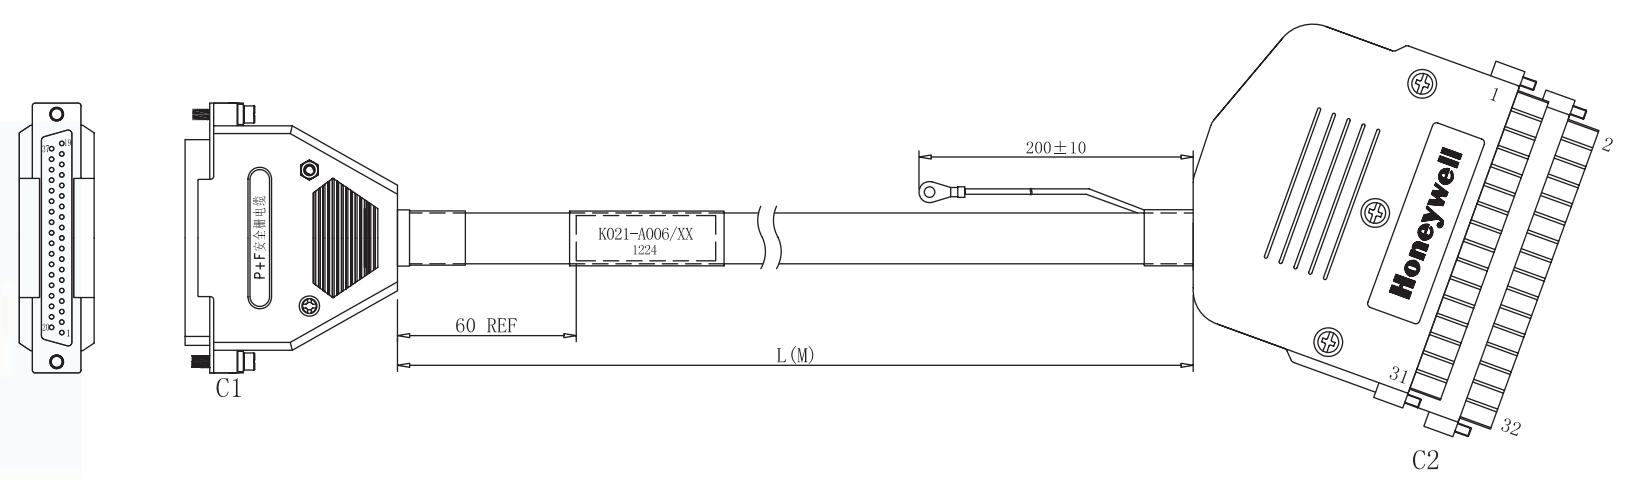

订货规格	电缆长度
K021-A006/5	5M
K021-A006/10	10M
K021-A006/15	15M
K021-A006/20	20M
K021-A006/25	25M
K021-A006/30	30M
K021-A006/35	35M
K021-A006/40	40M
K021-A006/45	45M
K021-A006/50	50M

C300/IOTA P/N	CC-TDIL 01/11 CC-TDOB 01/11	电缆规格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
额定电压	300VAC / VDC	屏蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
额定电流	1A	配件	N/A
使用温度	-20℃ ~ 80℃	符合安规	RoHS
连接点数	37 pins / 32 pins		
电缆材质	铜		

◆ 此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O Pepperl+Fuchs H系统使用。
◆ 系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道用37P D–SUB连接P+F HiC或HiD。
◆ 长度可定制，用于P+F HiC系列。

C1	19	37	18	36	17	35	16	34	15	33	14	32	13	31	12	30
C2	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15
C1	11	29	10	28	9	27	8	26	7	25	6	24	5	23	4	22
C2	18	17	20	19	22	21	24	23	26	25	28	27	30	29	32	31

系统电缆

A101-0052/XX

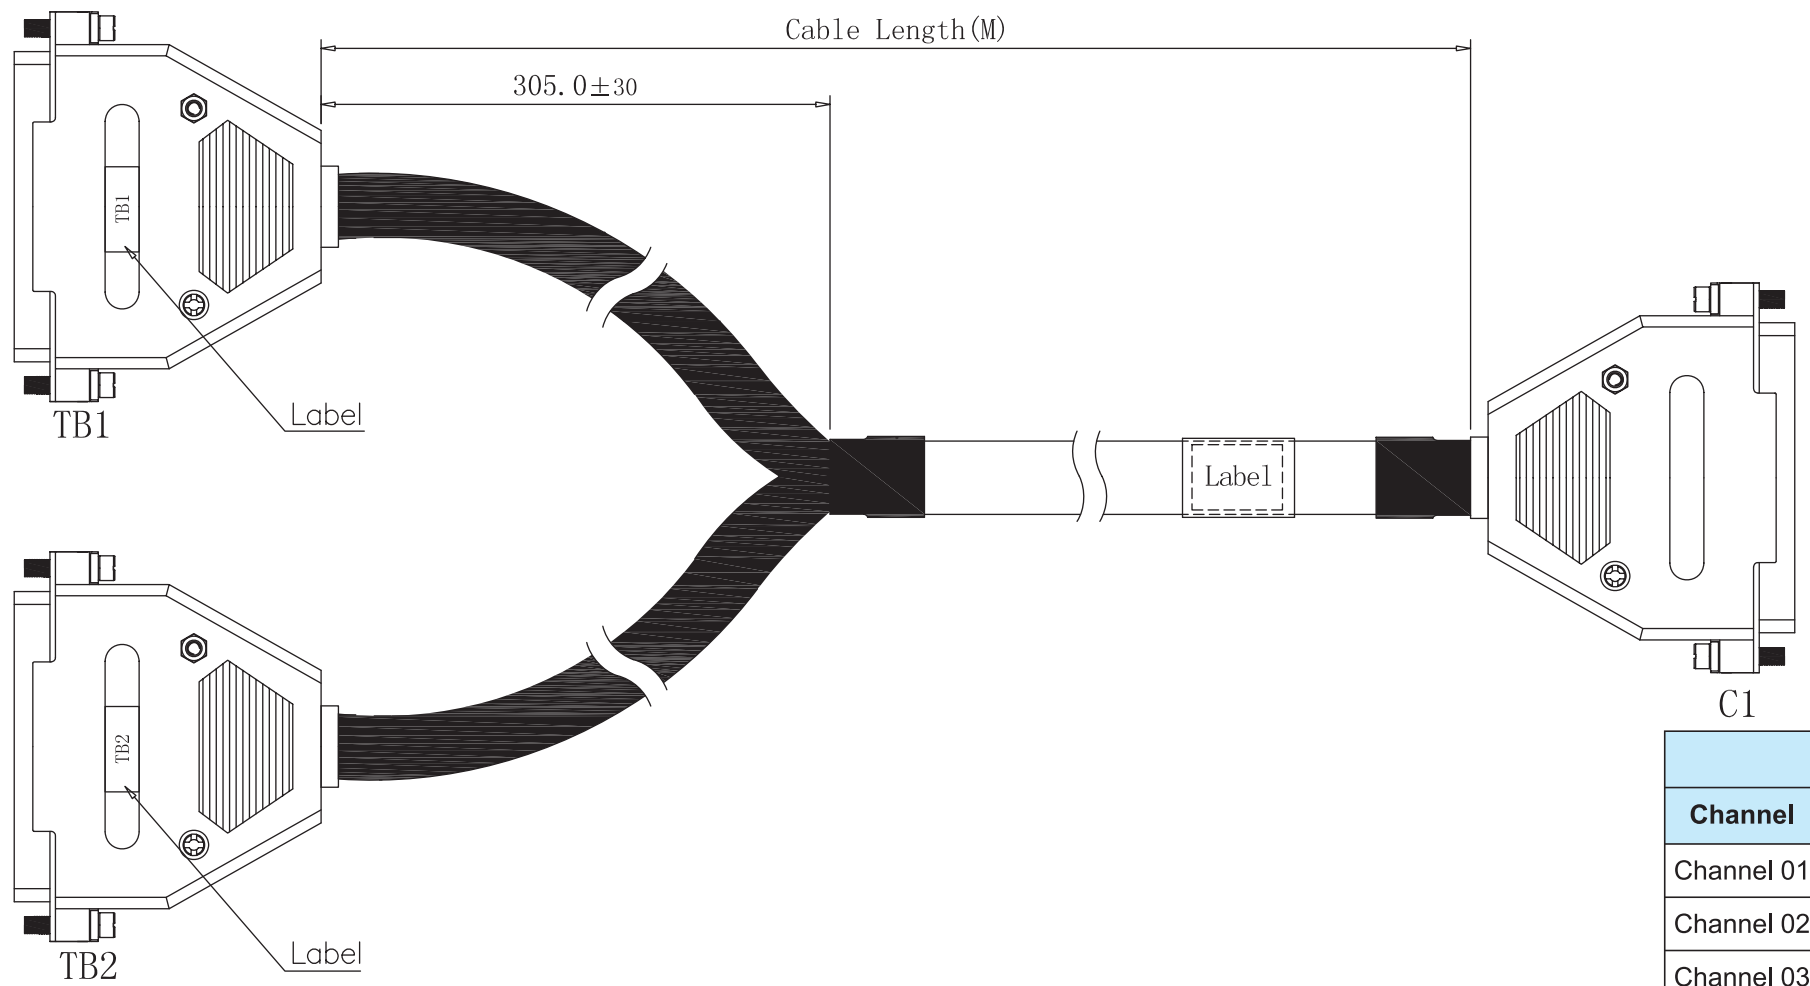

订 货 规 格	电缆长度
A101-0052/5	5M
A101-0052/10	10M
A101-0052/15	15M
A101-0052/20	20M
A101-0052/25	25M
A101-0052/30	30M
A101-0052/35	35M
A101-0052/40	40M
A101-0052/45	45M
A101-0052/50	50M

Pinning information

Channel	C1 D-SUB	TB1 D-SUB	SIGN	C1 D-SUB	TB2 D-SUB
Channel 01	20	37	Channel 17	2	37
Channel 02	21	36	Channel 18	3	36
Channel 03	22	35	Channel 19	4	35
Channel 04	23	34	Channel 20	5	34
Channel 05	24	33	Channel 21	6	33
Channel 06	25	32	Channel 22	7	32
Channel 07	26	31	Channel 23	8	31
Channel 08	27	30	Channel 24	9	30
Channel 09	28	29	Channel 25	10	29
Channel 10	29	28	Channel 26	11	28
Channel 11	30	27	Channel 27	12	27
Channel 12	31	26	Channel 28	13	26
Channel 13	32	25	Channel 29	14	25
Channel 14	33	24	Channel 30	15	24
Channel 15	34	23	Channel 31	16	23
Channel 16	35	22	Channel 32	17	22
24V	19	1	24V	37	1
	18	20		36	20
		19			19
		18			18
		17			17
		16			16
		15			15
		14			14
		13			13
0v		12	0v		12
		11			11
		10			10
		9			9
		8			8
		7			7
		6			6
		5			5
		4			4
NC		2	NC		2
		3			3

C300/IOTA P/N	CC-TDIL 01/11 CC-TDOB 01/11	电 缆 规 格	20AWG 21/0.18 32C tinner copper
额 定 电 压	300VAC / VDC	屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
额 定 电 流	1A	地 线	N/A
使 用 温 度	-20℃ ~ 80℃	符 合 安 规	RoHS c UL us VDE
连 接 点 数	37 pins / 37*2 pins		
电 缆 材 质	铜		

- 此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O H系统使用。
- 系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道用37P D–SUB连接P+F HiC底板。
- 长度可定制，用于P+F HiC系列。

因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

DINKLE 因联结而喜悦!!
Delight Through Connections