

概要

RSシリーズは、誘導電動機の正転、逆転を自由に切り換えられる堅牢なドラム構造の正逆開閉器です。

シリーズ一覧

タイプ名	定格絶縁電圧	定格通電電流	最大適用電動機容量		
			1φ (単相)		3φ (三相)
			100/110V	200/220V	200/220V
RS 15S	AC250V	15A	0.4kW	0.75kW	—
RS 15	AC250V	15A	—	—	1.5kW
RS 30	AC250V	30A	—	—	3.7kW
RS 60	AC250V	60A	—	—	7.5kW



一般仕様

項目	仕様
材質 (色)	銅板
ケース、カバー	アイボリー色 (マンセル5Y7/1相当)
標準使用状態	周囲温度 -10~+40℃ (ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度	45~85%
取付場所	異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐久性	機械的 5000回 (開閉頻度 30回/時) 電氣的 5000回 (開閉頻度 30回/時) (AC3)
準拠規格	電気用品安全法 (適合品)

製品一覧

タイプ名	標準価格 (税別)	概略質量 (kg)	ブッシング
RS 15S	¥5,400	0.48	φ18×2
RS 15	¥5,130	0.46	
RS 30	¥10,900	1.0	φ15.5×2
RS 60	¥17,500	2.2	φ22×2


接点の定格

タイプ名	定格絶縁電圧	最大適用電動機容量			絶縁抵抗	耐電圧	接続端子	締付トルク (N・m)
		1φ (単相)		3φ (三相)				
		100/110V	200/220V	200/220V				
RS 15S	AC250V	0.4kW	0.75kW	—	100MΩ以上 (DC500Vメガー)	AC2000V 1分間	M4ねじ (線押え)	1.4~1.8
RS 15	AC250V	—	—	1.5kW		AC2000V 1分間		
RS 30		—	—	3.7kW				
RS 60		—	—	7.5kW			M5ねじ (線押え)	2.5~3.5

接続図

RS15S	RS15, RS30	RS60
接点構成 S, T : 電源 1, 2 : 主巻線 3, 4 : 起動巻線	接点構成 R, S, T : 電源 U, V, W : 電動機	接点構成 R, S, T : 電源 U, V, W : 電動機

外形寸法（単位：mm）

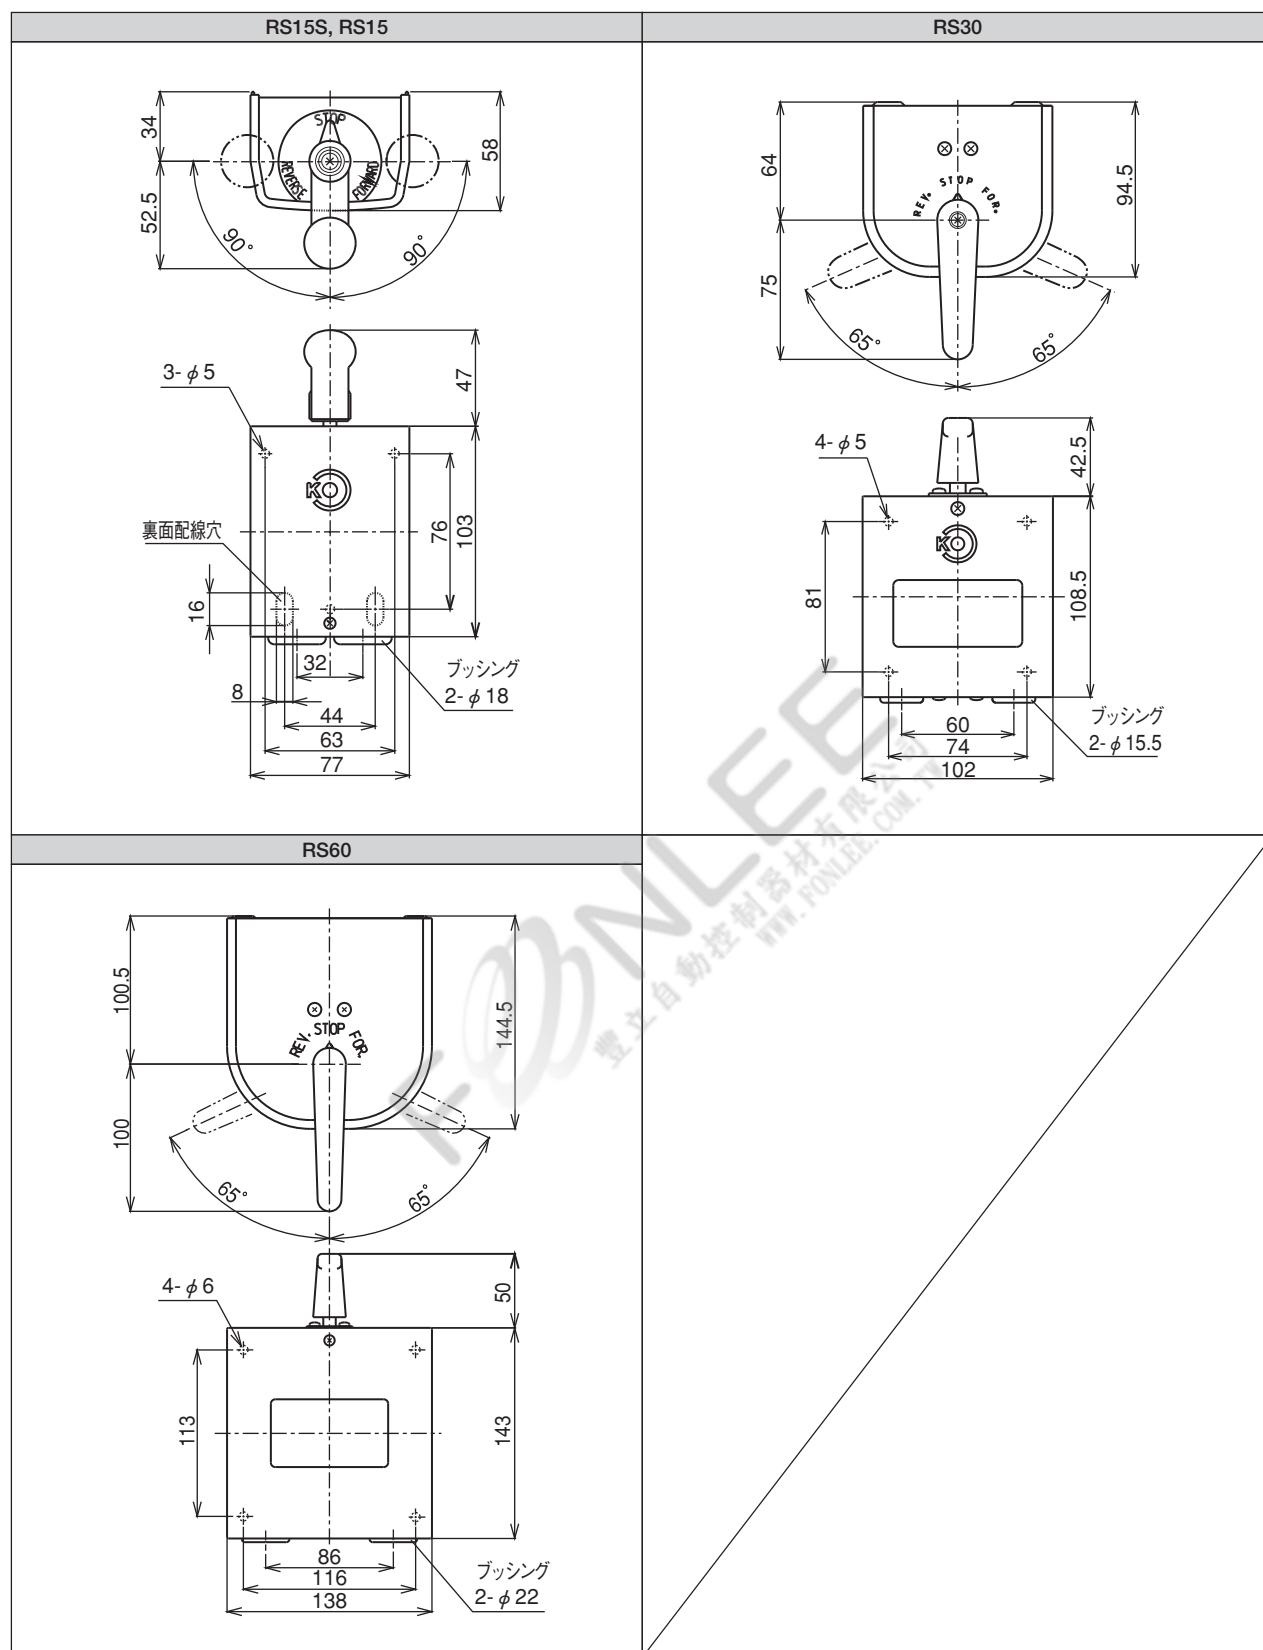

セレクションマップ
セレクションマップ

BS 露出形

BSW 防雨形

BSP 埋込形

BS902 露出形
過負荷遮断器
無圧継電器付

RS 正逆開閉器

SD スターデルタ開閉器

アクセサリ
タイプ名の指定方法
インフォメーション