

No.	相數 (ϕ)	頻率 (Hz)	額定電壓 (V)	額定容量 (kVAr)	額定電流 (A)	圖號	尺寸(mm)					型式
							A	B	C	D	F	
1	3	60	600	10	9.6	1	220	75	250	324	M8	SH-S600610T
2	3	60	600	20	19.2	2	220	140	250	324	M8	SH-S600620T
3	3	60	600	30	28.9	2	230	205	250	324	M12	SH-S600630T
4	3	60	600	40	38.5	2	300	205	250	324	M12	SH-S600640T
5	3	60	600	50	48.1	2	300	205	250	324	M12	SH-S600650T
6	3	60	600	60	57.7	3	350	140	470	544	M12	SH-L600660T
7	3	60	600	70	67.4	3	350	140	470	544	M12	SH-L600670T
8	3	60	600	80	77.0	3	420	140	470	544	M12	SH-L600680T
9	3	60	600	90	86.6	3	420	140	470	544	M12	SH-L600690T
10	3	60	600	100	96.2	3	420	140	470	544	M12	SH-L6006100T

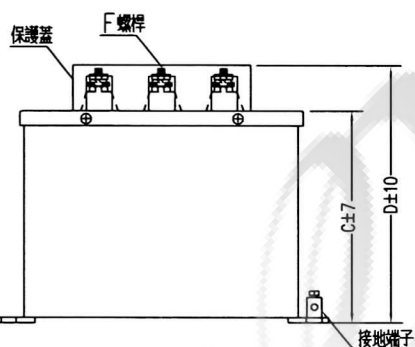
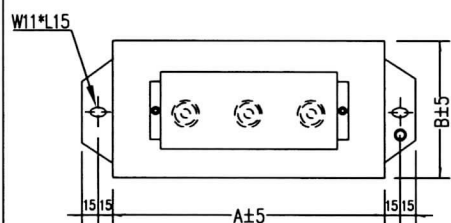


圖 1

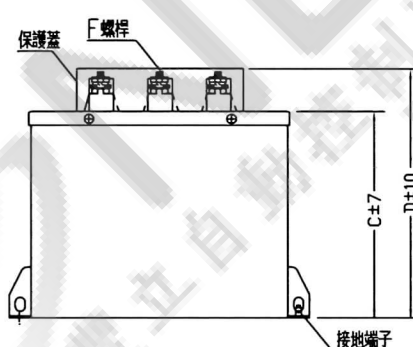
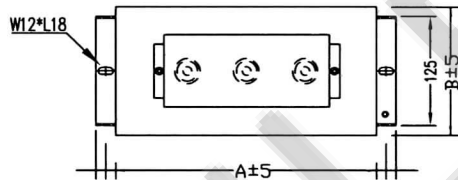


圖 2

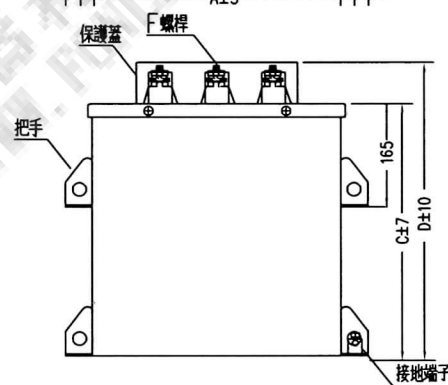
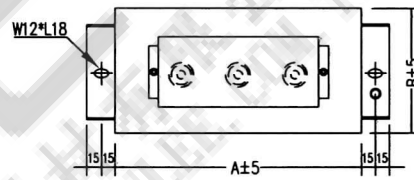


圖 3

註：1. 型式：屋內用乾式防爆型。

2. 周圍溫度：-25℃~+45℃（24hr 平均溫度需小於35℃，一年內平均溫度不得超過25℃）。

3. 容量誤差：-5%~+15%。

4. 最高使用電壓：額定電壓之110%（24hr 期間，容許8hr 以內）。

5. 容許連續過載容量：額定電流之130%。

6. 含放電電阻損失值：不超過3W/kVAr。

7. 放電特性：內裝放電電阻，電容器切離1分鐘後，殘留電壓降至50V以下。

8. 塗裝顏色：沙色。

9. 依據標準：CNS 1179, 3738。

更改	A	士林電機股份有限公司				第 三	比例		分發	DCDM	名稱	電容器單體外形圖	機密等級
		完成2018年03月05日				角 法	單位	mm	單位	1			C
		設計	何	繪圖	何	校對	黃	核准	黃	圖號	CL107D053A		