

龍聲牌測試端子 TEST TERMINAL BLOCK




特色

- 本產品共分為電力的電流部分與電壓部分。(保護蓋可防止插入插塞)
- 端子本身為安全結構並具備輔助接點，當插栓插入時，可以防止電流開路。
- 接點本身為彈簧順進式接觸，具備高可靠度。
- 本體材料使用 ABS 樹脂，具備完美的絕緣與衝擊阻抗。
- 測試端子分為 3P 和 4P。

總體效能


型式	運用	規格	效能
YS CTT-03S YS CTT-04S	電流用	AC250V 10A	• 絕緣阻抗： 超過 100MΩ (DC 500V. Meg) • 耐受電壓： AC 2,500V/min • 溫升：低於 30°C • 機械壽命： 超過 100,000 次
YS PTT-03S YS PTT-04S	電壓用		

型式分類圖


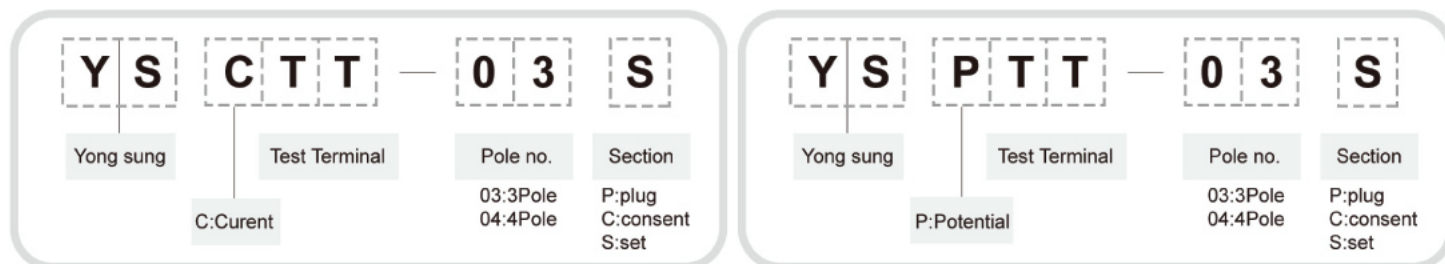


外型 / 尺寸圖

(unit=mm)

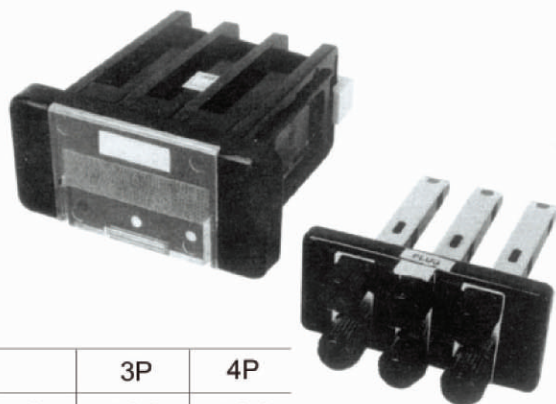


	3P	4P
A	54.8	72.8
B	88	106.8

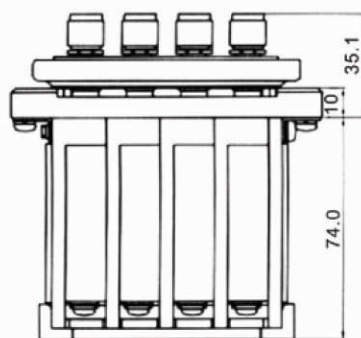

結構說明

(unit=mm)


如左圖結構圖示，接觸器永遠不會開路就算輔助接觸器已經因為插栓插入而開路，電流永遠不會開路，因為輔助接觸器會在接觸器開路前連接到插栓，正常情況下，輔助接觸器在接觸器連接時扮演了一個保護的角色。

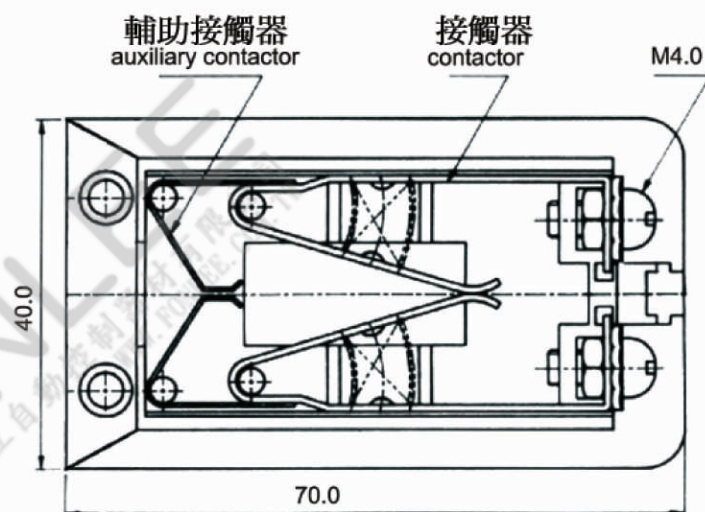

盤面開孔尺寸

(unit=mm)

Pole number	3P	4P
Symbol		
A	52.0	70.0
B	74.3	93.8

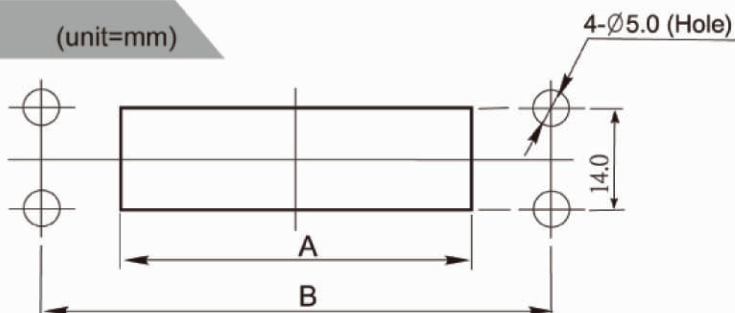

如何組裝前面板

1. 安裝露出部分至溝槽內。
2. 按住箭頭所指示處，將其斜斜的按進去即可。

