


變壓器簡介




●一般型變壓器

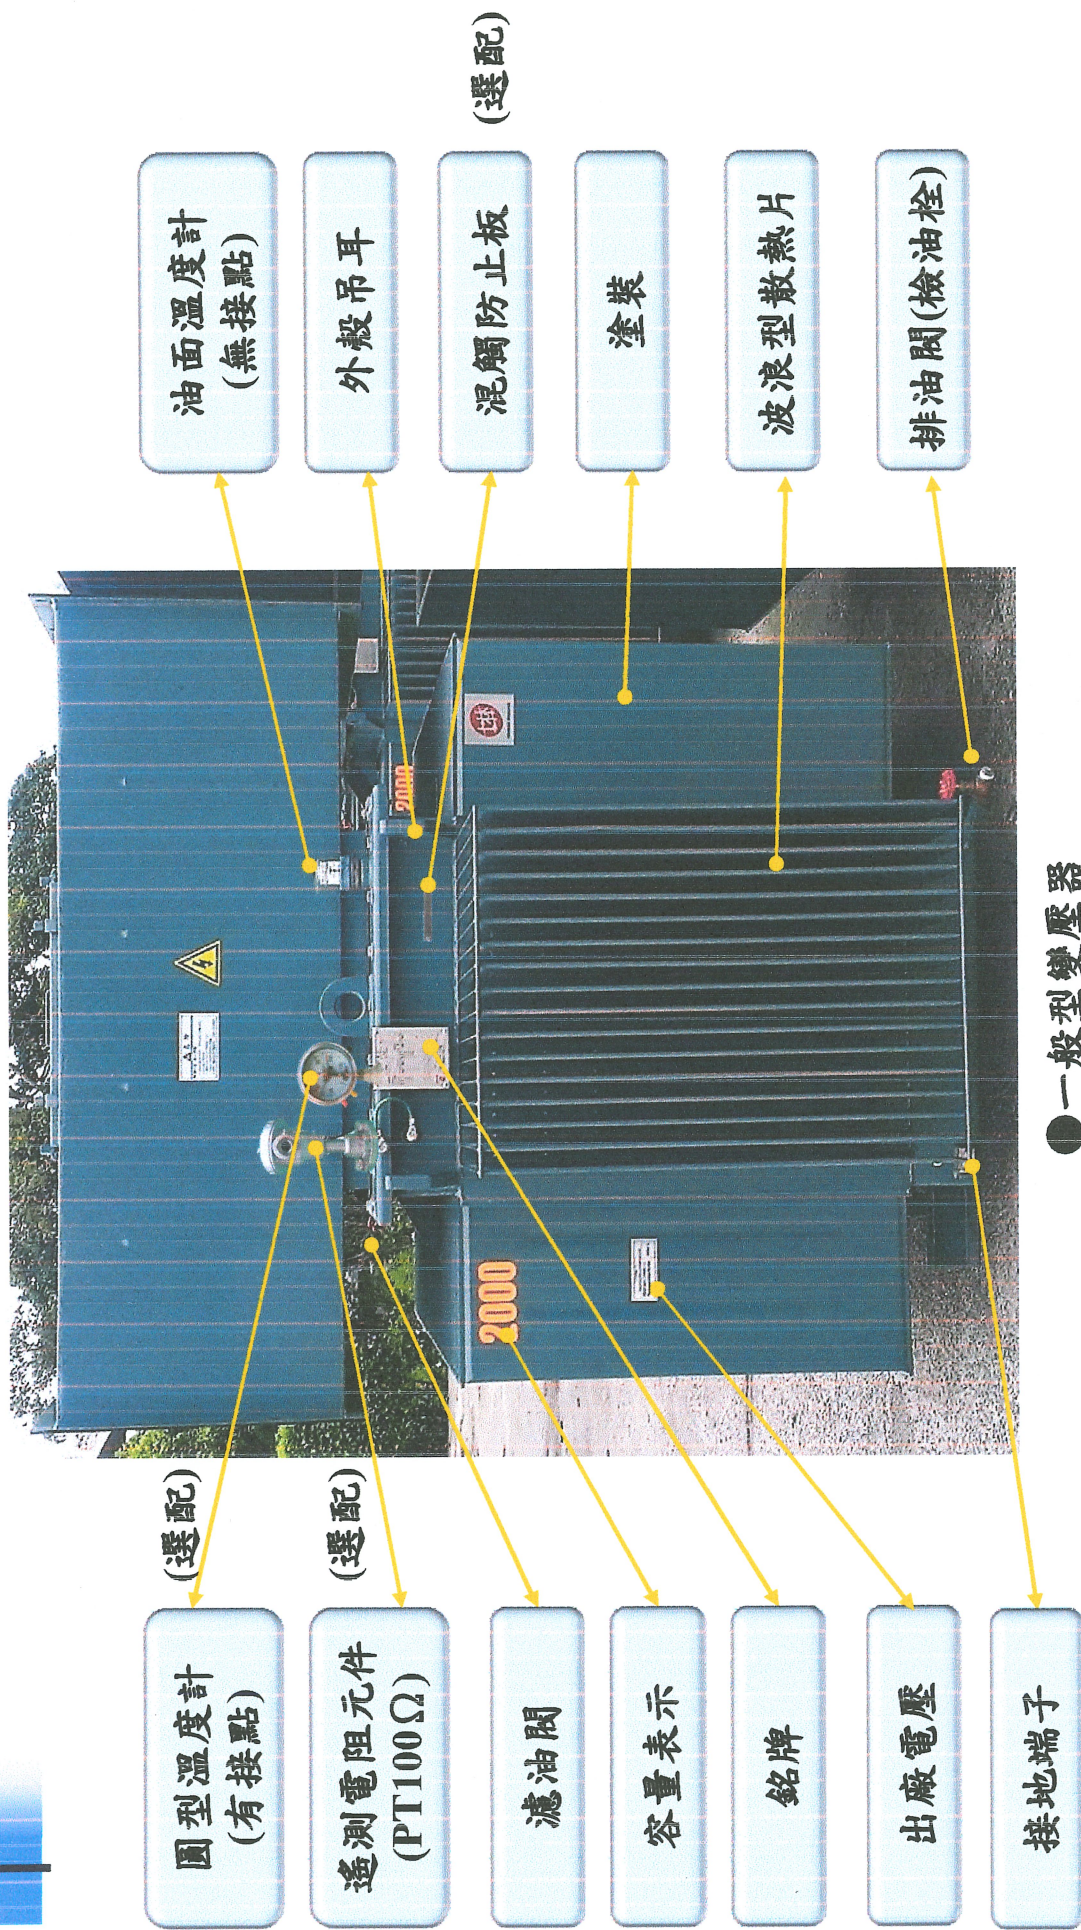

士林電機
Shihlin Electric

變壓器簡介

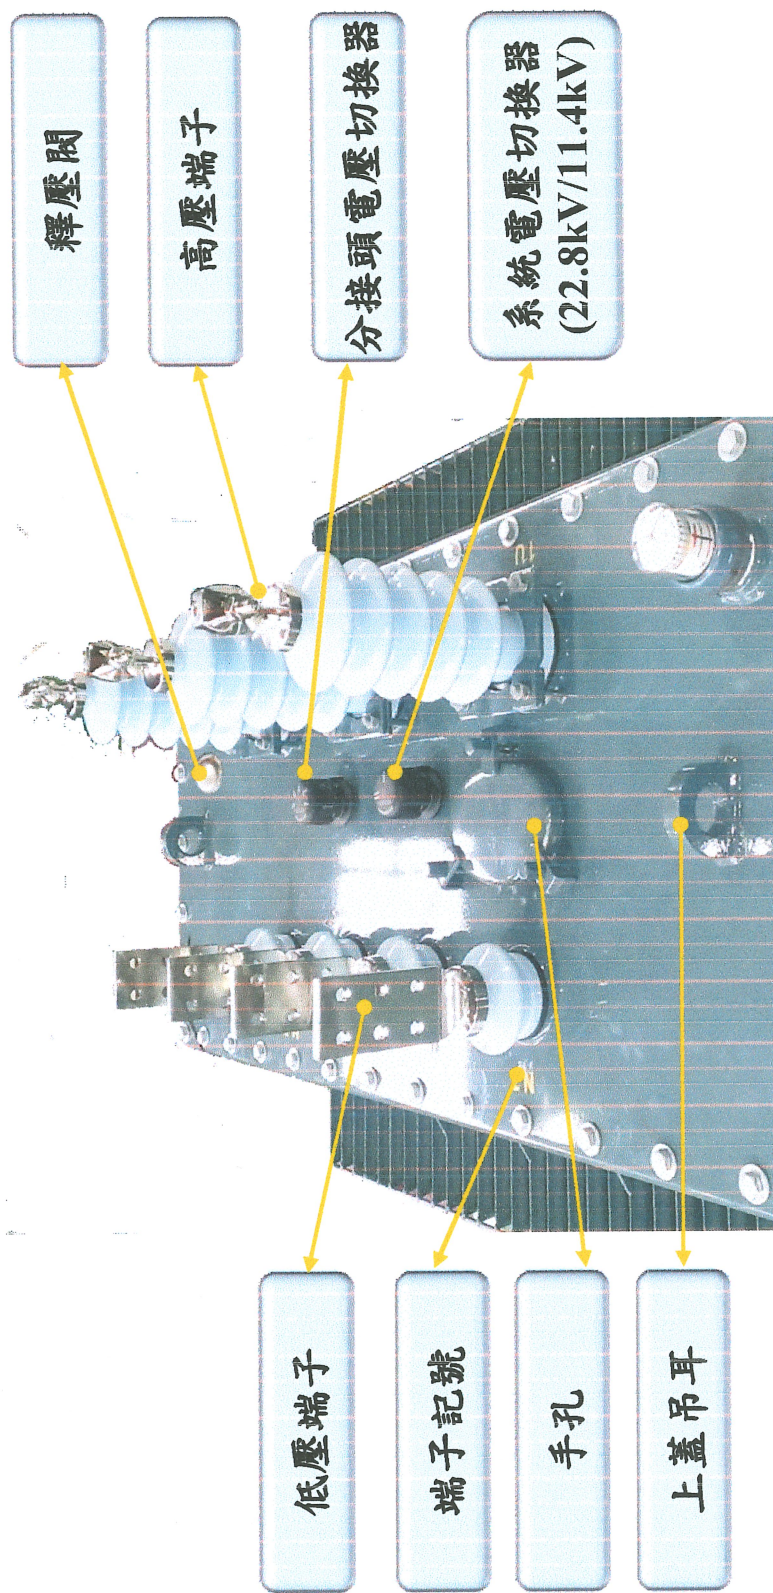

士林電機
Shihlin Electric

維護保養

項次	保養項目	保養概要	期間
1	絕緣油	抽取 1000 cc絕緣油，委由士林或顧問公司分析絕緣油特性，並依試驗結果判定是否需進行濾油或換油處理。	1年
2	絕緣電阻	以儀器測量端子-接地間MΩ值是否合格。	1年
3	TR之心體	吊起心體檢查絕緣與各部螺絲並清除線圈附著物與桶內沉澱物。	10年
4	切換器	清除油垢及檢查操作靈活性，必要時更換新品。	10年
5	套管	用水或藥液清洗套管，如有龜裂或破損需更換新品。	2年
6	釋壓閥	釋壓閥5-7PSI應釋壓，3-4PSI應復歸，不符應更換新品。	2年
7	油面溫度計	外觀檢查，如有水氣及損壞破損，應更換新品。	1年
8	外殼	點檢各附屬品及手孔、上蓋等法蘭襯墊及本體焊接處是否有漏油。如有漏油需修補或更換襯墊。	1年
9	塗裝(油漆)	若局部損壞時應即時修補，避免其生鏽。若面積達全面之0.5%時，需全部重新除鏽、去汙及上漆。	1年

○詳細維護保養數據，可參考產品維護保養手冊。



士林電機
Shihlin Electric