


IN 系列導軌式端子台


IN12BK-C

20A

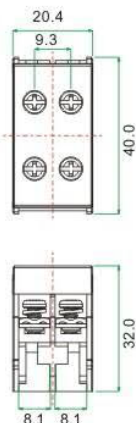


IN13SBK-C

20A

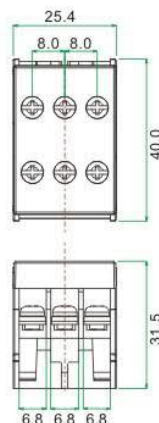


IN13SBK-C-4P

20A

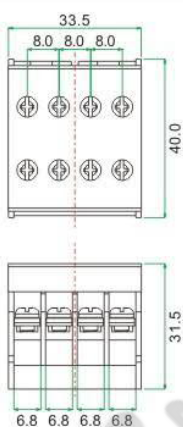


IN20BK-C

30A

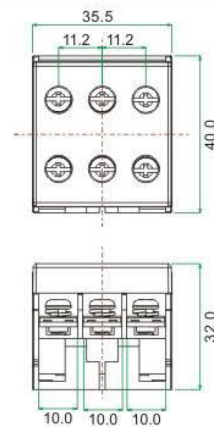


IN20BK-C-4P

30A

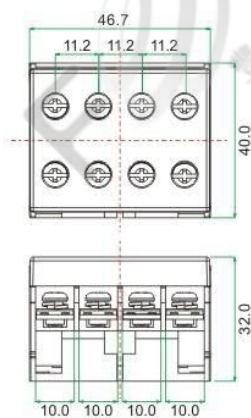


IN30BK-C

50A

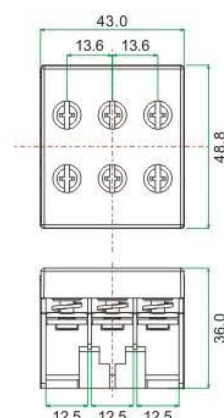


IN411SB-C

60A

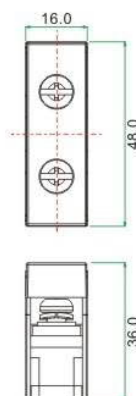


IN60BK-C

90A

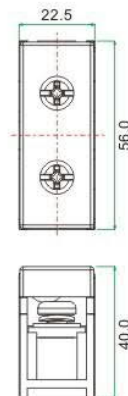

IN 系列導軌式端子台


IN100K-C / 130A

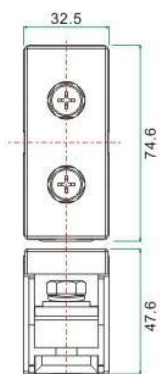

IN200K-C / 240A



IN400K-C / 370A

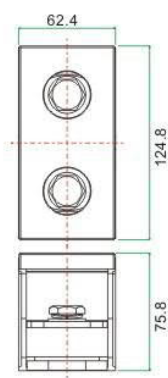

INTBR-H / INTBR-F / MBC-F



INTBR-H
外軌高卡扣




INTBR-F
外軌低卡扣



MBC-F
內軌卡扣

INTBR-N (適用導軌)

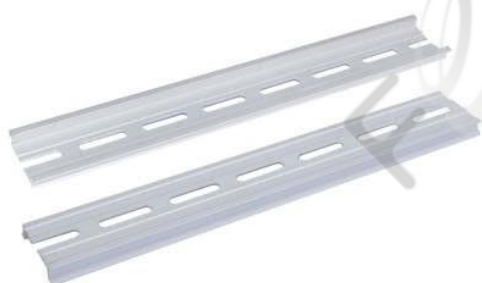

MBC-G (內軌鋁軌)



IN 系列導軌式端子台參數一覽表

型 號	額定絕緣電壓	額定絕緣電流	耐 電 壓	絕 緣 阻 抗	適合電 線	適配螺絲	極 數	尺寸 (LxWxH)mm
IN12BK-C	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3.5	2Poles	40x20.4x32
IN13SBK-C	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3.5	3Poles	40x25.4x31.5
IN13SBK-C-4P	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3.5	4Poles	40x33.5x31.5
IN20BK-C	600V	30A	2500V 1min	100MΩ Min	3.5mm ² MAX	M4	3Poles	40x35.5x32
IN20BK-C-4P	600V	30A	2500V 1min	100MΩ Min	3.5mm ² MAX	M4	4Poles	40x46.7x32
IN30BK-C	600V	50A	2500V 1min	100MΩ Min	8mm ² MAX	M5	3Poles	48.8x43x36
IN411SB-C	600V	60A	2500V 1min	100MΩ Min	14mm ² MAX	M5	1Poles	48x16x36
IN60BK-C	600V	90A	2500V 1min	100MΩ Min	22mm ² MAX	M6	1Poles	56x32.5x40
IN100K-C	600V	130A	2500V 1min	100MΩ Min	38mm ² MAX	M8	1Poles	74.6x32.5x47.6
IN200K-C	600V	240A	2500V 1min	100MΩ Min	100mm ² MAX	M10	1Poles	86.2x39.7x59.5
IN400K-C	600V	370A	2500V 1min	100MΩ Min	200mm ² MAX	M12	1Poles	124.8x62.4x75.8