

EMS-24Z

用途

24kV
全樹脂鑄造
屋內接地保護用

Usage

24kV
Epoxy Resin Molded
For Indoor Application
(Earth Protection)

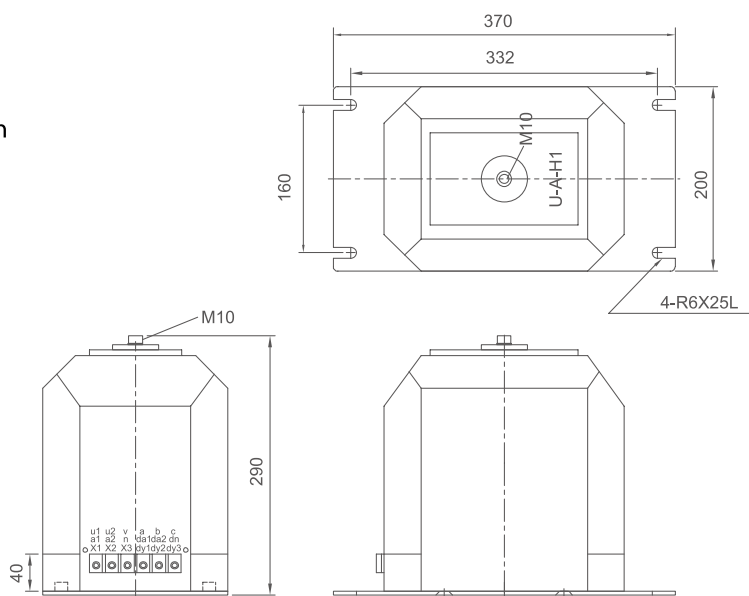


FIG.1 EMS-24Z

型號 TYPE	一次電壓(V) PRI. VOLTAGE	二次電壓(V) SEC. VOLTAGE	三次電壓(V) TER. VOLTAGE	負擔(VA)BURDEN 一次(二次/三次) PRI. (SEC. / TER.)	準確度 ACC. CLASS	重量(kg) WEIGHT	外觀尺寸(mm) DIMENSION
EMS-24Z (1Ø)	10000 / $\sqrt{3}$	100 / $\sqrt{3}$	100 / 3	200 (100/100)	3.0 / 3P	32	FIG. 1
	22000 / $\sqrt{3}$	110 / $\sqrt{3}$	110 / 3				
	24000 / $\sqrt{3}$	120 / $\sqrt{3}$	120 / 3				
			190 / 3				

EMS-24N

用途

24kV
樹脂鑄造
屋內接地保護用

Usage

24kV
Epoxy Resin Molded
For Indoor Application
(Earth Protection)

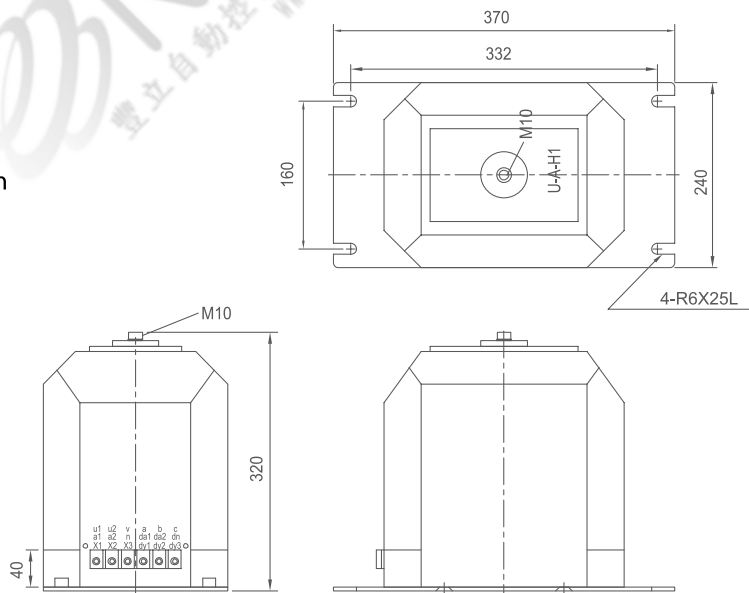


FIG.1 EMS-24N

型號 TYPE	一次電壓(V) PRI. VOLTAGE	二次電壓(V) SEC. VOLTAGE	三次電壓(V) TER. VOLTAGE	負擔(VA)BURDEN 一次(二次/三次) PRI. (SEC. / TER.)	準確度 ACC. CLASS	重量(kg) WEIGHT	外觀尺寸(mm) DIMENSION
EMS-24N (1Ø)	10000 / $\sqrt{3}$	100 / $\sqrt{3}$	100 / 3	400 (200/200)	3.0 / 3P	45	FIG. 2
	22000 / $\sqrt{3}$	110 / $\sqrt{3}$	110 / 3				
	24000 / $\sqrt{3}$	120 / $\sqrt{3}$	120 / 3				
			190 / 3				

依據標準 (STANDARD) : CNS 11437、IEC 60044-2。使用頻率 (FREQUENCY) : 50/60Hz(客戶指定)。
頻率若未指定標示時，將以CNS標準60Hz特性設計製造。
3Ø規格GPT為此型號GP T3台作Y-Y-開△連接，其單相 (一次負擔) = (二次負擔) + (三次負擔)。
表列外其它規格請直接和本公司洽詢。