


DKB20-XXPCK

中繼端子台 > 面板式

下載日期:2023-10-06

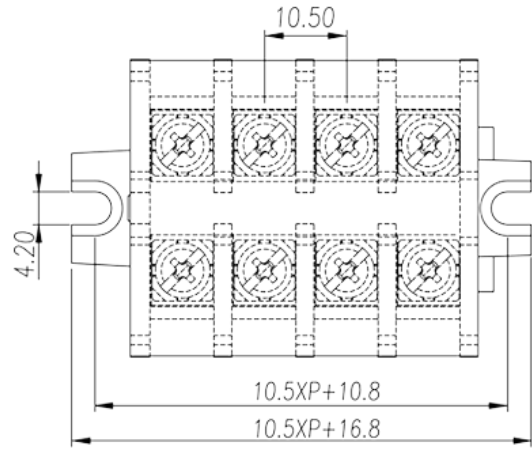

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 10.50mm, M3.5, 600V, 20A

一般資訊

產品概述	Barrier terminals blocks, Panel Mounting
產品類型	Panel Mounting
產品間距 (mm)	10.50
產品顏色	Black (default)
接線方式	Screw connection
固定方式	Panel Mounting
產品長度 (mm)	$10.5 \times P + 16.8$
產品寬度 (mm)	38.00
產品高度 (mm)	27.20
產品實際點數	1
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PC
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級，符合UL94	V2

導體材料	Copper Alloy
導體表面鍍層	Ni plated

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	32
額定電壓 (III/3)(V)	800
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.34
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	4
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.34
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	4
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	2.5
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	2.5
螺紋規格	M3.5
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.8x4.0
螺絲刀規格	PH1
額定扭矩 (N.m)	0.8
建議最小扭矩 (N.m)	0.8
建議最大扭矩 (N.m)	0.8
剝線長度 (mm)	9~11

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	20
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	12

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	NO
最高工作溫度 (°C)	125
最低工作溫度 (°C)	-40



UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	22~12
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	20
線徑範圍C組 (AWG)	22~12
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	20

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	22~12
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	20
線徑範圍C組 (AWG)	22~12
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	20

圖面

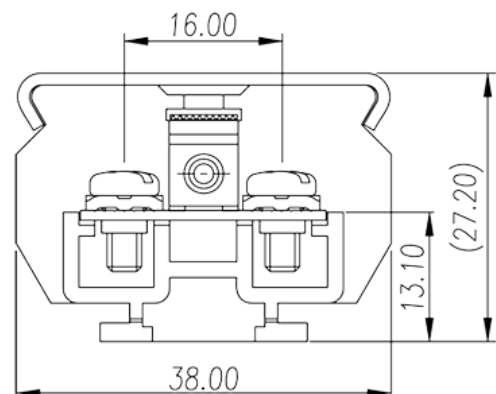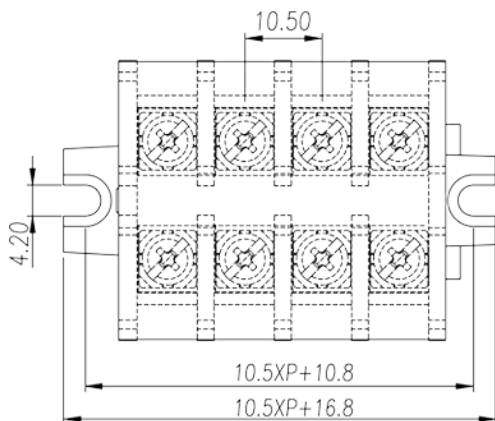

認證



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections



FONLEE
豐立自動控制器材有限公司
WWW.FONLEE.COM.TW