

S22 金属按钮

产品外形

面板型 代码 F


凸头型 代码 E



TUV CB CE

TUV CB CE

外形尺寸图 (mm)

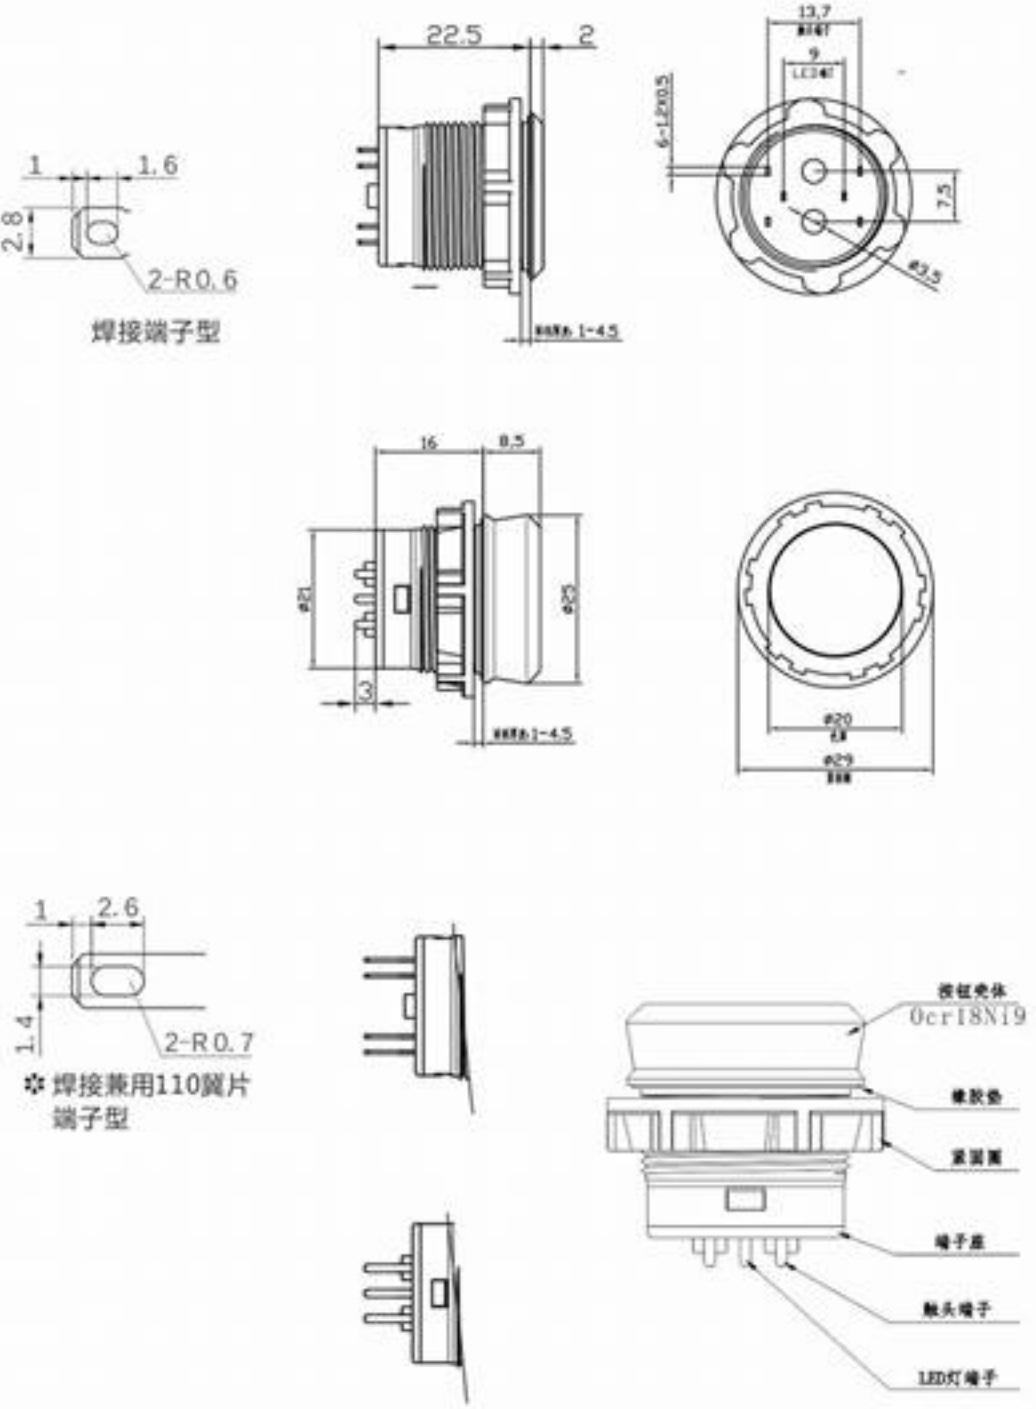

型号说明

S22FU-11L24R

系列号 头部形状 发光形式 颜色 电压 接线方式 触点形式

(注1) 防护等级: IP67
(注2) 发光形式: 环形:U 整面:D
(注3) 接线方式: 焊接式(长脚):L 线路板式(短脚):S
标志及字符可订制


S22 金属按钮开关 (环形灯、整面灯)

外形	动作类型	发光形式	触点结构	型号	接线方式	电压①	颜色②
面板型 (F)	自复式	环形	1NO+1NC	S22FU-11□①②	请指定下面接线方式 替换个型号中的 □ L:焊接式 S:PCB式	额定使用电压 见附注	R G Y O B W
			2NO	S22FU-20□①②			
			2NC	S22FU-02□①②			
		整面	1NO+1NC	S22FD-11□①②			
			2NO	S22FD-20□①②			
			2NC	S22FD-02□①②			
凸头型 (E)	自锁式	环形	1NO+1NC	S22FU-11T□①②			
			2NO	S22FU-20T□①②			
			2NC	S22FU-02T□①②			
		整面	1NO+1NC	S22FD-11T□①②			
			2NO	S22FD-20T□①②			
			2NC	S22FD-02T□①②			
	自锁式	环形	1NO+1NC	S22FU-11T□①②			
			2NO	S22FU-20T□①②			
			2NC	S22FU-02T□①②			
		整面	1NO+1NC	S22FD-11T□①②			
			2NO	S22FD-20T□①②			
			2NC	S22FD-02T□①②			

附注: 电压①: 6VAC/DC, 12VAC/DC, 24VAC/DC, 220VAC/DC

安装开孔尺寸 (mm)

指示灯、按钮、选择钮、钥匙钮



(注) 确定安装间距时, 须考虑便于操作, 便于布线作业。