

0712 KSS 扣式護線套 SNAP BUSHING



單位：mm




NEW

| 型號 Item No. | 鐵板孔徑 Mounting Hole | | 鐵板厚度 Thickness | 最大線孔 I.D. | 覆蓋 O.D. | 高度 H | 包裝 Packing |
|----------------|-----------------------|---------|-------------------|--------------|------------|---------|---------------|
| | mm | inch | | | | | |
| RSB-16 | 15.9 | 5/8" | 3.2 | 12.7 | 20.5 | 10.3 | 100pcs |
| RSB-19 | 19.1 | 3/4" | 3.2 | 14.8 | 24.0 | 10.0 | |
| RSB-21 | 20.6 | 13/16" | 3.2 | 15.2 | 24.3 | 10.0 | |
| RSB-22 | 22.2 | 7/8" | 3.2 | 17.0 | 25.4 | 11.5 | |
| RSB-25S | 25.4 | 1" | 3.2 | 21.0 | 27.0 | 11.4 | |
| RSB-25 | 25.4 | 1" | 3.2 | 20.4 | 28.5 | 11.5 | |
| RSB-28 | 27.6 | 1 3/32" | 3.2 | 23.0 | 31.2 | 11.5 | |
| RSB-35 | 34.9 | 1 3/8" | 3.2 | 29.5 | 38.5 | 11.7 | |
| RSB-38 | 38.1 | 1 1/2" | 3.2 | 31.0 | 41.0 | 11.0 | |

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

特點：花瓣型出線孔設計，可使大小規格電線均能固定，不會隨意搖晃。

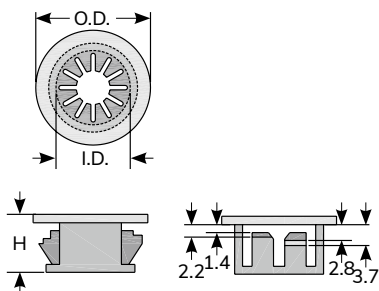

0713 KSS 開口型扣式護線套 SNAP BUSHING (OPEN)



單位：mm




| 型號 Item No. | 鐵板孔徑 Mounting Hole | | 鐵板厚度 Thickness | 最大線孔 I.D. | 覆蓋 O.D. | 高度 H | 包裝 Packing |
|----------------|-----------------------|------|-------------------|--------------|------------|---------|---------------|
| | mm | inch | | | | | |
| OSB-9S | 9.5 | 3/8" | 1.6 | 7.6 | 12.4 | 6.1 | 100pcs |
| OSB-12S | 12.7 | 1/2" | 1.6 | 11.0 | 17.0 | 7.3 | |
| OSB-10 | 9.5 | 3/8" | 3.5 | 6.0 | 11.8 | 9.8 | |
| OSB-13 | 12.7 | 1/2" | 3.2 | 7.5 | 15.1 | 10.3 | |
| OSB-16 | 15.9 | 5/8" | 3.2 | 11.2 | 18.5 | 10.3 | |
| OSB-19 | 19.1 | 3/4" | 3.2 | 12.5 | 21.0 | 10.3 | |
| OSB-22 | 22.2 | 7/8" | 3.2 | 17.0 | 24.6 | 10.3 | |
| OSB-26 | 25.4 | 1" | 3.2 | 20.0 | 28.0 | 10.6 | |

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。


用途：使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。

用法：不需工具，只要用手輕輕一壓，即可完成裝配。

特點：對於出線已裝配好而未加任何襯套保護時，開口型護線套可於事后再補裝 (不必重新拆線)，而達到保護電線之功能。



標準設計



OSB-9S, 12S