



馬達軸端尺寸

■ 鍵槽

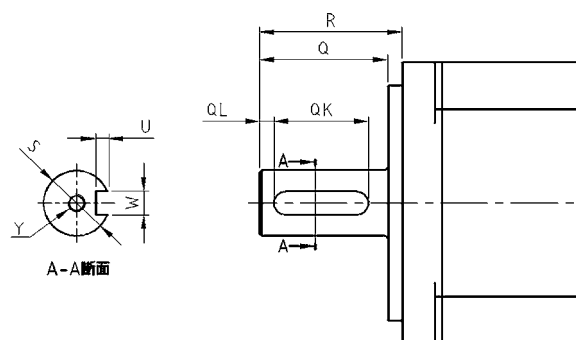

馬達機種	尺寸變化							
	S	R	Q	QK	QL	W	U	Y
SMA-L020(B)\L040(B)	$\phi 14h6$	30	27	20	3	$5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$	3	M4螺絲深15
SMA-L075(B)	$\phi 19h6$	40	37	25	5	$6 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$	3.5	M5螺絲深20
SMA-M050(B)\M100(B)\M150(B)	$\phi 24h6$	55	52	35	5	$8 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.036 \end{smallmatrix}$	4	M8螺絲深20
SMA-M200(B)\M350(B)	$\phi 35h6$	78	75	55	5	$10 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.036 \end{smallmatrix}$	5	M8螺絲深20

■ D型軸

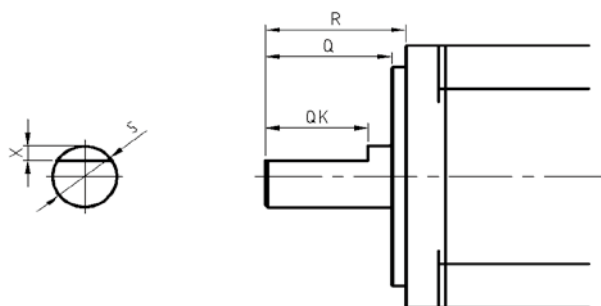

馬達機種	尺寸變化				
	S	X	R	Q	QK
SMA-L010(B)	$\phi 8h6$	1	25	22.5	20.5

電磁煞車規格


馬達型名	SMA系列				
	L010B	L020B/L040B	L075B	M050B/M100B/M150B	M200B/M350B
電磁煞車形式	彈簧制動式安全煞車				
額定電壓 (V)	DC 24V 0-10 %				
消耗功率 (W)	6.3	7.9	8.6	19.3	34
靜摩擦轉矩 (N·m)	0.3	1.3	2.4	8.5	45

⚠ 注意：電磁煞車僅供馬達停止狀態的安全保持用，不可使用於馬達減速制動。


伺服驅動器外型尺寸

SDA-010A2、SDA-020A2、SDA-040A2、SDA-050A2 (100W~500W)

單位[mm]

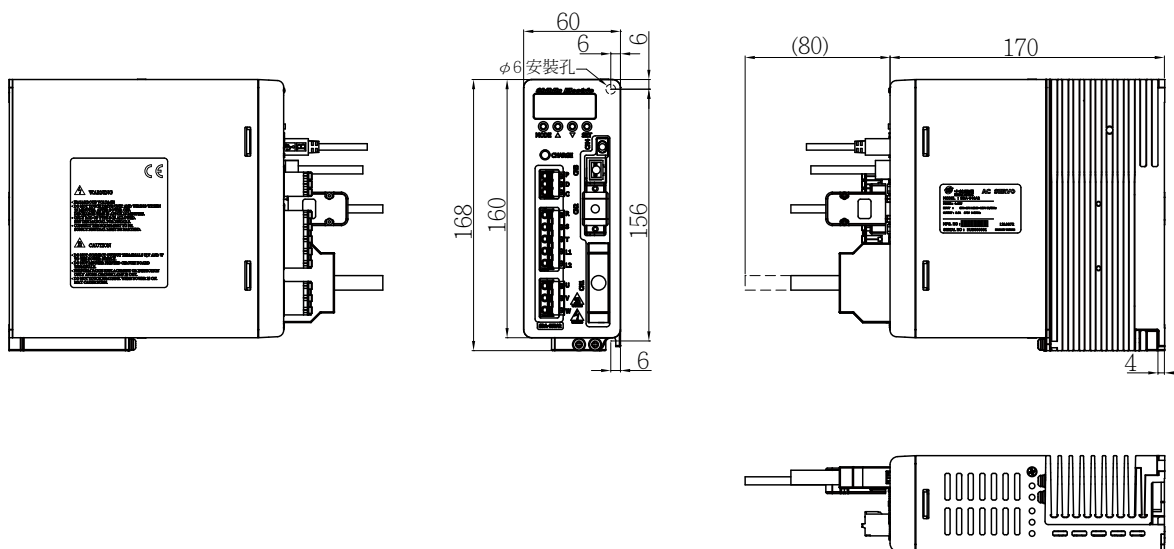


SDA-075A2、SDA-100A2 (750W、1KW)

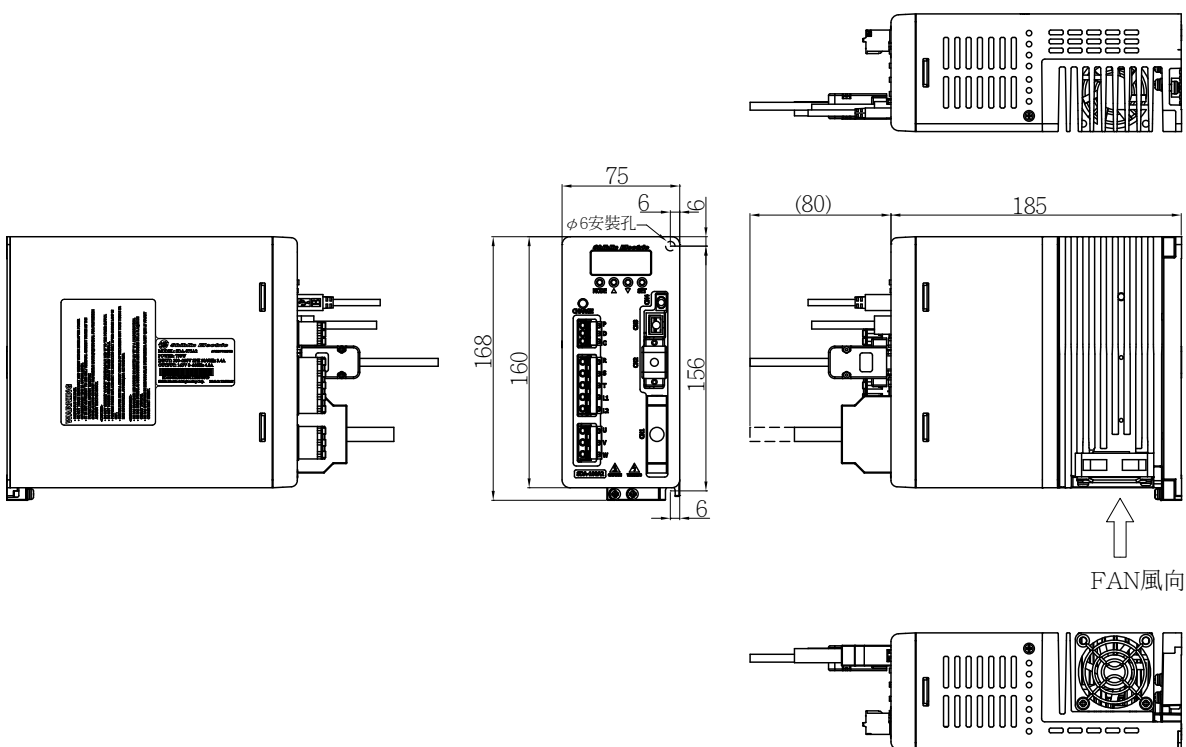


SDA-150A2、SDA-200A2、SDA-350A2 (1.5KW~3.5KW)

單位[mm]

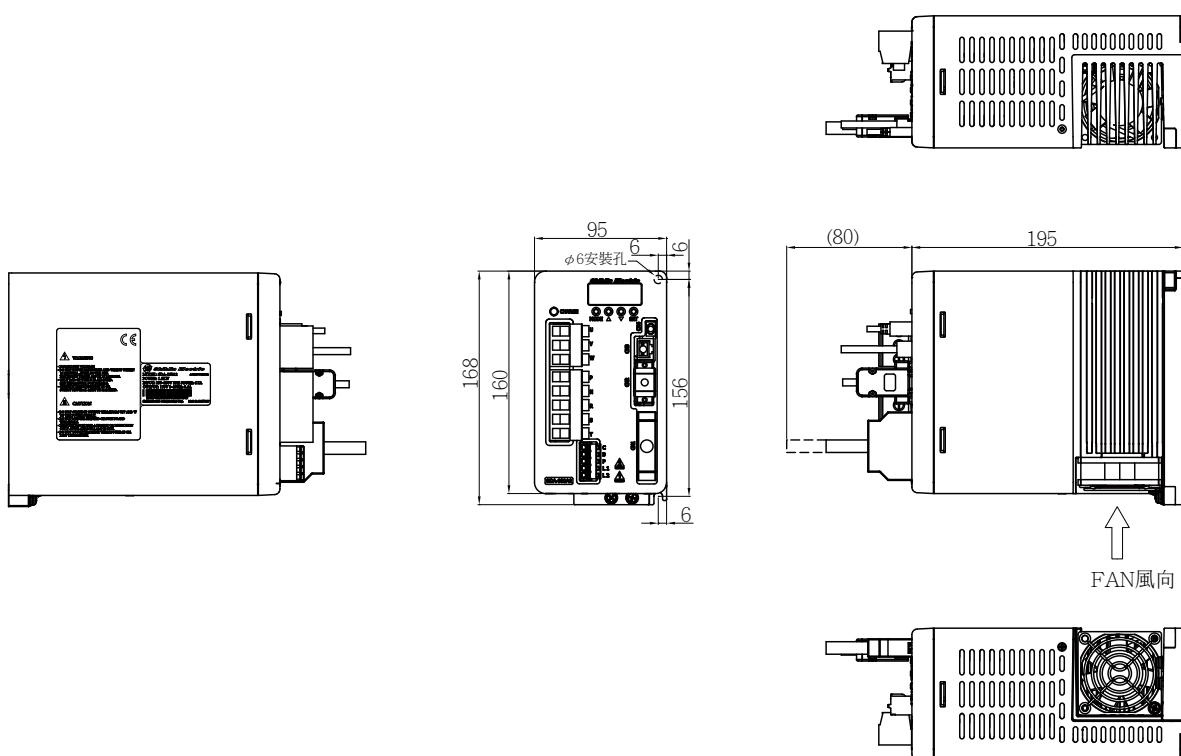


伺服馬達外型尺寸圖

【SMA-L010(B)】

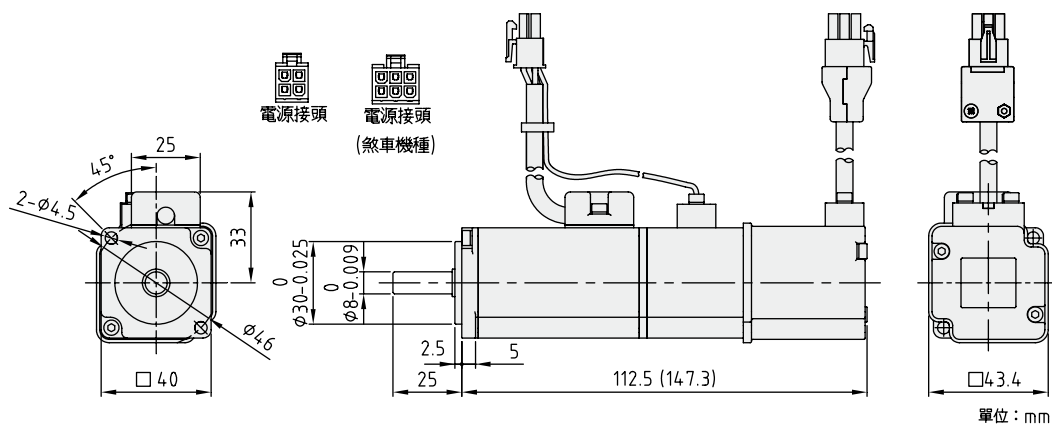


【SMA-L020(B)、SMA-L040(B)】

機種	L
SMA-L020(B)	106.3(140.3)
SMA-L040(B)	131.8(165.8)

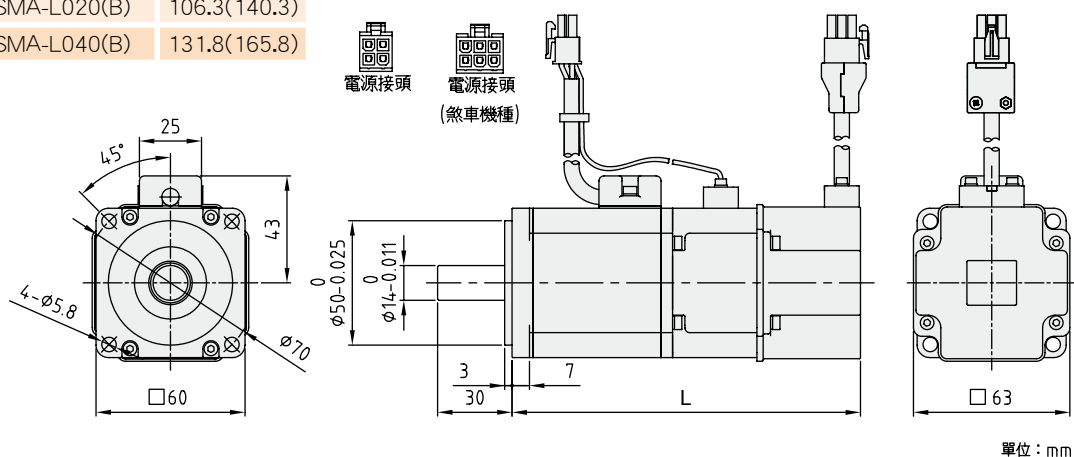


【SMA-L075(B)】

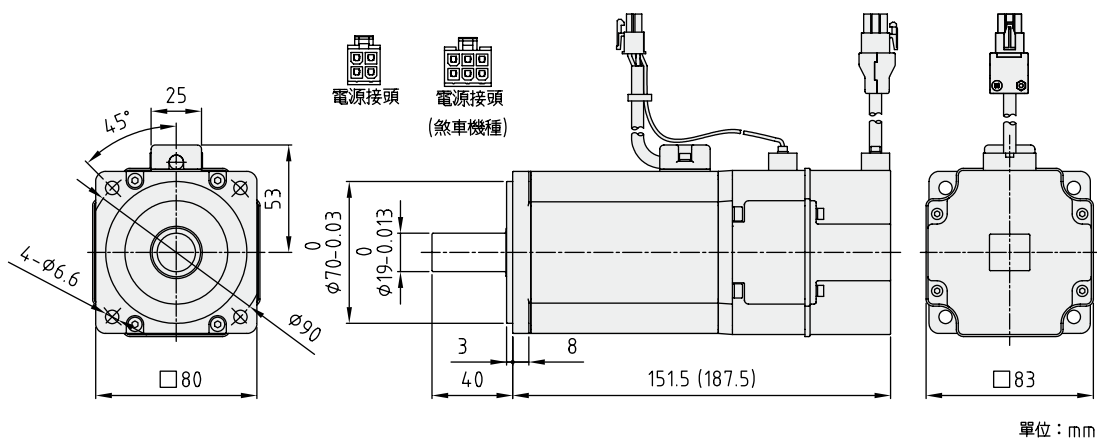

【SMA-M050(B)、SMA-M100(B)、SMA-M150(B)】

機種	L	LA
SMA-M050(B)	124(158)	52.1
SMA-M100(B)	150(184)	78.1
SMA-M150(B)	176(210)	104.1

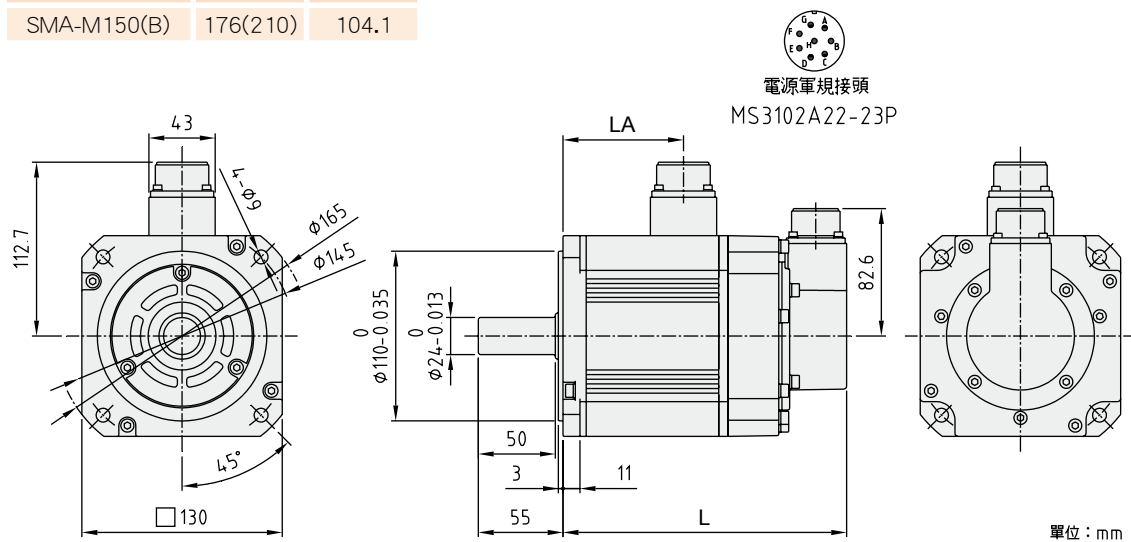

【SMA-M200(B)、SMA-M350(B)】

機種	L	LA
SMA-M200(B)	149(199)	71.4
SMA-M350(B)	189(239)	111.4

