
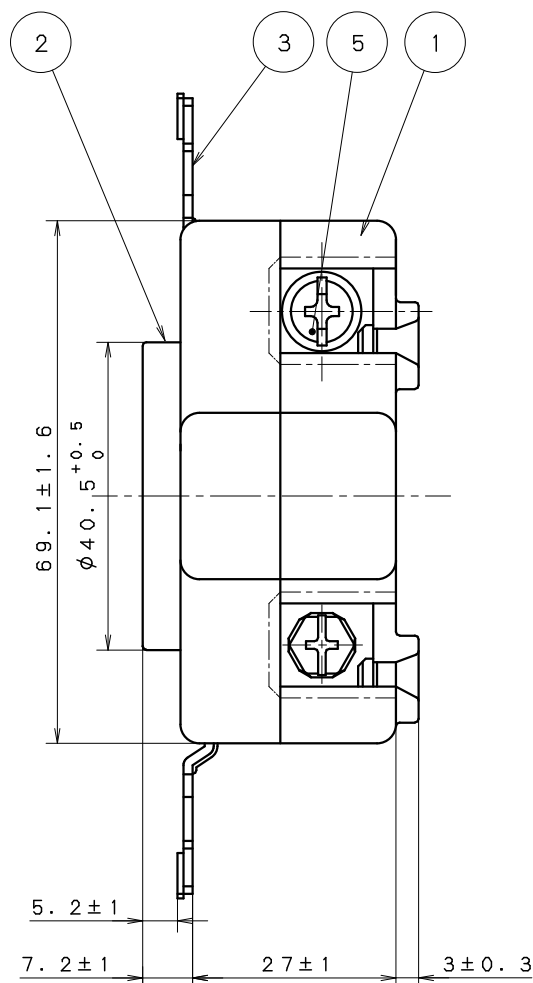


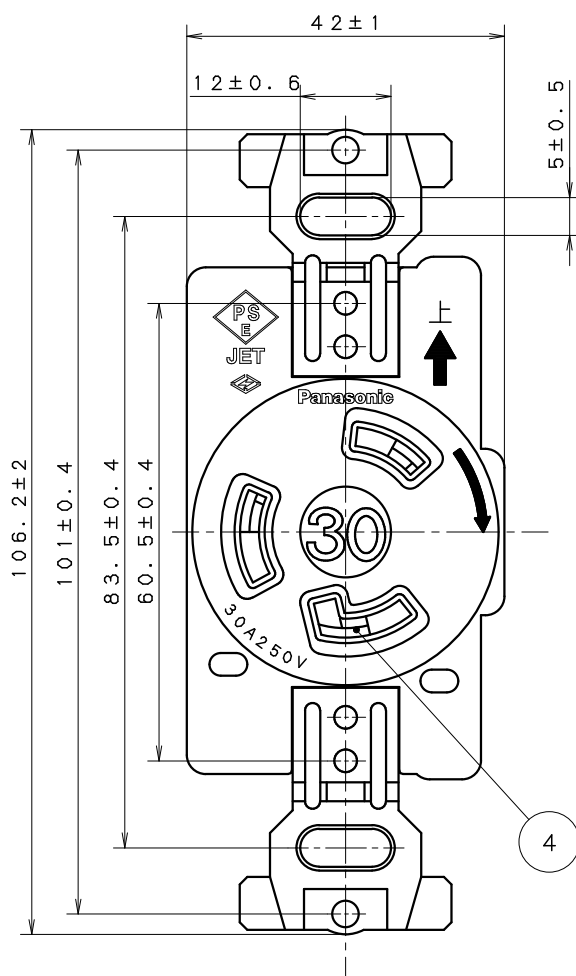

適合キャップ：WF6330，WF8330

定 格	30 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適用規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による 極配置についてはNEMA規格（L6-30R）にも準拠
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（IV） 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形，平形（VVR，VVF） $\phi 2.6$ mm， $\phi 3.2$ mm， 5.5 mm ² ， 8 mm ² 特に $\phi 3.2$ mm又は 8 mm ² 電線をご使用になる場合は、ボックスへの収納性を良くするために、 $\phi 3.2$ mmの場合 80 mm、 8 mm ² の場合 55 mm以上の深さをお取りください。

商 品 仕 様 図				
5	端子ねじ	黄銅線（M4.5）		
4	刃受ばね	耐熱銅板（t1）		
3	取 付 枠	ステンレス鋼板（t1.2）		
2	カ バ ー	メラミンフェノール	ブラック	
1	ボ デ イ	メラミンフェノール	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
品 番 WF2330B 改 4				
品 名 接地2P30A引掛埋込コンセント（ブラック）				
パナソニック株式会社				