
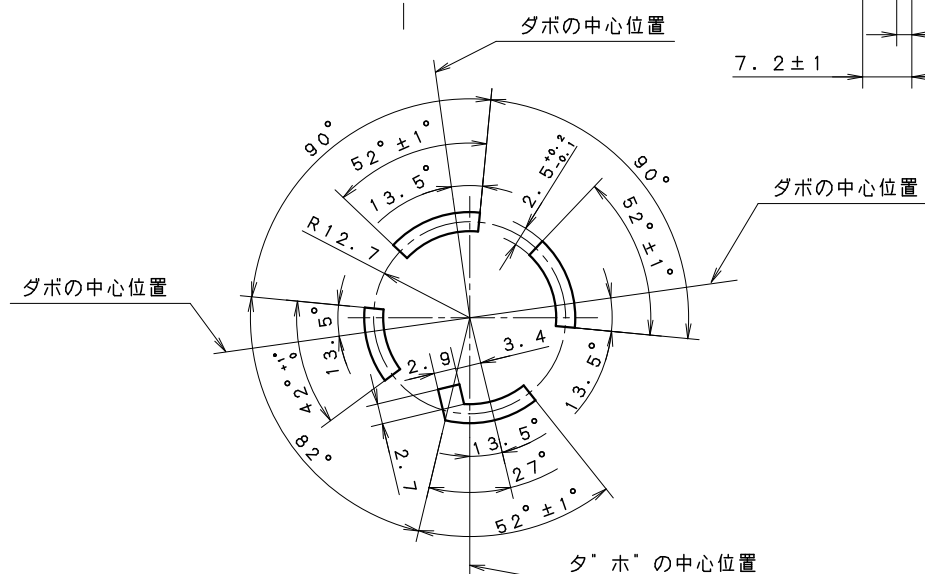
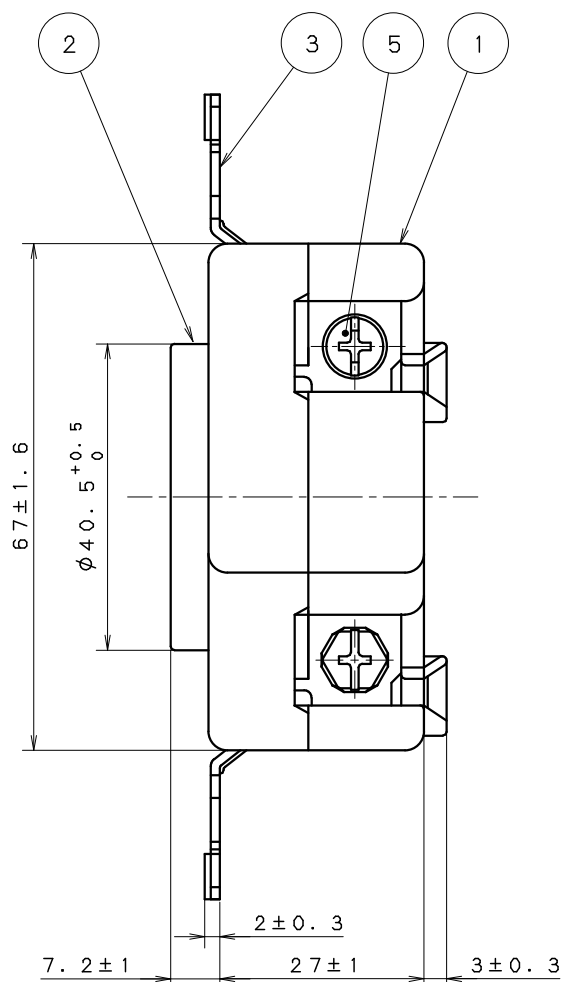


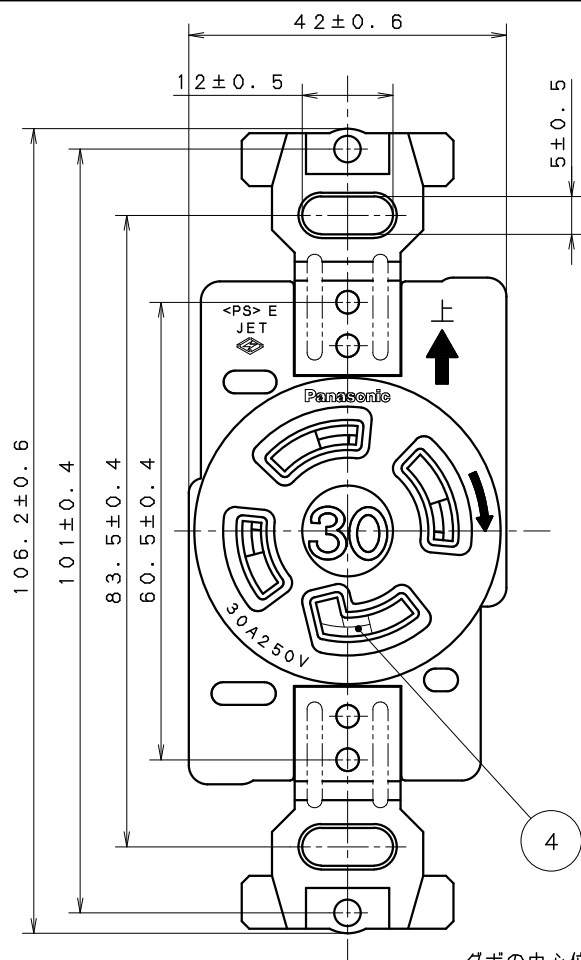

極配置寸法詳細図

適合キャップ：WF6430，WF8430

定 格	30 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適用規格	極配置は、NEMA規格（L15-30R）に準拠
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（IV） 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形，平形（VVR，VVF） $\phi 2.6$ mm， $\phi 3.2$ mm，5.5 mm ² ，8 mm ² 特に $\phi 3.2$ mm又は8 mm ² 電線をご使用になる場合は、ボックスへの収納性を良くするために、 $\phi 3.2$ mmの場合80 mm、 8 mm ² の場合55 mm以上の深さをお取りください。

5	端子ねじ	黄銅線（M4.5）			商 品 仕 様 図			
4	刃受ばね	耐熱銅板（t1）						
3	取 付 枠	ステンレス鋼板（t1.2）			品番	WF2430B	改	4
2	カ バ ー	ユ リ ア	ブラック			品名	接地3P30A引掛埋込コンセント（ブラック）	
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	ブラック		パナソニック株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理				