



ATS

家用電源自動切換開關 Automatic Transfer Switches

家用型ATS構造圖




產品規格

型式	電壓(V)	極數	額定電流(AT)	頻率	保護等級	接線方式	概略重量
ATSH-2020M	110	2	20A	50/60Hz	IP 20	壓著端子	0.58kg
	220						
ATSH-2030M	110	2	30A	50/60Hz	IP 20	壓著端子	0.58kg
	220						

註：1. 額定電流20A之規格，可適用於20A以下之用電負載。

2. ATS做正常電源與備用電源間的自動切換，若有“手/自動”特殊切換功能之需求，敬請洽詢各區營業單位。

外型尺寸

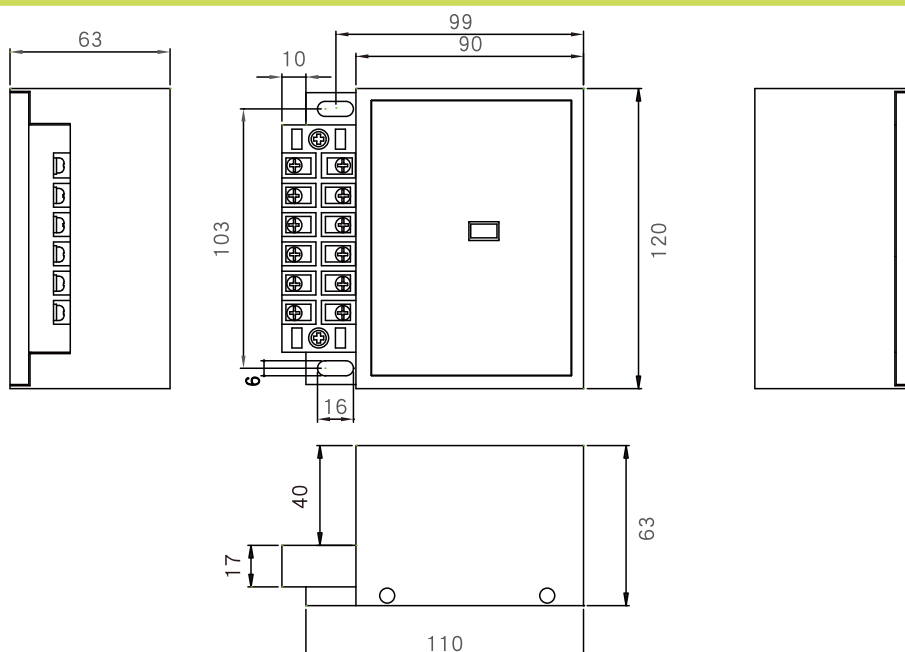

ATS 家用電源自動切換開關

公寓、住宅、大樓、工廠、商店之屋內型分電箱

東元ATS產品簡介

電源自動切換開關主要應用方式是做為主電源(正常電源)與備用電源之切換，當正常電源發生斷電或不規則時會即時輸出信號，系統會由原本的正常供電電源自動切換至緊急備用電源繼續供電；待正常電源恢復供電時，系統會再由備用電源自動切換至正常電源系統，繼續供電，以確保負載端之各項運作不致中斷。



產品特色說明

- ▶ 本產品為電磁接觸開關型(MC)ATS，具機械電氣連鎖功能
- ▶ 單一線圈設計，正常供電時，MC開關不作動,無耗能問題
- ▶ 機械式視窗顯示與MC開關連動，可確實呈現送電來源不誤判

操作注意事項

- 1.操作前，請先確認輸入電壓是否符合
- 2.正常電源側與備用電源側不能反接
- 3.輸出容量有規定，請勿任意增加其設備容量

適用範圍

- 1.周圍溫度：-20℃~+55℃
- 2.海拔高度：2000m以下
- 3.相對濕度：45~80%範圍內
- 4.無過量之水蒸氣、油蒸氣、煙、塵埃、鹽分、腐蝕性等物質存在之環境狀態下

型式編號說明

ATS - -
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

項目	名稱	說明
①	基本標稱	電源自動切換開關
②	產品機能	H=家用型
③	極數	2=2P
④	額定電流	020=20A 030=30A
⑤	型式	M=MC type
⑥	保護方式	空白=自動 1=手/自動
⑦	額定電壓	1=110V 2=220V

例：FAATSH-2020M1：家用型，2P，20A，MC type，適用電壓為110V