

3øEL-KFA,RFA,ZFA,SFA,AFA,TFA,...



用途 APPLICATION

- ◎0.72kV SERVICE VOLTAGE
- ◎屋內用 INDOOR USE
- ◎乾式 DRY TYPE
- ◎控制用 FOR CONTROL

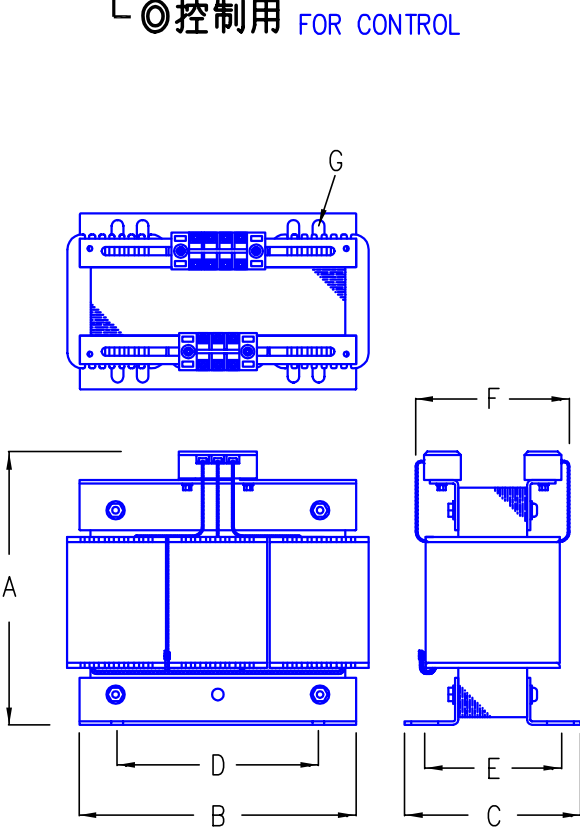


圖 FIG.1

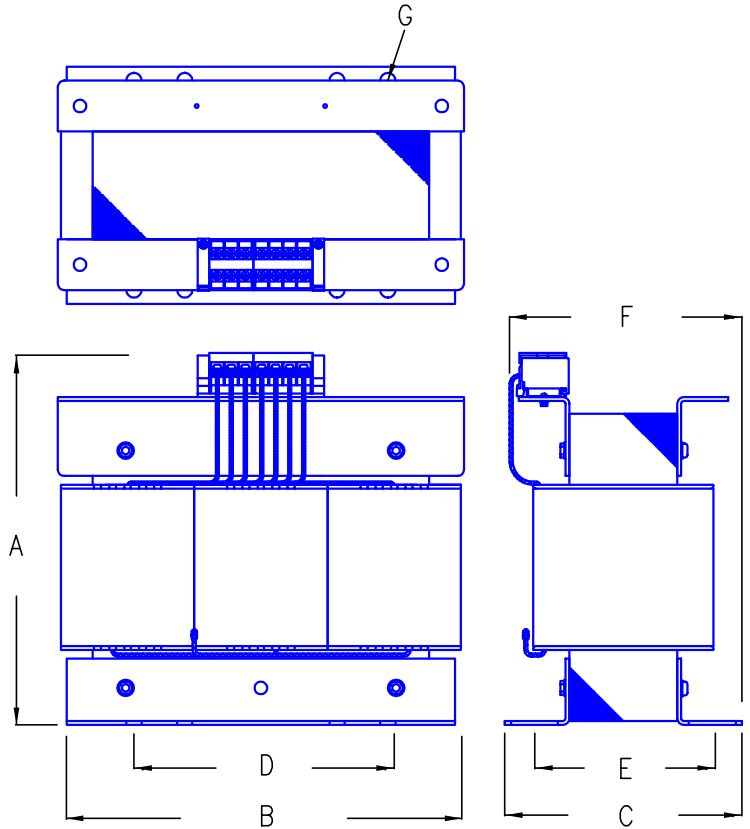


圖 FIG.2

型 號 TYPE		一次電壓(V) PRI. VOLTAGE	二次電壓(V) SEC. VOLTAGE	接線 CONNECT	負擔(VA) BURDEN	重量(kg) WEIGHT	圖號 FIG.	外觀尺寸(mm) DIMENSION						
								A	B	C	D	E	F	G(長孔)
3ø	EL-KFA	208	110	Δ-Δ Δ-Y Y-Y	50	2.3	1	141	135	76	60	54	79	φ7*16L
	EL-RFA	220	115		100	2.3		141	135	76	60	54	79	φ7*16L
	EL-ZFA	380	120		200	3.2		141	135	81	60	59	84	φ7*16L
	EL-SFA	400	190		300~500	8.3		163	165	105	120	83	92	φ7*16L
	EL-AFA	440	220		1000	13		205	190	101	160	75	96	φ10*20L
	EL-GFA	440	220		1500	19		205	190	126	160	100	121	φ10*20L
	EL-TFA	460	240		2000	25	2	205	190	156	160	130	151	φ10*20L
	EL-3FA	460	240		3000	34		251	228	144	150	115	155	φ6*22L
	EL-5FA	480	277		5000	52		293	306	187	200	140	183	φ12*37L

※依據標準(STANDARD): IEC 60044-2 使用頻率(FREQUENCY): 60Hz
※表列外其它規格請直接和本公司洽詢。