






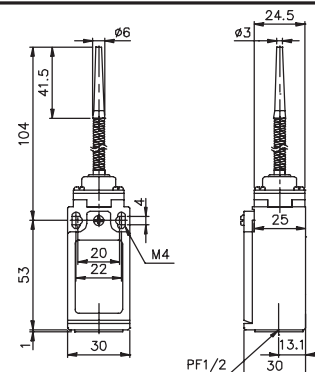
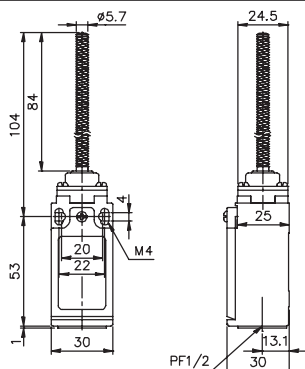
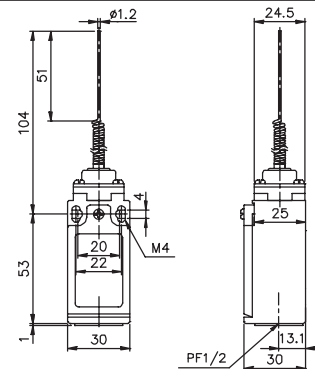
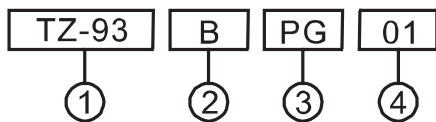


TZ-9204

TZ-9208

TZ-9207

TZ-9211

TZ-9212

TZ-9222

TZ-9224

TZ-9266

TZ-9267

TZ-9269


型號說明



項次	代號	說明
1. 型號	TZ-93	門式安全開關
2. 接點型式	B C	2b 1a1b
3. 接線口徑牙徑	PG PT	PG13.5xP1.5 PT1/2x14牙/吋(英制牙)
4. 鑰匙型式	空白 01 02 03	無附鑰匙 平鑰匙 90°鑰匙 擺動鑰匙

特性


操作速度	0.1m~0.5m/s
動作頻率	30次/分以下
接點電阻	25mΩ 以下
絕緣電阻	100MΩ 以上(在500VDC以下)
絕緣電壓	400V
耐電壓	AC2500V/Uimp 4KV
振動	誤動作耐久: 10~50Hz, 0.65mm振幅
衝擊	機械耐久: 1,000m/s ² ~以上(約100G以上) 誤動作耐久: 300m/s ² ~以上(約30G以上)
使用周溫	-30°C~+70°C
濕度	最大95%RH
使用壽命	機械: 100萬次以上 電氣: 15萬次以上
防水等級	IEC規格: IP65
短路保護裝置	保險絲10A
重量	約76g

規格

● 額定值

型號	IEC60947-5-1規範		Ith	額定操作電壓(Ue)	
				120V	240V
TZ-93B	AC15	A300	10A	6A	3A
TZ-93C	AC15	A300	10A	6A	3A


強制脫離機構

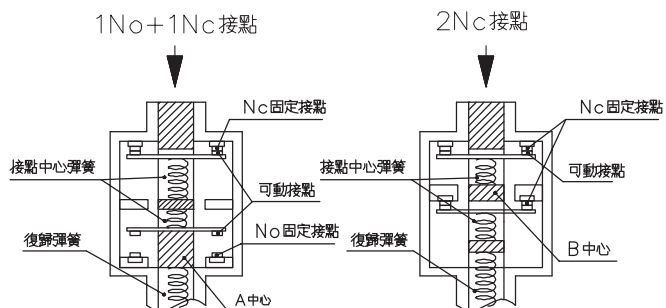

NC接點的強制脫離機構,作用是當接點發生熔著時,下壓鑰匙機構中心時,可將接點強制推開,使回路切斷。
(EN60947-5-1強制脫離認定) ⊖

使用注意事項

- 鑰匙與插入孔之中心上下左右位置應在1mm以內, 以避免機構磨耗和破壞。

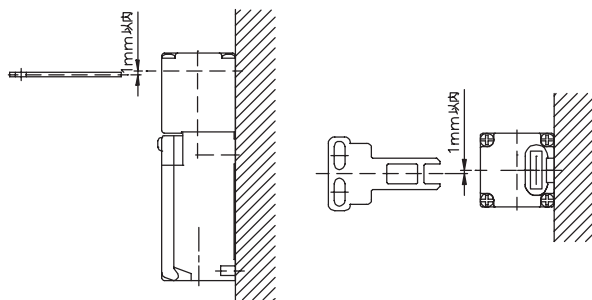

- 使用開關時,應於上方設置一擋板,以防止鑰匙過於插入使機構損壞。而擋板與開關間a之距離應在3mm以下,以防止不動作。

