


系列	規格	編號	型號	額定電壓 (V)	使用電流 範圍 (A)	接線孔徑 (mm)	外型尺寸 (mm)	電表 常數	接線參考圖
E21	單相二 線式	01	E-21ABA	110	10(50)	8.5	165(L)x118(W)x55(H)	1600	A
		02	E-21BBA	220	10(50)	8.5	165(L)x118(W)x55(H)	1600	A
		03	E-21BFA	220	20(80)	8.5	165(L)x118(W)x55(H)	1600	A
E31	單相三 線式	04	E-31CBA	110/220	10(50)	8.5	165(L)x118(W)x55(H)	1600	B
		05	E-31CFA	110/220	20(80)	8.5	165(L)x118(W)x55(H)	800	B
E33	三相三 線式	06	E-33AAAT	110	5(20)附CT	9.5	237(L)x186(W)x135(H)	1600	E
		07	E-33BAAT	220	5(20)附CT	9.5	237(L)x186(W)x135(H)	1600	E
		08	E-33AEA	110	30(100)	9.5	237(L)x186(W)x135(H)	800	C
		09	E-33BEA	220	30(100)	9.5	237(L)x186(W)x135(H)	800	C
		10	E-33PAAAT(盤面型)	110	5(20)附CT	N/A	197(L)x179(W)x174(H)	1600	G
		11	E-33PBAAT(盤面型)	220	5(20)附CT	N/A	197(L)x179(W)x174(H)	1600	G
E43	三相四 線式	12	E-43DAAT	110/190	5(20)附CT	9.5	237(L)x186(W)x135(H)	1600	F
		13	E-43DEA	110/190	30(100)	9.5	237(L)x186(W)x135(H)	800	D
		14	E-43FAAT	120/208	5(20)附CT	9.5	237(L)x186(W)x135(H)	1600	F
		15	E-43FEA	120/208	30(100)	9.5	237(L)x186(W)x135(H)	800	D
		16	E-43EAAT	220/380	5(20)附CT	9.5	237(L)x186(W)x135(H)	1600	F
		17	E-43EEA	220/380	30(100)	9.5	237(L)x186(W)x135(H)	800	D
		18	E-43PDAAT(盤面型)	110/190	5(20)附CT	N/A	197(L)x179(W)x174(H)	1600	H
		19	E-43PEAAT(盤面型)	220/380	5(20)附CT	N/A	197(L)x179(W)x174(H)	1600	H
		20	E-43PFAAT(盤面型)	120/208	5(20)附CT	N/A	197(L)x179(W)x174(H)	1600	H
S4e電子式 電表系列	三相三 四線式	21	S4eASIAN	110-480	2.5(10)附CT	9.5	237(L)x186(W)x225(H)	277.77	3w: E /4w: F
		22	S4eASCAN	110-480	30(100)	9.5	237(L)x186(W)x225(H)	277.77	3w: C /4w: D
		23	S4ePSIAN(盤面型)	110-480	2.5(10)附CT	N/A	197(L)x179(W)x217(H)	277.77	3w: G /4w: H

產品尺寸圖/盤面開孔圖/接線端子圖


S4e
三相三/四線式

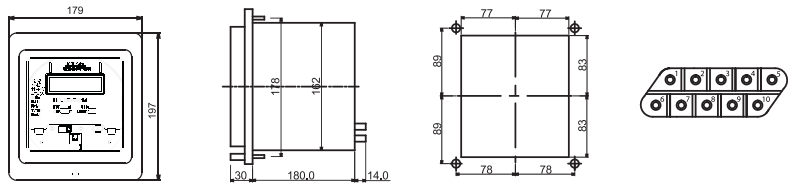

產品尺寸圖/接線端子圖

E21/E31系列
單相二/三線式

E33/E43系列
三相三/四線式

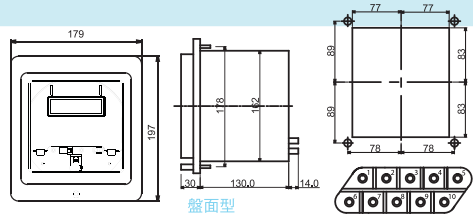

智慧節能
綠化生活！
少用一度電，多盡一份心

大同電子式電表

應用特色：

學校宿舍冷氣用電計費

學校教室實驗室用電計費

出租套房用電計費

高耗能電器用電計費

展場分別區間之用電計費

廠房商店分租


傳統小吃攤



穩定性佳、精確度高，通過經濟部標準檢驗局檢定合格印證，設有端子鉛封保護，可防止非法破壞電表內部電路，是您最佳的選擇！如由電器承裝業或私人販賣及裝設未經檢定合格的電表，已違反度量衡法相關規定，可處以新台幣三萬元以上，十五萬元以下罰鍰。



榮獲經濟部台灣精品獎，值得您信賴！

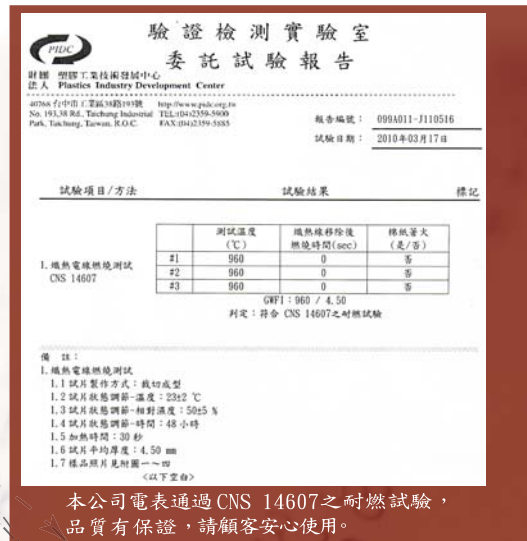

大同公司 新能源事業部

總公司	地址：台北市中山區104中山北路三段22號 TEL：886-2-2592-5252 EXT：2293/2511/3311 FAX:886-2-2597-0877
羅東重電站	宜蘭縣冬山鄉26944梅山路145號 TEL：03-9589481、9580907 FAX：03-9589471 E-mail:x2160@tatung.com
新竹重電站	新竹縣竹北市30284中正西路542-1號 TEL：03-6562791、6562792 FAX：03-6562793 E-mail:x4260.tatung@msa.hinet.net.tw
中區營業中心	台中市西屯區40764台中港路三段250號 TEL：04-23591262、35005266 FAX：04-23596471 E-mail:hwe@tatung.com
南區營業中心	高雄市三民區80753忠孝一路499號 TEL：07-2363121、2363122 FAX：07-2362674 E-mail: x8161@tatung.com 嘉義市60095育人路546號 TEL：05-2856431 FAX:05-2859244 E-mail：x6260.tatung@msa.hiner.net
重電桃園一廠	桃園縣大園鄉33759內海村民生路102號 TEL：03-3863123 EXT：1802 FAX：03-3863123 EXT：1860 E-mail:breeze.yeh@tatung.com



免費服務電話：0800-067-123 EXT：1821、1841

本型錄內容如有變更，恕不另行通知。

大同提供您最佳、最齊全的服務

S4e電子式電表系列



S4e系列

S4e系列

✓ 特色

- 具備完整的ANSI C12.18、C12.19及C12.21通信協定
- 具備高精度度(0.5級)
- 量測實功(kWh)、虛功(kVarh)、視在功(kVAh)、功率因素(PF)、需量(Demand)
- 時間電價(TOU)自我檢測、即時電力量測
- (Instrumentation)變比器補償(TLC)可結合網路通訊模板，將電表升級具備為網路遙讀功能

✓ 基本規格

- 電表精度:Class 0.5
- 啟動電流:2.5(10)A為5mA
30(100)A為60mA
- 計量顯示:液晶螢幕
- 電表顯示單位:0.1kWh(6位)
- 提供光學輸出顯示電表誤差精度
- 具備光讀寫頭，可依客戶需求顯示項目進行電表程式設定
- 停電保護:計量度數不因停電消失
- 工作溫度:-40~85度C
- 突波測試:6000V 1.2/50us
- 端子鉛封:可鉛封保護,以防止非法破壞電表內部電路.通過經濟部標準檢驗局檢定合格印證

E21/E31/E33/E43系列



E21系列

E31系列

✓ 特色

- 電子表具有精確的瓦時計量功能
- 高頻率輸出脈波有利於後端控制系統分析
- 最低啟動電流,絕不漏計電費
- 工業等級的產品設計,可使用在室內或室外的環境
- 結合IC卡讀卡器可應用為使用者付費的能源控管裝置

✓ 基本規格


- 電表精度:Class 1.0
- 啟動電流:E21/E31為40mA/80mA
E33/E43為25mA & 150mA
- 計量顯示:機電式計量器
- 電表顯示單位:0.1kWh(6位)
- 提供光學輸出顯示電表誤差精度
- 停電保護:計量度數不因停電消失
- 工作溫度:-20~70度C
- 突波測試:6000V 1.2/50us
- 端子鉛封:可鉛封保護,以防止非法破壞電表內部電路.通過經濟部標準檢驗局檢定合格印證



E43系列

E43系列

E33系列

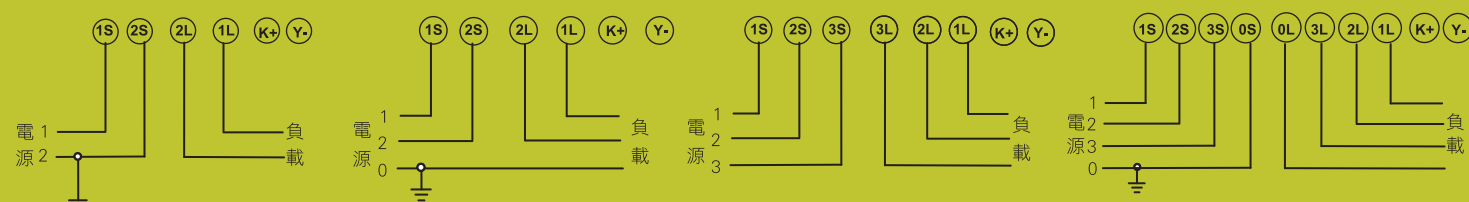


A 單相二線

B 單相三線

C 三相三線直接型

D 三相四線直接型

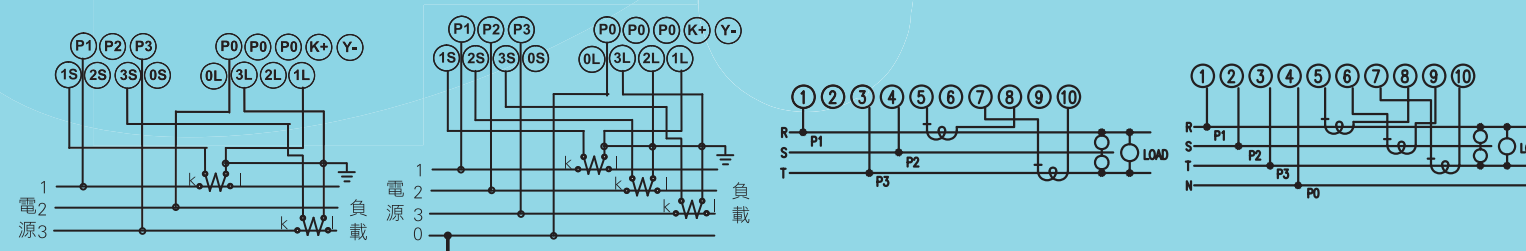

E 三相三線附CT

F 三相四線附CT

G 3Φ3W AC110/220V

H 3Φ4W AC110/120V/220V