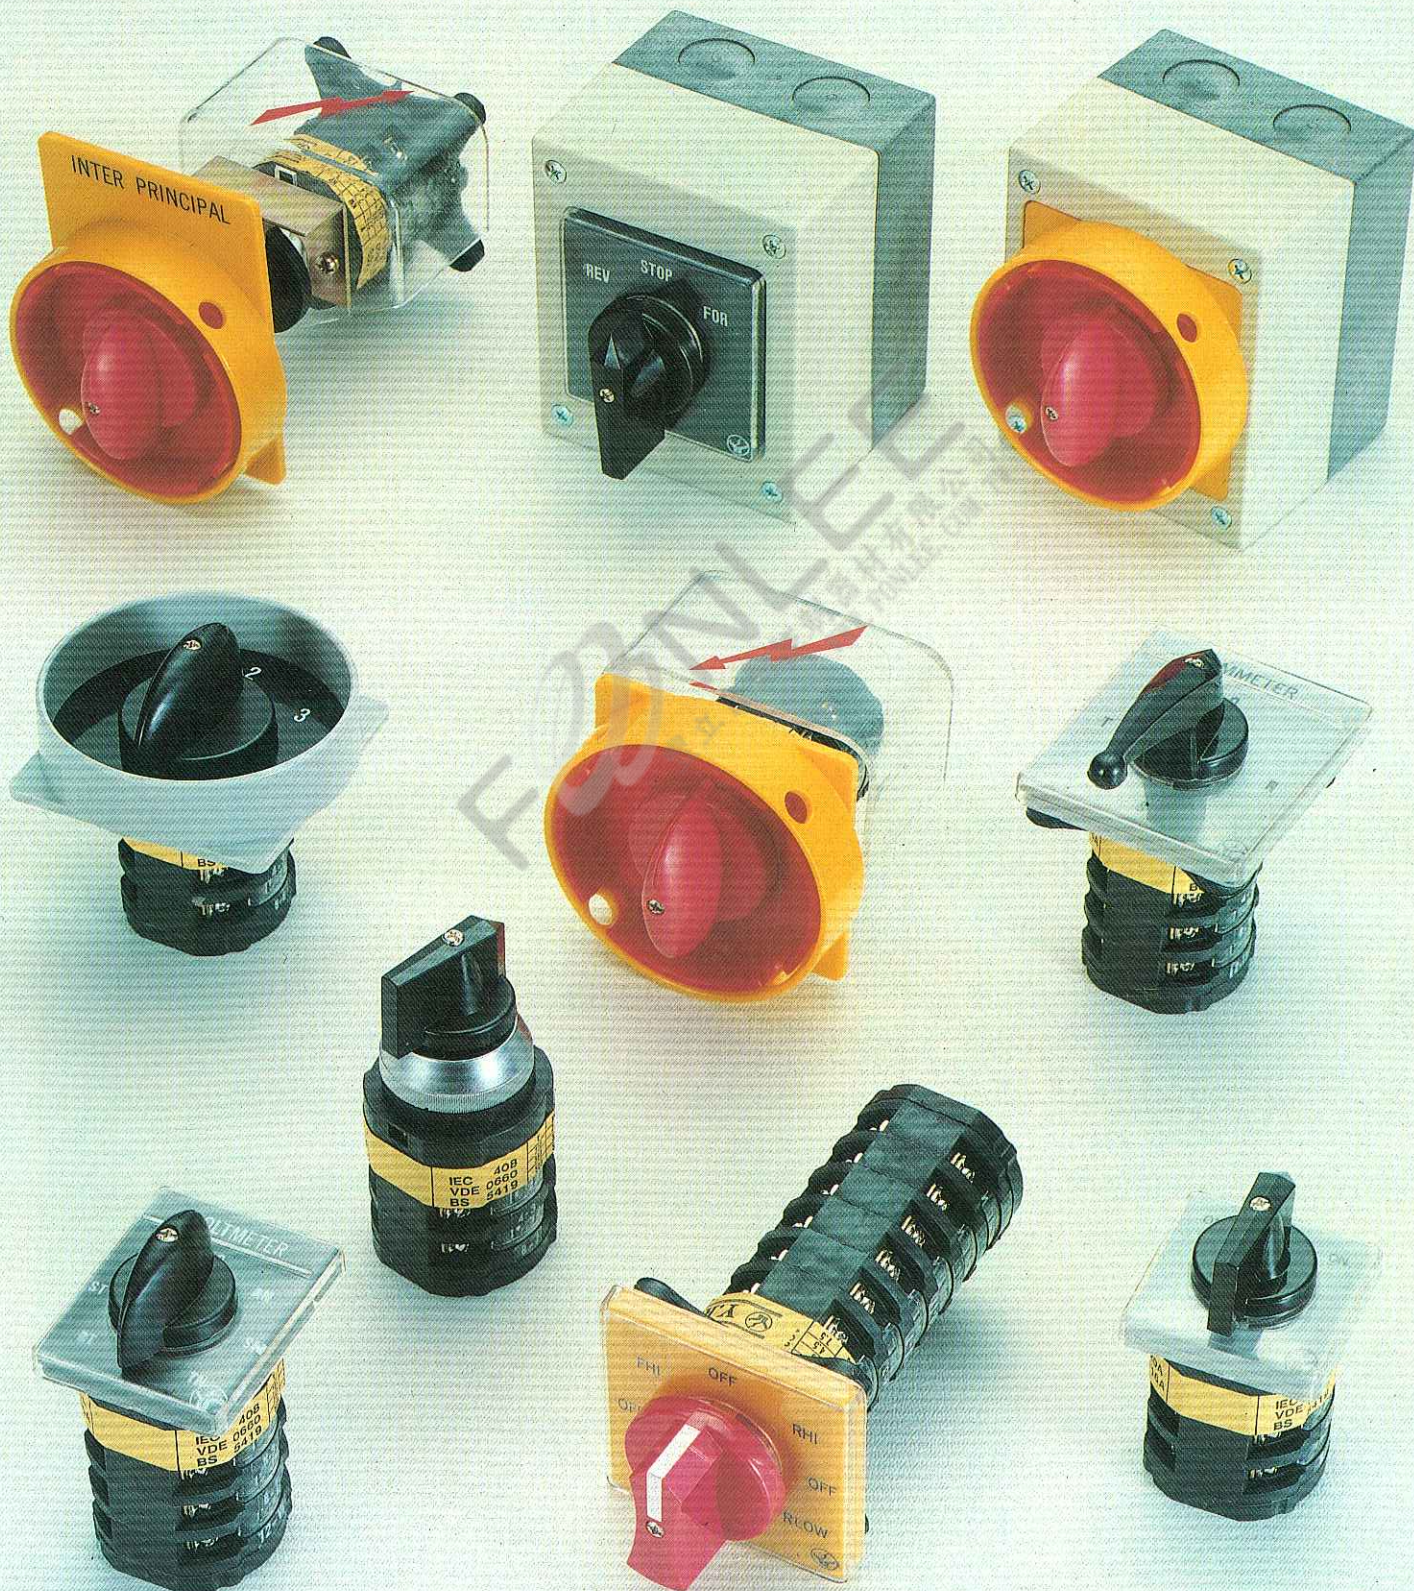




多段式切换开关

CAM SWITCH

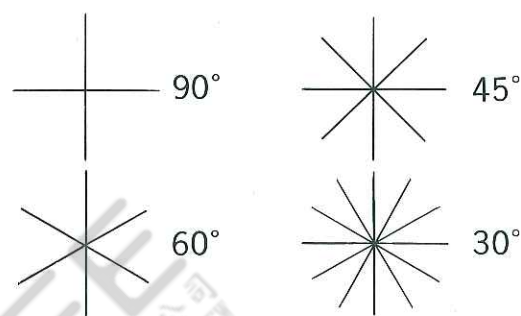


T-16 型開關簡介

本系列開關的設計適合於多種用途，可用來做控制開關、馬達開關、儀器開關及主開關之用，此型開關是由單層或多層組合而成，每層開關有兩組互相絕緣的銀合金接點組成，由兩組獨立的凸輪所操作，這兩組凸輪可依各種不同接點安排而設計操作，達到所要求的動作。

此型開關可做30°、45°、60°及90°之變化，做2至12段360°之動作，每段可同時操作數組或單獨一組之接點，可依客戶之設計要求而製造，並有多種型式面板、操作把手、面板上的符號字體、固定方式及機能配件，可依客戶設計要求配裝。

動作角度



技術資料

訂購時請提供之資料

(1)開關用途、電極和方位數目

(2)面板上的篆刻、型式、顏色和把手

(3)盤面固定方式(E. EX)
底座固定方式(S)

絕 緣 耐 壓	UTE-VDE-IEC (V)	660
	CSA (V)	600
	UL (V)	600
	CEE24 (V)	380
額定電流 1th	(A)	25
AC21: 電阻性或低感應負荷 AC1 AC11: 開關控制儀器、接觸器活門等	AC1/AC21-500V (A)	20
	AC11-220V (A)	8
	CEE24-380V (A)	16
用於馬達直接啓動	3x220V (KW)	4
	3x380V (KW)	7.5
	3x500V (KW)	7.5
	3x660V (KW)	7.5
短路電流：1"	(A)	400
導 線 體 積	標準導線 (mm ²)	5.5
	配套管導線 (mm ²)	3.5



訂購方法

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
開關型式	固定方式	面板型式	開關把手	開關動作 線路編號	面板篆刻	面板把手顏色
例： T-16	E	F480	D	1001	P1F13	B1

EF48D

EXF64D

EP72D



圖面資料(mm)




層數	極 數	L	層數	極 數	L
1	1 or 2	36	7	13 or 14	108
2	3 or 4	48	8	15 or 16	120
3	5 or 6	60	9	17 or 18	132
4	7 or 8	72	10	19 or 20	144
5	9 or 10	84	11	21 or 22	156
6	11 or 12	96	12	23 or 24	168

EF480D

EXF640D

EP720D




MOTOR CONTROL






型 式	a	e
EF48D & EF480D	31	1-12
EF64D & EF480D	34	1-12
EP72D & EP720D	32	1-8

固定方式




E

三孔兩點
盤面固定方式




EX

五孔四點
盤面固定方式






S

盤面和底板並用
固定方式

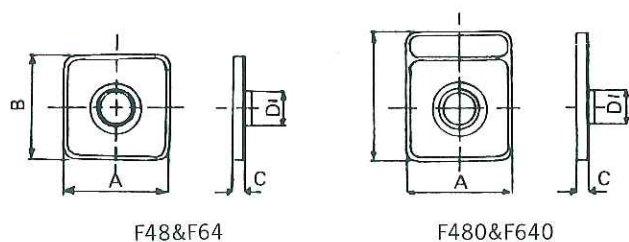
E30D

單孔無附面板
螺旋鎖定方式

操作把手

型 式	顏色	圖 形	圖號	A	B	C	D1 ϕ	D2
D- 型 	黑 鐵灰 紅		30D 48D	21	23	6	14	28
			64D	24	30	6	14	34
			72D	28	29		14	39.5
A- 型 	黑 鐵灰 紅		30A 48A	22	21	6	14	28.5
			64A	23	29	7	14	35
M- 型 	黑 鐵灰 紅		48M	22.5	16.5	6	14	33.5
			64M	23.5	19	7	14	40
J- 型 	黑 鐵灰		30J					
			48J	40	63	6	14	30
			64J					

面板



規格	A	B	C	D1 ϕ
F48	48.0	48.0	8.2	22.3
F480	48.0	58.0	8.2	22.3
F64	64.0	64.0	8.2	22.3
F640	64.0	74.0	8.2	22.3

面 板	字體顏色	把手	代號
黑	白	黑	B1
		鐵灰	B2
鐵灰	黑	黑	G1
		鐵灰	G2
黃	黑	紅	Y

面板為塑膠附盤面保護蓋式，可自行彫刻各種字體，超過300種以上之標準字體可供選擇運用，並可由客戶自行提供字體、符號，由本公司代為服務。

開關規格與結構

規 格	編號	面 板	層數
電壓切換開關	3 相 3 線	5001 P25 P26 P27 P28 	2
	3 相 4 線	5002 P29 P30 	3
	2 組 3 相 3 線	5003 P31 P32 	4
電流切換開關	3 相 2 個比流器	6001 P33 P34 P35 P36 	2
	3 相 3 個比流器		3
	3 相 3 個比流器	6012 P38 P39 	3
	3 相 4 個比流器	6003 P37 P38 P39 	4
	電壓電流開關 3相3個比流器3相3線電壓	6004 P61 	5
馬達正逆轉開關	單相馬達開關 (馬達 3 線)	7101	2
	單相馬達開關 (馬達 4 線)	7102 P40 P41 P42 P43 	3
	3 相馬達開關	7103	3
△—△開關	無“OFF” △—△	7201 P44 P45 	3
	OFF △—△	7202 P46 P47 	4
	△—△正逆轉	7203 P48 	5