


塑膠單點式(垂直安裝型)

► FC V11QF


► FC V21QD

► FC V31PD


► FC V33FD, 35GD

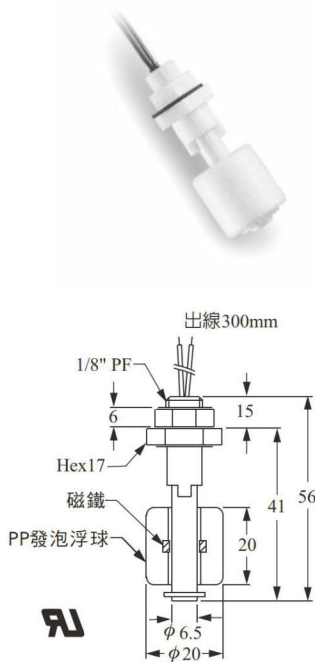


墊圈：NBR
開孔尺寸：φ10mm

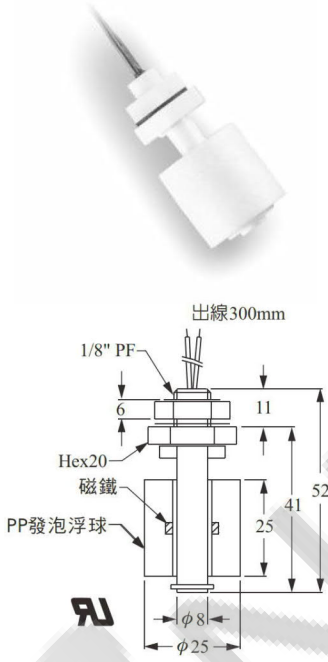

墊圈：NBR
開孔尺寸：φ10mm

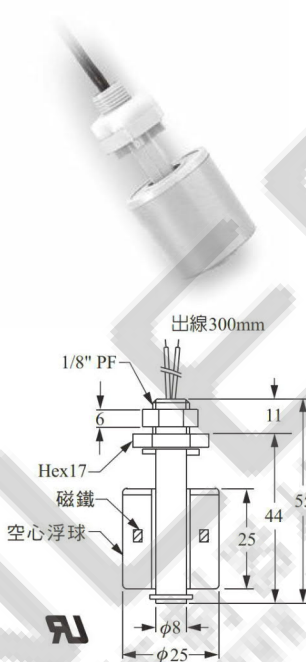

O型環：VITON
開孔尺寸：φ10mm

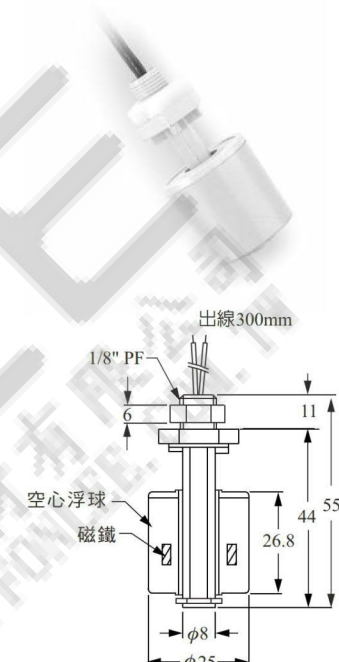


O型環：VITON
開孔尺寸：φ10mm

◎特性規格


型 號	FC V11QF	FC V21QD	FC V31PD	FC V33FD	FC V35GD
接點容量	10W SPST	50W SPST	50W SPST		
最高電壓	125Vac	240Vac / 200Vdc	240Vac / 200Vdc		
最大切換電流	0.5A		0.5A		
最大通電電流	1A		1A		
導線規格	UL 1007 AWG22 PVC		UL 1007 AWG22 PVC	XLPE AWG22	
可反轉開關動作	YES	NO	YES/ 80°C以下		
最大工作壓力	ATM		4 kg/cm ²	2 kg/cm ²	
工作溫度	-20~80°C		-20~80°C	-20~120°C	
材 質	PP		PP	PVDF	Polysulfone
適用比重	0.75	0.7	0.7	0.85	0.85
重 量	12 g	18 g	12.8 g	18 g	18 g

塑膠單點式(垂直安裝型)


► FC V41PD

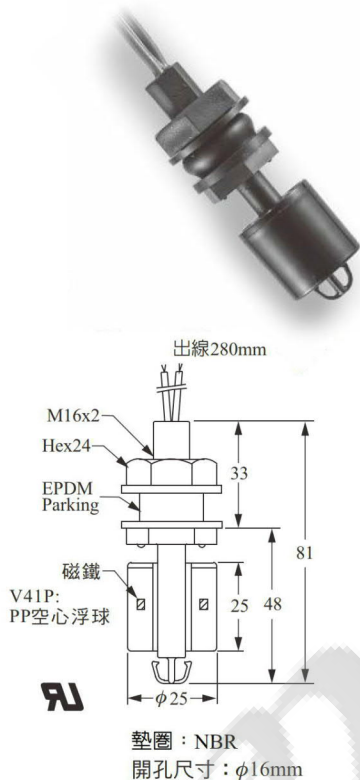


► FC V61PF, V61NF

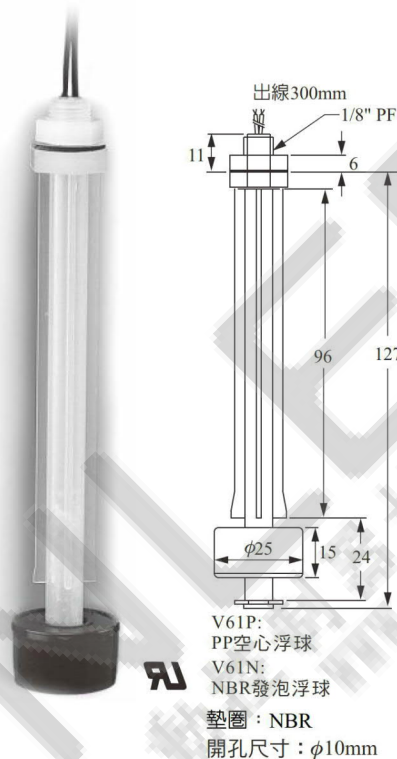


► FC V81PD

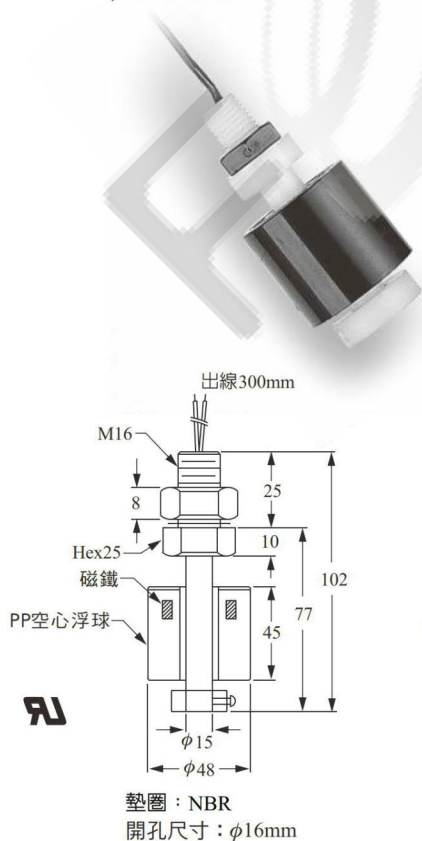

► FC V41ND

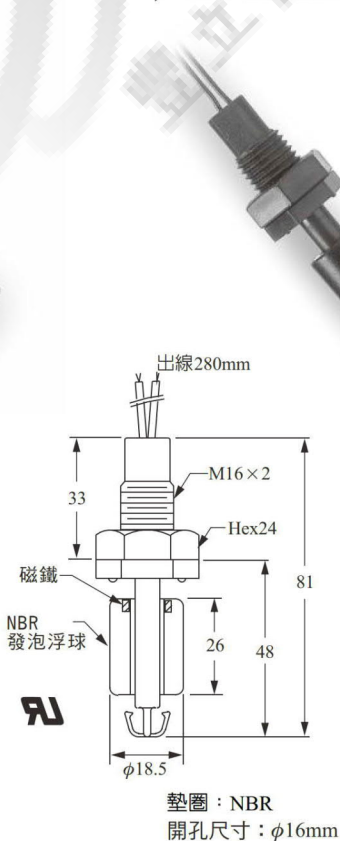

► FC V51PD

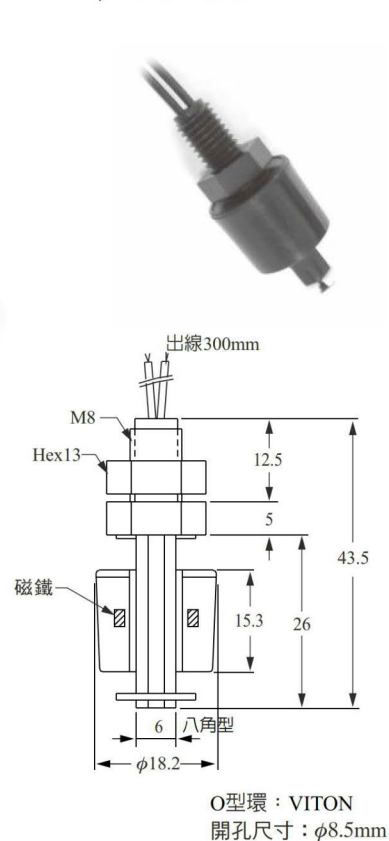

塑膠單點式 (垂直安裝型)

◎特性規格

型 號	FC V61PF FC V61NF	FC V41PD	FC V81PD	FC V41ND	FC V51PD
接點容量	10W SPST	50W SPST			
最高電壓	125Vac (Break Down 250Vac)	240Vac / 200Vdc			
最大切換電流	0.5A				
最大通電電流	1A				
導線規格	UL 1007 AWG22 PVC				
可反轉開關動作	NO	YES	NO	NO	NO
最大工作壓力	V61P: 4kg/cm ² V61N: ATM	4kg/cm ²	4 kg/cm ²	ATM	4 kg/cm ²
工作溫度	-20~80°C				80°C
材 質	PP (except V61N, V41N: NBR float)				
適用比重	0.65	0.55	0.6	0.7	0.8
	0.5				
重 量	16 g	23 g	180 g	17 g	8.2 g

安裝實例

