


電纜末端處理頭(Terminations)

預撐含膠式(第三代) 電纜末端處理頭 (QT III Silicone Rubber)

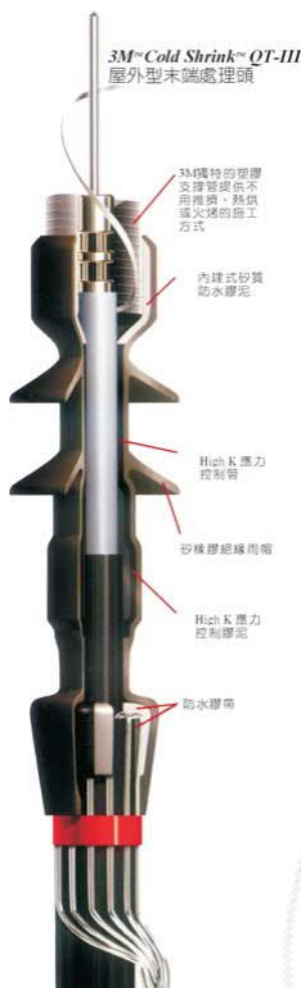

3M 末端處理頭—不斷改良創新我們致力於發展可靠又便利且符合工業標準的產品—QTII。現在同時在設計及材質上做了改良，現在新一代3M Cold Shrink QTIII 末端處理頭比以前更小更可靠且施工更簡便。

更好的設計讓施工更簡易

- 改良的 High K 應力控制系統(High K stress control system)
- 內建式 High K 應力控制膠泥，填補電纜半導電層邊緣的空氣隙，替代 QTII 須塗矽脂膏的步驟。
- 內建式的矽質絕緣膠泥作為端子與處理頭間的防水處理，替代了 QTII 纏繞防水膠帶的步驟。
- 絕緣層末端不需作如鉛筆頭圓錐狀處理。

更好的材質，減少破壞的機會


- 新改良的矽質材料具有較 QTII 4 倍以上的耐電弧強度，及 4 倍以上的疏水再生能力
- 新改良的 High K 應力控制材料

小尺寸，能成就大工程

- 2 個雨帽即可符合 15KV 的需求
- 4 個雨帽即可符合 15/25KV 的需求



預撐式技術原理

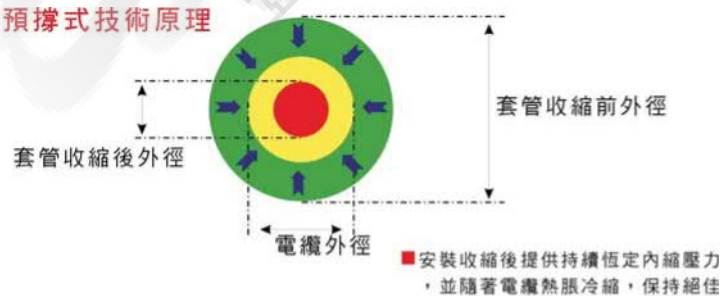

輕鬆安裝 1、2、3



1. 準備好電纜並將接地線纏好防水膠帶



2. 將處理頭置於適當位置並拉掉支撐管



3. 完成

單芯電纜(Single Conductor)




銅帶遮蔽電纜 (Shielded Cable)

屋內型 (Indoor)



產品編號	耐衝擊	絕緣外徑	導體線徑 AWG · kcmil (mm ²)			
	電壓					
	KV		in (mm)	5KV	8.7KV	15KV
銅帶遮蔽電纜 (Shielded Cable Kit) -每組有 3 只						
7620-T-95	95	0.32 - 0.59 (8,2 - 15,0)	8 - 4	8 - 6	-	-
7621-T-95	95	0.44 - 0.89 (11,2 - 22,7)	2 - 3/0	4 - 2/0	-	-
7622-T-110	110	0.64 - 1,08 (16,3 - 27,4)	4/0 - 400	3/0 - 300	2 - 4/0 (35 - 120)	-
7624-T-110	110	0.83 - 1.53 (21,1 - 38,9)	500 - 750	350 - 700	4/0 - 500 (120 - 240)	-
7625-T-110	110	1.05 - 1.80 (26,7 - 45,7)	700 - 1500	600 - 1250	500 - 1000 (240 - 500)	-
7626-T-110	110	1.53 - 2.32 (38,9 - 58,9)	1750 - 2000	1500 - 2000	1250 - 2000 (500 - 1000)	-
7693-T-150	150	0.72 - 1.29 (18,3 - 32,8)	300 - 500	250 - 500	2/0 - 300 (70 - 150)	2 - 4/0 (35 - 120)
7695-T-150	150	1.05 - 1.80 (26,7 - 45,7)	700 - 1500	600 - 1250	500 - 1000 (240 - 500)	250 - 800 (150 - 400)
7696-T-150	150	1.53 - 2.32 (38,9 v 58,9)	1750 - 2000	1500 - 2000	1250 - 2000 (500 - 1000)	900 - 1750 (500 - 800)

屋外型 (Outdoor)

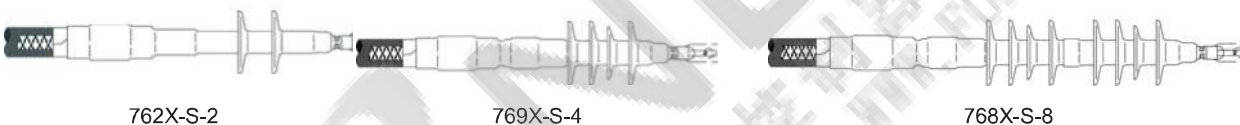

產品編號	耐衝擊	絕緣外徑	導體線徑 AWG · kcmil (mm ²)				
	電壓						
	KV	in (mm)	5KV	8.7KV	15KV	25/28KV	35KV
銅帶遮蔽電纜 (Shielded Cable Kit) -每組有 3 只							
7620-S-2	95	0.32 - 0.59 (8,2 - 15,0)	8 - 4	8 - 6	-	-	-
7621-S-2	95	0.44 - 0.89 (11,2 - 22,7)	2 - 3/0	4 - 2/0	-	-	-
7622-S-2	110	0.64 - 1,08 (16,3 - 27,4)	4/0 - 400	3/0 - 300	2 - 4/0 (35 - 120)	-	-
7692-S-4	150	0.64 - 1,08 (16,3 - 27,4)	4/0 - 400	3/0 - 300	2 - 4/0 (35 - 120)	2 - 1/0 (35 - 50)	-
7693-S-4	150	0.72 - 1.29 (18,3 - 32,8)	300 - 500	250 - 500	2/0 - 300 (70 - 150)	2 - 4/0 (35 - 120)	-
7694-S-4	150	0.83 - 1.53 (21,1 - 38,9)	500 - 750	350 - 700	4/0 - 500 (120 - 240)	2/0 - 250 (70 - 150)	-
7695-S-4	150	1.05 - 1.80 (26,7 - 45,7)	700 - 1500	600 - 1250	500 - 1000 (240 - 500)	250 - 800 (125 - 400)	-
7696-S-4	150	1.53 - 2.32 (38,9 - 58,9)	1750 - 2000	1500 - 2000	1250 - 2000 (625 - 1000)	900 - 1750 (500 - 800)	-
7683-S-8	200	0.72 - 1.29 (18,3 - 32,8)	300 - 500	250 - 500	2/0 - 300 (70 - 150)	2 - 4/0 (35 - 120)	2 - 2/0 (35 - 70)
7684-S-8	200	0.83 - 1.53 (21,1 - 38,9)	500 - 750	350 - 700	4/0 - 500 (120 - 240)	2/0 - 250 (70 - 150)	2 - 4/0 (35 - 120)
7685-S-8	200	1.05 - 1.80 (26,7 - 45,7)	700 - 1500	600 - 1250	500 - 1000 (240 - 500)	250 - 800 (125 - 400)	3/0 - 600 (95 - 325)
7686-S-8	200	1.53 - 2.32 (38,9 - 58,9)	1750 - 2000	1500 - 2000	1250 - 2000 (625 - 1000)	900 - 1750 (500 - 800)	700 - 1500 (400 - 725)

反向雨帽-銅帶遮蔽電纜 (Shielded Cable Kit) -每組有 3 只



7622-S-INV-2	110	0.64 - 1.08 (16,3 - 27,4)	4/0 - 400	3/0 - 300	2 - 4/0 (35 - 120)	-	-
7693-S-INV-4	150	0.72 - 1.29 (18,3 - 32,8)	300 - 500	250 - 500	2/0 - 300 (70 - 150)	2 - 4/0 (35 - 120)	-
7695-S-INV-4	150	1.05 - 1.80 (26,7 - 45,7)	700 - 1500	600 - 1250	500 - 1000 (240 - 500)	250 - 800 (150 - 400)	-
7696-S-INV-4	150	1.53 - 2.32 (38,9 - 58,9)	1750 - 2000	1500 - 2000	1250 - 2000 (500 - 1000)	900 - 1750 (500 - 800)	-

三芯電纜(Three Conductor)




三芯銅帶遮蔽電纜 (3/C Copper Tape Shield Cable)



三芯銅帶遮蔽裝甲電纜 3/C Copper Tape Shield—Armored Cable

3 芯電纜 屋內型 (Indoor) 7600-T-3W 系列



註：產品編號含意

762X-T-95-3W 耐衝擊電壓為 95 KV

762X-T-110-3W 耐衝擊電壓為 110 KV

762X-T-125-3W 耐衝擊電壓為 125 KV


769X-T-150-3W 耐衝擊電壓為 150 KV

-T 為屋內型, 3W 為 3 芯電纜用

產品編號	耐衝擊 電壓 KV	絕緣外徑 in.(mm)	3.3KV (mm ²) IEC	3.3KV (mm ²) JIS	5KV AWG AEIC	6.6KV (mm ²) JIS	6.6KV (mm ²) IEC	8.7KV (mm ²) AEIC	10KV (mm ²) IEC
7620-T-95-3W	95	0.33 - 0.50 (8.40 - 12.7)	16 - 35	8 - 22	8-2	-	16 - 25	6 - 4	-
7621-T-95-3W	95	0.50 - 0.70 (12.7 - 17.8)	50 - 95	38 - 60	1-3/0	-	35 - 70	2 - 2/0	10 - 50
7623-T-95-3W	95	0.70 - 0.92 (17.8 - 23.4)	120 - 185	100 - 150	4/0 - 400	-	95 - 150	3/0 - 350	70 - 150
7624-T-95-3W	95	0.92 - 1.18 (23.4 - 30.0)	240 - 300	200 - 250	500 - 750	-	185 - 300	400 - 600	185 - 300
7625-T-95-3W	95	1.18 - 1.52 (30.0 - 38.6)	-	300 - 325	800 - 1000	-	-	750 - 1000	-
7621-T-110-3W	110	0.50 - 0.70 (12.7 - 17.8)	50 - 95	38 - 60	1 - 3/0	14 - 38	35 - 70	2 - 2/0	10 - 50
7622-T-110-3W	110	0.70 - 0.92 (17.8 - 23.4)	120 - 185	100 - 150	4/0 - 400	60 - 100	95 - 150	3/0 - 350	70 - 150
7624-T-110-3W	110	0.92 - 1.18 (23.4 - 30.0)	240 - 300	200 - 250	500 - 750	150 - 250	185 - 300	400 - 600	185 - 300
7625-T-110-3W	110	1.18 - 1.52 (30.0 - 38.6)	-	300 - 325	800 - 1000	300 - 325	-	750 - 1000	-
7622-T-125-3W	125	0.70 - 0.92 (17.8 - 23.4)	120 - 185	100 - 150	4/0 - 400	60 - 100	95 - 150	3/0 - 350	70 - 150
7624-T-125-3W	125	0.92 - 1.18 (23.4 - 30.0)	240 - 300	200 - 250	500 - 750	150 - 250	185 - 300	400 - 600	185 - 300
7625-T-125-3W	125	1.18 - 1.52 (30.0 - 38.6)	-	300 - 325	800 - 1000	300 - 325	-	750 - 1000	-
7693-T-150-3W	150	0.70 - 0.92 (17.8 - 23.4)	120 - 185	100 - 150	4/0 - 400	60 - 100	950 - 150	3/0 - 350	70 - 150
7694-T-150-3W	150	0.92 - 1.18 (23.4 - 30.0)	240 - 300	200 - 250	500 - 750	150 - 250	185 - 300	400 - 600	185 - 300
7695-T-150-3W	150	1.18 - 1.52 (30.0 - 38.6)	-	300 - 325	800 - 1000	300 - 325	-	750 - 1000	-

產品編號	耐衝擊 電壓 KV	絕緣外徑 in.(mm)	15KV (mm ²) IEC	15KV AWG AEIC	20KV (mm ²) IEC	25/28KV AWG AEIC
7620-T-95-3W	95	0.33 - 0.50 (8.40 - 12.7)	-	-	-	-
7621-T-95-3W	95	0.50 - 0.70 (12.7 - 17.8)	16 - 25	-	-	-
7623-T-95-3W	95	0.70 - 0.92 (17.8 - 23.4)	35 - 95	-	-	-
7624-T-95-3W	95	0.92 - 1.18 (23.4 - 30.0)	120 - 185	-	-	-
7625-T-95-3W	95	1.18 - 1.52 (30.0 - 38.6)	200 - 325	-	-	-
7621-T-110-3W	110	0.50 - 0.70 (12.7 - 17.8)	6 - 25	2 - 1	-	-
7622-T-110-3W	110	0.70 - 0.92 (17.8 - 23.4)	35 - 95	1/0 - 4/0	-	-
7624-T-110-3W	110	0.92 - 1.18 (23.4 - 30.0)	120 - 185	250 - 450	-	-
7625-T-110-3W	110	1.18 - 1.52 (30.0 - 38.6)	200 - 325	500 - 750	-	-
7622-T-125-3W	125	0.70 - 0.92 (17.8 - 23.4)	1/0 - 4/0	1/0 - 4/0	25 - 70	-
7624-T-125-3W	125	0.92 - 1.18 (23.4 - 30.0)	120 - 185	250 - 450	95 - 185	-
7625-T-125-3W	125	1.18 - 1.52 (30.0 - 38.6)	200 - 325	500 - 750	240 - 300	-
7693-T-150-3W	150	0.70 - 0.92 (17.8 - 23.4)	35 - 95	1/0 - 4/0	25 - 70	2 - 1/0
7694-T-150-3W	150	0.92 - 1.18 (23.4 - 30.0)	120 - 185	250 - 450	95 - 185	2/0 - 250
7695-T-150-3W	150	1.18 - 1.52 (30.0 - 38.6)	200 - 325	500 - 750	240 - 300	300 - 500

3 芯電纜 屋外型(Outdoor) 7600-S-3W 系列

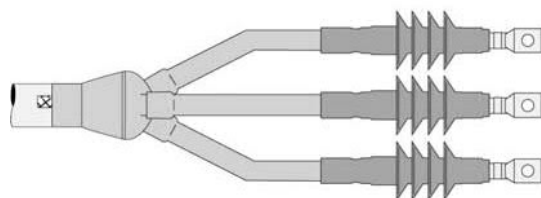

註：產品編號含意

762X-S-2-3W 為 2 個雨帽

769X-S-4-3W 為 4 個雨帽


768X-S-8-3W 為 8 個雨帽

-S 為屋外型,3W 為 3 芯電纜用

產品編號	耐衝擊 電壓 KV	絕緣外徑 in.(mm)	3.3KV (mm ²) IEC	3.3KV (mm ²) JIS	5KV AWG AEIC	6.6KV (mm ²) JIS	6.6KV (mm ²) IEC	8.7KV (mm ²) AEIC	10KV (mm ²) IEC
7620-S-2-3W	95	0.33 - 0.50(8.40 - 12.7)	16 - 35	8 - 22	8 - 2	-	16 - 25	6 - 4	-
7621-S-2-3W	95	0.50 - 0.70(12.7 - 17.8)	50 - 95	38 - 60	1 - 3/0	-	35 - 70	2 - 2/0	10 - 50
7622-S-2-3W	110	0.70 - 0.92(17.8 - 23.4)	120 - 185	100 - 150	4/0 - 400	60 - 100	95 - 150	3/0 - 350	70 - 150
7691-S-4-3W	150	0.50 - 0.70(12.7 - 17.8)	50 - 95	38 - 60	1 - 3/0	-	35 - 70	2 - 2/0	10 - 50
7692-S-4-3W	150	0.70 - 0.92(17.8 - 23.4)	120 - 185	100 - 150	4/0 - 400	60 - 100	95 - 150	3/0 - 350	70 - 150
7693-S-4-3W	150	0.92 - 1.18(23.4 - 30.0)	240 - 300	200 - 250	500 - 750	150 - 250	185 - 300	400 - 600	185 - 300
7695-S-4-3W	150	1.18 - 1.52(30.0 - 38.6)	-	300 - 325	800 - 1000	300 - 325	-	750 - 1000	-
7684-S-8-3W	200	0.92 - 1.18(23.4 - 30.0)	240 - 300	200 - 250	500 - 750	150 - 250	185 - 300	400 - 600	185 - 300
7685-S-8-3W	200	1.18 - 1.52(30.0 - 38.6)	-	300 - 325	800 - 1000	300 - 325	-	750 - 1000	-

產品編號	耐衝擊 電壓 KV	絕緣外徑 in.(mm)	15KV (mm ²) IEC	15KV AWG AEIC	20KV (mm ²) IEC	25/28KV AWG AEIC	30KV (mm ²) IEC	35KV AWG AEIC
7620-S-2-3W	95	0.33 - 0.50(8.40 - 12.7)	-	-	-	-	-	-
7621-S-2-3W	95	0.50 - 0.70(12.7 - 17.8)	16 - 25	-	-	-	-	-
7622-S-2-3W	110	0.70 - 0.92(17.8 - 23.4)	35 - 95	1/0 - 4/0	-	-	-	-
7691-S-4-3W	150	0.50 - 0.70(12.7 - 17.8)	16 - 25	-	-	-	-	-
7692-S-4-3W	150	0.70 - 0.92(17.8 - 23.4)	35 - 95	1/0 - 4/0	25 - 70	2 - 1/0	-	-
7693-S-4-3W	150	0.92 - 1.18(23.4 - 30.0)	120 - 185	250 - 450	95 - 185	2/0 - 250	-	-
7695-S-4-3W	150	1.18 - 1.52(30.0 - 38.6)	200 - 325	500 - 750	240 - 300	300 - 500	-	-
7684-S-8-3W	200	0.92 - 1.18(23.4 - 30.0)	120 - 185	250 - 450	95 - 185	2/0 - 250	35 - 70	1/0 - 3/0
7685-S-8-3W	200	1.18 - 1.52(30.0 - 38.6)	200 - 325	500 - 750	240 - 300	300 - 500	95 - 240	4/0 - 500

3 芯電纜 反向雨帽 屋外型 (Outdoor) 7600-S-INV-3W 系列

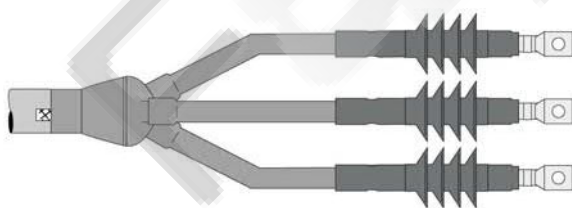

註：產品編號含意

769X-S-4-INV-3W 為 4 個雨帽

-S 為屋外型,-3W 為 3 芯電纜用



-INV 為反向雨帽

產品編號	耐衝擊 電壓 KV	絕緣外徑 in.(mm)	3.3KV (mm ²) IEC	3.3KV (mm ²) JIS	5KV AWG AEIC	6.6KV (mm ²) JIS	6.6KV (mm ²) IEC	6.6KV 8.7KV (mm ²) AEIC	10KV (mm ²) IEC
7693-S-4-INV-3W	150	0.92 - 1.18(23.4 - 30.0)	240 - 300	200 - 250	500 - 750	150 - 250	185 - 300	400 - 600	185 - 300
7695-S-4-INV-3W	150	1.18 - 1.52(30.0 - 38.6)	-	300 - 325	800 - 1000	300 - 325	-	750 - 1000	-

產品編號	耐衝擊 電壓 KV	絕緣外徑 in.(mm)	15KV (mm ²) IEC	15KV AWG AEIC	20KV (mm ²) IEC	25/28KV AWG AEIC
7693-S-4-INV-3W	150	0.92 - 1.18(23.4 - 30.0)	120 - 185	250 - 450	95 - 185	2/0 - 250
7695-S-4-INV-3W	150	1.18 - 1.52(30.0 - 38.6)	200 - 325	500 - 750	240 - 300	300 - 500

三芯電纜末端處理頭 外被配件

預撐式三叉套管 8560 系列 矽橡膠材質(Cold Shrink Silicone Rubber 8560 Series-3/C Breakout Boots)

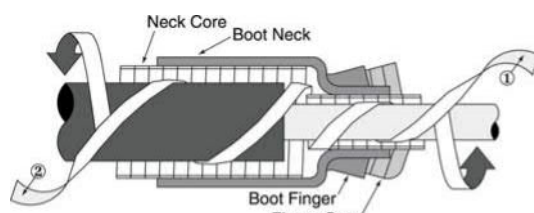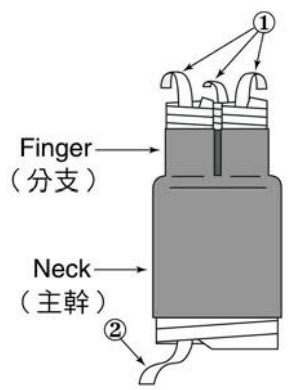

施工便利,只需將 1,2 之塑膠支撐管拉出即可


獨特的預撐式設計,不需熱烤,只需輕鬆將塑膠支撐管拉出即完成。不必擔心熱烤後材質過硬以致裂開,或熱烤不均勻而造成收縮後厚度不均影響保護強度及防水性。

本套管使用特殊矽橡膠材質,耐候性及耐環境污染性超強,適用於各種高溫及鹽害或化學污染嚴重之環境使用。

矽橡膠材質為一彈性材質,具強大之均等內縮力量,使收縮後套管厚度均等,防水性佳。

產品編號	三芯電纜分支(單芯)絕緣外徑 in (mm)	三芯電纜主幹完成外徑 in (mm)	只/盒	盒/箱
8551A	0.48-0.72 (12.2-18.3)	1.17-1.94 (29.7-49.3)	1/bag	16/box
8552B	0.61-0.95 (15.5-24.2)	1.46 - 2.67 (37.1-67.8)	1/bag	16/box
8553C	0.82-1.18 (20.8-30.0)	1.92-3.10 (48.8-78.7)	1/bag	16/box
8554D	1.02-1.63 (26.0-41.1)	2.52-4.32 (64.0-109.8)	1/bag	16/box
8555E	1.09-1.94 (27.7-49.3)	2.60-4.70 (66.1-119.4)	1/bag	16/box

外被套管 矽橡膠材質(Rejacketing Sleeve)



產品編號	長度 in.	絕緣外徑 in.(mm)	3.3KV (mm ²) IEC	3.3KV (mm ²) JIS	5KV AWG AEIC	6.6KV (mm ²) JIS	6.6KV (mm ²) IEC	8.0KV (mm ²) AEIC	只/盒	盒/箱
RJS-1	4	0.43 - 0.60 (10.9 - 15.2)	16 - 35	8 - 22	8 - 2	16 - 25	8 - 10	6 - 4	10 bags/bx	10
RJS-1	10	0.43 - 0.60 (10.9 - 15.2)	16 - 35	8 - 22	8 - 2	16 - 25	8 - 10	6 - 4	1 bag/bx	1
RJS-2	4	0.60 - 0.80 (15.2 - 20.3)	50 - 95	38 - 60	1 - 3/0	35 - 70	14 - 38	2 - 2/0	10 bags/bx	10
RJS-2	10	0.60 - 0.80 (15.2 - 20.3)	50 - 95	38 - 60	1 - 3/0	35 - 70	14 - 38	2 - 2/0	1 bag/bx	1
RJS-3	4	0.80 - 1.02 (20.3 - 26.0)	120 - 185	100 - 150	4/0 - 400	95 - 150	60 - 100	3/0 - 350	10 bags/bx	10
RJS-3	10	0.80 - 1.02 (20.3 - 26.0)	120 - 185	100 - 150	4/0 - 400	95 - 150	60 - 100	3/0 - 350	1 bag/bx	1
RJS-4	4	1.02 - 1.28 (25.9 - 32.4)	240 - 300	200 - 250	500 - 750	185 - 300	150 - 250	400 - 600	10 bags/bx	10
RJS-4	10	1.02 - 1.28 (25.9 - 32.4)	240 - 300	200 - 250	500 - 750	185 - 300	150 - 250	400 - 600	1 bag/bx	1
RJS-5	4	1.28 - 1.62 (32.5 - 41.1)	-	300 - 325	800 - 1000	-	300 - 325	750 - 1000	10 bags/bx	10
RJS-5	10	1.28 - 1.62 (32.5 - 41.1)	-	300 - 325	800 - 1000	-	300 - 325	750 - 1000	1 bag/bx	1


產品編號	長度 in.	絕緣外徑 in.(mm)	10KV (mm ²) IEC	15KV AWG AEIC	20KV (mm ²) IEC	25KV AWG AEIC	30KV (mm ²) IEC	35KV AWG AEIC	只/盒	盒/箱
RJS-1	4	0.43 - 0.60 (10.9 - 15.2)	-	-	-	-	-	-	10 bags/bx	10
RJS-1	10	0.43 - 0.60 (10.9 - 15.2)	-	-	-	-	-	-	1 bag/bx	1
RJS-2	4	0.60 - 0.80 (15.2 - 20.3)	10 - 50	2 - 1	-	-	-	-	10 bags/bx	10
RJS-2	10	0.60 - 0.80 (15.2 - 20.3)	10 - 50	2 - 1	-	-	-	-	1 bag/bx	1
RJS-3	4	0.80 - 1.02 (20.3 - 26.0)	70 - 150	1/0 - 4/0	25 - 70	2 - 1/0	-	-	10 bags/bx	10
RJS-3	10	0.80 - 1.02 (20.3 - 26.0)	70 - 150	1/0 - 4/0	25 - 70	2 - 1/0	-	-	1 bag/bx	1
RJS-4	4	1.02 - 1.28 (25.9 - 32.4)	185 - 300	250 - 450	95 - 185	2/0 - 250	35 - 70	1/0 - 3/0	10 bags/bx	10
RJS-4	10	1.02 - 1.28 (25.9 - 32.4)	185 - 300	250 - 450	95 - 185	2/0 - 250	35 - 70	1/0 - 3/0	1 bag/bx	1
RJS-5	4	1.28 - 1.62 (32.5 - 41.1)	-	500 - 750	240 - 300	300 - 500	95 - 240	4/0 - 500	10 bags/bx	10
RJS-5	10	1.28 - 1.62 (32.5 - 41.1)	-	500 - 750	240 - 300	300 - 500	95 - 240	4/0 - 500	1 bag/bx	1

預撐式 電纜末端處理頭 (QT II Indoor and Outdoor Terminations)

屋內型(Indoor)

銅帶遮蔽電纜用 (Tape Shielded Cable Kit)

5620K 系列 5—15 KV 預張式電纜終端處理頭 (5620K Series Indoor Termination Kits)

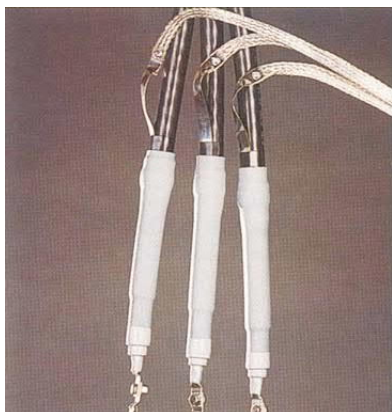

5620K 系列預張式終端處理頭適用於 5、15KV 銅帶／線遮蔽 (Tape, Wire and Unishield®) 電纜之屋內型終端處理。本產品之耐電痕性，抗濕性及防腐蝕性特佳，專供高污染或高濕熱地區使用。品質優於 IEEE 48-1990，第一級 (Class 1) 之標準。

產品 編號	絕緣層外徑 in (mm)	導體線徑 AWG & kcmil (mm ²)				
		5KV 100%	5KV 133% 8KV 100%	8KV 133%	15KV 100%	15KV 133%
銅帶遮蔽電纜 (Shielded Cable Kit) -每組有 3 只						
5621K	0.32 - 0.46 (8 - 12)	8 - 4 (10 - 16)	8 - 6 (10 - 14)	8(10)	-	-
5622K	0.44 - 0.65 (11 - 17)	2 - 2/0 (35 - 60)	4 - 1/0 (22 - 50)	6 - 1 (14 - 38)	-	-
5623K	0.56 - 0.87 (14 - 22)	2/0 - 250 (70 - 125)	1/0 - 4/0 (60 - 100)	1 - 3/0 (50 - 80)	4 - 2/0 (22 - 60)	4 - 1 (22 - 38)
5624K	0.78 - 1.30 (20 - 33)	300 - 750 (180 - 325)	250 - 750 (150 - 325)	4/0 - 600 (120 - 300)	2/0 - 500 (70 - 250)	1 - 350 (38 - 150)
5625K	1.09 - 1.80 (28 - 46)	600 - 1500 (325 - 725)	600 - 1500 (325 - 725)	500 - 1250 (300 - 625)	500 - 1250 (300 - 625)	350 - 1000 (180 - 500)

QTII 系列 15 KV，25KV 短型預張式電纜終端處理頭 (QTII Series Indoor Termination Kits)



特點

- 1.國內第一家通過 ISO9002 品質認證
- 2.全系列第一級(IEEE 48, Class 1)防水處理(經大電力試驗中心測試合格)
- 3.適用於高污染及高濕地區
- 4.全新屋內型裙帽(雨帽一樣大)設計，增加爬電距離，大幅縮短電纜剝除長度
- 5.全系列中文包裝及施工說明

產品編號	電壓等級 KV	裙帽數	絕緣外徑 mm	導體 (mm ²)	剝皮長度 mm	只/盒
銅帶遮蔽電纜 (Shielded Cable Kit) -每組有 3 只						
QT151	15	3	18 - 31	35 - 100	210	3
QT152	15	3	30 - 46	125 - 500	210	3
QT251	25	6	18 - 31	35 - 100	315	3
QT252	25	6	30 - 46	125 - 325	345	3

無遮蔽電纜用 (UniShielded Cable Kit)

5610A 系列 5/8KV 級無遮蔽電纜終端處理頭 (5610-A Series Silicone Rubber Termination Kit)



無遮蔽電纜(UniShielded Cable)



5610A 系列預張式終端處理頭使用於 5/8KV、無遮蔽電纜之絕緣、耐電痕、防水及防污染保護。此系列終端處理頭可使用於屋內或屋外。4 種不同尺寸可供選擇用於從 #8AWG 至 1,000kcmil 線徑的電纜。每一組處理頭包含可供處理完成 3 條電纜的終端處理所需的所有材料 (不包含端子)。

產品編號	絕緣層外徑 in.(mm)	導體線徑 AWG/kcmil (mm ²)	只/組
5611A	0.31 - 0.72 (7.9 - 18.3)	8 - 4 (10 - 16)	3
5612A	0.44 - 0.95 (11.2 - 24.1)	2 - 2/0 (35 - 60)	3
5613A	0.56 - 1.18 (14.2 - 30.0)	3/0 - 300 (95 - 150)	3
5614A	0.95 - 1.94 (24.1 - 49.3)	350 - 1000 (180 - 500)	3

屋外型(Outdoor)

5630K 5—15KV 系列預張式電纜終端處理頭 (5630K Series Indoor Termination Kits for 5 to 15KV)

產品編號	絕緣層外徑 in (mm)	電纜完成外徑 in (mm)	線徑 AWG · kcmil (mm ²)				
			5KV 100%	5KV 133% 8KV 100%	8KV 133%	15KV 100%	15KV 133%

銅帶遮蔽電纜用 (Tape Shielded Cable Kit)

4 雨帽

5632K	0.33-0.69 (8-17)	0.55-0.92 (14-23)	8-2/0 (10-60)	8-1/0 (10-50)	8-1 (10-38)	8-4 (10-16)	8-6 (10-14)
5633K	0.64-0.90 (16-23)	0.80-1.20 (20-30)	3/0-300 (95-150)	2/0-250 (70-125)	1/0-4/0 (60-100)	2-3/0 (35-80)	2-1/0 (35-50)
5635K	0.84-1.33 (21-34)	1.00-1.60 (25-41)	350-750 (180-325)	300-750 (180-325)	250-600 (125-300)	3/0-500 (95-250)	2/0-350 (70-180)
5636K	1.10-1.65 (28-42)	1.30-1.90 (33-48)	750-1500 (400-725)	750-1250 (400-625)	600-1000 (325-500)	500-1000 (300-500)	350-750 (185-325)
5637K	1.30-1.95 (35-50)	1.50-2.40 (38-61)	1000-2000 (600-1000)	1000-2000 (600-1000)	800-1750 (500-850)	750-1750 (400-850)	600-1500 (325-725)

5690K 15—35KV 系列屋外預張式電纜終端處理頭(5690 Series Outdoor Termination Kit for 15 to 35KV)

產品編號	絕緣層外徑 in (mm)	電纜完成外徑 in (mm)	線徑 AWG · kcmil (mm ²)			
			15KV 100%	15KV 133%	25/28KV	35KV

6 雨帽

5691K	0.64 - 0.90 (16,3 - 22,9)	0.80 - 1.20 (20,3 - 30,5)	2 - 3/0 (35 - 80)	2 - 1/0 (35 - 50)	2 - 1 (35 - 38)	-
5692K	0.84 - 1.33 (21,3 - 33,8)	1.00 - 1.60 (25,5 - 40,6)	3/0 - 400 (95 - 200)	2/0 - 350 (70 - 180)	1/0 - 250 (60 - 125)	-
5693K	1.10 - 1.65 (27,9 - 41,9)	1.30 - 1.90 (33 - 48,3)	500 - 750 (300 - 325)	400 - 750 (240 - 325)	300 - 500 (180 - 250)	-
5694K	1.30 - 1.95 (33 - 49,5)	1.50 - 2.40 (38,1 - 61)	800 - 1750 (500 - 850)	800 - 1500 (500 - 725)	600 - 1250 (325 - 625)	-

8 雨帽

5696K	0.84 - 1.33 (21 - 33,8)	1.00 - 1.60 (25,4 - 40,6)	3/0 - 400 (95 - 200)	2/0 - 350 (70 - 180)	1/0 - 250 (60 - 125)	2 - 3/0 (35 - 80)
5697K	1.10 - 1.65 (27,9 - 41,9)	1.30 - 1.90 (33 - 48,3)	500 - 750 (300 - 325)	400 - 750 (240 - 325)	300 - 500 (180 - 250)	4/0 - 300 (120 - 150)
5698K	1.30 - 1.95 (33 - 49,5)	1.50 - 2.40 (38,1 - 61)	800 - 1750 (500 - 850)	800 - 1500 (500 - 725)	600 - 1250 (325 - 625)	500 - 1000 (300 - 500)

4604 46KV 系列屋外預張式電纜終端處理頭(4604 and 4605 Silicone Rubber Termination Kit for 46KV)



產品編號	絕緣層外徑 in. (mm)	導體線徑 AWG/kcmil (mm ²)	Creepage 距離 in. (mm)	Arcing 距離 in. (mm)	只/組
4604	1.31 - 2.10 (33 - 53)	4/0 - 600 (120-300)	46 (max.) (1168)	30 (max.) (762)	1
4605	1.80 - 2.66(46 - 66)	600-1500 (325-725)	46 (max.) (1168)	30 (max.) (762)	1