



0920 KSS 熱收縮套管 (扁型) HEAT SHRINKING SLEEVE

單位：mm

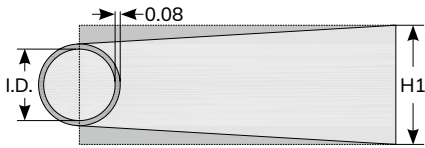

型號 Item No.	圓徑 I.D.	折徑 (扁) H1	熱收縮範圍 Shrinkable Range	收縮后尺寸 After Shrinkage	顏色 Color	包裝 Packing
HS-6.5	4.1	6.5	6.5~3.6	2.3	紅、白、藍、黑、黃、綠、透明備洽	每捲 100M
HS-8.5	5.2	8.5	8.5~4.5	2.9		
HS-12	7.6	12	12~6.5	4.2		
HS-15	10	15	15~8.5	5.5		
HS-20	13	20	20~11	7.2		
HS-30	19	30	30~16	10.5		
HS-40	25	40	40~22	13.8		
HS-50	32	50	50~28	17.6		
HS-60	38	60	60~33	20.9		
HS-70	44	70	70~37	24.4		
HS-80	50	80	80~42	27.5		
HS-100	63	100	100~55	34.7		
HS-120	76	120	120~65	41.8		
HS-150	95	150	150~90	52.3		
HS-170	108	170	170~94	59.4		
HS-200	127	200	200~110	69.9		

材質：PVC。

特性：收縮溫度100°C以上，內徑收縮率45~50%；縱向收縮率8~15%，可連續使用溫度-15 ~ 105°C，厚度0.08mm。

用法：將套管套於匯流排上，再以吹風機或熱水加熱即可。

用途：匯流排做絕緣保護和分色用。

0925A KSS 熱風槍 HOT AIR GUN




型號 Item No.	出風溫度
HG-1 進口	第一段：50°C 第二段：400°C 第三段：550°C 1400W (瓦特)
HG-4 進口	第一段：50°C 第二段：400°C 第三段：550°C 1800W (瓦特)

輸入電源：HG-1為110V，HG-4為220V

特點：出風強、溫度高可使熱收縮套管快速收縮，表面圓滑美觀。

熱風槍接頭

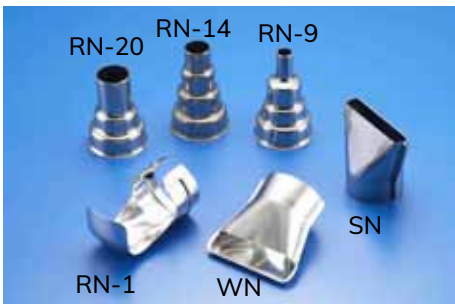

型號 Item No.	規格	包裝 Packing
RN-1	勾型	1pcs
RN-9	圓型，內徑9mm	
RN-14	圓型，內徑14mm	
RN-20	圓型，內徑20mm	
SN-50	扁平，寬度50mm	
SN-75	扁平，寬度75mm	
WN-50	扁型，寬度50mm	
WN-75	扁型，寬度75mm	

- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭、浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具