




0124 KSS 展覽會用隔板線槽 WIRING DUCT



型號 Item No.	W mm	W1 mm	H mm	H1 mm	長度 L
EX-1	20.4	10.9	28.2	21.6	2M
EX-2	14.4	5.0	16.6	9.5	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

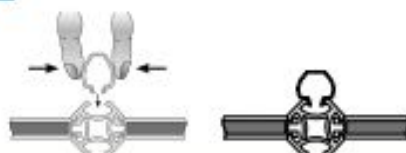


0124 KSS 展覽會用配件 WIRE CLIP




型號 Item No.	W mm	W1 mm	H mm	H1 mm	包裝 Packing
EX-8	15.1	6.0	23.0	16.8	100pcs
EX-9	13.0	5.0	21.5	15.0	

材質：PE (白色)。

用法：用於展覽會鋁柱上，EX-8用於固定電線，EX-9可用在固定掛圖或作掛勾用。



EX-8



EX-9



0127 KSS 鋁蓋圓形地板配線槽 ROUND TYPE WIRING DUCT WITH ALUMINUM COVER



型號 Item No.	外寬 W mm	內寬 W1 mm	外高 H mm	內高 H1 mm	長度 L
ARD-50	51.0	19.5	12.6	9.8	每支1M背膠
ARD-70	68.6	37.0	17.5	14.5	
ARD-90	88.0	45.0	17.7	14.5	
ARD-120	117.0	68.0	23.4	19.3	

材質：上蓋為鋁合金，底座UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由底座 (背膠) 及上蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、網路、保全、電腦、監視系統之配線。


特點：1. 使用硬度高的鋁製上蓋，不易破裂，有較高的保護力。

2. 槽蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不易絆倒行人，更易于搬運用台車通過。

3. 槽蓋表面光澤亮麗並有止滑溝槽設計，防止人員滑倒。

4. 適用於百貨公司、超市、賣場、車站、飯店、醫院、辦公室等公共場所。


● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



ARD-50



ARD-70, ARD-120



ARD-90

配線槽

配線標誌

繫線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具