


# 0105 KSS 絕緣配線槽接頭 WIRING DUCT CONNECTOR


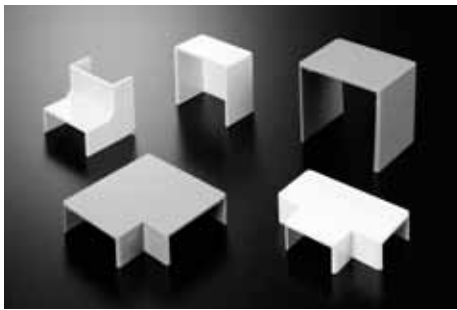


材質：UL合格之ABS (灰色)，防火等級94HB。  
用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	SDM-1616	SD-1616	每包 20pcs
	SDM-2516	SD-2516	
	SDM-3816	SD-3816	
	SDM-4040	SD-4040	
	SDM-5050	SD-5050	
	SDM-7575	SD-7575	
T型接頭 "T" TYPE	SDT-1616	SD-1616	
	SDT-2516	SD-2516	
	<b>NEW</b> SDT-2525	SD-2525	
	SDT-3816	SD-3816	
	SDT-4040	SD-4040	
	SDT-5050	SD-5050	
內彎接頭 INSIDE CORNER	SDI-1616	SD-1616	
	SDI-2210D	SD-2210	
	SDI-2516	SD-2516	
	<b>NEW</b> SDI-2525	SD-2525	
	SDI-3816	SD-3816	
	SDI-4040	SD-4040	

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
外彎接頭 OUTSIDE CORNER	SDO-1616	SD-1616	每包 20pcs
	SDO-2516	SD-2516	
	<b>NEW</b> SDO-2525	SD-2525	
	SDO-3816	SD-3816	
	SDO-4040	SD-4040	
	SDO-5050	SD-5050	
	SDO-7575	SD-7575	
L型接頭 "L" TYPE	SDL-1616	SD-1616	
	SDL-2516	SD-2516	
	<b>NEW</b> SDL-2525	SD-2525	
	SDL-3816	SD-3816	
	SDL-4040	SD-4040	
	SDL-5050	SD-5050	
末端接頭 END PIECE	SDE-1616	SD-1616	
	SDE-2210	SD-2210	
	SDE-2516	SD-2516	
	SDE-3816	SD-3816	
	SDE-4040	SD-4040	
	SDE-5050	SD-5050	

# 0105 KSS 迷你型配線槽 MINI TRUNKING

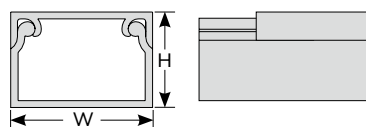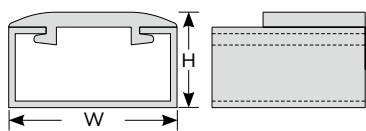

UD-1616WE, UD-2516WE, UD-4016WE,  
UD-4025WE, UD-5025WE

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
	mm	
UD-1809WE	18 X 10.2	每支 2M (含槽底及槽蓋)
UD-1616WE	16 X 16	
UD-2516WE	25 X 16	
UD-4016WE	40 X 16	
UD-4025WE	40 X 25	
UD-5025WE	50 X 25	

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

用途：舞台、電氣、冷氣工程及室內明線配線等。

特點：1.密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。

2.槽底及槽蓋特殊設計，更利於兩者快速接合。

3.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。