


0332 KSS 電源線結束帶 WIRE COLLECT TIE

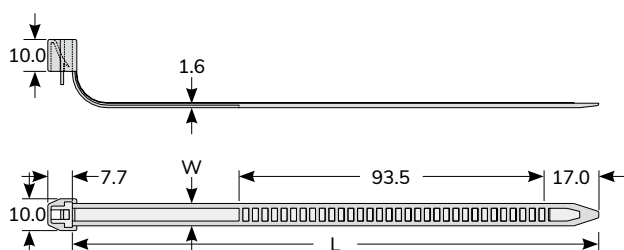

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
WCT-165	WCT-165BK	165	6 1/2"	7	44	50	22	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

特點：1.帶身光滑面向內，齒列狀向外，故不易壓傷電線外皮。

2.可再鬆開，重覆使用。

3.L型帶身設計，方便捆紮電源線。

0335 KSS 可退插鞘式紮線帶 RELEASABLE PUSH MOUNT TIE

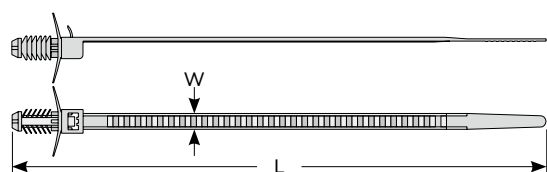

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	基板 孔徑	基板 厚度	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	lbs	kgs	
PDV-170BK	169	6 5/8"	5.0	36	7.0	15	40	18	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用法：先將基板挖孔，再把紮線帶插入孔內，再將電線束緊即可。

特點：可再鬆開，重複使用。