



0355 KSS 尼龍紮線帶 (附阻擋點) NYLON CABLE TIE WITH STOPPER



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CVS-140	142	5 1/2"	3.2	20	40	18	100pcs
CVS-190	190	7 1/2"	4.8	45	50	22	
CVS-380XL	380	15"	12.7	105	250	114	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

特點：帶身附阻擋點，確保紮線帶之最小使用範圍。

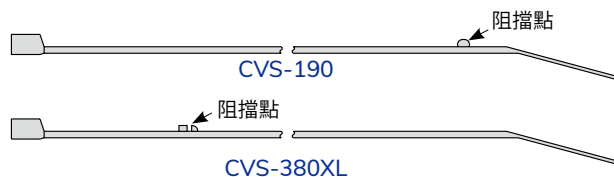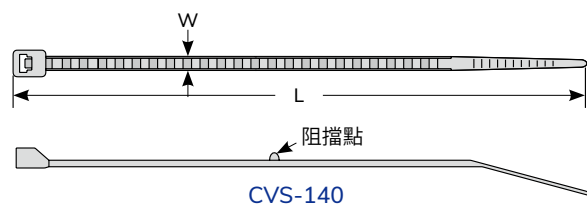

0361 KSS 被覆銅管紮線帶 COATED COPPER TUBE CABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch			
AT-250	235	9 1/4"	20	65	100pcs
AT-290	275	10 13/16"	20	75	

材質：PE (本色)。

用途：冷氣被覆銅管專用。

特點：L型帶身設計，方便捆紮。

