





# 0301 KSS 抗UV高承受力紮線帶 UV RESISTANT SUPER STRENGTH NYLON CABLE TIE



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。  
 特點：抗UV原料 (抗紫外線)，適合戶外使用。  
 用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。  
 ▲承受力較強

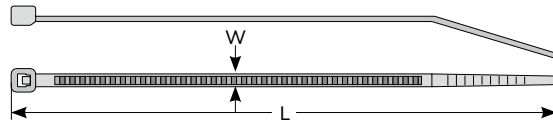

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-200ZW	CV-200ZKW	203	8"	4.6	48	75	34
CV-280ZW	CV-280ZKW	280	11"	4.8	70		
CV-300SZW		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368ZW		368	14 1/2"	4.8	94		
※CV-300STZW			300	11 7/8"	4.8	83	36

※CV-300STZW 尾巴

# 0302 KSS 紮線槍 TIE GUN



型號 Item No.	特性	適用紮線帶寬度 mm	重量	影片 Film
TG-1A	自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。製造商:Dennison，進口。	2.2 ~ 7.0	380 g	
TG-3	自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	2.2 ~ 4.8	300 g	
TG-5	自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	2.2 ~ 4.8	333 g	
TG-6	手動式，拉緊后，用手輕輕轉動槍身，即可剪斷多餘的帶子，為簡便之紮線工具。台製。	2.5 ~ 5.0	60 g	
TG-7	自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	2.5 ~ 5.0	275 g	
TG-9	手動式，拉緊后再壓刀片手把，即可剪斷多餘的帶子，適合寬度較寬之紮線帶使用。台製。	2.5 ~ 10.0	275 g	
TG-10	自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	4.8 ~ 13.0	320 g	
TG-20	不鏽鋼紮線帶專用的紮線槍。自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	4.5 ~ 7.9	554 g	
TG-21	不鏽鋼紮線帶專用的紮線槍。手動式，拉緊后再壓刀片手把，即可自動剪斷多餘的帶子。台製。	4.6 ~ 12.0	635 g	

NEW

- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭、浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具