




# 0604 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

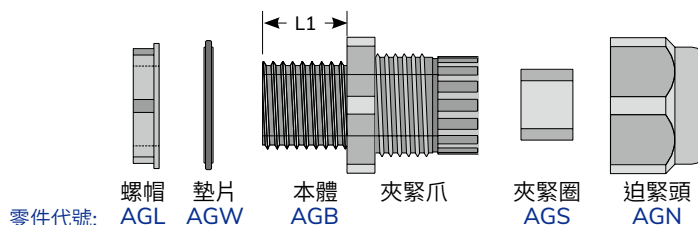

## METRIC 規格 IP68防塵、防水測試合格

單位：mm

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包 裝<br>Packing |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------|
| AG-12           | M12x1.25       | 12                  | 12+0.2                | 7.9        | 3~6.5                 | 50pcs          |
| AG-12L          | M12x1.5        | 12                  | 12+0.2                | 7.9        | 3~6.5                 |                |
| AG-12H          | M12x1.25       | 12                  | 12+0.2                | 7.9        | 3~7.5                 |                |
| AG-12HL         | M12x1.25       | 12                  | 12+0.2                | 9.0        | 3~7.5                 |                |
| AG-16           | M16x1.5        | 16                  | 16+0.2                | 15.5       | 5~10                  |                |
| AG-16S          | M16x1.5        | 16                  | 16+0.2                | 10.0       | 5~10                  |                |
| AG-20           | M20x1.5        | 20                  | 20+0.2                | 15.0       | 10~14                 |                |
| AG-20S          | M20x1.5        | 20                  | 20+0.2                | 10.0       | 10~14                 |                |
| AG-25           | M25x1.5        | 25                  | 25+0.3                | 15.2       | 13~18                 |                |
| AG-25S          | M25x1.5        | 25                  | 25+0.3                | 10.0       | 13~18                 |                |
| AG-32           | M32x1.5        | 32                  | 32+0.3                | 14.7       | 18~25                 | 25pcs          |
| AG-40           | M40x1.5        | 40                  | 40+0.3                | 18.4       | 22~32                 | 10pcs          |
| AG-50           | M50x1.5        | 50                  | 50+0.3                | 17.8       | 30~38                 |                |
| AG-63           | M61x1.5        | 61                  | 61+0.3                | 18.5       | 34~44                 |                |
| AG-63M          | M63x1.5        | 63                  | 63+0.3                | 18.5       | 34~44                 |                |
| AG-63L          | M63x1.5        | 63                  | 63+0.3                | 25.4       | 42~50                 |                |
| AG-75           | M75x2.0        | 75                  | 75+0.4                | 25.1       | 56~66                 | 2pcs           |
| AG-12D          | M12x1.5        | 12                  | 12+0.2                | 8.0        | 3~6                   | 50pcs          |
| AG-16D          | M16x1.5        | 16                  | 16+0.2                | 8.2        | 5~10                  |                |
| AG-20D          | M20x1.5        | 20                  | 20+0.2                | 10.0       | 8~12                  |                |
| AG-25D          | M25x1.5        | 25                  | 25+0.3                | 10.0       | 11~17                 |                |
| AG-32D          | M32x1.5        | 32                  | 32+0.3                | 10.0       | 15~21                 | 25pcs          |
| AG-40D          | M40x1.5        | 40                  | 40+0.3                | 10.0       | 20~28                 | 10pcs          |
| AG-50D          | M50x1.5        | 50                  | 50+0.3                | 12.0       | 27~35                 |                |
| AG-63D          | M63x1.5        | 63                  | 63+0.3                | 16.7       | 32~42                 |                |

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

※ AG-D系列，體積較小可適用在箱體小，空間不足處。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N) 例：訂購AG-12螺帽，型號為AGL-12。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具