


0608 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

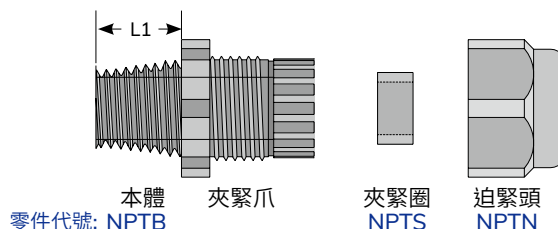

NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

型號 Item No.	NPT 螺紋規格 NPT Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
NPT-14	1/4"-18 NPT	13.3	13.3+0.2	7.8	3~6.5	本產品不附墊片及螺帽	50pcs
NPT-38	3/8"-18 NPT	17.2	17.2+0.2	14.6	5~10		
NPT-12	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	12.9	10~14		
NPT-34	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.5	13~18		
NPT-1	1"-11.5 NPT	33.2	33.2+0.3	14.9	18~25		
NPT-114	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	41.9+0.3	18.2	22~32		10pcs

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體直接鎖入, 再將電線套入夾緊圈, 最后以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。


特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購NPT-14本體, 型號為NPTB-14。

0609 KSS 直角型電纜固定頭 RIGHT ANGLE NYLON CABLE GLAND

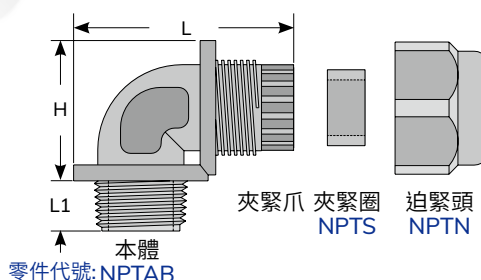

NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

型號 Item No.	NPT 螺紋規格 NPT Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	L	H	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
NPTA-38	3/8"-18 NPT	17.2	16.7+0.2	11.7	48.5	30.0	5~9	本產品不附墊片及螺帽	20pcs
NPTA-12	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	14.7	51.6	31.2	10~13		
NPTA-34	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.8	64.5	41.6	13~16		
NPTA-114	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	41.9+0.3	18.8	85.0	53.0	22~29		10pcs

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體直接鎖入, 再將電線套入夾緊圈, 最后以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

4.本產品之直角造型適用於彎角環境。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購NPTA-38本體, 型號為NPTAB-38。