




配線槽
配線標誌
紮線帶
結束帶
固定座
固定頭、浪管
保護部品
接線頭
套管
固定夾
PC板部品
扣具

0606 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

E186042 IP 68 無鹵素 環保

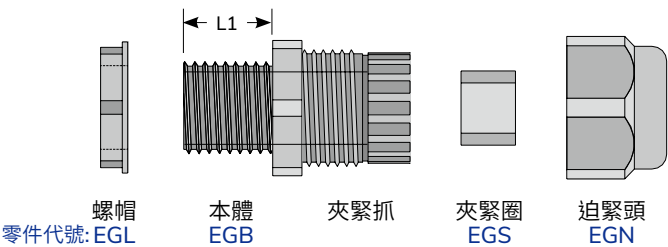

PG 規格 ※墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位：mm

型 號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包 裝 Packing	
EG-7	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5	本 產 品 不 附 墊 片	50pcs
 EG-7LS	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5		
 EG-9	PG9	15.2	15.2+0.2	8.2	4~8		
 EG-9L	PG9	15.2	15.2+0.2	14.7	4~8		
 EG-11	PG11	18.6	18.6+0.2	7.9	5~10		
 EG-11L	PG11	18.6	18.6+0.2	14.9	5~10		
 EG-13.5	PG13.5	20.4	20.4+0.2	8.9	6~12		
 EG-13.5L	PG13.5	20.4	20.4+0.2	15.8	6~12		
 EG-16	PG16	22.5	22.5+0.2	9.8	10~14		
 EG-21	PG21	28.3	28.3+0.3	10.8	13~18		
 EG-29	PG29	37.0	37.0+0.3	10.8	18~25	25pcs	
 EG-36	PG36	47.0	47.0+0.3	14.5	22~32	10pcs	
EG-42	PG42	54.0	54.0+0.3	14.5	30~38		
EG-48	PG48	59.3	59.3+0.3	16.7	34~44		

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。
2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。
3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)
例：訂購EG-7螺帽，型號為EGL-7。

● EG-7LS 螺帽較小