


0621 KSS PVC浪管 PVC FLEXIBLE CONDUIT

NEW



材質：浪管為 UL合格之南亞PVC (橘色)，防火等級94V-0；牽引繩為 Nylon。
 用途：適用於樓層間的垂直配線、室內配管、光纖、通訊配線等(通風管以外)，可代替PVC塑膠管。
 用法：先裁剪所需的長度，一端配合管內預先穿入的牽引繩固定電線，另一端再拉出牽引繩，即可完成配線。
 特點：管內預先穿入牽引繩，方便拉線作業。
 ※ 可另訂製剖開型
 ▲ 其它顏色歡迎來電洽詢。

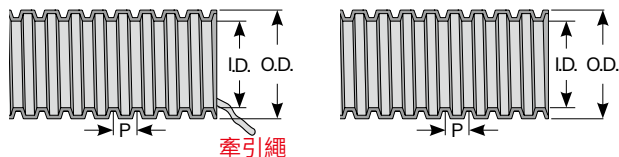


單位：mm

型號 Item No.		Inch	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	包裝 Packing
牽引繩 + 密封型	密封型					
CPW-26POE	CP-26POE	1"	25.9	34.0	6.6±0.5	30.5M (100 FT)
CPW-34POE	CP-34POE	1 1/4"	34.1	42.6	6.6±0.5	
CPW-40POE	CP-40POE	1 1/2"	39.5	48.3	6.6±0.5	15.3M (50 FT)
CPW-51POE	CP-51POE	2"	50.8	60.5	6.6±0.5	

0621 KSS 硬質電導用浪管 (灌漿管) CONVEY FLEXIBLE CONDUIT



材質：高密度 PE (黑色)。
 特點：抗壓、耐老化、耐電壓、彎曲性良好。
 用途：適用於建築物內灌漿、室內配管，可代替PVC塑膠管。

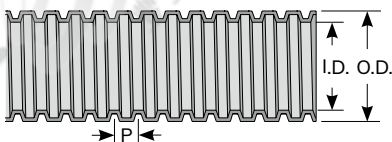

單位：mm

● 密封型

型號 Item No.	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	適用固定頭	包裝 Packing
CF-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.6±0.3	BG-14	100M
CF-18P (3分)	13.8±0.4	17.5±0.4	3.0±0.4	BG-18	
CF-22P (4分)	17.2±0.4	22.2±0.4	3.0±0.4	BG-22	
CF-26P (6分)	21.2±0.4	25.8±0.4	3.0±0.4	BG-26	
CF-34P (1吋)	28.7±0.4	34.0±0.4	3.0±0.4	BG-34	50M
CF-42P (1吋2分)	34.9±0.4	42.0±0.4	3.0±0.4		