



1125 KSS 尼龍鉚釘 SNAP RIVET



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	H1	適用		包裝 Packing
		鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SR-355K	5.5	3.0	2.5-4.0	1000pcs
SR-365K	6.5	3.0	4.0-5.0	
SR-380K	8.0	3.0	5.5-6.5	
SR-450K	5.0	4.0	2.2-3.5	
SR-465K	6.5	4.0	4.0-5.0	
※SR-0612K	12.3	6.4	7.0-10.0	
※SR-0815K	14.0	8.2	7.0-12.0	



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。
 用途：PC板及基板之固定，取代螺絲，不需工具即可完成裝配。
 用法：先將基板及被固定板鑽孔，再將本產品塞入壓緊，即可使兩板相結合。
 ※ 鉚釘公母一體成型設計。

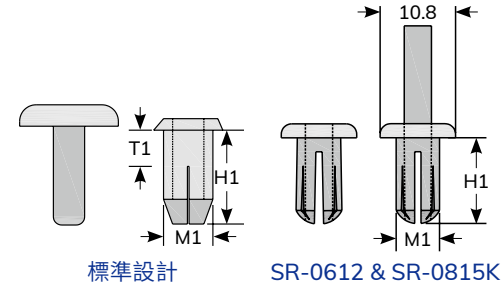

1126 KSS 尼龍鉚釘 SNAP RIVET




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	H1	H2	O.D.	O.D.1	適用		包裝 Packing
						鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SR-0813	25.1	7.0	15.6	15.8	10.7	7.8	5.5	100pcs
SR-0910	20.9	7.6	11.4	15.8	10.8	8.1	1.6	

材質：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等級 94V-2。
 用途：作為基板與機板結合用。



- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭、浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具