


### ■ 特性

- 此系列警示燈主要可分為旋轉及閃光兩種, 各有紅, 橙, 綠, 藍, 桃紅五種顏色。
- 旋轉轉速為160轉/分, 閃光頻率為150次/分。
- 蜂鳴聲為間歇式, 頻率與閃光同步, 約為150次/分, 音量約為70dB/1m, (TWL的蜂鳴聲為長鳴)。
- 防護等級: 螺絲接線型為IP40, 出線型為IP50, 帶蜂鳴器皆為IP40。


### ■ 型號說明




項次	代號	說明
1. 型式	TWR TWK TWS TWF TWL TRM	旋轉型(鎢絲燈泡透明燈殼) 旋轉型(鎢絲燈泡鑽石燈殼) 旋轉型(鎢絲燈泡條紋燈殼) 閃光型(LED條紋燈殼) 旋轉型(LED條紋燈殼) 旋轉型(圓形燈殼)
2. 蜂鳴器	空白 B W S	螺絲接線型(無蜂鳴器) 螺絲接線型(有蜂鳴器) 出線型(無蜂鳴器) 出線型(有蜂鳴器)
3. 尺寸	08 10 12 16 18	Ø80mm Ø100mm Ø120mm Ø160mm Ø180mm

### ■ 外觀尺寸與裝配孔徑


#### TWRW-08

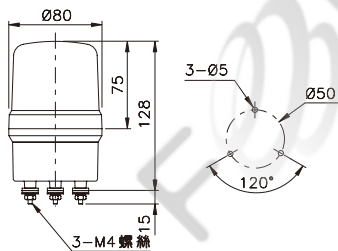


#### TWRW-10

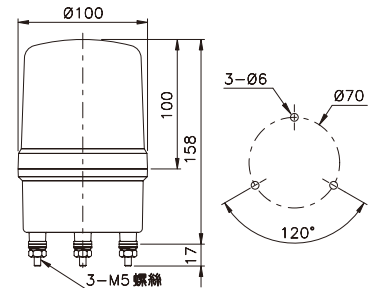



#### TWRW-12

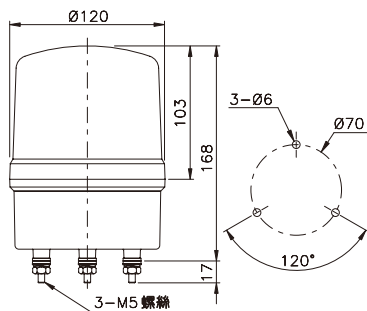


#### TWRW-16

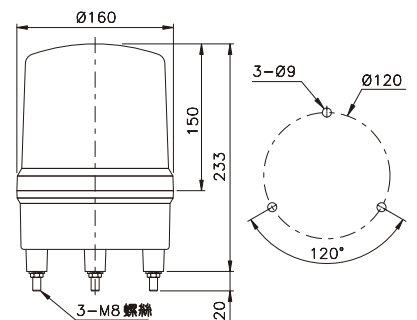


#### TWRW-18

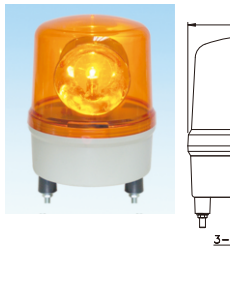

#### TRM



#### TWR10H



項次	代號	說明
4. 燈泡	空白 L	鎢絲燈泡 LED
5. 使用電壓	1 2 7 9	110VAC 220VAC 24VAC/DC 12VAC/DC
6. 燈殼顏色	R O G BL P	紅 橙 綠 藍 桃紅

- 註: 1. TWR / TWK / TWS只有鎢絲燈泡, TWF型可選擇鎢絲或LED。  
2. TWF16及TWF18型式, 無鎢絲燈泡的選項。  
3. LED選用的顏色與燈殼顏色必須相同。  
4. TWL限選用LED燈泡。  
5. TWK限選用外徑Ø100mm。  
6. TRM限用鎢絲燈泡, 只有出線型(無蜂鳴型)尺寸只有Ø100mm。  
7. TRM型號: [TRM]-[220] [R]  
(電源) (顏色)

### ■ 額定電流(僅供參考)

型號	電流值	消耗功率
TWFW-10L1R	34mA	3.8W
TWFW-10L2R	15mA	3.3W
TWLW-10L1R	17mA	1.9W
TWLW-10L2O	10mA	2.2W
TWFW-08L7R	AC73mA/DC30mA	AC1.8W/DC0.8W
TWLW-08L7R	AC86mA/DC77mA	AC2.1W/DC1.9W

### ■ 配線圖

