


電磁接觸器 | S-PSC系列 | 電容器專用

訂購資訊

S	-	P	35	SC	220V
1		2	3	4	5

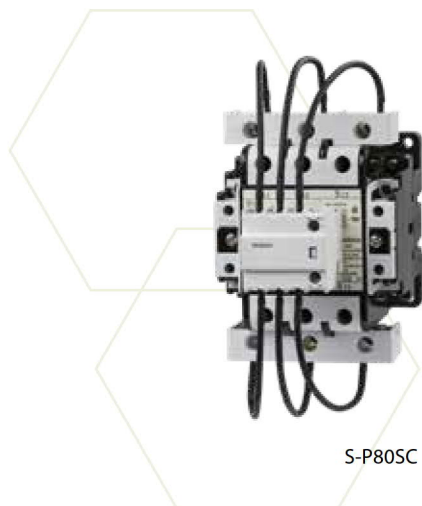

1	機種別	
	S	電磁接觸器
2	系列別	
	P	P系列(非可逆式)
3	型別(容量)	
		11、16、21、35、60、80、100
4	用途	
	SC	切換電容型用
5	控制迴路電壓	
		例：110V、220V、380V、440V等

● 功能及特點

功能：適用於額定電壓為AC600V以下，頻率為50Hz/60Hz，供作低壓並聯電容器之接通和分斷用之電磁接觸器。

特點：接觸器裝有限流電阻，可抑制電容器投入時之突波電流，能有效降低突波電流對電容器之衝擊，提高電容器之使用壽命及可靠性。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器 | S-PSC系列 | 電容器專用

機 種					S-P11SC	S-P16SC	S-P21SC	S-P35SC	S-P60SC	S-P80SC	S-P100SC
											
額定容量	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE0660	AC-6b級 額定容量 (kVAR/A)	三 相	220V~240V	6.7/18	8.5/22	10/26	15/39	25/66	35/92	45/118
				400V~440V	12.5/16	16.7/22	20/26	25/33	45/59	60/86	70/101
				550V~600V	18/16	24/21	30/26	36/31	58/51	75/78	90/94
	連續使用電流 Ith (A)				20	30	40	50	90	100	135
補助接點	接 點 構 成				2a(1a1b)	2a1b		3a2b			
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC12級 交流抵 抗負載	110V	6							
			220V	5							
			440V	3							
			550V	3							
	連續使用電流 Ith (A)			16							
性能	電氣壽命 (AC-6b ≤440V級) (萬次)				30						
	電氣壽命 (AC-6b >440V級) (萬次)				20						
	機械壽命 (萬次)				100						
	最 大 開 閉 頻 度 (次/小時)				240				100		

註：白色電阻線售完為止，即改為黑色電阻線。

選定

其他