


【主要特點】

多功能智慧型電容器特點：

- (1) 零點投入及切離, 無瞬間突入電流及回朔電壓
- (2) 具有自動功因調整(APFR之功能)
- (3) 具有過電壓、過電流、過溫、過諧波、三相不平衡及欠壓保護功能
- (4) 電容器本身裝置壓力式之 保護安全無虞
- (5) 所有用電資訊, 液晶即時顯示

電容器專用電磁接觸器及HRC FUSE功能

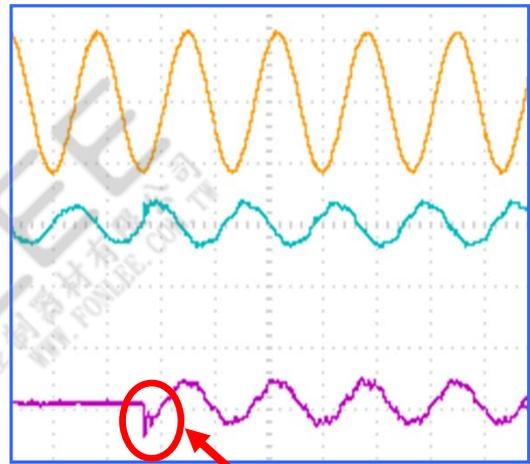

過零投入控制具無投入電流(Inrush)及無切離暫態(transient)

【顛覆傳統】

- (1) 性能提高、結構簡單、生產簡易、維護簡便。
- (2) 體積縮小, 同尺寸的盤體可多裝電容量**50%**以上。
- (3) 線路損失**50%**以上。
- (4) 三大保證：保固三年、不爆炸、不燃燒。
- (5) 傳統型規劃段數少, 投、切容量大無法微調, 智慧型段數多可作微調, 功率因數可調整 $PF \approx 1$ 。


顛覆傳統

【售價實績】

日鉅五金、車樂美、協鴻工業、東豐交通器材、台全油封、普台高中、長春石化、永進機械、台華科技、天心工業

【主要技術指標】

- (1)使用條件：屋內用，工作環境溫度-25°C~45°C，濕度 \leq 95%，海拔2000M以下
- (2)系統電壓：220V/380V。
- (3)電容器額定電壓：250V/450V。
- (4)頻率：60Hz。
- (5)耐電壓：極間2.15倍額定電壓10秒鐘，極殼間3KVAC 10秒鐘。
- (6)最大使用電流：額定電流之130%以內。
- (7)最大使用電壓：額定電壓之110%以下(間歇使用)。

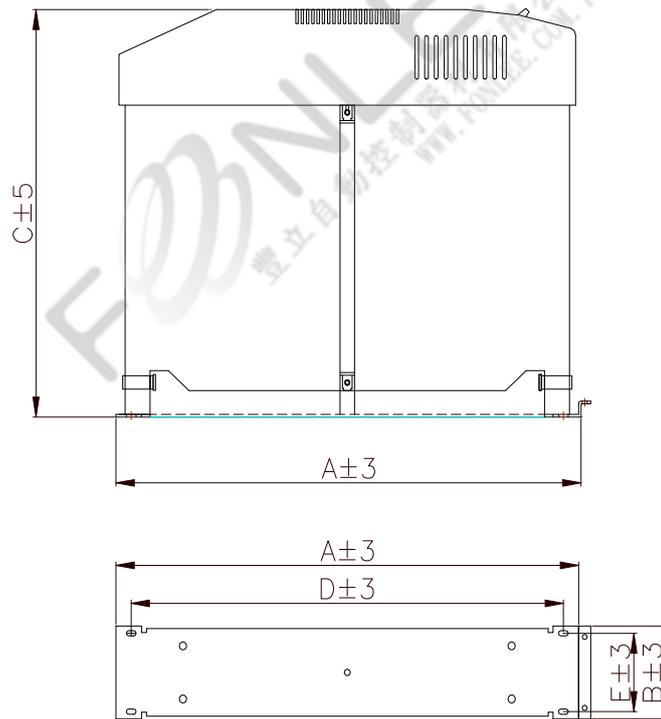

外觀尺寸(OUTSIDE DIMENSION)

型式 TYPE	系統電壓 System Voltage	額定電壓 Rated voltage	容量 Capacitance				電流 Current(A)	各部尺寸 Dimensions (mm)				
			KVAR		(μ F)			A	B	C	D	E
SH-M250610-10	220	250	10	10	424	424	46.2	380	70	305	355	59
SH-M450620-20	380	450	20	20	262	262	51.3	380	70	305	355	59