



全產品綜合型錄

智慧生活 | 樂在其中

樂奇簡介

COMPANY PROFILE

從電器到淨化 始終堅守品質

為滿足不同家庭情懷而持續創新。我們用心傾聽您對高生活品質的要求，以“專注室內環境生態家”為初衷，致力於為居家創造時尚且健康的生活。研發團隊深入瞭解住宅結構與形態，設身處地為每位家庭成員著想，從住宅空氣管理開始，提供一系列的通風換氣設備選擇。從浴室暖房、抗潮牆紙到深度交換，每個創新功能都是專業智慧的結晶，打造出結合舒適沐浴、無憂照明、沁新呼吸、溫享享受集全方位於一體的居家體驗。

工業設計之美

自公司成立開始，始終專注室內通風領域，做深做細做精是信仰亦是態度。每一位樂奇的设计師，都是不倦前行的設計信徒，一直以生活者的角度，孜孜不倦地苛求每一個細節，每一位接觸樂奇的人，都能深深感悟到一個研發設計者不懈的信念與堅持，這或許就是產品價值歷久彌新的真正原因。

完美人性家居

若設計之美是畫，那麼應用美學則是魂。從實質的細節呵護到長遠的生活需求，從安靜無聲的機械轉動到安全信賴的品質保證，堅持為每位家庭成員開發符合“生態居家”的人性化產品。讓全家大小一起，樂享智慧生活。

智能顛覆傳統

專研十年成專家，樂奇精益求精十二載，只為一場世紀性的跨越，打破常規，顛覆傳統，同時友善環境，把智能家居概念帶進生活，開啟智能家居新時代，體驗“精智”新生活。

智能家居 SMART HOME NOTION





隱藏式全熱交換機 智能雙核 高效淨化


樂奇隱藏式全熱交換機全新升級，從外觀到內在，顛覆傳統，華麗的外表，大膽嘗試熱情紅與秘黑的碰撞，超大風量帶來更強勁的空氣淨化體驗。室內外空氣透過環保節能紙核心進行深度交換回收室內端空氣溫度，節約能源不耗電。



全熱模式 淨化模式 節能模式 多重過濾 正壓設計 保養便利




隱藏式全熱交換機 第2代智能型

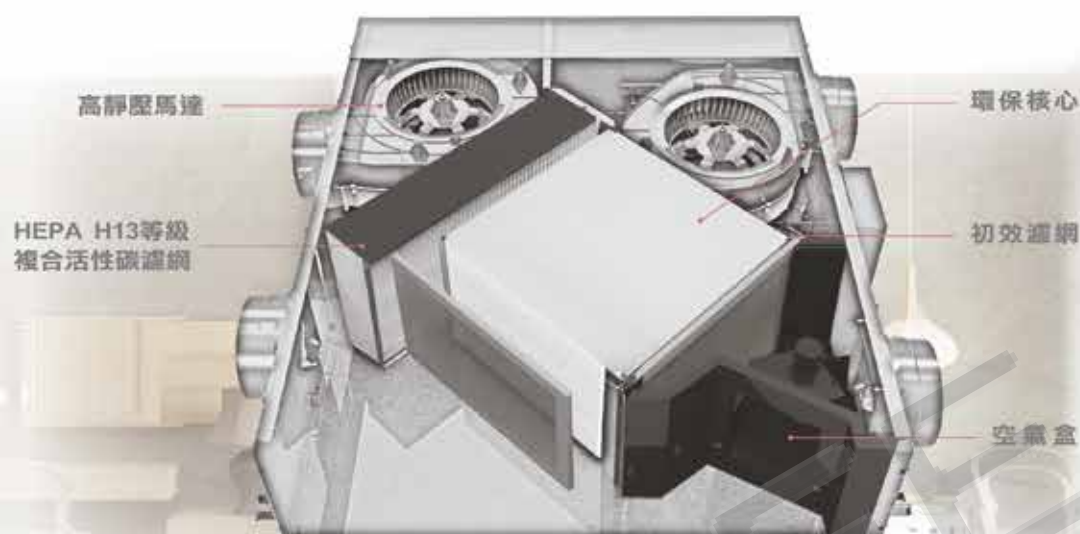


智能「雙核」

利用獨家「雙核」技術，可以降低空調負荷費用，室內外空氣通風節能環保核心進行深度交換，回收室內端空氣溫度和濕度，回收率高達80%，節約能源不耗電！而且當室內供氧量充足時，不引進室外空氣，僅對室內空氣進行淨化。另外，還可以對室內外空氣溫差進行調節，提高能源回收率。當室內外溫差越大，外進氣量越小，耗能減小，達到節約能源。




高效淨化

樂奇獨有淨化技術，初效濾網、HEPA高效濾網、複合活性碳濾網，三重過濾，有效過濾空氣中PM2.5等微小顆粒，降低室內二氧化碳濃度，提高室內含氧量，為家提供源源不斷的新鮮空氣！



EMS能源管理系統

另可搭配樂奇智慧果M8，升級EMS能源管理系統。



新鮮空氣(進氣口)
排氣空氣(排氣口)



液晶智能控制器 SMART CONTROLLER





SMART CONTROLLER 智能控制器

一體化設計簡約而不簡單，精工製造，彰顯品質，多種場景體驗，體驗智能生活，全屏觸控的智能化系統與立體化功能完美相融，樂奇全新力作，獨家專利設計，將科技與時尚完美結合，開啟智能生活新時代。

智享家 樂生活

ENJOY INTELLIGENT LIFE

功能說明



時間設定
設定星期和時間



清潔濾網

1. 短按該鍵，清潔時間按原設置執行
2. 長按3秒以上進入倒計時時間設定



通風模式
設定全熱模式和淨化模式



預約模式
預約週期設定，最長設定一周，每天最多可設定8個時段

AUTO

自動模式
設定自動模式後，設備根據室內外溫度自動進行節能運轉模式



風量調節

風量分為強、中、弱三檔，短按風量設定鍵可循環調節風量大小



查看模式
查看IN° 室內溫度、CO2、PM2.5、OUT° 室外溫度數值顯示



信息提示

偵測到主機異常時，顯示錯誤代碼如下：
1—進氣閥異常 2—通訊異常
3—室內傳感器異常 4—室外傳感器異常
5—左邊按鍵板異常 6—右邊按鍵板異常

壁掛式全熱交換機

壁掛式全熱交換機擁有潔白外觀，適合15~30坪空間，即使已裝潢、或新屋自帶設計，只要找到一面對外牆，就能在「一推一拉之間」，輕鬆完成安裝。機器訴求是排出室內混濁空氣，引進室外新鮮空氣，以達改善室內空氣品質的效果，提供居家舒適的環境。



型號：W6-G1/W6-G2
電壓：110/220V
消耗電量：42-36-31W
適用坪數：15-30坪



新鮮空氣



清甲醛



除PM2.5顆粒



簡易施工



保養便利



全熱換氣模式 FULL HEAT MODE

引進戶外新鮮空氣，經過三層過濾（初效濾網、HEPA高效濾網、活性炭濾網），排出室內髒空氣，改善室內空氣的品質，讓您在密閉室內全方位享受新鮮空氣，每次的呼吸都清新自然。



淨化模式 PURIFICATION MODE

機器會停止從外面進氣，僅對室內空氣進行內循環淨化，如同空氣清淨機般進行室內空氣過濾循環排除過濾有害物質。



雙核節能模式 ENERGY SAVING MODE

獨家雙核心技術，主要使用混合風方式做溫度調節，利用獨家專利空氣盒技術，自動偵測室內外溫度，當溫差過大時，智能地調整進氣量，使熱交換率達到90%，有效減少空調負荷，減輕電費負擔。

安裝便捷 外觀時尚

液晶顯示屏可180°旋轉，可隨意調節裝機角度。160mm超薄機身，150m³/h超大風量。安裝便捷，裝修完成後亦可安裝，讓空間更美觀。



適合裝修後安裝的壁掛式全熱交換機

初效濾網

過濾較大粒徑的毛髮和粉塵顆粒物。

HEPA高效濾網(一次性)

配備H13高效濾網，輕鬆去除PM2.5、病毒花粉等。

活性炭濾網

吸附空氣中的有害氣體微粒，如甲醛、苯、VOC等。



NVS 淨流換氣系統

Net Flow Ventilation System



樂奇「NVS 淨流換氣系統」，主要是利用正壓的「新風機」，引進戶外新鮮空氣，再利用負壓的「浴室暖風機」或「換氣扇」將室內的髒空氣排出去，不須穿樑配管，達到無管化的空間。

● 智慧 - AI

※群組設置：將全熱交換機、新風機、暖風機、換氣扇做群組設置，計算空氣最佳化。

※學習記憶：可依據使用者習慣，學習記憶使用頻率、功能設定等相關資訊。







● 無管化設計 減少施工難度與降低成本



●『樂奇新風機』內建三大模式

- ◆新風模式：不斷引進戶外新鮮空氣，同時經過三道濾網，能有效改善室內的空氣品質。
- ◆淨化模式：機器會停止從外面進氣，只對室內空氣進行內循環淨化，循環過濾有害物質。
- ◆節能模式：獨家專利的空氣盒，能自動偵測室內外溫度並智能調節風量，讓溫差調節在3度以內，有效減少空調負荷，減輕家庭的用電負擔。

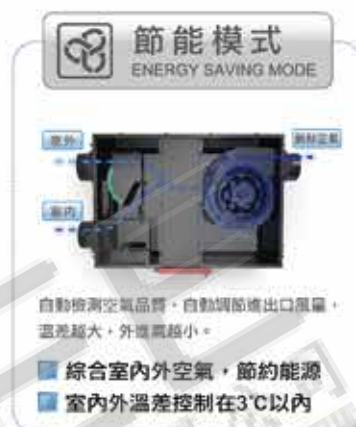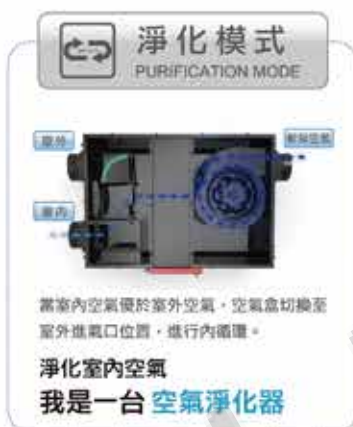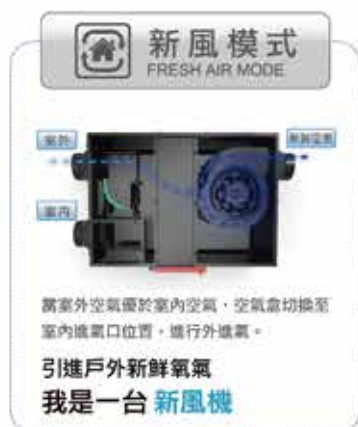

●EMS能源管理系統

解決能源流失的最佳設計【需搭配M8智慧果】

自動判別室內外空氣狀況，運用AI和物聯網技術自動進行最佳化配置，用最少的消耗創造最大的效益。

空氣品質偵測

針對室內CO₂及PM2.5來調整所需模式。

二氧化碳濃度過高時，啟動新風模式引進室外新鮮空氣，使得室內含氧量保持充足。

溫差管理

在氧氣充足情況下，依室內外溫差調整進氣量
當室內外溫差大時，減少進氣量；
當室內外溫差小時，增加進氣量。

-以夏季為例-



智慧果M8



● 醫療級防護

◆ H13醫療級濾網

有效過濾直徑 ≥ 0.3 微米(μm)的空氣中的顆粒，過濾效率 99.97%。

(根據歐盟EN1822:2009 定義HEPA濾網)

濾淨效果高於 N95口罩

N95口罩：直徑0.3微米(μm)以上的非油性顆粒過濾效率95%。

(根據美國國家職業安全衛生研究所 (NIOSH))



★ 抑制病菌 去除PM2.5、病菌、花粉！

★ 通過SGS認證 PM2.5去除率大於 **99.9%**

◆ 紫外線殺菌

可選配紫外線殺菌燈，開啟「淨化」模式時，即會同步開啟紫外線殺菌功能。



★ 通過SGS認證 細菌去除率大於 **99.9%**

● 遠程 - WIFI

透過手機APP或液晶控制器啟動機器設備，並且可以搭配「智慧果」，自動偵測室內的CO2和PM2.5，當濃度過高的時候可以連動機器，實現控制新風機、暖風機、換氣扇等設備系統打造人性化的智慧家居。



隱藏式新風機 2.0

獨有的智慧淨化技術，360° 徹底淨化，源源不斷地輸送鮮活新氧，帶來大森林般的新鮮空氣，呵護家人呼吸健康，遠離當代“病態建築症候群”。

三道濾網的極致淨化，使PM2.5懸浮微粒無所遁形，一機打盡空汙有害物質。讓愛窩不僅通風，而且潔淨舒適！



線控控制器



新鮮空氣



全屋淨化



清甲醛



除菌



除PM2.5顆粒



智淨節能 淨享森呼吸

隱藏式新風機2.0搭配獨家的空氣盒，更加高效節能，智能感應自動調節空氣盒位置，享受智能家居帶來的健康生活，智慧之門一旦開啟，科技的腳步便無所阻擋，把森林氧氣搬回家輕而易舉。



新風模式 FRESH AIR MODE




當室外空氣優於室內空氣，空氣盒切換至室內進氣口位置，進行外進氣。

引進戶外新鮮氧氣
我是一台 **新風機**



淨化模式 PURIFICATION MODE



當室內空氣優於室外空氣，空氣盒切換至室外進氣口位置，進行內循環。

淨化室內空氣
我是一台 **空氣淨化器**



節能模式 ENERGY SAVING MODE



自動檢測空氣品質，自動調節進出口風量，溫差較大，外進氣越小。

■ 綜合室內外空氣，節約能源
■ 室內外溫差控制在3°C以內

全戶換氣

局部換氣



正負壓設計配置圖

新鮮空氣

壁掛式新風機 2.0

氧寶

氧寶W5-G1—專為寶寶設計的新風機，配備高科技AIR BOX 空氣盒，智能檢測室內外空氣溫度調節進出口風量，中和溫度，控制溫差在3°C以內。專業級別複合濾網，淨化更高效，空氣一次通過的淨化率為98%。獨有風道設計，降低噪音，給寶寶清新空氣的同時，呵護寶寶安心睡眠。擺葉輕柔送風，符合嬰幼兒身體舒適感。



型號：W5-G1
電壓：110V
消耗電量：39/26/19W
適用坪數：15坪以內
(單一空間)



新鮮空氣 清甲醛 除PM2.5顆粒 簡易施工 保養便利



新風模式
FRESH AIR MODE

外循環引進戶外新鮮空氣，當室外空氣優於室內空氣，空氣盒切換至室內進氣口位置，進行外進氣。



淨化模式
PURIFICATION MODE

內循環淨化室內空氣，當室內空氣優於室外空氣，空氣盒切換至室外進氣口位置，進行內循環。




節能模式
ENERGY SAVING MODE

智能檢測空氣質量，自動調節進出口風量，溫差越大，外進氣越小。中和室內外空氣，控制溫差在3°C以內，節約能源。

恆溫 恆氧

更適合寶寶的新風機

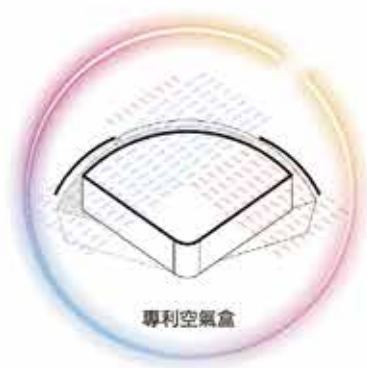

1.初效濾網

過濾較大粒徑的毛髮和粉塵顆粒物。

2.HEPA高效濾網(一次性)

配備H13高效濾網，輕鬆去除PM2.5、病毒、花粉等。

3.活性炭濾網

吸附空氣中的有害氣體微粒，如甲醛、苯、VOC等。

好空氣 好智力

根據聯合國兒童基金會(UNICEF)最新的一項研究結果表明，空氣汙染將會給發育期的大腦帶來潛在的傷害。含氧量充足，潔淨的呼吸環境有助於寶寶大腦發育。



智能空氣管家

檢測室內溫度、CO2濃度以及PM2.5濃度，根據三個資料的聯動變化智慧控制全熱交換設備，通過WIFI網路模組搭載雲端系統，實現手機APP為使用者提供空氣質量資料及智能聯控。



WIFI智能



空氣質量檢查



二氧化硅检测



PM2.5檢測



自動模式



智慧果 m8



M8 智慧空氣管家，開啟智慧化空氣大資料時代。體驗 黑科技改變生活，
顛覆傳統淨化模式，我們不求改變世界，只為創造優質室內環境。



隱藏式暖風機

溫暖沐浴 舒適自在


沐浴不再是簡單的清潔，更是一場心靈的朝聖，兩室速暖的領先科技，帶給你清新與舒適的沐浴環境，樂奇讓家更值得留念。沐浴的每一刻，都變得喜悅。




八大安全防護



吊隱式安裝，兩室換氣，乾濕分離，沐浴更舒適

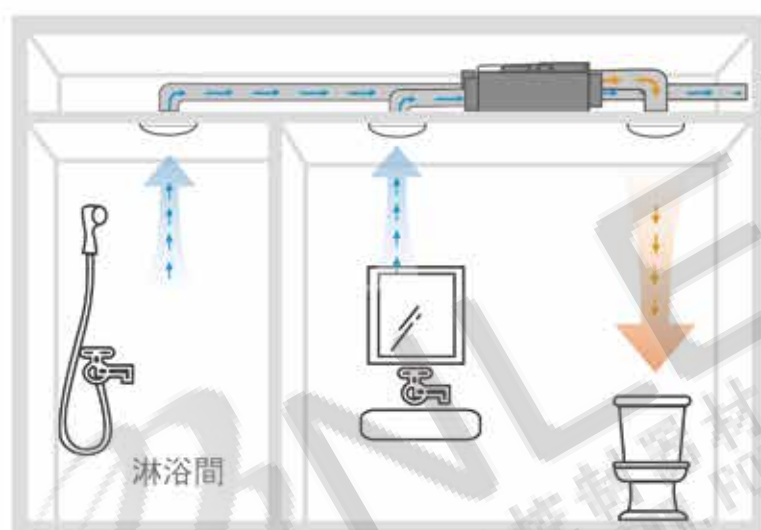

隱藏式暖風機
型號：HBD-320MW2
電壓：220V
消耗電量：3000W
適用坪數：2~4坪

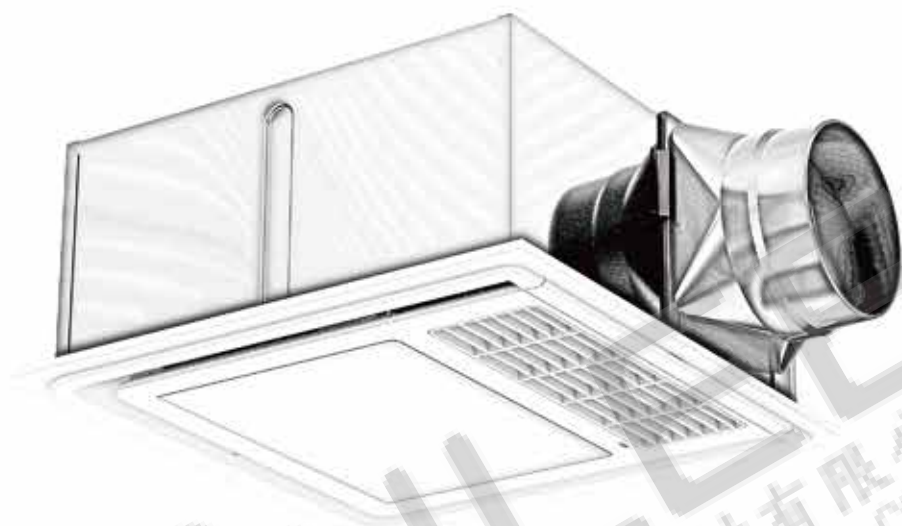

小太陽暖風機

型號：BD-120PT1/2

電壓：110V/220V

消耗電量：1500/2100W

適用坪數：1~2坪

小太陽暖風機

速暖，是我對您的承諾

太陽是這個世上最溫暖的存在，小太陽暖風機，就是這寒冬裡的一抹溫暖陽光，照進我們的心裡，即便寒冬，也不再抗拒沐浴。因為，我家有個小太陽，給我溫暖、給我舒適。


創新設計 安心舒適
急速制暖 隨開隨洗



小太陽暖風機
型號：BD-125W/R/WL
電壓：110V/220V
消耗電量：1500W
適用坪數：1~2坪



小太陽暖風機
型號：BD-120PT1/2
電壓：110V/220V
消耗電量：1500/2100W
適用坪數：1~2坪

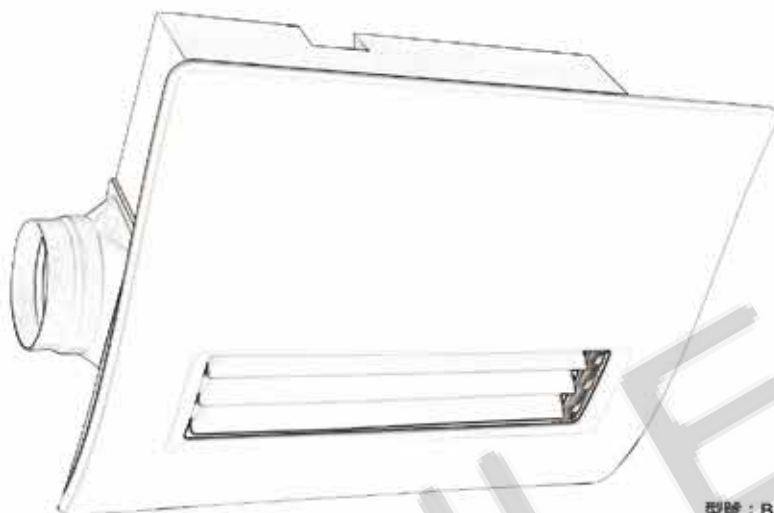

型號：BD-145L-N/BD-265L-N

BD-145R/BD-265R

電壓：110V/220V

消耗電量：1450W/2150W

適用坪數：1~2坪/2~4坪

一室換氣 廣域送風

生活越來越便利，對於品質的講究也提昇，打造溫暖衛浴空間，如同夏天寢室有冷氣機，也讓室內空間隨時好清新，不妨考慮一台樂奇暖風機吧！

廣域設計 全區域擺動送風


空調型擴散氣流 · 全區域擺動送風

輕鬆清潔

等離子抑菌

節電乾燥

廣域送風

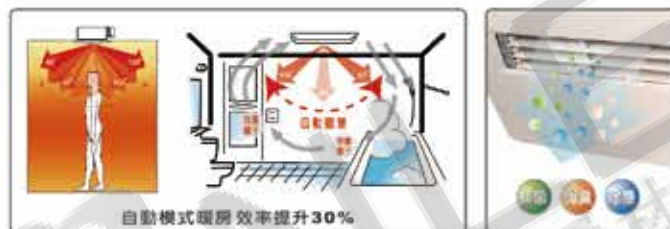
 **PLASMA**
淨化 除臭 除菌


型號：BD-145R/BD-265R
 電壓：110V/220V
 消耗電量：1450W/2150W
 適用坪數：1~2坪/2~4坪



型號：BD-145L-N/BD-265L-N
 電壓：110V/220V
 消耗電量：1450W/2150W
 適用坪數：1~2坪/2~4坪



型號：BD-135L-N
BD-235L-N
電壓：110V/220V
消耗電量：1350W
適用坪數：1~2坪


超靜音 暖乾王

靜音，是我對您的承諾


秉持提供對消費者最智慧與最便利的原則，浴室暖風機不僅僅滿足乾燥、暖房、涼風、換氣的功能，還有其他獨家專利設計，讓我們皆享有冬暖夏涼、通風乾燥的舒適衛浴環境。

先進科技 引領時尚前端

採用高規格的新型高靜壓馬達，效率提升、安靜無聲、效用長

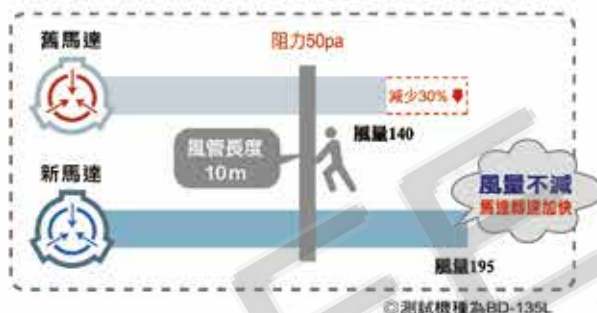

八大防護裝置

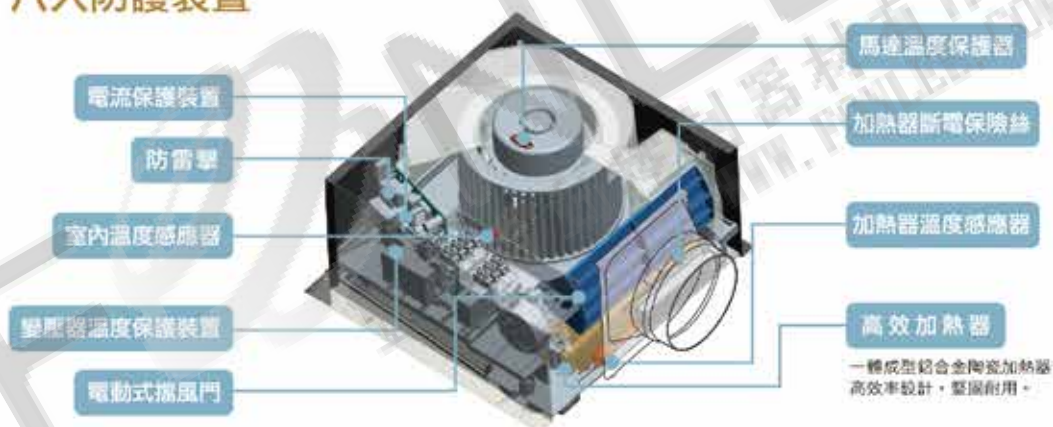


電動式擋風門

有效隔絕異味入侵和阻擋強風倒灌


專利設計電動式風門



管道間異味排放解決對策

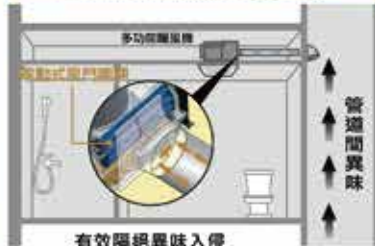

單層排放系統

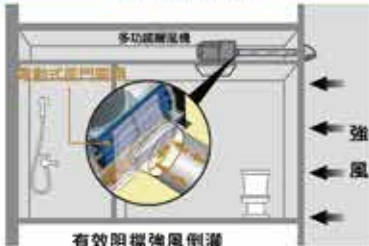

DC變頻換氣扇

靜音省電 極速換氣



型號：EV-21DCB/G1/G2
電壓：110~240V/110/220V
消耗電量：9W/19W




型號：EV-25D
電壓：110~240V
消耗電量：9W



吊隱式換氣扇


靜音系列 僅 29dB 值

智隱之美，超薄易安裝，當你需要換氣時，它隱藏在天花板之後，給你舒緩情緒的新鮮空氣，當你需要淨化時，搭配樂奇獨家研發的空氣淨化箱，便是一組單向流新風淨化系統，給你鮮活新氧，給你健康舒適。呼吸，不再只是簡單的生理活動，而是一次奢侈的心肺SPA。

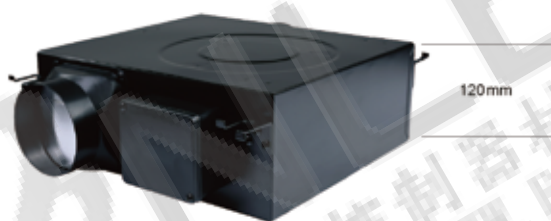

型號：HEV-20G2
電壓：220V
消耗電量：19W
適用坪數：5~7坪

型號：HEV-30G1/G2
電壓：110/220V
消耗電量：29/24W
適用坪數：8~10坪

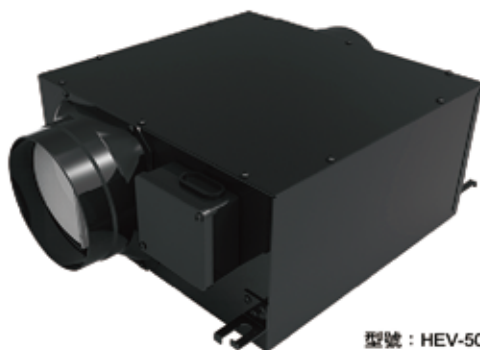

型號：HEV-50G1/G2
電壓：110/220V
消耗電量：130/125W
適用坪數：20~40坪

DC 變頻循環扇

靜享舒適 涼爽一夏

炎炎夏日，風扇成為不可或缺的幫手。針對加強室內空氣對流循環的訴求，同時協助冷氣運轉降溫的節能省電，DC變頻循環扇成為您的最佳首選。

360° 循環無死角

智 節能靜音 **涼** 清涼舒爽 **美** 美化空間 **效** 長效安全




ECV-14D
ECV-14D-B
ECV-14DF





ECV-14D-B (晶體黑)


天花板降低高度節省50%以上 室內空間更挑高舒適

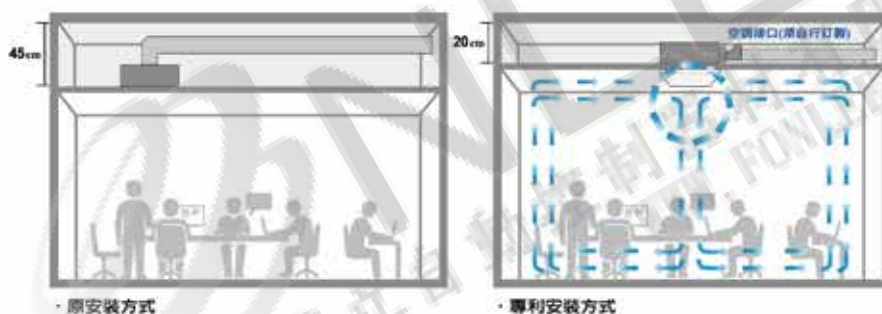

獨家循環扇專利空調接口設計

(適合與中央空調配合使用，安裝時客戶需自行訂製出風管轉接頭)

可外接空調安裝 (適用ECV-14DF機型)

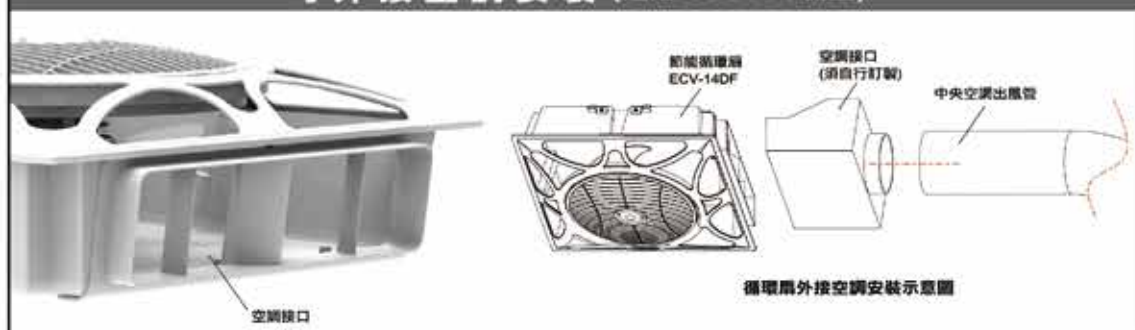

小鋼炮系列-高速乾手機


乾手成習慣 環保成自然



洗完手後沒擦乾，手上細菌的含量平均比洗手前多出百分之八十四。因此，為了我們的健康，也為了使用上的便利，採用樂奇乾手機，符合人體工學設計，抗菌又環保，是最符合我們衛生需求的裝置。


浴室暖房換氣設備 功能比較表

型號 功能	大型浴室用(2~4坪)	隱藏式	小型浴室用(1~2坪)			
	BD-265L-N/R	HBD-320MW2	BD-125WL1/2	BD-125W1/2 BD-125R1/2	BD-145L-N/R	BD-135L-N/235L-N
 有線控制	★	★	★	★	★	★
 無線遙控	★	—	—	★	★	—
 乾燥-快速	★	★	★	★	★	★
 乾燥-節電	★	★	★	★	★	★
 暖房-溫控 (沐浴前)	★	★	★	★	★	★
 暖房-沐浴 (沐浴中)	★	★	★	★	★	★
 涼風-標準	★	★	★	★	★	★
 涼風-靜音	★	★	★	★	★	★
 換氣-極強	★	★	★	★	★	★
 換氣-強	★	★	★	★	★	★
 換氣-弱	★	★	★	★	★	★
 24小時換氣	★	★	★	★	★	★
 抑菌離子	★	—	—	—	★	—
 自動擺葉	★	—	—	—	★	—

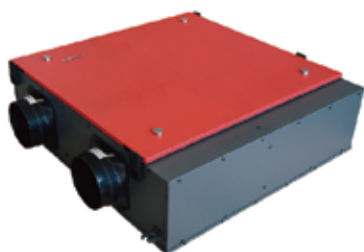

HRV-150GD2	● 電源 220V	● 消耗功率 55-35-20-13W	● 適用 20-30 坪
HRV-250GD2	● 電源 220V	● 消耗功率 85-55-35-20W	● 適用 30-50 坪
HRV-350GD2	● 電源 220V	● 消耗功率 116-85-48-22W	● 適用 50-70 坪

規格曲線

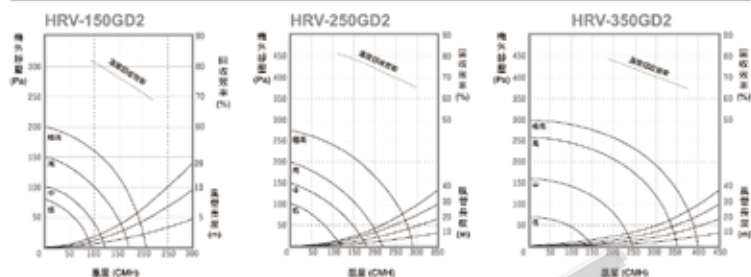

規格表


型號	風量(m³/h) 極高/高/中/低	機外靜壓(pa) 極高/高/中/低	消耗電力(W) 極高/高/中/低	噪音(dB) 極高/高/中/低	溫度回收率 低/中/高/極高	適用坪數 對照	主機尺寸(mm) 長X寬X高	進氣管線 排氣管線(mm)	淨重 (kg)
HRV-150GD2 (數位液晶)	210-170-120-90	175-140-85-55	42-30-20-13	33-31-27-25	70-72-79-82	20-30 坪	975X793X245	ø 100 (4")	40
HRV-250GD2 (數位液晶)	290-220-180-120	275-200-150-80	77-55-34-18	34-32-28-26	66-70-76-79	30-50 坪	909X793X245	ø 150 (6")	40
HRV-350GD2 (數位液晶)	400-350-240-150	300-260-140-70	115-90-45-22	35-33-28-26	66-68-72-78	50-70 坪	910X923X245	ø 150 (6")	45

備註：營業場所不適用此坪數對照表

電壓：220V

HRV-150/250/350GD2 主體 & 控制器尺寸 (單位:mm)

◎檢修孔尺寸：600X900


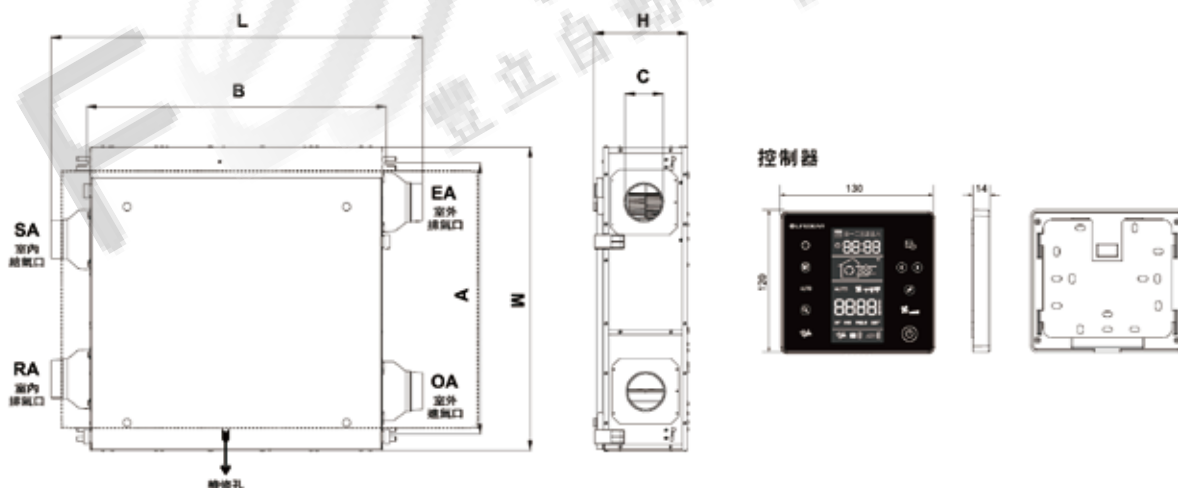


型號	W(mm)	L(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
HRV-150GD2	793	975	245	708	784	ø100
HRV-250GD2	793	909	245	708	784	ø150
HRV-350GD2	923	910	245	838	804	ø150



選購配件



規格曲線



規格曲線

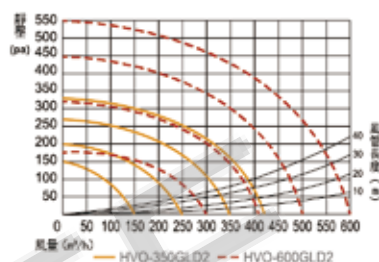

規格表

型號	控制器	風量(m³/h) 強/弱	最大靜壓值(pa) 強/弱	消耗電力(W)	噪音(dB) 強/弱	適用坪數	外觀尺寸(mm)	連接管線 (mm)	淨重(kg)
HVO-200GLD2		270/200/150/100	150/75/30/15	35/16/8/4	35/32/27/25	20-30	780X488X153	Ø100	10.9
HVO-350GLD2		420/350/250/150	330/270/200/150	70/40/20/8	36/34/29/25	30-50	825X638X223	Ø150	20.5
HVO-600GLD2		600/500/410/300	550/450/325/175	120/90/65/38	38/36/32/30	70-100	745X620X260	Ø150	23
HVO-200C2		240/200	200/190	47/42	34/30	20-30	555X460X158	Ø100	8.2
HVO-350C2		389	275	97	45	30-50	665X623X223	Ø150	16.7


備註：營業場所不適用此坪數對照表

電壓：220V

HVO-200GLD2/C2
HVO-350GLD2/C2

主體尺寸 (單位:mm)

◎檢修孔尺寸：550X350

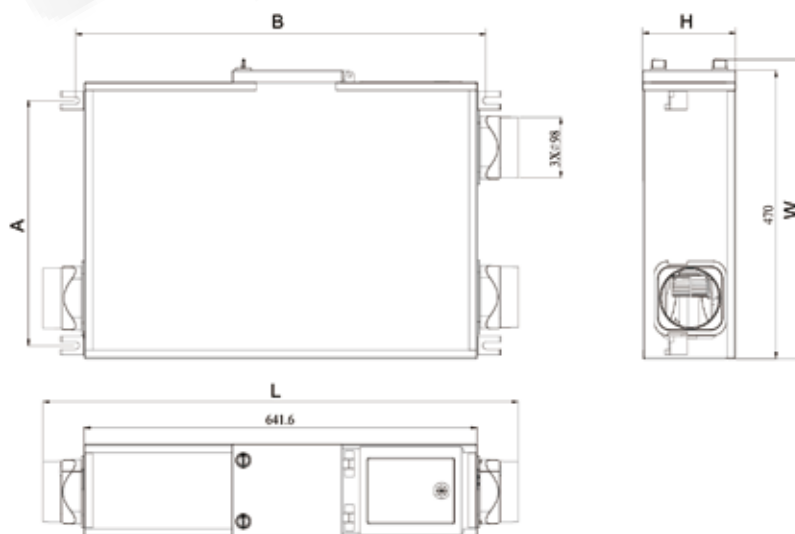


型號	W(mm)	L(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
HVO-200GLD2	488	780	153	400	670	Ø100
HVO-350GLD2	638	825	223	536	740	Ø150
HVO-600GLD2	620	745	260	536	654	Ø150
HVO-200C2	460	555	158	372	450	Ø100
HVO-350C2	623	665	223	456	580	Ø150



HVT-200C2 • 電源 220V • 消耗功率 80/64W • 適用 20-30坪

規格曲線



規 格 表

型 號	操作模式		風量(m3/h)	最大靜壓值(pa)	噪音(dB)	消耗電力(W)	淨重(kg)	連接管線(mm)
HVT-200C2	強檔	進	260	190	36	80	12.2	ø100
		排	230	190				
	弱檔	進	230	160	32	64		
		排	190	160				


備註：營業場所不適用此坪數對照表

電壓：220V

HVT-200C2 主體尺寸 (單位:mm)

通風管口徑 ø100

◎檢修孔尺寸：500X500

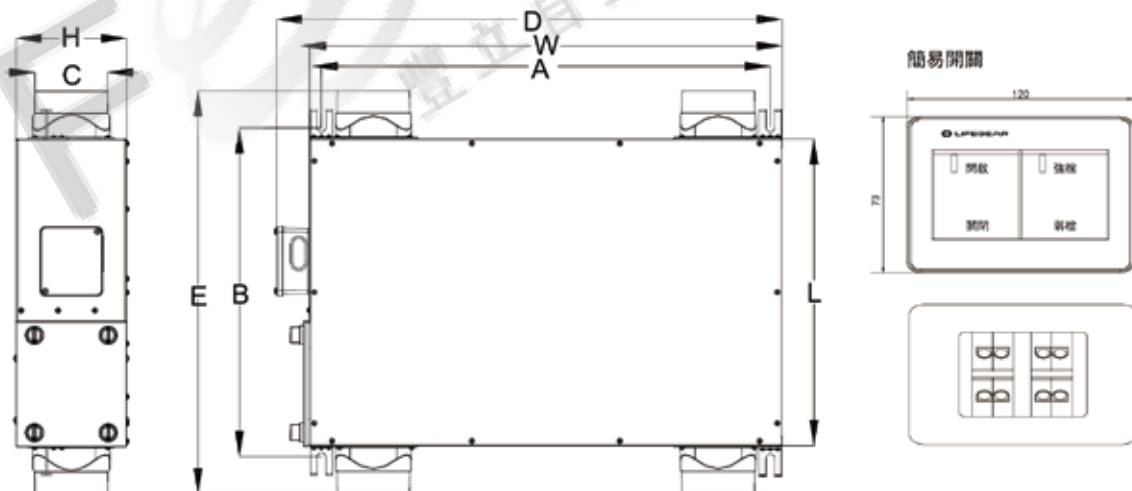


型 號	W(mm)	L(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
HVT-200C2	640	415	150	608	445	ø100	685	545



W6-G1/G2 • 電源 110/220V • 消耗功率 42/36/31W • 適用 15-30坪

規格曲線



規 格 表



型 號	控制器	風量(m³/h) 高/中/低	機外靜壓(pa) 高/中/低	消耗電力(W) 高/中/低	噪音(dB) 高/中/低	溫度回收率 高/中/低	適用坪數 對照	主機尺寸(mm) 長X寬X高	鑽孔管徑 (mm)	淨重 (kg)
W6-G1 W6-G2		150-130-100	122-108-90	42-36-31	43-35-30	75-72-70	15-30坪	800X380X160	∅125	17

備註：營業場所不適用此坪數對照表


電壓：110/220V

W6 主體尺寸 (單位:mm)

通風管口徑 ∅125

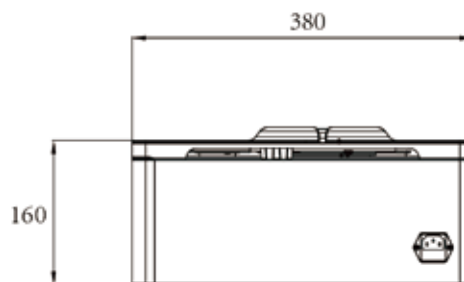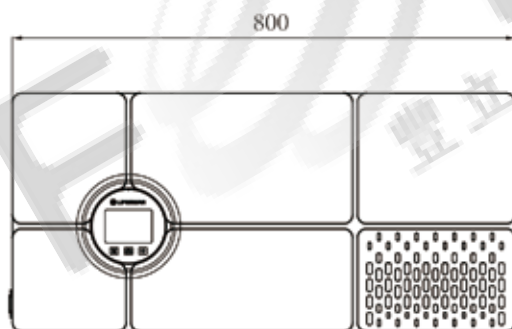


安裝示意圖

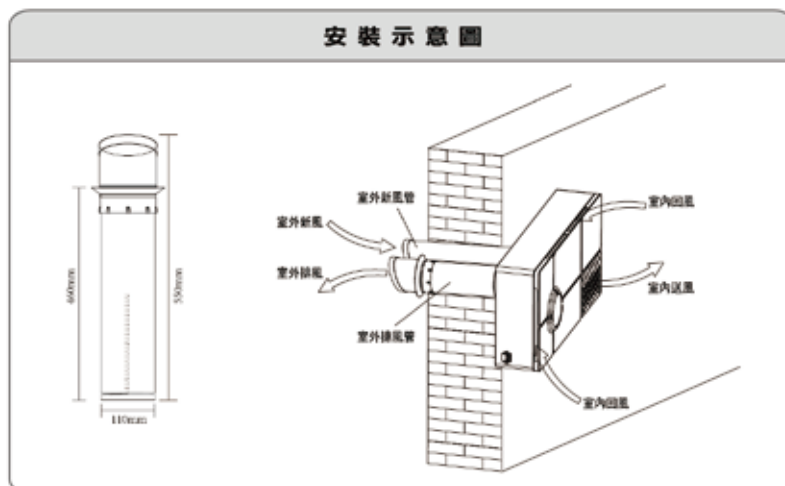



規格曲線



W5-G1 • 電源 110V • 消耗功率 39-26-19W • 適用 15坪內

規 格 表


型 號	控制器	風量(m³/h) 高/中/低	機外靜壓(pa) 高/中/低	消耗電力(W) 高/中/低	噪音(dB) 高/中/低	適用坪數 對照	主機尺寸(mm) 長X寬X高	鑽孔管徑(mm)	淨重 (kg)
W5-G1		135-100-60	120-100-80	39-26-19	43-36-30	15坪內	618X380X130	ø 125	6.5

備註：營業場所不適用此坪數對照表


電壓：110V

W5-G1 規格表 & 主體尺寸 (單位:mm)

通風管口徑 ø125

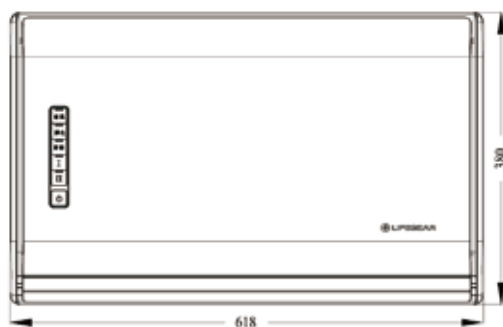


W5-G1 風管




HBD-320MW2 • 電源 220V • 消耗功率 3000W • 適用 2-4 坪

排 氣



規 格 表


型號名稱	操作模式	消耗電量 (W)	換氣風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	噪 音 (dB)	主機重量 (kg)	排氣管 (mm)
HBD-320MW2 220V	乾 燥	節 電	70	100	300	36	8.5 ø 125 ø 100
		快 速	3000	100	300	36	
	暖 房	沐浴溫控	3000/2000	-	350/250	34	
		標準	3000	-	350	34	
	涼 風	標準	65	-	350	34	
		靜音	60	-	250	34	
	換 氣	極強	55	350	-	36	
		強	50	250	-	32	
		弱	45	180	-	29	
	24小時換氣		45	180	-	29	

※欲解除 24 小時換氣，請於控制開關「停止」鈕，按 3 秒鐘以上

HBD-320MW2 主體尺寸 (單位:mm)

通風管口徑 ø100, ø125


◎檢修孔尺寸 600X600

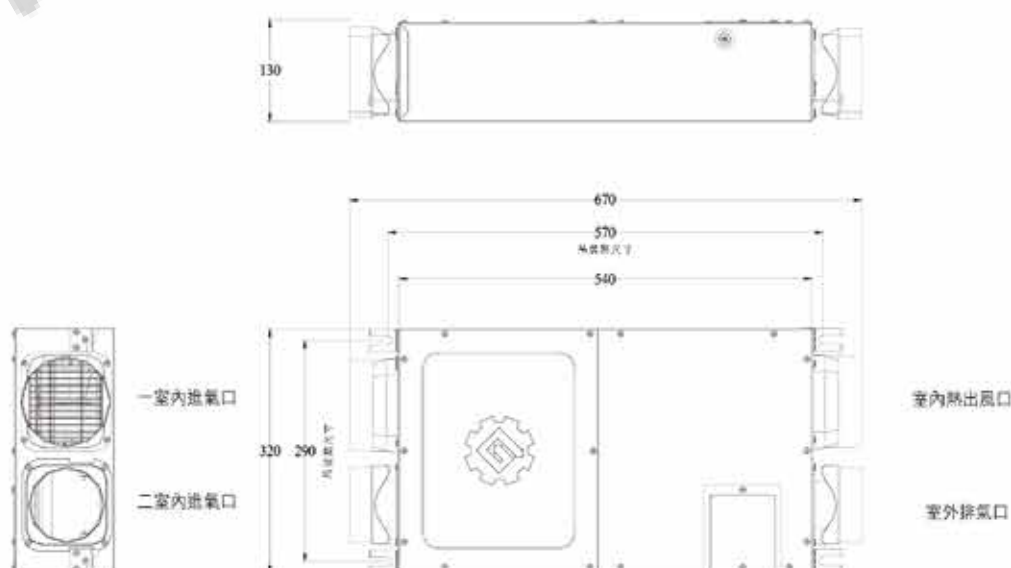



BD-125W1/2 ●線控控制	●電源110 ●電源220	●消耗功率1500W	●適用1-2坪
BD-125R1/2 ●無線控制	●電源110 ●電源220	●消耗功率1500W	●適用1-2坪

排 氣

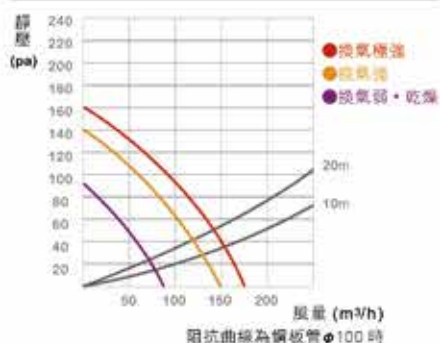

規 格 表


型號名稱	操作模式	消耗電量 (W)	換氣風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	噪音 (dB)	主機重量 (kg)	連接管線 (mm)
BD-125W1 BD-125R1 110V BD-125W2 BD-125R2 220V	乾 燥	節 電	30	60	150	46	4.5 φ 100
		快 速	1500	60	150	46	
	暖 房	沐 浴	1500/800	-	170/110	44	
		溫 控	1500	-	170	33	
	涼 風	標 準	24	-	170	44	
		靜 音	14	-	110	33	
		極 強	30	170	-	39	
	換 氣	強	24	150	-	37	
		弱	14	90	-	32	
	24小時換氣		14	90	-	32	

※欲解除 24 小時換氣，請於控制開關「停止」鈕，按 3 秒鐘以上

BD-125W1/2/R1/2 主體&控制器尺寸 (單位:mm)

通風管口徑 φ100


◎天花板開孔尺寸270X270

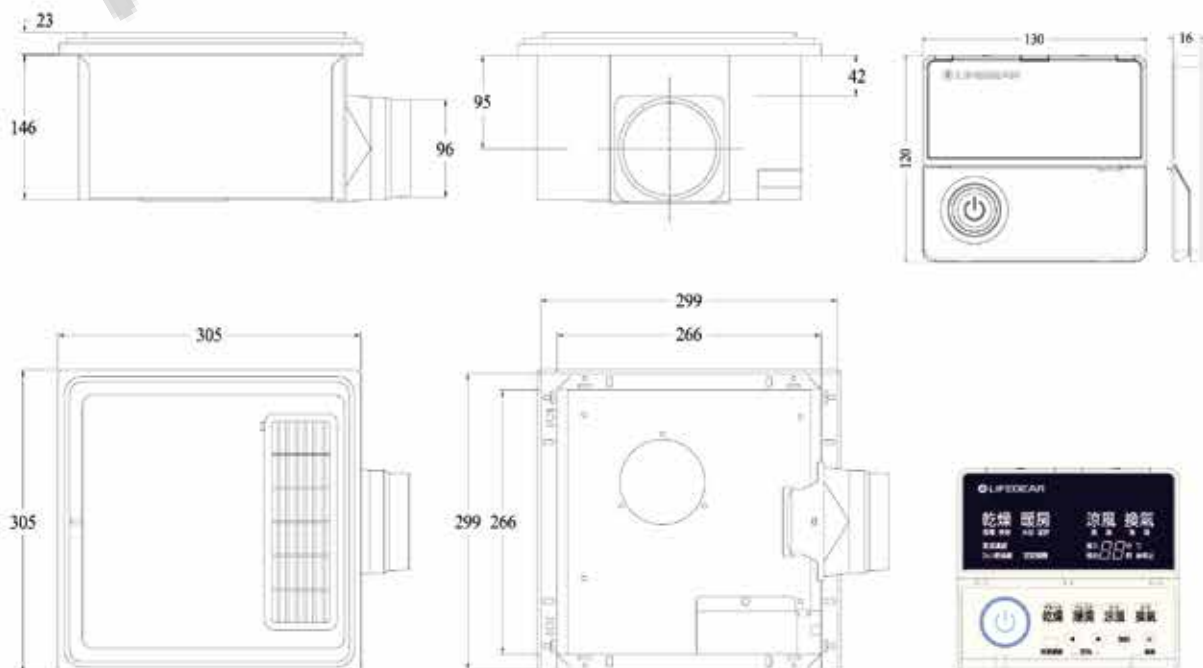



BD-125WL1/2 ●線控附燈 ●電源110 ●消耗功率1500W ●適用1-2坪
●電源220

排 氣

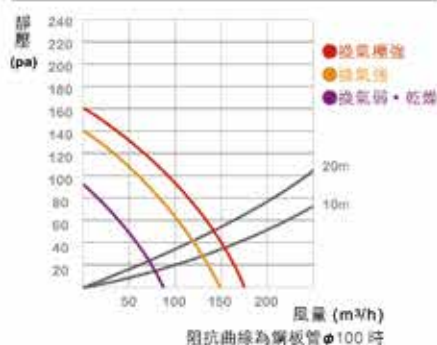

規 格 表


型號名稱	操作模式		消耗電量 (W)	換氣風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	噪音 (dB)	主機重量 (kg)	連接管線 (mm)
BD-125WL1 110V	乾 燥	節 電	30	60	150	46	4.5	φ 100
		快 速	1500	60	150	46		
	暖 房	沐 浴	1500/800	-	170/110	44		
		溫 控	1500	-	170	33		
BD-125WL2 220V	涼 風	標 準	24	-	170	44		
		靜 音	14	-	110	33		
	換 氣	極 強	30	170	-	39		
		強	24	150	-	37		
		弱	14	90	-	32		
	24小時換氣 LED照明燈		14 18	90	-	32		

※欲解除 24 小時換氣，請於控制開關「停止」鈕，按 3 秒鐘以上

BD-125WL1/WL2 主體&控制器尺寸 (單位:mm)

通風管口徑 φ100

◎天花板開孔尺寸270X270

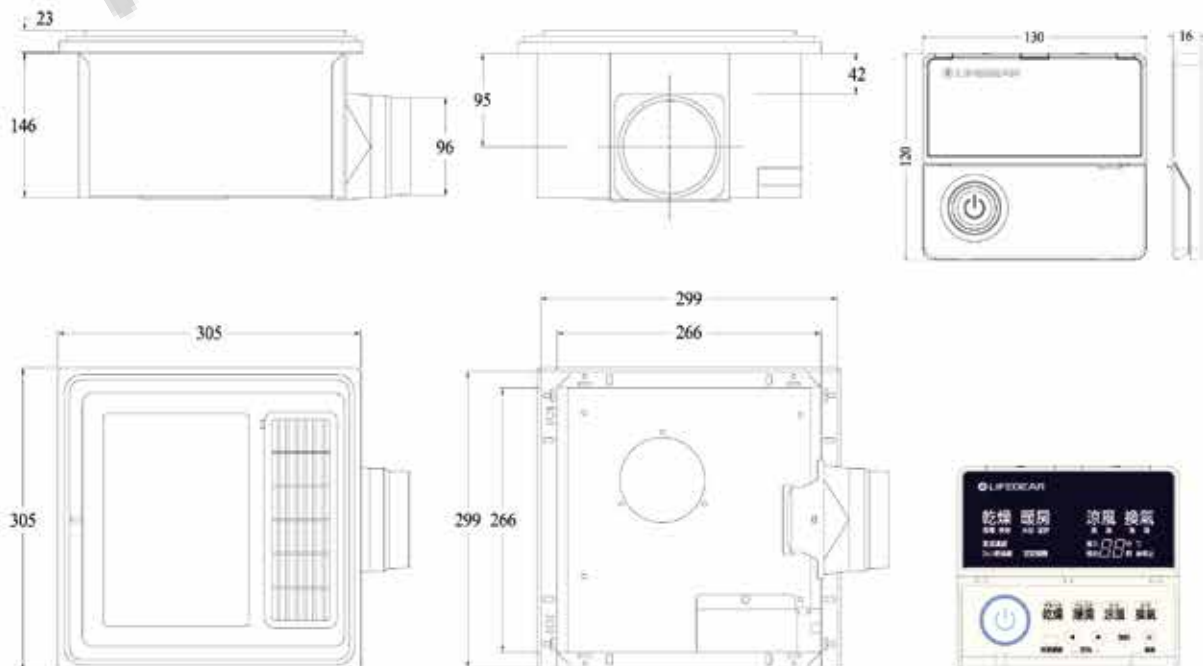




BD-145L-N/145R • 電源110V • 消耗功率1450W • 適用1-2坪

BD-265L-N/265R • 電源220V • 消耗功率2150W • 適用2-4坪

排 氣

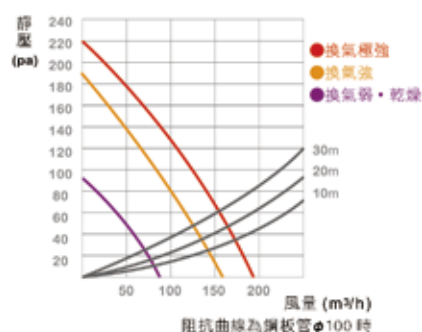


規 格 表


型號名稱	操作模式		消耗電量 (W)	換氣風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	噪音 (dB)	主機重量 (kg)	連接管線 (mm)
BD-145L-N 有線控制 BD-145R 無線遙控 110V BD-265L-N 有線控制 BD-265R 無線遙控 220V	乾燥	BD-145 L-N/R 節電快速	30	90	170	43	6.5	φ100
		BD-145 L-N/R 快速	1450	90	170	43		
		BD-265 L-N/R 節電快速	30	90	190	44		
		BD-265 L-N/R 快速	2150	90	190	44		
	暖房	BD-145 L-N/R 沐浴溫控	1450/700	-	170/110	41/32		
		BD-145 L-N/R 溫控	1450	-	170	41		
		BD-265 L-N/R 沐浴溫控	2150/1350	-	190/110	42/32		
		BD-265 L-N/R 溫控	2150	-	190	42		
	涼風	標準	23	-	170	41		
		靜音	14	-	110	32		
		極強	30	195	-	38		
	換氣	強	22	155	-	35		
		弱	14	90	-	29		
		24小時換氣	14	90	-	29		

※欲解除 24 小時換氣，請於控制開關「停止」鈕，按 3 秒鐘以上

BD-145/BD-265 主體尺寸 (單位:mm)

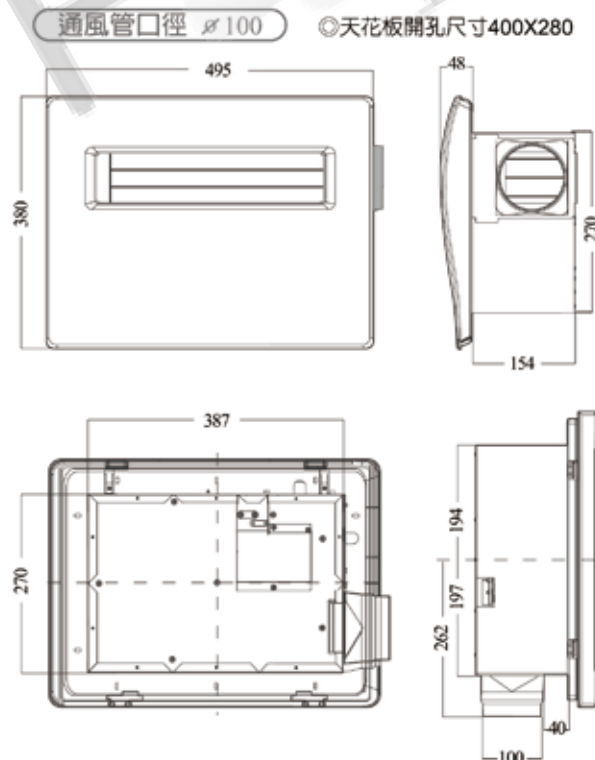

控制器尺寸 (單位:mm)

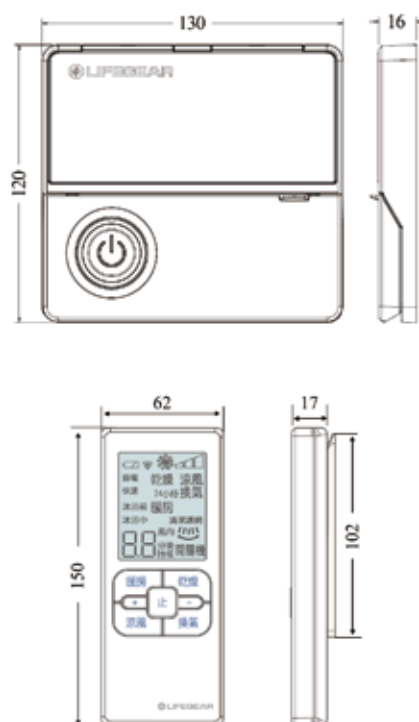




BD-135L-N • 電源 110V • 消耗功率 1350W • 適用 1-2坪

BD-235L-N • 電源 220V • 消耗功率 1350W • 適用 1-2坪

排 氣

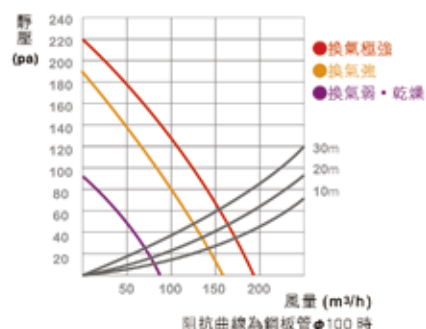

規 格 表


型號名稱	操作模式	消耗電量 (W)	換氣風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	噪音 (dB)	主機重量 (kg)	連接管線 (mm)
BD-135L-N 有線控制 110V	乾 燥	節 電	30	90	170	43	6.0 φ 100
		快 速	1350	90	170	43	
	暖 房	沐 浴	1350/680	-	170/110	41/32	
		溫 控	1350	-	170	41	
BD-235L-N 有線控制 220V	涼 風	標 準	23	-	170	41	
		靜 音	14	-	110	32	
	換 氣	極 強	30	195	-	38	
		強	22	155	-	35	
		弱	14	90	-	29	
	24小時換氣		14	90	-	29	

※欲解除 24 小時換氣，請於控制開關「停止」鈕，按 3 秒鐘以上

BD-135 / BD-235 主體尺寸 (單位:mm)

通風管口徑 φ100

◎天花板開孔尺寸400X280

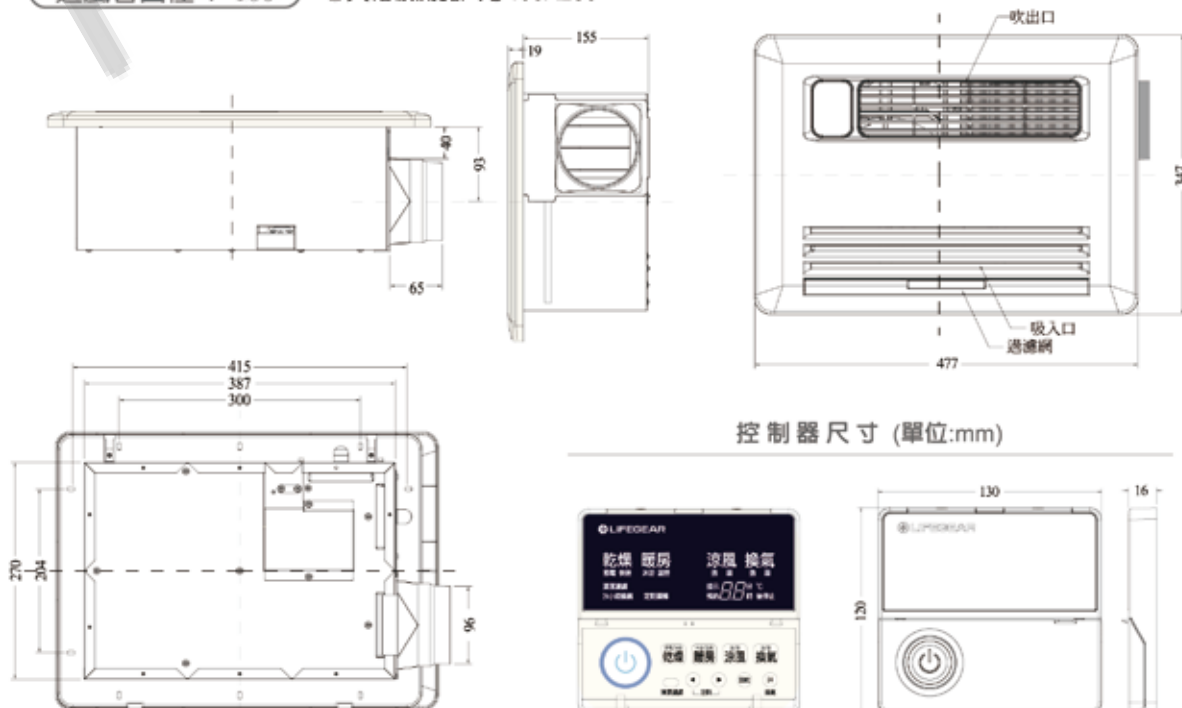


控制器尺寸 (單位:mm)



EV-25D/21DCB	● 電源 110~240V	● 消耗功率 9W
EV-21G1/G2	● 電源 110/220V	● 消耗功率 19W

排 氣




規 格 表


型 號	電 壓 (V)	消耗電量 (W)	換氣風量 (m³/h)	噪 音 (dB)	安裝尺寸 (mm)	主機重量 (kg)	連接管線 (mm)
EV-21DCB	110~240	9	95	31	210X210	1.2	φ100
EV-21G1	110	19	85	32		1.2	φ100
EV-21G2	220	19	85	32		1.2	φ100
EV-25D	110~240	9	170	35	250X250	2.5	φ100

EV-25D/21DCB/G1/G2 主體 尺寸 (單位:mm)

EV-25D ◎開孔尺寸：250X250

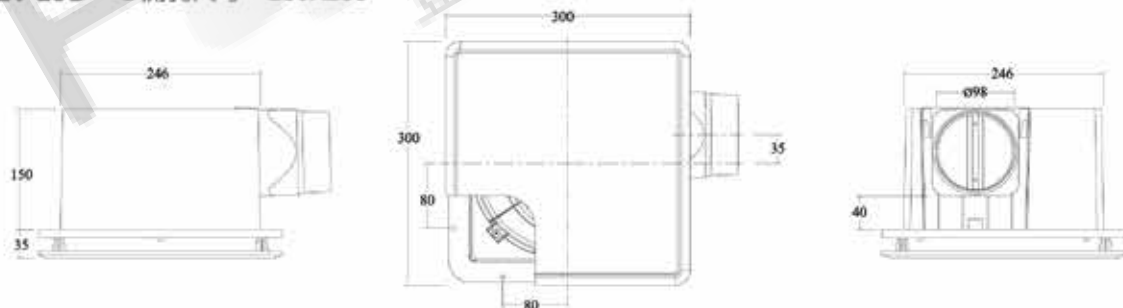


EV-21DCB/G1/G2 ◎開孔尺寸：210X210

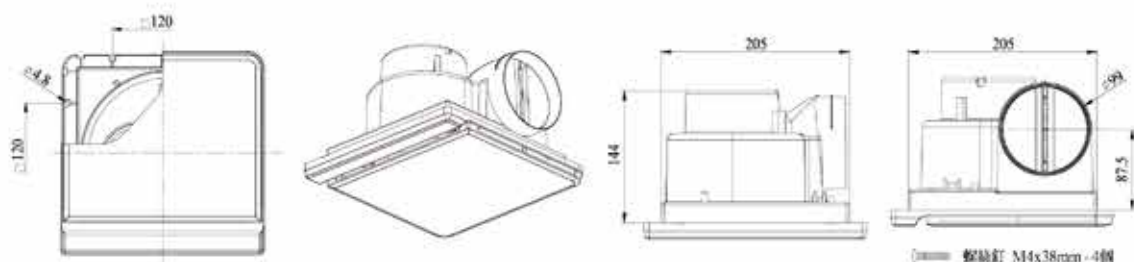




HEV-20G2	• 電源220V	• 消耗功率19W	• 適用5-7坪
HEV-30G1/G2	• 電源110/220V	• 消耗功率29/24W	• 適用8-10坪
HEV-50G1/G2	• 電源110/220V	• 消耗功率130/125W	• 適用20-40坪

排 氣




HEV-20

排 氣



HEV-30

排 氣





HEV-50

規 格 表

型 號	電壓 (v)	消耗電量 (W)	換氣風量(m³/h)		噪音 (dB)	最大靜壓值 (Pa)	外觀尺寸(含風管) (mm)	主機重量 (kg)	連接管徑 (mm)
			強檔	中檔					
HEV-20G2	220	19	160		29	120	360X266X120	3.2	ø100
HEV-30G1/G2	110/220	29/24	230	180	31/28	200	415X317X120	4	ø100
HEV-50G1/G2	110/220	130/125	600	350	36	290	489X360X175	8	ø150

HEV-20G2/30G1/G2/50G1/G2 主體尺寸 (單位:mm)

HEV-20G2

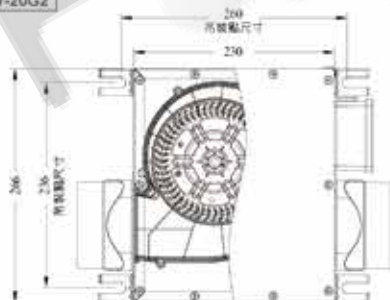

HEV-30/50G1/G2



型號	L	W	H	C	AXB
HEV-30	317	284	120	ø98	314X287
HEV-50	360	340	175	ø148	370X328




ECV-14D-B(晶鑽黑)

ECV-14D/D-B/DF	● 電源 110~240V	● 消耗功率 9~27W
PV-14A	● 專用吊架 (選購)	

規 格 表

型 號	操作模式	消耗功率(W)	風 量(m ³ /h)	噪音(dB)	尺 寸	適用坪數	重量
ECV-14D/14D-B ECV-14DF 110V~240V	極強	27	7200	55	600x600x140 mm	4~5坪	4.3kg
	高	17	5100	50			
	中	14	4740	46			
	低	11	4350	42			
	弱	9	4040	39			

ECV-14D/D-B/DF / PV-14A 主體尺寸 (單位:mm)

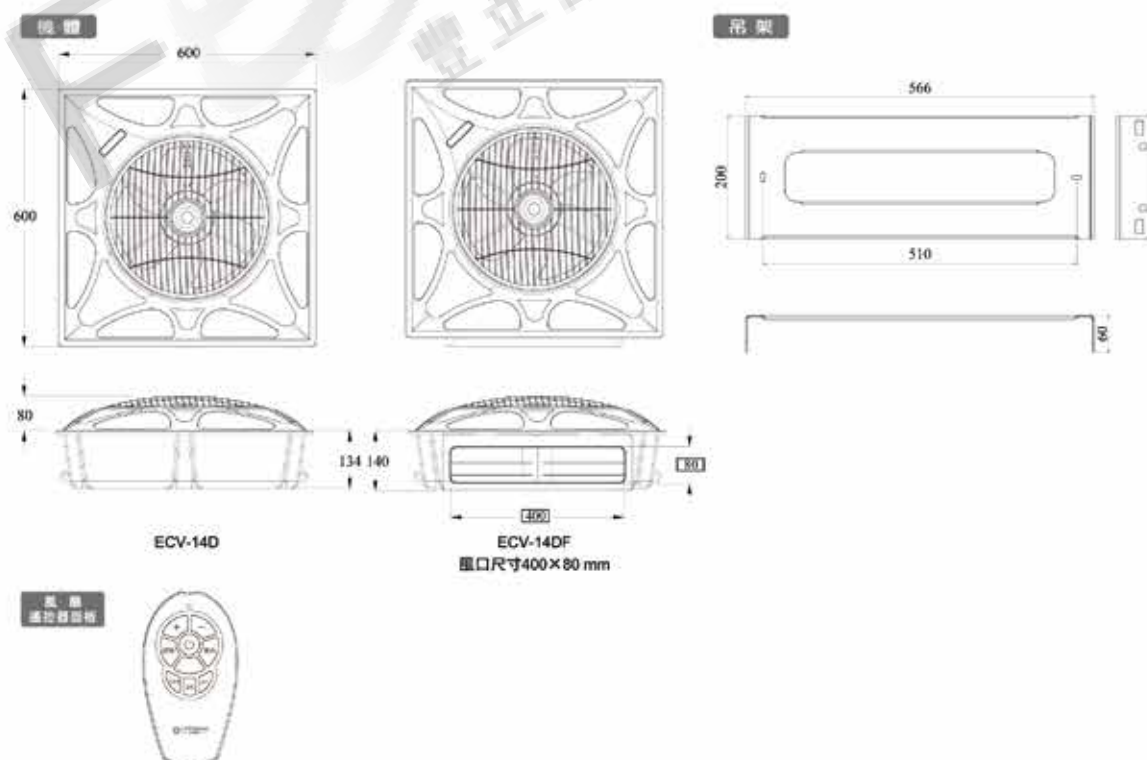

**HD-120ST**

- 電源規格:110V/220V
- 尺寸規格:268*212.5*100mm

**HD-135ST**

- 電源規格:110V/220V
- 尺寸規格:201*279.4*177mm


**HD-150ST**

- 電源規格:110V/220V
- 尺寸規格:254*394*140.5mm

規 格 表

型 號	規 格		型 號	規 格		型 號	規 格	
HD-120ST1 110V	風速	70公尺/秒	HD-135ST1 110V	風速	90公尺/秒	HD-150ST1 110V	風速	90公尺/秒
	功率	1000W		功率	1340W		功率	1000W
	淨重	3.8公斤		淨重	5.8公斤		淨重	7.0公斤
HD-120ST2 220V	乾手時間	7~10秒	HD-135ST2 220V	乾手時間	5~8秒	HD-150ST2 220V	乾手時間	5~8秒
	機台尺寸	268*212.5*100 mm		機台尺寸	201*279.4*177 mm		機台尺寸	254*394*140.5 mm

HD-120ST/135ST/150ST 主體尺寸 (單位:mm)

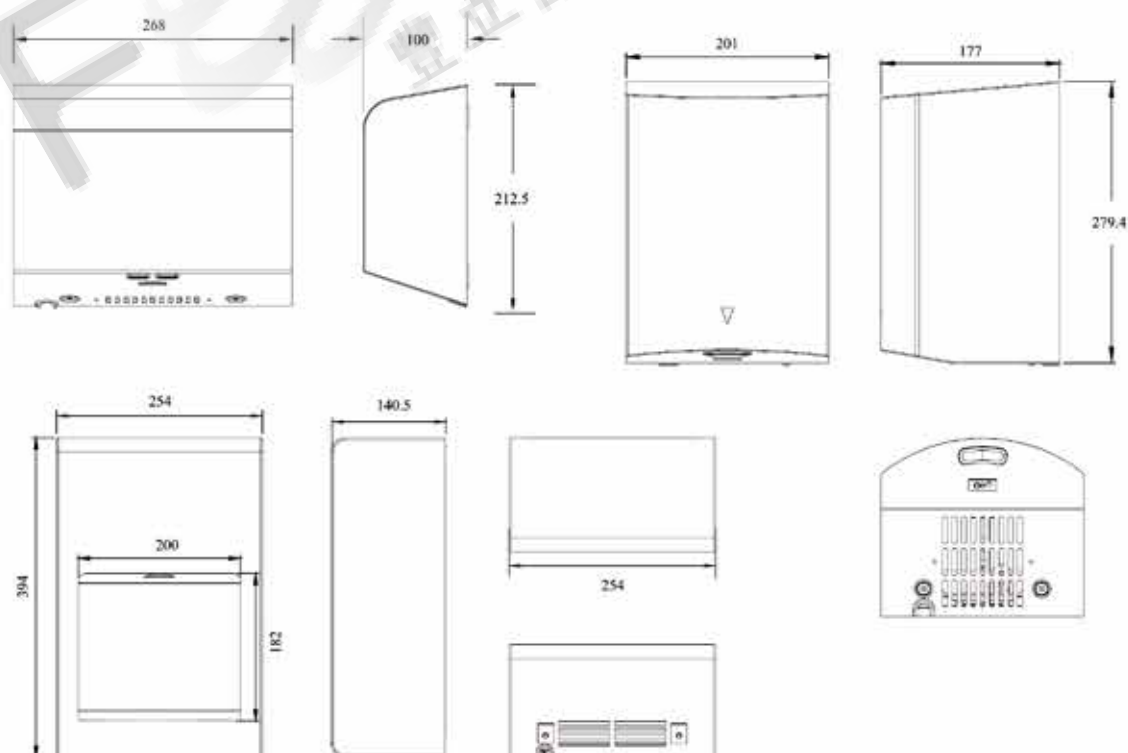

FONLEE
豐立自動控制器材有限公司
WWW.FONLEE.COM.TW

樂奇電器股份有限公司

<https://www.daguan-tech.com.tw>

免付費服務專線：0800 288 578



好空氣 找樂奇
掃描QR Code加入
樂奇電器 新書粉絲團 2023084000