

EL_A (3Ø)

用途

0.72kV
屋內用
乾式
控制用

Usage

0.72kV
For Indoor Application (Measuring)
Dry Type
For Control

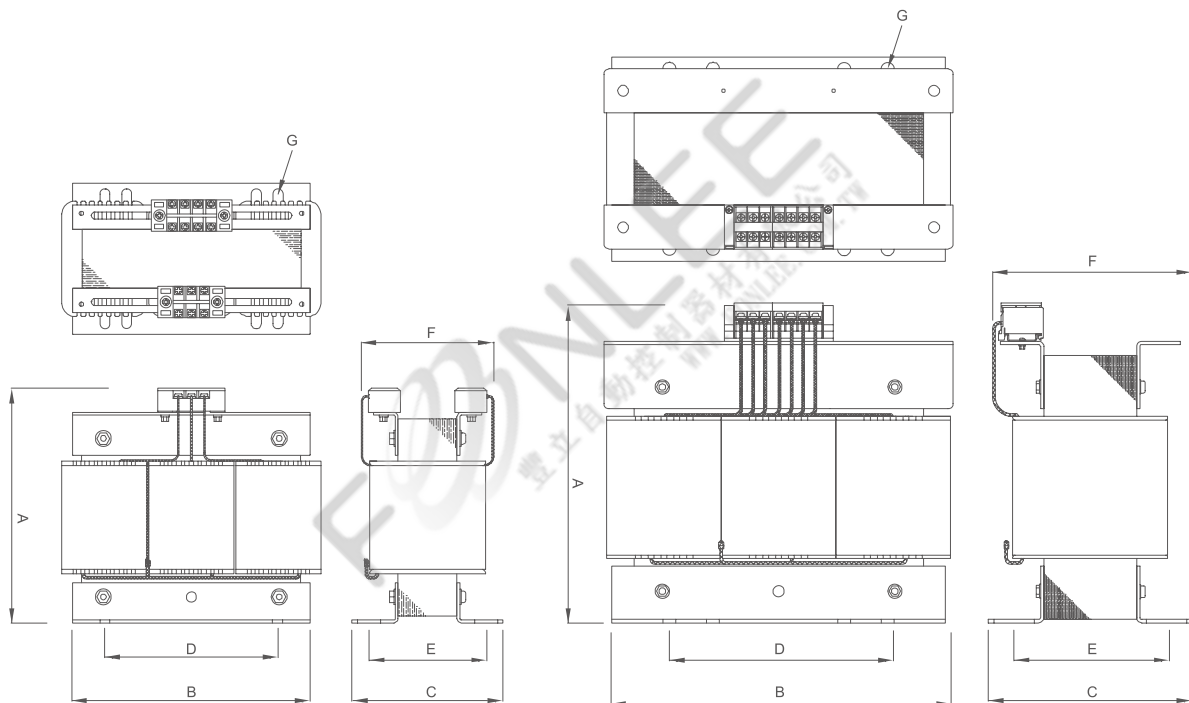


FIG.1

FIG.2

型號 TYPE	一次電壓(V) PRI. VOLTAGE	二次電壓(V) SEC. VOLTAGE	接線 CONNECTION	容量 (VA) CAPACITY	重量(kg) WEIGHT	圖號 FIG.	外觀尺寸(mm) DIMENSION							
							A	B	C	D	E	F	G(長孔)	
EL-KFA				50	2.3	1	141	135	76	60	54	79	Ø7*16L	
EL-RFA				100	2.3		141	135	76	60	54	79	Ø7*16L	
EL-ZFA				200	3.2		141	135	81	60	59	84	Ø7*16L	
EL-SFA	220, 380,	110, 115,	△ - △	500	8.3		163	165	105	120	83	92	Ø7*16L	
3Ø EL-AFA	400, 440,	120, 220	△ - Y	1000	13		205	190	101	160	75	96	Ø10*20L	
EL-GFA	460, 480		Y - Y	1500	19		205	190	101	160	100	121	Ø10*20L	
EL-TFA				2000	25		205	190	101	160	130	151	Ø10*20L	
EL-3FA				3000	34		2	251	228	144	150	115	155	Ø6*22L
EL-5FA				5000	52			293	306	187	200	140	193	Ø12*37L

依據標準(STANDARD)：IEC 60044-2。使用頻率(FREQUENCY)：60Hz。
表列外其它規格請直接和本公司洽詢。