

RER-24-4A

電子產品 > 薄型繼電器

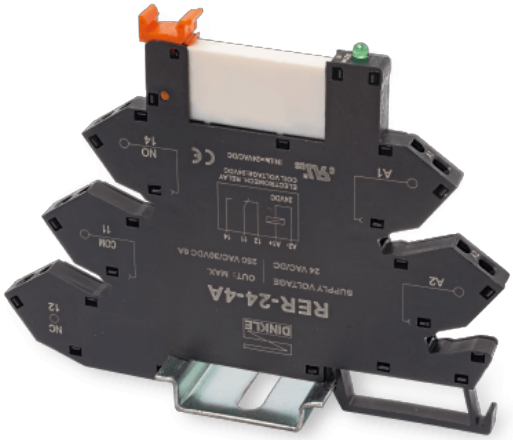

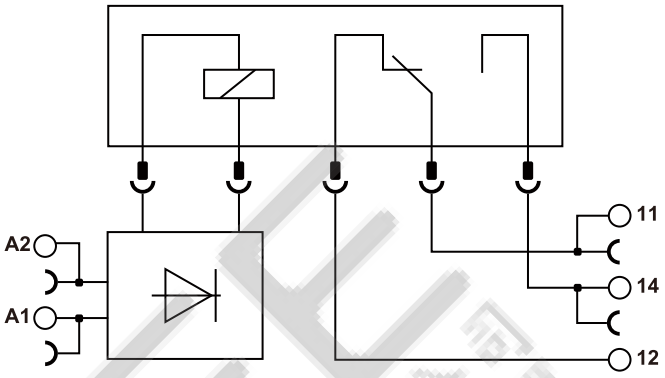

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

規格說明

線圈側	
額定電壓	24VAC / VDC
額定電流	11.1mA
動作時間(額定電壓下)	≦8ms
釋放時間(額定電壓下)	≦4ms
保護電路	橋式整流器 突波吸收器
工作指示燈	绿色
觸點側	
觸點類型	1C
觸點材料	AgNi
觸點負載(阻性)	6V , 250VAC / 30VDC
最大切換電壓	400VAC / 125VDC
最大切換電流	6A
接觸電阻	≦100mΩ (1A, 6VDC)
機械耐久性	1 x 10^7 次
電氣耐久性	3 x 10^4 次, NO 1 x 10^4 次, NC
一般特性	

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

介電強度	線圈與觸點	4000VAC / 1min
	開路觸點	1000VAC / 1min
環境溫度		-40°C ~ 85°C
環境濕度		5% ~ 85% RH
耐衝擊	穩定性	49m/s²
	強度	980m/s²
耐振動		10Hz ~55Hz 1mm (雙振幅)
厚 x 寬 x 高 (mm)		6.2 x 103 x 78.8
重量		約30g
適用線徑(AWG/mm²)		20-16 / 0.5-1.5
端子台種類		彈片式
端子台螺絲扭矩		-
配件品號		
插拔式橫聯組件		0149-4S-20
軌道		TS-35 | TS-35/15
工具		0.4x2.5 mm
終端固定器		SS4N
繼電器		RER-H1C-D24

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED