



1963創業

# 順光通風換氣系列產品

## 浴室廁所換氣機系列 性能表備索

### SWF-15舒適家

出風口尺寸: Ø4"  
風量: 1.53 CMM  
安裝孔尺寸: 210長 x 210寬 x 165深 mm



### SWF-20寧靜風

出風口尺寸: Ø4"  
風量: 1.88 CMM  
安裝孔尺寸: 250長 x 250寬 x 170深 mm



軸承馬達  
新型面板  
加裝濾網

【專利案號95306622】

### 輕鋼架系列

### SWF-28D/32D/35D/45D/50D

出風口尺寸: Ø4" ~ 5"  
風量: 3 ~ 5 CMM  
安裝孔尺寸: 600長 x 600寬 x 285深 mm



【台專字056312號】

### 理想家系列

### SWF-28/32/35/45/50

出風口尺寸: Ø4" ~ 5"  
風量: 3 ~ 5 CMM  
安裝孔尺寸: 250長 x 250寬 x 215深 mm



軸承馬達  
新型面板  
加裝濾網

【專利案號95306622】

### SWF-90 /大風地

出風口尺寸: Ø6"  
風量: 8 CMM  
安裝孔尺寸: 370長 x 260寬 x 400深 mm



### SWF-90D 輕鋼架/未來居

出風口尺寸: Ø6"  
風量: 8 CMM  
安裝孔尺寸: 600長 x 600寬 x 400深 mm



## 特性表 (PROPERTIES)

型號 TYPE	電源	消耗功率 (W)	風量 CMM(最大)	靜壓值 mmAq(最大)	噪音值 dB(A) (全開)	出風口尺寸	適用坪數	重量 (kg)	
SWF-15	1Ø110V60HZ	20	1.53	10	38	Ø4"	4坪	1.3	
SWF-15	1Ø220V60HZ	25	1.53	10	38			1.3	
SWF-20	1Ø110V60HZ	25	1.88	14	40			2	
SWF-28	1Ø110V60HZ	19	3	15.8	40		6~8坪	3.1	
SWF-32	1Ø110V60HZ	22	3.2	16.2	42			3.1	
SWF-35	1Ø110V60HZ	25	3.6	17	45			3.1	
SWF-45	1Ø110V60HZ	31	4.6	18	48	Ø5"	10-16坪	3.3	
SWF-50	1Ø110V60HZ	35	5	18.2	50			3.3	
SWF-90	1Ø110V60HZ	98	8	8	52	Ø6"	12-18坪	8.1	
SWF-28H	1Ø220V60HZ	24	2.7	13	37	Ø4"	6-8坪	3.1	
SWF-32H	1Ø220V60HZ	27	3.3	15.4	40			3.1	
SWF-35H	1Ø220V60HZ	32	3.9	16.8	45			3.1	
SWF-45H	1Ø220V60HZ	38	4.7	17	47		Ø5"	10-16坪	3.3
SWF-50H	1Ø220V60HZ	51	5.2	17.6	50				3.3

※以上性能依AMCA210-85 Figure標準測得

※噪音值是在順光噪音室測量，實際噪音值會因安裝環境及接管長度有所差異(以上數據設計變更恕不另行通知)



1963創業

# 壁式通風機

標準檢驗局商品電磁相容型式認可證明

## WALL EXHAUST FAN



### JFB系列

- 特別設計導風
- 吸排兩用
- 增加風力及送風距離
- 前後加裝保護網



### SWB系列

- 吸排兩用
- 高級塑膠扇葉
- 堅固耐用
- 特殊保護網
- 復歸型熱保護器，安全有保障



### 掛壁式通風機

### SW系列

- 四段三速變速開關
- 180°自動旋轉
- 高級塑膠扇葉
- 安裝簡易



### STA系列

- 附百葉片裝置
- 吸排兩用
- 特殊保護網
- 復歸型熱保護器，安全有保障



### 自動旋轉吊扇

### HF系列

- 四段三速變速開關
- 高級塑膠扇葉
- 特殊保護網
- 安裝簡易



### 工業用通風機

### SK系列


- 強力排風，風量特大
- 噪音小，高效率
- 特殊扇葉
- 前後保護網




### 工業用立扇

### SSK系列

- 馬力小、風量大
- 上下擺頭調整
- 可高低調整
- 適合一般工作場合使用

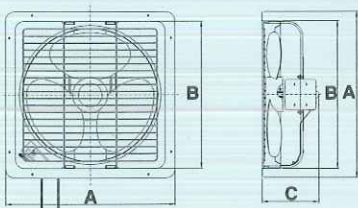

SWB, JFB

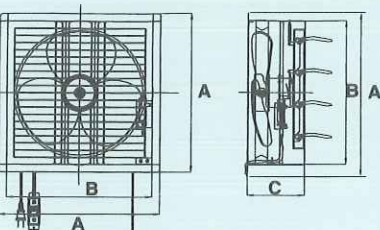

STA

型號	扇葉尺寸	功率(W) 110V/220V	噪音值 db(A)	風量CMM		A	B	C	重量(kg)
				AMCA標準	CNS標準				
SWB-10	25	25/25	48	7	25	350	298	145	3
SWB-12	30	35/30	53	11	35	400	348	155	3.4
SWB-14	35	45/40	58	18	50	452	400	155	3.9
SWB-16	40	65/75	61	26	65	510	462	160	4.7
STA-12	30	25/30	56	13	45	355	305	185	4.8
STA-14	35	35/40	61	21	50	406	355	190	5.7
STA-16	40	60/65	65	31	60	456	405	207	6.9
STA-18	45	70/70	65	33	70	510	461	215	7.5
JFB-14	35	30	56	18	-	452	400	180	4.5
JFB-16	40	55	62	32	-	510	460	185	5.6
SK-16	40	1/8HP106P	66	55	180	508	455	260	8.8
SK-16	40	1/8HP304P	75	120	250	508	455	260	8.9
SK-18	45	1/2HP106P	72	70	200	560	500	260	9.8
SK-18	45	1/2HP304P	80	155	300	560	500	260	9.8
SK-20	50	1/2HP10.306P	75	130	260	630	570	260	12.6
SK-24	60	1/2HP10.306P	78	175	300	713	652	260	15.2
SK-24	60	1HP306P	85	250	380	713	652	340	24.6
SK-24	60	1HP304P	87	295	420	713	652	340	24.8
SK-30	76	2HP306P	82	350	480	892	812	550	59
SK-36	91	3HP306P	87	390	520	1045	965	525	73.9

註：表中所示風量值依據AMCA210之標準及CNS 547(電扇)標準測試  
以上數據設計變更恕不另行通知



1963創業

# 空調、消防排煙、產業用抽送風機

請挑選適合型式、性能表備索

## 屋頂式通風機



**CTV系列**

外型美觀，免動力  
不鏽鋼材質，耐酸耐鹼



**CRD/CRB系列**

離心式扇葉，噪音低  
特製底座，安裝簡易



**SRA系列**

FRP頂風蓋，軸流扇葉，排風量大  
特製底座，安裝簡易



**KB系列**

外型輕巧，出入風口徑一致，  
安裝容易適用於辦公室，會議廳，飯店，餐廳，工廠，浴室

## 軸流式抽送風機



**KC系列**

斜流式送風機  
體積小，安裝空間小



**VAF系列**

大風量，可調式翼截鋁合金扇葉  
搭配高溫排煙馬達



**SJF噴流風機**

特殊設計扇葉，風速可吹達距離  
75米遠，無須使用風管，節省空間

## 離心式抽送風機



**SSD系列**

體積小，大風量  
出風口方向可任意改變



**SS系列**

規格化產品整台可拆組  
轉速低，風量大，外型美觀



**BIC系列**

後傾式風輪，定載性佳適合高轉速  
馬力不因負載變動而大幅變動

## 箱型抽送風機



**BSF直結式**

結構堅固  
風輪經動平衡校驗



**BBIC.BSF系列**

結構堅固，造型美觀  
風輪經動平衡校驗，運轉平穩



**BSS系列**

安裝高度特低，風量特大，噪音低  
地下停車場，消防排煙，通風換氣



1963創業

# 順光通風換氣系列產品

## SJF-300噴流循環風機



免裝風管、低成本、通風效果好



高雄北京建設-陽光情人  
B1/B2停車場通風工程




中環七星國際汽車旅館  
車道通風工程(270台)

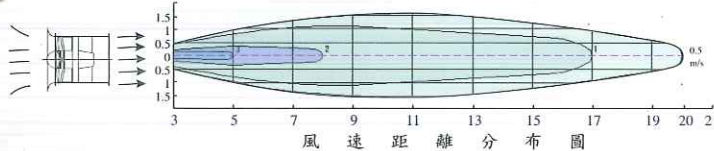

【台專字222852號】  
【中專字615813號】




項目 型式	扇葉尺寸 mm	電壓 volt	頻率 cycle	耗電量 watt	最大風量 CMM	最大靜壓 mmAq	噪音 noise(dBA)	重量 weight(kg)
SJF-300	300	1φ 220V	60Hz	90	31.6	8.6	57.3	7.5

註:表中性能依照AMCA 210-85 Figure15標準測試



## SL-120、SL-150全熱交換換氣機壁掛式

SGH-120、SGH-150全熱交換換氣機嵌入式 性能表、使用說明備索

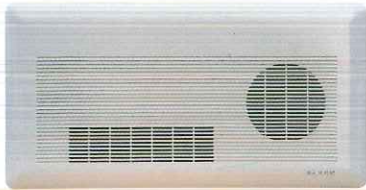

主機尺寸: 高318 寬610 深186(mm)

消耗電力: 強運轉50(W)

換氣風量: 強運轉120(M<sup>3</sup>/H)

噪音值: 強運轉46dB(A) · 弱運轉34dB(A)

\* 隔音設計 \* 風量三段調整

\* 無聲 \* 適用家庭、教室、會議室等場所之換氣

\* 適用5~7坪 (約4~6人)

【新型專利M243624號】

【新型專利171516號】

【發明專利163391號】

※ 下記溫度範圍條件: 外氣溫度-10°C 室內溫度15~25°C 室內溼度45%以上

機型	電壓 (V)	周波數 (Hz)	運轉 狀態	消耗 電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	溫度交 換效率 (%)	全熱交 換效率 (%)	噪音值 dB(A)	重量 (kg)
SL-120U SL-120TN	單相 110/ 220	60	強	50	120	49	40	46	5.5
			中	33	90	52	43		
			弱	27	75	53	44		

## SGL-250/350/500/650全熱交換換氣機吊隱式

適用人數: 16~25人

適用坪數: 22坪

【新型專利171516號】

【發明專利163391號】

- 外型輕巧
- 低噪音
- 具旁通設計
- 直線型給排氣系統
- 能倒立安裝



1963創業