



Start A Cooperation With Us !

無與倫比的優異品質，一切為您。

工業用風扇  全球頂尖專家一致首選



Do Better,
Be The Best

盡善盡美，精益求精

SUNDA集團旗下設有「深圳市鑫四海電機有限公司」及「鼎盛國際科技有限公司」，「深圳市鑫四海電機有限公司」成立於1997年，自創品牌SEADA主要生產銷售經營散熱風扇系列產品，並於1999年成立「鼎盛國際科技有限公司」，主要經營項目以海內外行銷各類散熱風扇系列產品；在多年的努力下，奠定堅強的產業競爭優勢，並獲得業界的讚揚與推崇。

今天，SEADA散熱風扇系列產品在歐洲已佔有60%、美洲10%、國內30%的高市場佔有率下，已成為行業領先的企業指標。我們始終秉持不斷創新與追求高效率的經營管理，持續改善研發與製造工藝流程，以確保品質穩定與提升，為創造與滿足市場行業客戶的需求而努力。

SUNDA Group owns SHENZHEN NEW SEADA INDUSTRIAL CO., LTD. and SUNDA INTERNATIONAL COMPANY LTD. SHENZHEN NEW SEADA INDUSTRIAL CO., LTD. was established in 1997 with the brand SEADA, which mainly produces and sells cooling fan series products. SUNDA INTERNATIONAL COMPANY LTD. was established in 1999, mainly engaged in the domestic and overseas marketing of various cooling fan series products. With the efforts of all our employees over the years, we have become a leading company in the industry. The company is currently focusing on efficient management, continuous process improvement to ensure consistent quality and good interactions with suppliers and customers. The main market share of our cooling fan series products is 60% in Europe, 10% in America and 30% in Taiwan.

在散熱風扇領域中，我們一直保持領先

Always Quality First

PHILOSOPHY | 經營理念

「高效管理 • 技術深根 • 卓越品質 • 客戶服務」


為公司經營事業的核心理念，公司秉持著創業的初心，努力的在管理、技術、品質、客戶服務上更加精實，以虛心積極的態度讓產品品質穩定，讓公司與客戶能達到雙贏永續的經營發展。

“ Management, Technology, Quality, and Customer Service ” are the core business concepts of the company. The company strives to be more sophisticated in management, technology, quality, and customer service with the original intention at its startup, and to making the product quality stable with an open-minded and positive attitude, so that the company and our customers can achieve a win-win situation for sustainable business development.

DEVELOPMENT | 企業發展

1. 增加開發散熱風扇系列產品。
 2. 散熱風扇產品系列在品質、壽命穩定的基礎上提升流體力學設計與電機技術的提升。
 3. 研發應用奈米技術優化散熱風扇。
- To increase the development of cooling fan series products.
 - To improve the fluid mechanics design and motor technology based on stable quality and life of cooling fan series products.
 - To research and develop the application of nanotechnology to optimize the cooling fans.

CERTIFICATION | 國際認證

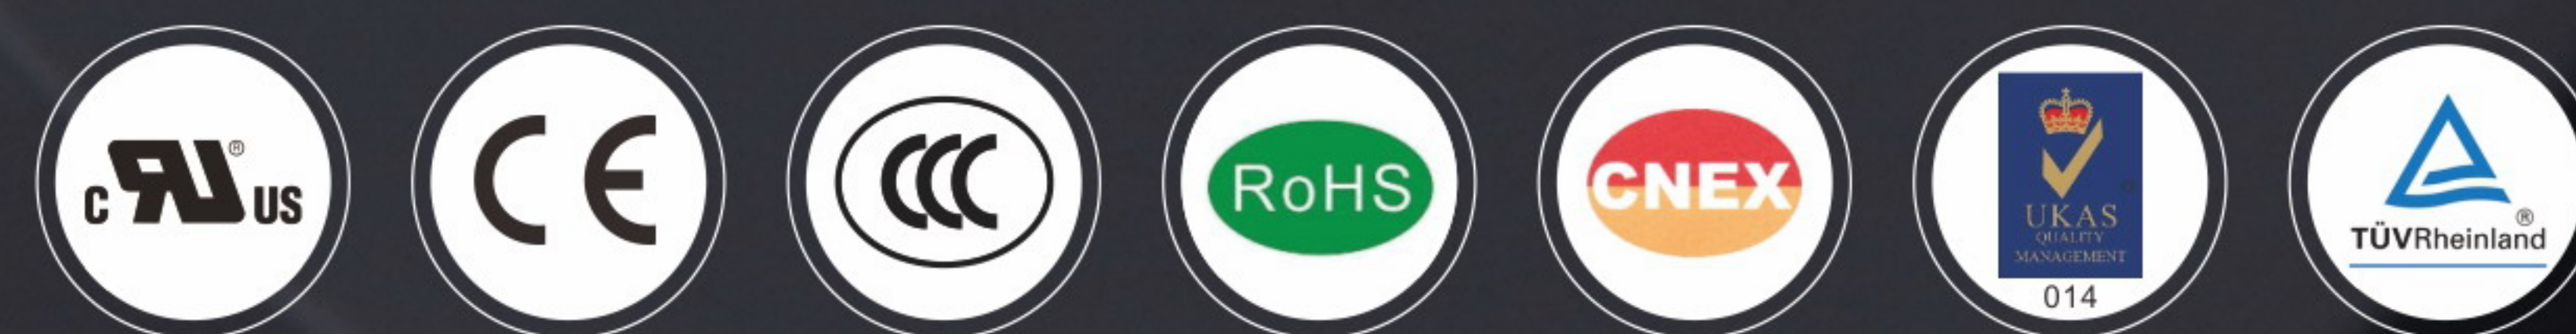

MODEL DESCRIPTION

MODEL EXPLAIN

SA	Product
XXXX	Fan Size
AX	Volt: A1=AC110-120V, A2=AC220-240V, A3=AC380V
H	L: Low Speed M: Medium Speed H: High Speed P: Super-high Speed
B	System: B=Ball Bearing; S=Sleeve Bearing N=NDB Bearing
L	L: Lead Wire T: Terminals
-	
AA	Product Code:

8cm	8025=80*80*25mm
	8038=80*80*38mm
9cm	9225=92*92*25mm
	9238=92*92*38mm
12cm	1225=120*120*25mm
	1238=120*120*38mm
15cm	15051=150*150*51mm
17cm	1725=172*150*51mm
	1738=172*150*38mm
18cm	18060=180*180*60mm
20cm	20060=200*200*60mm
	22060=Ø220*60mm
22cm	22572=205*205*72mm
	22580=225*225*80mm
25cm	25489=Ø254*89mm
28cm	28080=280*280*80mm

INDEX

風扇 Fan

P03	AC8025
P04	AC8038
P05	AC9225
P06	AC9238
P07	AC1125
P08	AC1225
P09	AC12038-5
P10	AC12038-AI
P11	AC12038-P
P12	AC15051-5

P13	AC15051-7
P14	AC17238
P15	AC1725-5
P16	AC1725-Z
P17	AC1725-TW
P18	AC1725-7
P19	AC18060
P20	AC20060
P21	AC20572
P22	AC22060
P23	AC22580-7
P24	AC22580-9

P25	AC25489
P26	AC28080
P27	EC1238
P28	EC1725

三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1)

P29	Y-80, Y-92
P30	Y-110, Y-120
P31	Y-150, Y-172
P32	Y-180

通風過濾網組 Fan Filter Set

P33	Y-803, Y-804
P34	Y-805, Y-806

塑膠網

P35	Y-120D, Y-172D
------------	----------------

鐵網

Fan Guard

P36	80, 90, 110
P37	120, 150, 172
P38	172(鐵皮 Iron sheet), 180, 200
P39	220, 250

AC 8025



80X80X25mm > 風扇系列 Fan Series


AirFlow 風量	18-22 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 22AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA8025A1HBL/T	BALL	110-120	50/60	0.15/0.13	13/11	2450/2900	18/22	0.13/0.19	30/34	250
SA8025A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.06/0.05	12/10	2400/2800	18/21	0.13/0.18	29/33	250


> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式



> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

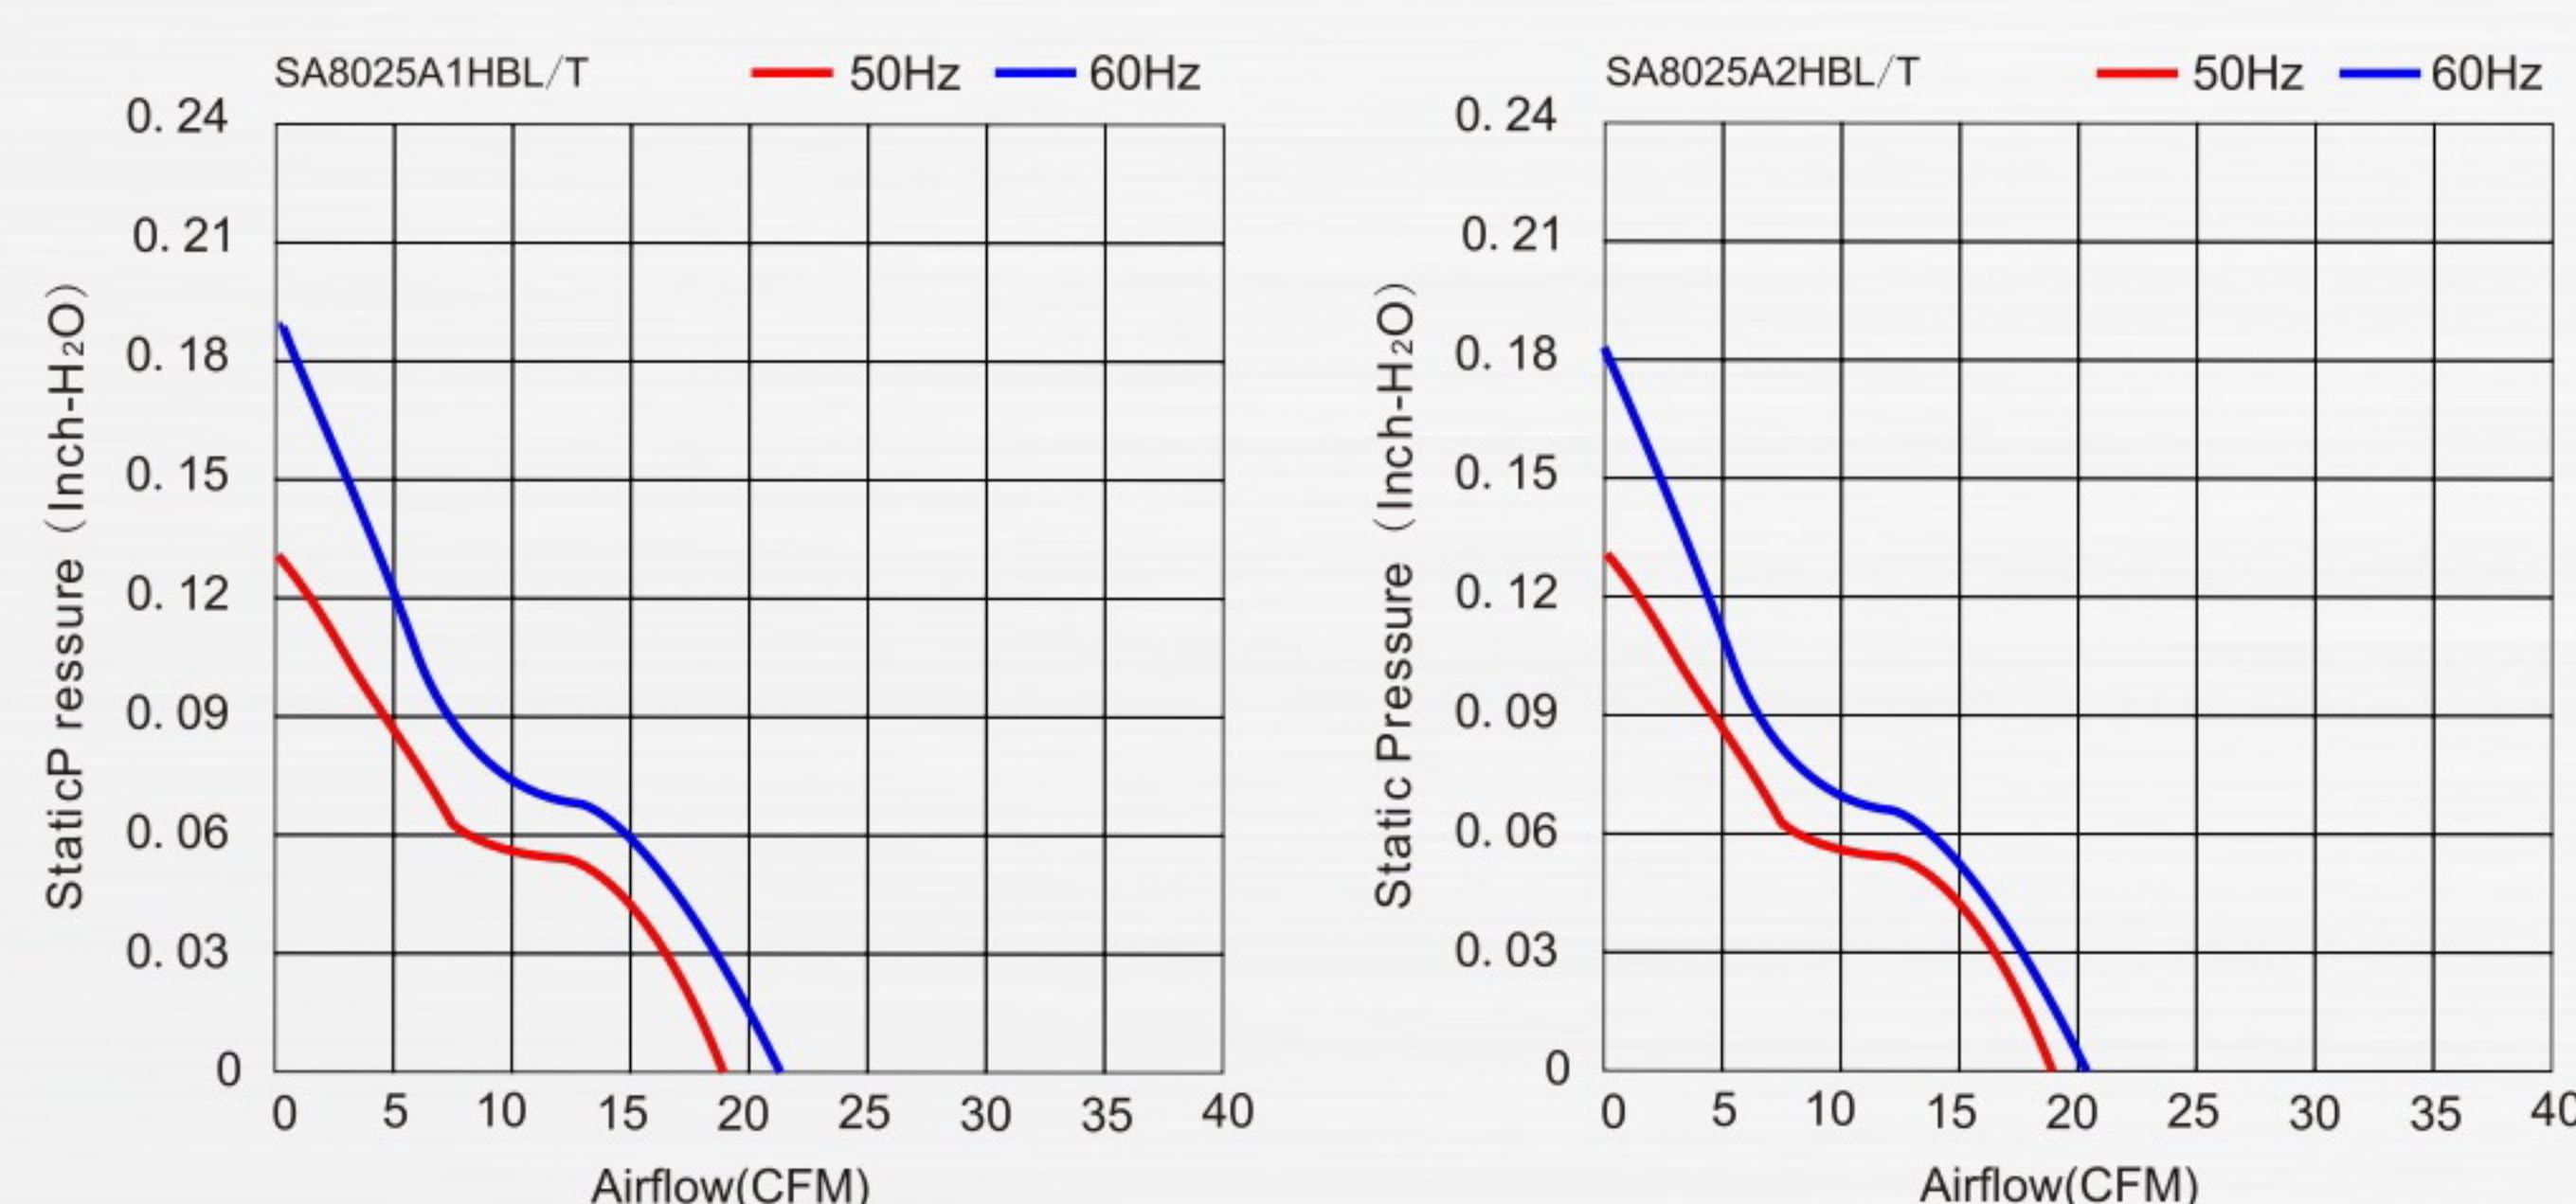

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

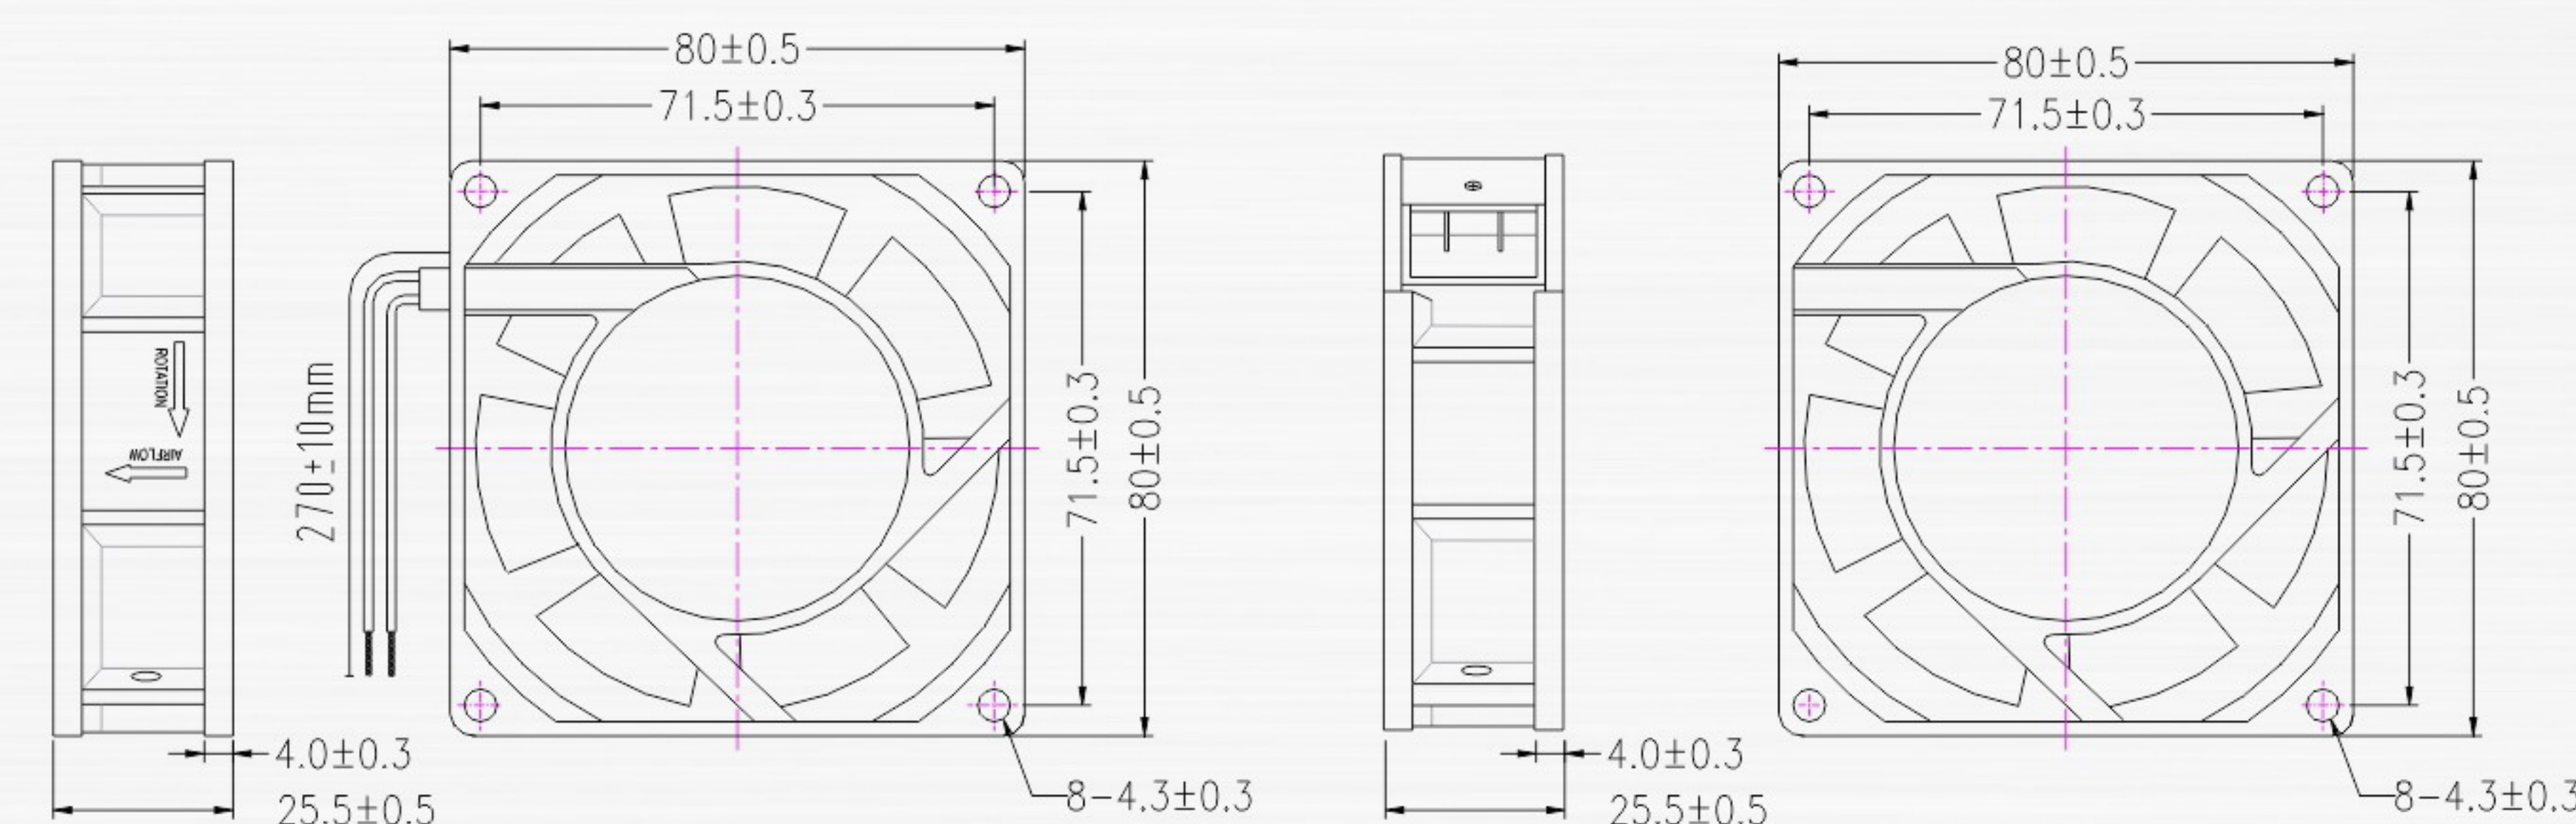

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and volage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice.

• 所有型號均可客製・請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 8038

>風扇系列 Fan Series 80X80X38mm




Air Flow 風量	22-31 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 22AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃


MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch- H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA8038A1HBL/T	BALL	110-120	50/60	0.13/0.11	11/9	2300/2700	23/29	0.12/0.17	30/35	270
SA8038A1PBL/T	BALL	110-120	50/60	0.18/0.14	15/11	2400/2800	24/31	0.13/0.19	32/37	270
SA8038A1LBL/T	BALL	110-120	50/60	0.06/0.05	5.5/4.5	2100/2100	22/22	0.12/0.12	28/28	270
SA8038A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.07/0.06	12/10	2300/2700	23/29	0.12/0.17	30/35	270

> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

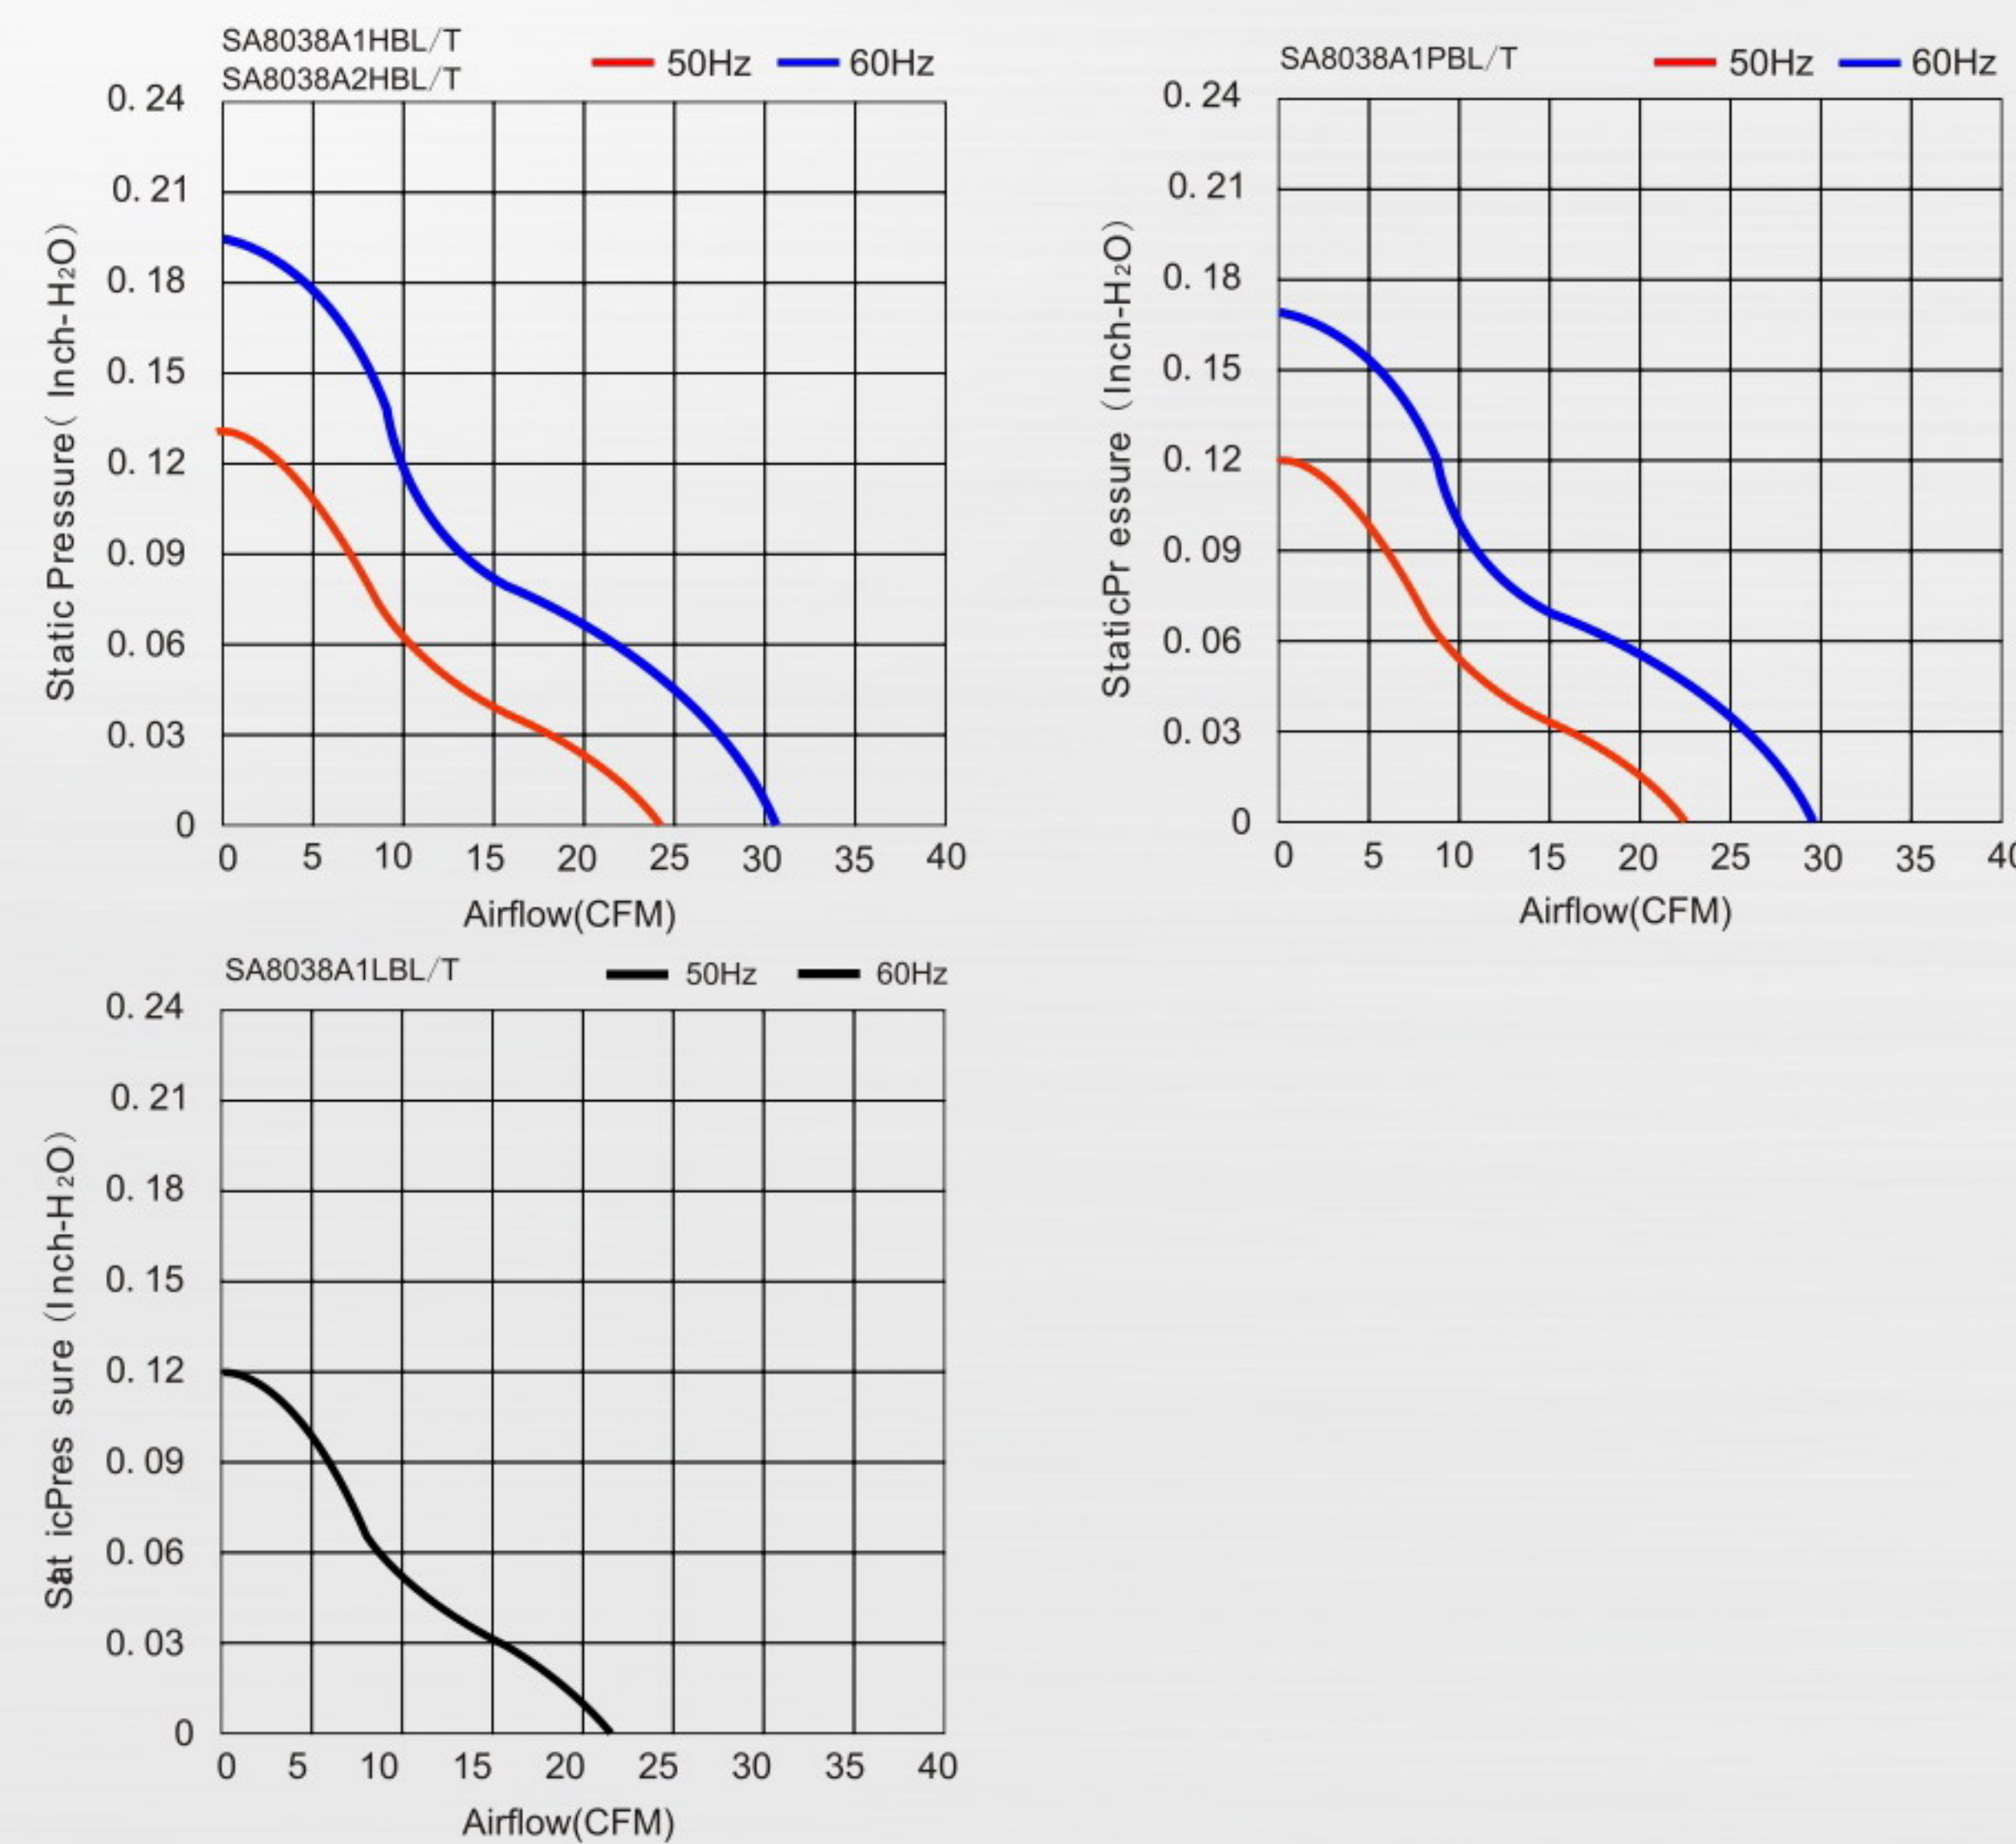

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

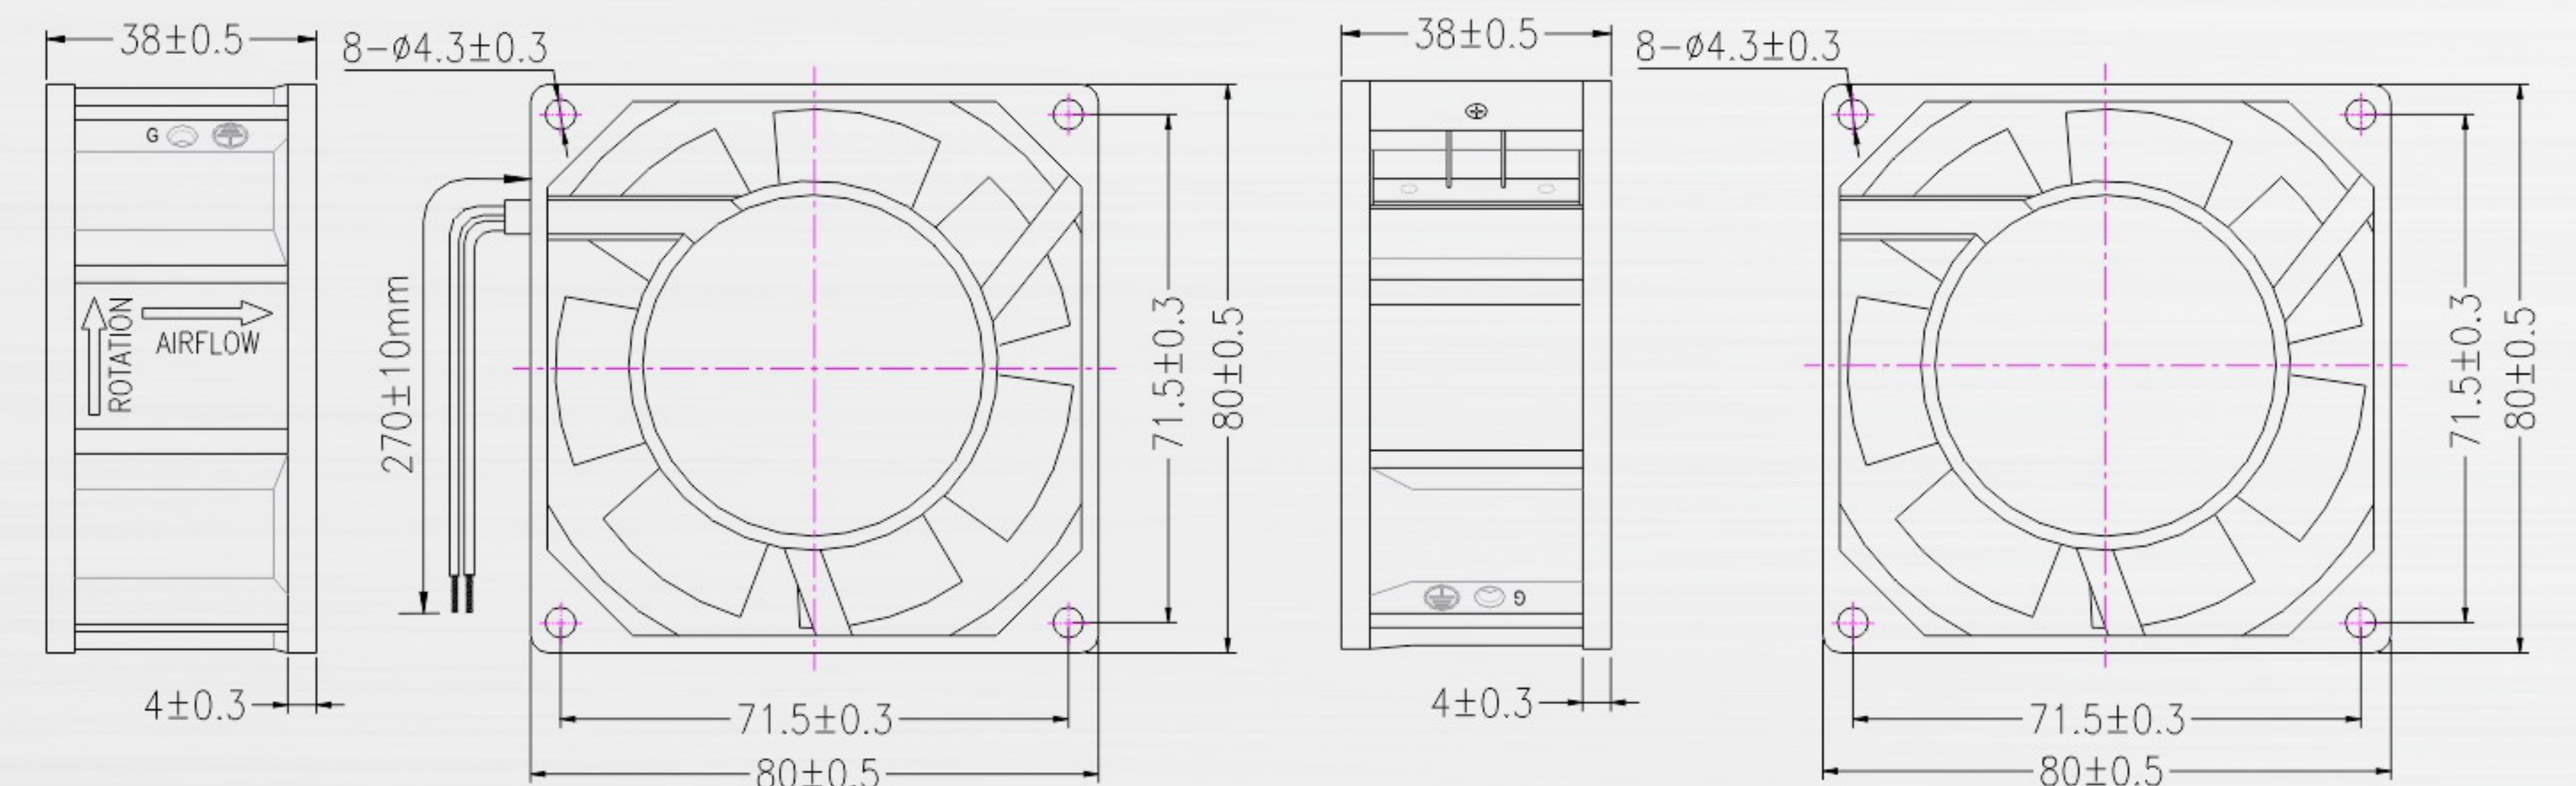

AC 9225



92X92X25mm > 風扇系列 Fan Series

Air Flow 風量	28-36 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 22AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃





MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA9225A1HBL/T	BALL	110-120	50/60	0.14/0.12	12/10	2500/2900	33/36	0.16/0.19	37/41	250
SA9225A1MBL/T	BALL	110-120	50/60	0.07/0.06	6.0/5.0	2300/2500	28/33	0.12/0.16	35/37	250
SA9225A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.07/0.06	12/10	2400/2800	31/35	0.14/0.18	36/40	250
SA9225A2MBL/T	BALL	220-240	50/60	0.04/0.03	7.0/6.0	2300/2300	28/28	0.12/0.12	35/35	250

> L/T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

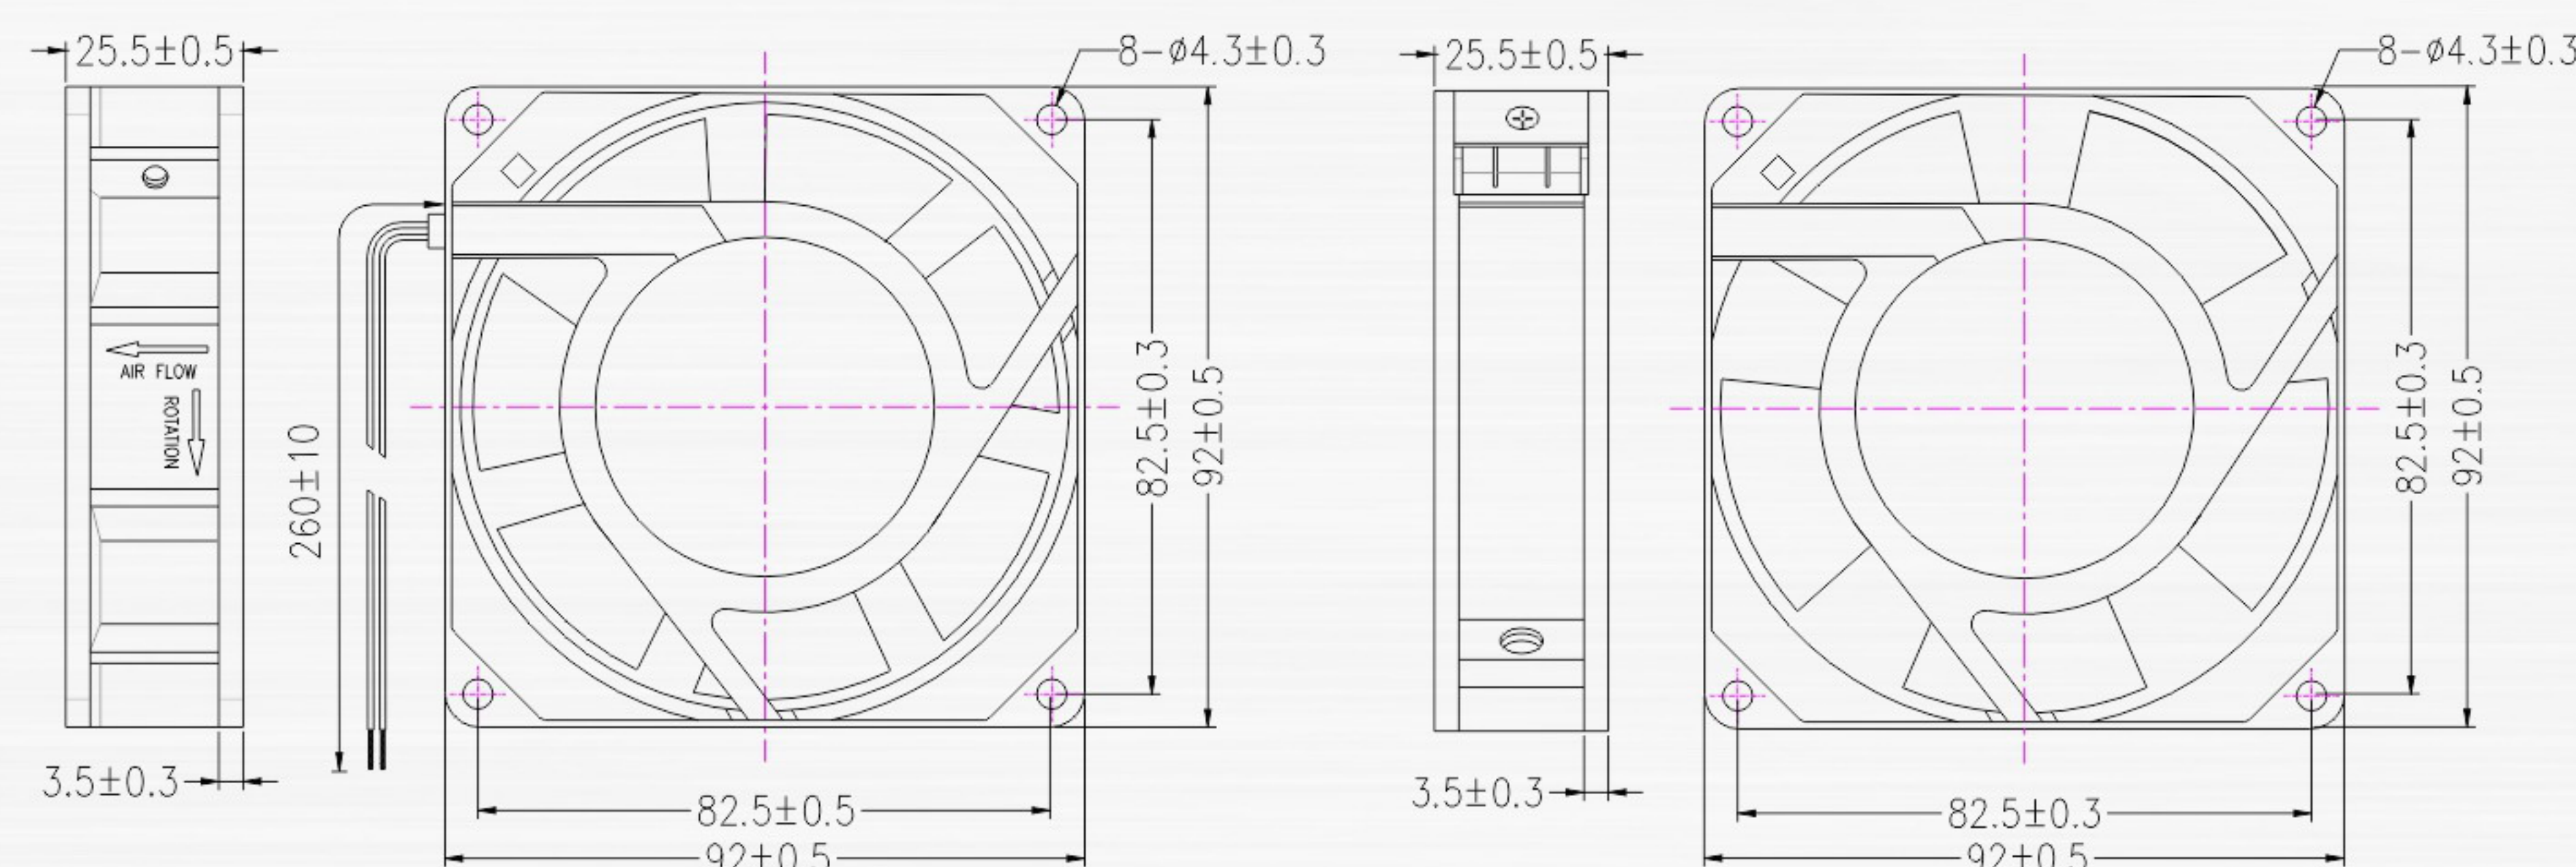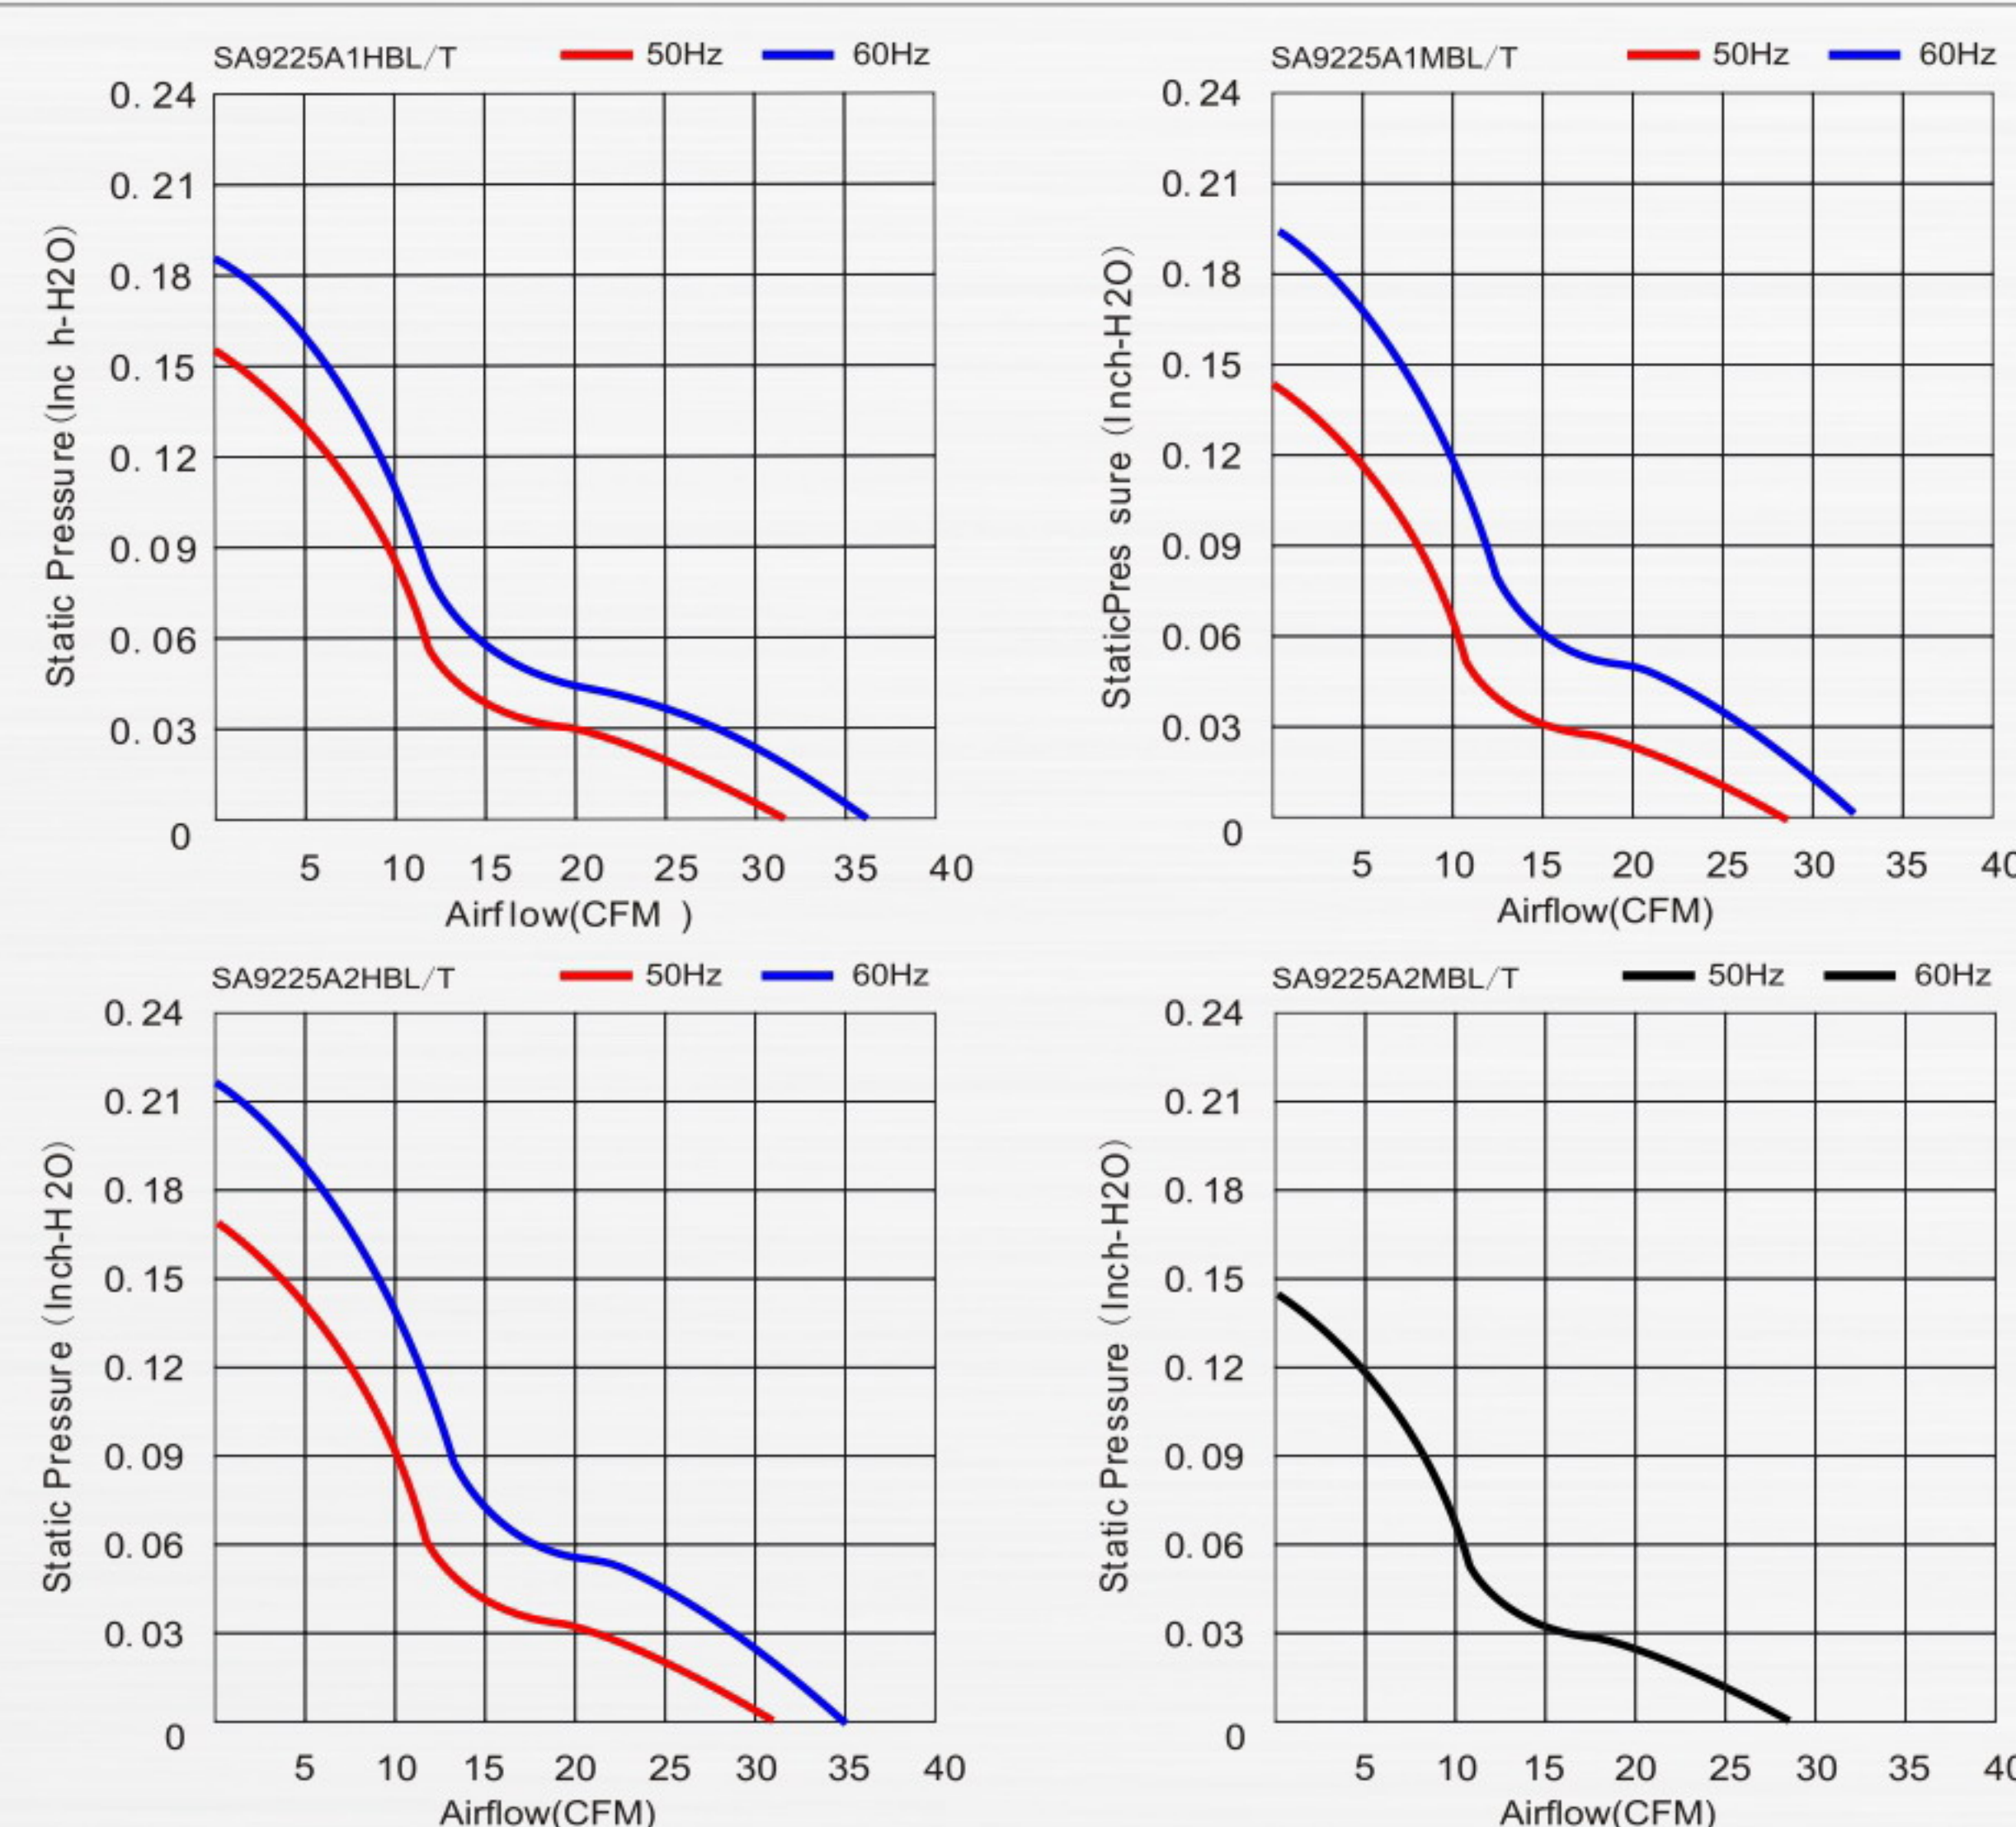

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and voltage 240V or special voltage 380V (Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice.

• 所有型號均可客製，請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 9238

> 風扇系列 Fan Series 92X92X38mm




Air Flow 風量	31-39 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 22AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~70°C


MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA9238A1LBL/T	BALL	110-120	50/60	0.11/0.09	8/7	1900/2000	31/34	0.10/0.12	23/25	300
SA9238A1HBL/T	BALL	110-120	50/60	0.13/0.11	11/9	2100/2300	35/39	0.14/0.18	26/28	300
SA9238A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.08/0.07	14/11	2100/2300	35/39	0.14/0.18	26/28	300

> L/T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

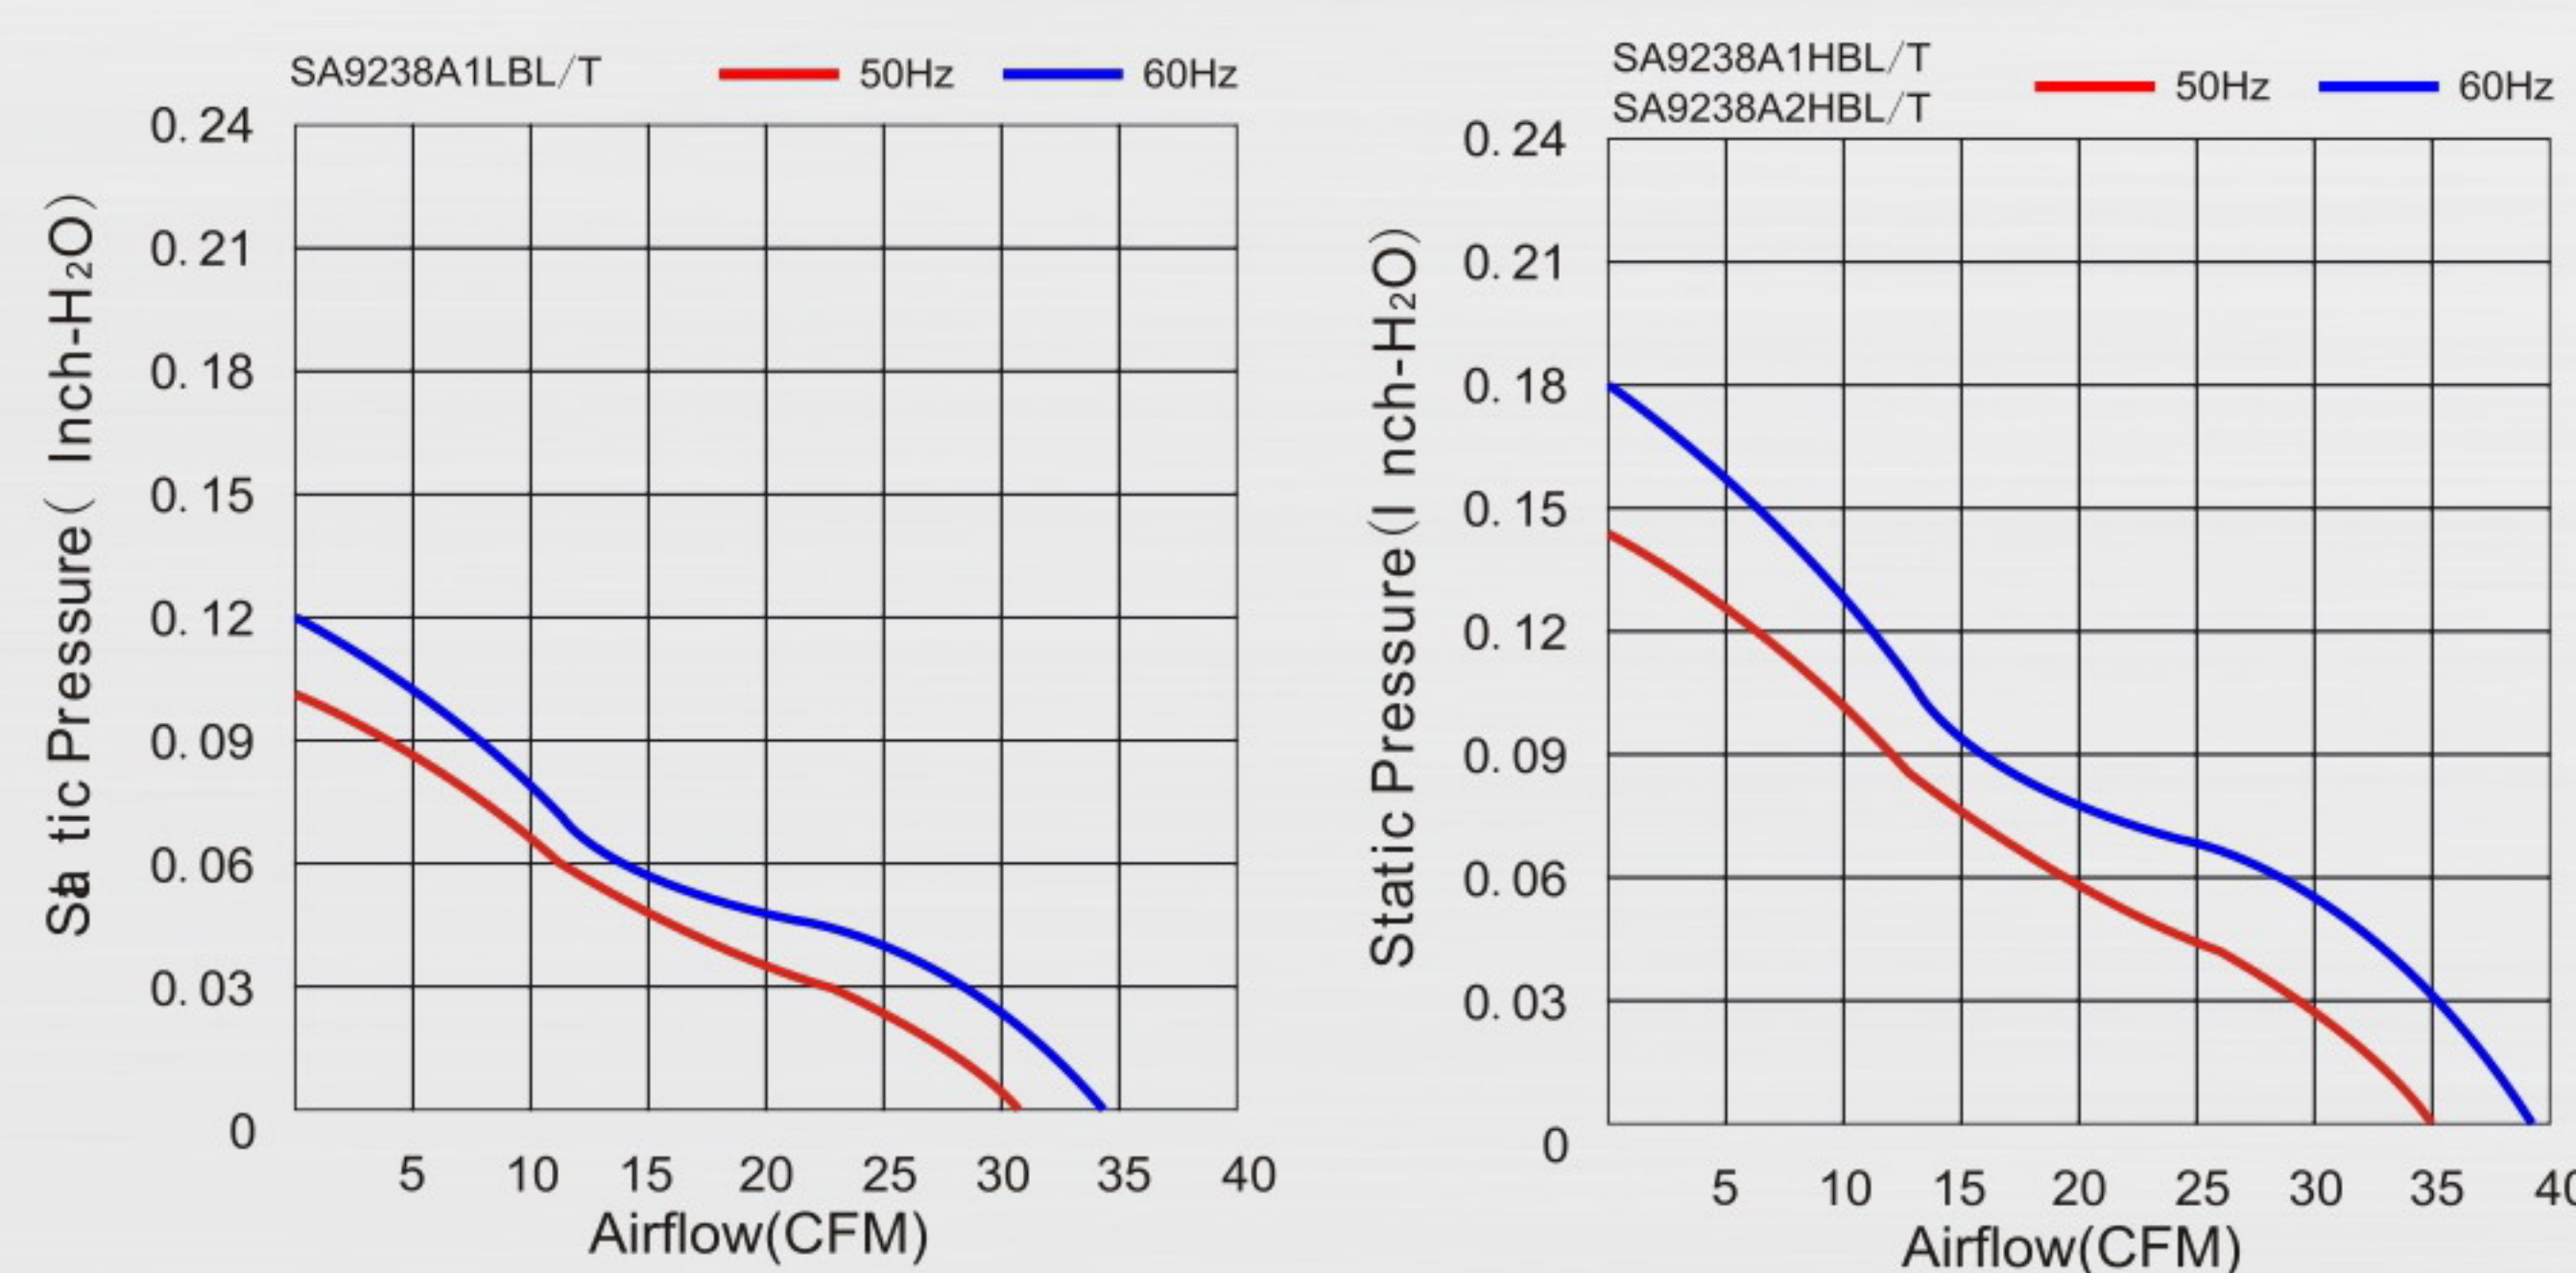

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

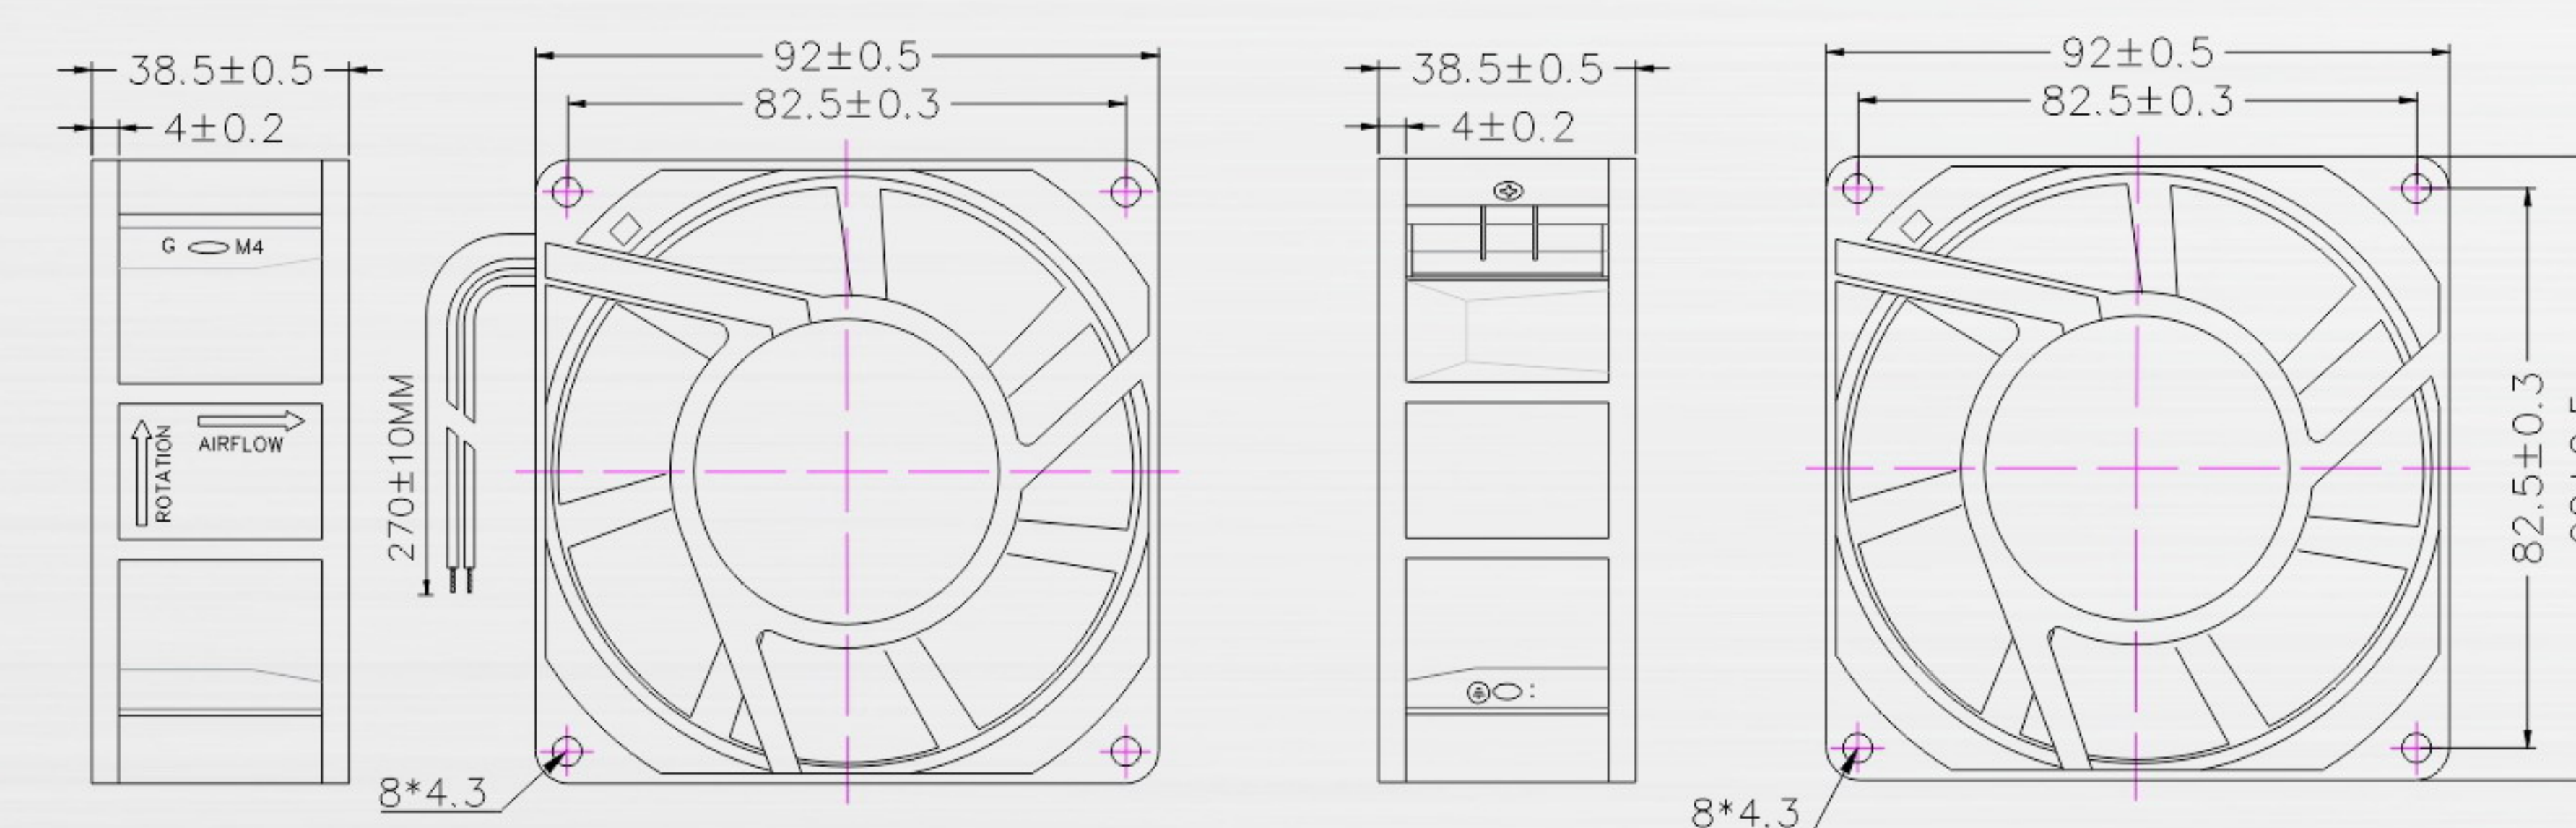

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and volage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice. • 所有型號均可客製 · 請洽詢本公司 · 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 · 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 1125

SEADA®

110X110X25mm > 風扇系列 Fan Series


Air Flow 風量	41-51 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 22AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA1125A1HBL	BALL	110-120	50/60	0.14/0.12	13/11	2300/2600	46/51	0.14/0.18	34/36	265
SA1125A2HBL	BALL	220-240	50/60	0.06/0.05	11.5/9.5	1950/1950	41/41	0.10/0.10	31/31	265


> L/T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式



> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

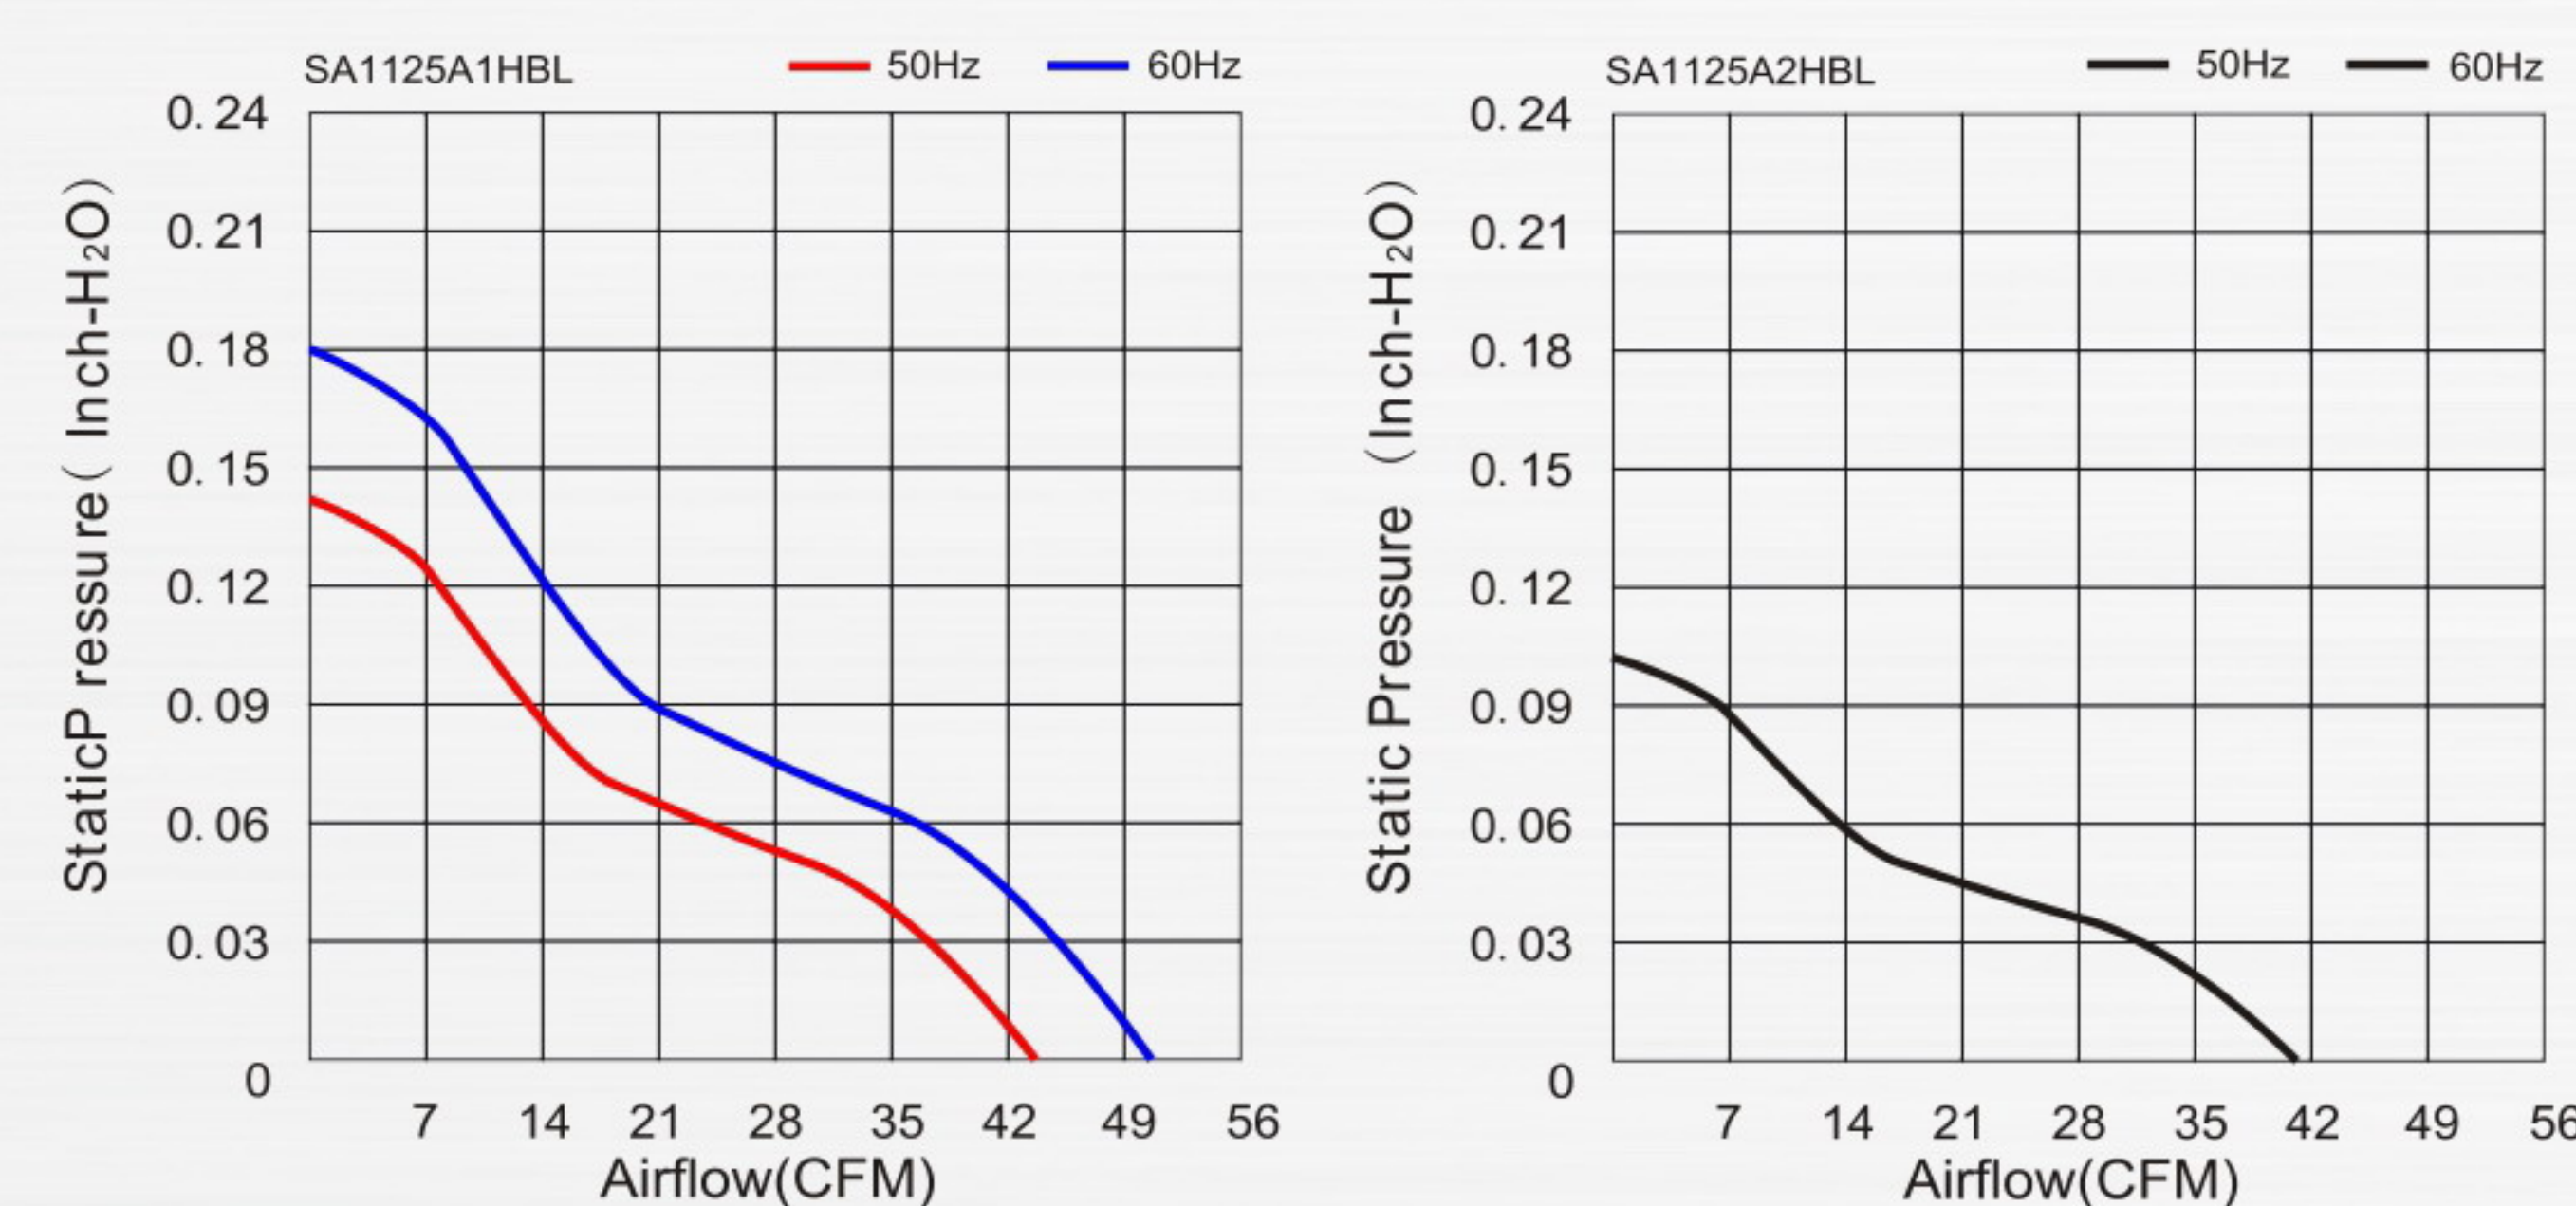

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

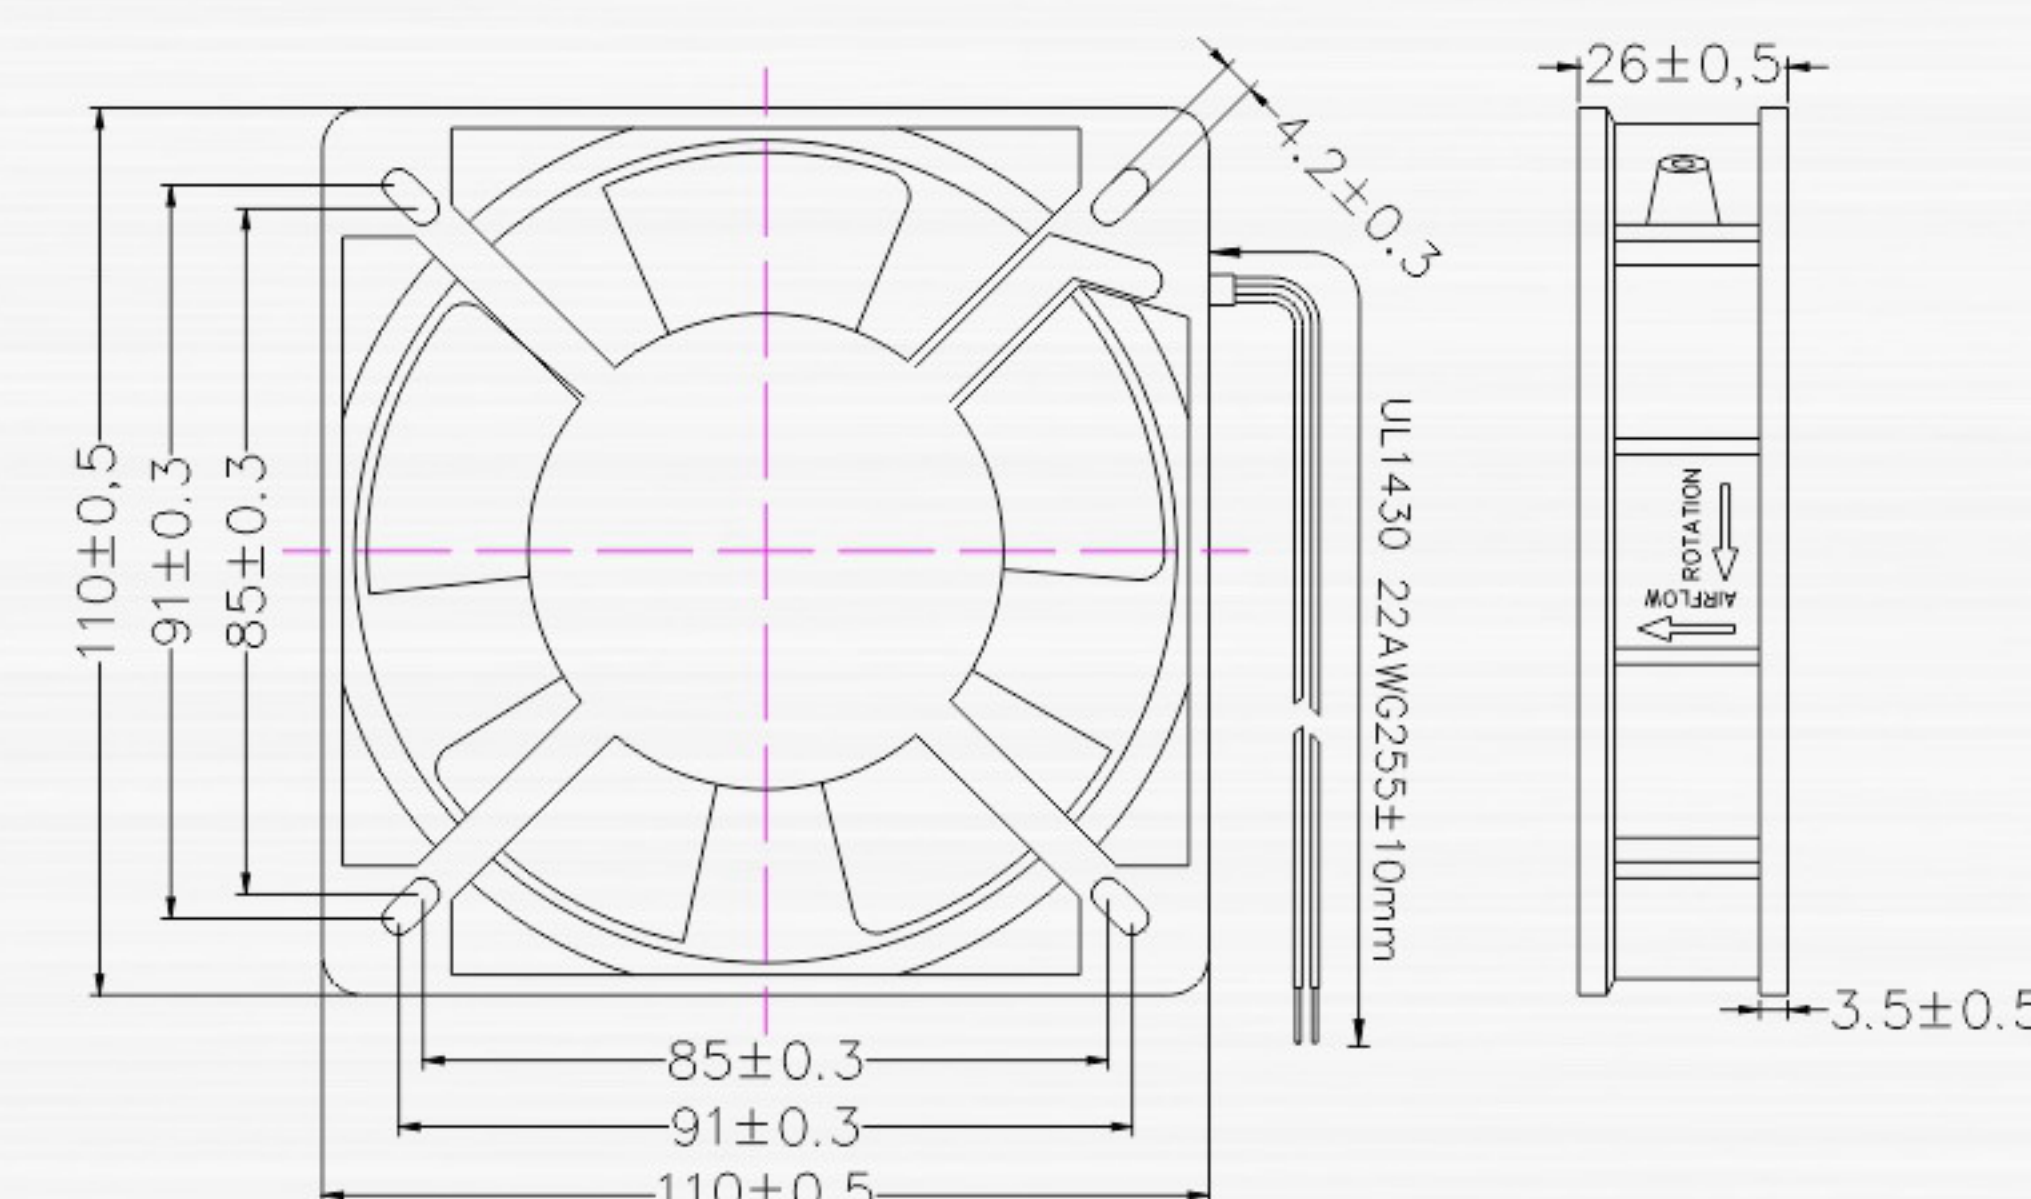

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and voltage 240V or special voltage 380V (Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice.

• 所有型號均可客製，請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>




Air Flow 風量	52-78 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 22AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~70°C


MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA1225A1LBL/T	BALL	110-120	50/60	0.09/0.08	8.5/7.5	1900/1800	52/50	0.09/0.08	31/30	330
SA1225A1MBL/T	BALL	110-120	50/60	0.10/0.09	9/8	2100/2300	55/63	0.12/0.14	33/35	330
SA1225A1HBL/T	BALL	110-120	50/60	0.12/0.11	11/9	2350/2600	65/73	0.14/0.20	35/39	330
SA1225A1PBL/T	BALL	110-120	50/60	0.15/0.13	13/11	2450/2750	68/78	0.16/0.22	39/42	330
SA1225A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.08/0.07	13/11	2400/2700	66/76	0.15/0.21	36/41	330

> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

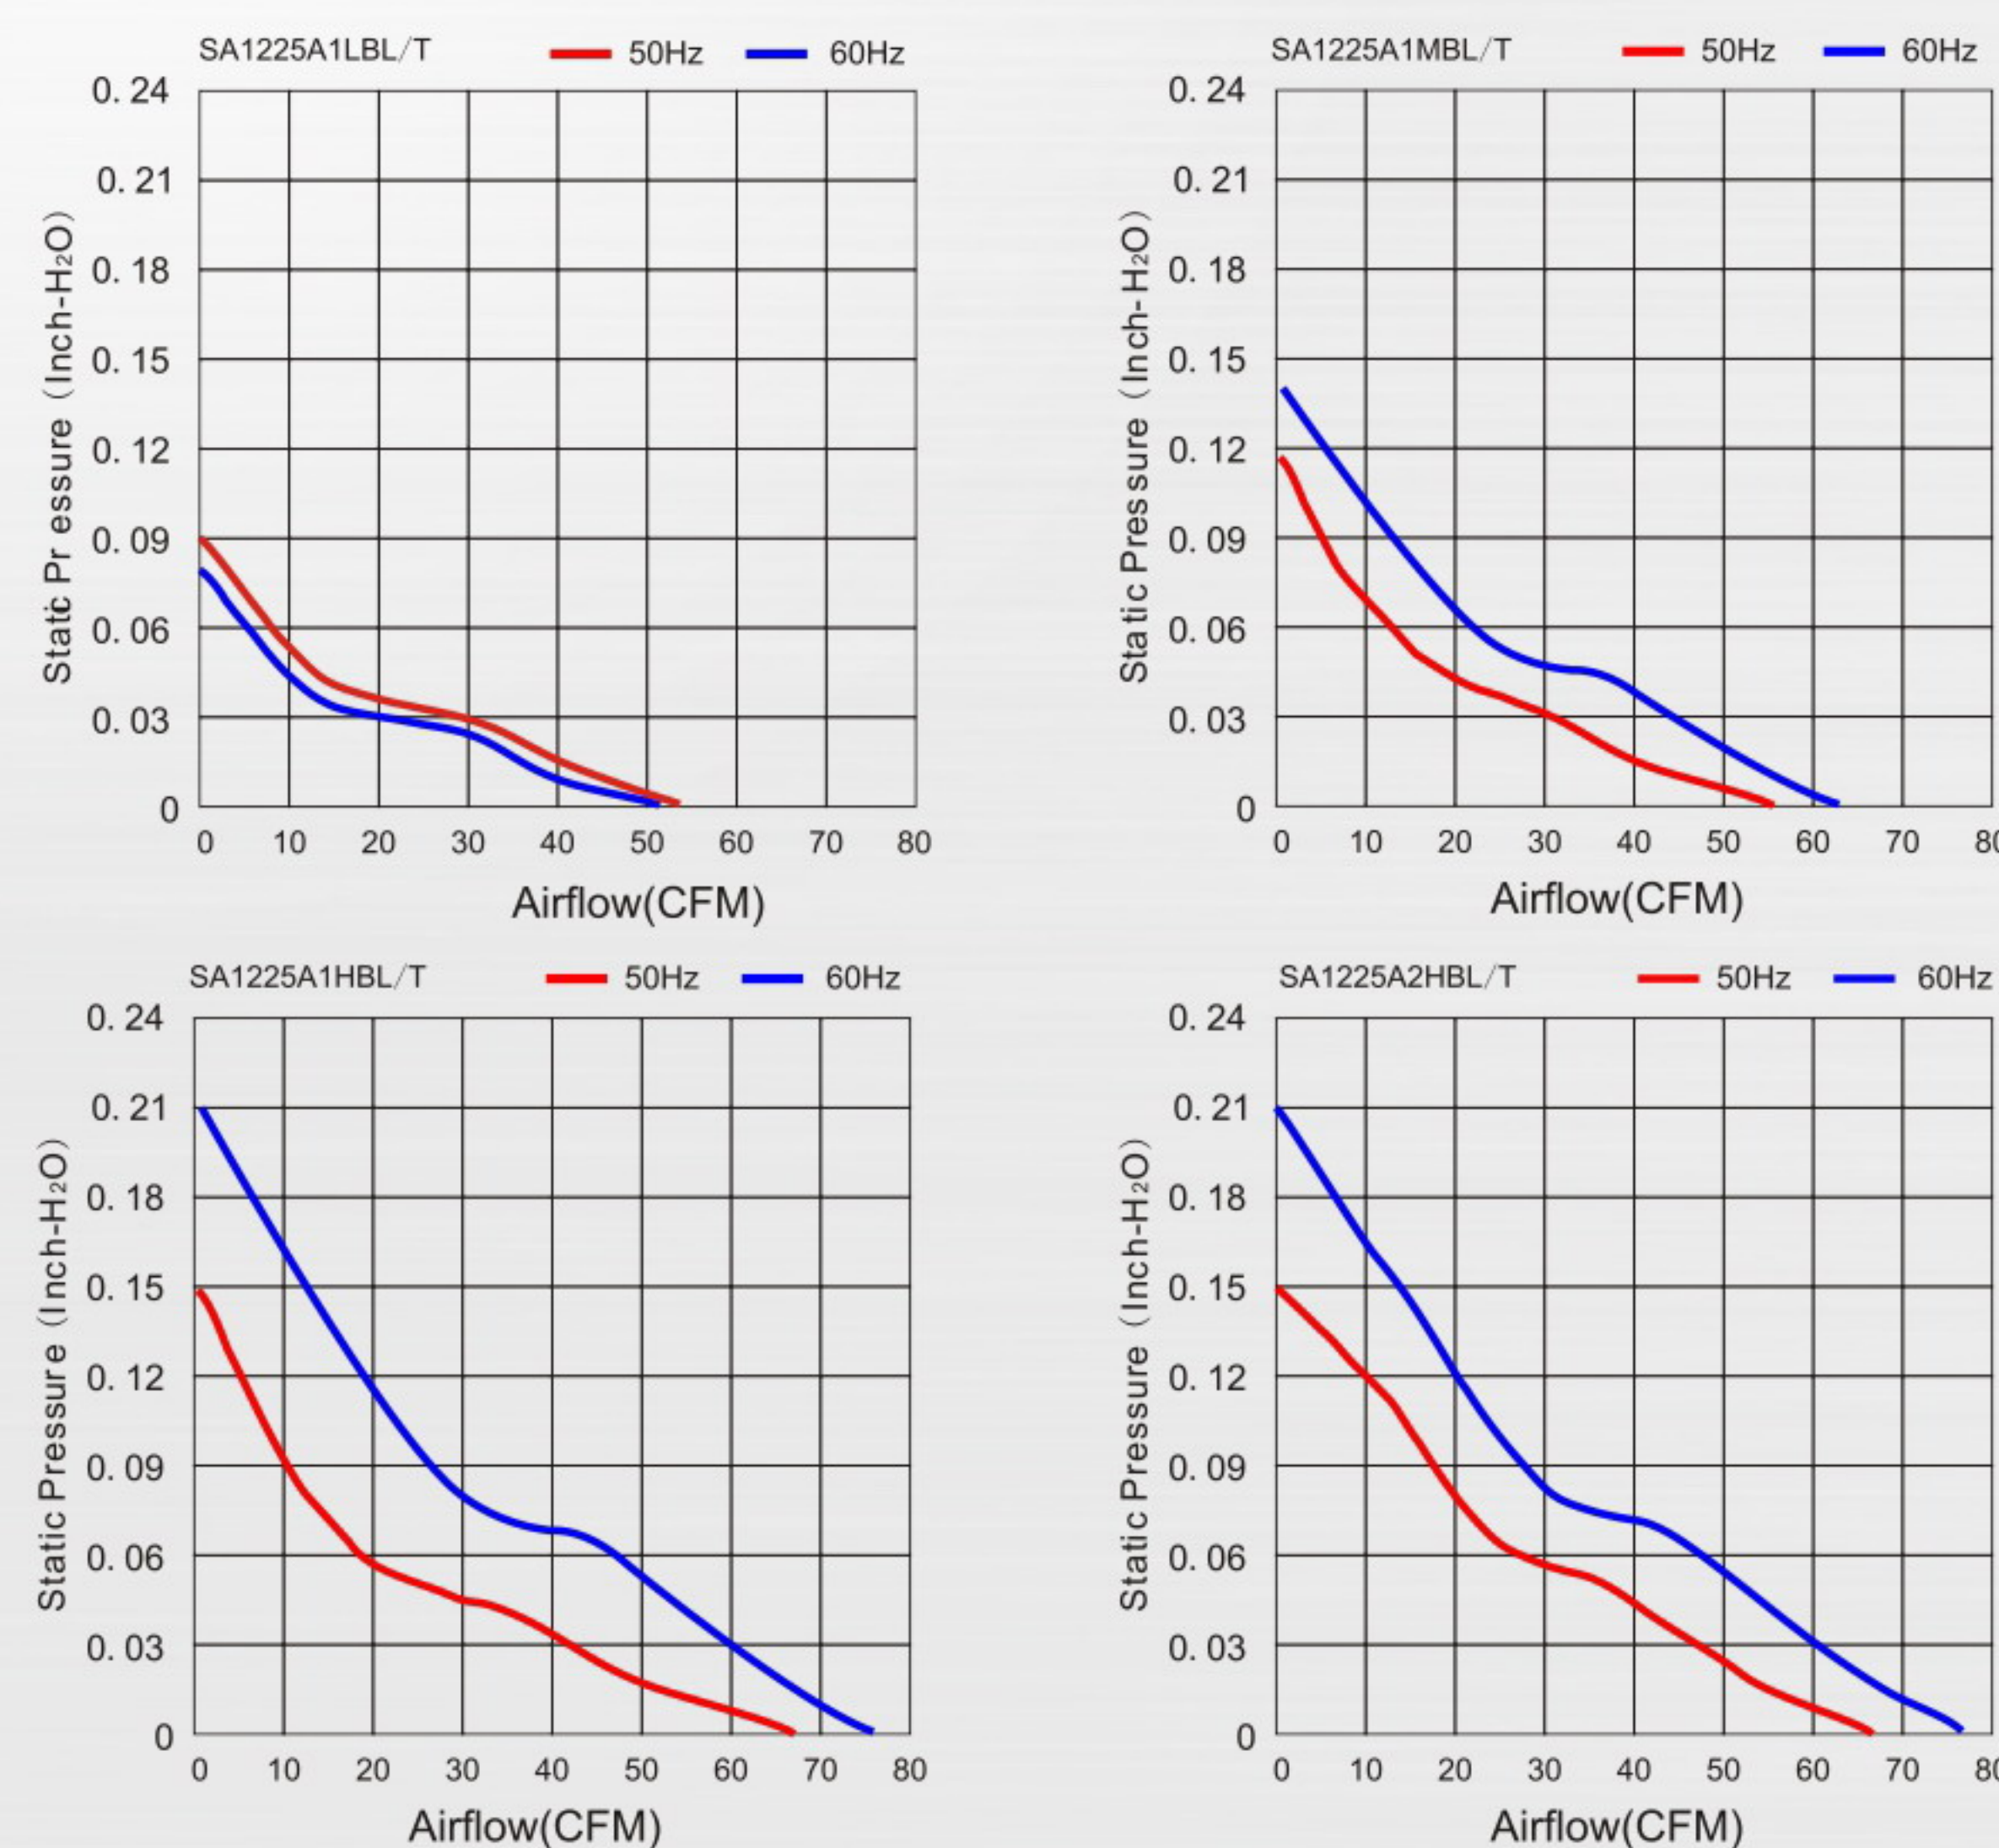

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

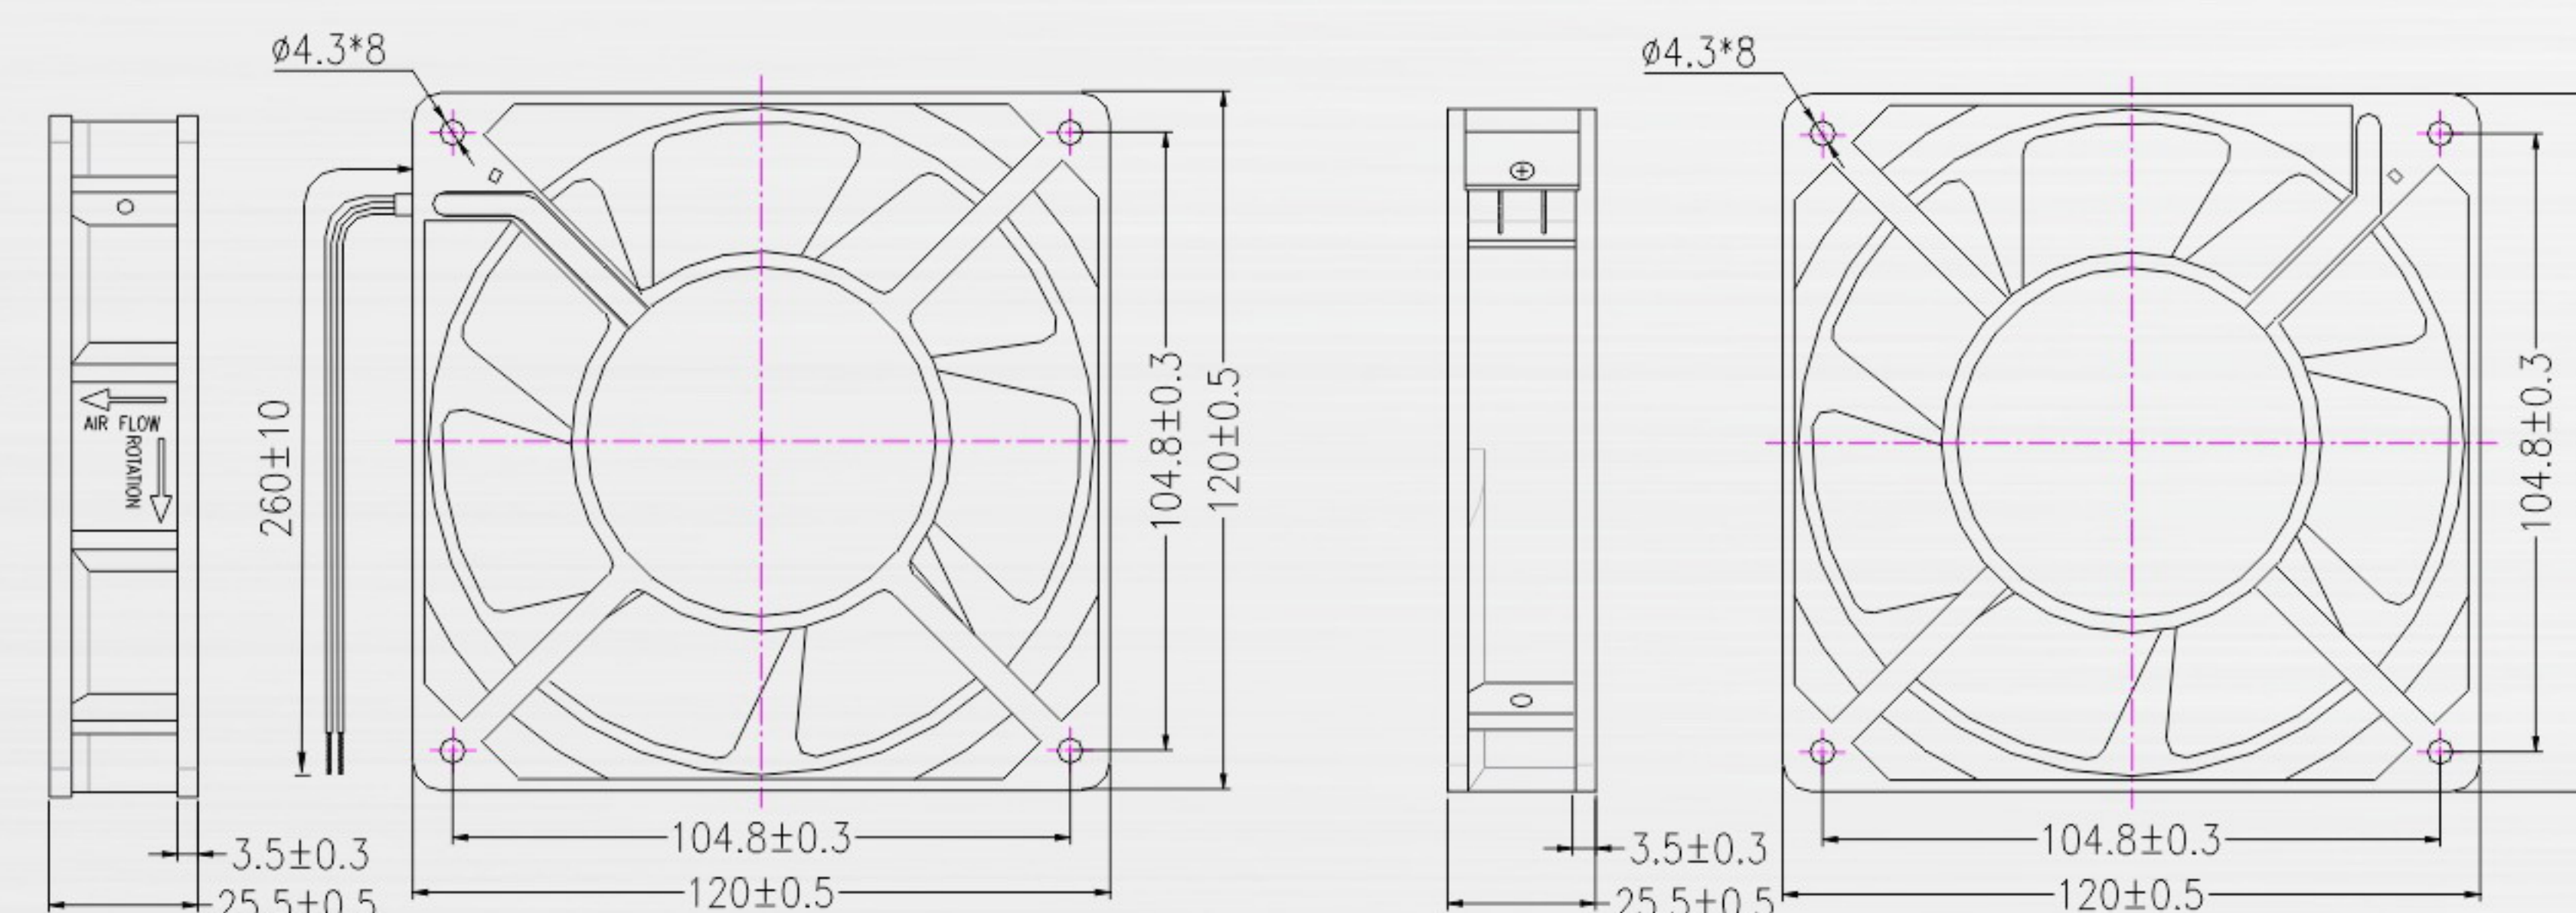

AC 12038-5

120X120X38 mm > 風扇系列 Fan Series



Air Flow 風量	53-107 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 22AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃








MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA1238A1LBL/T	BALL	110-120	50/60	0.11/0.10	9/8	2200/1700	72/56	0.11/0.07	37/33	485
SA1238A1LBL/T	BALL	110-120	50/60	0.13/0.12	11/10	2300/1900	75/61	0.15/0.08	38/35	485
SA1238A1MBL/T	BALL	110-120	50/60	0.15/0.13	12/10	2300/2300	75/75	0.15/0.15	38/38	485
SA1238A1HBL/T	BALL	110-120	50/60	0.26/0.22	18/16	2650/2950	87/105	0.26/0.31	41/46	485
SA1238A2LBL/T	BALL	220-240	50/60	0.06/0.05	9/8	1900/1400	61/53	0.08/0.06	35/34	485
SA1238A2MBL/T	BALL	220-240	50/60	0.06/0.05	10/9	2300/2100	75/65	0.15/0.09	38/36	485
SA1238A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.10/0.09	15/13	2600/2800	84/90	0.26/0.29	40/45	485
SA1238A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.12/0.10	17/15	2700/3000	87/107	0.27/0.32	42/47	485

> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

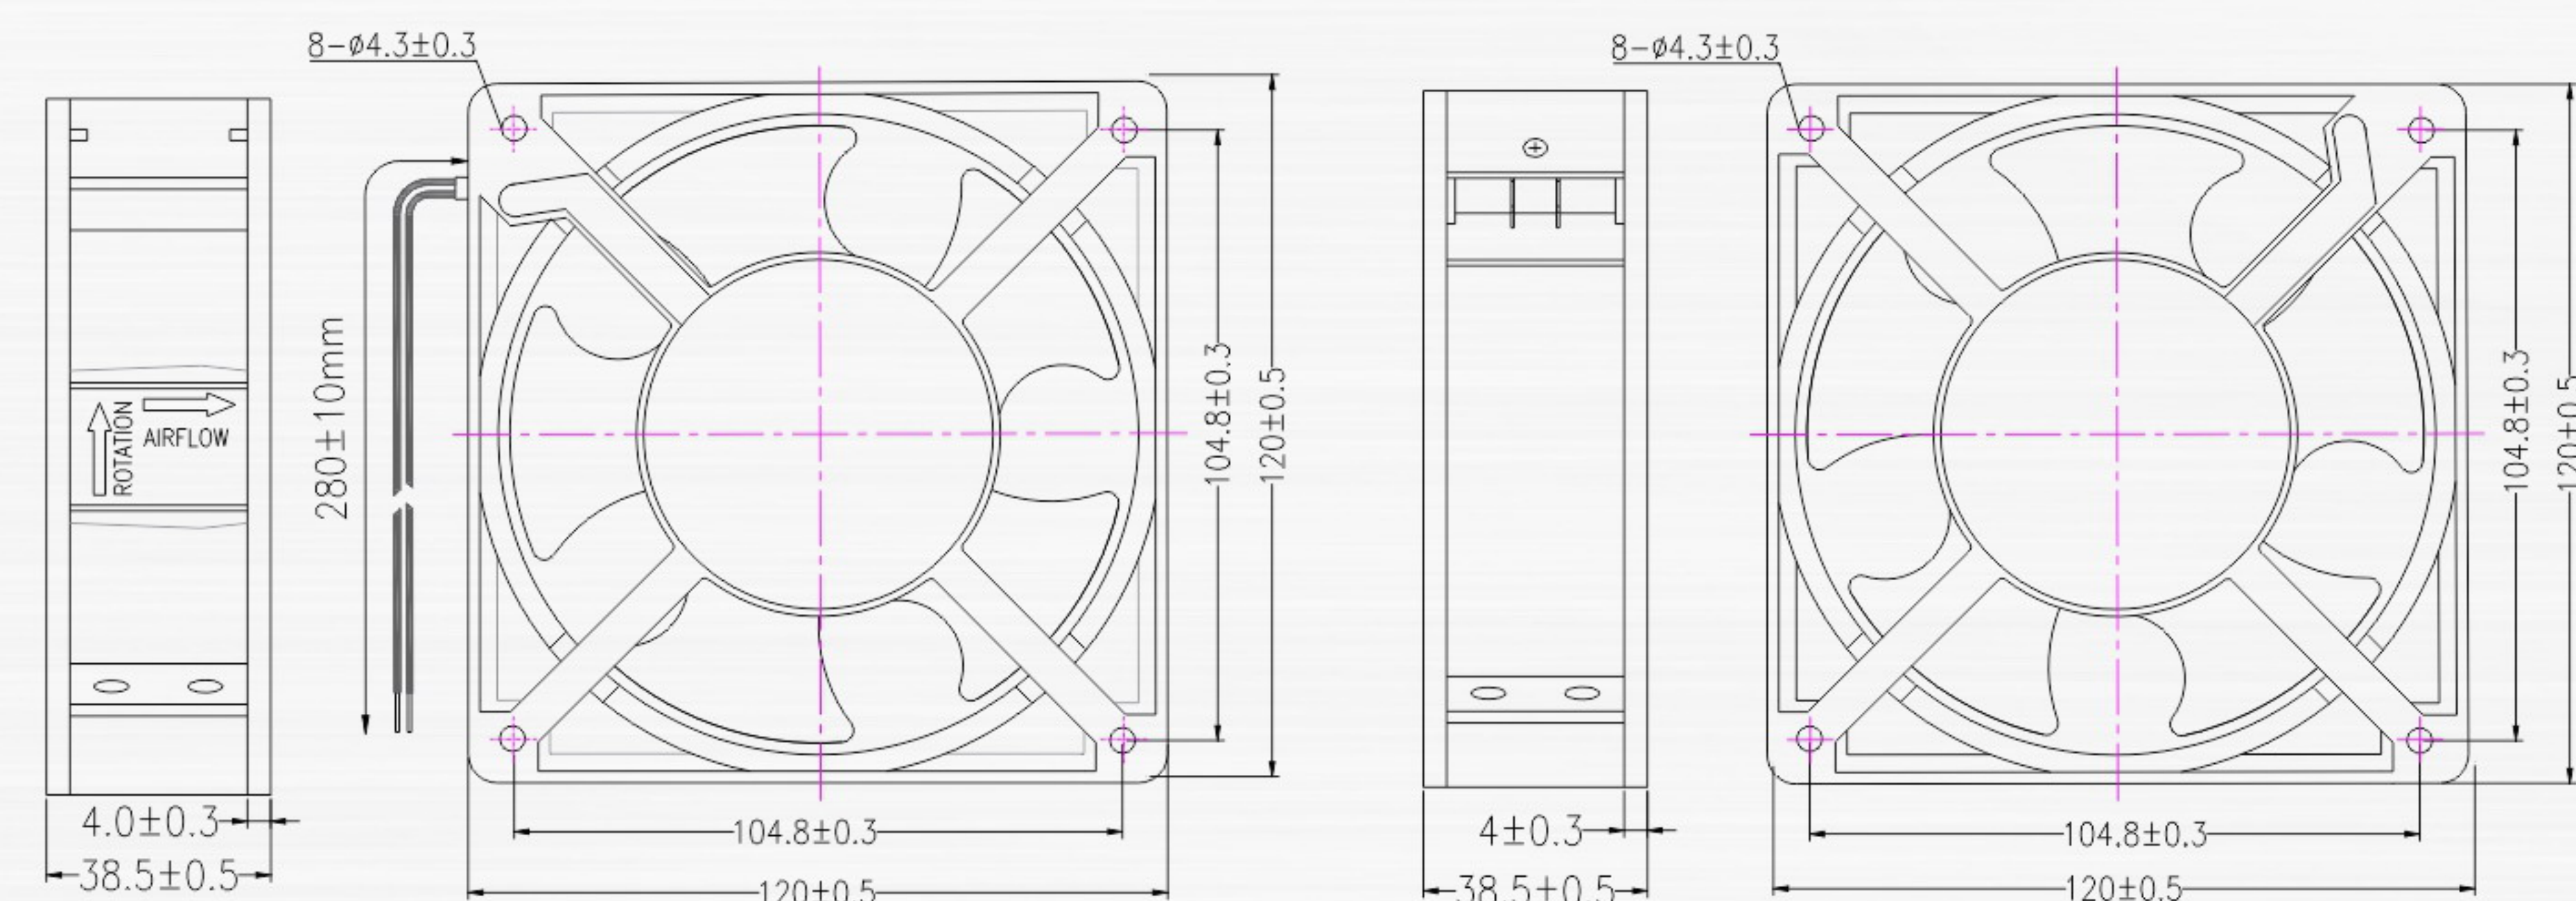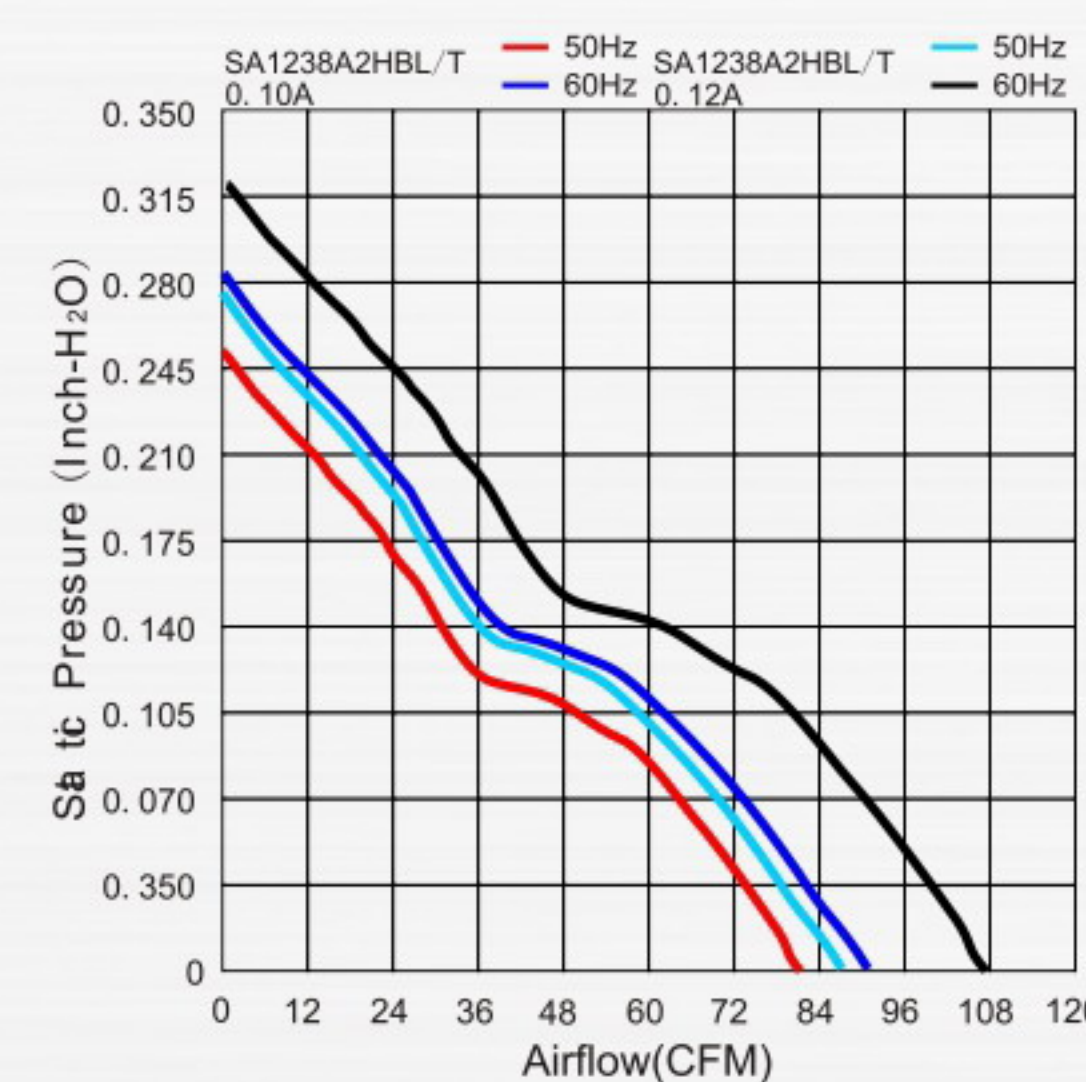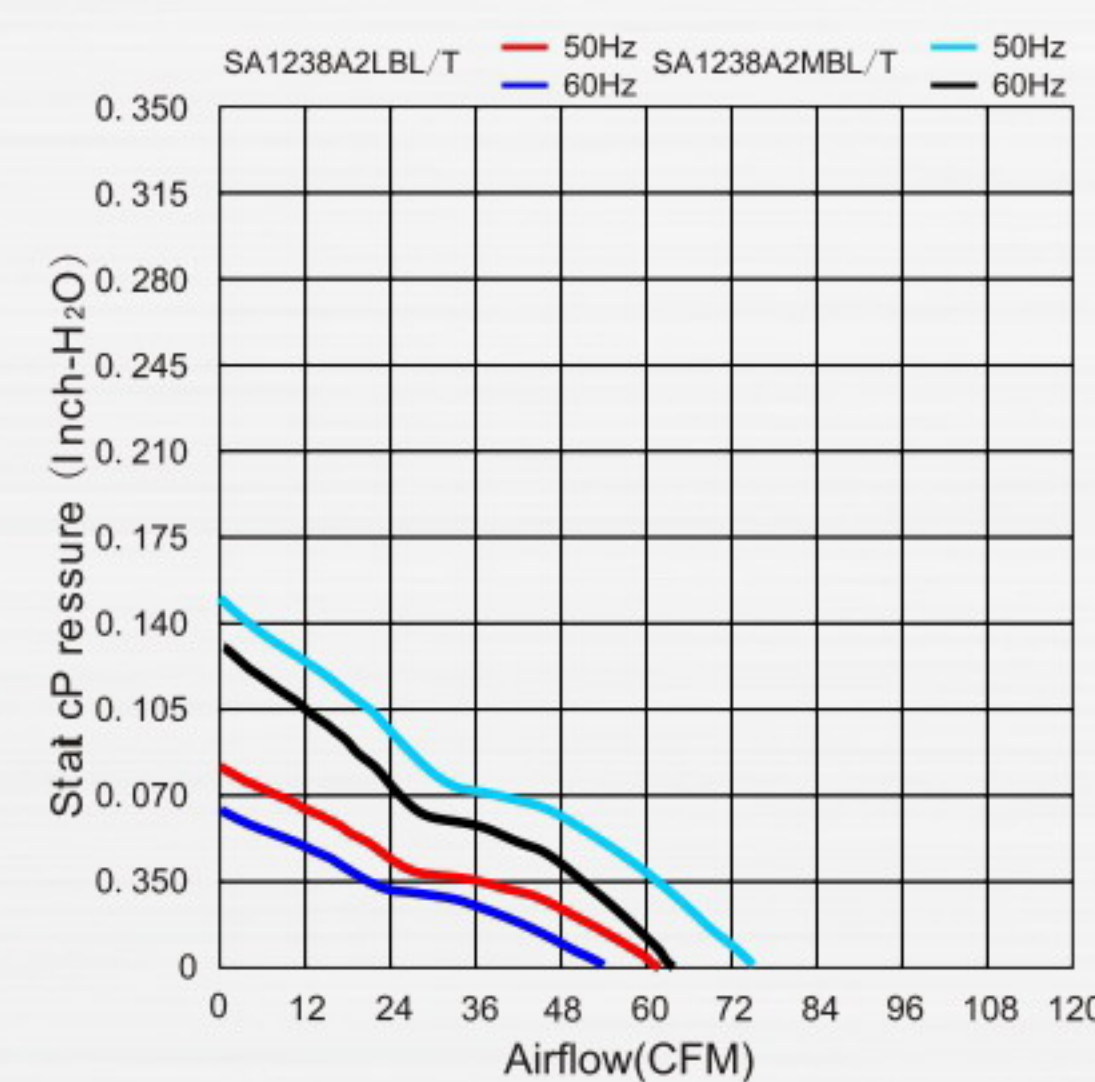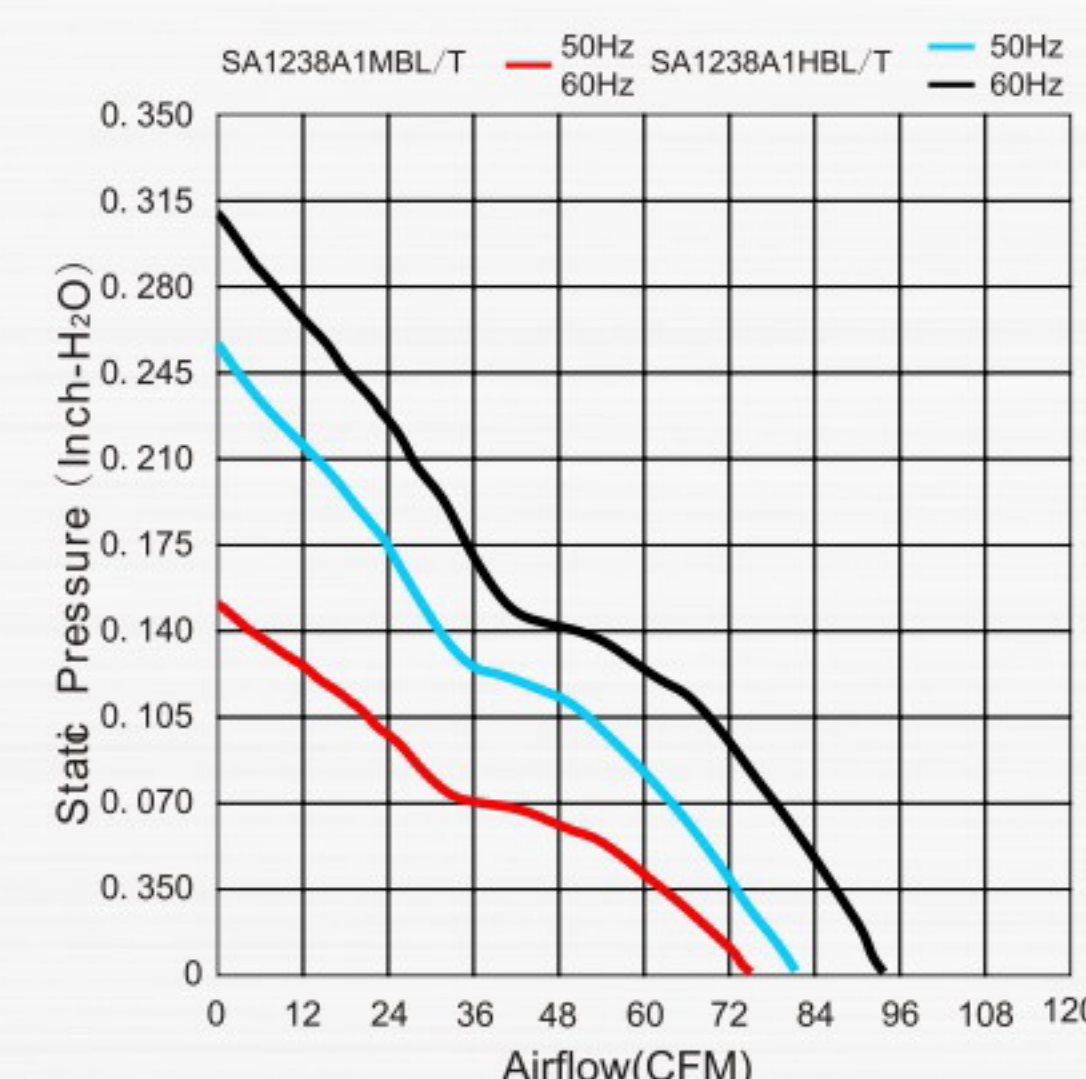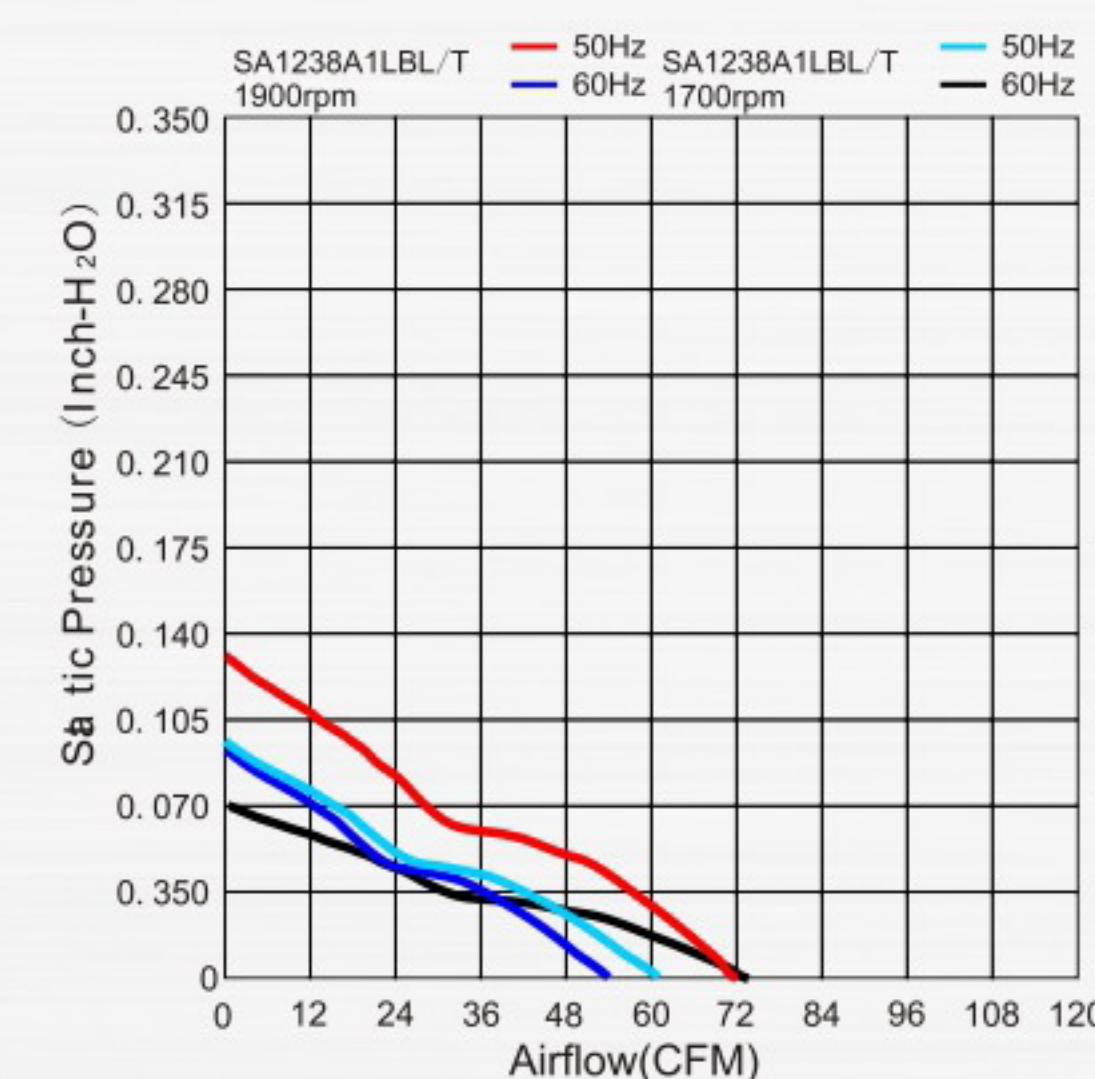

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and voltage 240V or special voltage 380V (Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice. • 所有型號均可客製，請洽詢本公司。 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的。 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 12038-AI

> 風扇系列 Fan Series 120X120X38mm




Air Flow 風量	98-120 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 22AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	Die-Casting Aluminum
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~80°C


MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA1238A2HBL/T-AI	BALL	220-240	50/60	0.15/0.11	18/14	2700/3050	98/120	0.35/0.39	42/47	540

> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

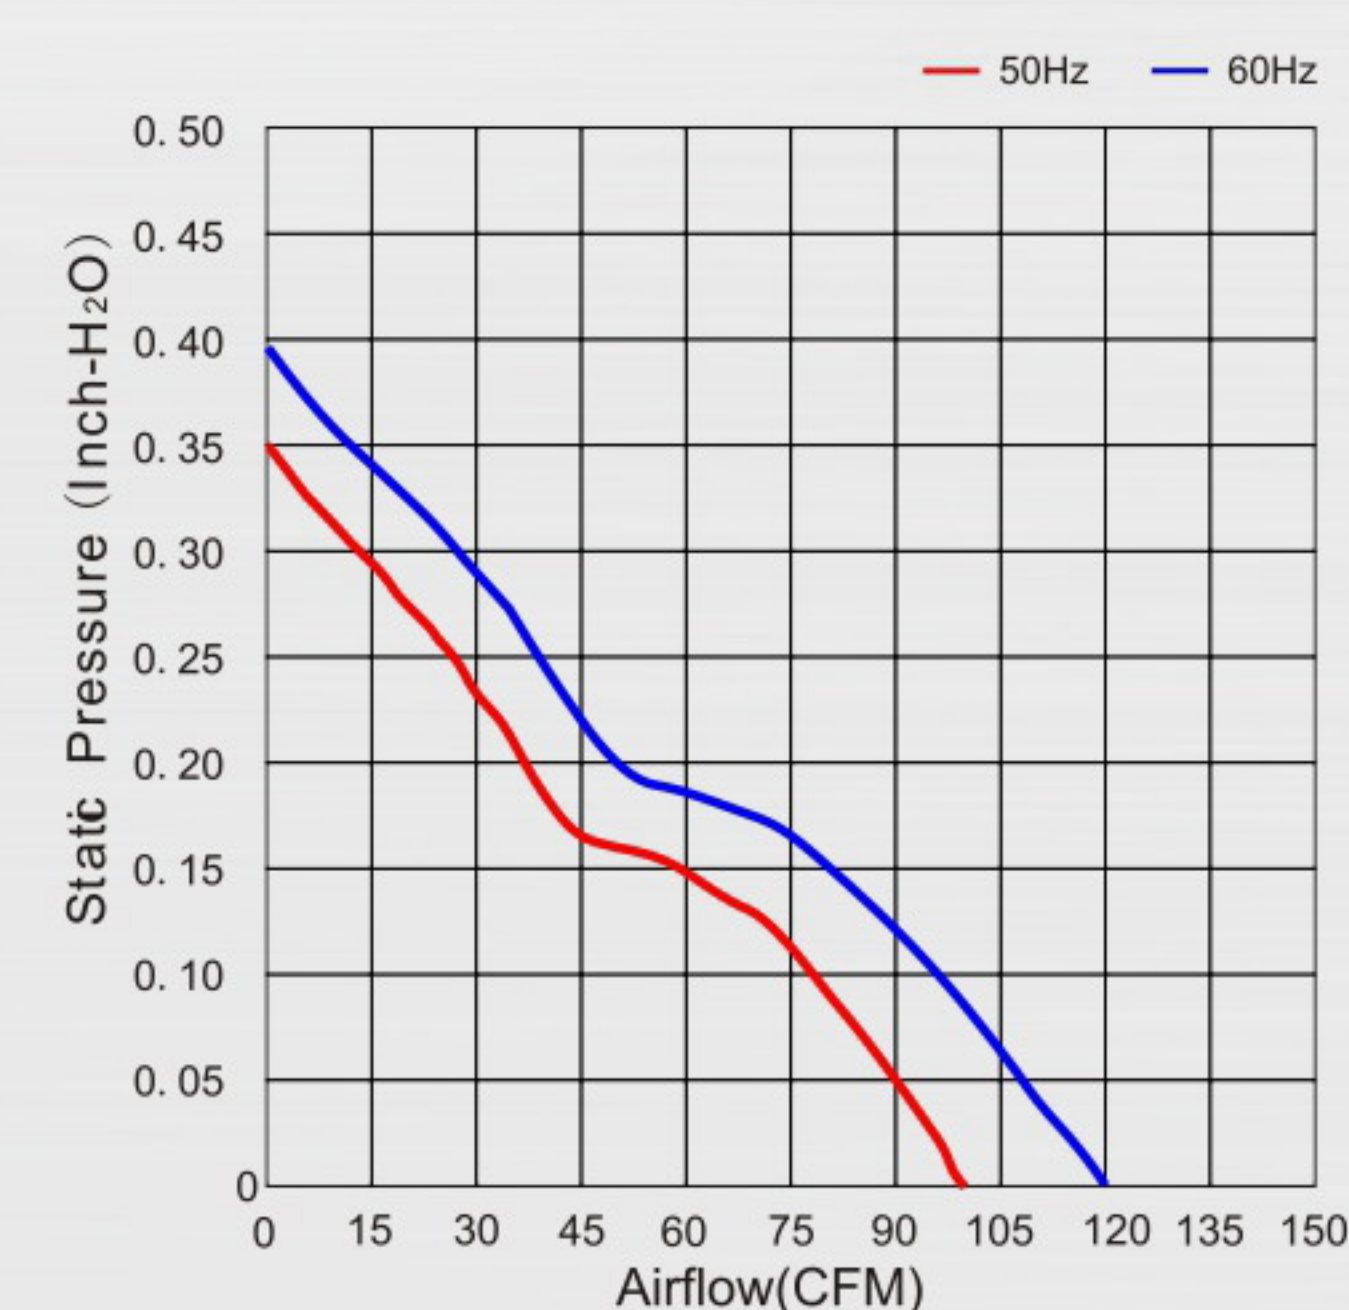

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

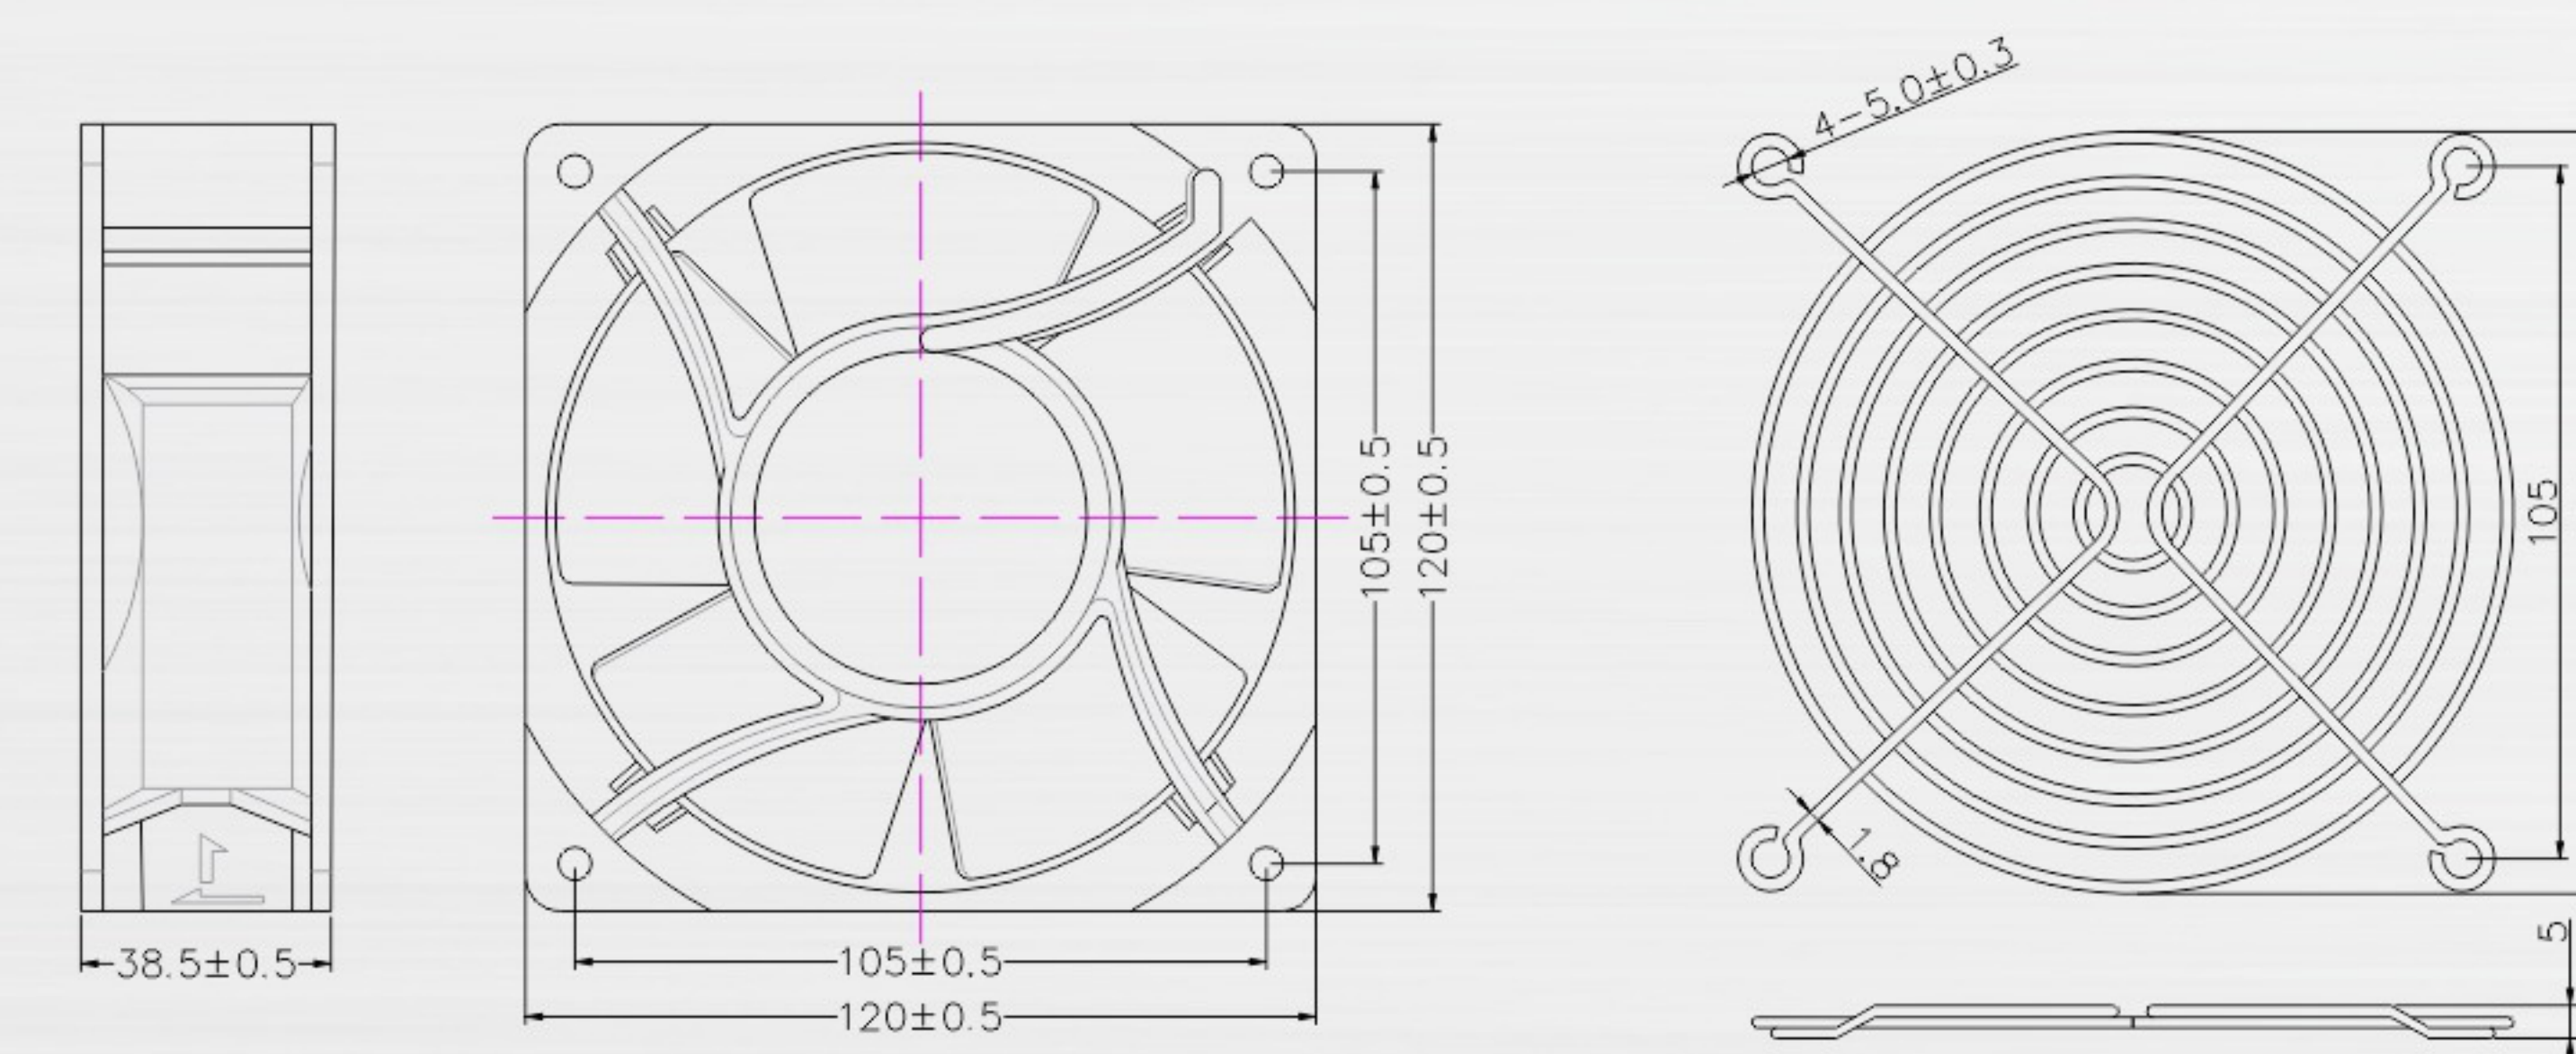

Recommended accessories

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and volage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice. • 所有型號均可客製 · 請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 12038-P

120X120X38mm > 風扇系列 Fan Series




Air Flow 風量	94-106 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 22AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~70°C

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch- H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA1238A1HBL/T-P	BALL	110-120	50/60	0.30/0.24	21/17	2550/2900	94/106	0.26/0.37	42/45	490
SA1238A2HBL/T-P	BALL	220-240	50/60	0.12/0.11	17/15	2550/2750	94/102	0.26/0.35	42/44	490


> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式



> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

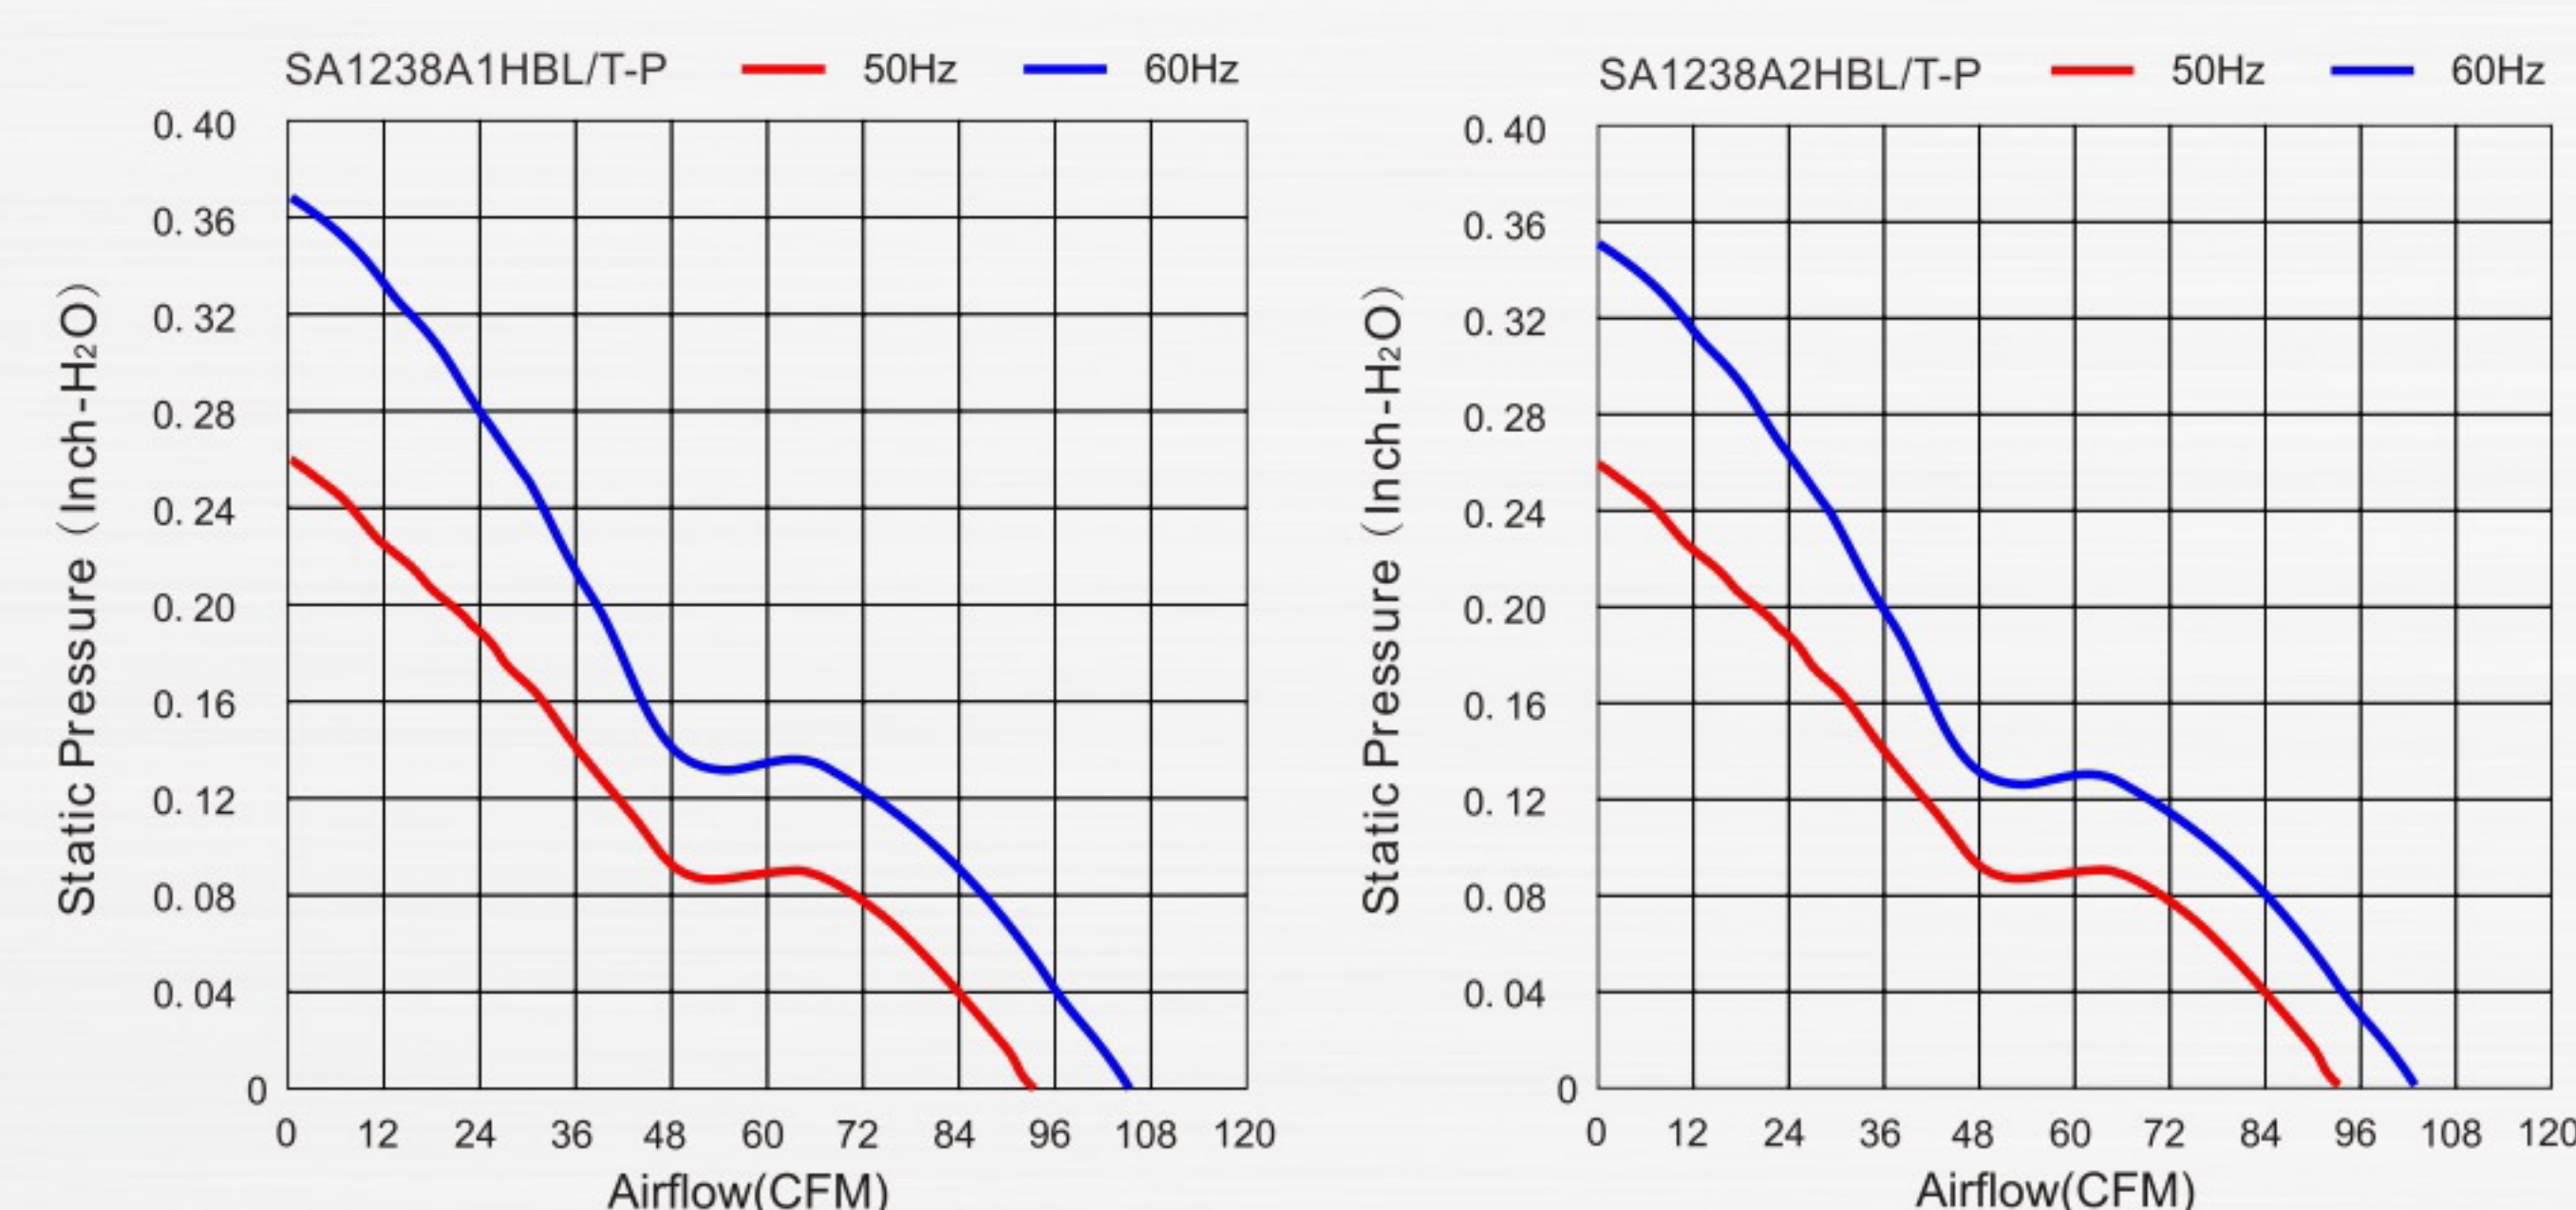

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

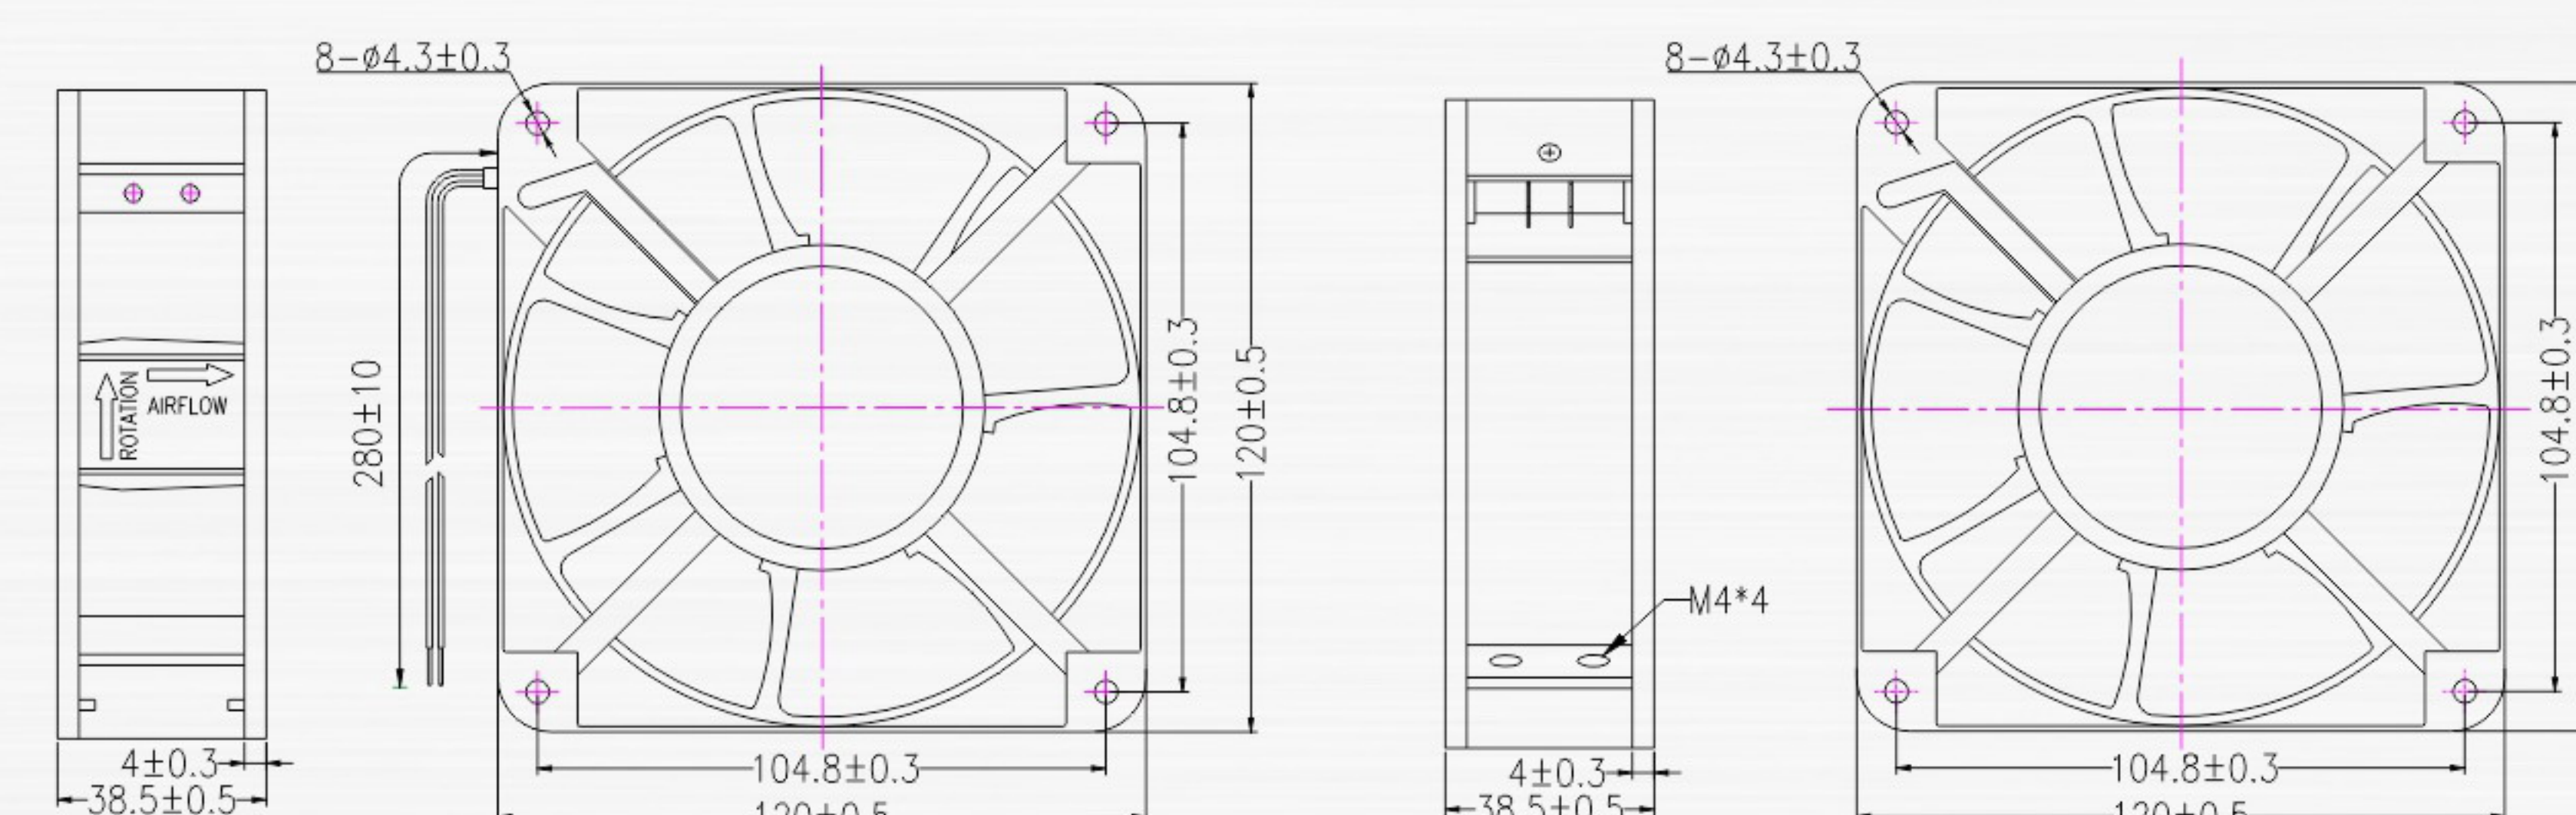

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and voltage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice. • 所有型號均可客製 · 請洽詢本公司 · 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 · 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 15051-5

> 風扇系列 Fan Series 150X150X51mm





Air Flow 風量	166-196 CFM
Lead Wire 導線	08(RV-90)0.52/AS
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~70°C


MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA15051A1HBL	BALL	110-120	50/60	0.55/0.50	42/37	2600/2800	172/196	0.51/0.62	55/56	890
SA15051A2HBL	BALL	220-240	50/60	0.24/0.22	37/35	2500/2600	166/172	0.41/0.51	54/55	890

> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

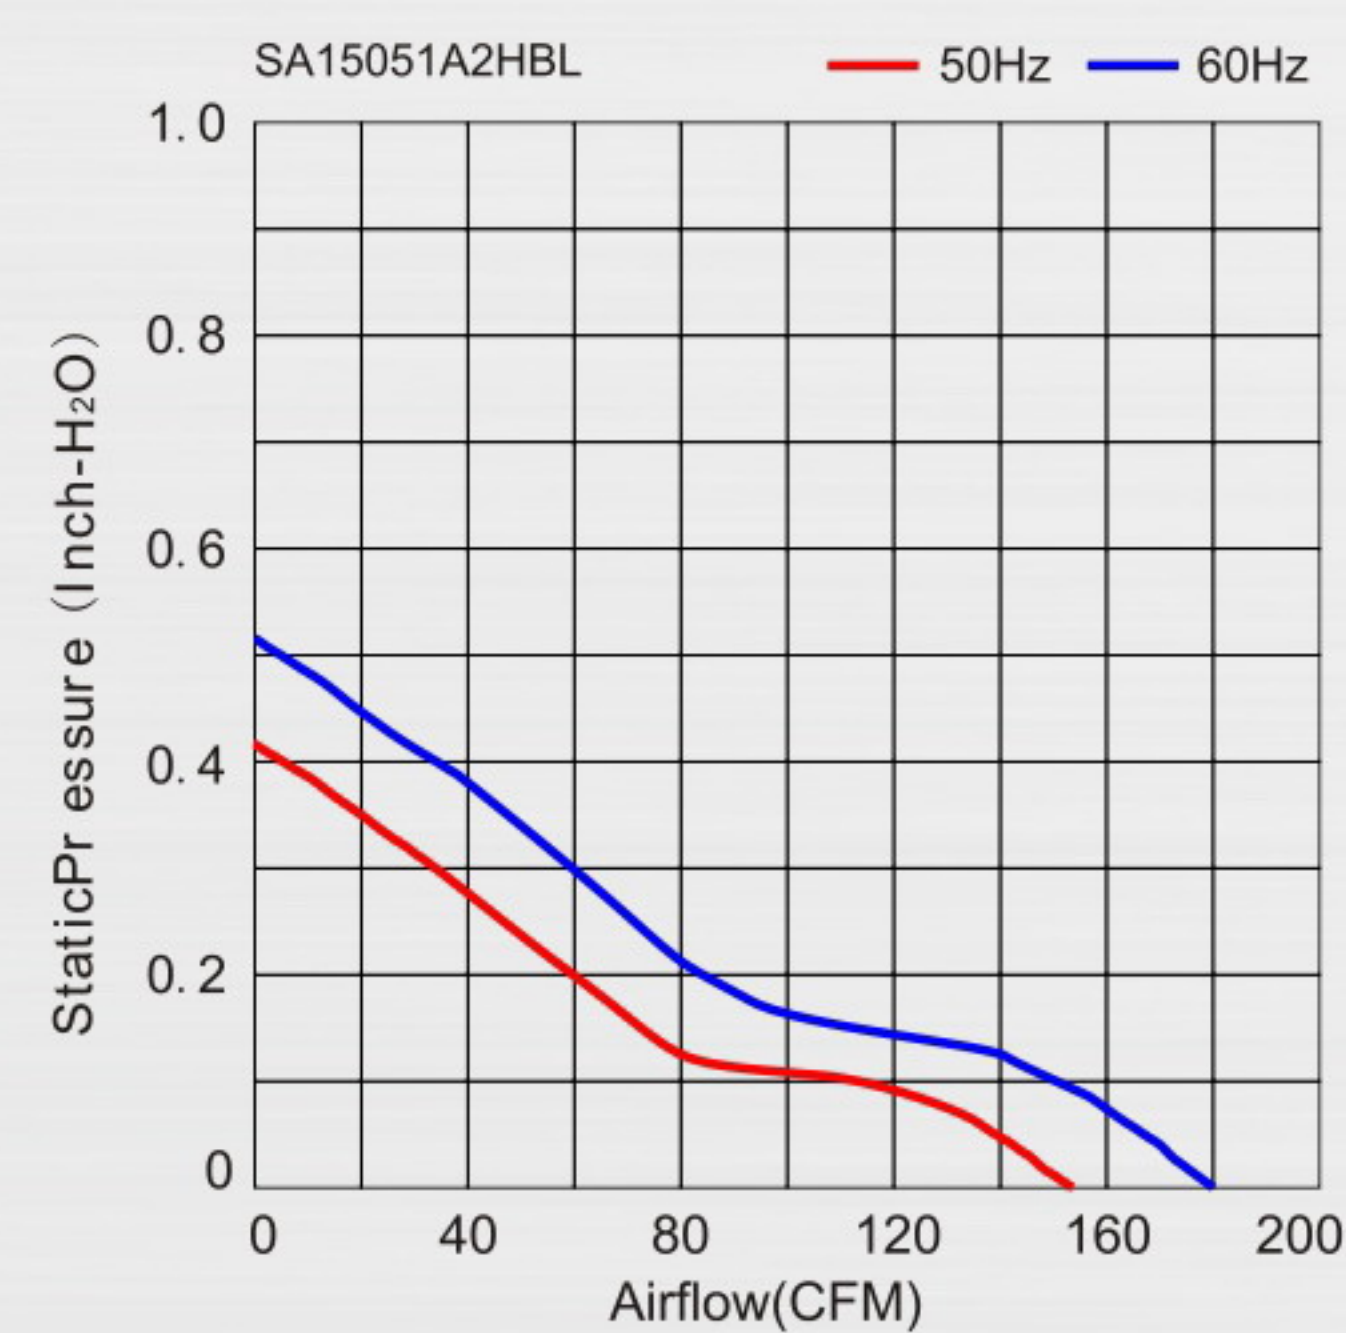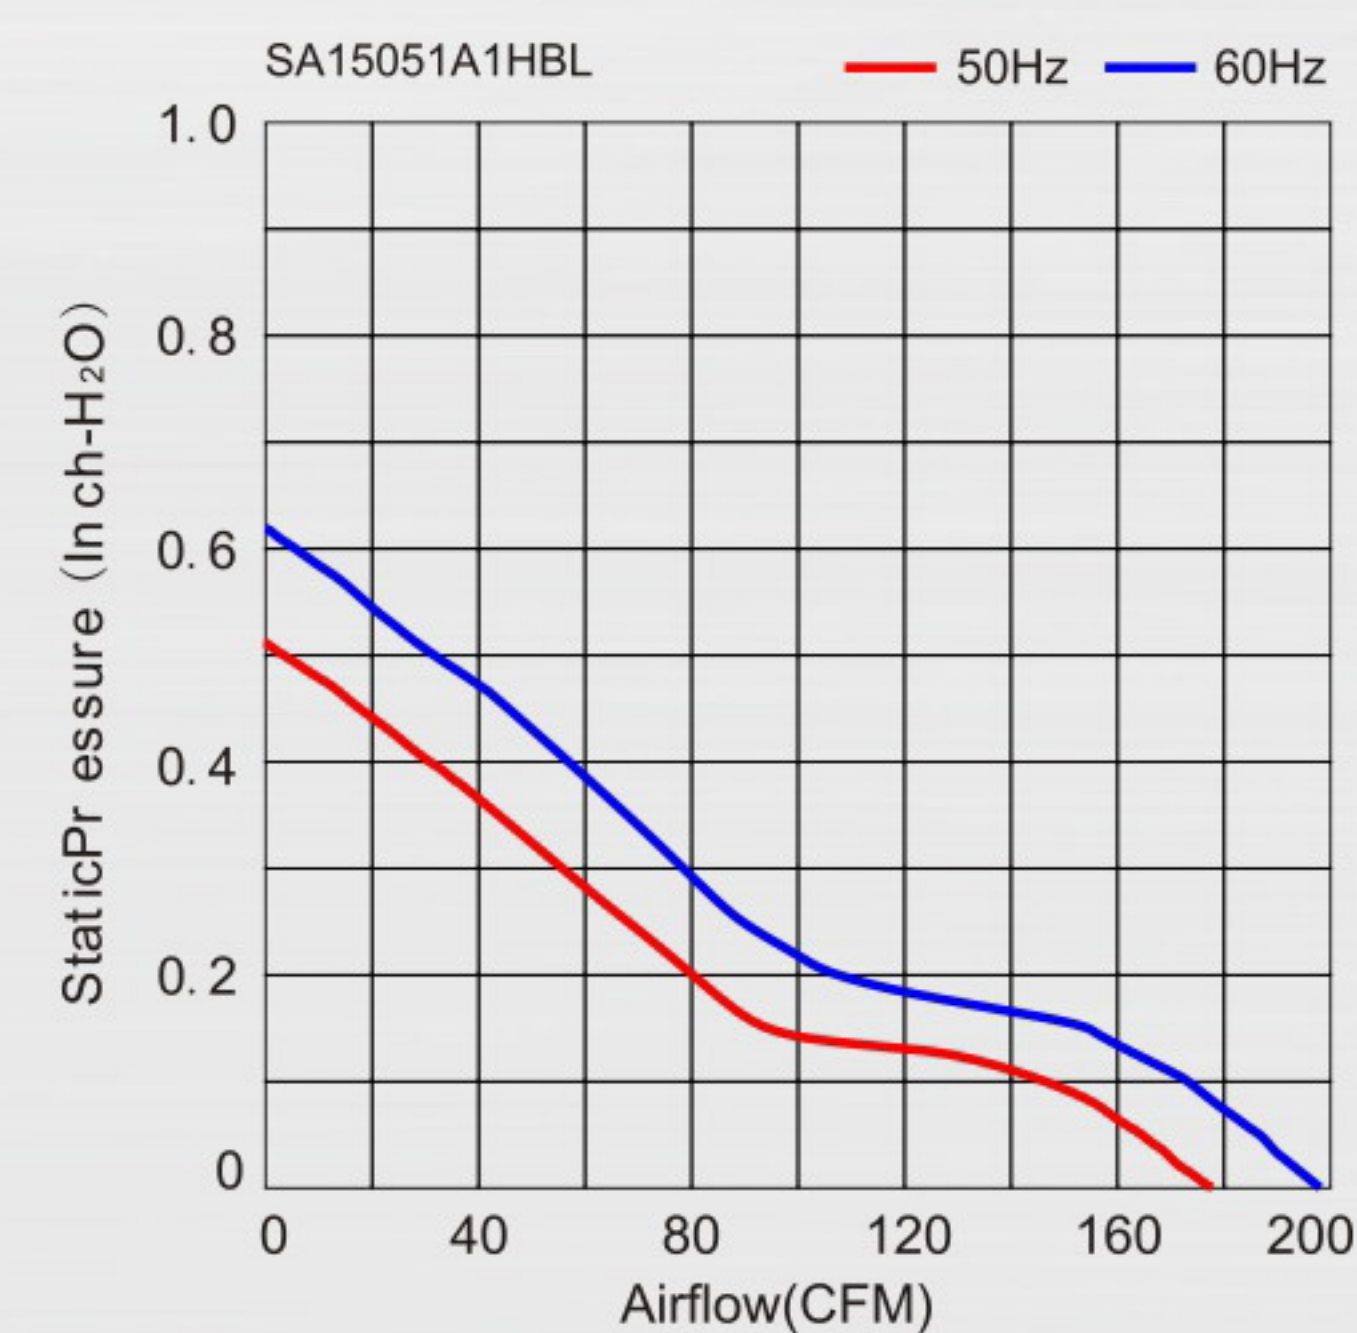

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

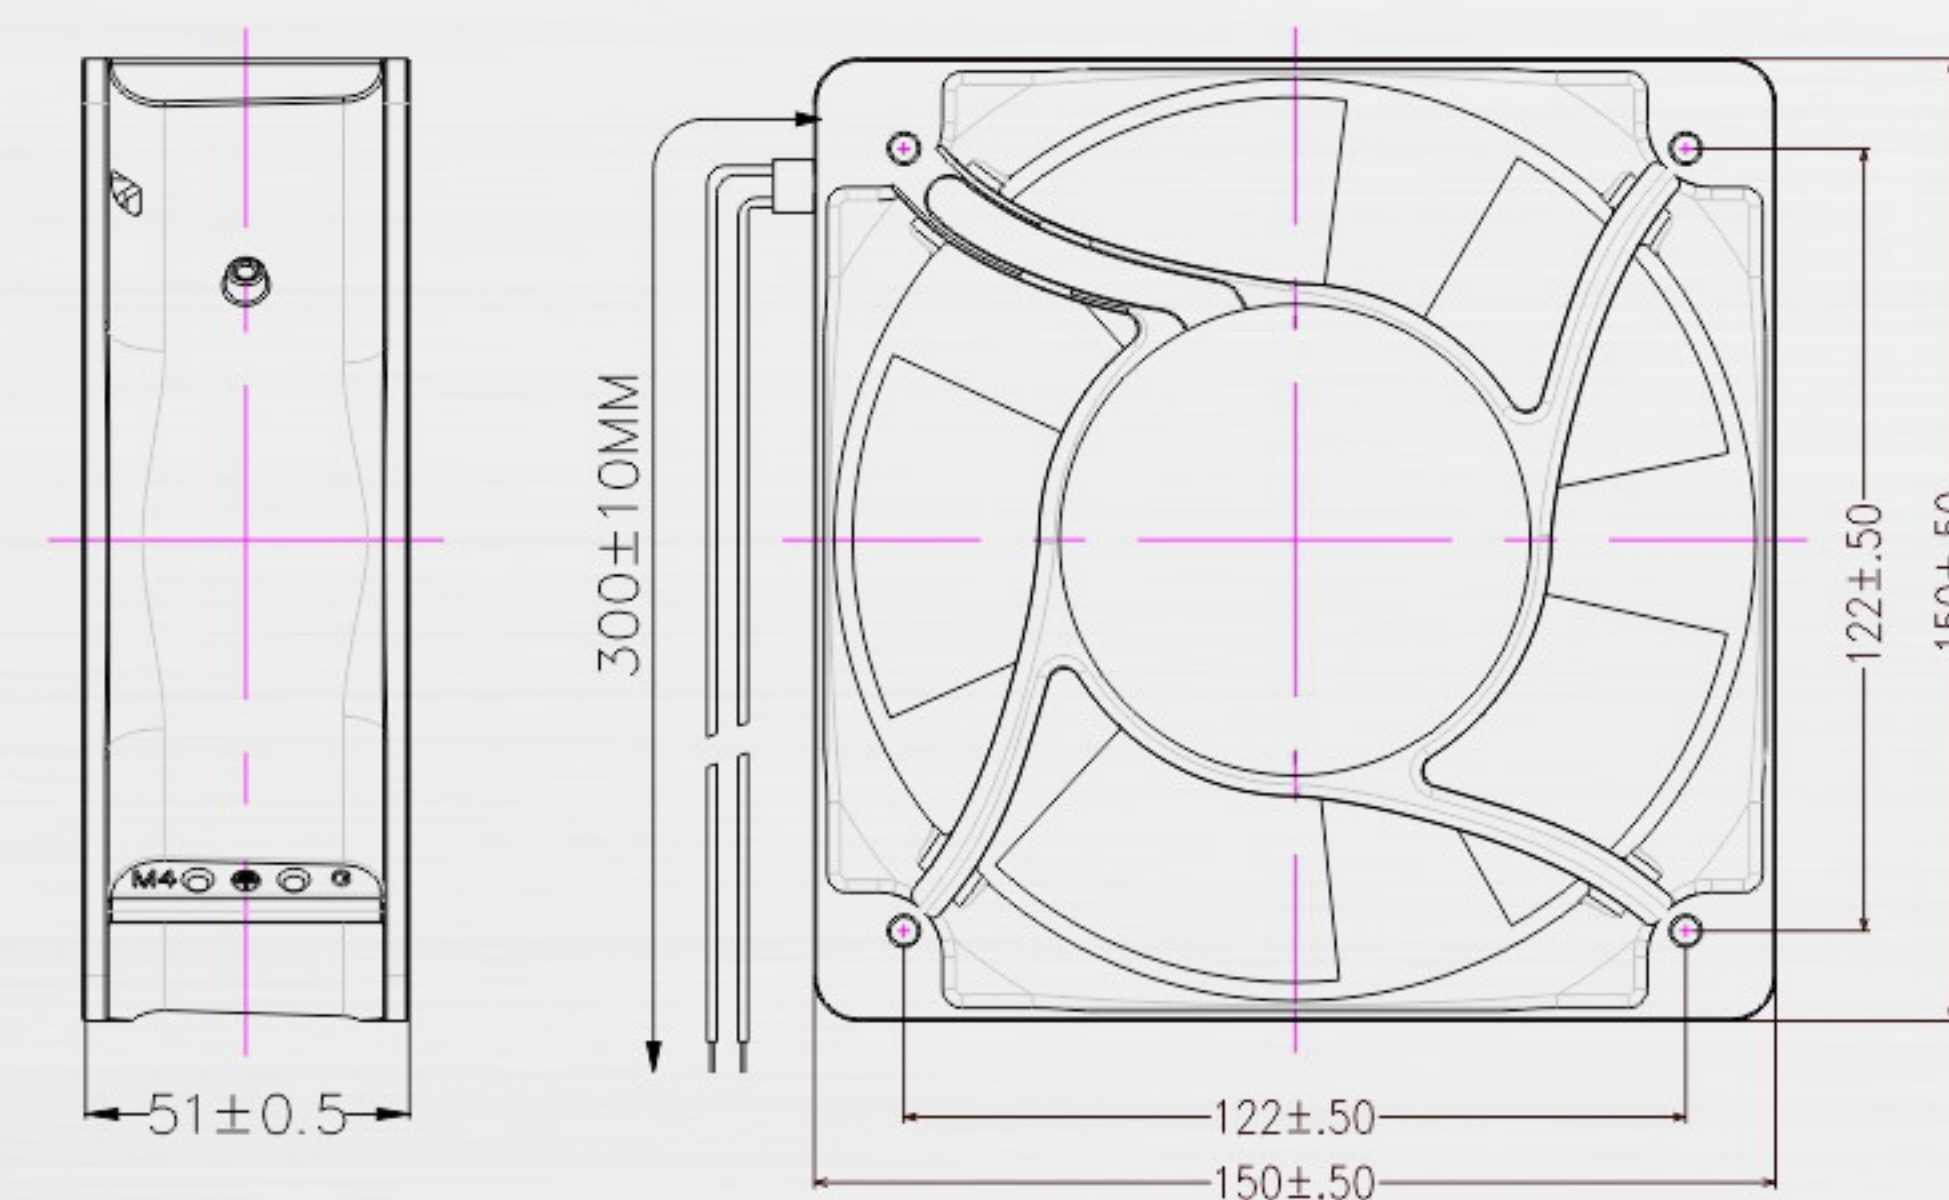

AC 15051-7

SEADNA®

150X150X51mm > 風扇系列 Fan Series



Air Flow 風量	170-230 CFM
Lead Wire 導線	08(RV-90)0.52/AS
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA15051A1HBL-7	BALL	110-120	50/60	0.8/0.7	60/50	2700/3000	210/230	0.42/0.48	54/56	910
SA15051A2HBL-7	BALL	220-240	50/60	0.25/0.23	37/35	2500/2500	170/170	0.39/0.39	53/53	910


> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式



> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

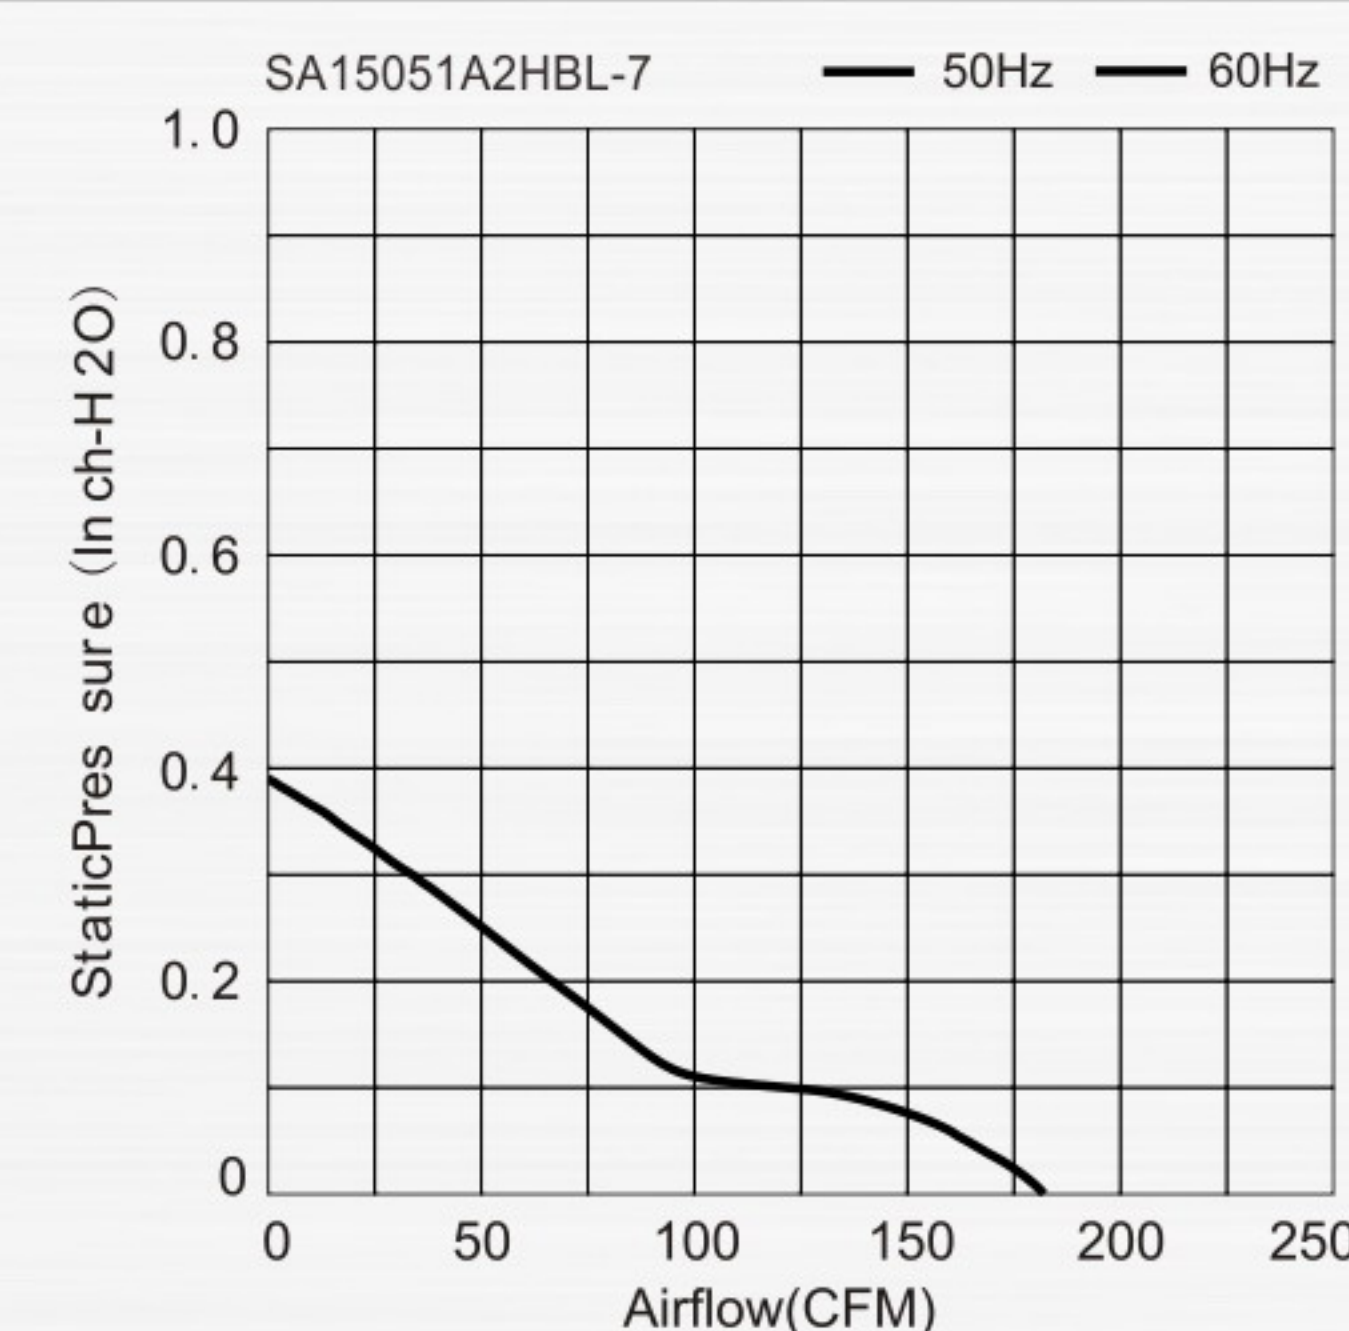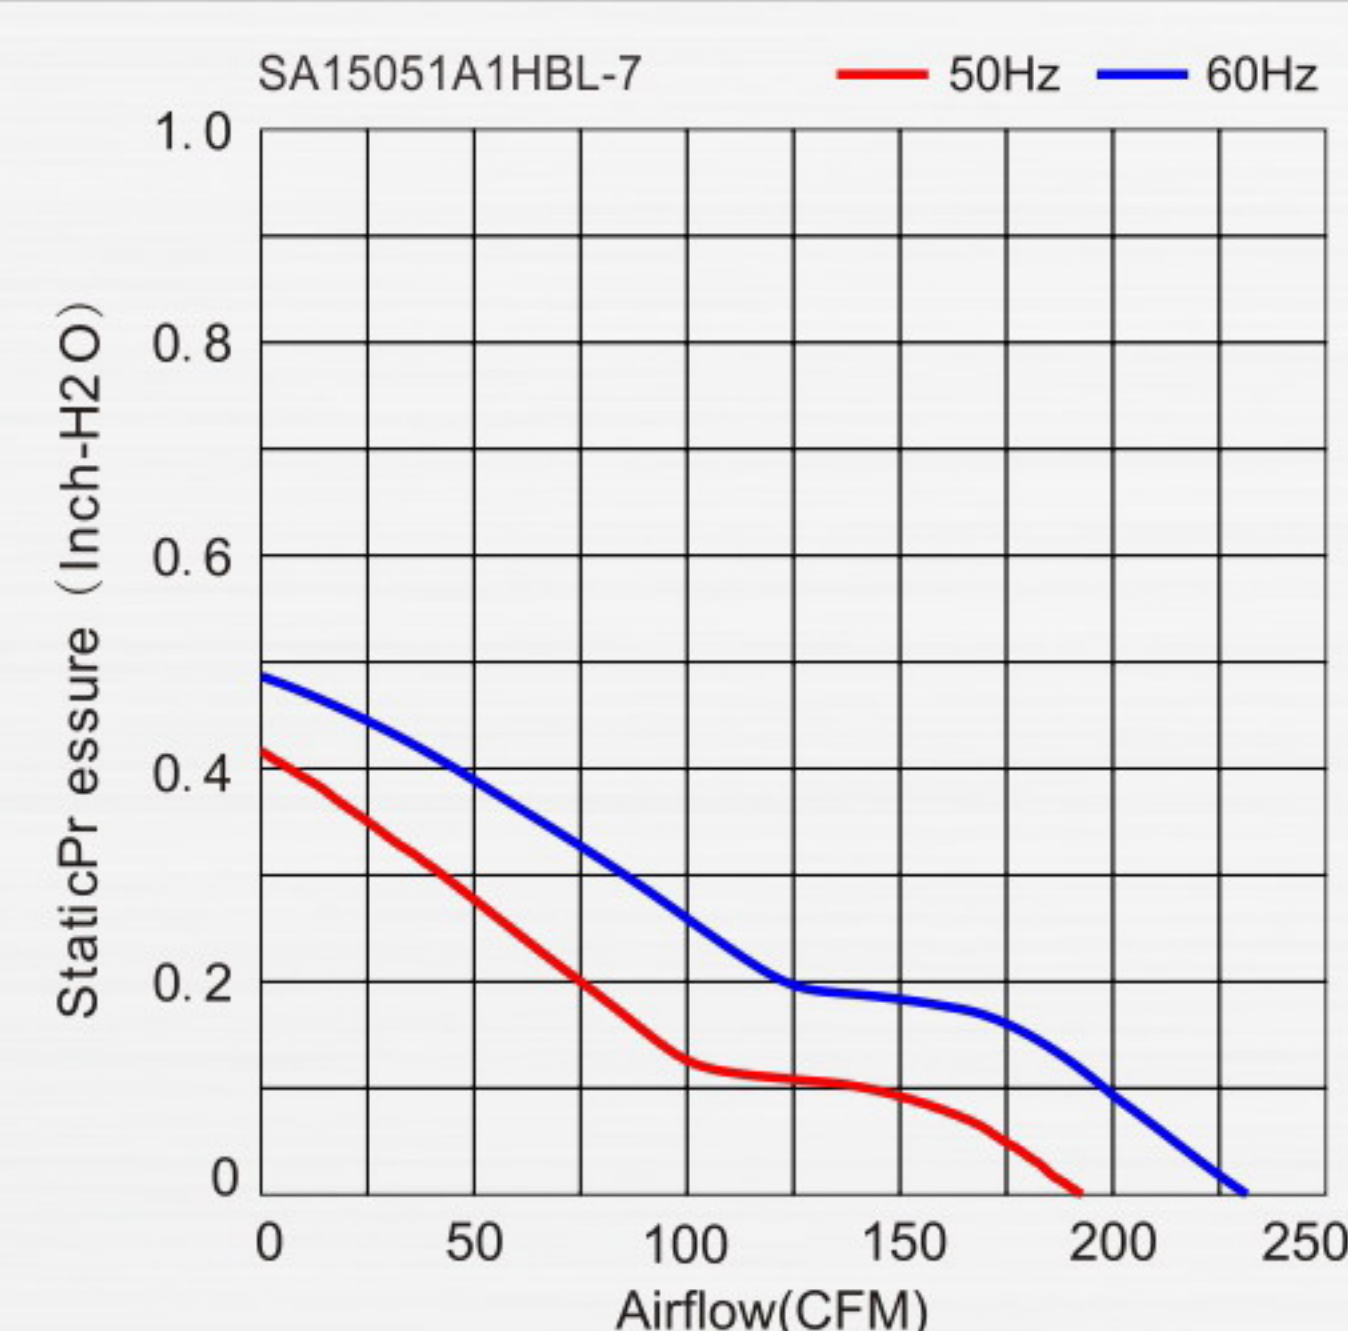

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

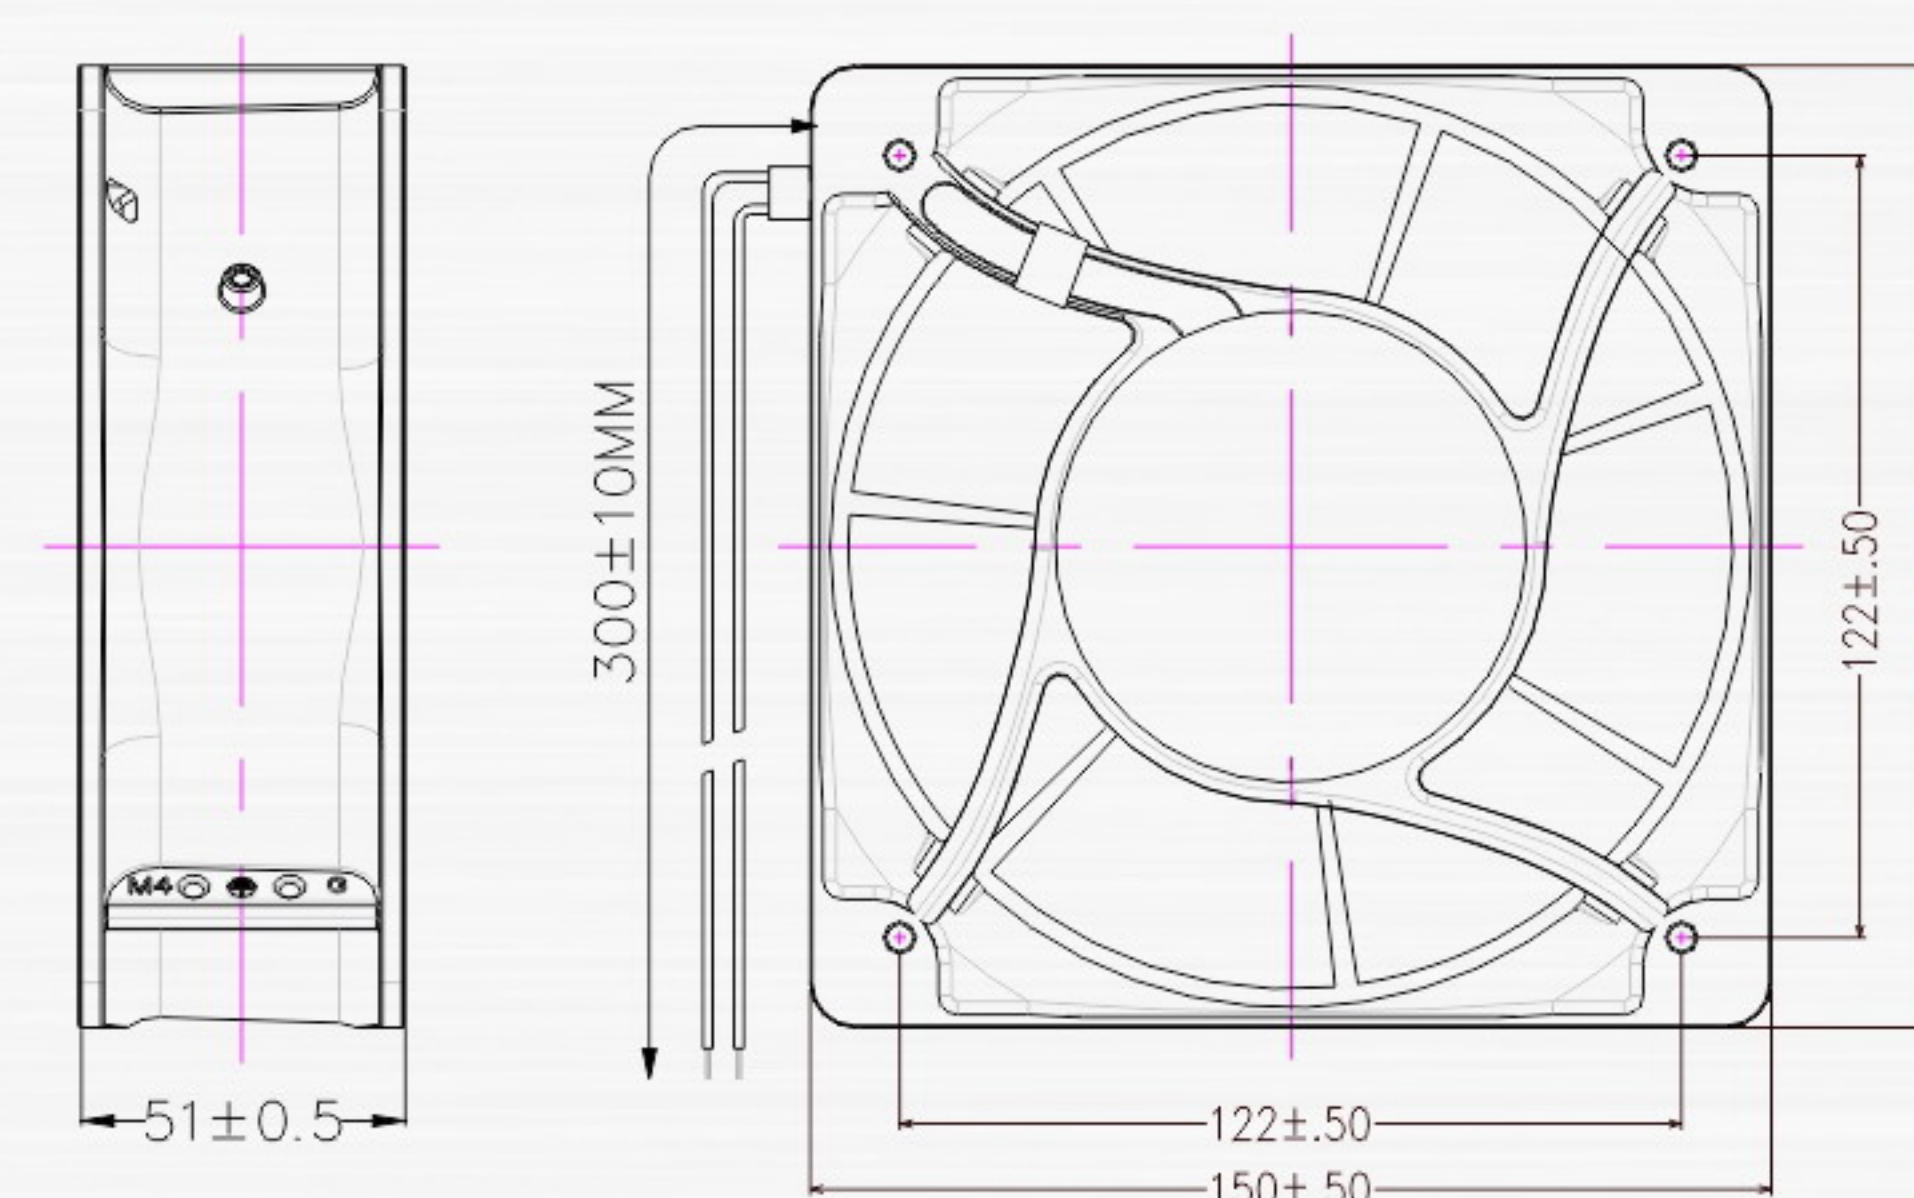

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and voltage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice.

• 所有型號均可客製・請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 17238

> 風扇系列 Fan Series 172X150X38mm





Air Flow 風量	145-165 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 18AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~70°C


MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA17238A1HBL/T	BALL	110-120	50/60	0.36/0.33	30/28	2500/2500	145/145	0.46/0.46	55/55	760
SA17238A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.18/0.16	30/27	2600/2700	156/165	0.55/0.63	56/58	760

> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

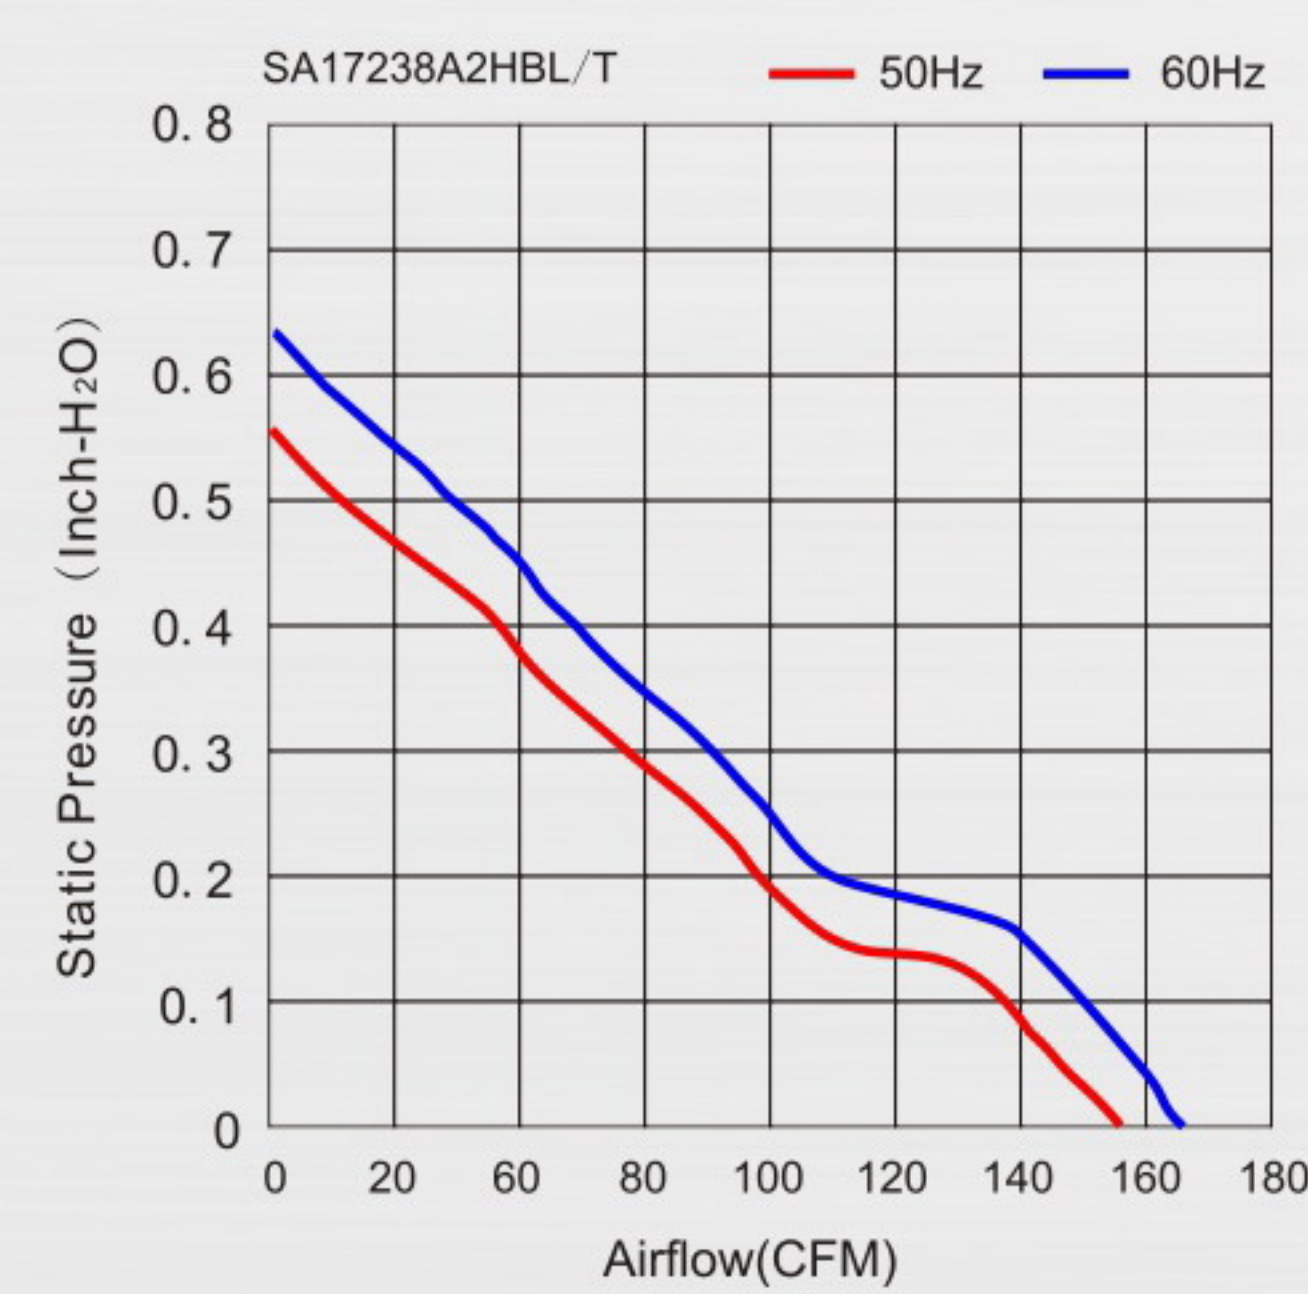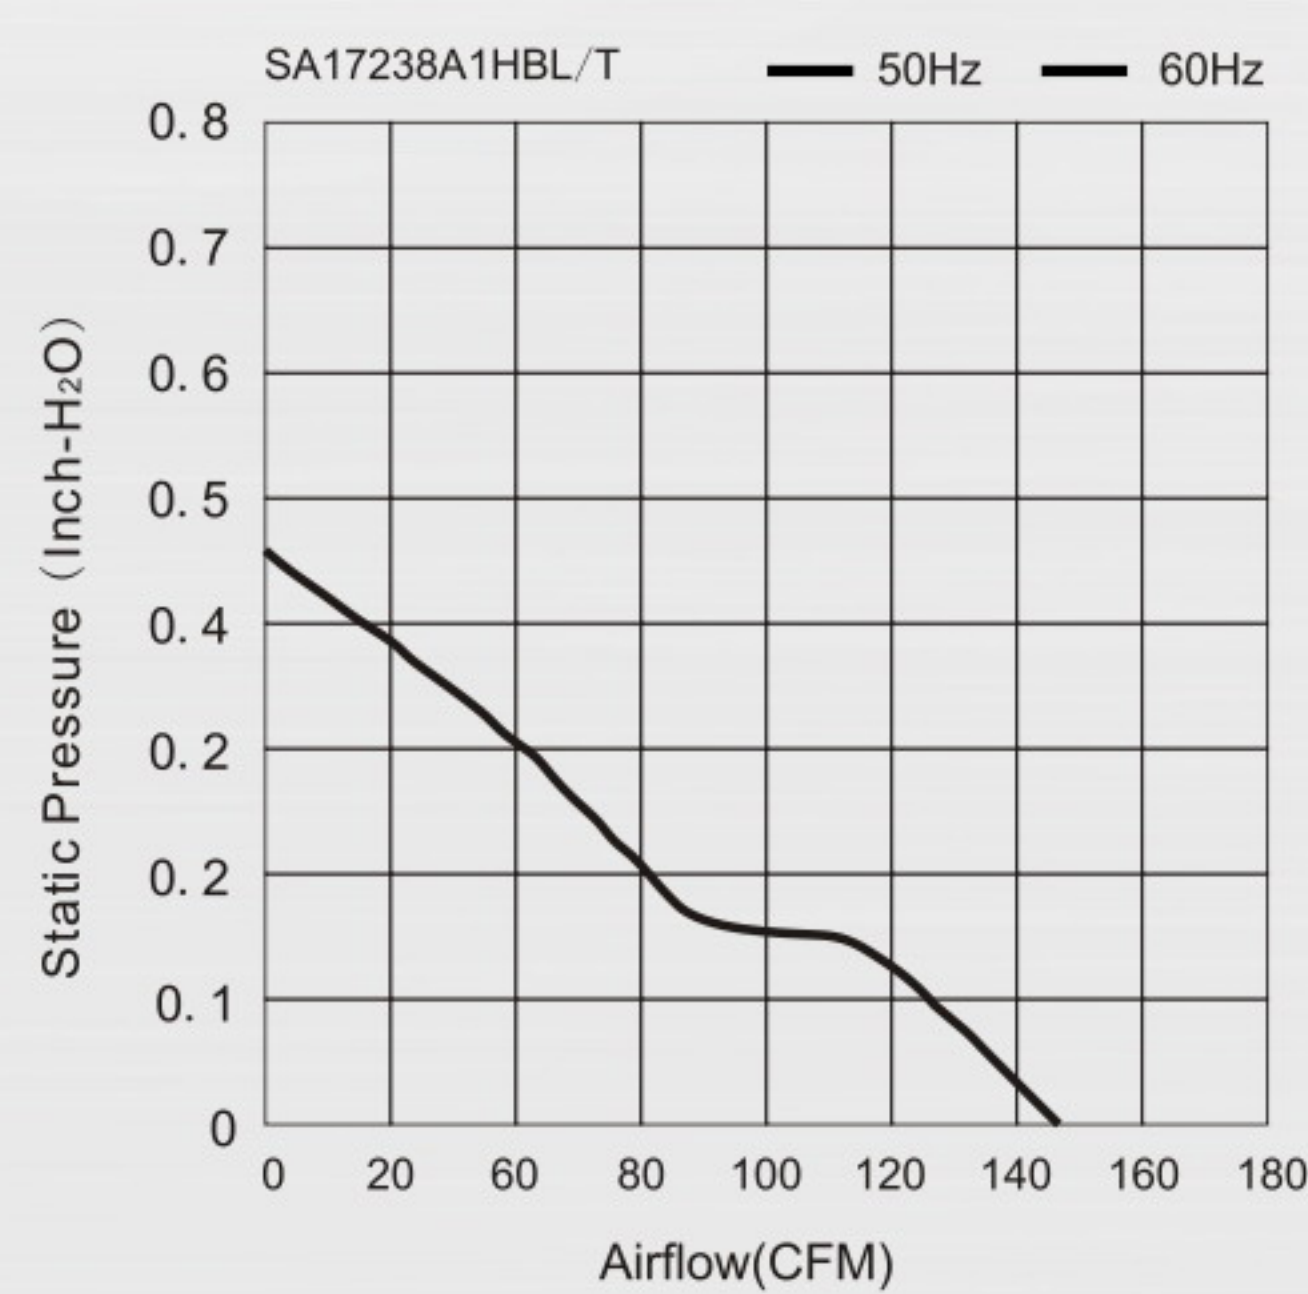

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

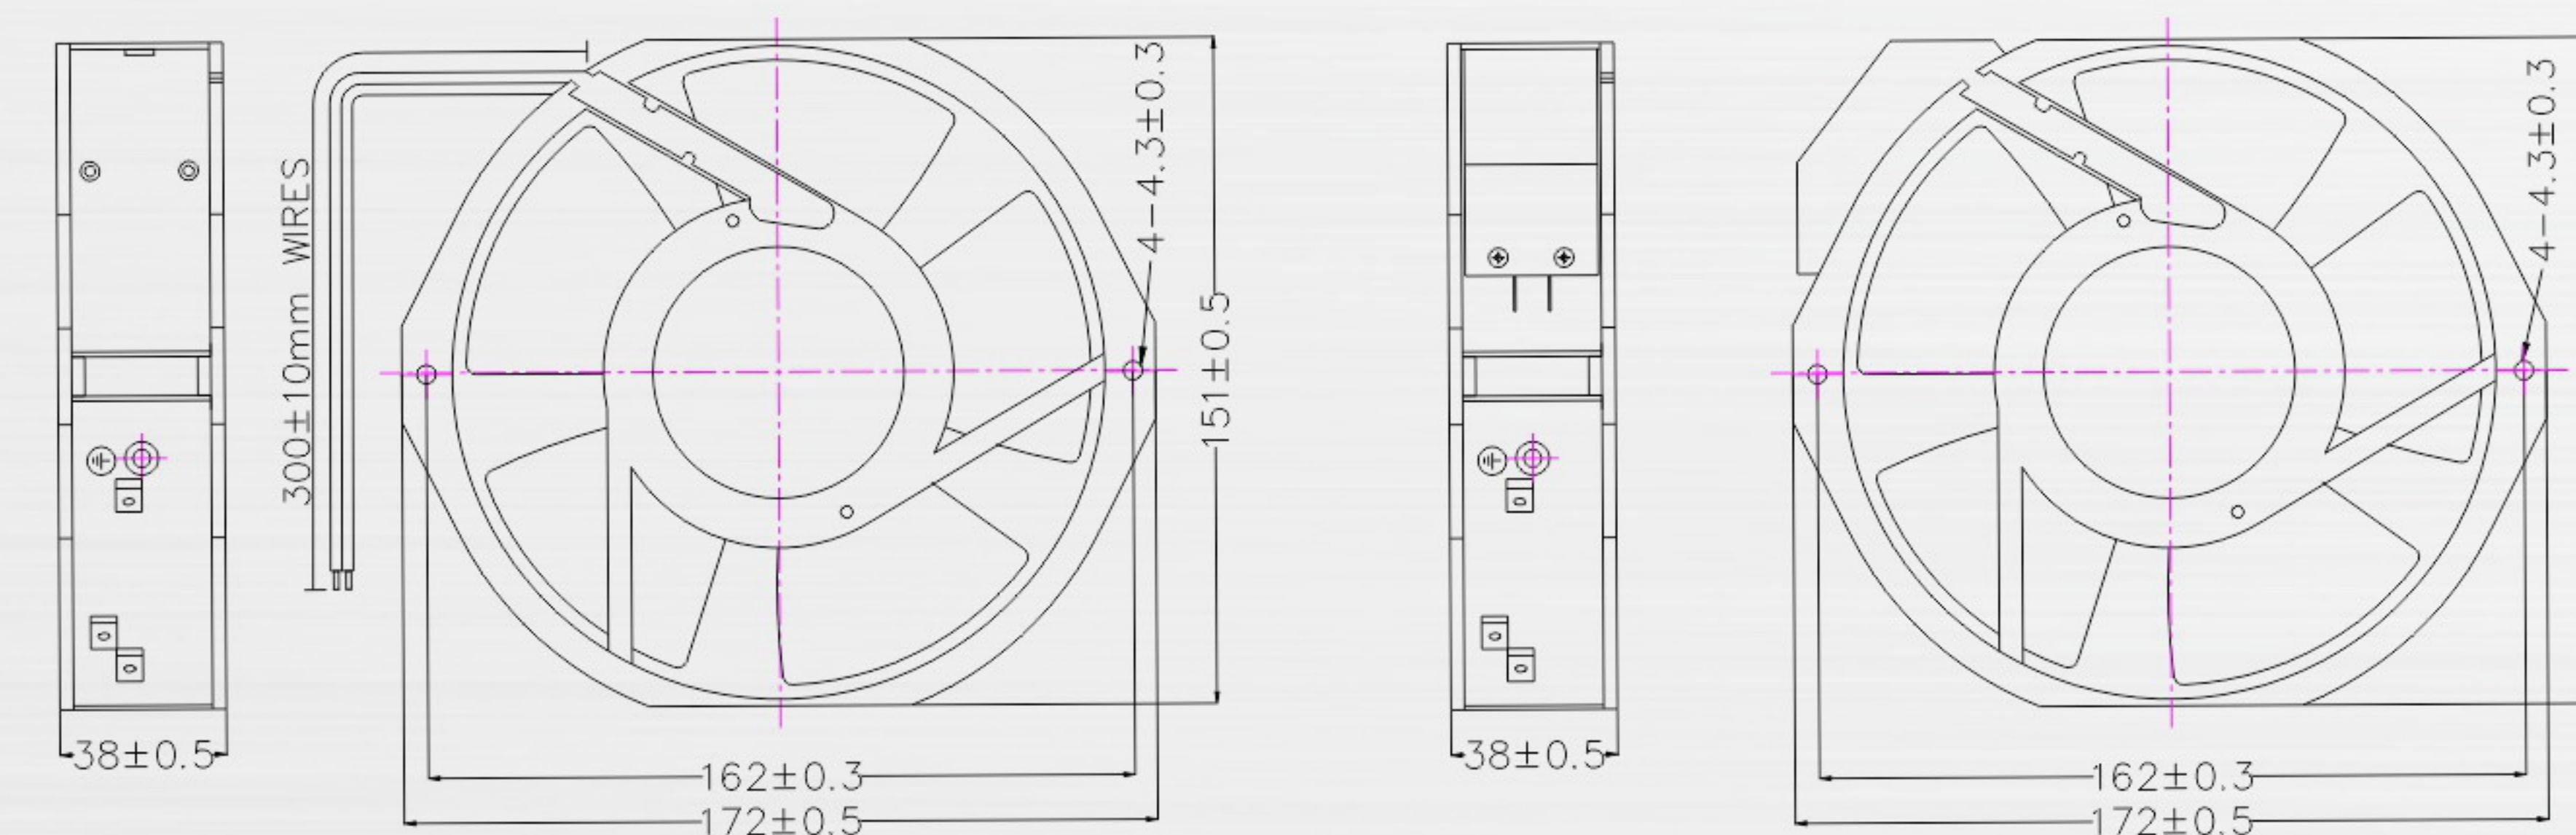

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and volage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice. • 所有型號均可客製 · 請洽詢本公司 · 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 · 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 1725-5

172X150X51mm > 風扇系列 Fan Series




Air Flow 風量	168-180 CFM
Lead Wire 導線	CCC RV 0.5²AS
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA1725A1HBL/T-5	BALL	110-120	50/60	0.55/0.50	37/35	2650/2750	170/180	0.42/0.52	55/56	850
SA1725A2HBL/T-5	BALL	220-240	50/60	0.24/0.22	34/32	2600/2700	168/178	0.40/0.50	55/56	850


> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式



> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

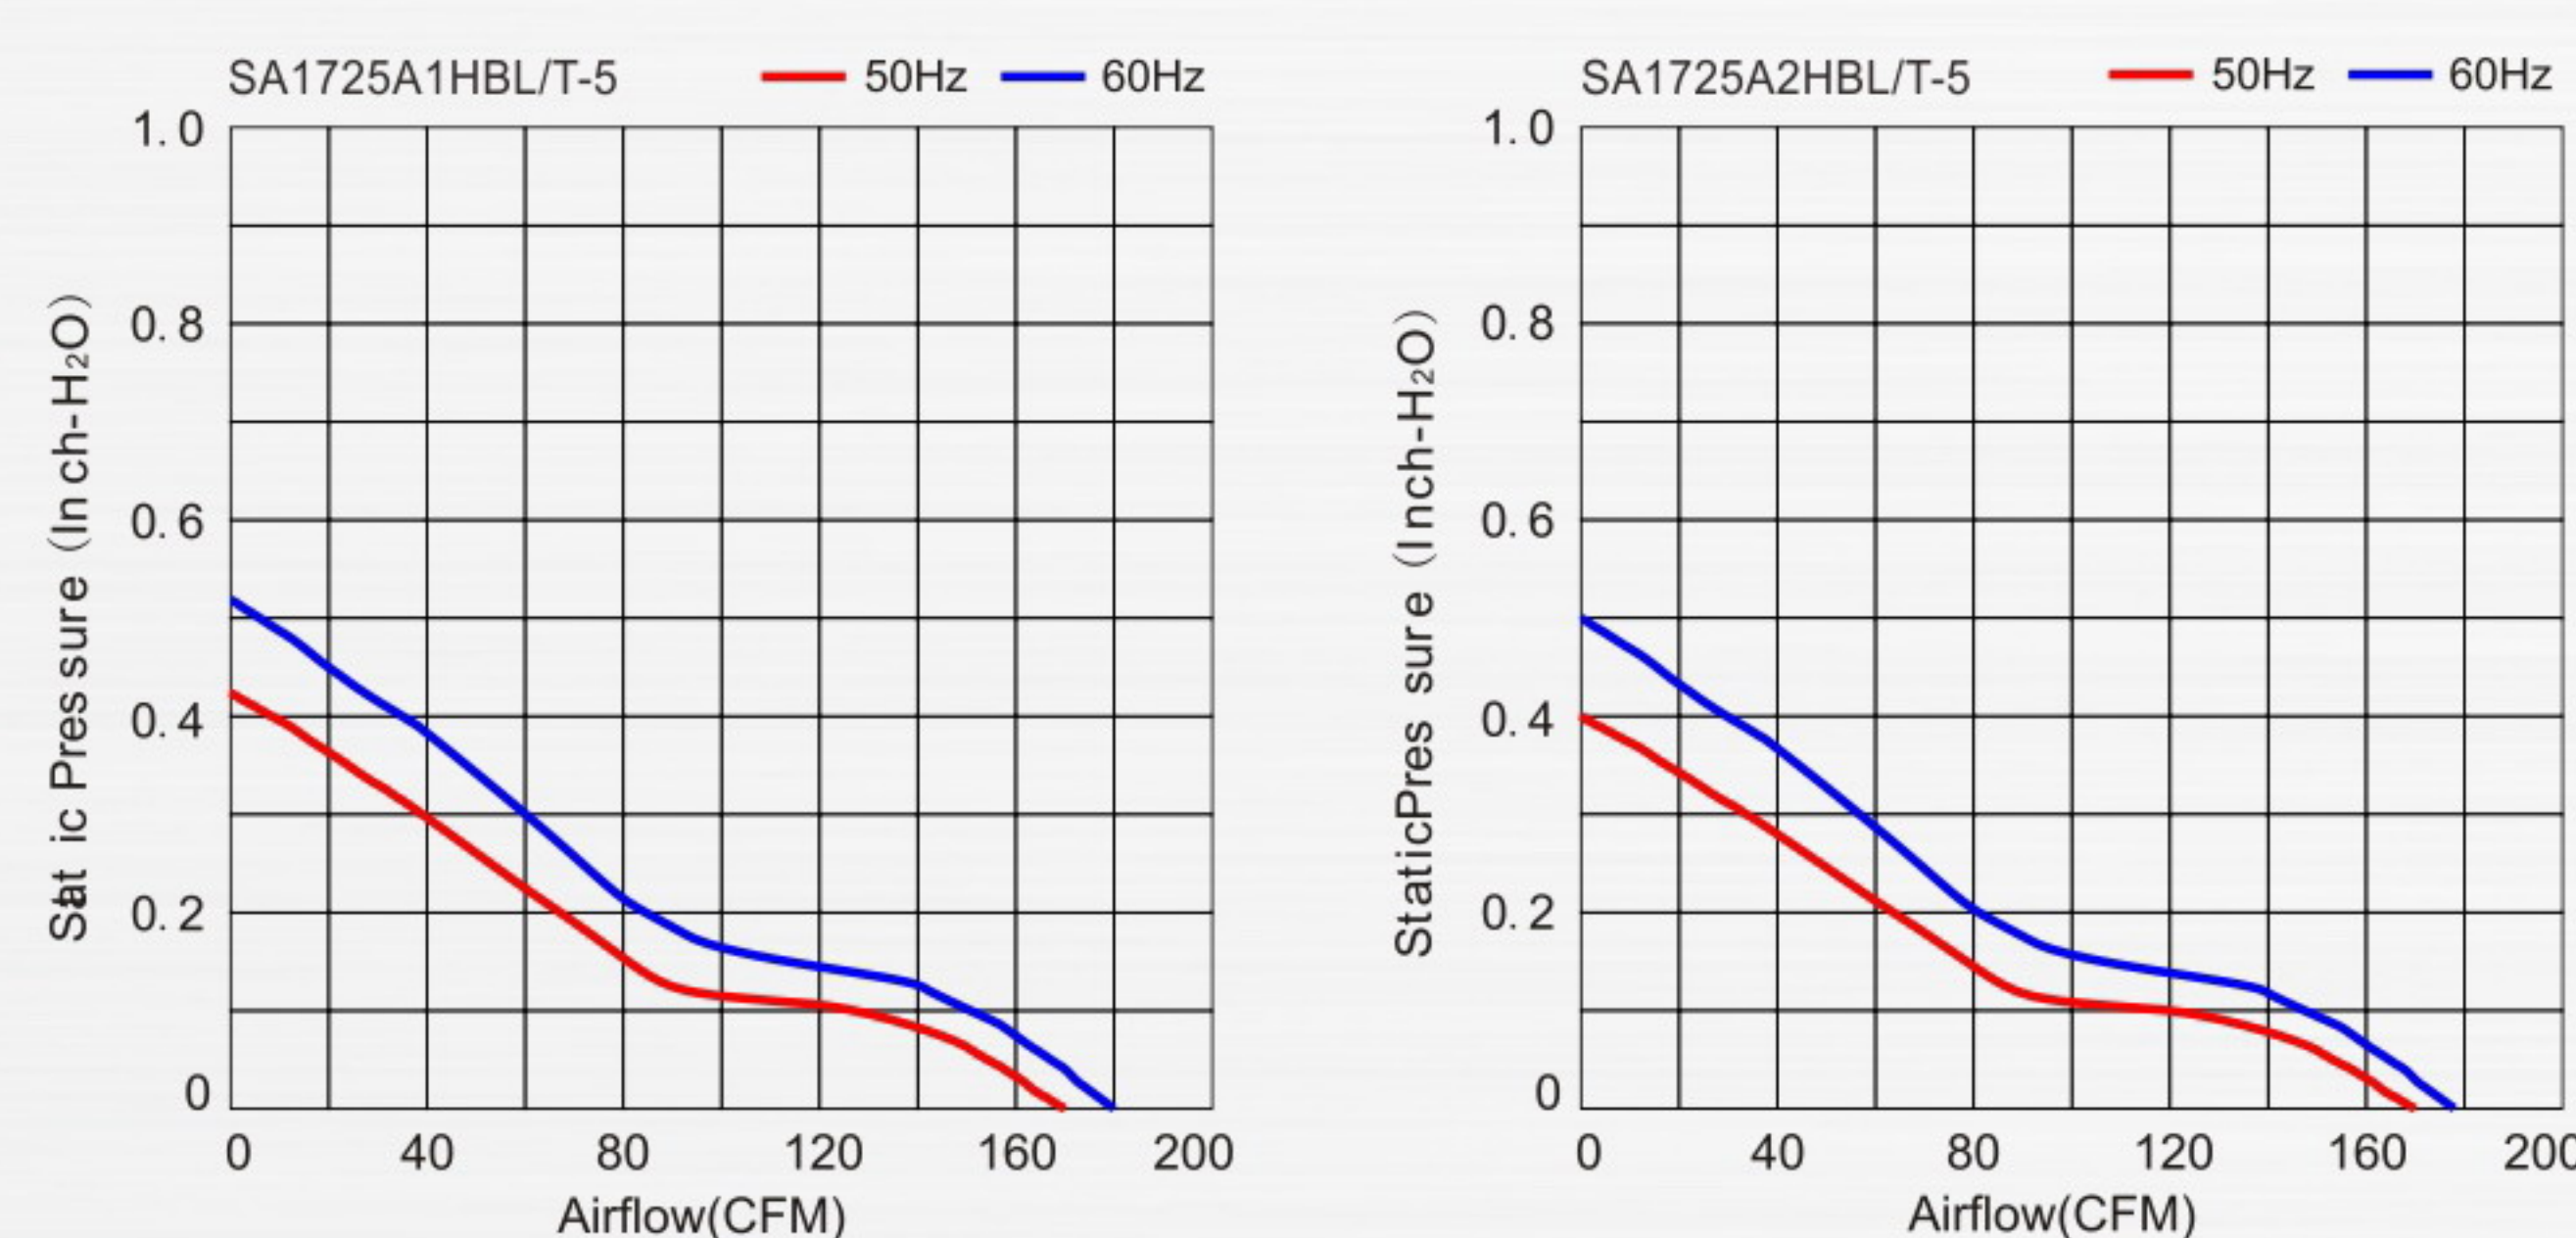

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

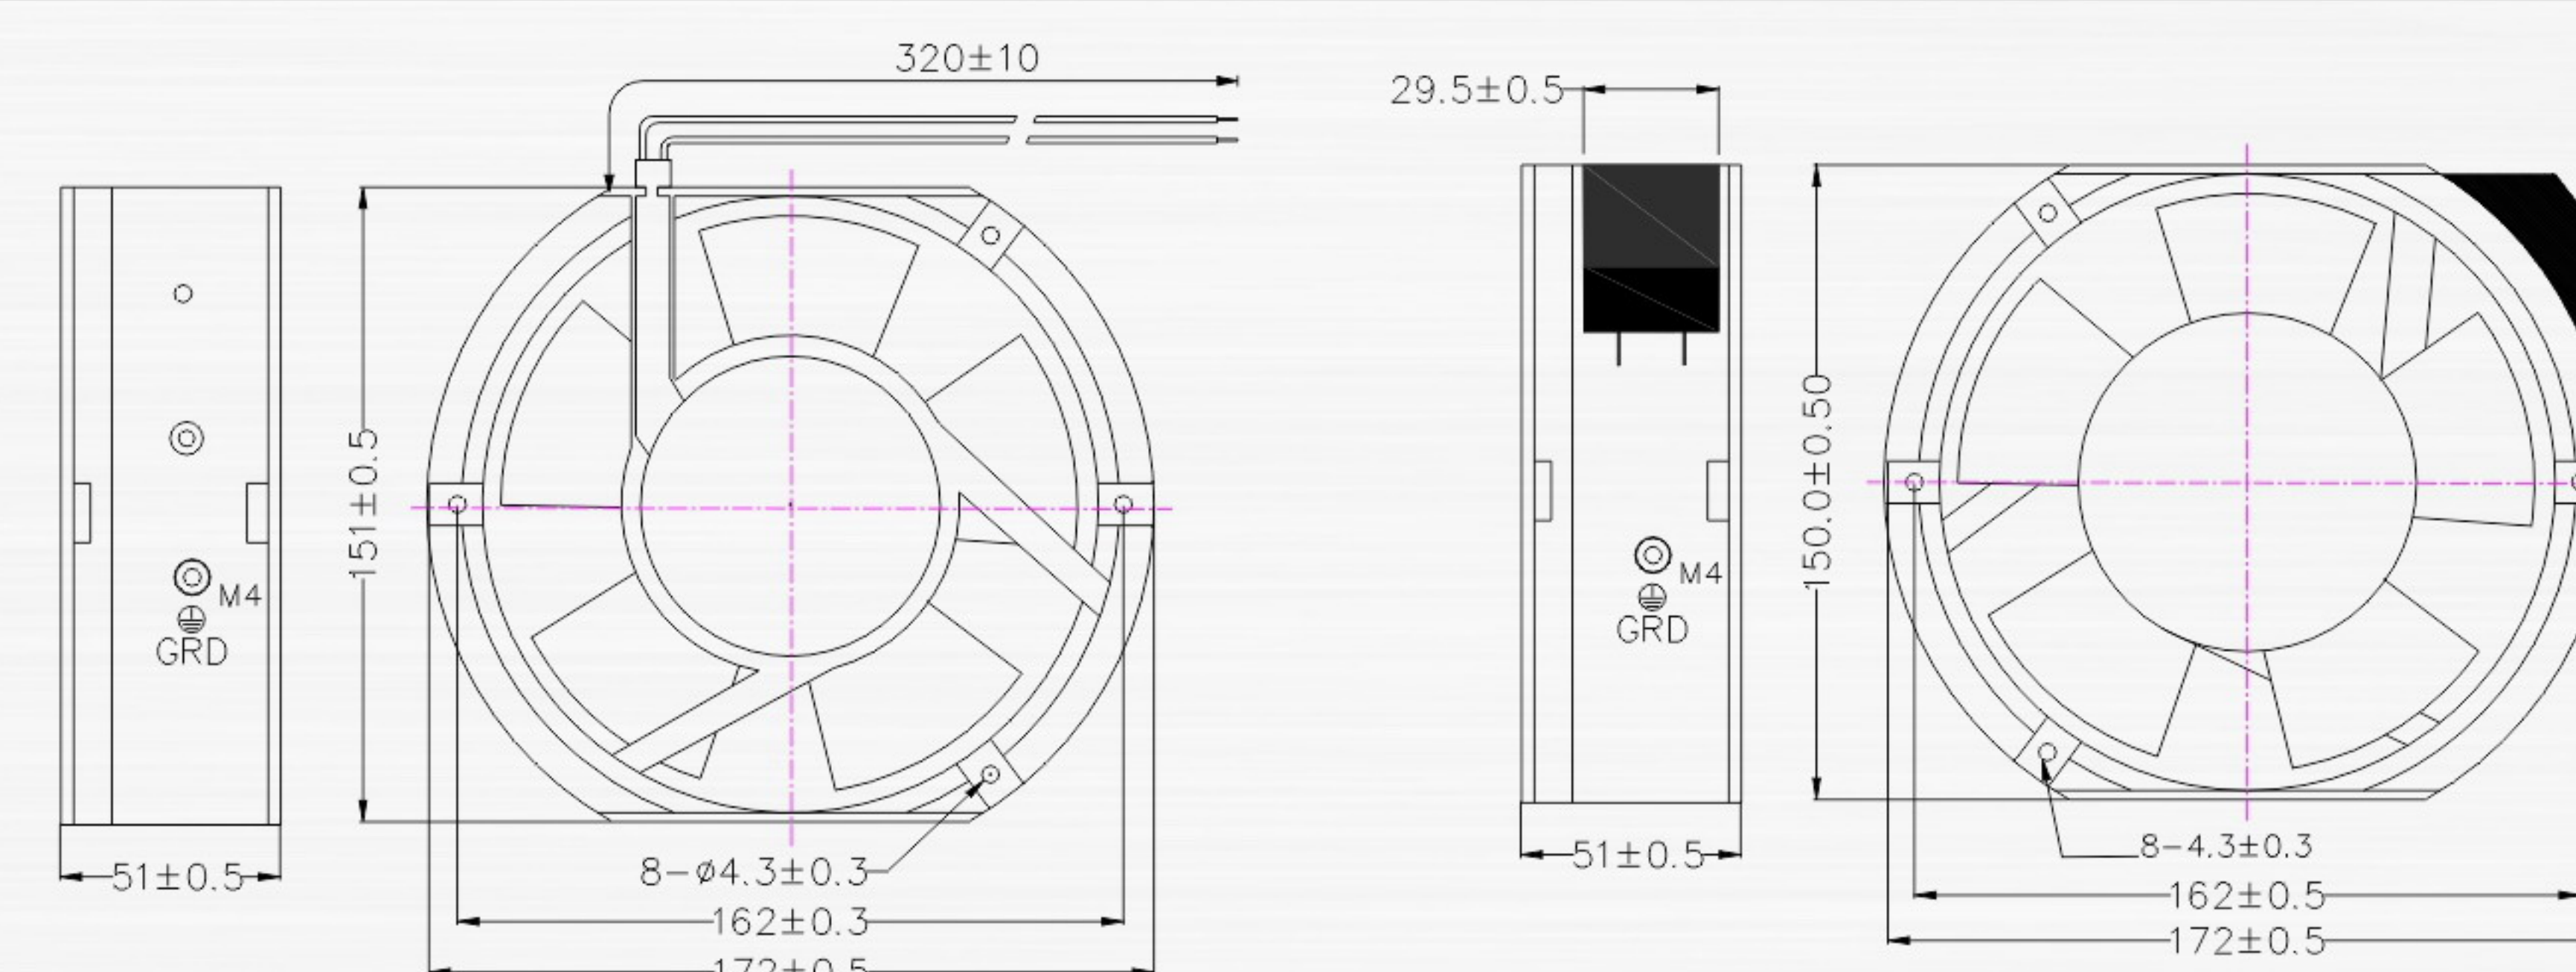

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and voltage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice.

• 所有型號均可客製・請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>




Air Flow 風量	198-226 CFM
Lead Wire 導線	CCC RV 0.5²AS
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~70°C


MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA1725A1HBL/T-Z	BALL	110-120	50/60	0.50/0.40	34/30	2800/3200	198/226	0.64/0.86	56/58	850
SA1725A2HBL/T-Z	BALL	220-240	50/60	0.22/0.19	29/27	2800/3200	198/226	0.64/0.86	56/58	850

> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

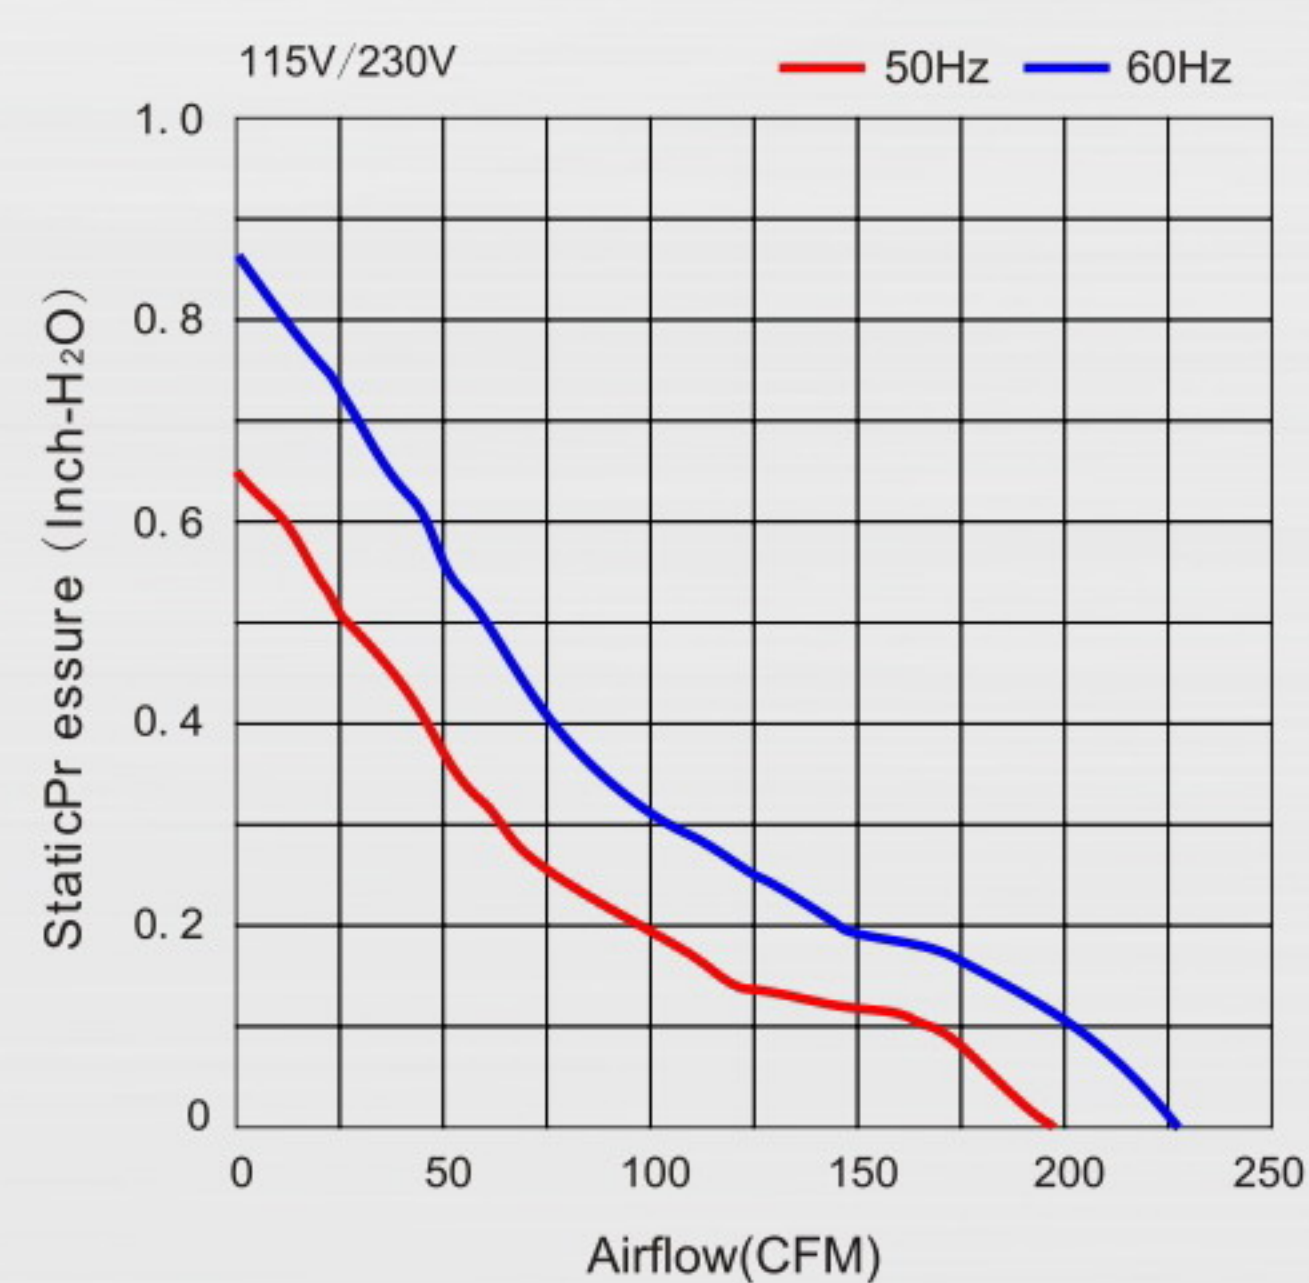

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

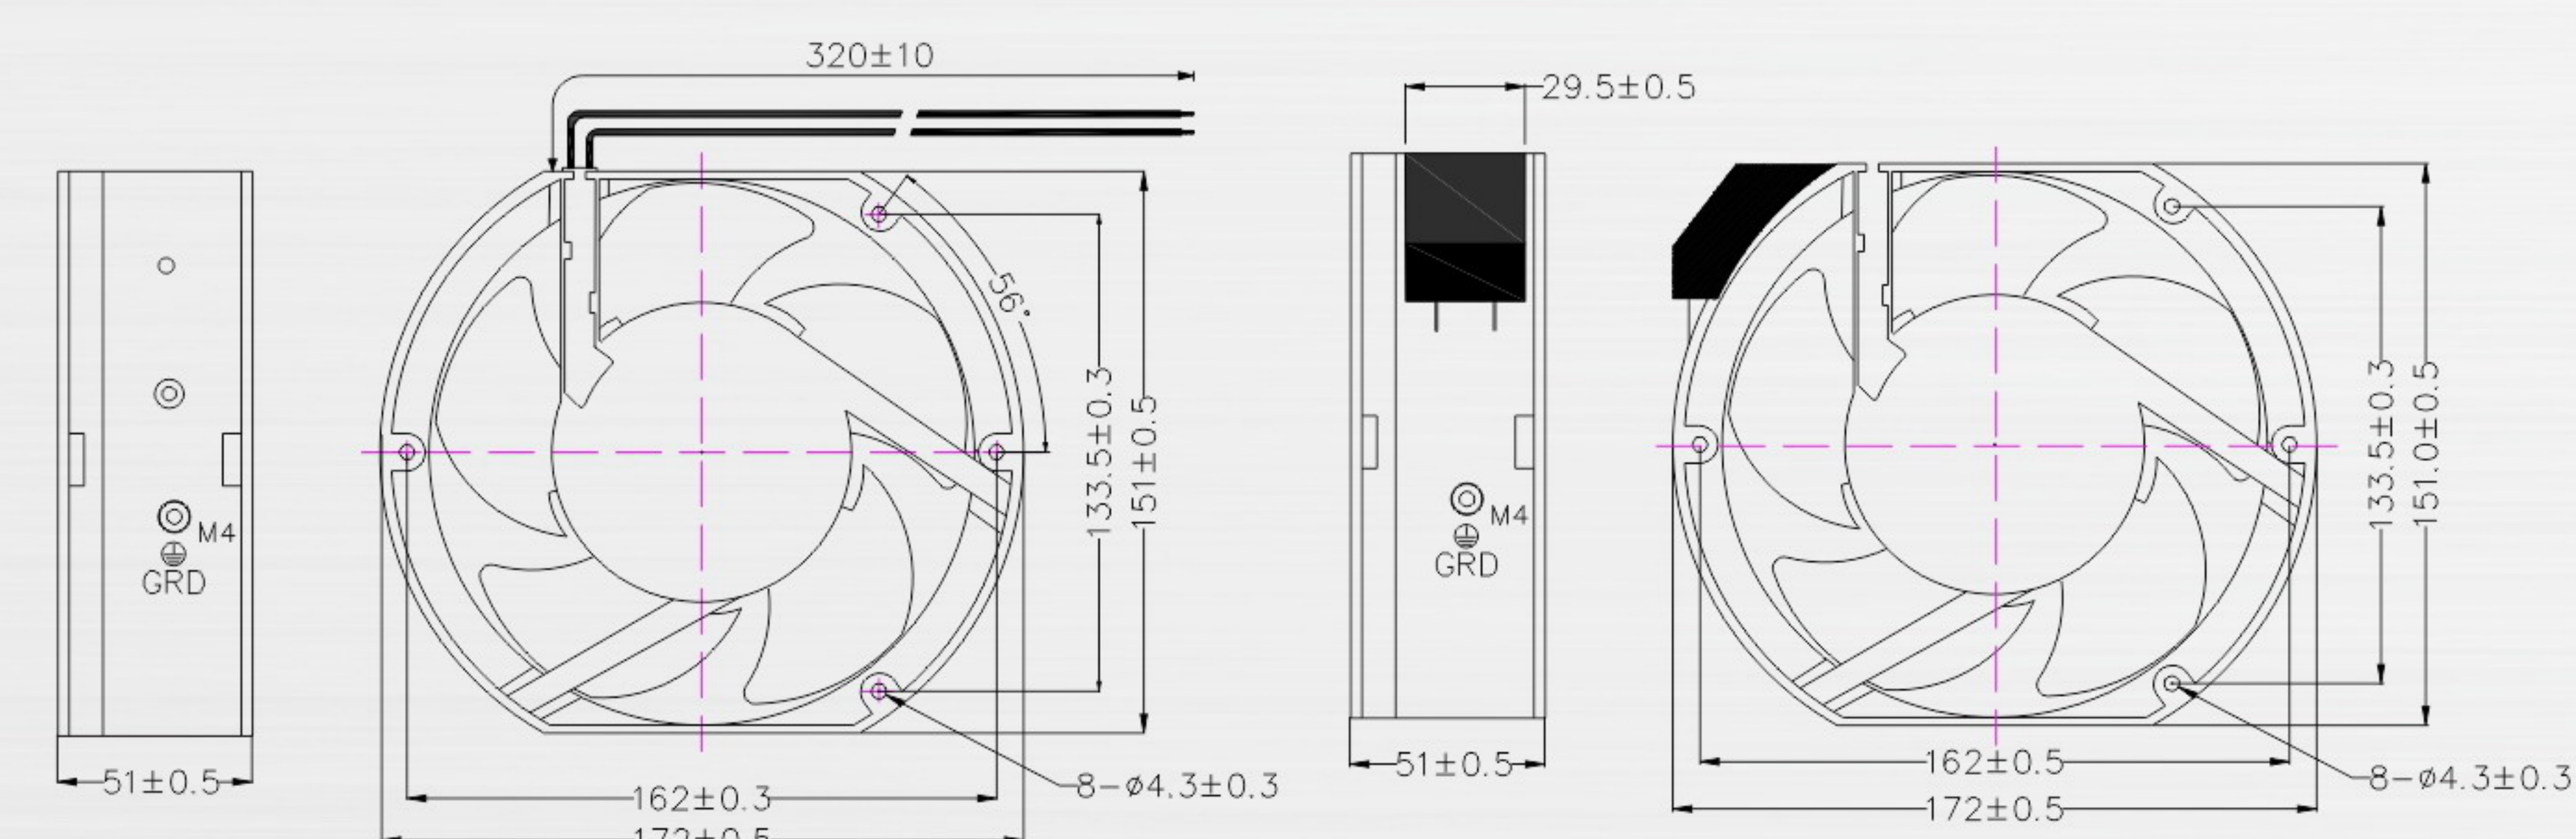

AC 1725-TW

SEADA®

172X150X51mm > 風扇系列 Fan Series


Air Flow 風量	180-200 CFM
Lead Wire 導線	CCC RV 0.5²AS
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA1725A1HBL/T-TW	BALL	110-120	50/60	0.55/0.46	36/32	2650/2950	180/200	0.48/0.38	52/55	850
SA1725A2HBL/T-TW	BALL	220-240	50/60	0.24/0.21	32/30	2650/2950	180/200	0.48/0.38	52/55	850


> L/T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式



> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

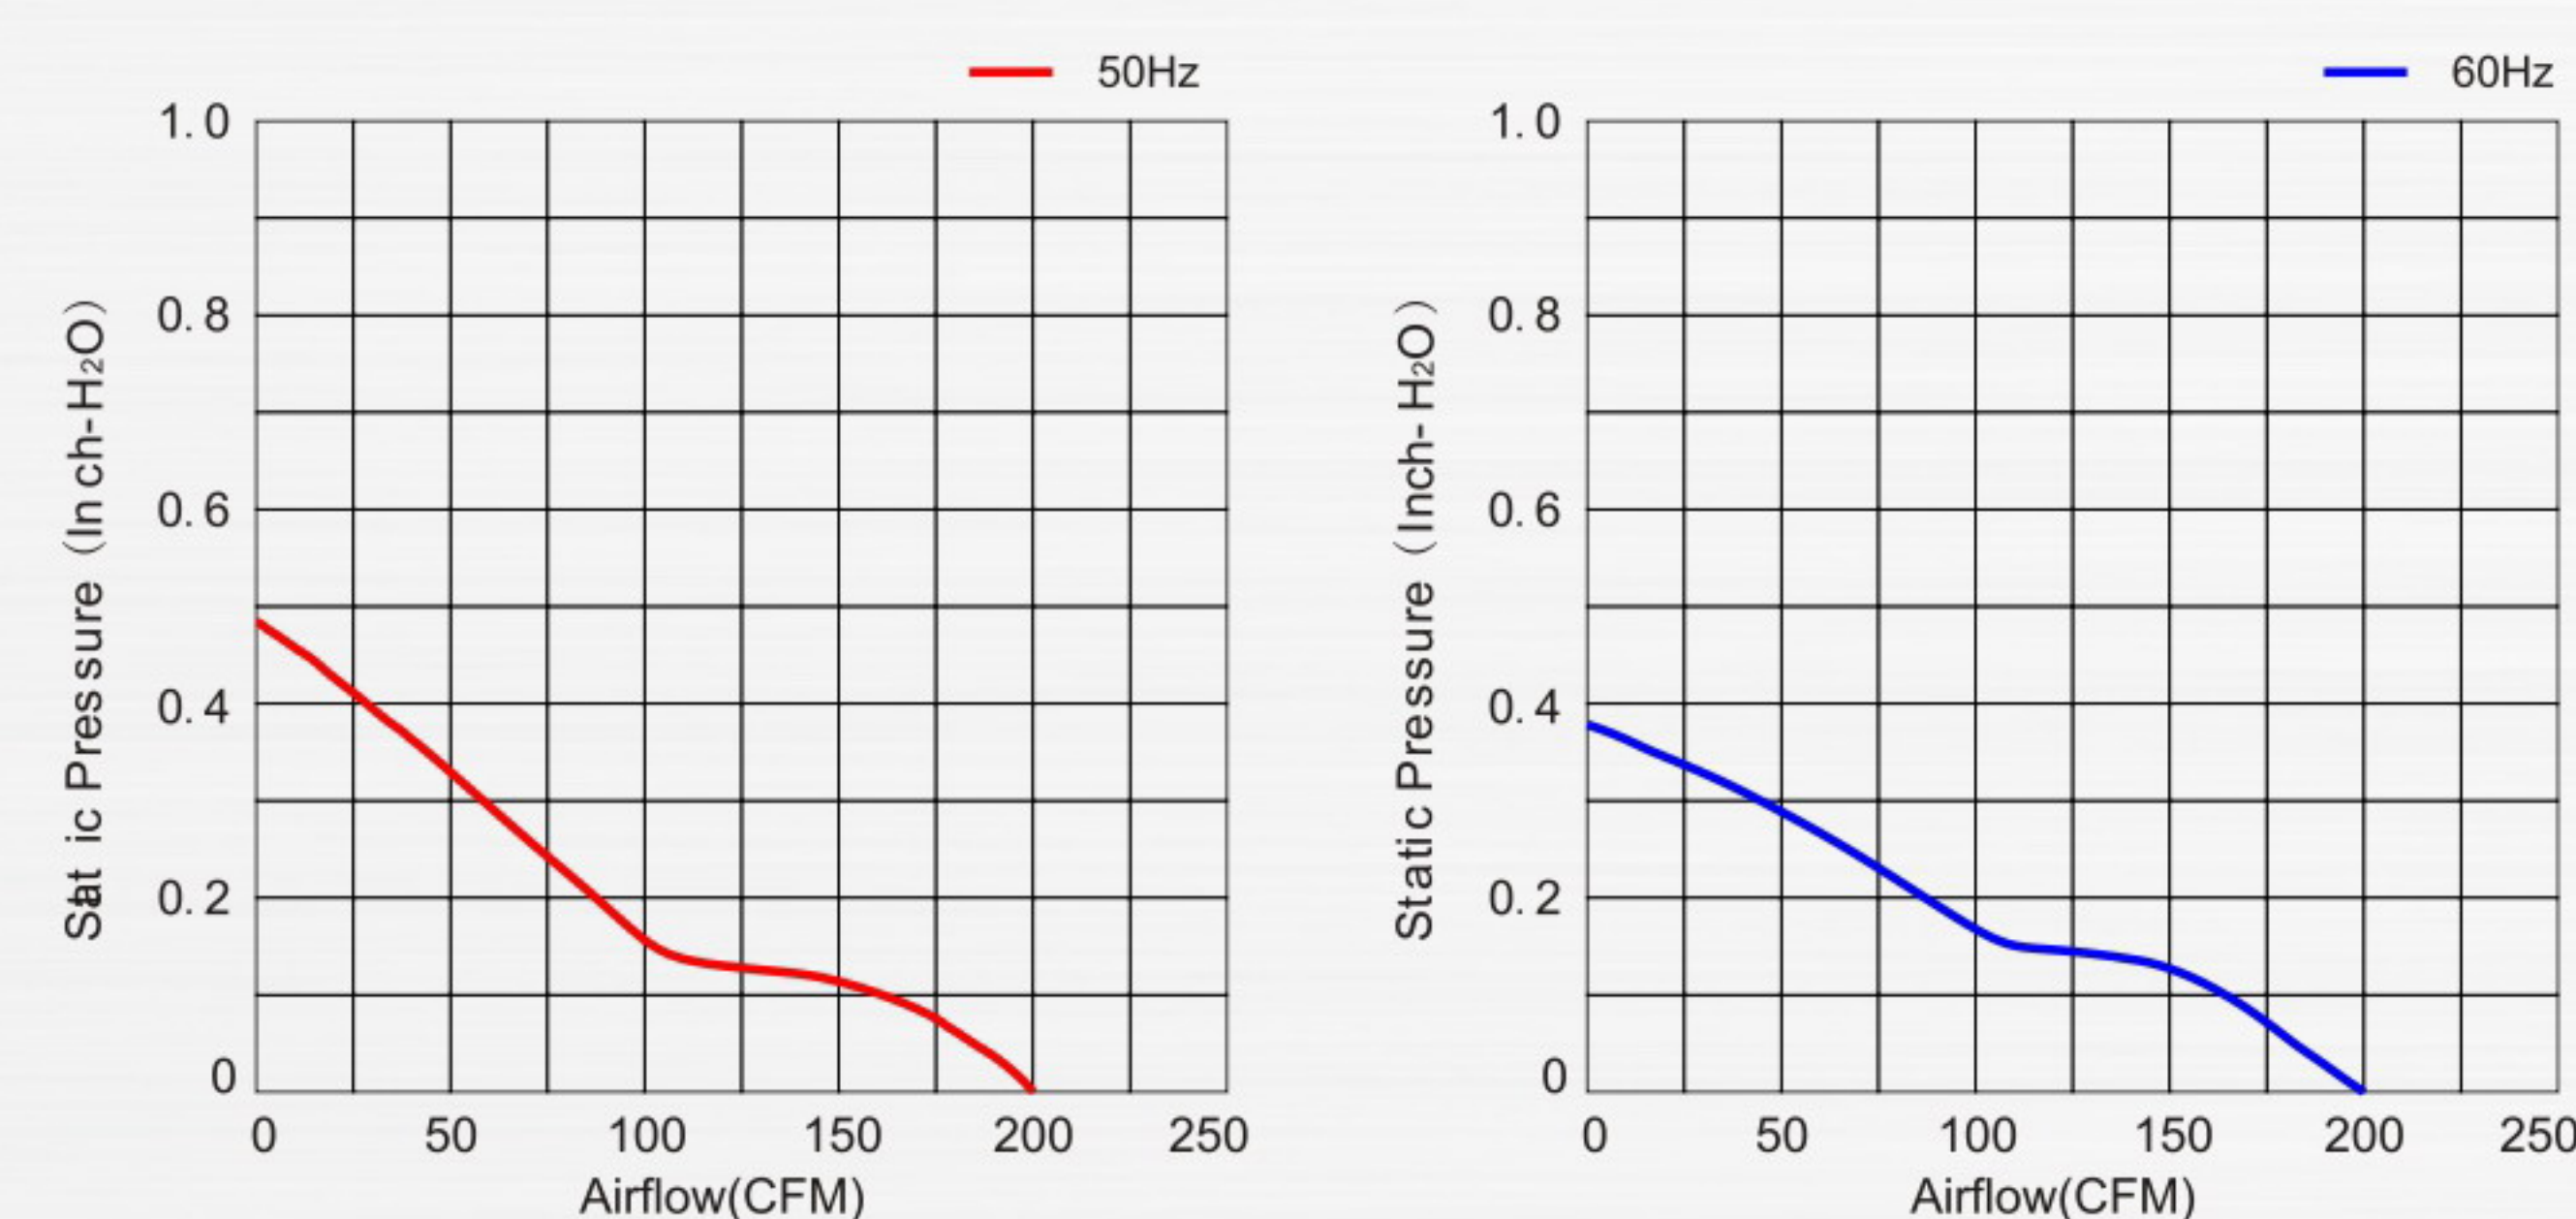

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

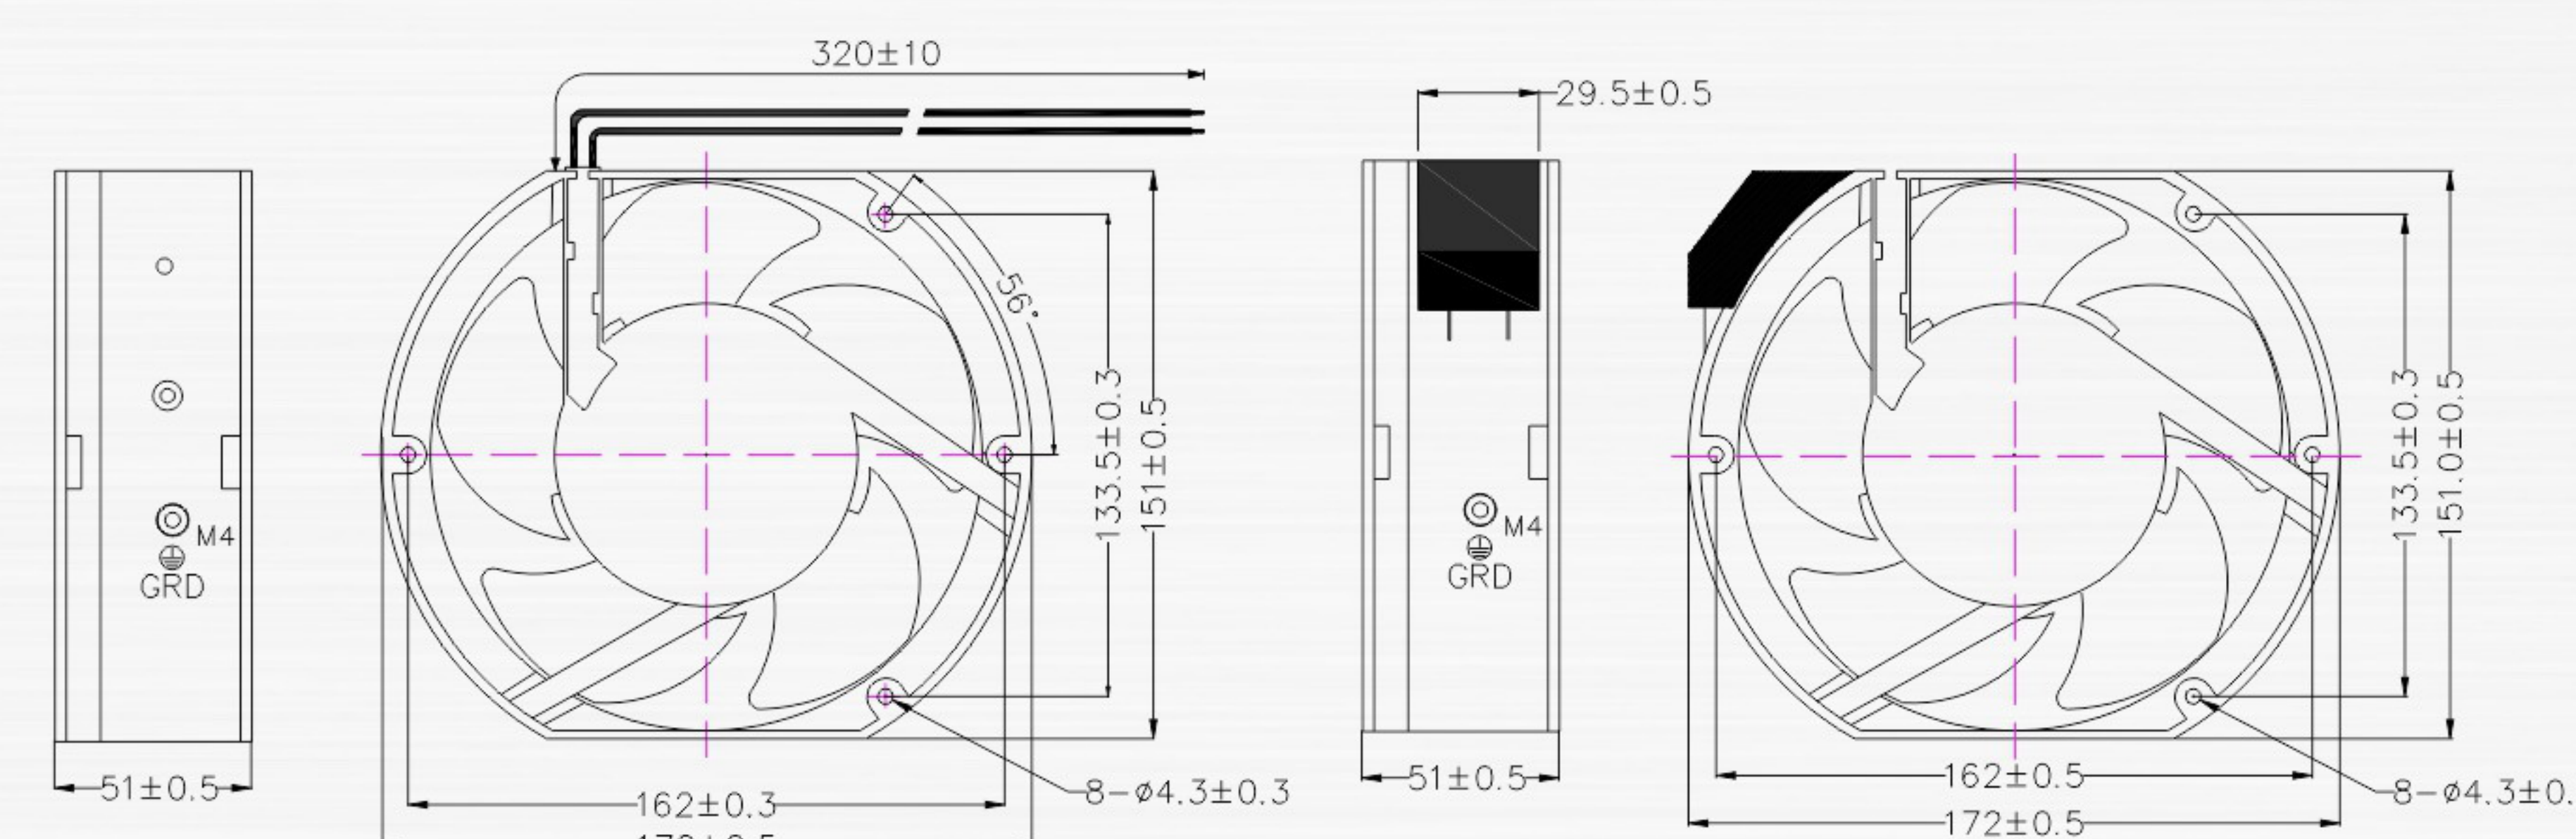

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and voltage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice.

• 所有型號均可客製，請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 1725-7

> 風扇系列 Fan Series 172X150X51mm





Air Flow 風量	170-230 CFM
Lead Wire 導線	CCC RV 0.5²AS
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~70°C


MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA1725A1HBL/T-7	BALL	110-120	50/60	0.80/0.70	60/50	2700/3000	210/230	0.42/0.48	54/56	870
SA1725A2HBL/T-7	BALL	220-240	50/60	0.25/0.23	36/34	2500/2500	170/170	0.39/0.39	53/53	870

> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

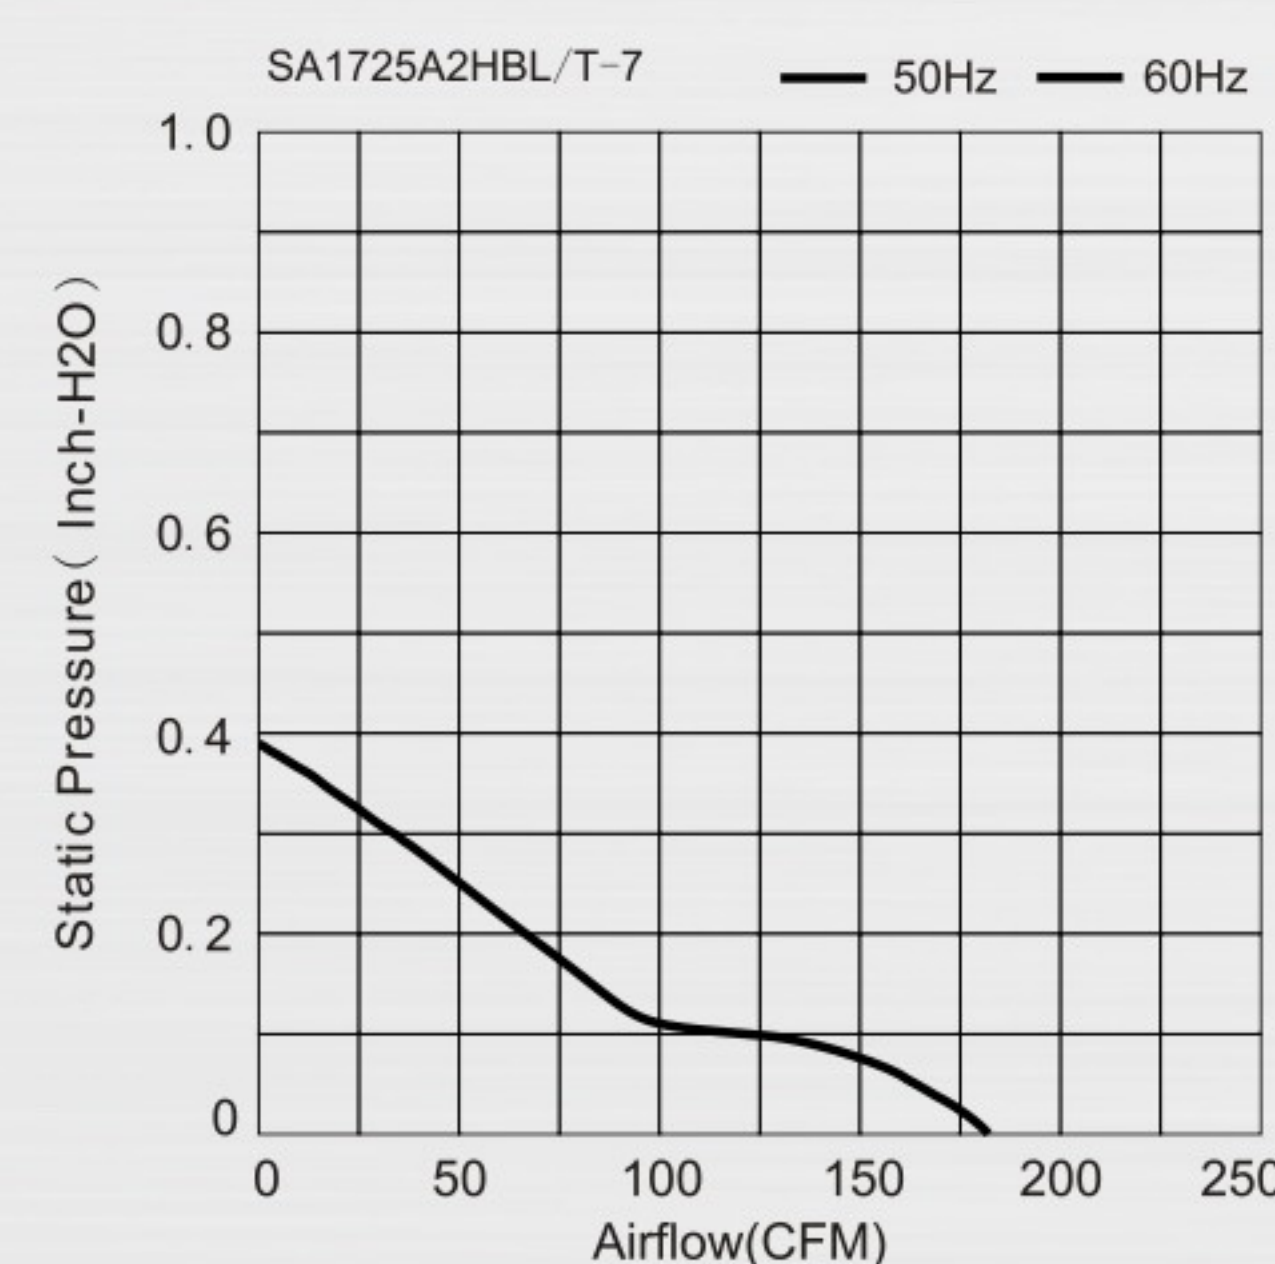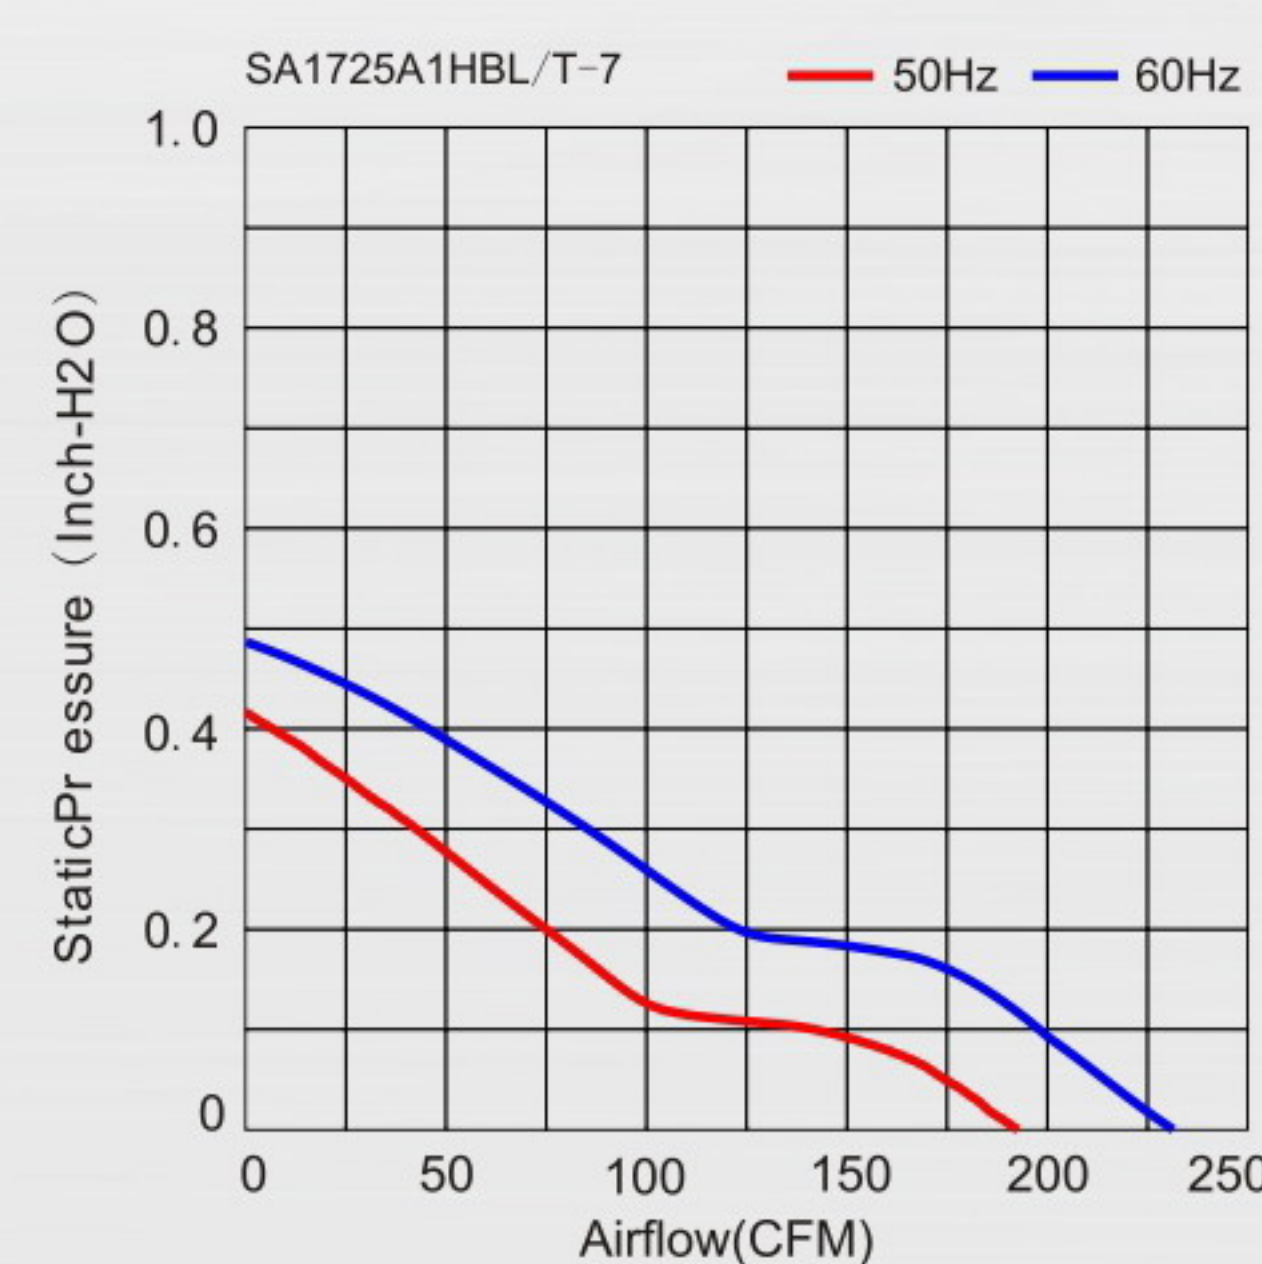

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

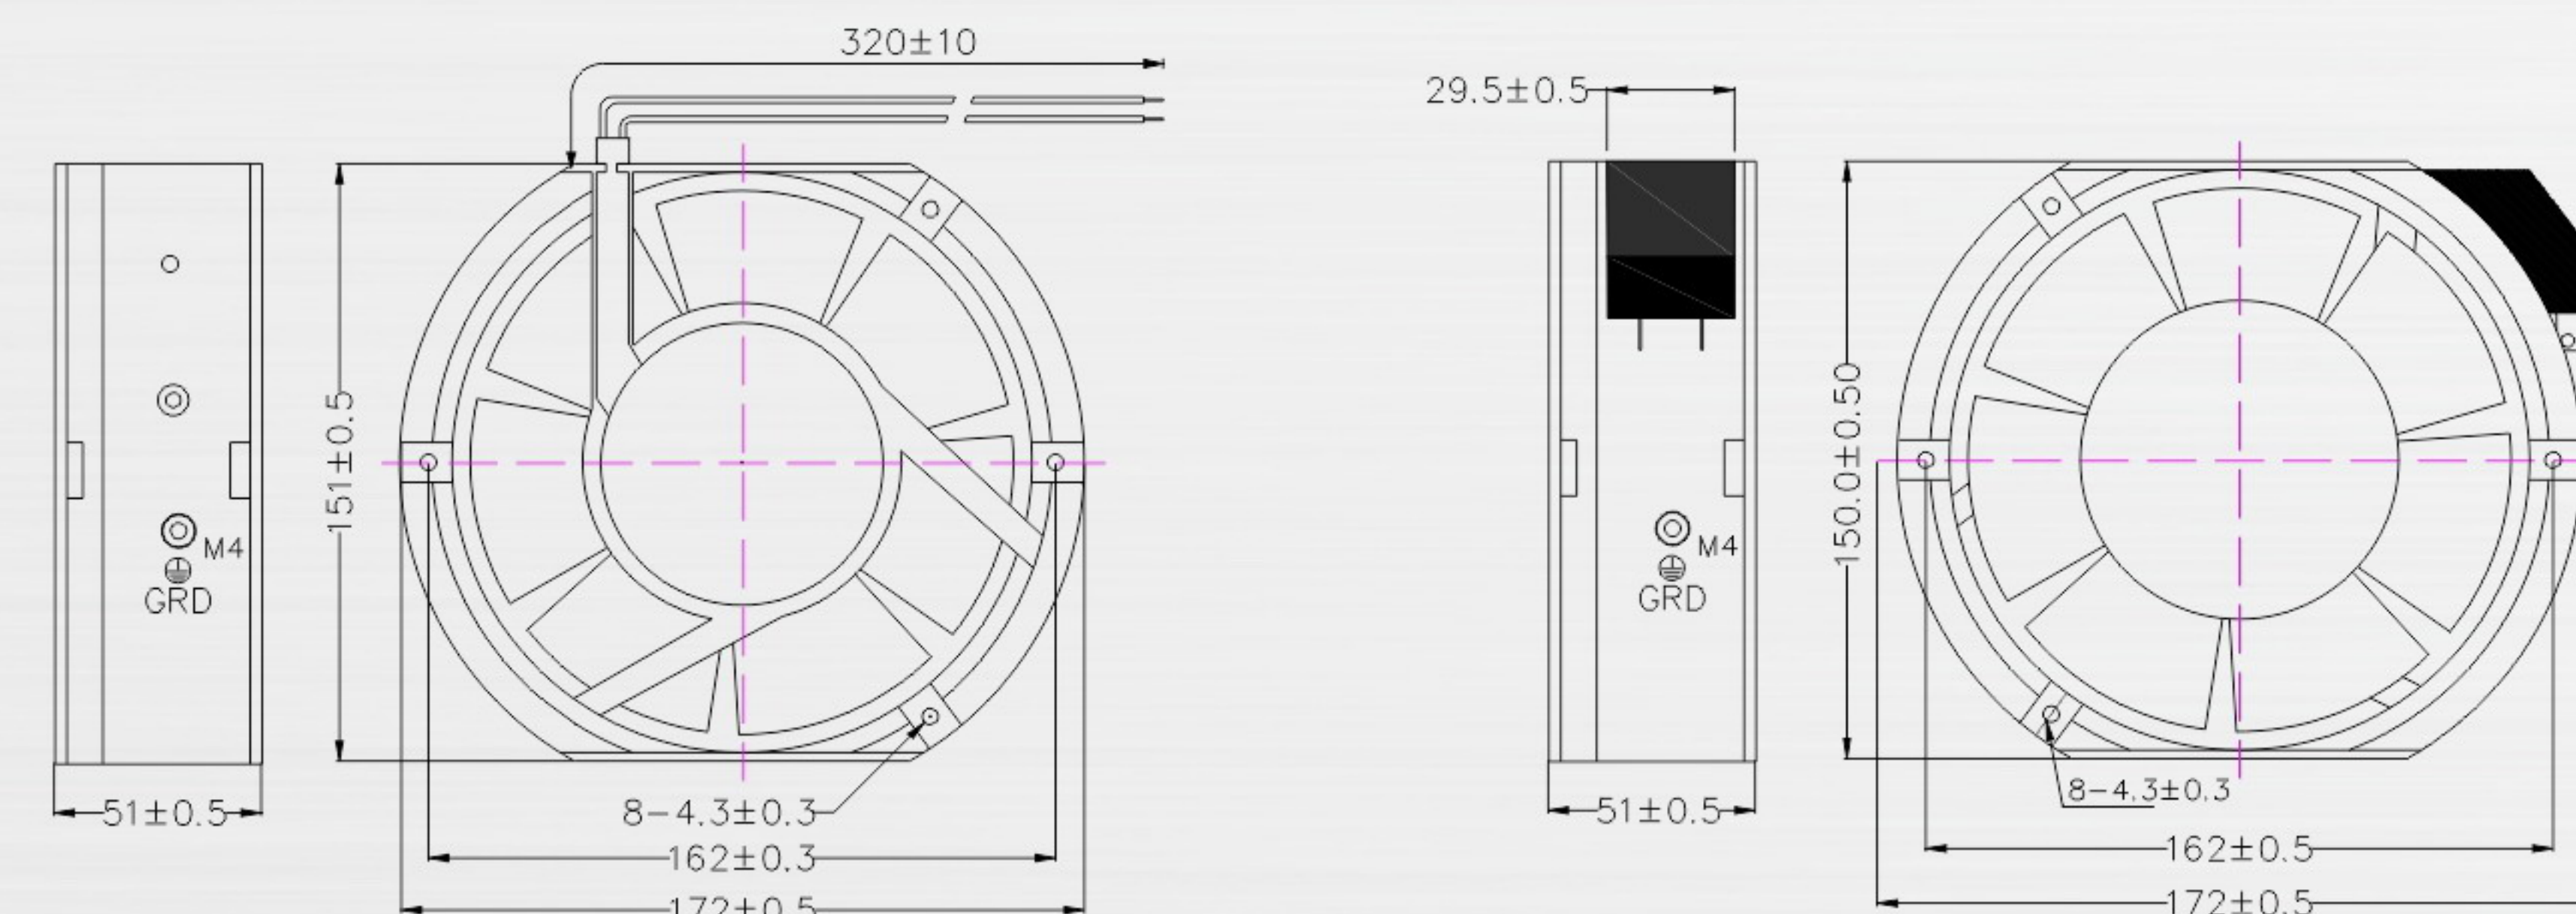

AC 18060



180X180X61mm > 風扇系列 Fan Series


Air Flow 風量	286-350 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 18AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA18060A1HBL	BALL	110-120	50/60	0.64/0.63	48/48	2800/3250	286/350	0.55/0.65	60/63	1500
SA18060A2HBL	BALL	220-240	50/60	0.28/0.26	38/36	2800/3250	286/350	0.55/0.65	60/63	1500
SA18060A3HBL	BALL	380	50/60	0.24/0.22	60/57	2800/3250	286/350	0.55/0.65	60/63	1500


> L/T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式



> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

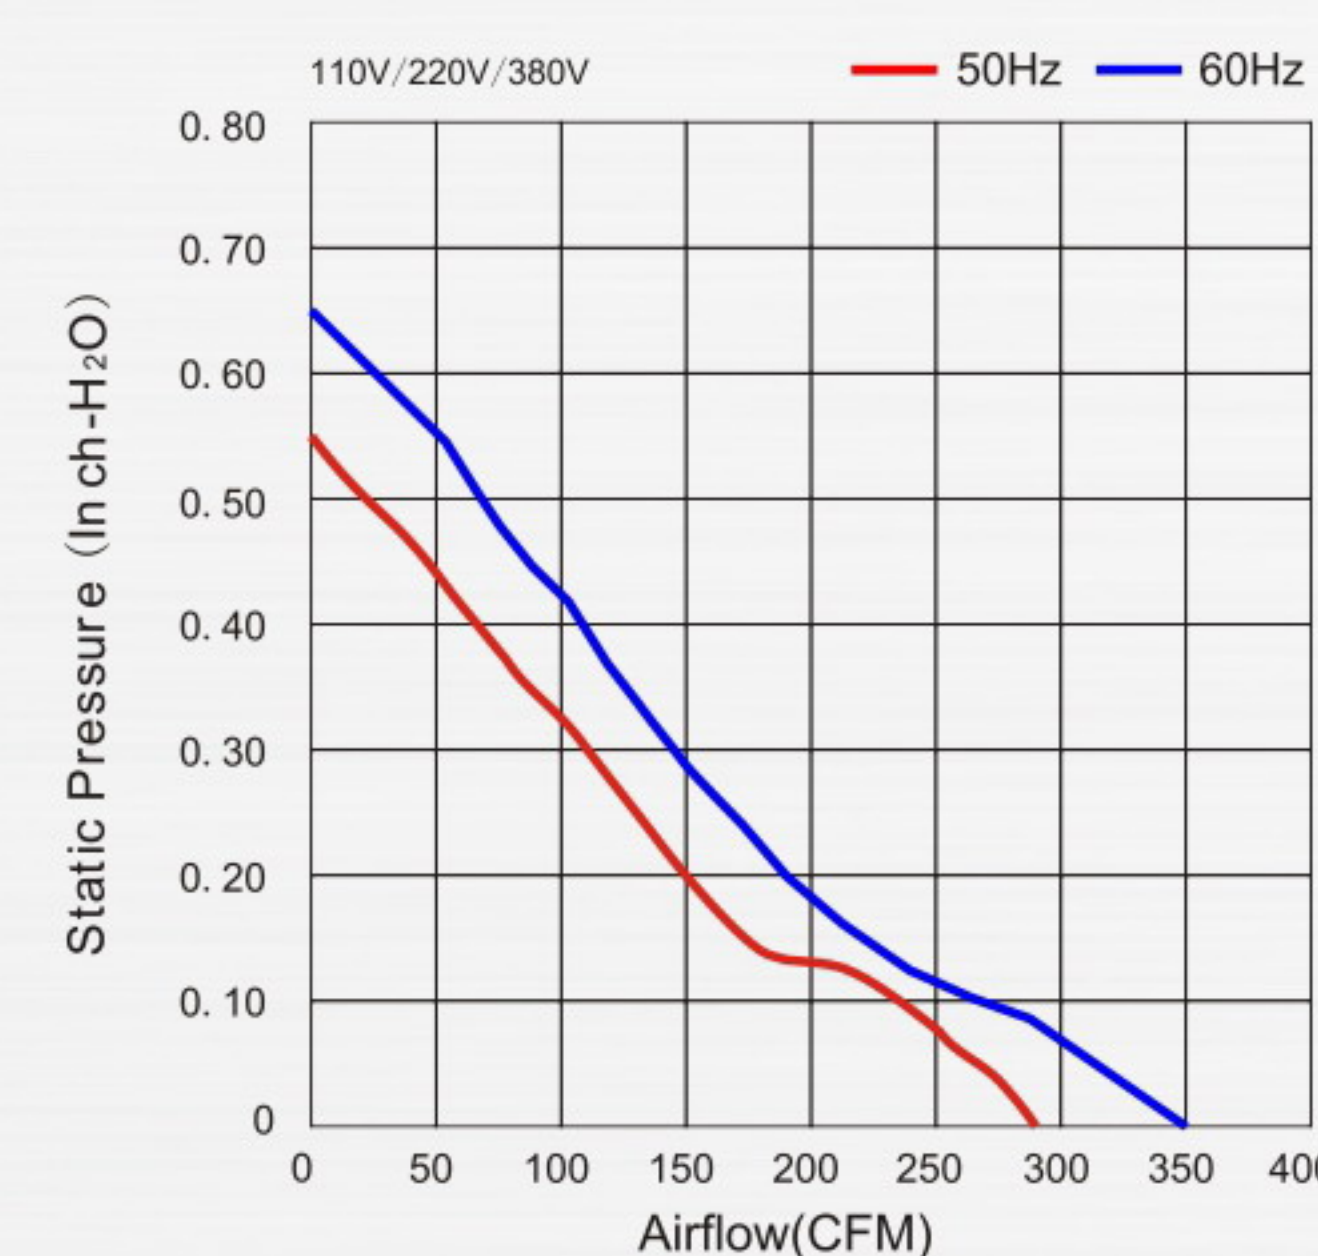

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

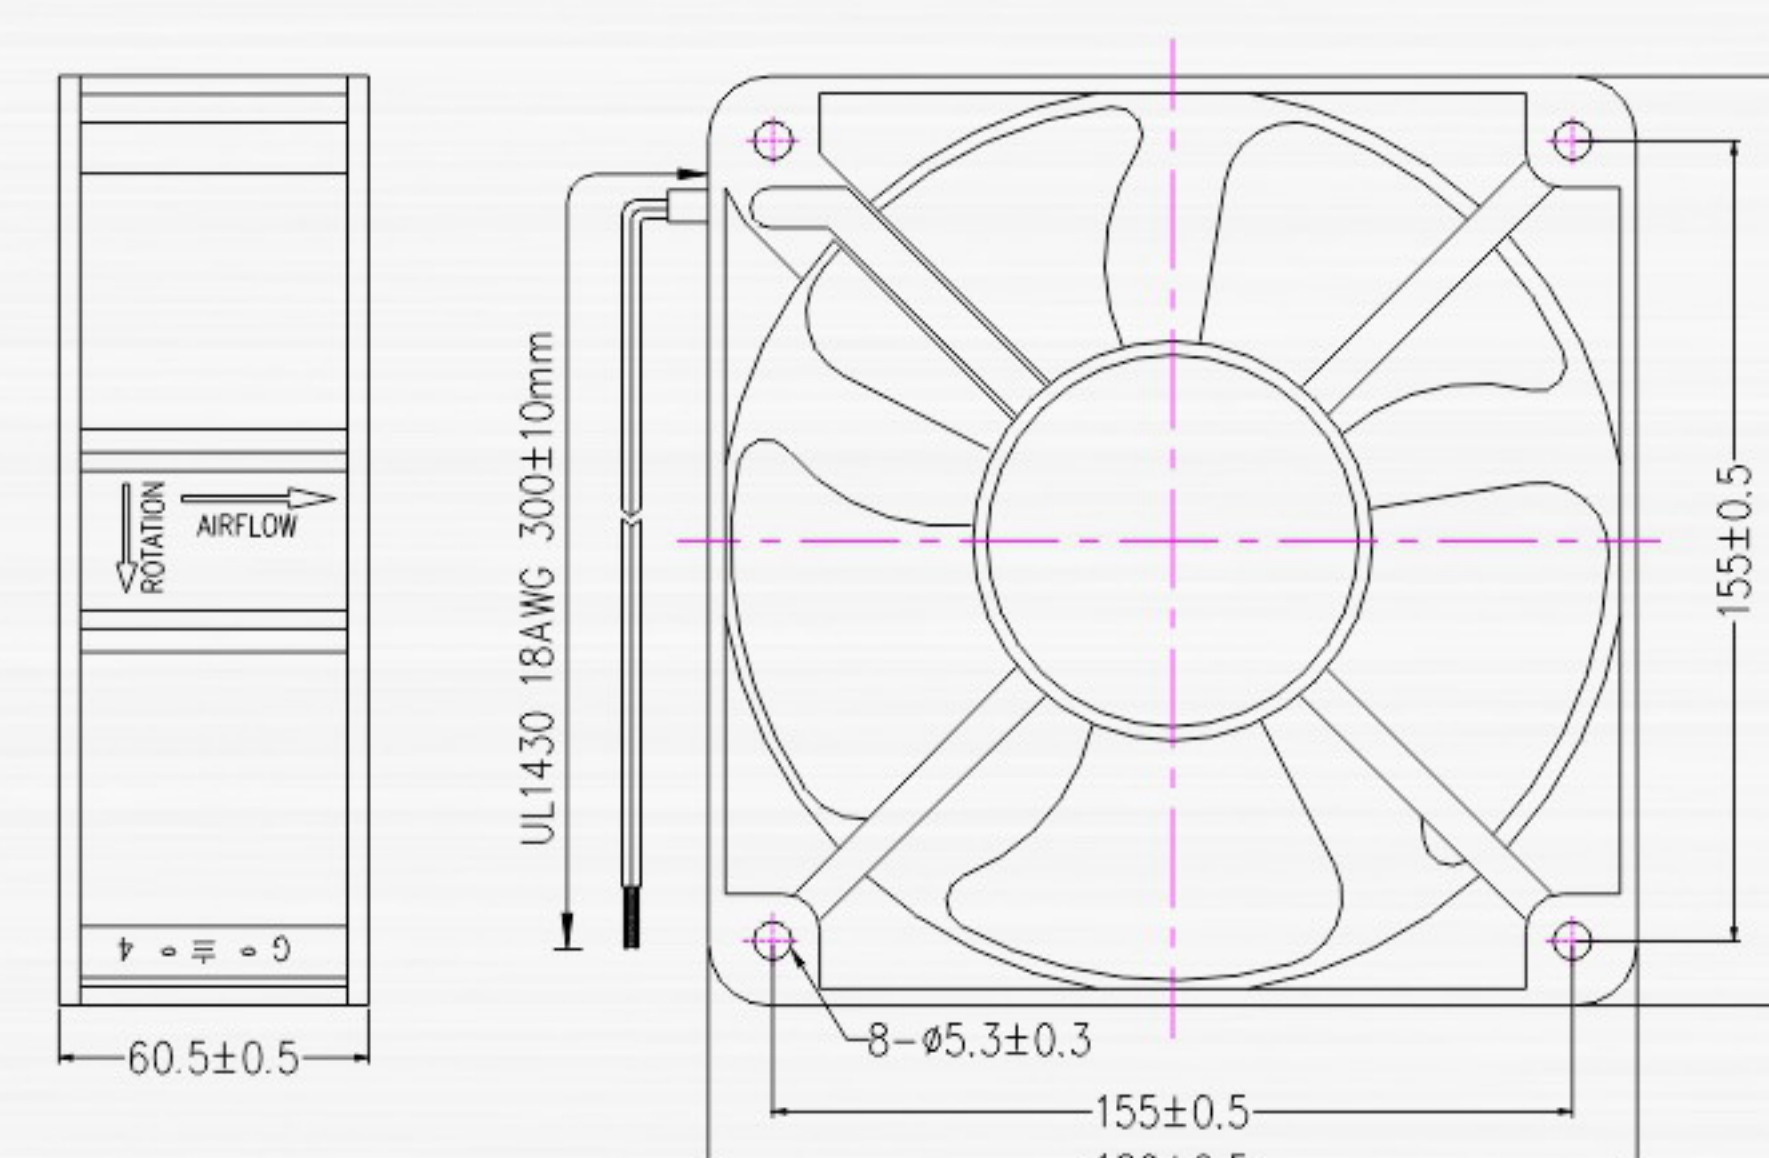

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and voltage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice. • 所有型號均可客製・請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 20060

> 風扇系列 Fan Series 200X200X61mm




Air Flow 風量	350-425 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 18AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~70°C


MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA20060A1HBL/T	BALL	110-120	50/60	0.64/0.63	46/48	2800/3100	350/420	0.59/0.65	60/63	1610
SA20060A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.32/0.32	47/50	2800/3100	350/420	0.59/0.65	60/63	1610
SA20060A3HBL/T	BALL	380	50/60	0.25/0.24	63/63	2800/3200	350/425	0.59/0.67	60/65	1610

> L/T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

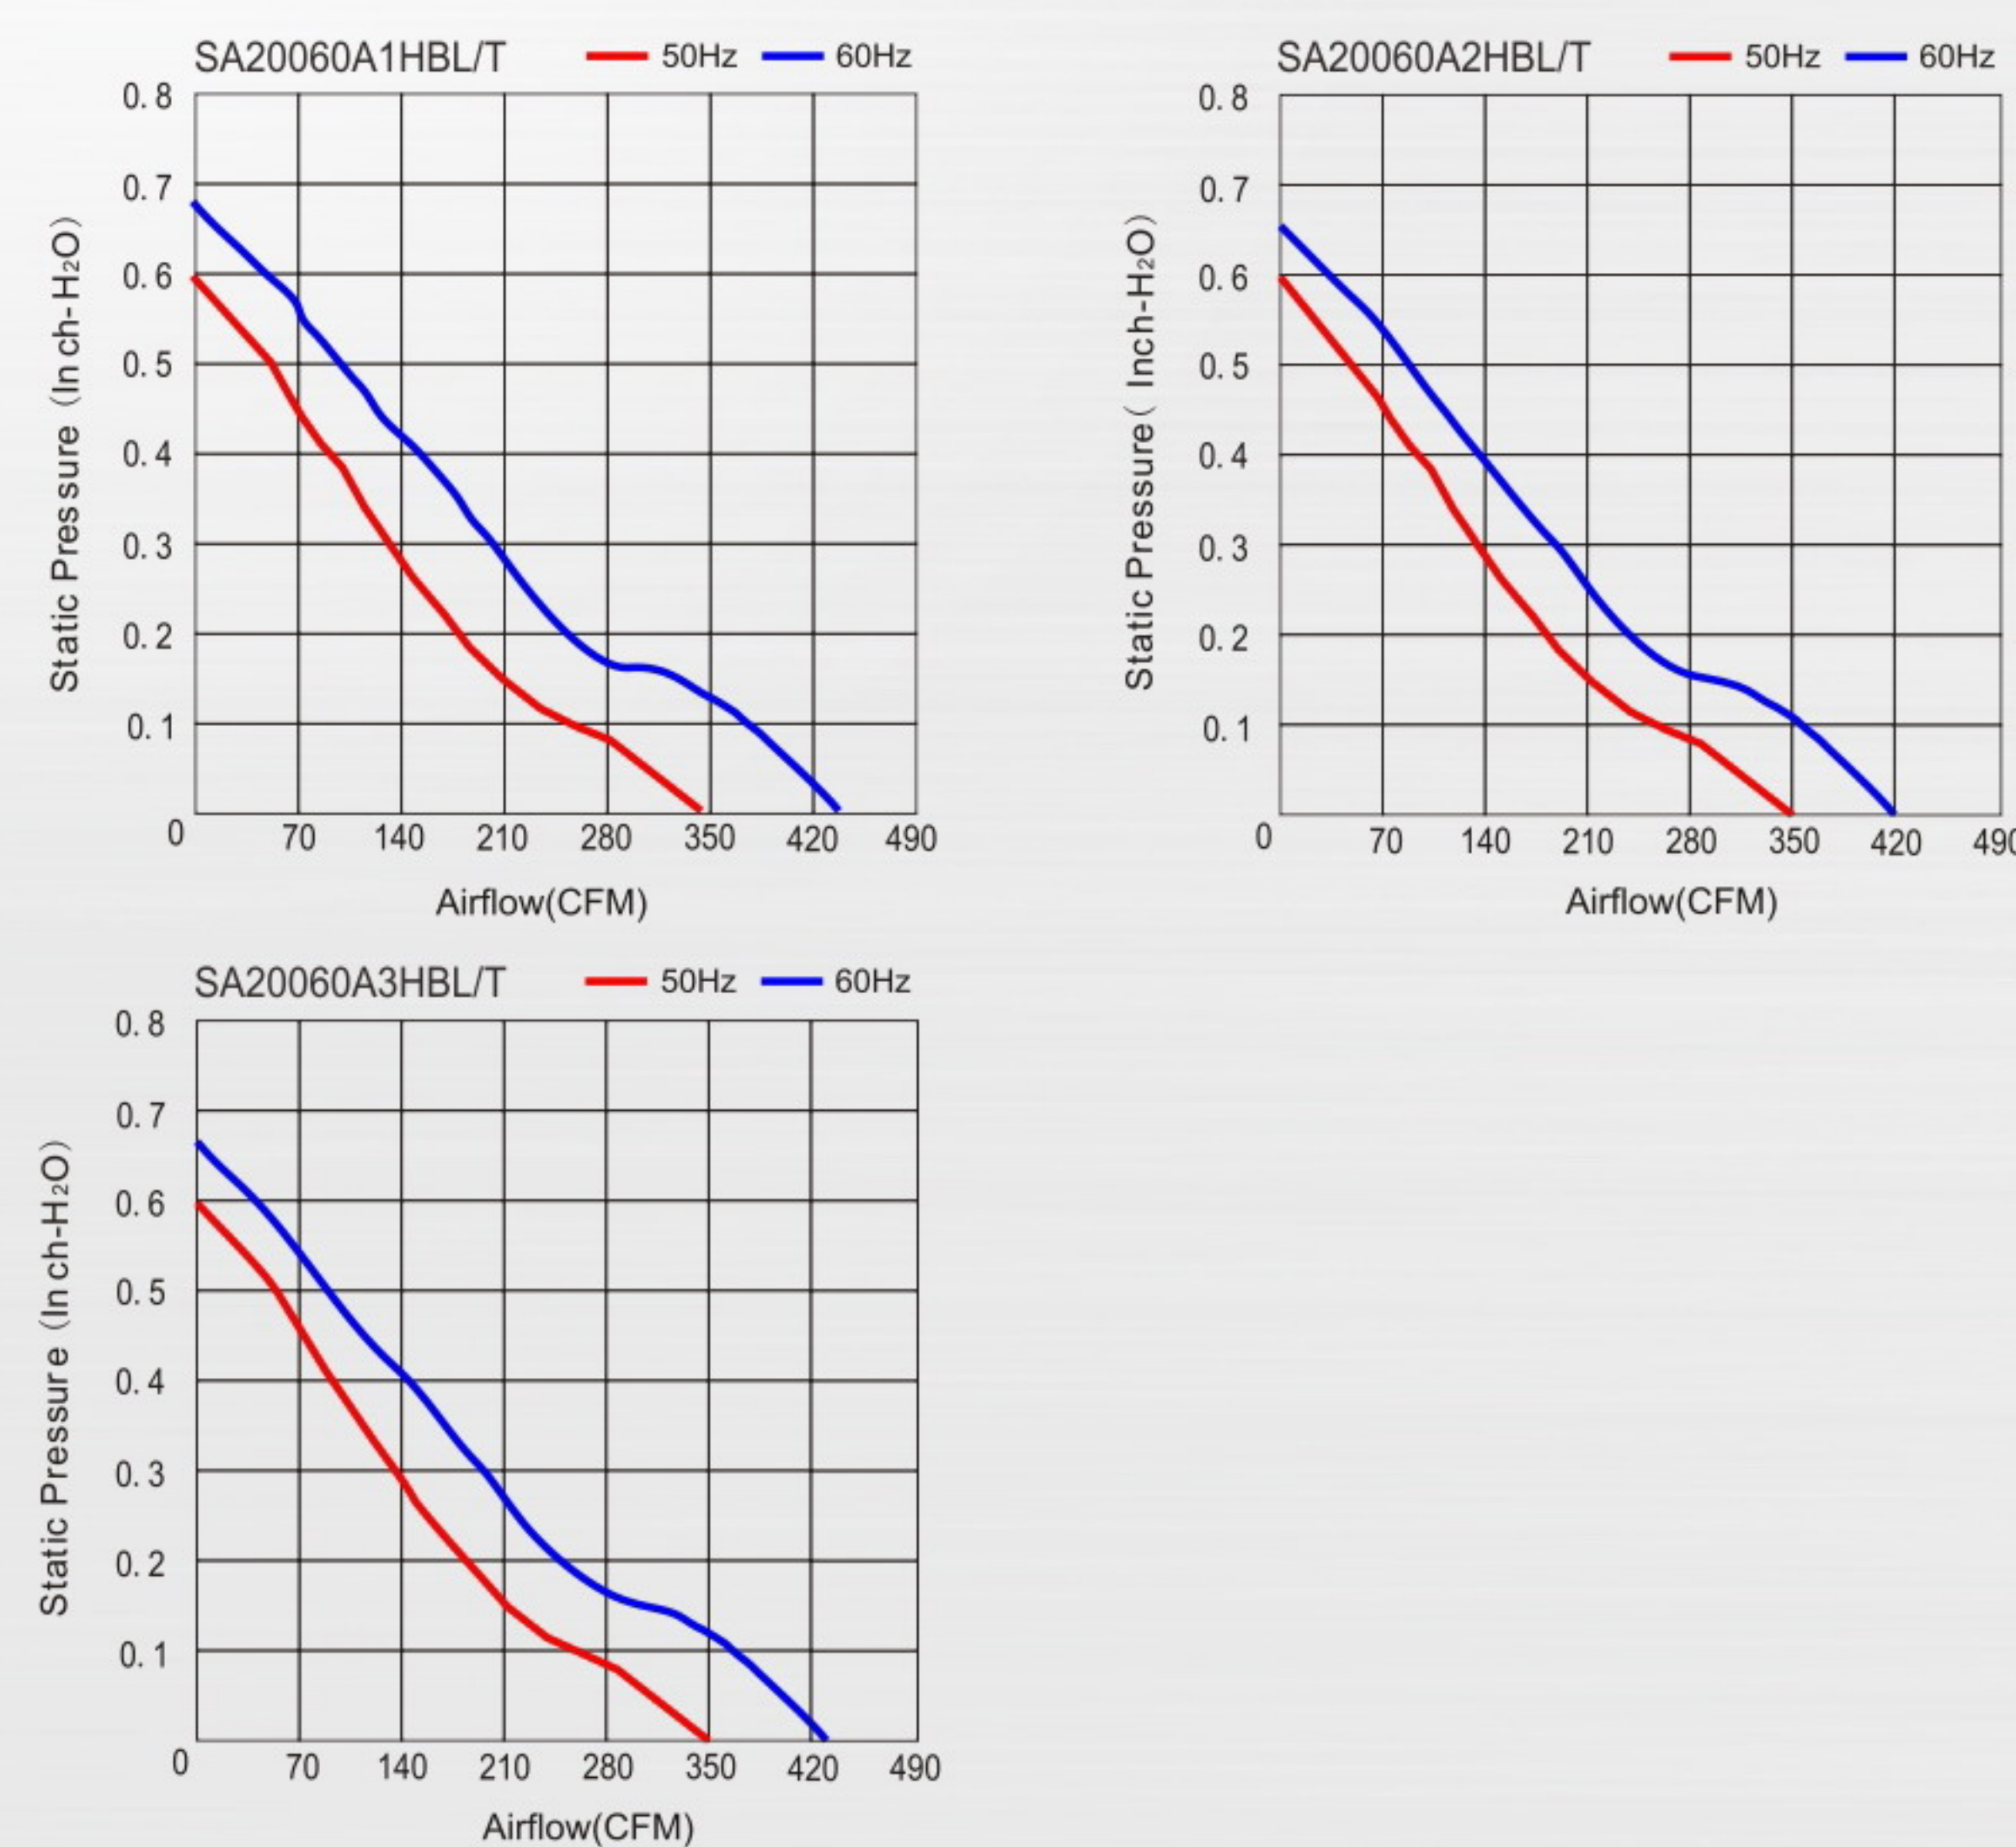

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

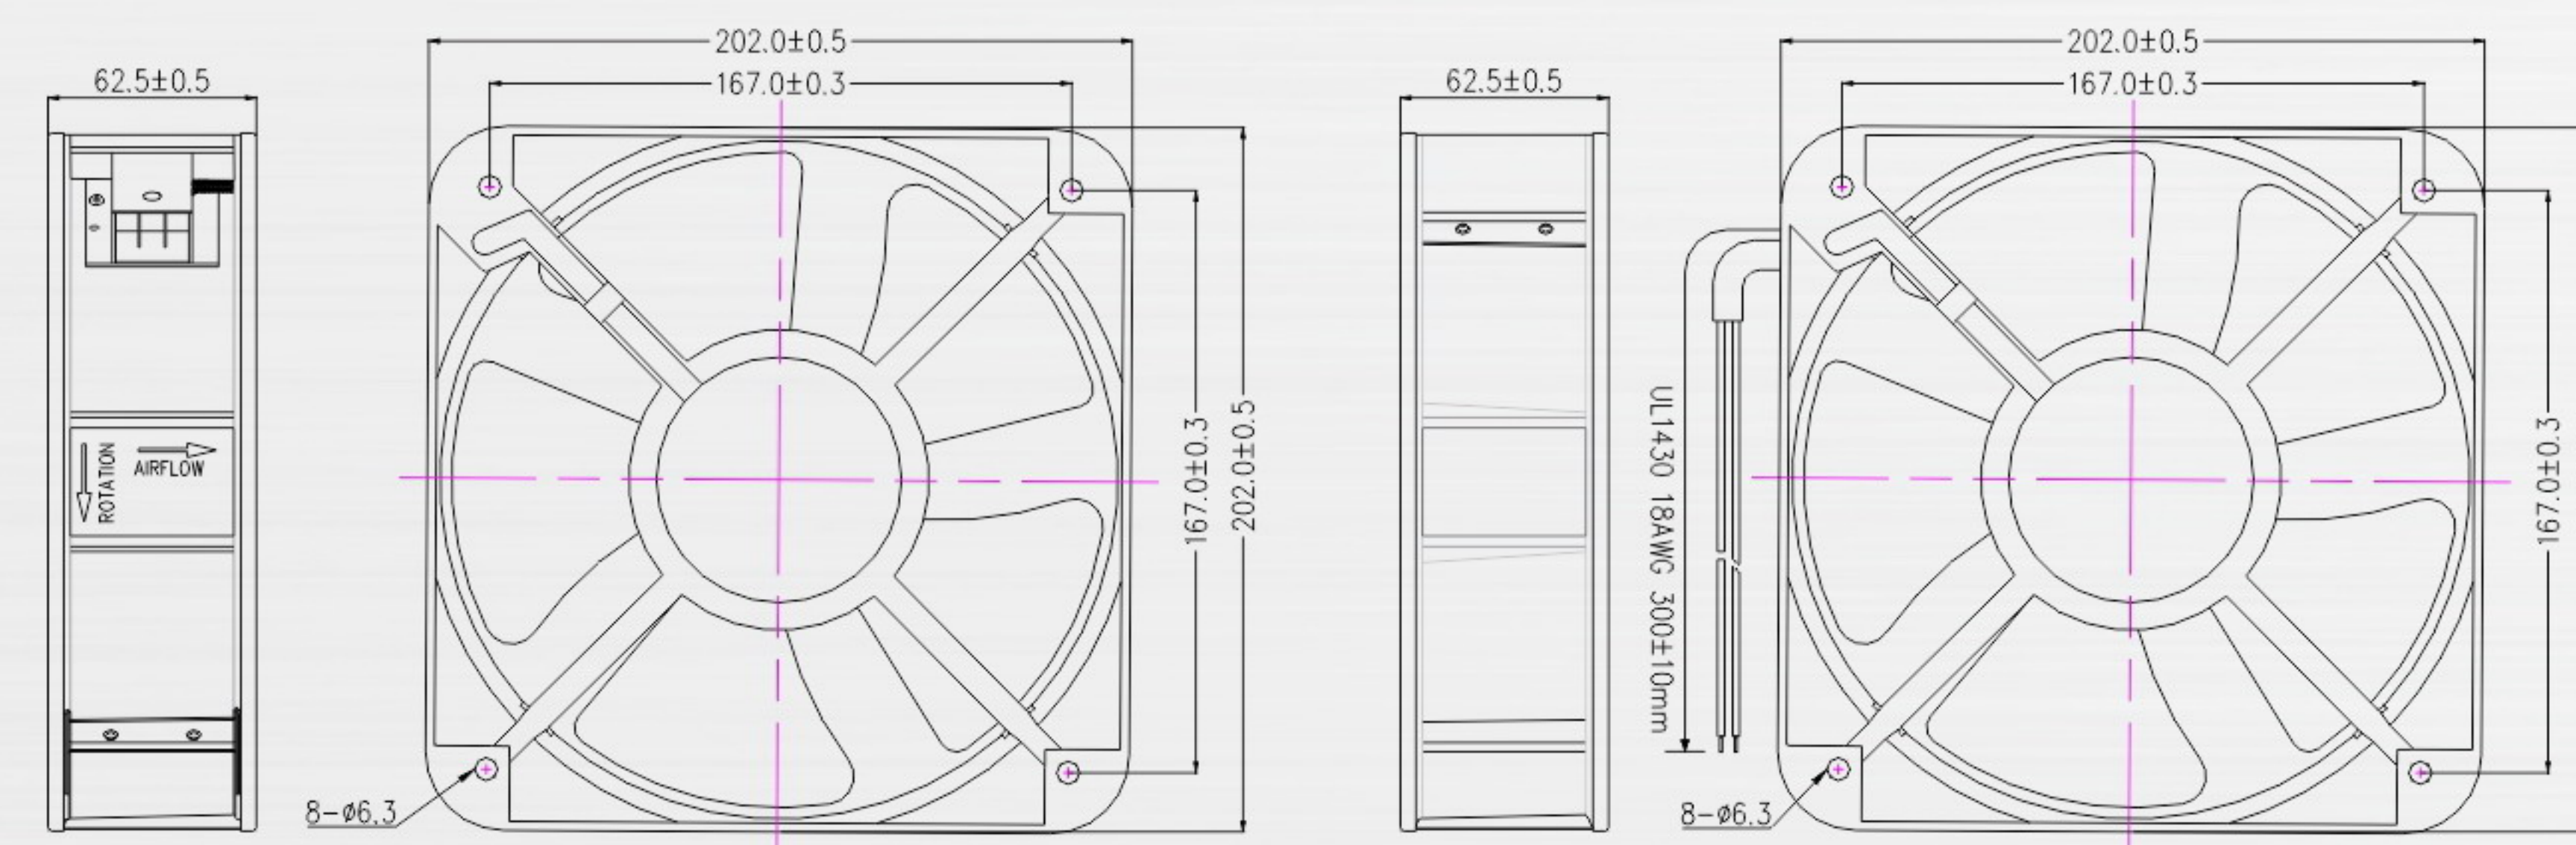

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and volage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice. • 所有型號均可客製 · 請洽詢本公司 · 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 · 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 20572



205X205X72mm > 風扇系列 Fan Series


Air Flow 風量	620-710 CFM
Lead Wire 導線	UL 3135 20AWG
Outer Casing 外框材質	Die-Casting Aluminum
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA20572A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.30/0.45	67/100	2850/3250	620/710	0.97/1.09	61/65	2350


> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式



> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

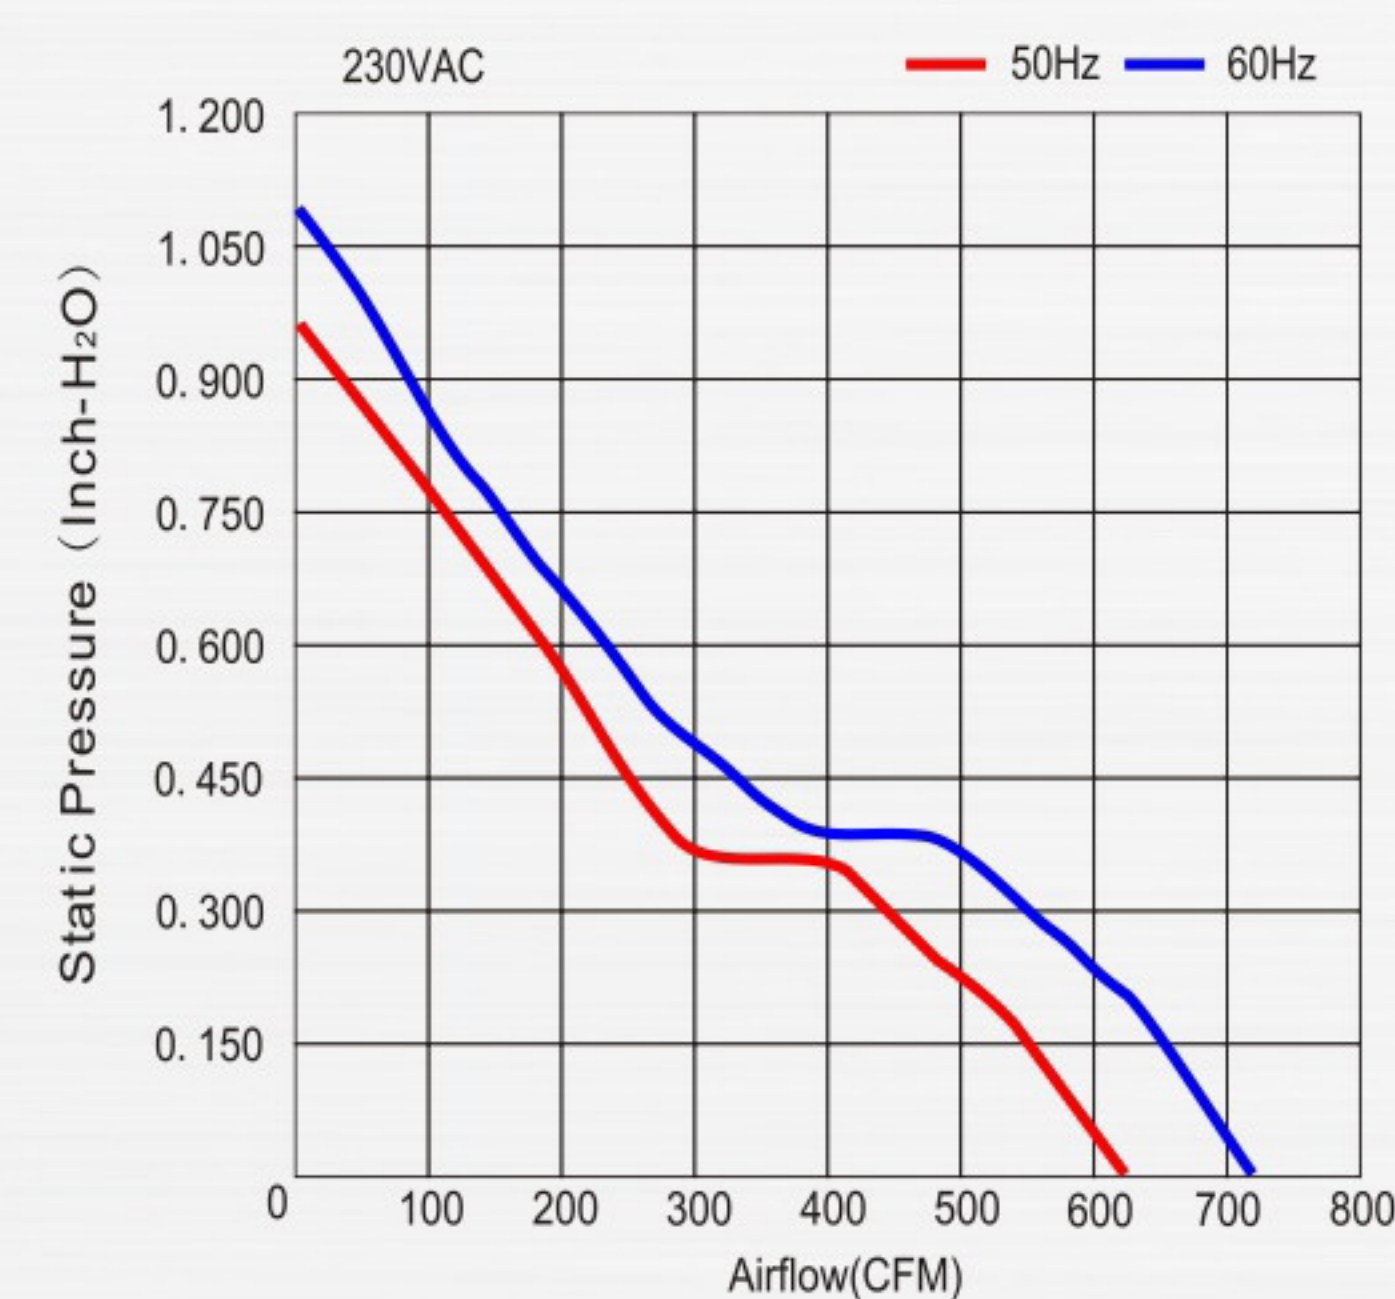

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

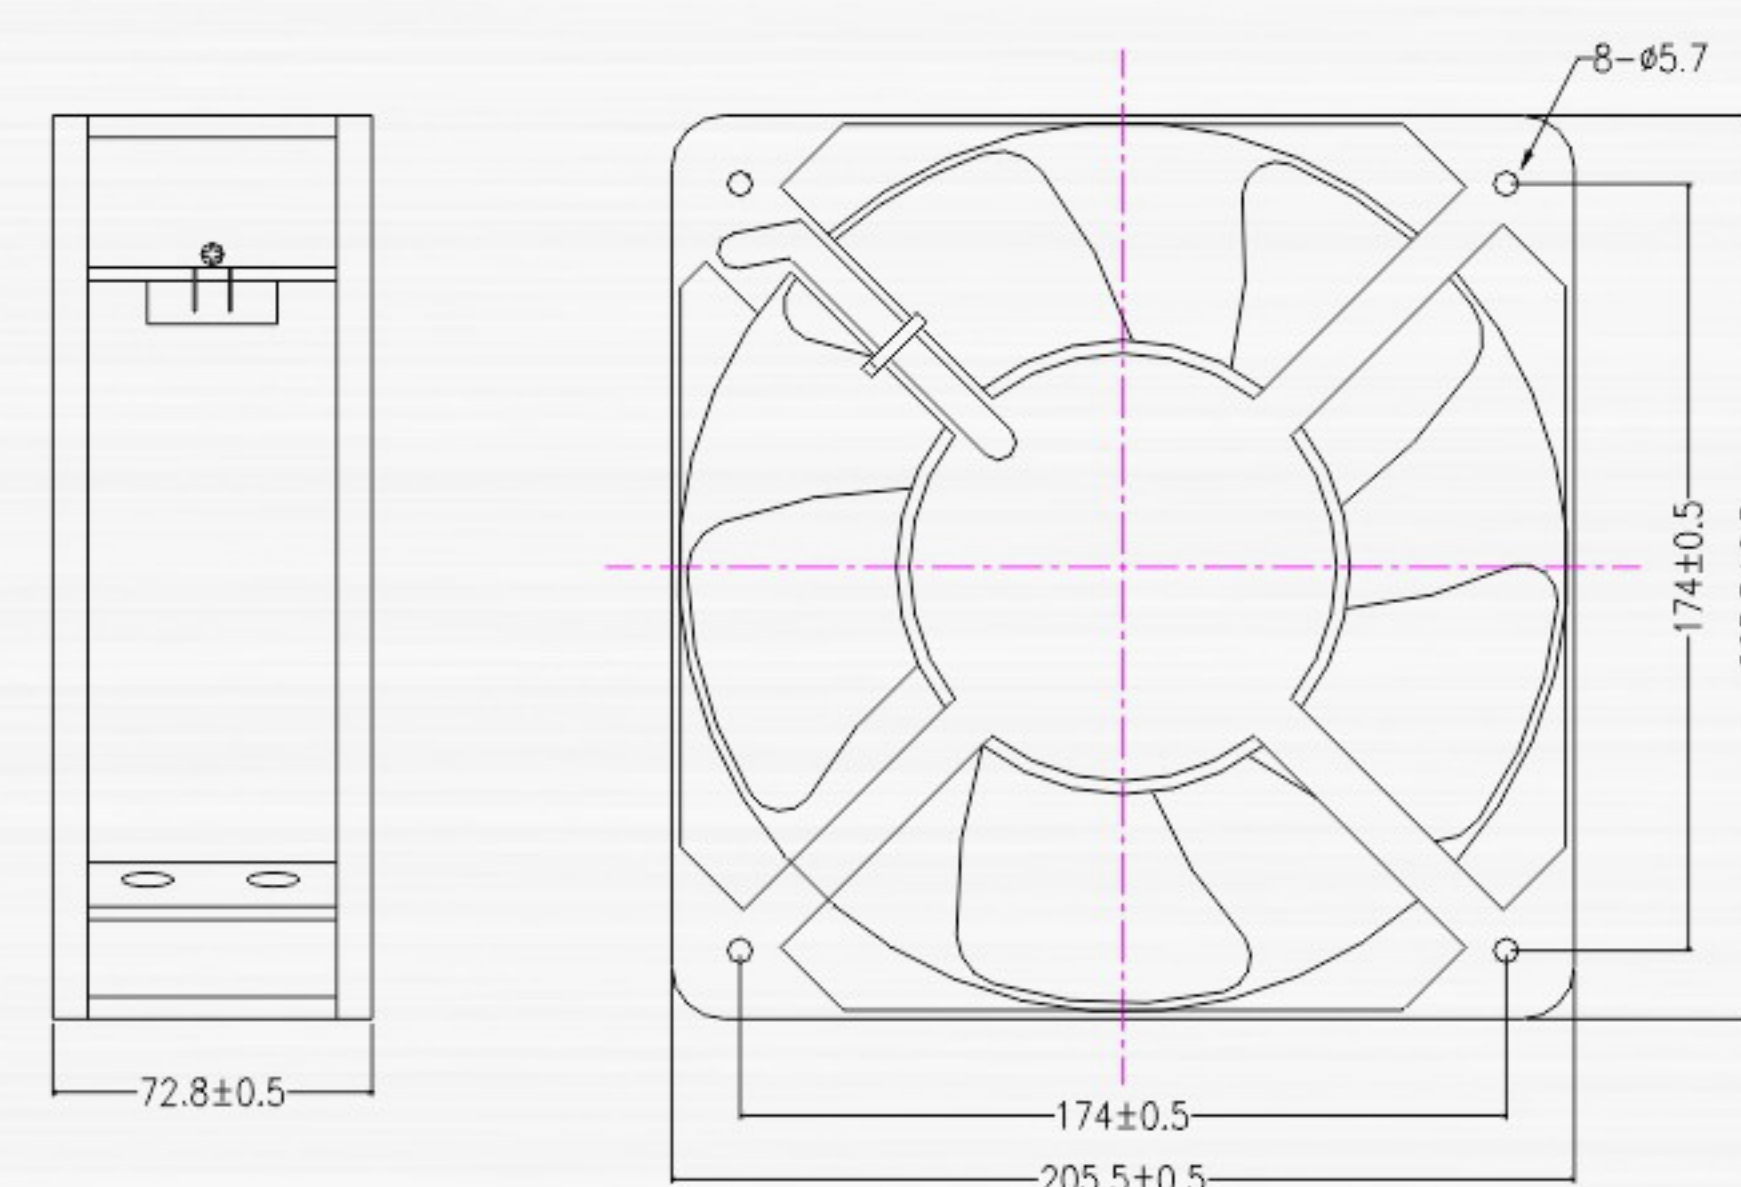

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and volage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice.

• 所有型號均可客製，請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 22060

> 風扇系列 Fan Series 220X220X61mm






Air Flow 風量	350-425 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 18AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~70°C

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA22060A1HBL	BALL	110-120	50/60	0.75/0.70	53/53	2800/3200	350/425	0.59/0.67	60/65	1610
SA22060A2HBL	BALL	220-240	50/60	0.32/0.32	47/50	2800/3100	350/420	0.59/0.65	60/63	1610
SA22060A3HBL	BALL	380	50/60	0.25/0.24	63/63	2800/3200	350/425	0.59/0.67	60/65	1610

> L/T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

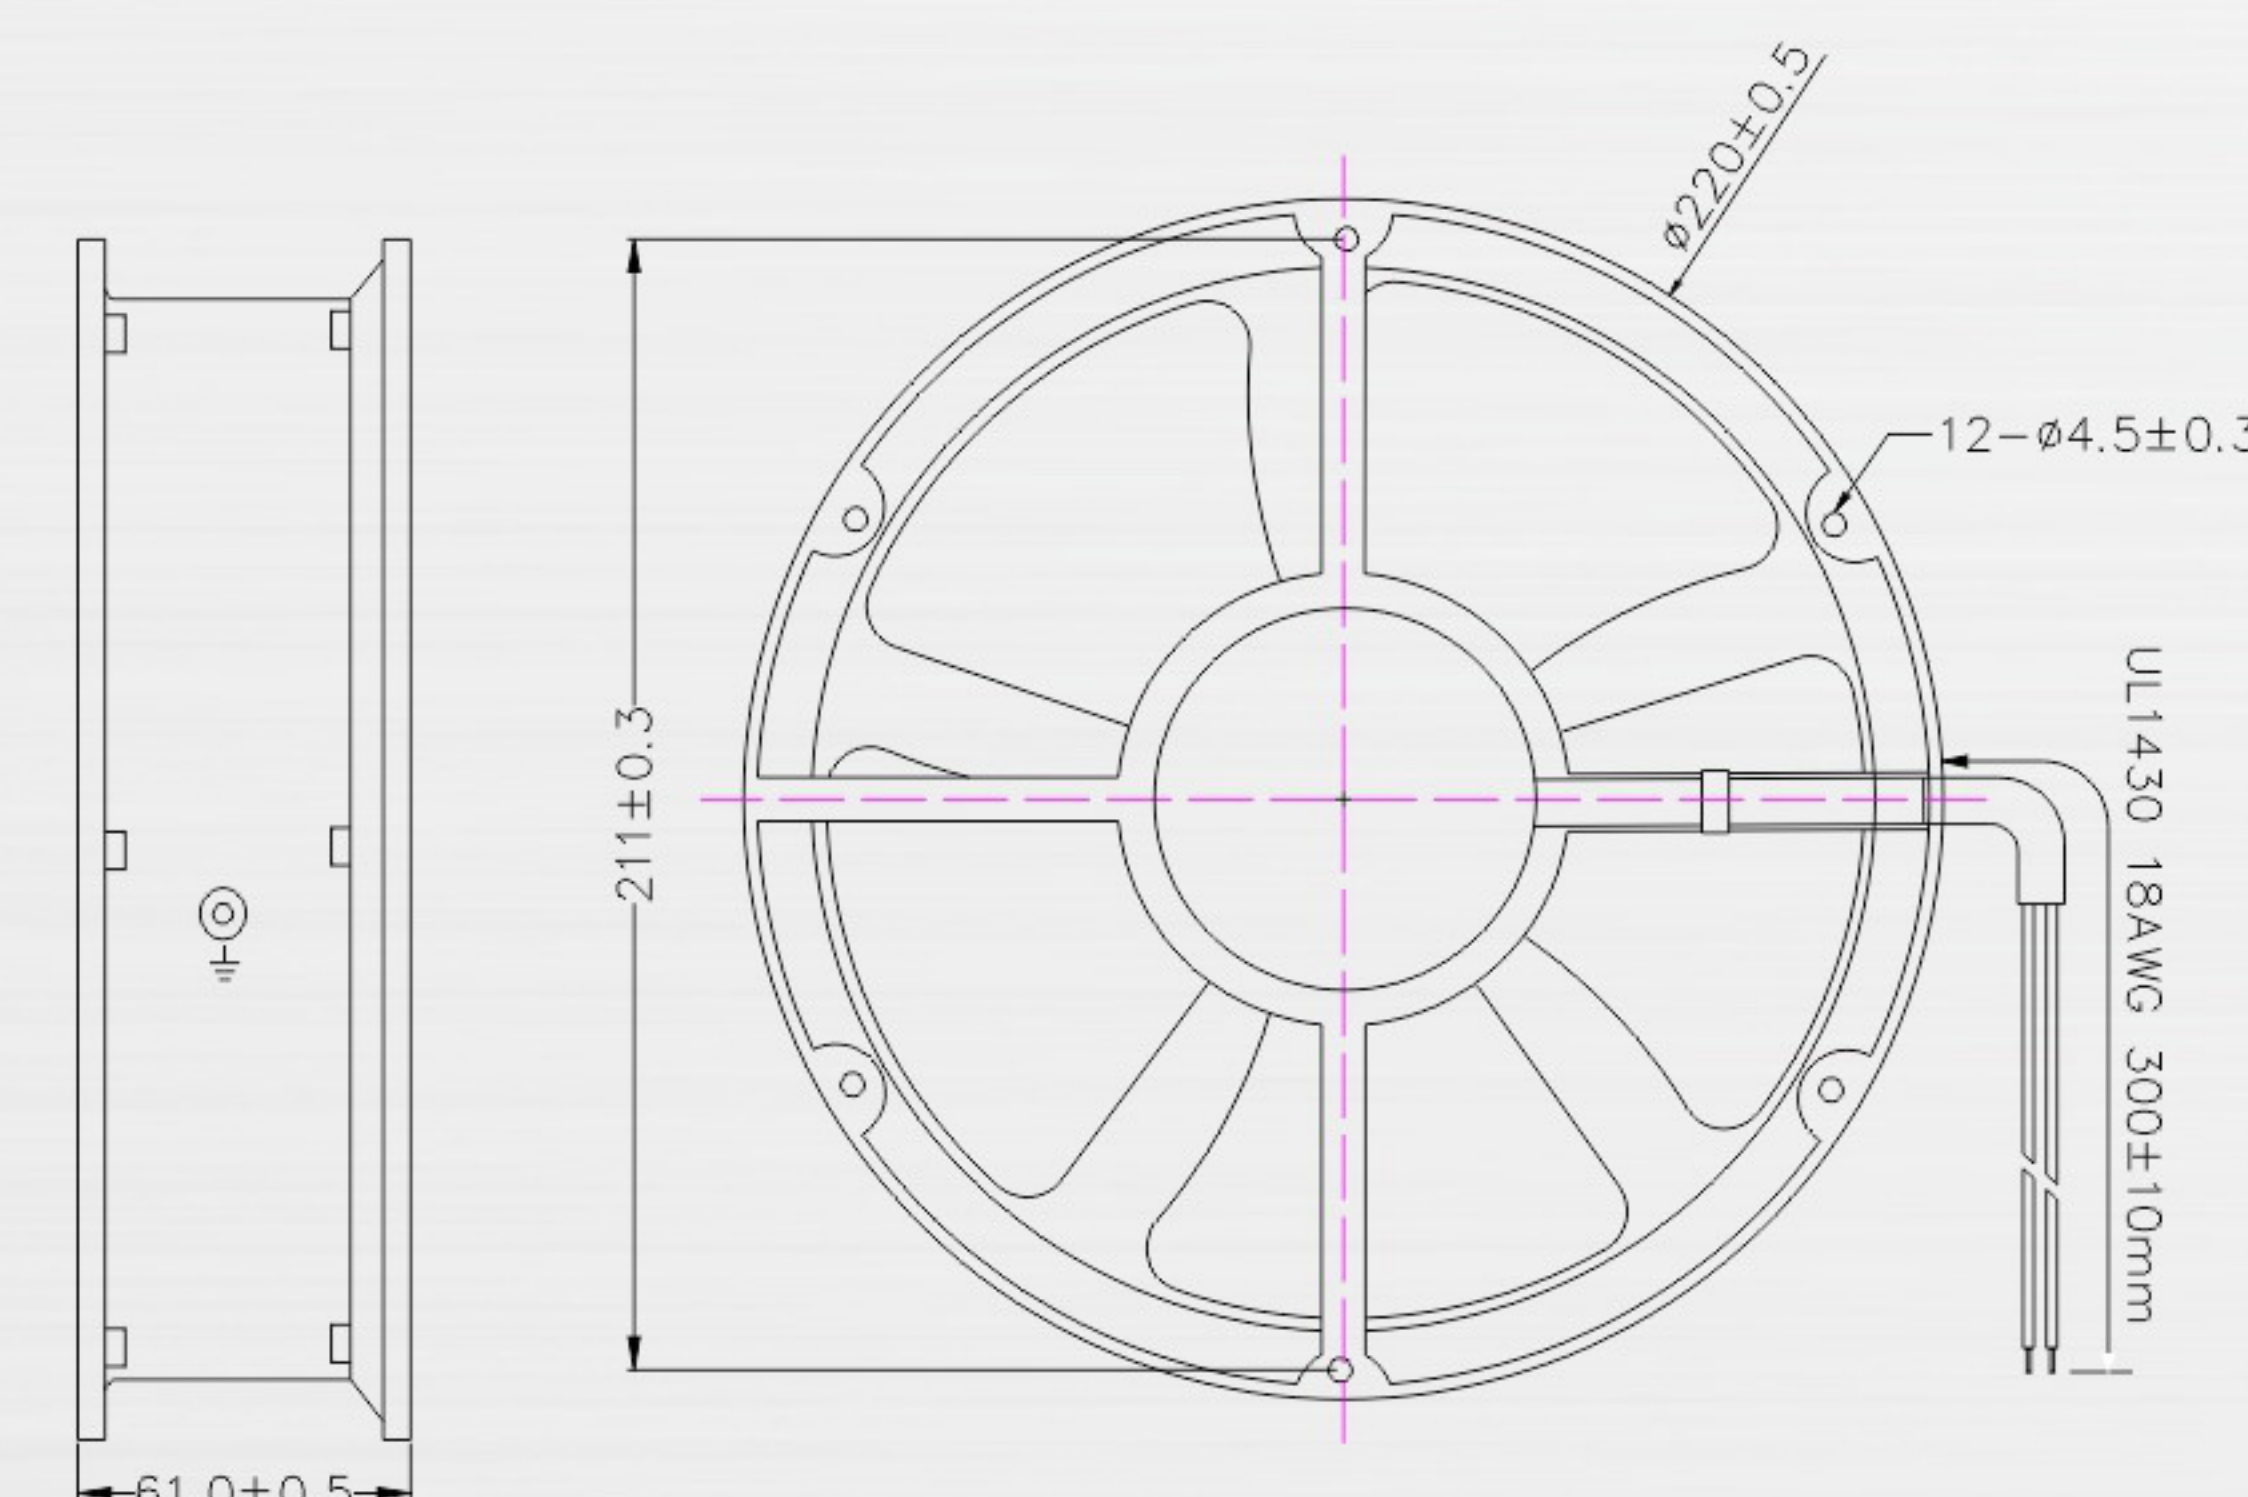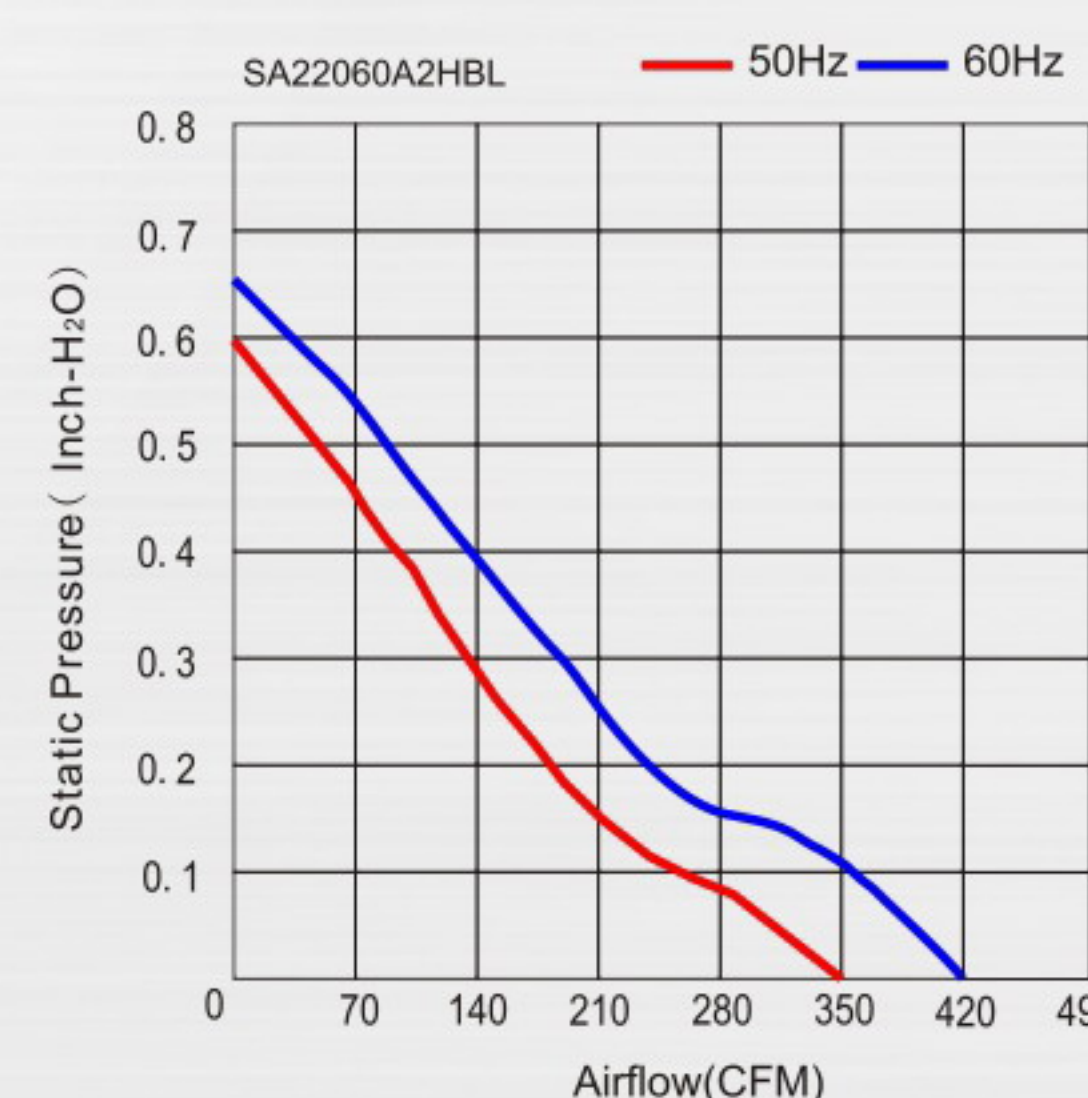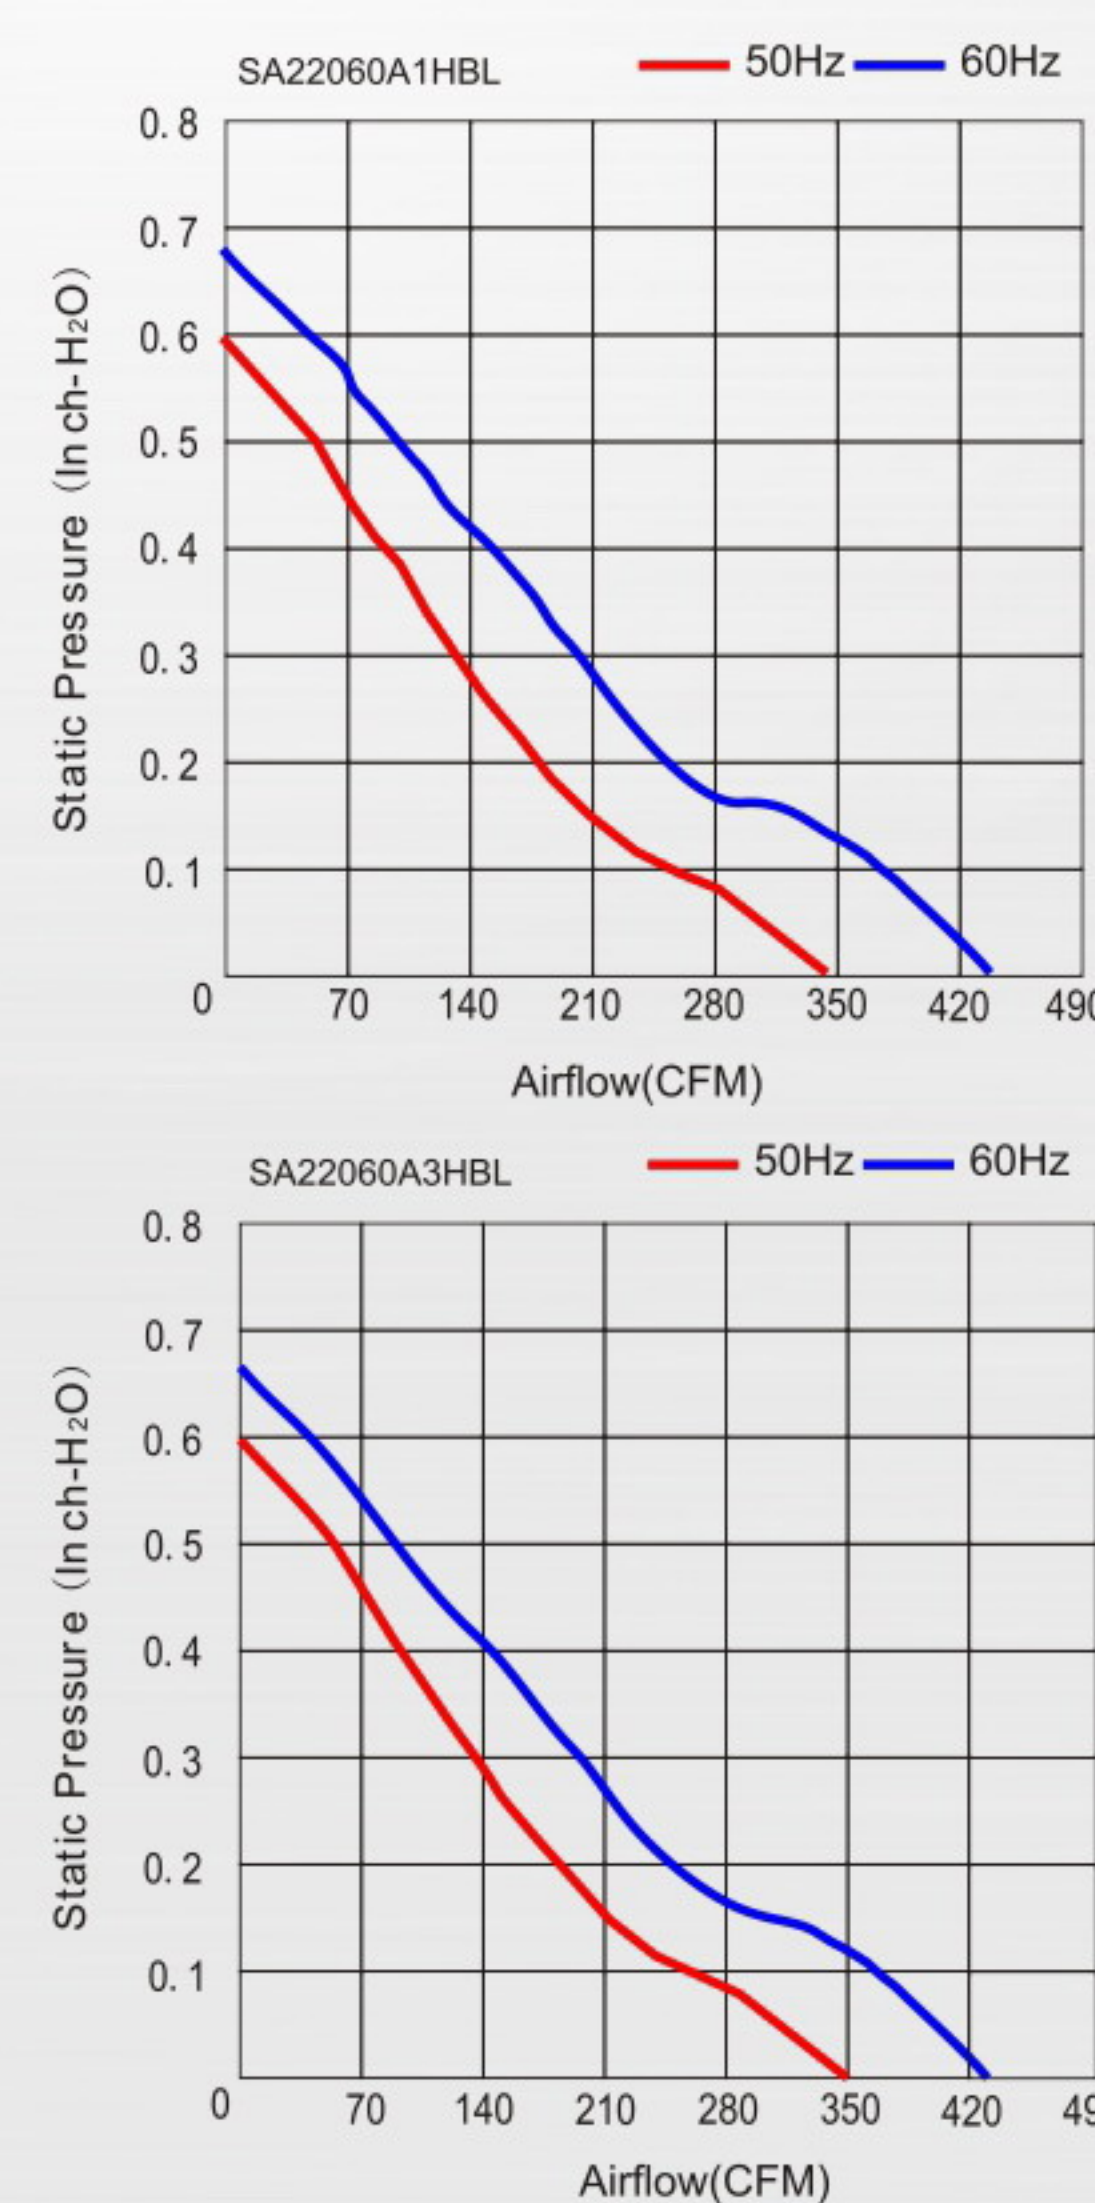

{ All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and volage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice. • 所有型號均可客製 · 請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

AC 22580-7

SEADA®

225X225X80mm > 風扇系列 Fan Series


Air Flow 風量	527-710 CFM
Lead Wire 導線	UL 3135 20AWG
Outer Casing 外框材質	Die-Casting Aluminum
Blade Material 扇葉材質	External Rotor Iron Blades
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA22580A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.38/0.37	78/85	2600/3000	527/710	0.88/0.96	69/71	2160


> L/T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式



> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

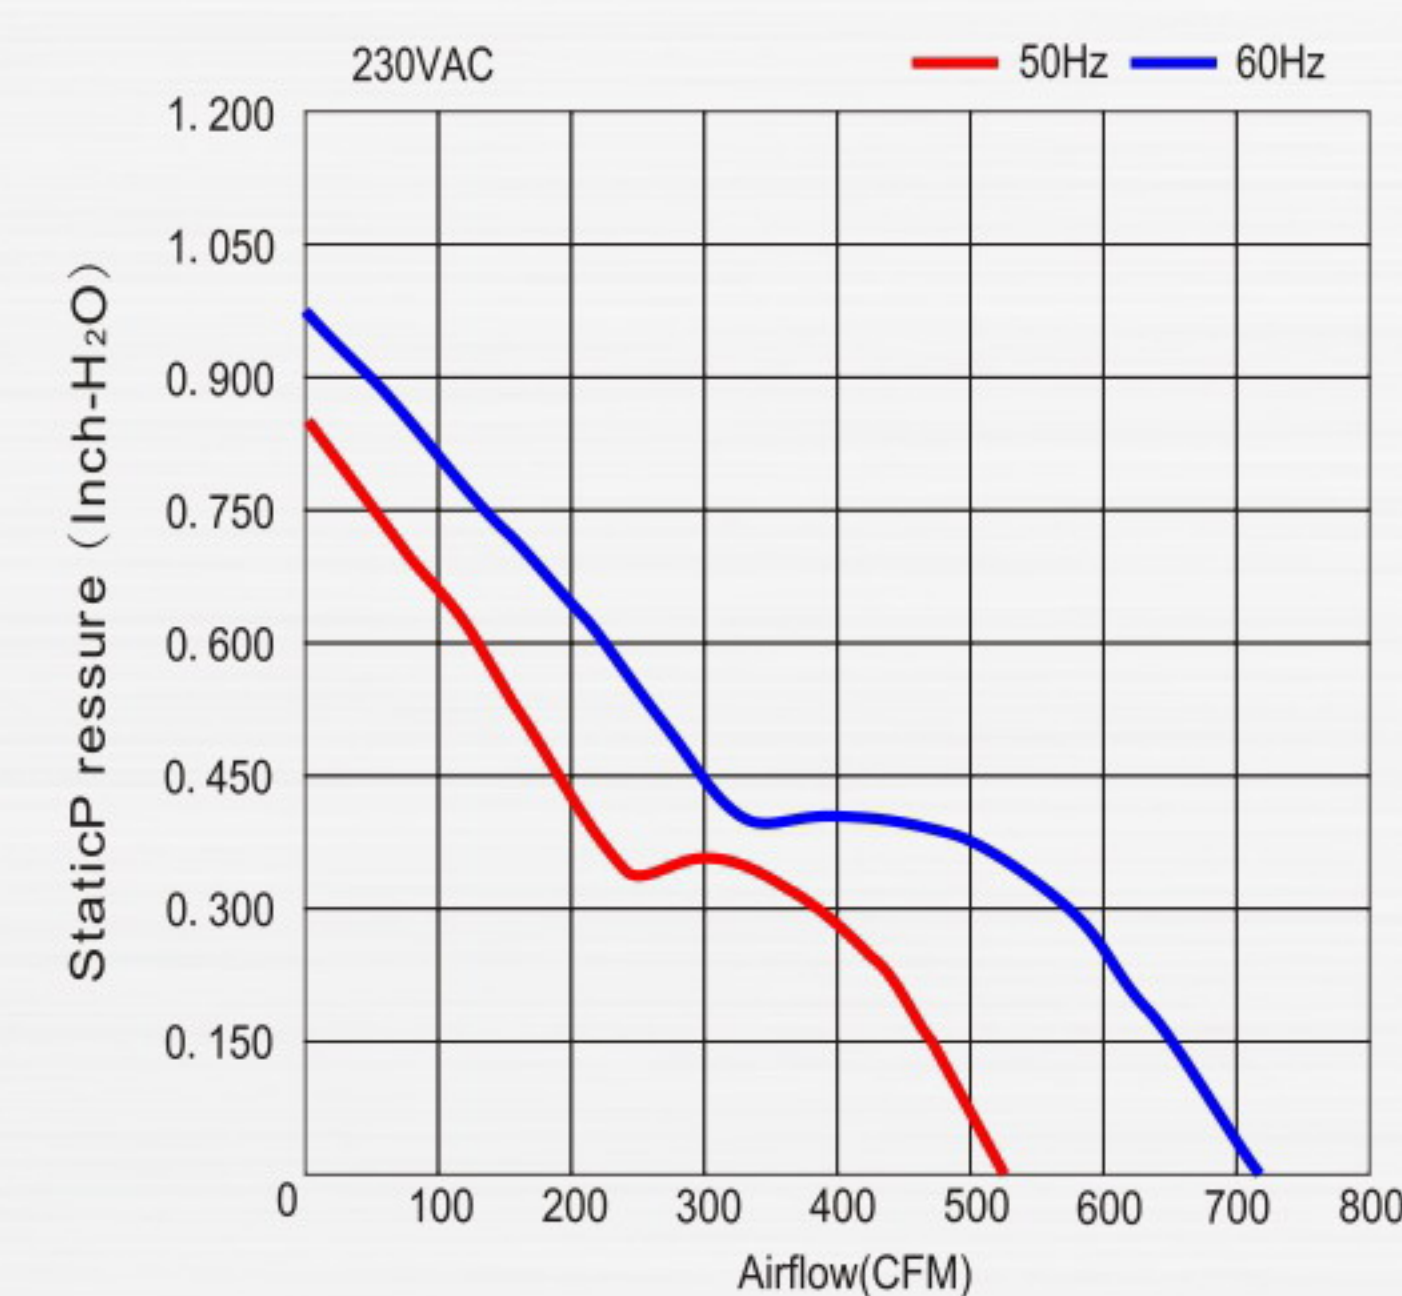

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

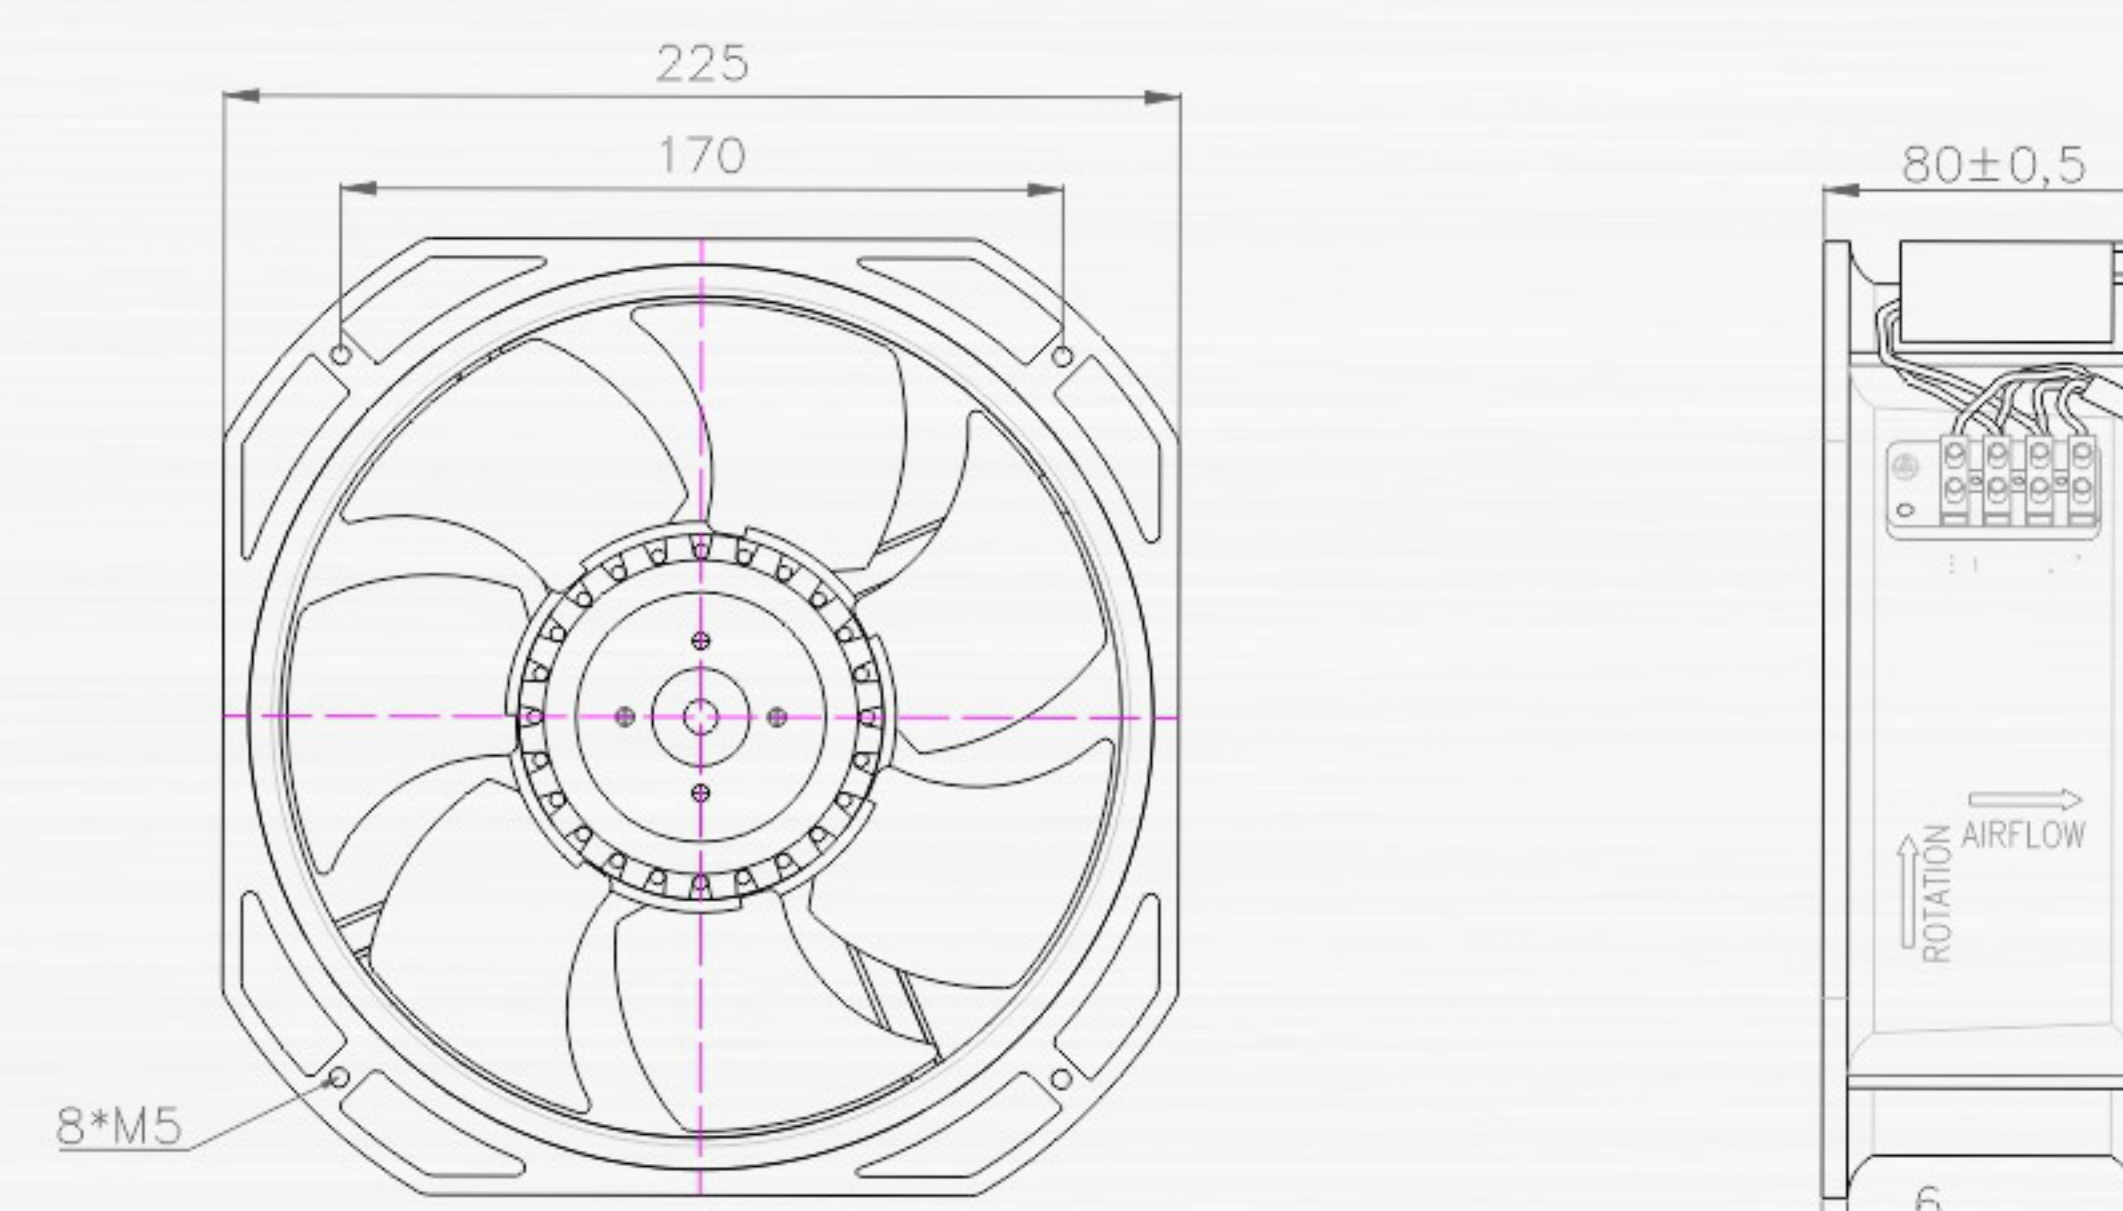

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and voltage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice. • 所有型號均可客製，請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>




Air Flow 風量	520-570 CFM
Lead Wire 導線	UL 3135 20AWG
Outer Casing 外框材質	Die-Casting Aluminum
Blade Material 扇葉材質	External Roter Iron Blades
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~70°C


MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch- H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA22580A1HBL/T	BALL	110-120	50/60	0.40/0.50	46/56	2500/2700	520/570	0.75/0.92	68/70	2230

> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

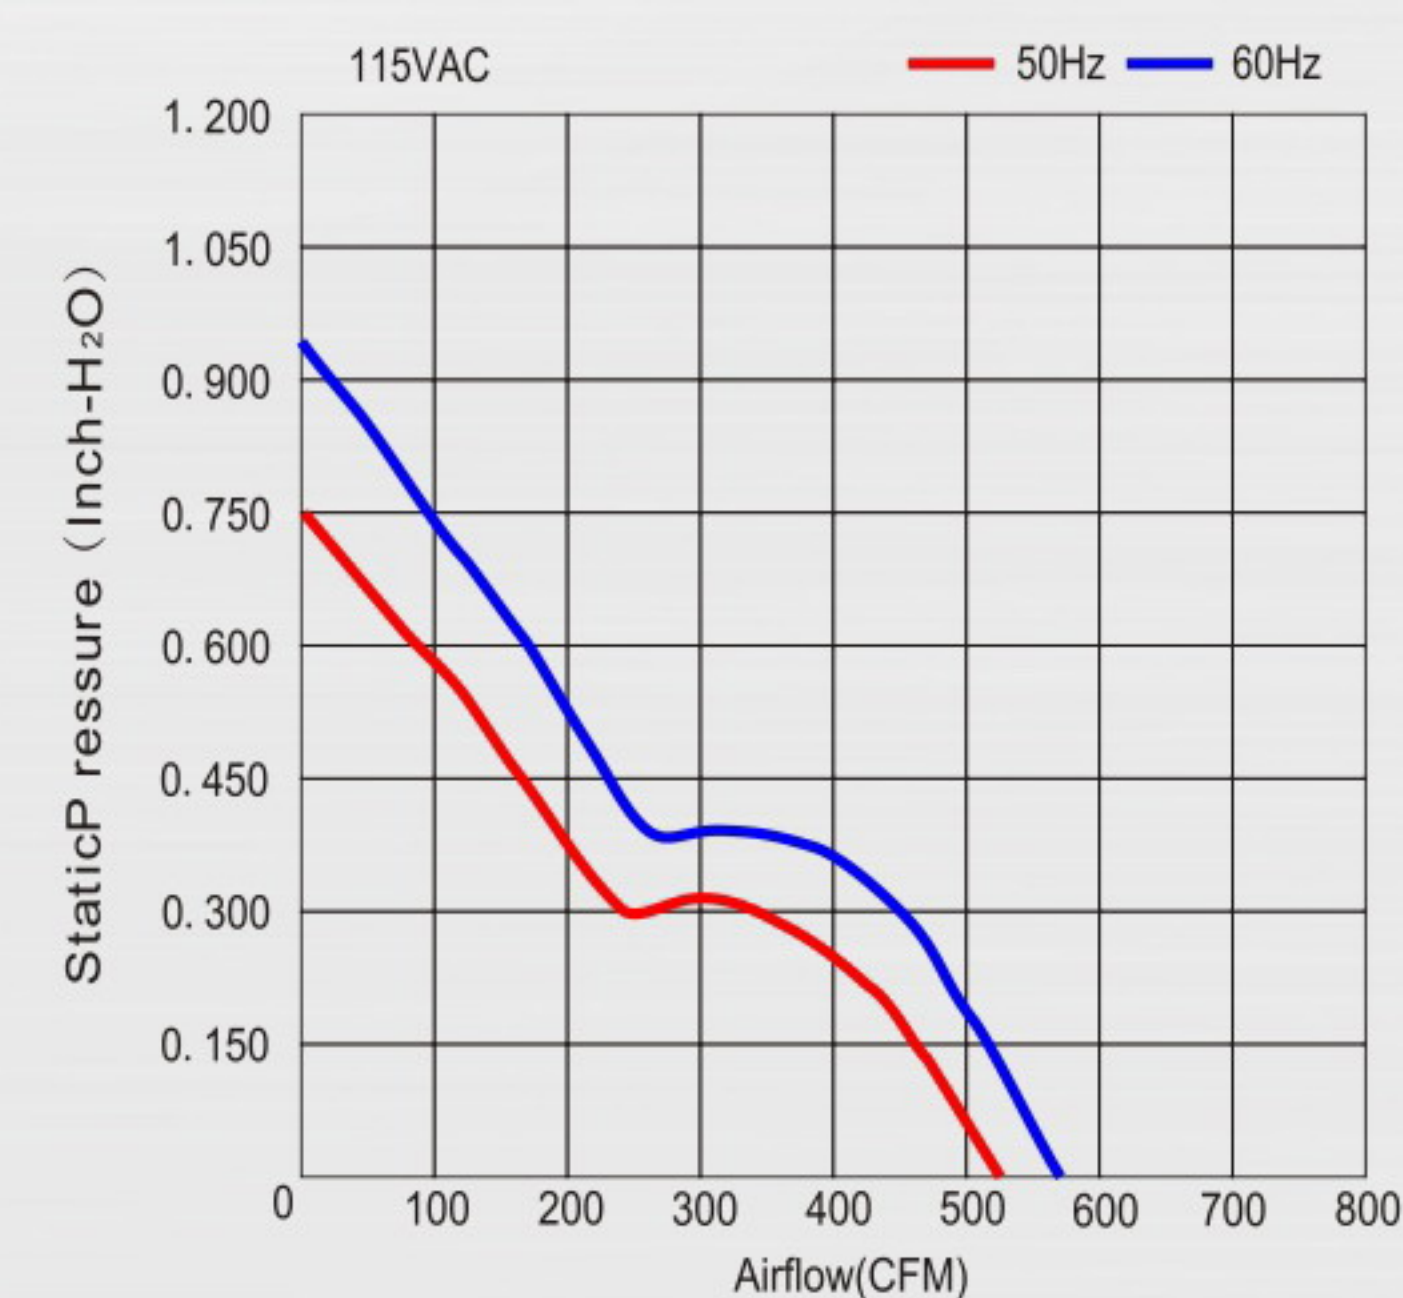

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

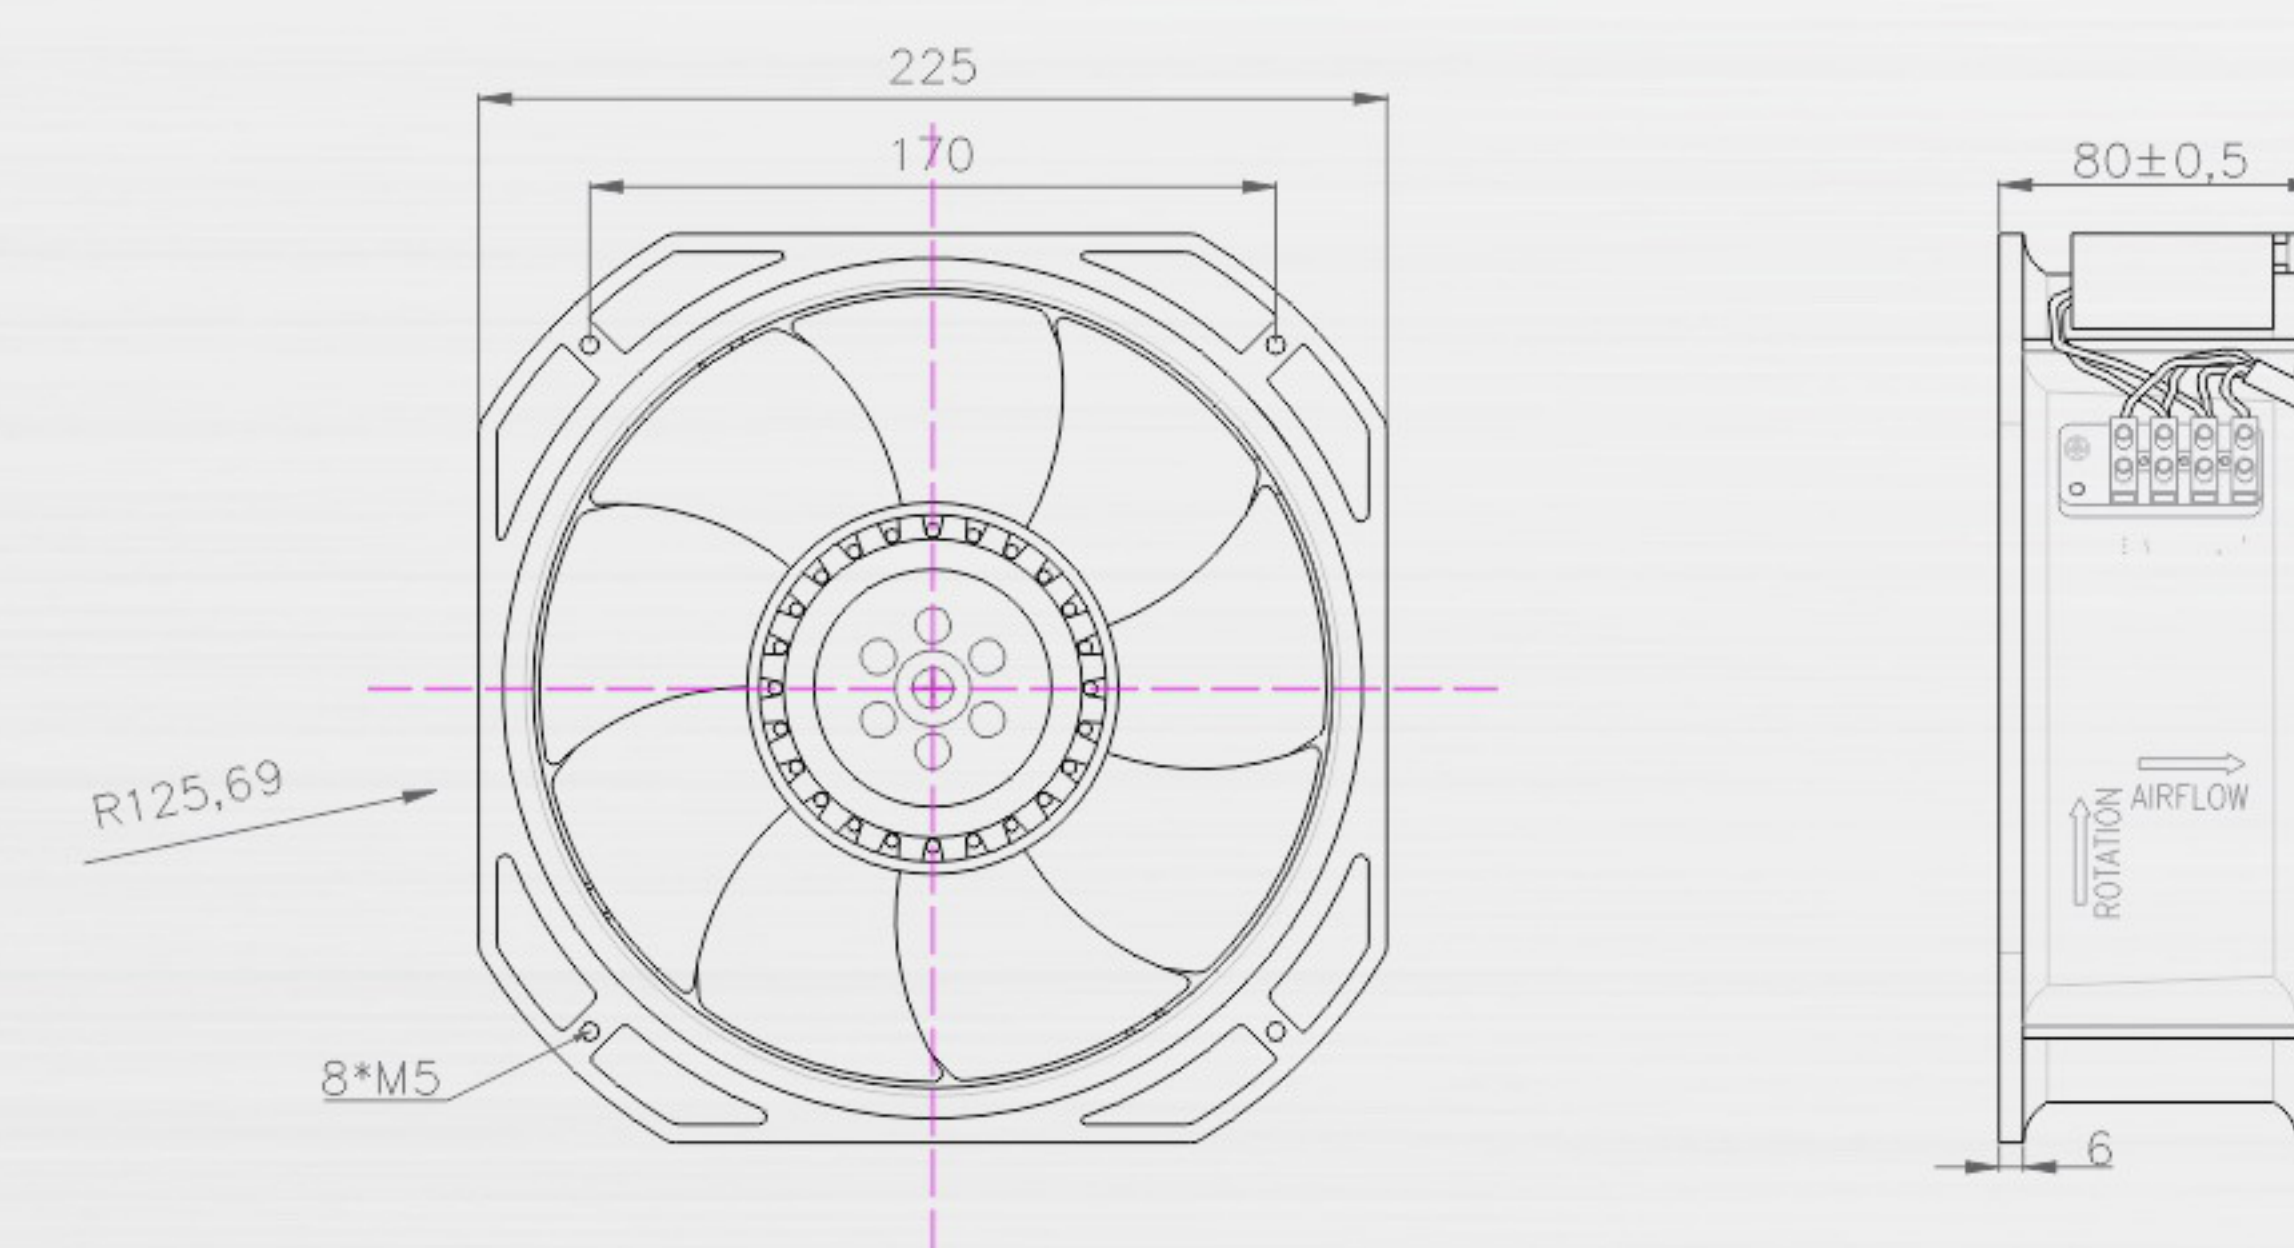

AC 25489

SEADA®

Φ254X89mm > 風扇系列 Fan Series


Air Flow 風量	430-560 CFM
Lead Wire 導線	UL 1430 18AWG
Outer Casing 外框材質	Aluminum Alloy
Blade Material 扇葉材質	PBT+30%GF UL94 V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~80℃
Operating Temperature 操作溫度	-20~70℃

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA25489A1LBT	BALL	110-120	50/60	0.25/0.31	29/35	1400/1700	430/450	0.35/0.39	50/55	1900
SA25489A2LBT	BALL	220-240	50/60	0.18/0.20	42/46	1400/1700	430/450	0.35/0.39	50/55	1900
SA25489A2HBT	BALL	220-240	50/60	0.21/0.30	50/68	2700/2700	560/560	0.18/0.18	60/60	1900


> L/T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式



> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

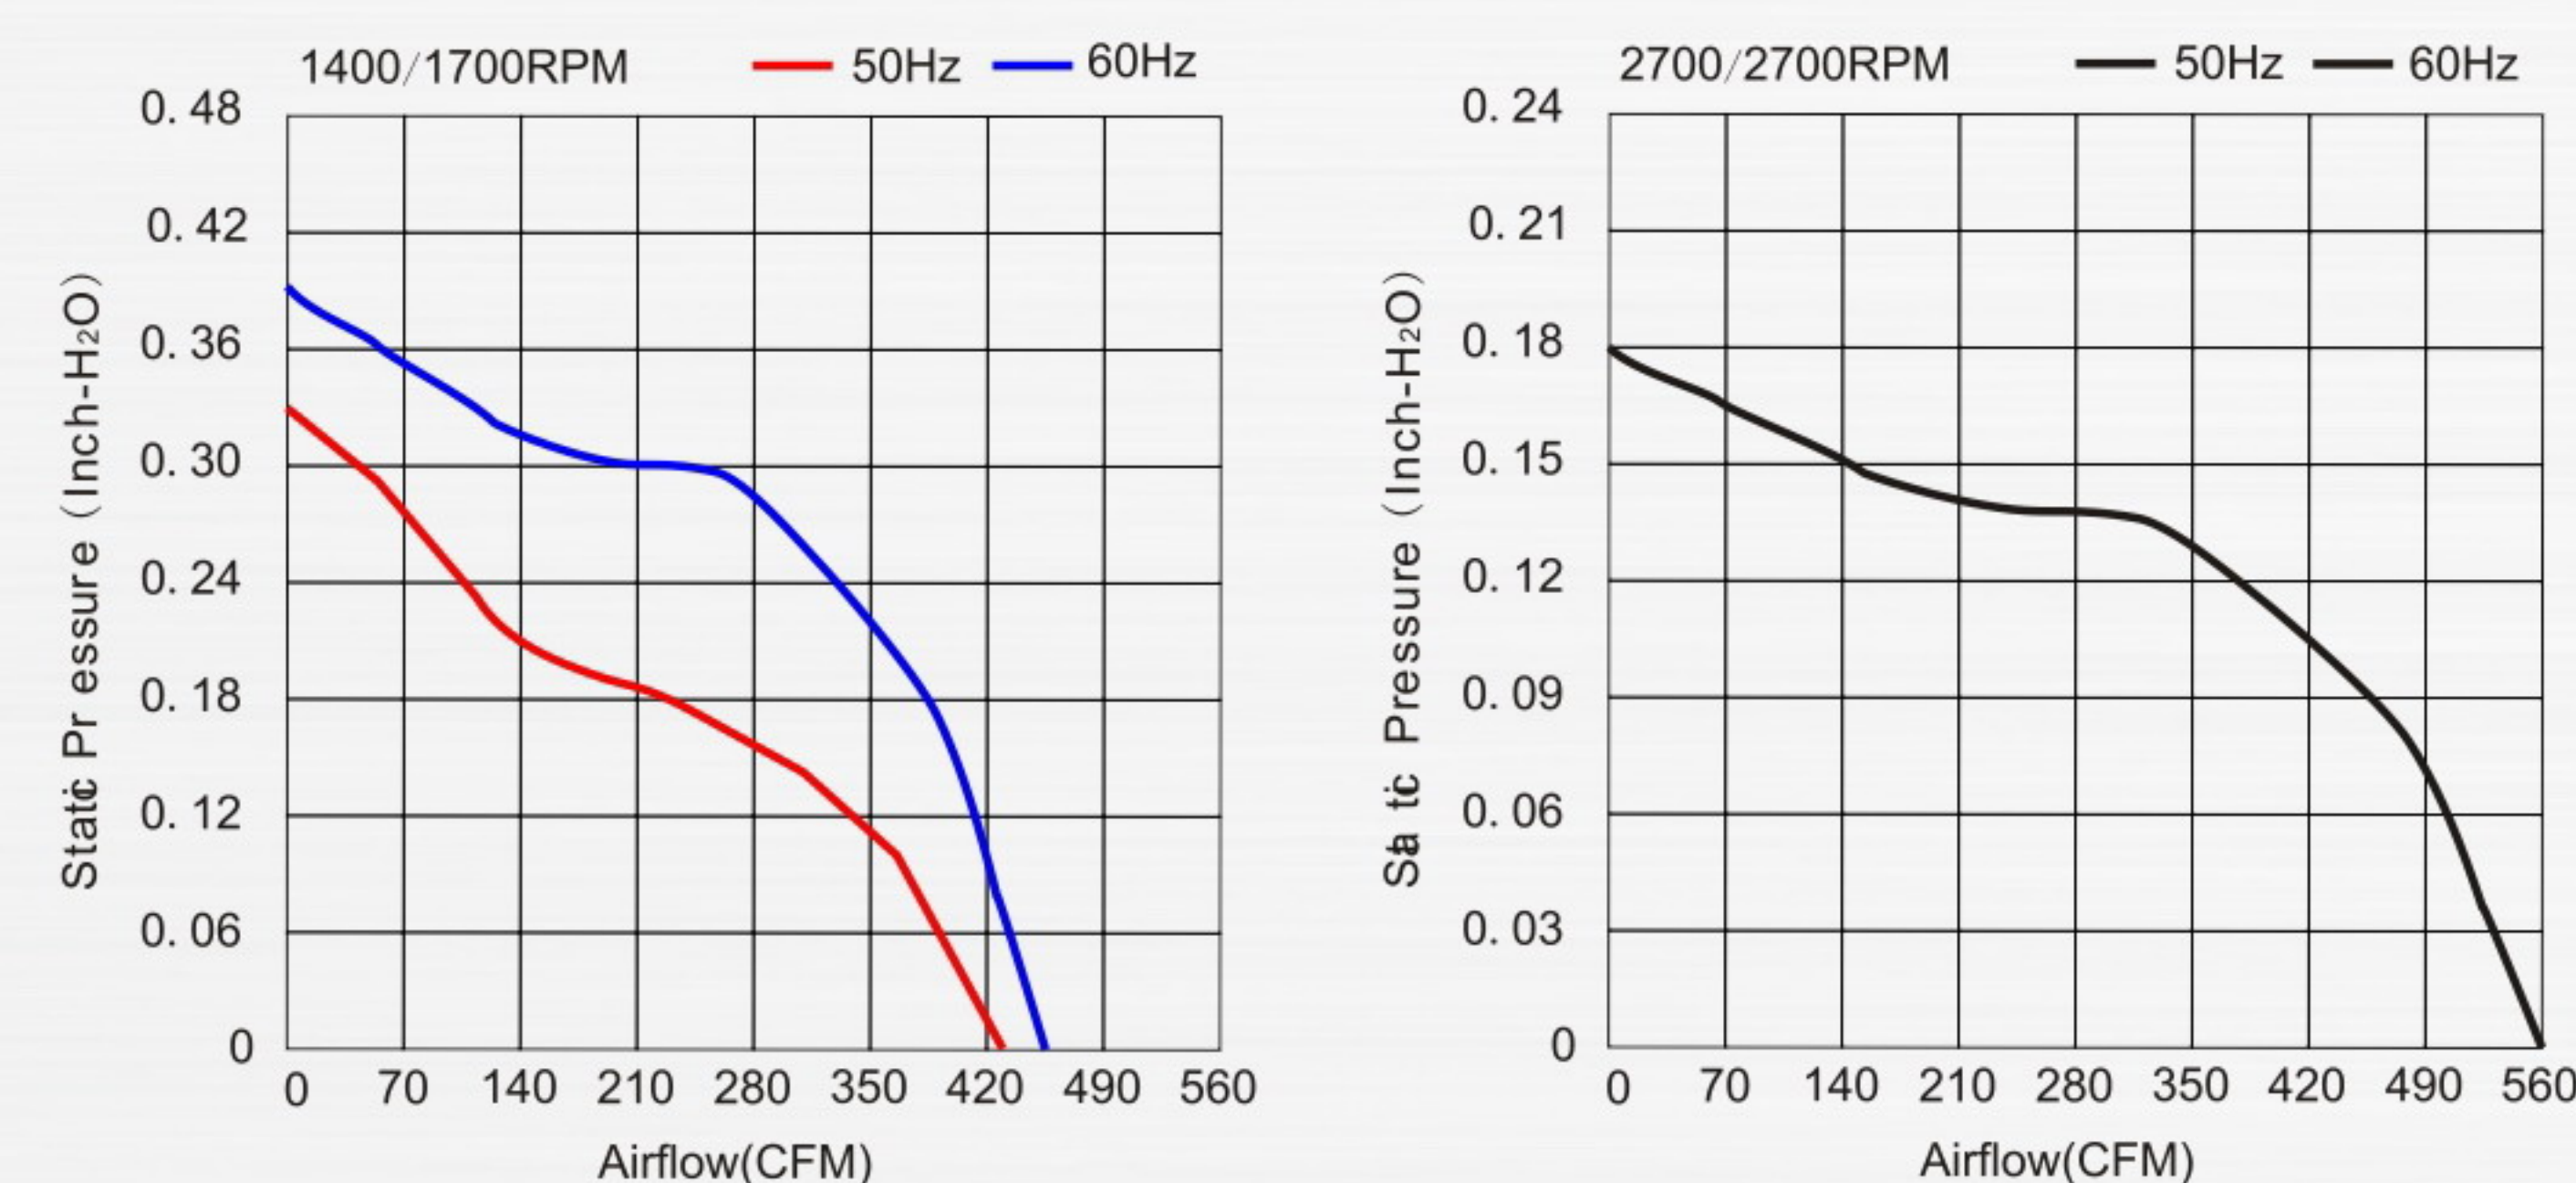

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

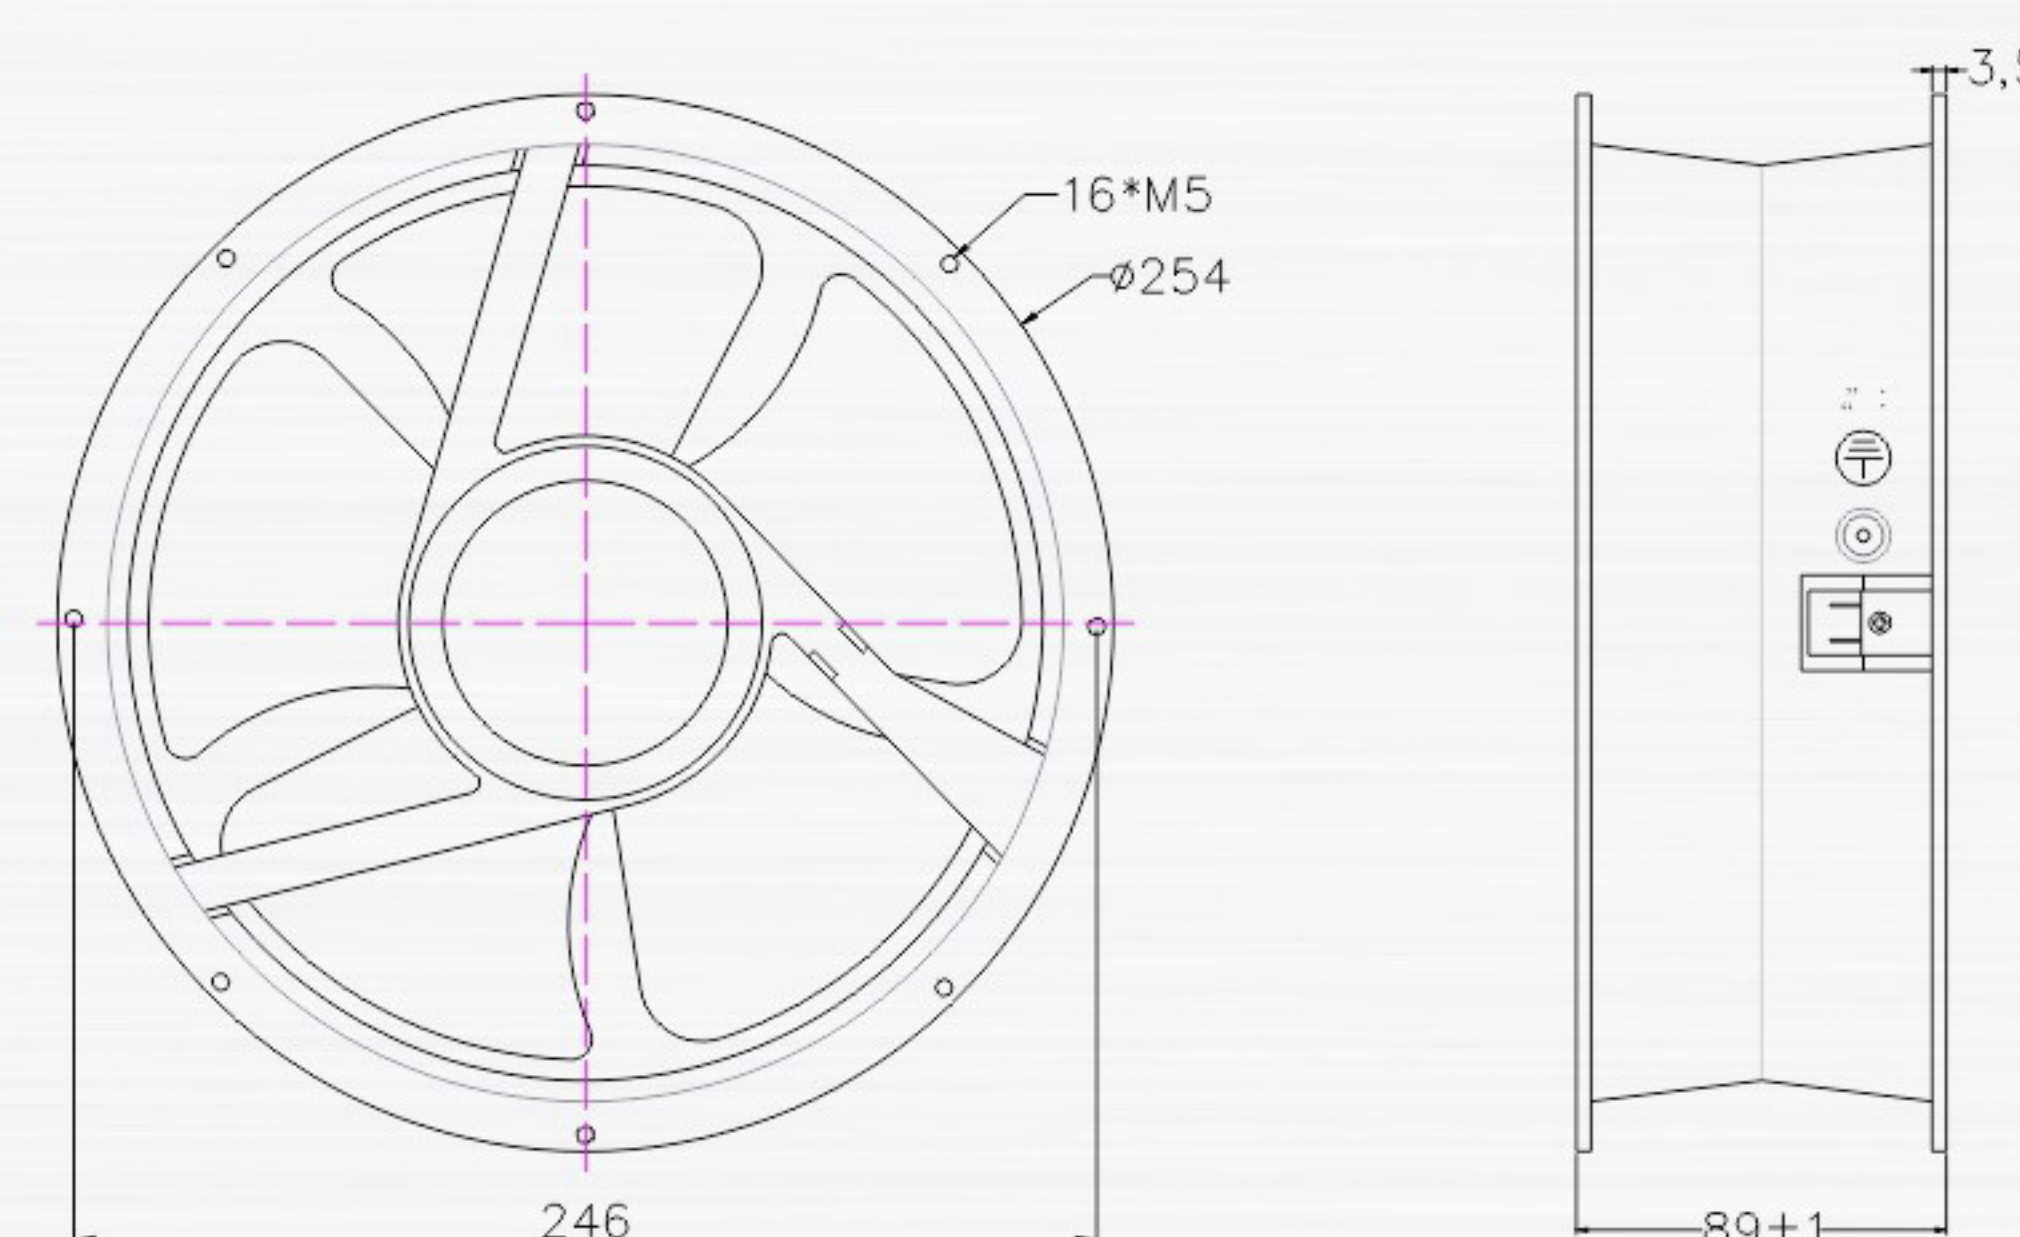

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and voltage 240V or special voltage 380V (Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice.

• 所有型號均可客製，請洽詢本公司 • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 • 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>




Air Flow 風量	1098-1350 CFM
Lead Wire 導線	UL 3135 20AWG
Outer Casing 外框材質	Die-Casting Aluminum
Blade Material 扇葉材質	External Roter Iron Blades
Storage Temperature 存放溫度	-40~80°C
Operating Temperature 操作溫度	-20~70°C


MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
SA28080A1HBL/T	BALL	110-120	50/60	1.1/1.2	115/138	2550/2800	1098/1200	0.76/0.82	68/71	3000
SA28080A2HBL/T	BALL	220-240	50/60	0.65/0.66	133/151	2650/3050	1120/1350	0.78/0.96	69/72	2870

> L/ T Where L: Lead wire / 導線式 > T: Terminals / 插座式

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

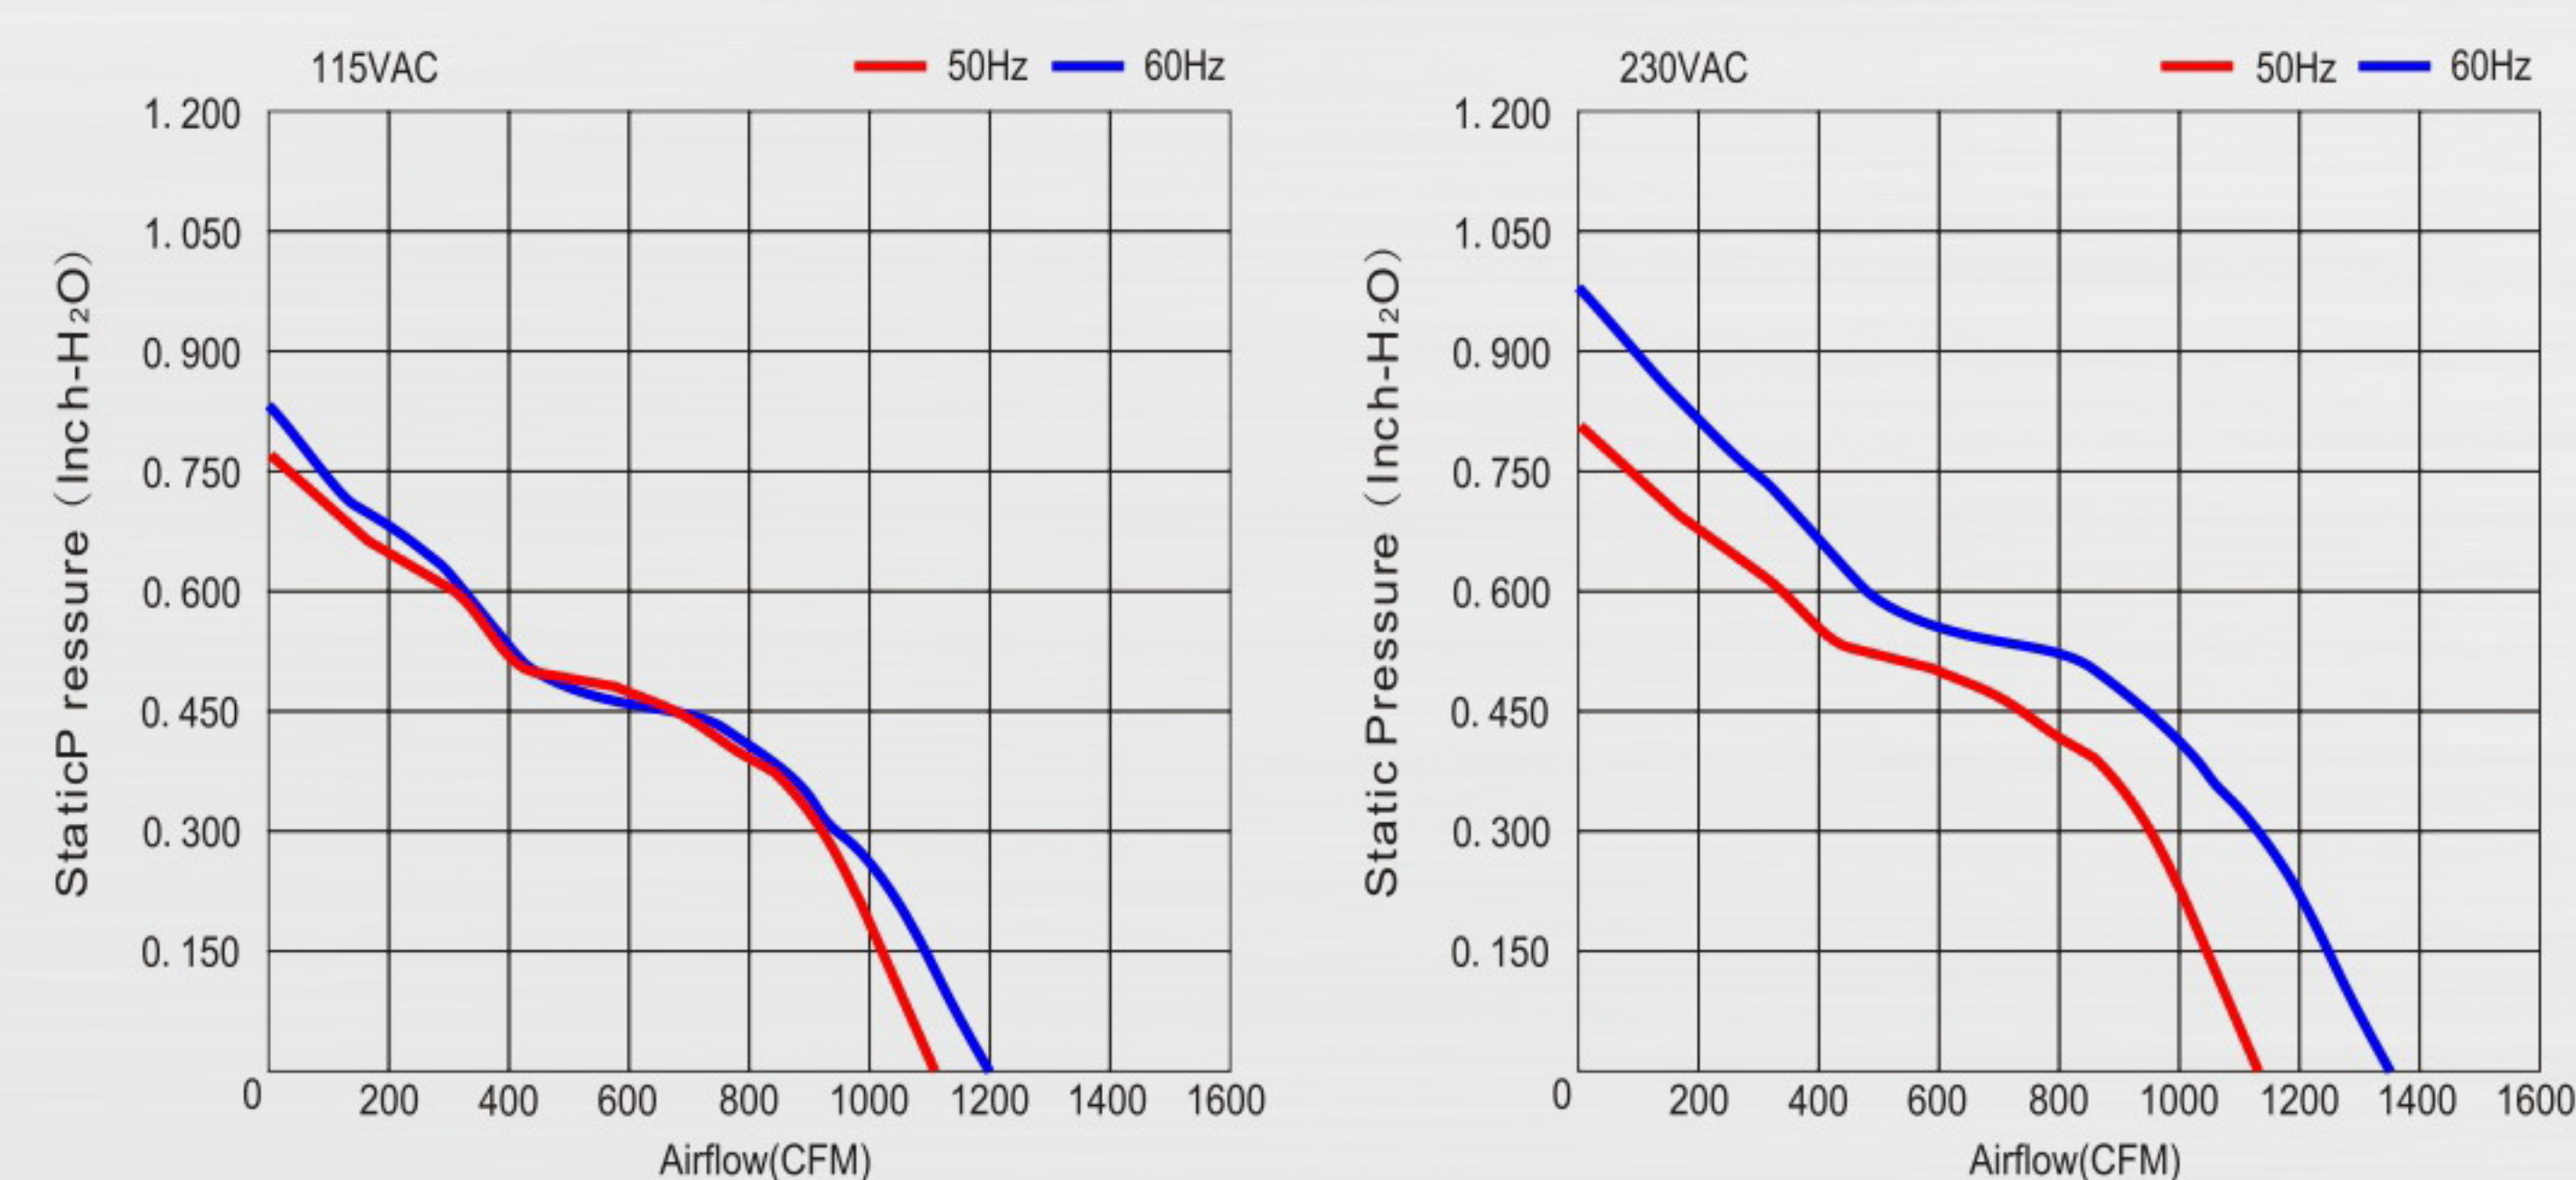

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

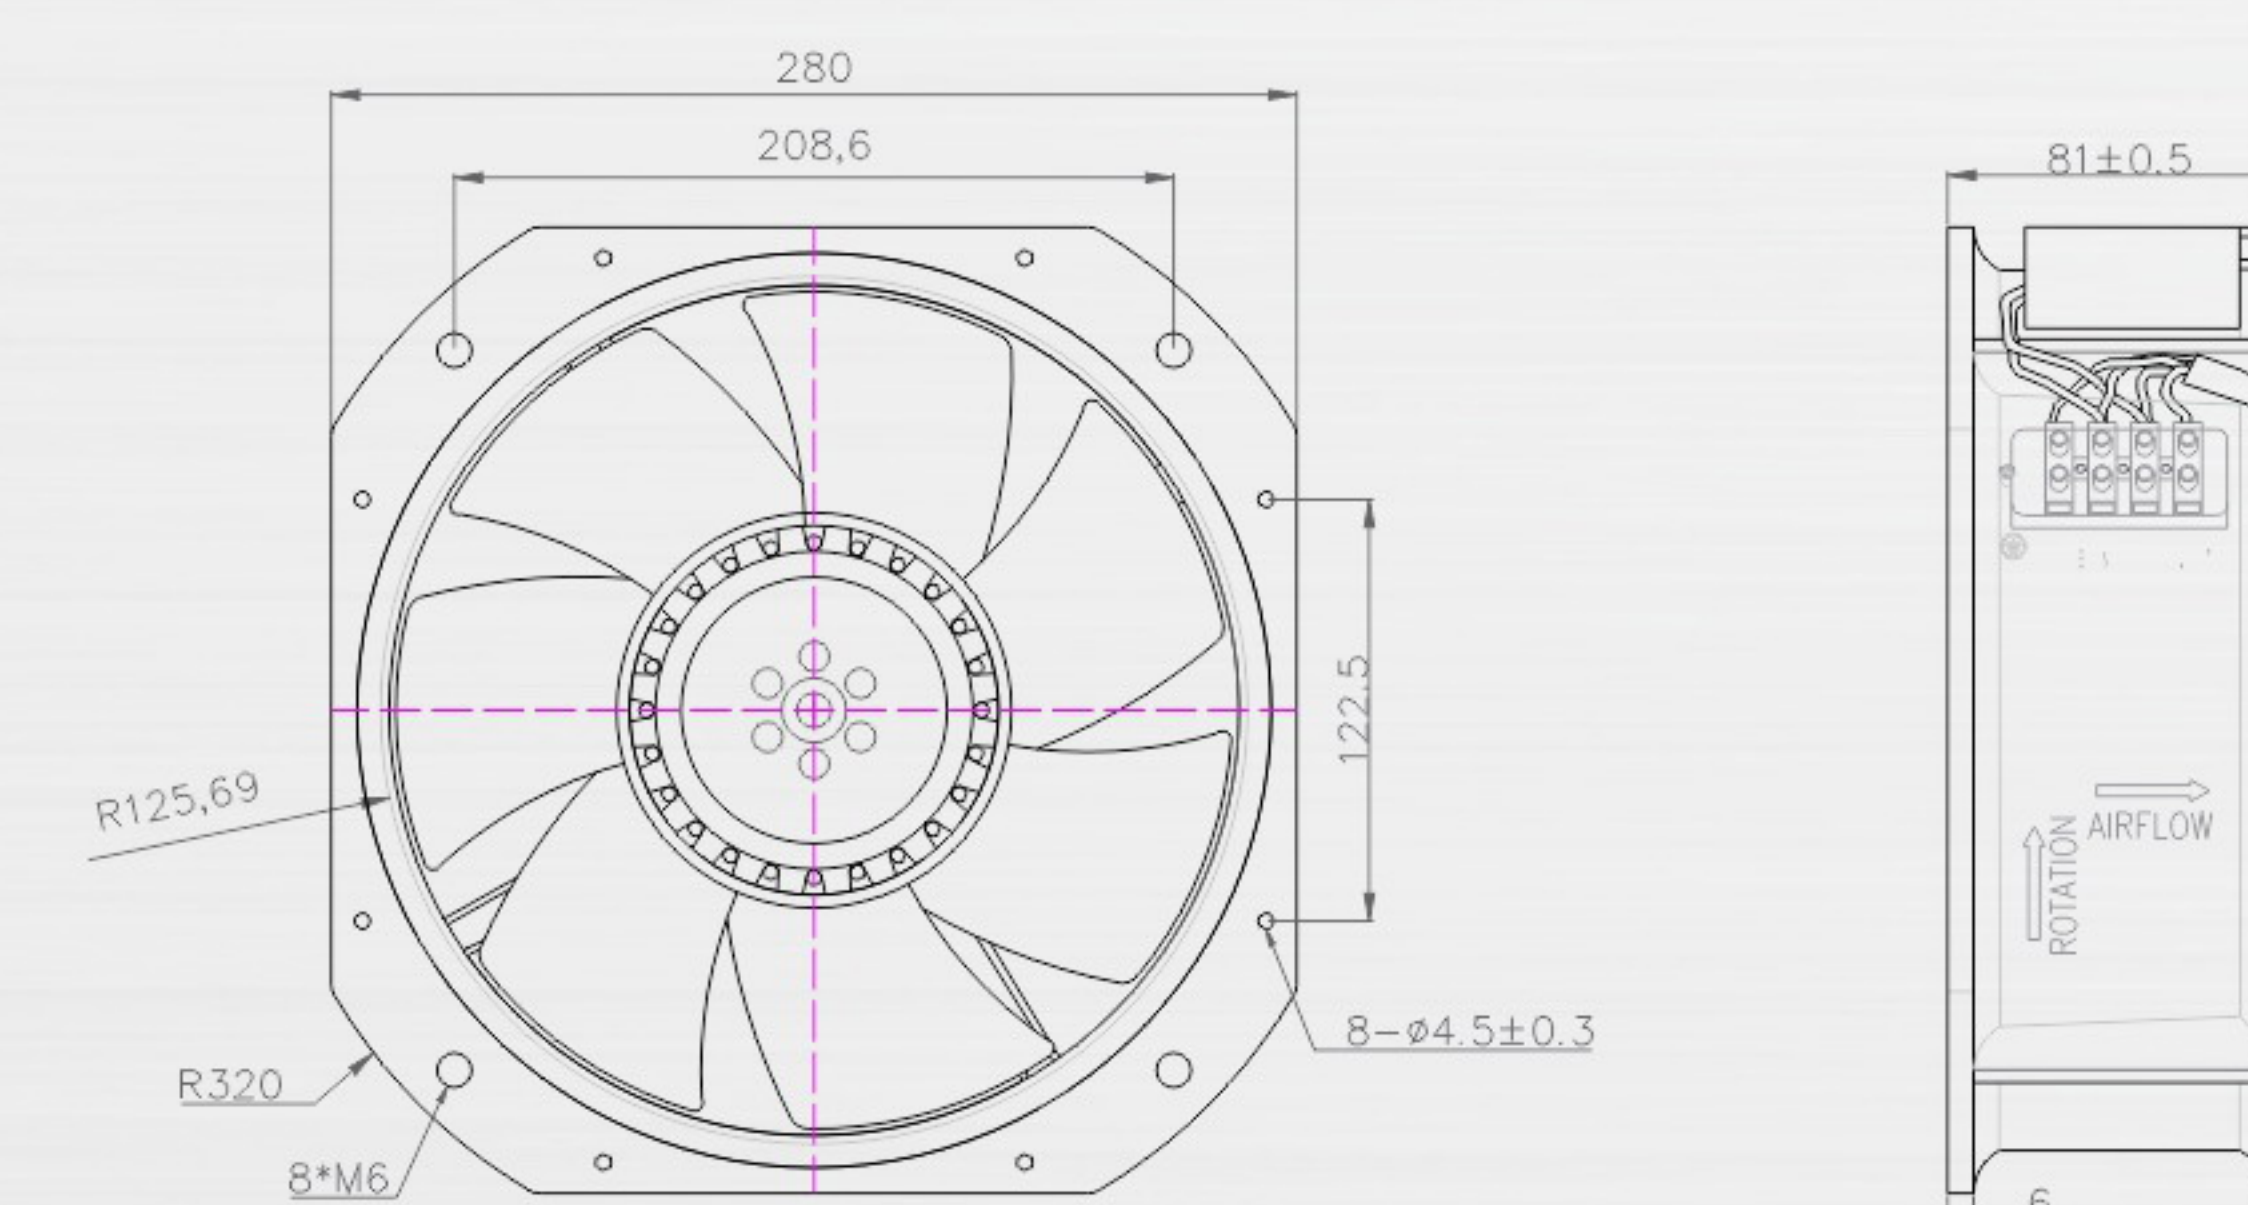

{ • All model could be customized, please contact with sales. • Dual voltage 115V/230V and volage 240V or special voltage 380V(Model 1238, 1725) are available. • Specifications are subject to change without notice.
• 所有型號均可客製 · 請洽詢本公司 · 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238,1725)是可以訂製的 · 本公司保留規格更動的權利。 } > <http://www.newseada.net>

EC 1238

SEADDA®


120X120X38mm > 風扇系列 Fan Series

Air Flow 風量	138 CFM
Lead Wire 導線	UL 1007 24/26AWG
Outer Casing 外框材質	Plastic of UL94V-0
Blade Material 扇葉材質	Plastic of UL94V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~75°C
Operating Temperature 操作溫度	-10~60°C

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
EC1238A2HBL	BALL	85-265	50/60	0.12(Max)	15(Max)	3100	138	0.47	52	275



> Application Circuit 應用電路

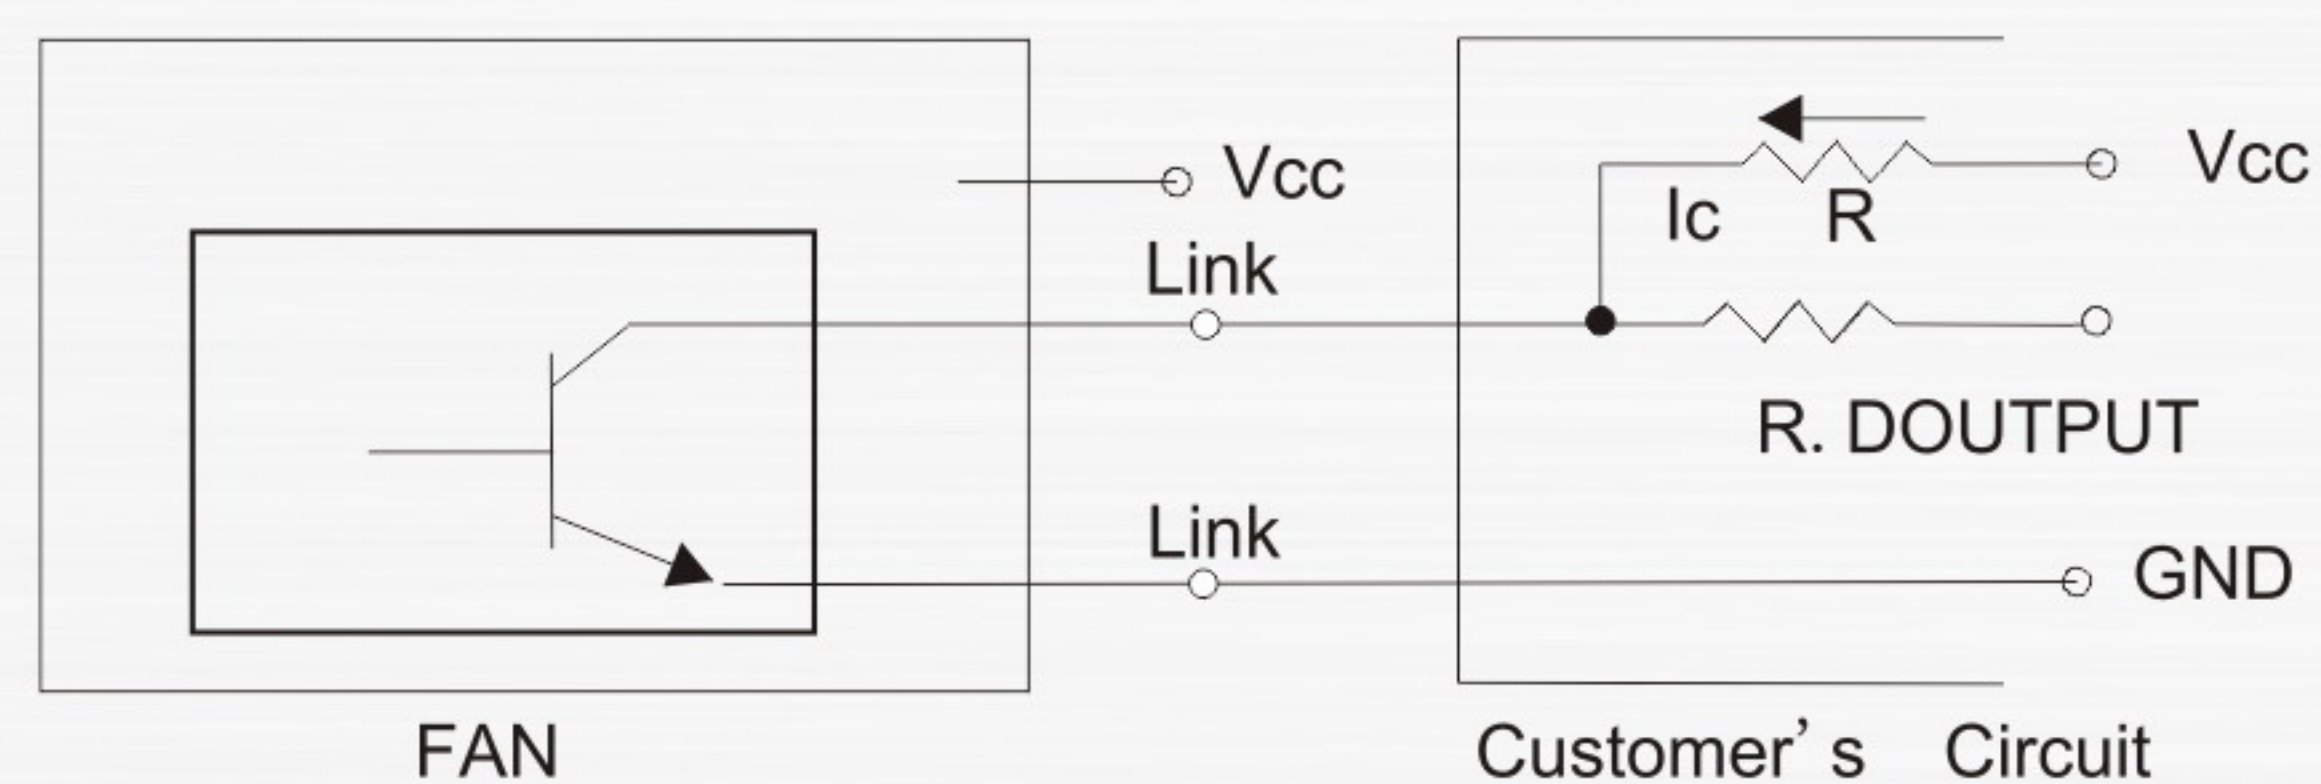


◀ Wiring Diagram 接線圖


Caution 警示:

The Lead Wire of RD Signal Can Not Touch;
The Lead Wire of Positive or Negative

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

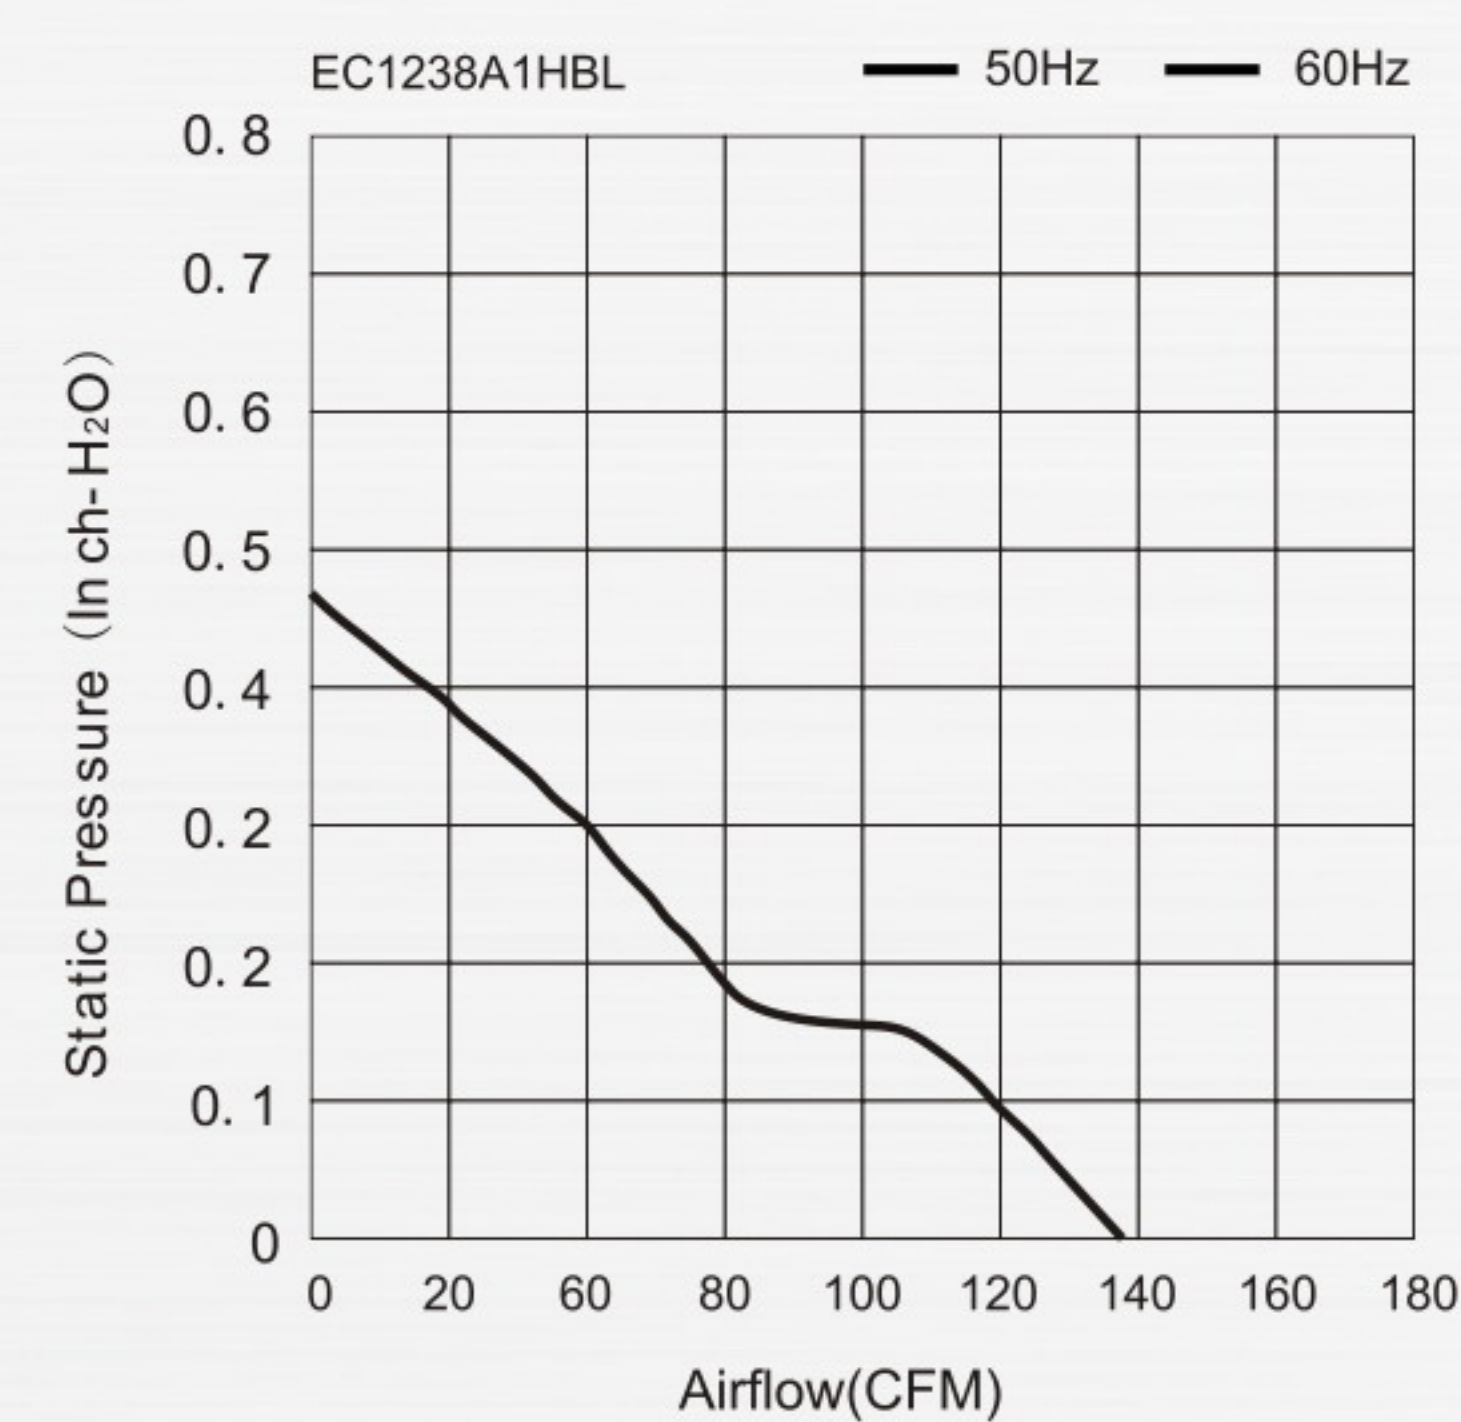

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

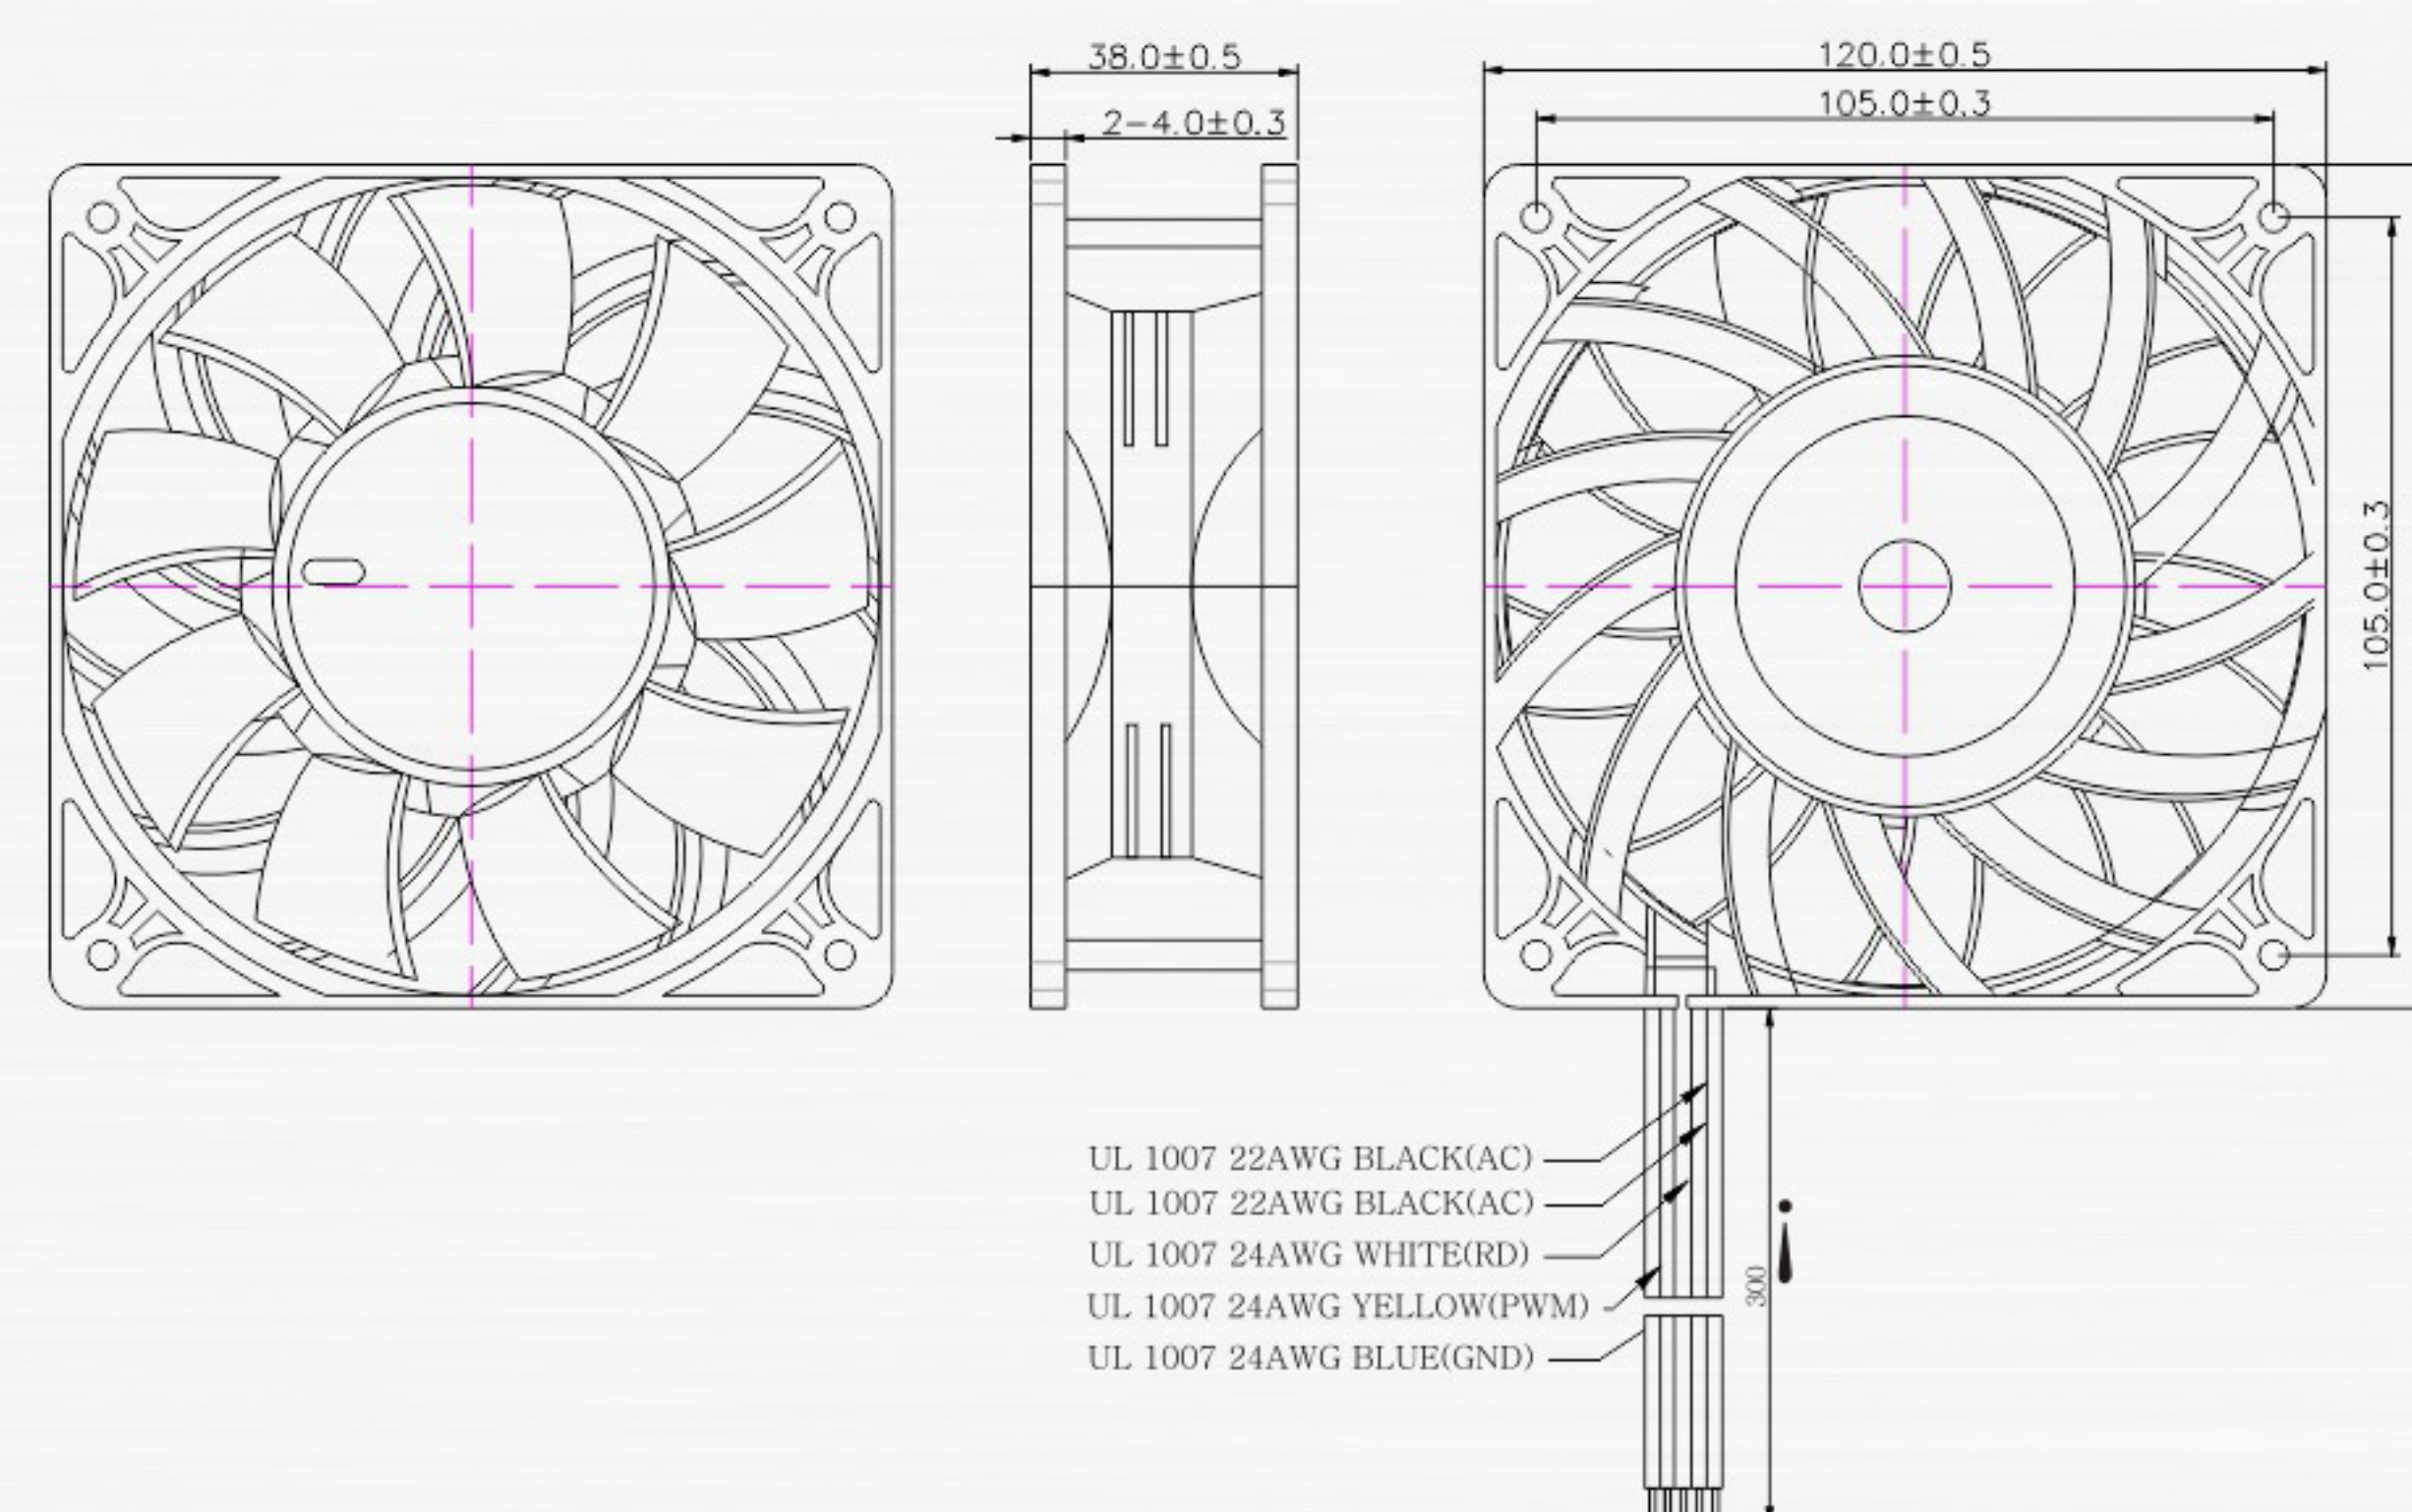

{ • All model could be customized. Please contact with Sales. • Dual voltage 115/230V and voltages 240V, or special voltages 380VAC are available. • Specifications are subject to change without notice. }

> <http://www.newseada.net>

EC 1725


> 風扇系列 Fan Series 172X150X51mm



Air Flow 風量	176.2 CFM
Lead Wire 導線	UL 1007 20/24AWG
Outer Casing 外框材質	Plastic of UL94V-0
Blade Material 扇葉材質	Plastic of UL94V-0
Storage Temperature 存放溫度	-40~75°C
Operating Temperature 操作溫度	-10~60°C

MODEL 規格/型號	Bearing System 培林	Voltage (VAC) 電壓	Freq. (Hz) 頻率	Current (A) 電流	Power (W) 功率	Speed (RPM) 轉速	Air Flow (CFM) 風量	Static Pressure (Inch-H ₂ O) 風壓	Noise (dBA) 噪音	Weight (g) 重量
EC1725A2HBL	BALL	85-265	50/60	0.20(Max)	20(Max)	2500	176.2	0.55	44	600


> Application Circuit 應用電路

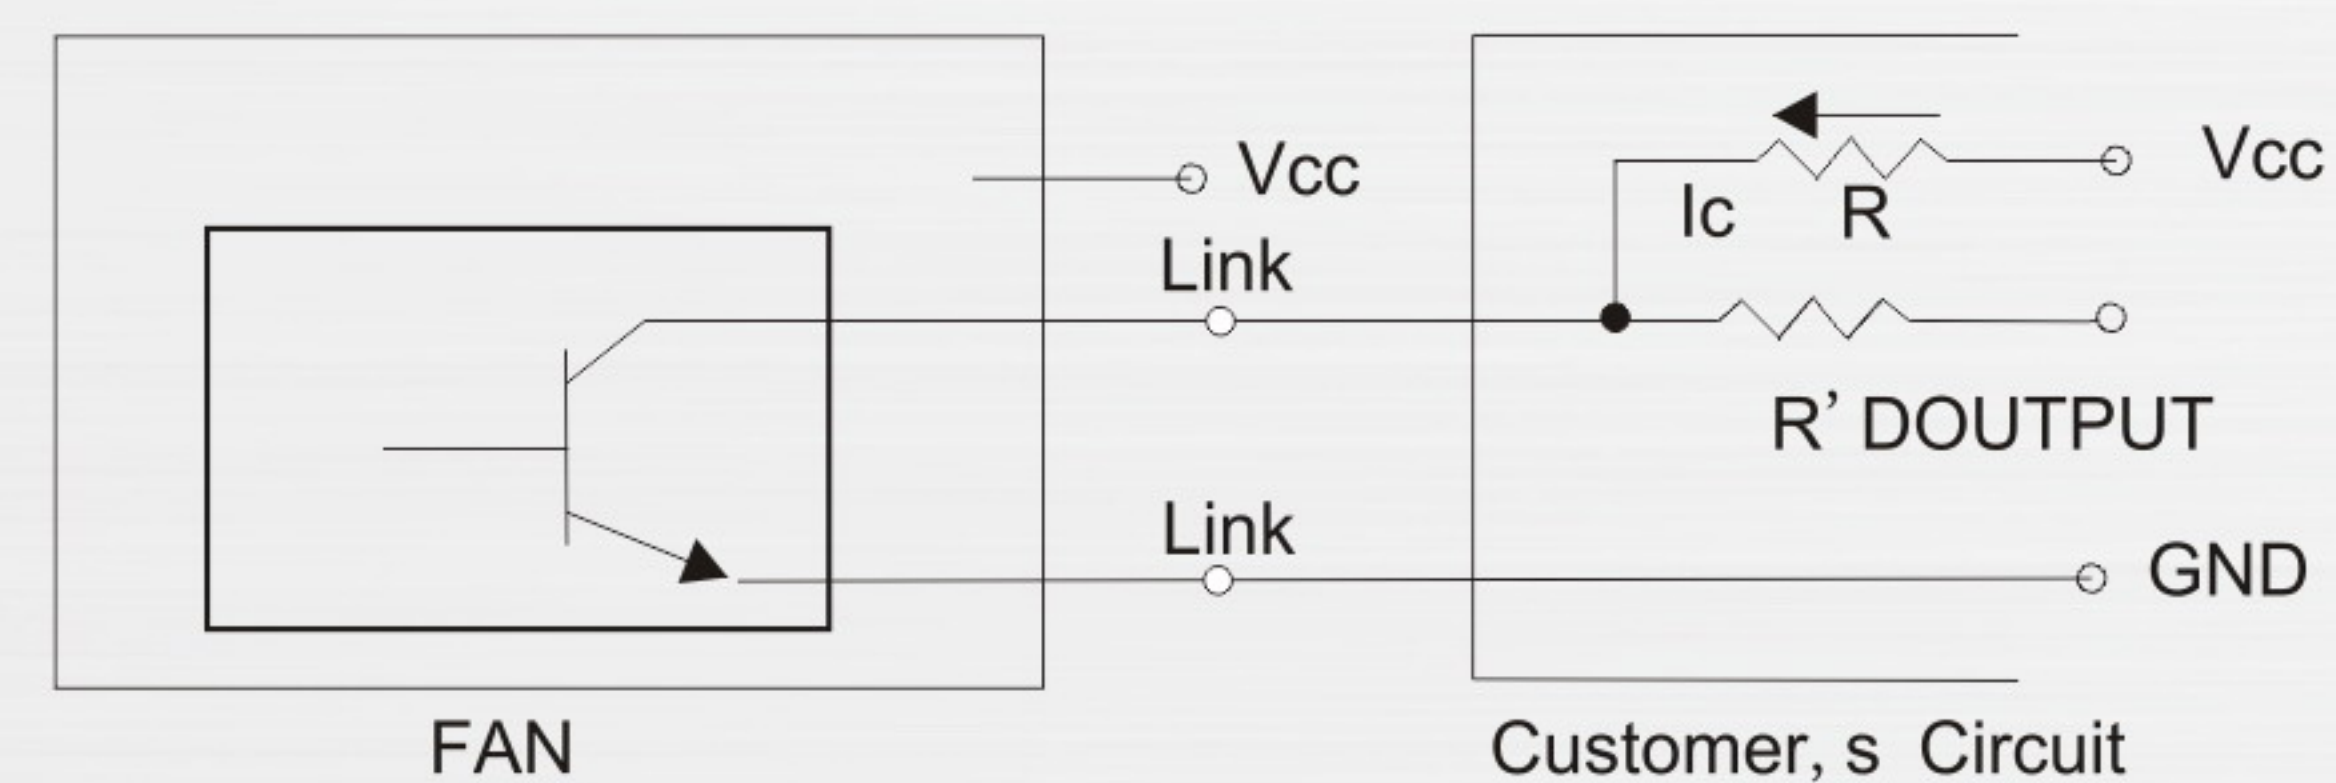


◀ Wiring Diagram 接線圖

Caution 警示:
The Lead Wire of RD Signal Can Not Touch;
The Lead Wire of Positive or Negative

> Air Flow-Static Pressure Characteristics 氣流和靜壓特性

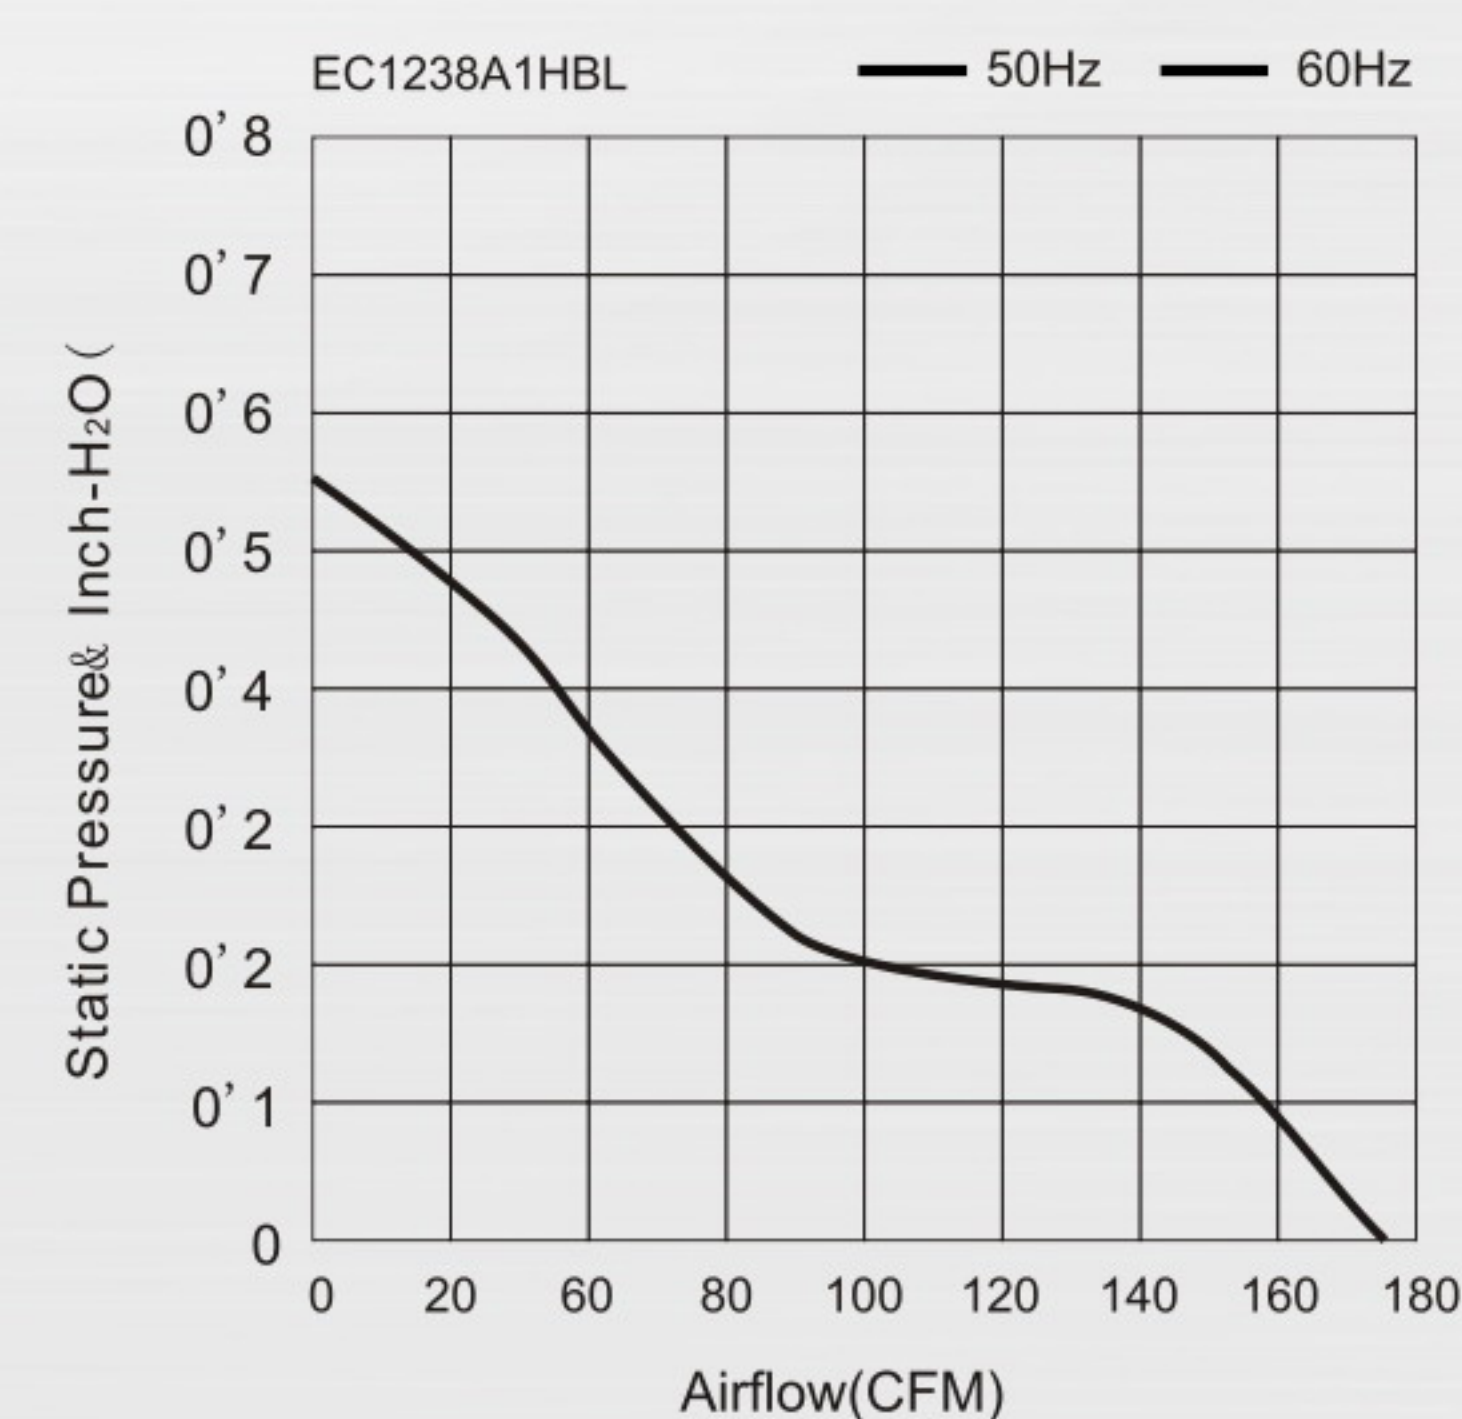

> External Dimension(mm) 外型尺寸(mm)

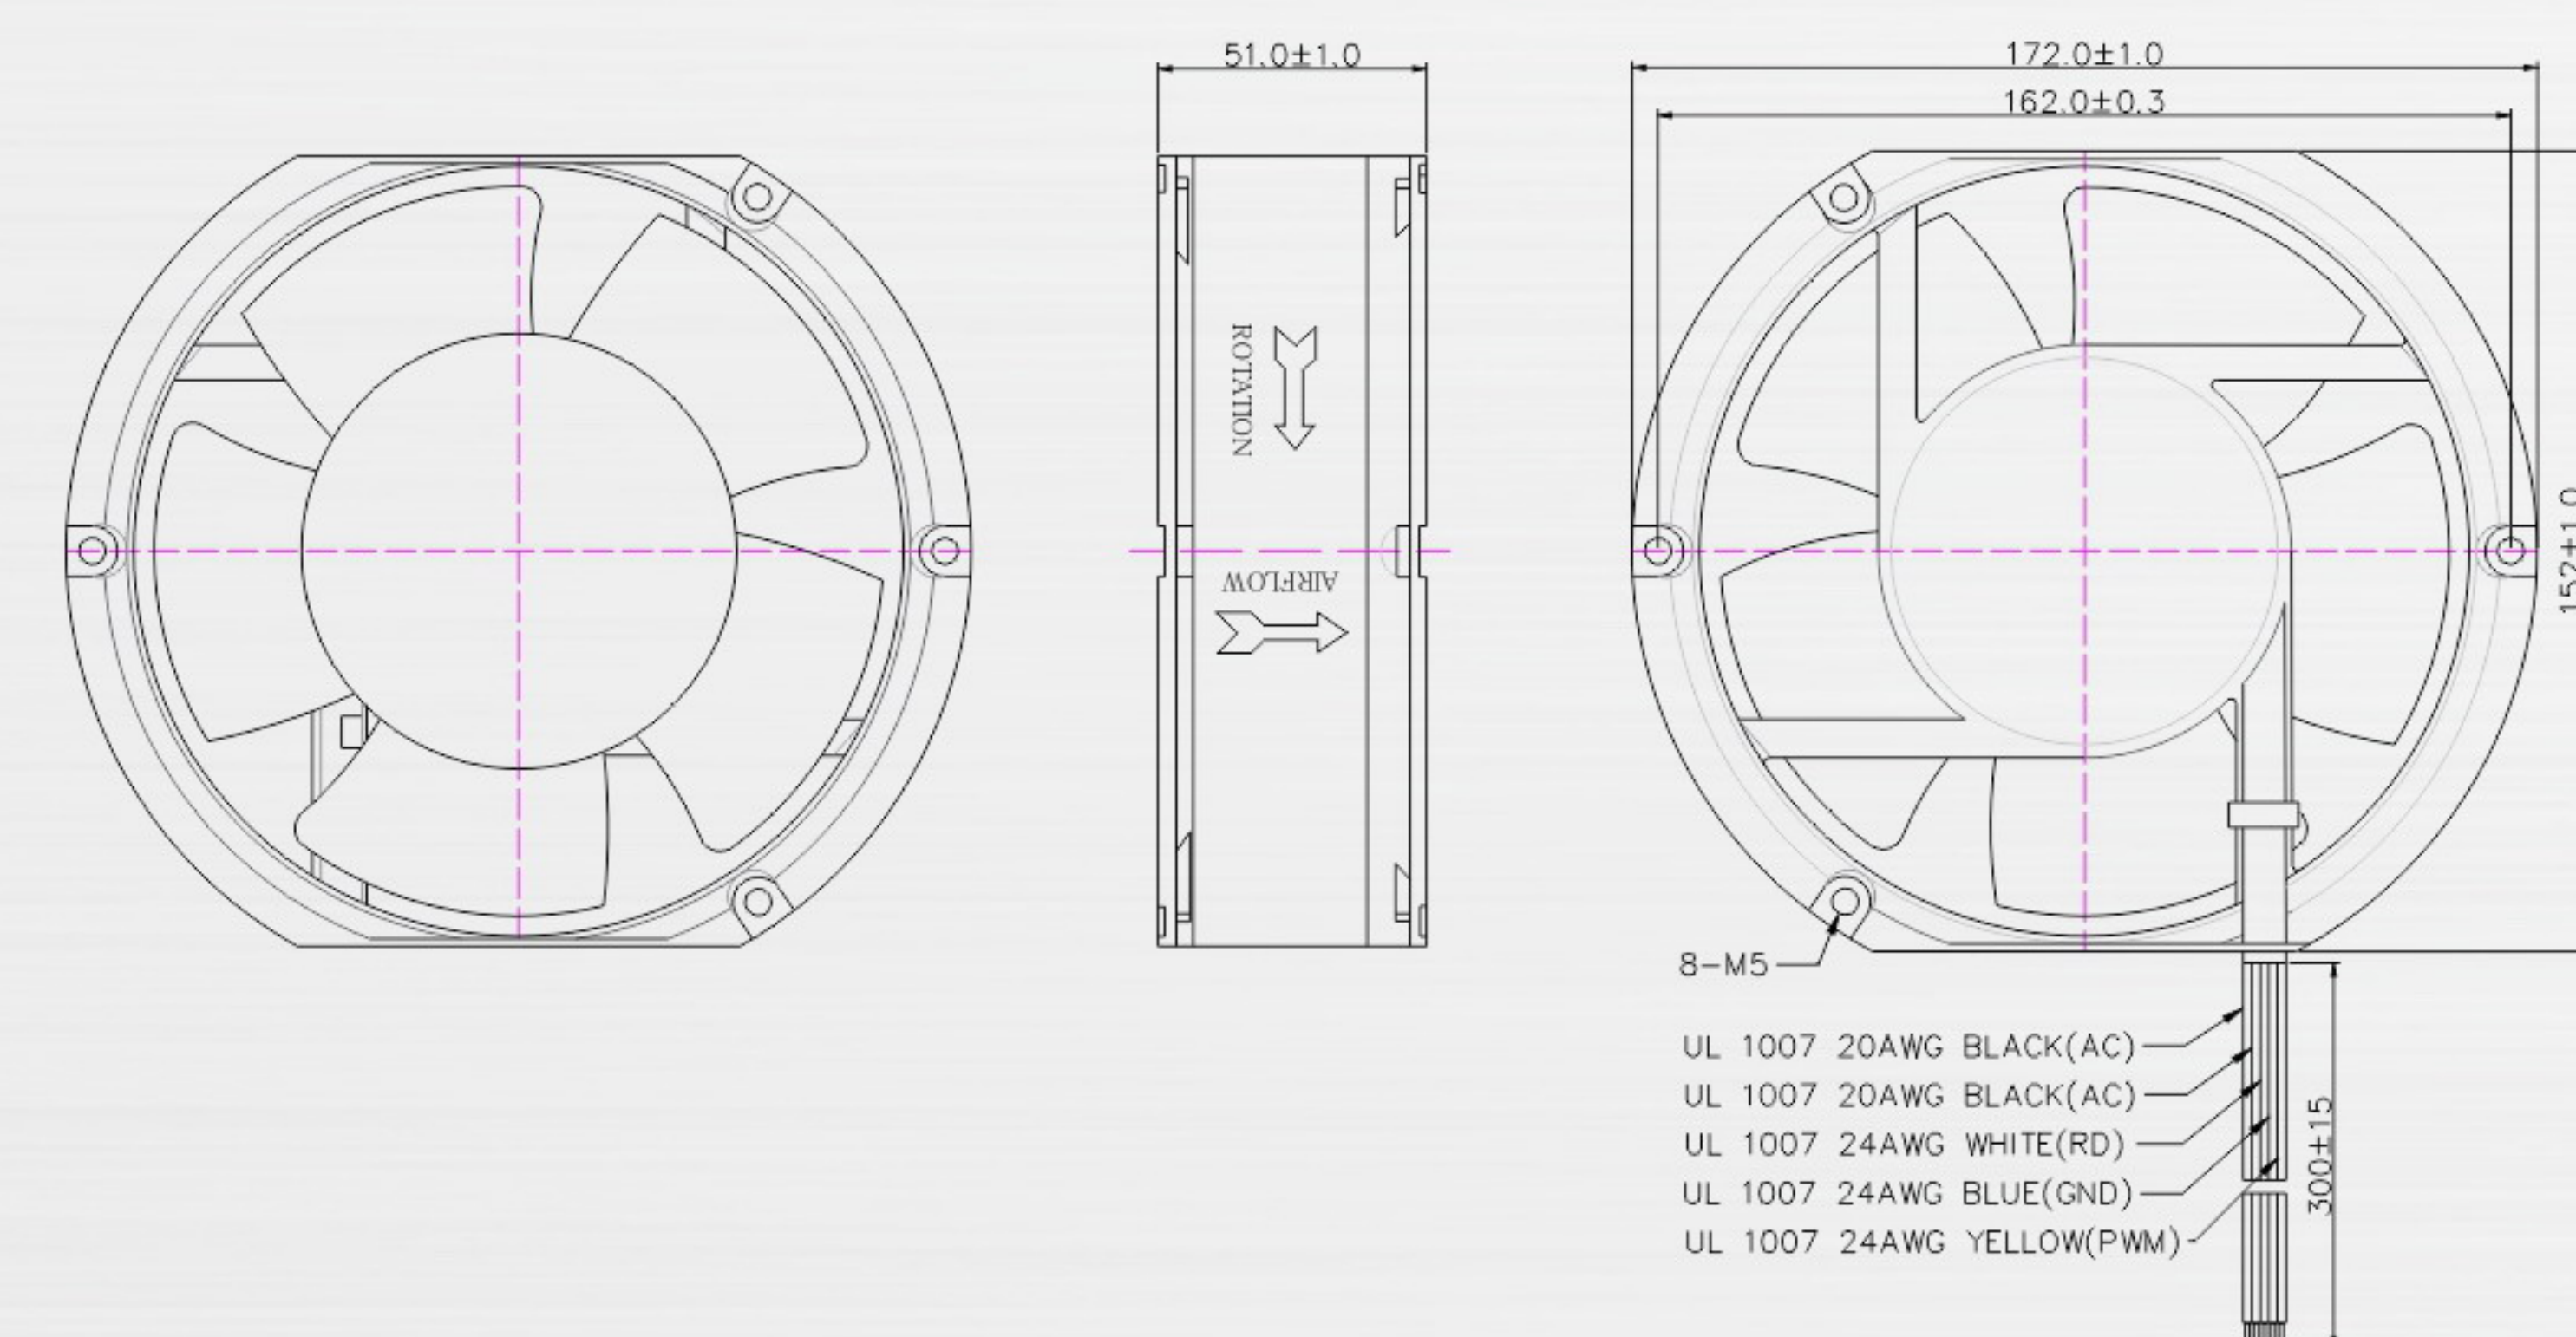


Y-80

>三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Series

MODEL NO. 型號 : Y-80

External Dimension 外觀尺寸	86 x 86 x10 mm
Weight 重量	32g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS/耐熱級ABS樹脂
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Black/黑色
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	80 Series Fan / 80 系列風扇

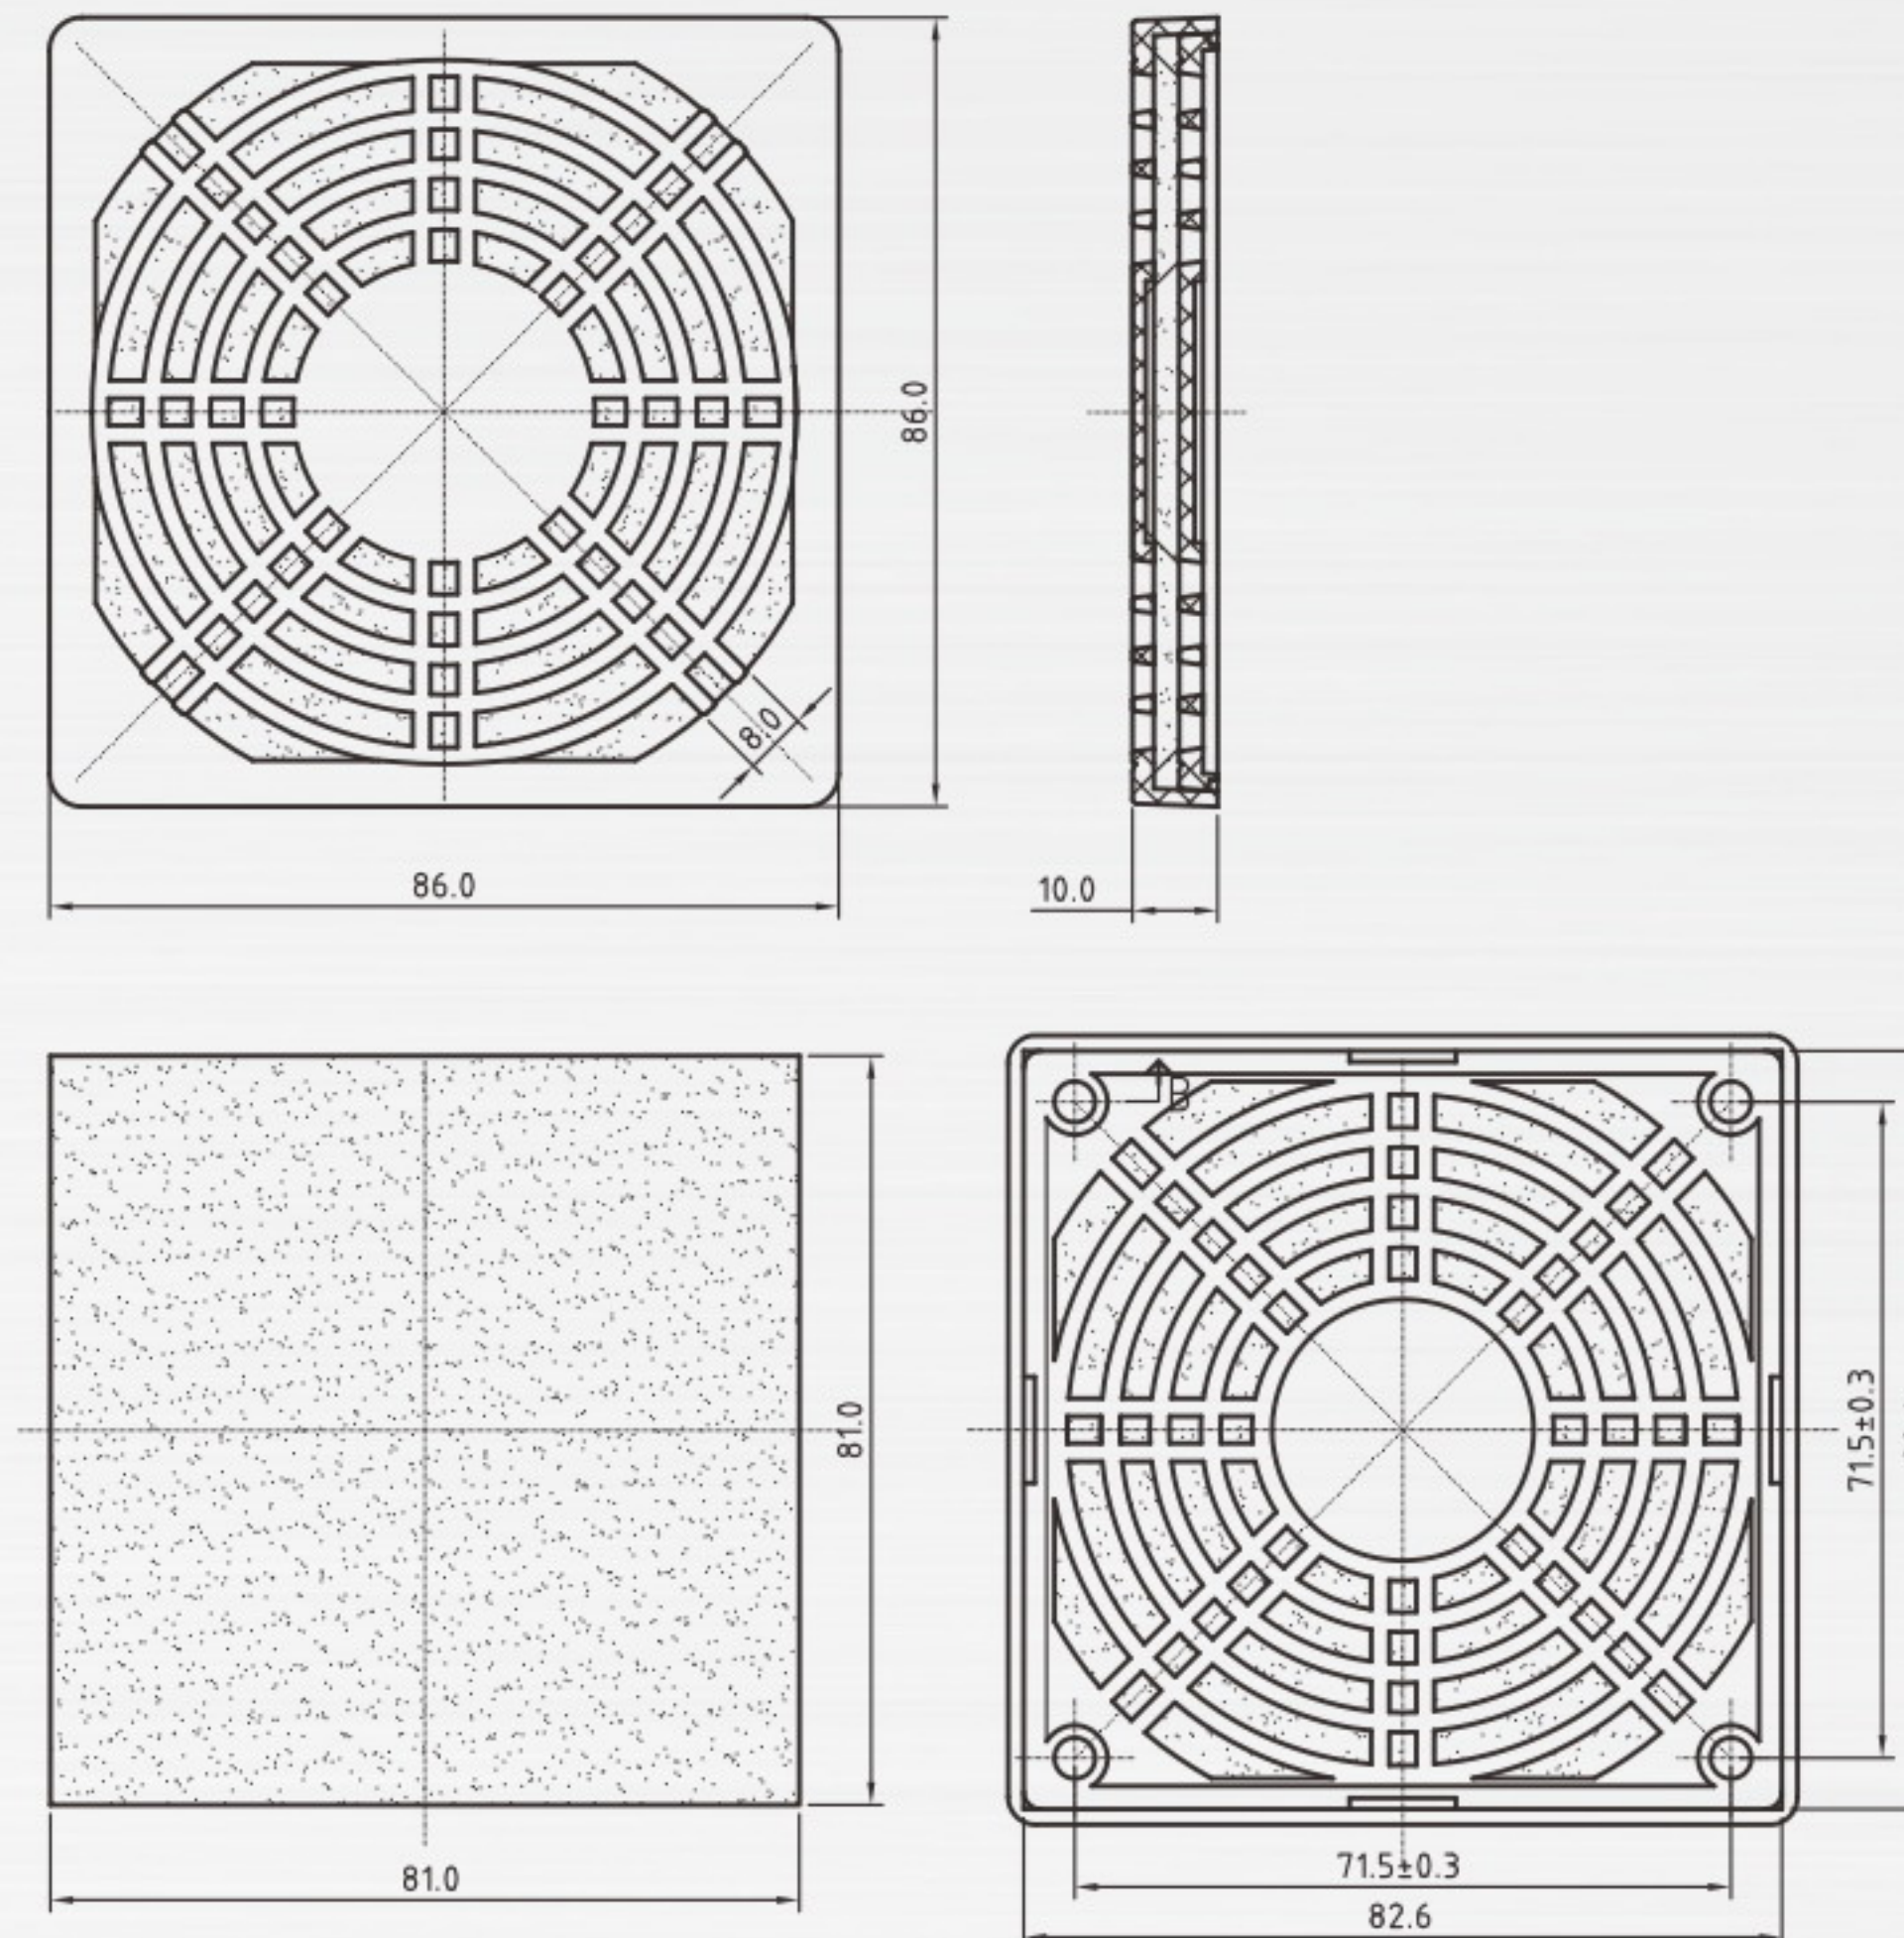


Y-92

>三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Series

MODEL NO. 型號 : Y-92

External Dimension 外觀尺寸	96.5 x 96.5 x10.4 mm
Weight 重量	37g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS/耐熱級ABS樹脂
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Black/黑色
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	90 Series Fan / 90 系列風扇

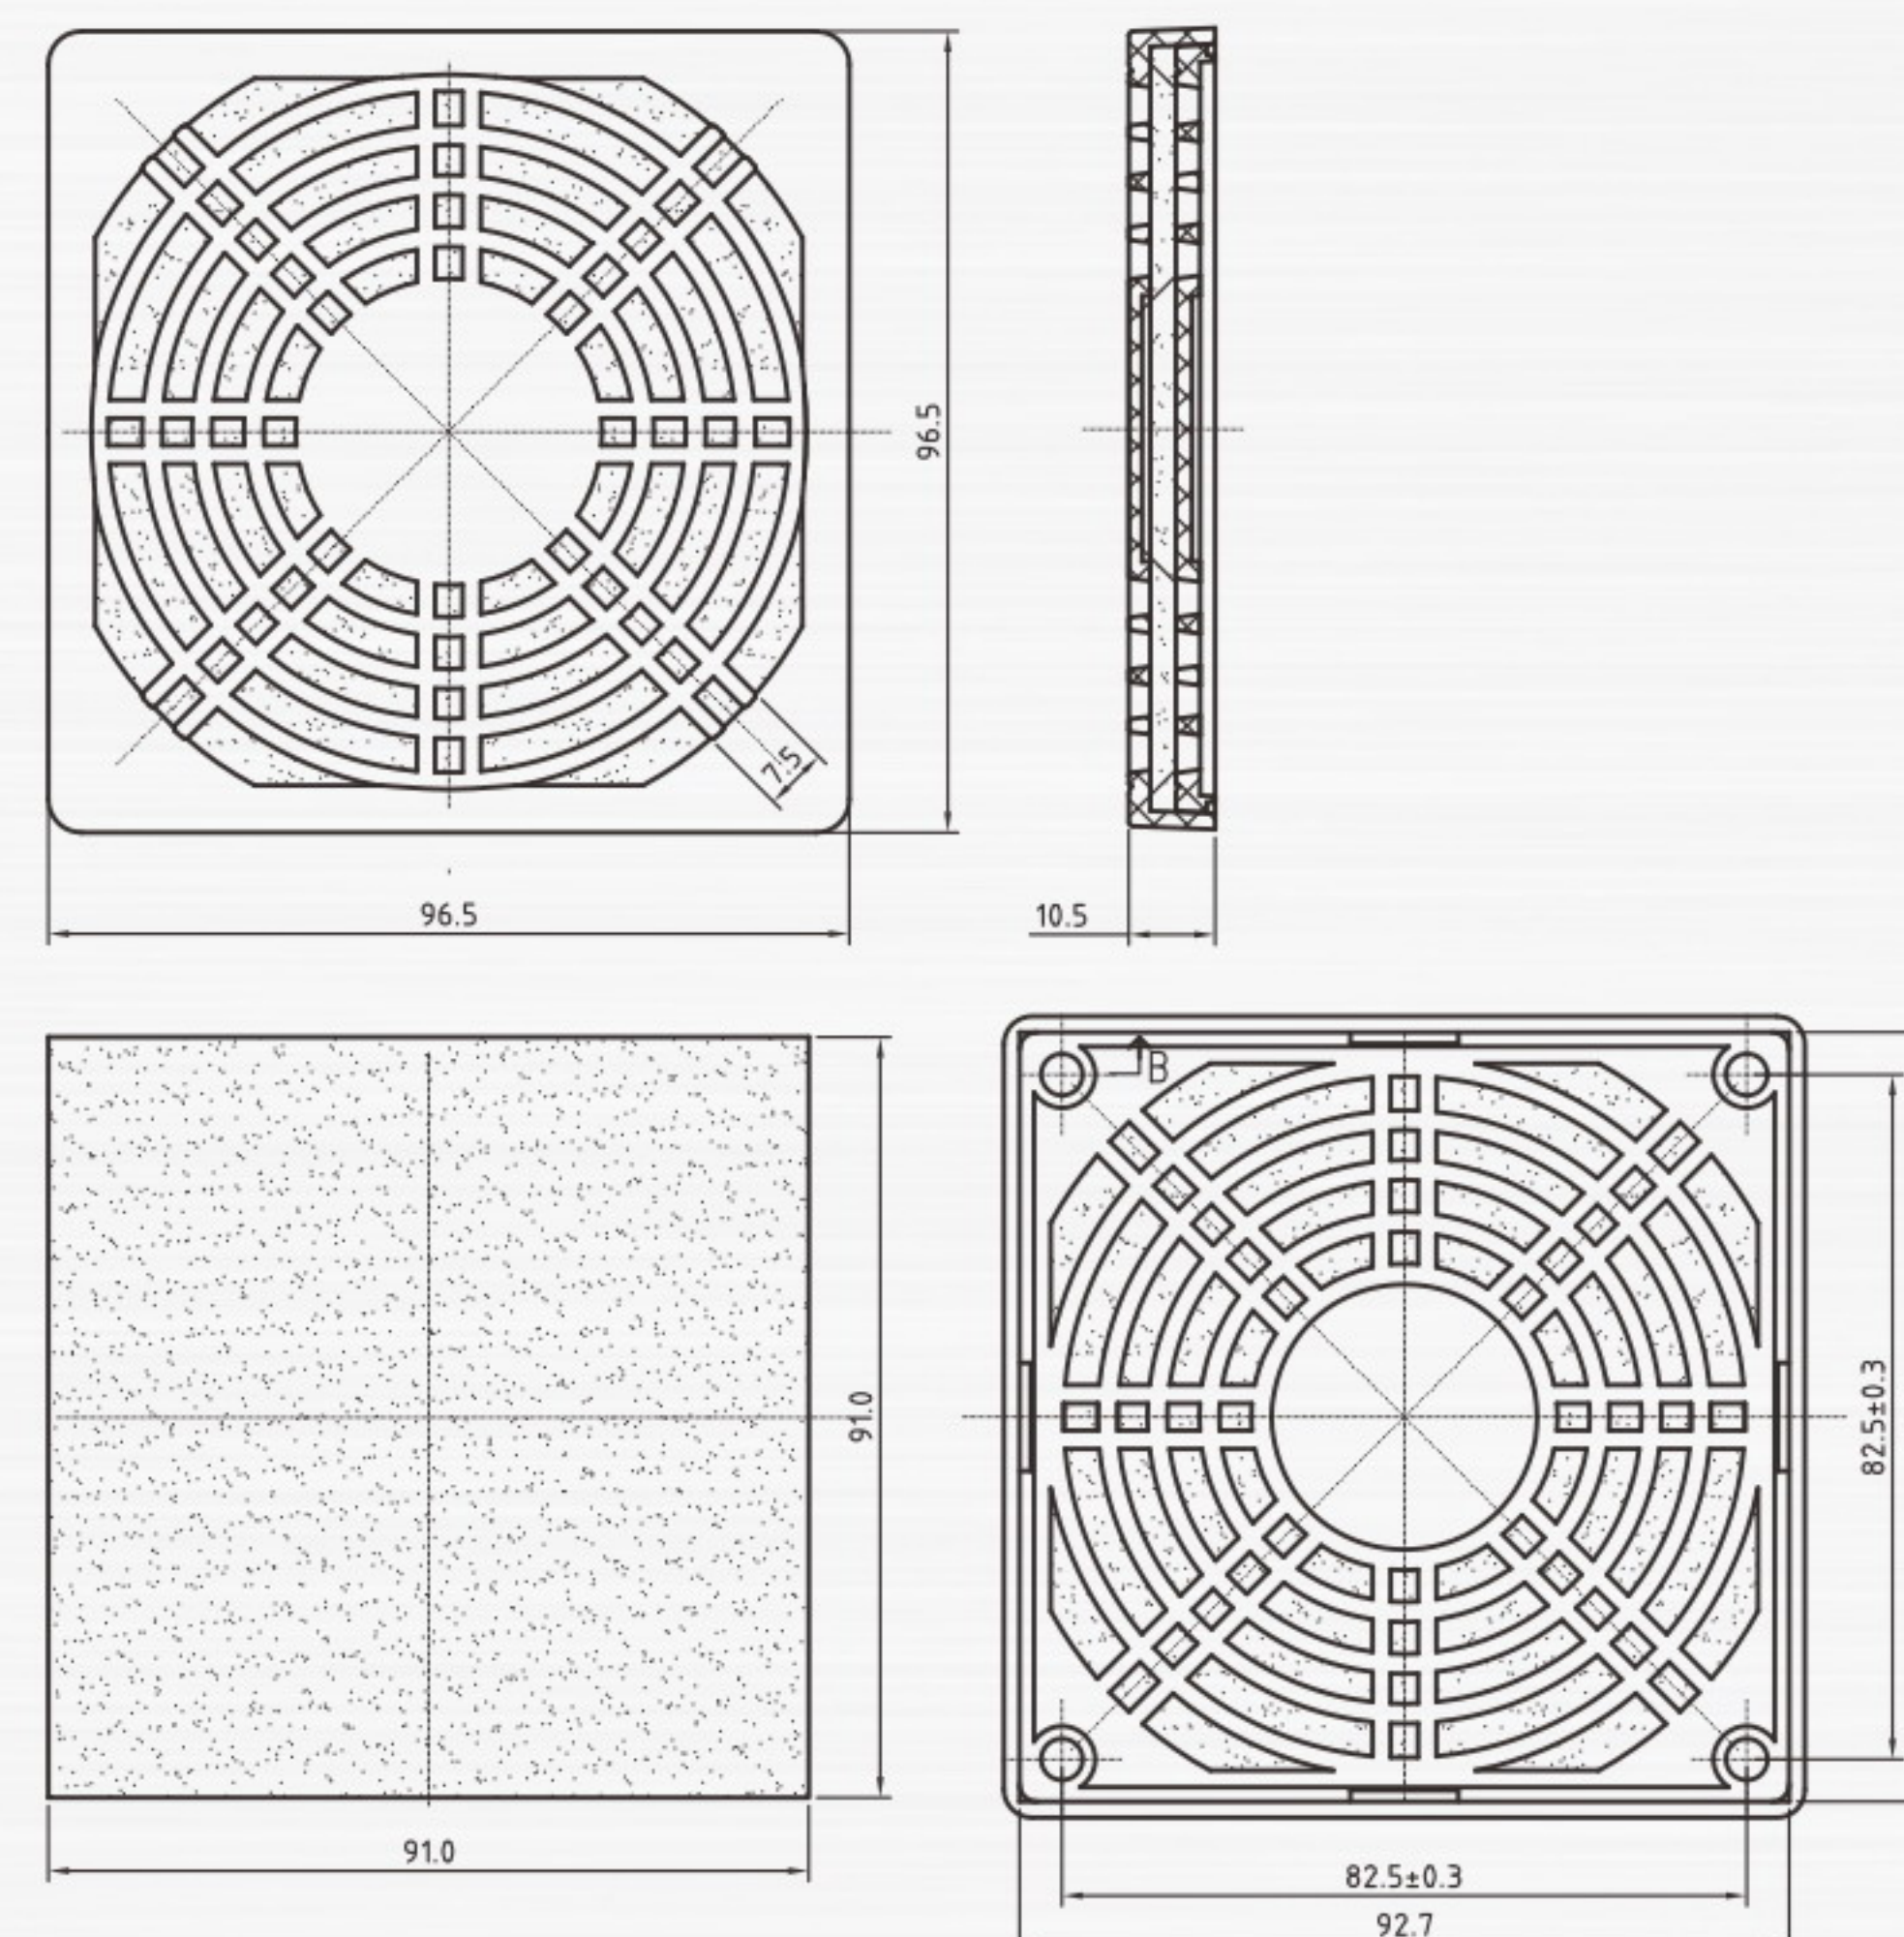


{ 訂購其它顏色時請洽詢 · 本公司保留技術更動的權利 · Please contact us when ordering other colors, the company reserves the right to make technical changes. }

> <http://www.newseada.net>

Y-110

>三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Series

MODEL NO. 型號 : Y-110

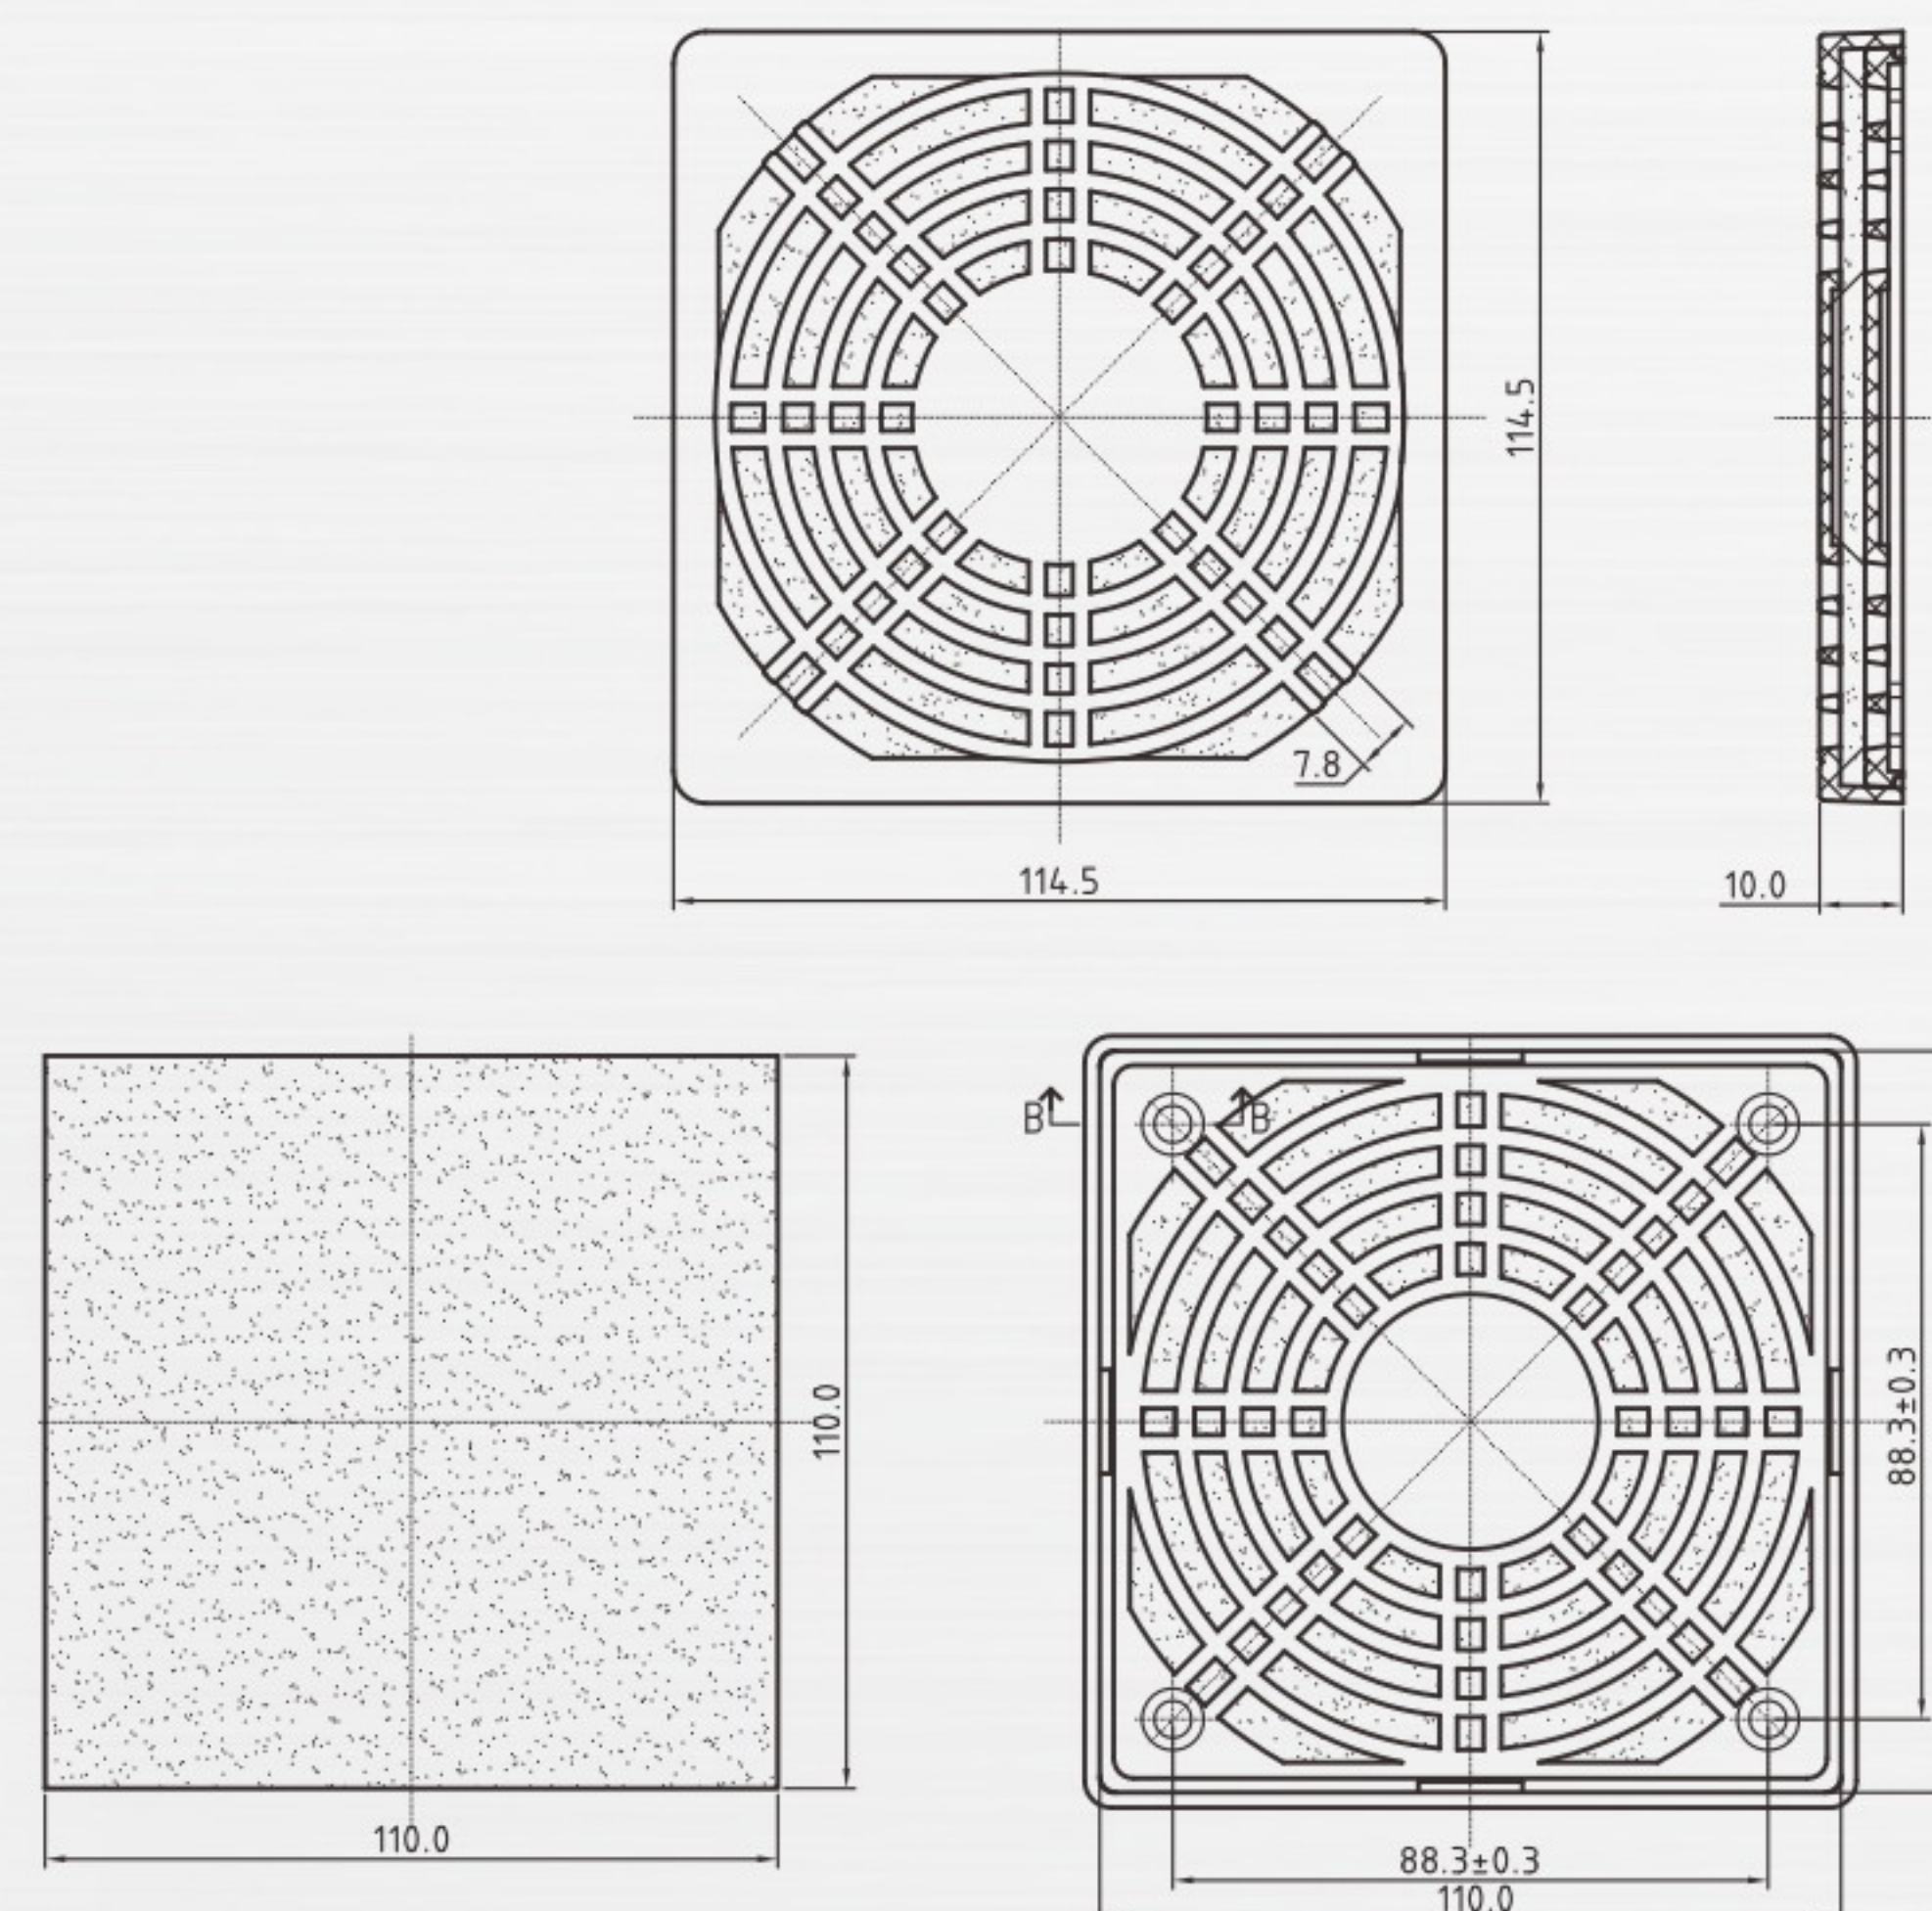


External Dimension 外觀尺寸	114.5 x 114.5 x10 mm
Weight 重量	49g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS/耐熱級ABS樹脂
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Black/黑色
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	110 Series Fan / 110 系列風扇

Y-120

>三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Series

MODEL NO. 型號 : Y-120

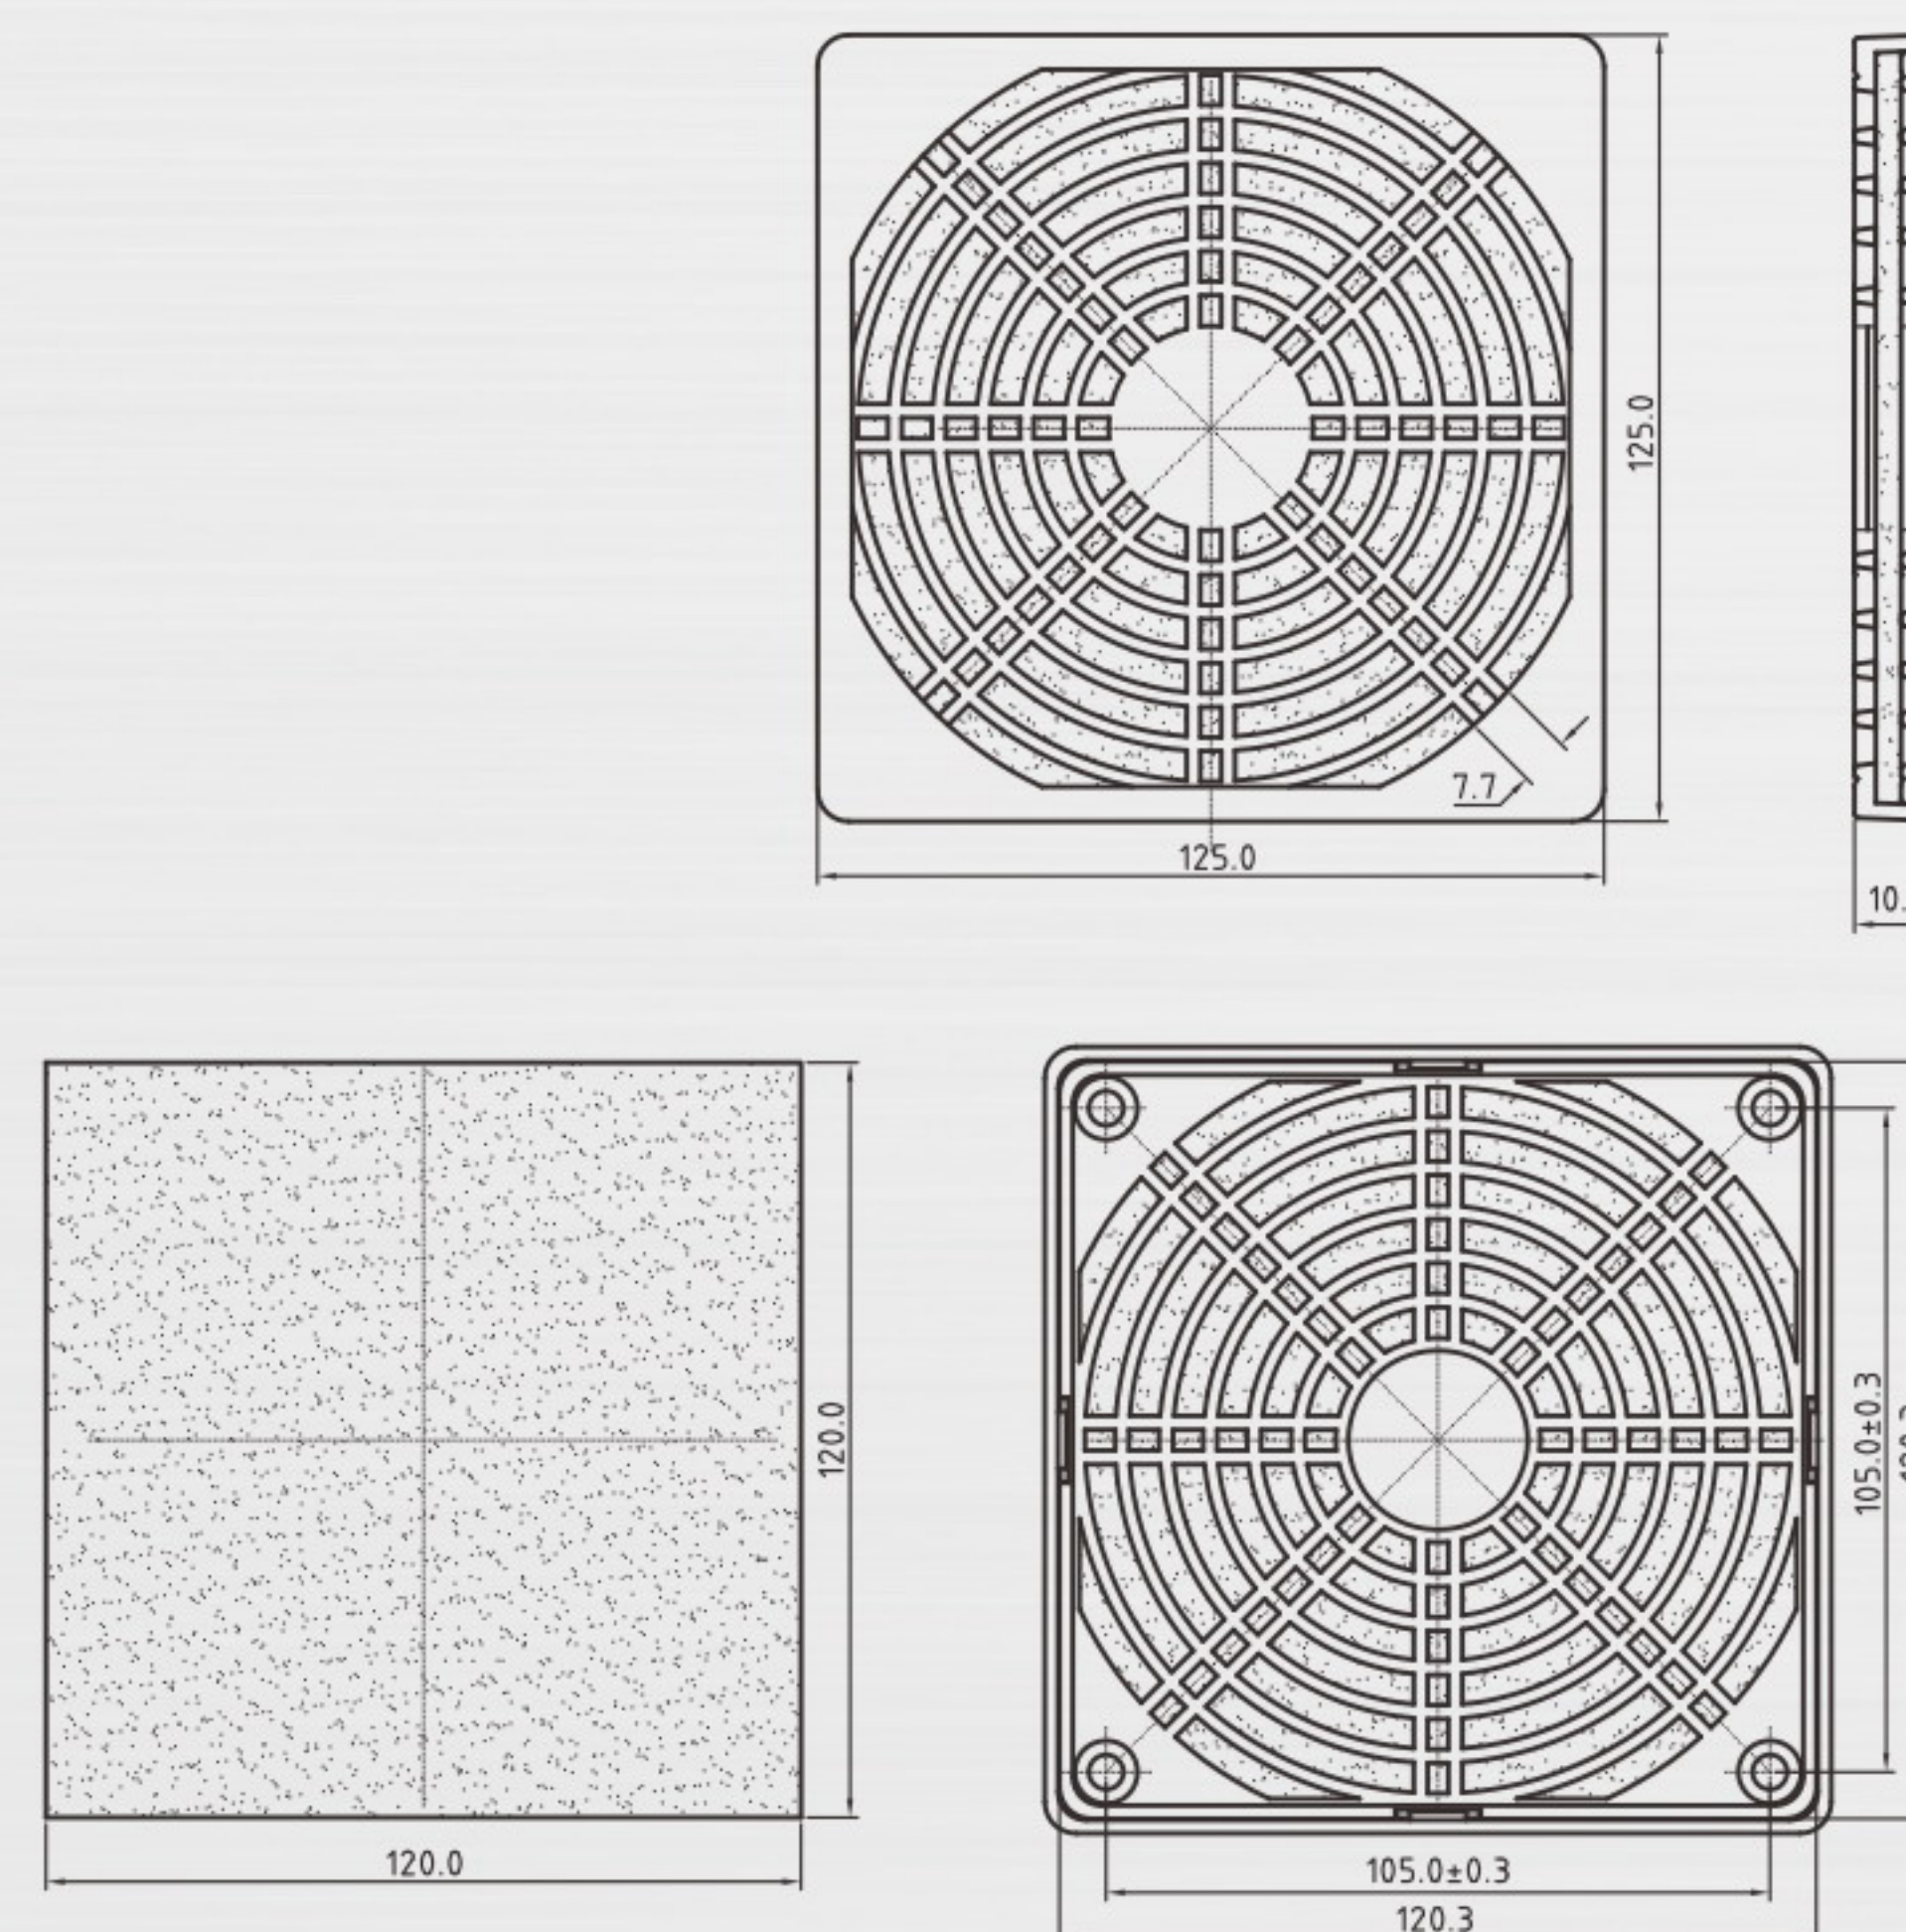



External Dimension 外觀尺寸	125x125x10 mm
Weight 重量	38g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS/耐熱級ABS樹脂
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Black/黑色
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	120 Series Fan / 120 系列風扇

Y-150

>三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Series

MODEL NO. 型號 : Y-150

External Dimension 外觀尺寸	155 x 155 x 10 mm
Weight 重量	78g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS/耐熱級ABS樹脂
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Black/黑色
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	150 Series Fan / 150 系列風扇

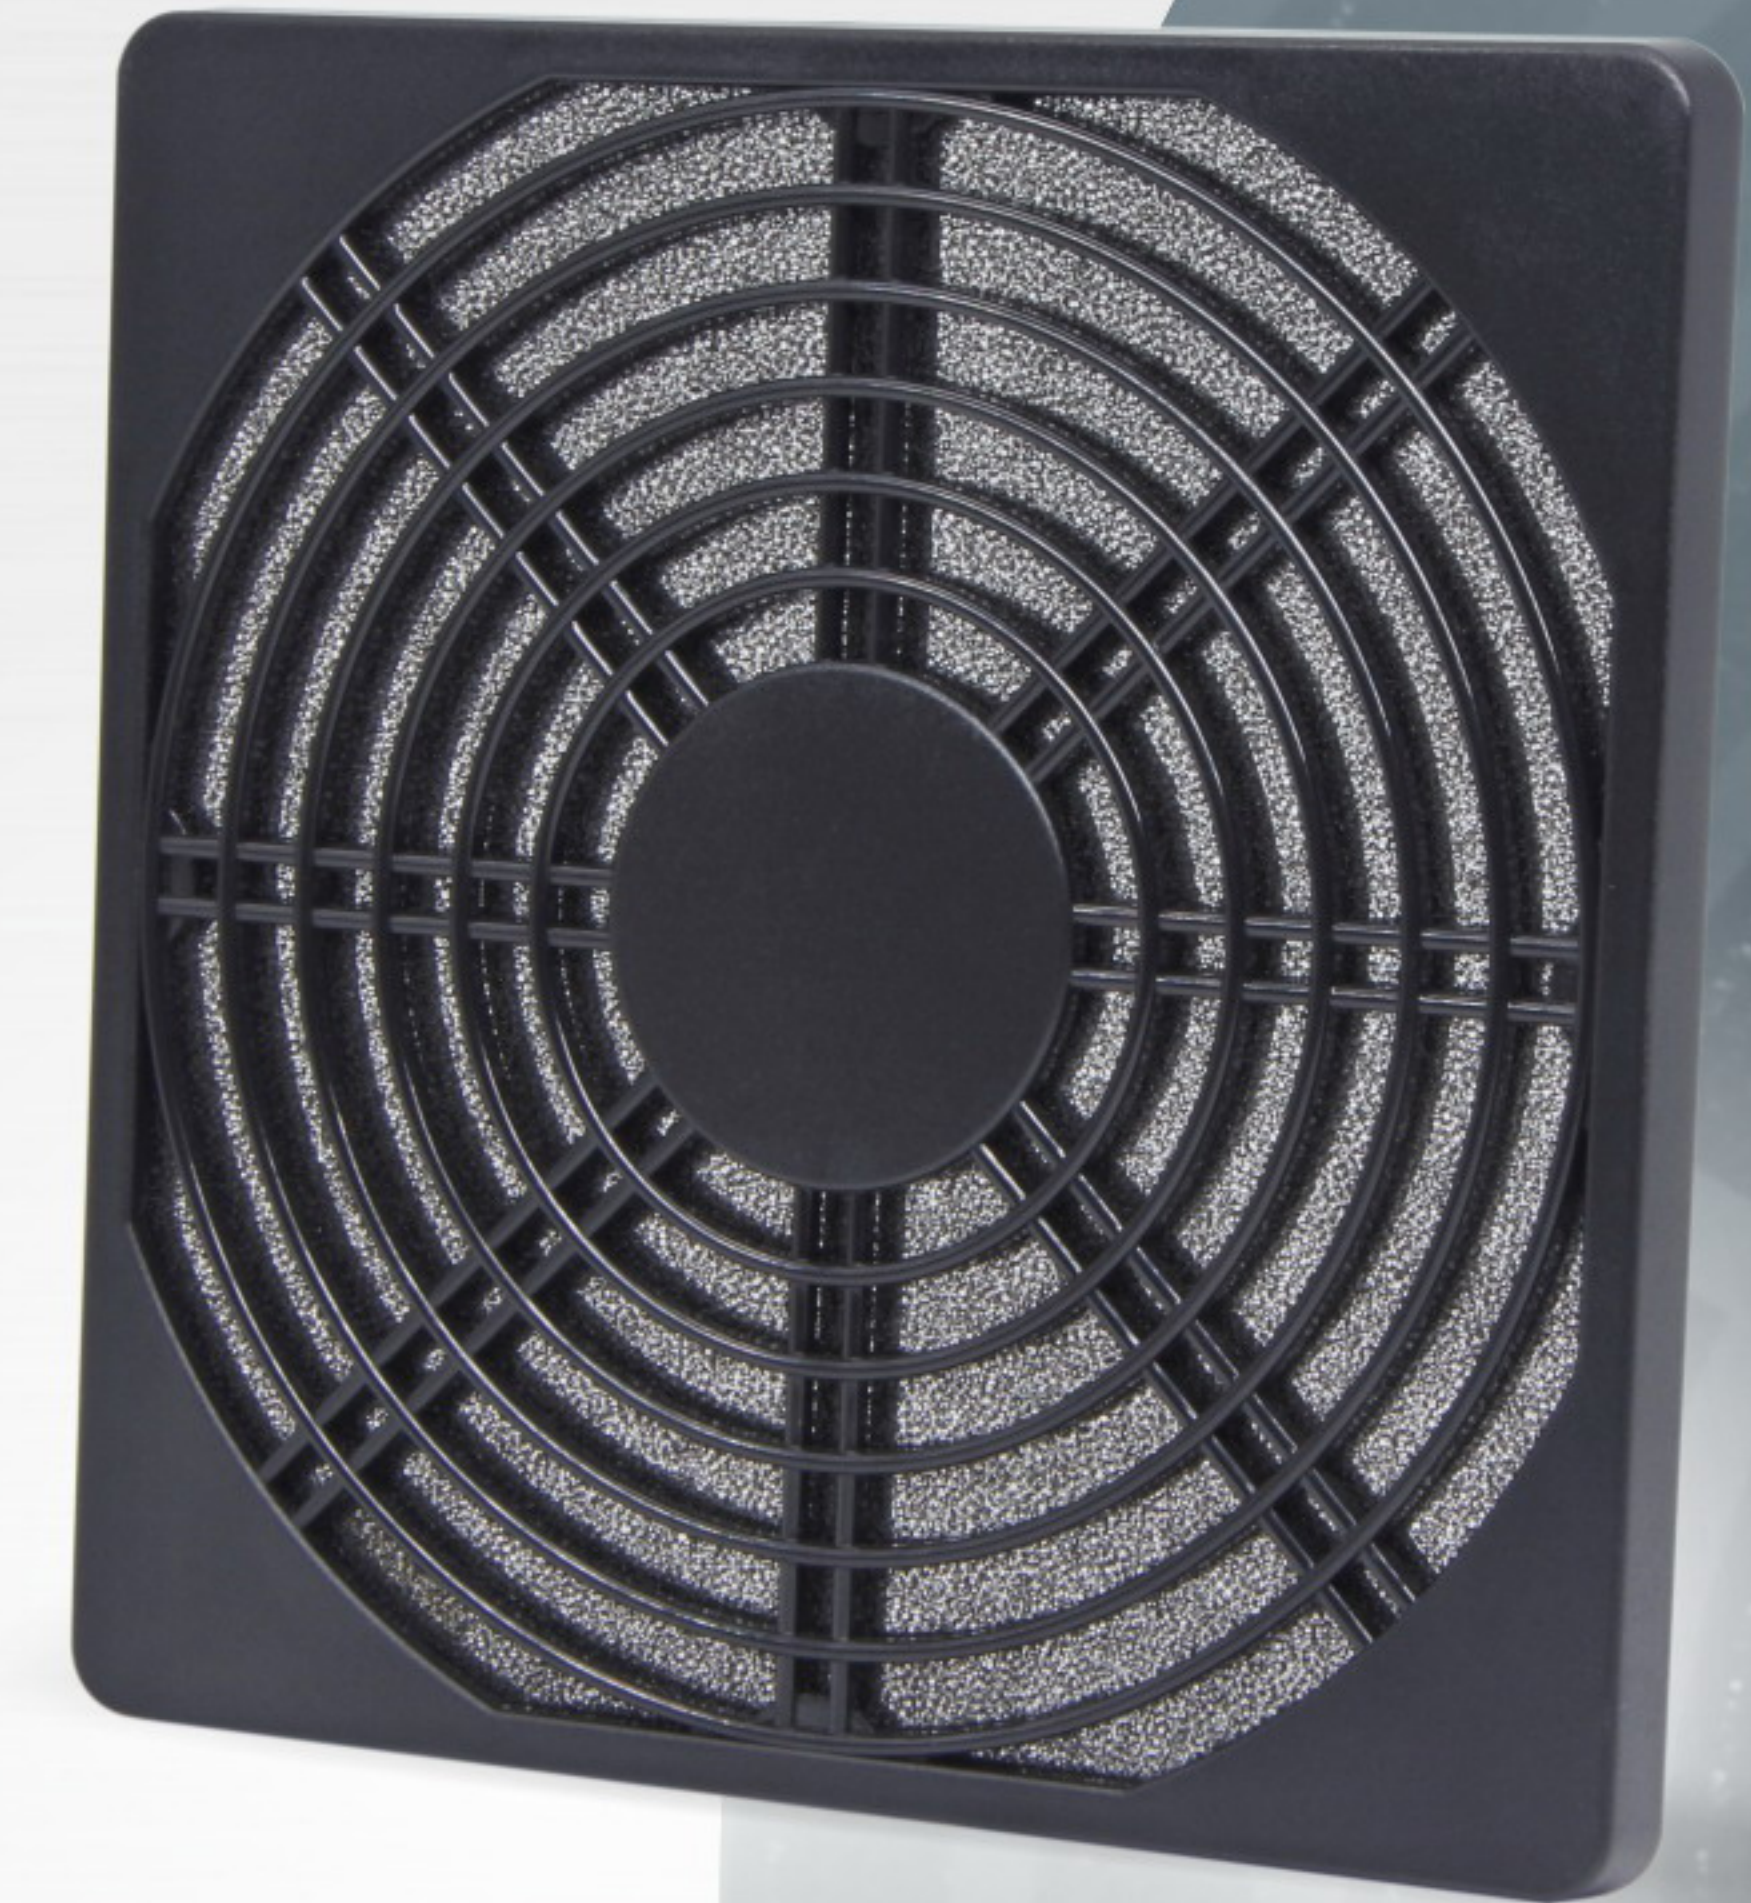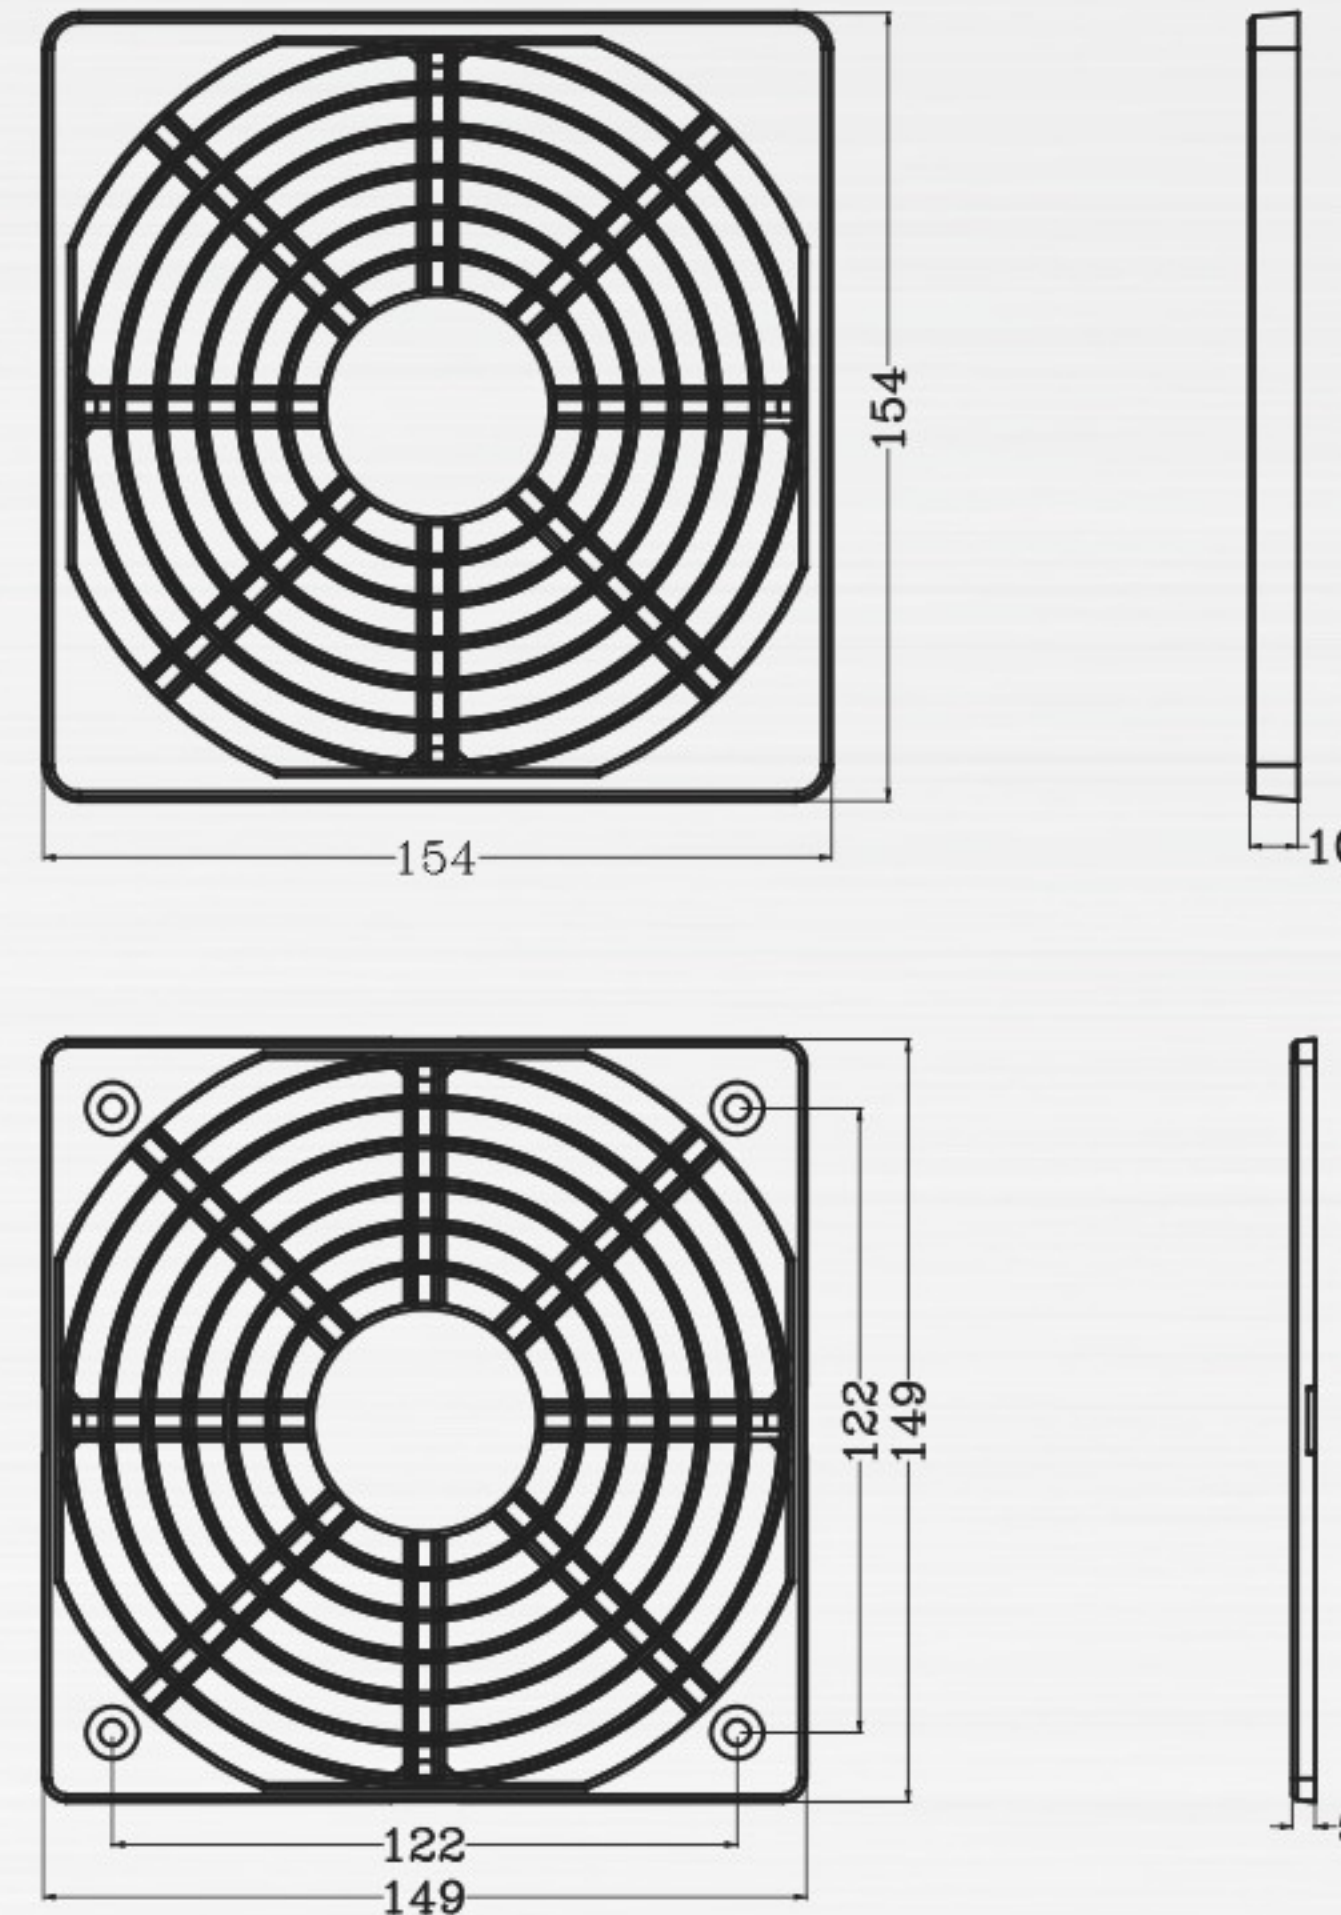


Y-172

>三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Series

MODEL NO. 型號 : Y-172

External Dimension 外觀尺寸	177 x 155 x 10 mm
Weight 重量	103g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS/耐熱級ABS樹脂
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Black/黑色
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	172 Series Fan / 172 系列風扇

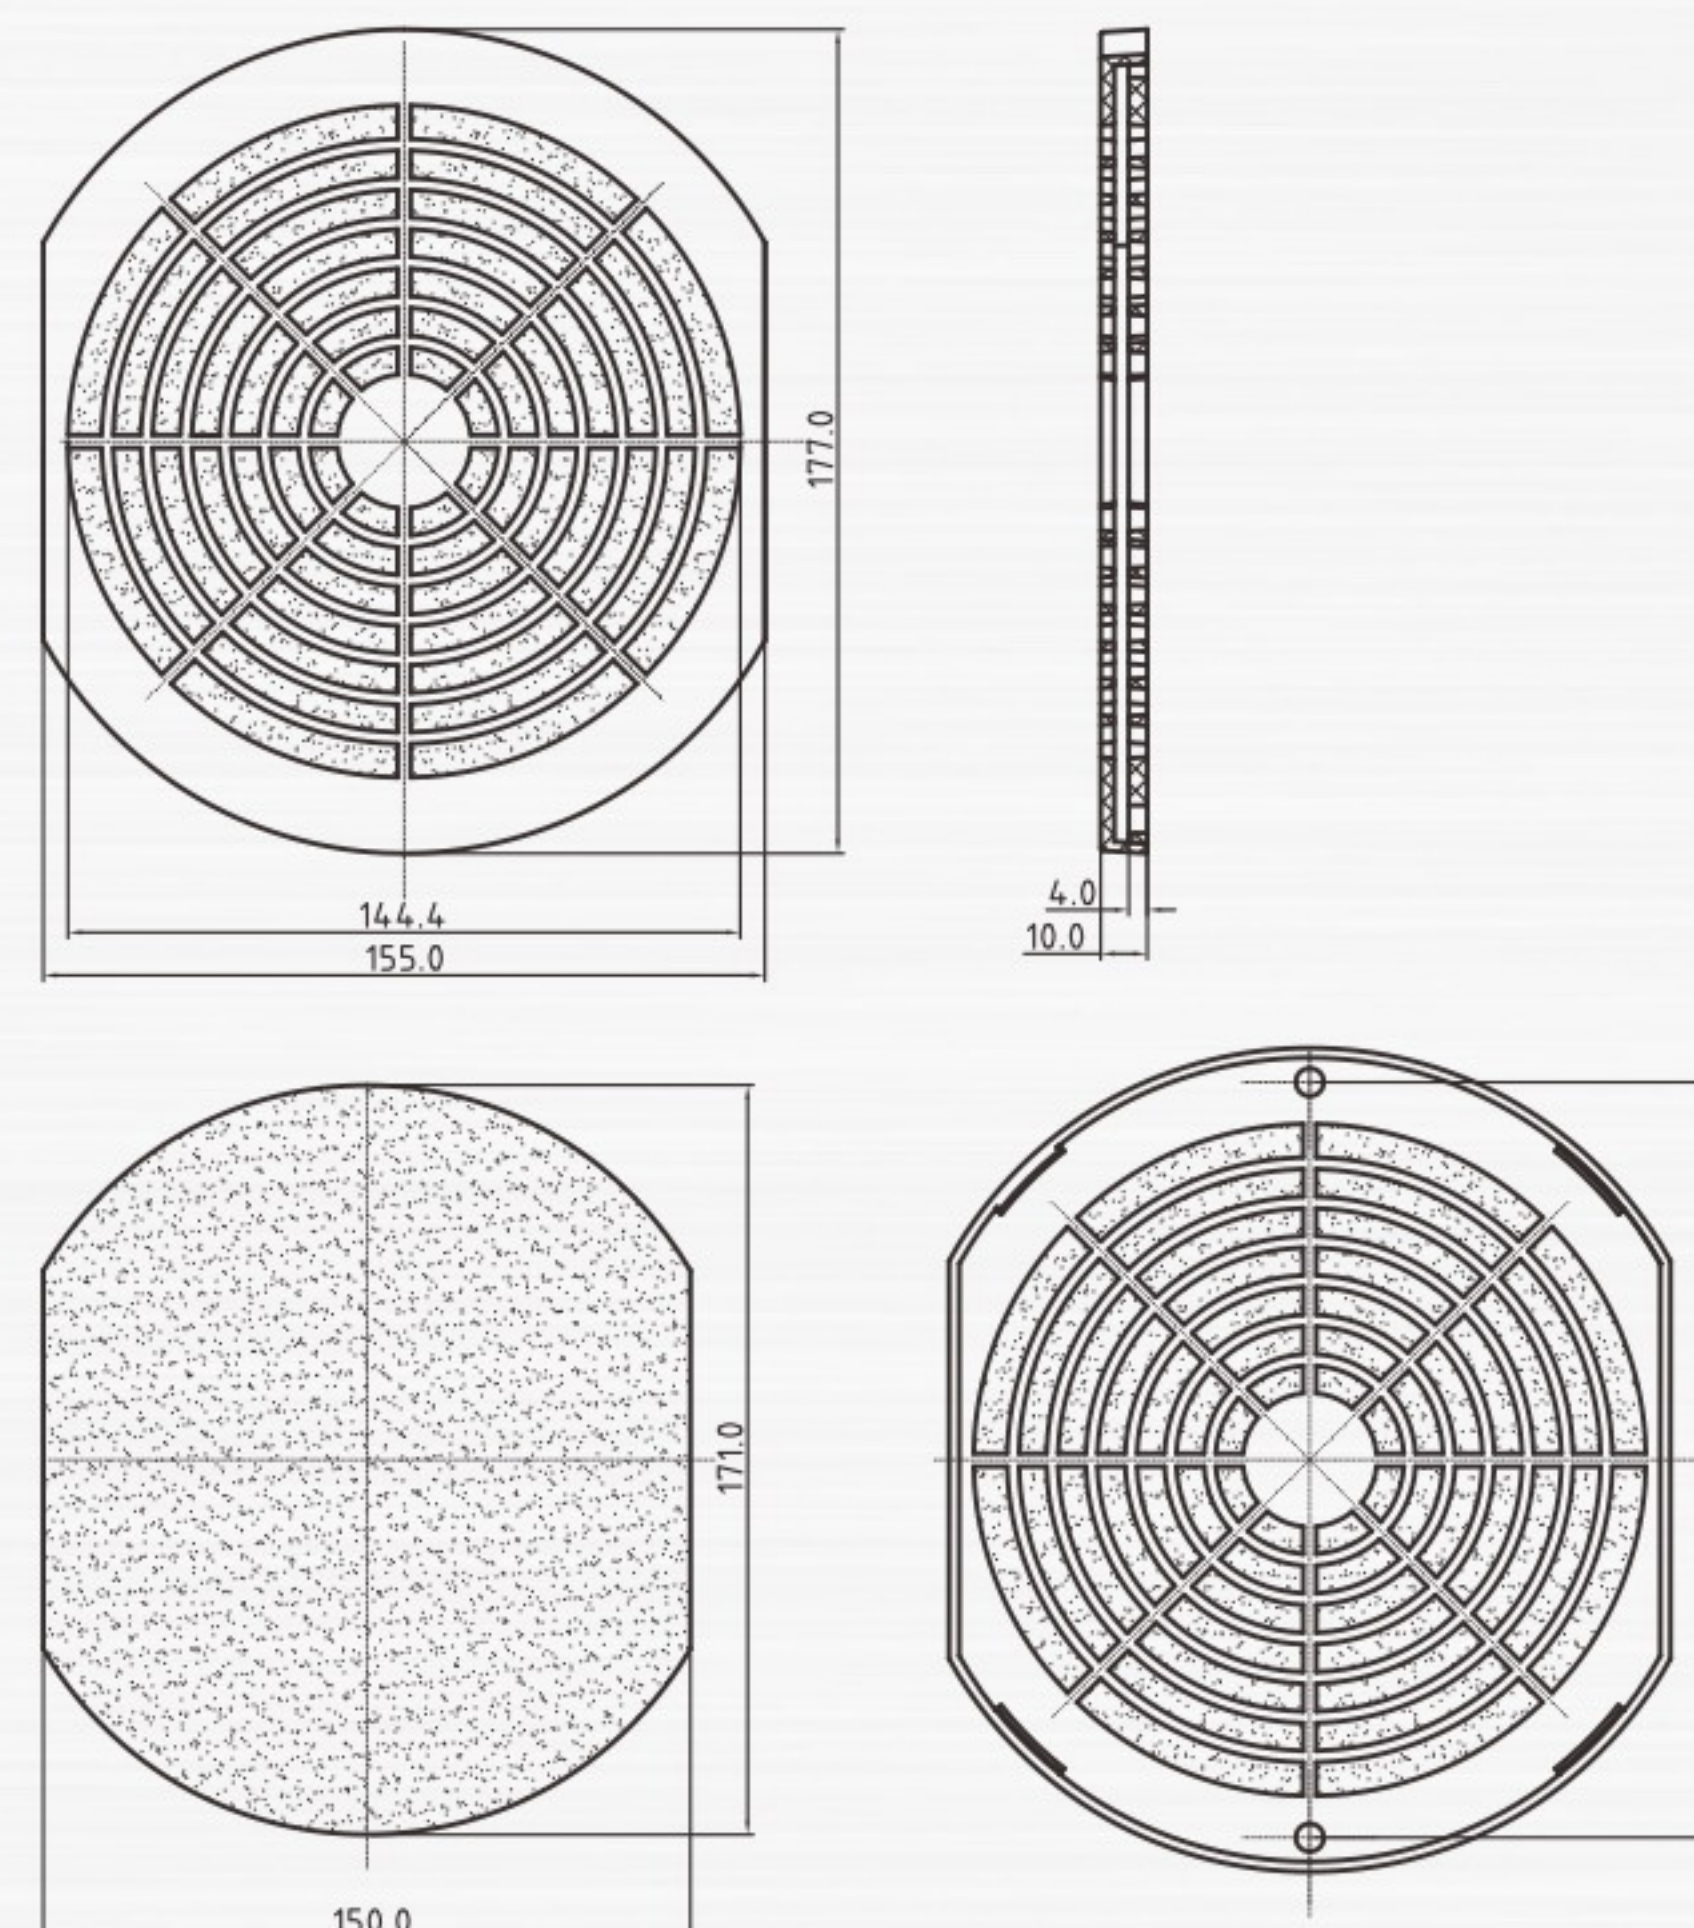




{ • 訂購其它顏色時請洽詢 • 本公司保留技術更動的權利 • Please contact us when ordering other colors, the company reserves the right to make technical changes. }

> <http://www.newseada.net>

Y-180

> 三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Series

MODEL NO. 型號 : Y-180

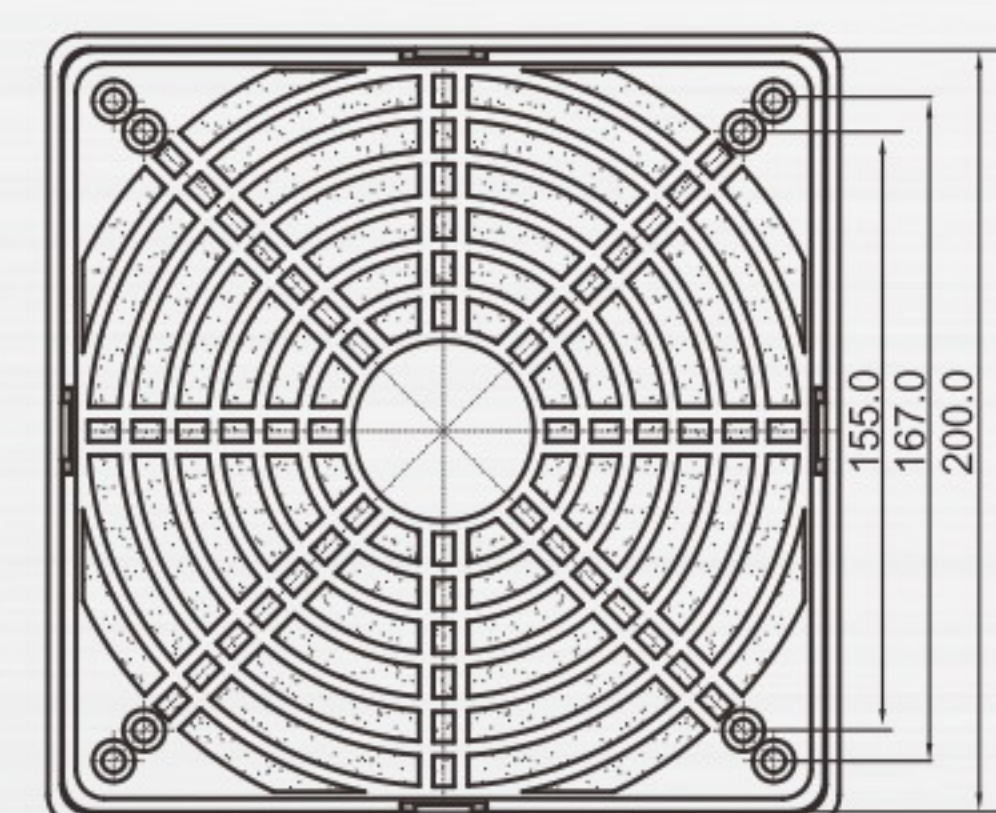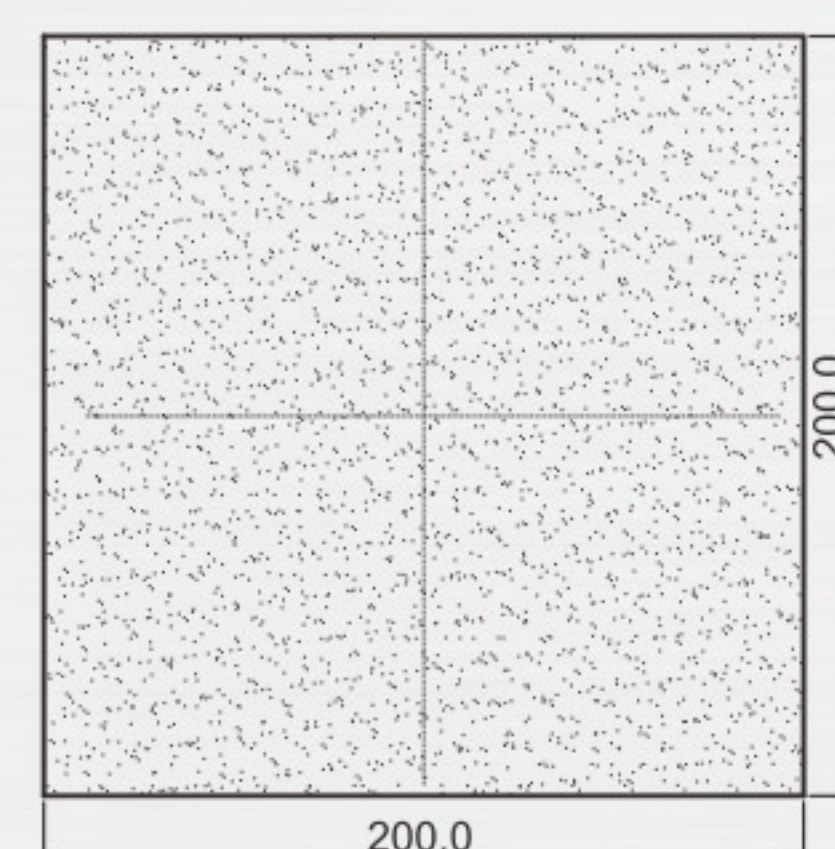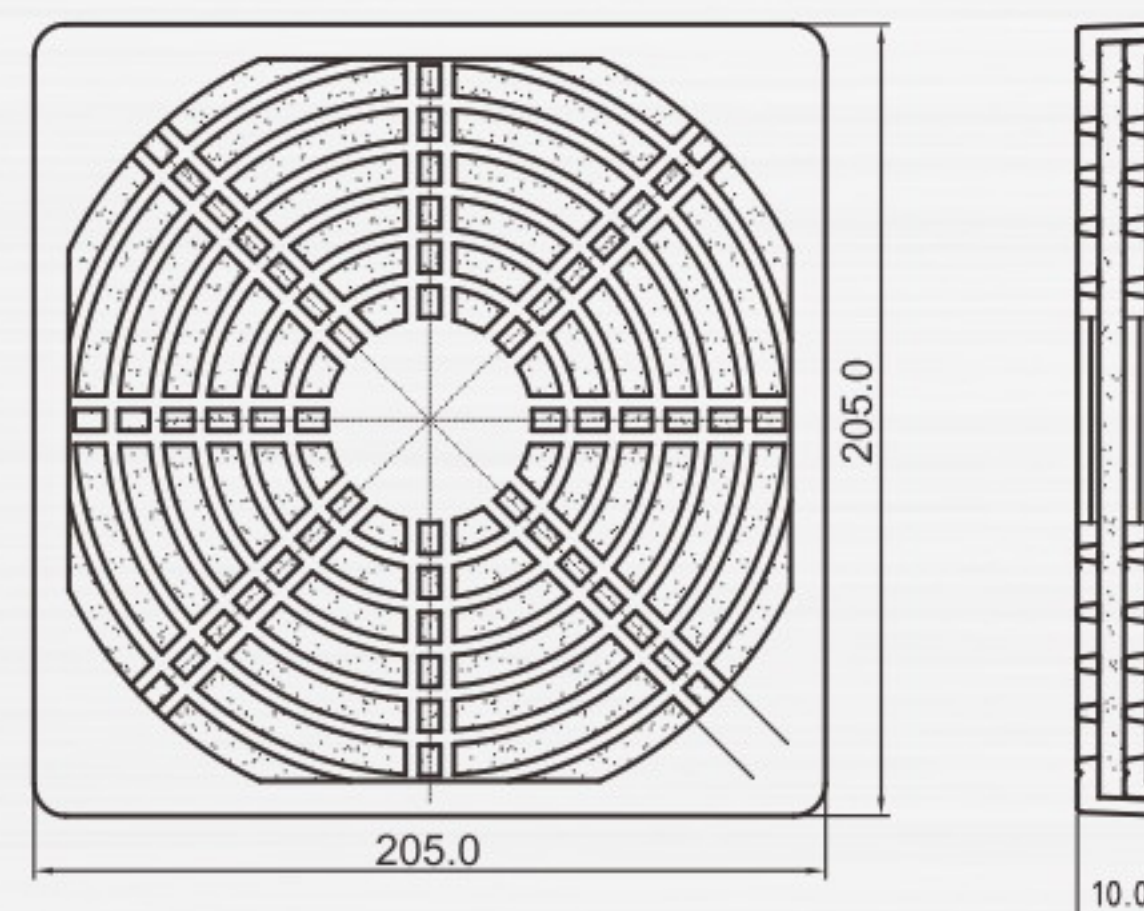

External Dimension 外觀尺寸	205 x 205 x 10 mm
Weight 重量	122g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS/耐熱級ABS樹脂
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Black/黑色
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	180/200 Series Fan / 180/200 系列風扇



Y-80



Y-92



Y-110



Y-120



Y-150



Y-172



Y-180


Overview | Fan Guard(3 in 1) Series

Y-803

> 通風過濾網組 Fan Filter Set Series

MODEL NO. 型號 : Y-803

External Dimension 外觀尺寸	148 x 148 x 30 mm
Weight 重量	106g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS, Anti-UV and Static Electricity 耐熱級ABS樹脂・抗紫外線及靜電
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Germany RAL7035/德國RAL7035
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	120 Series Fan / 120 系列風扇

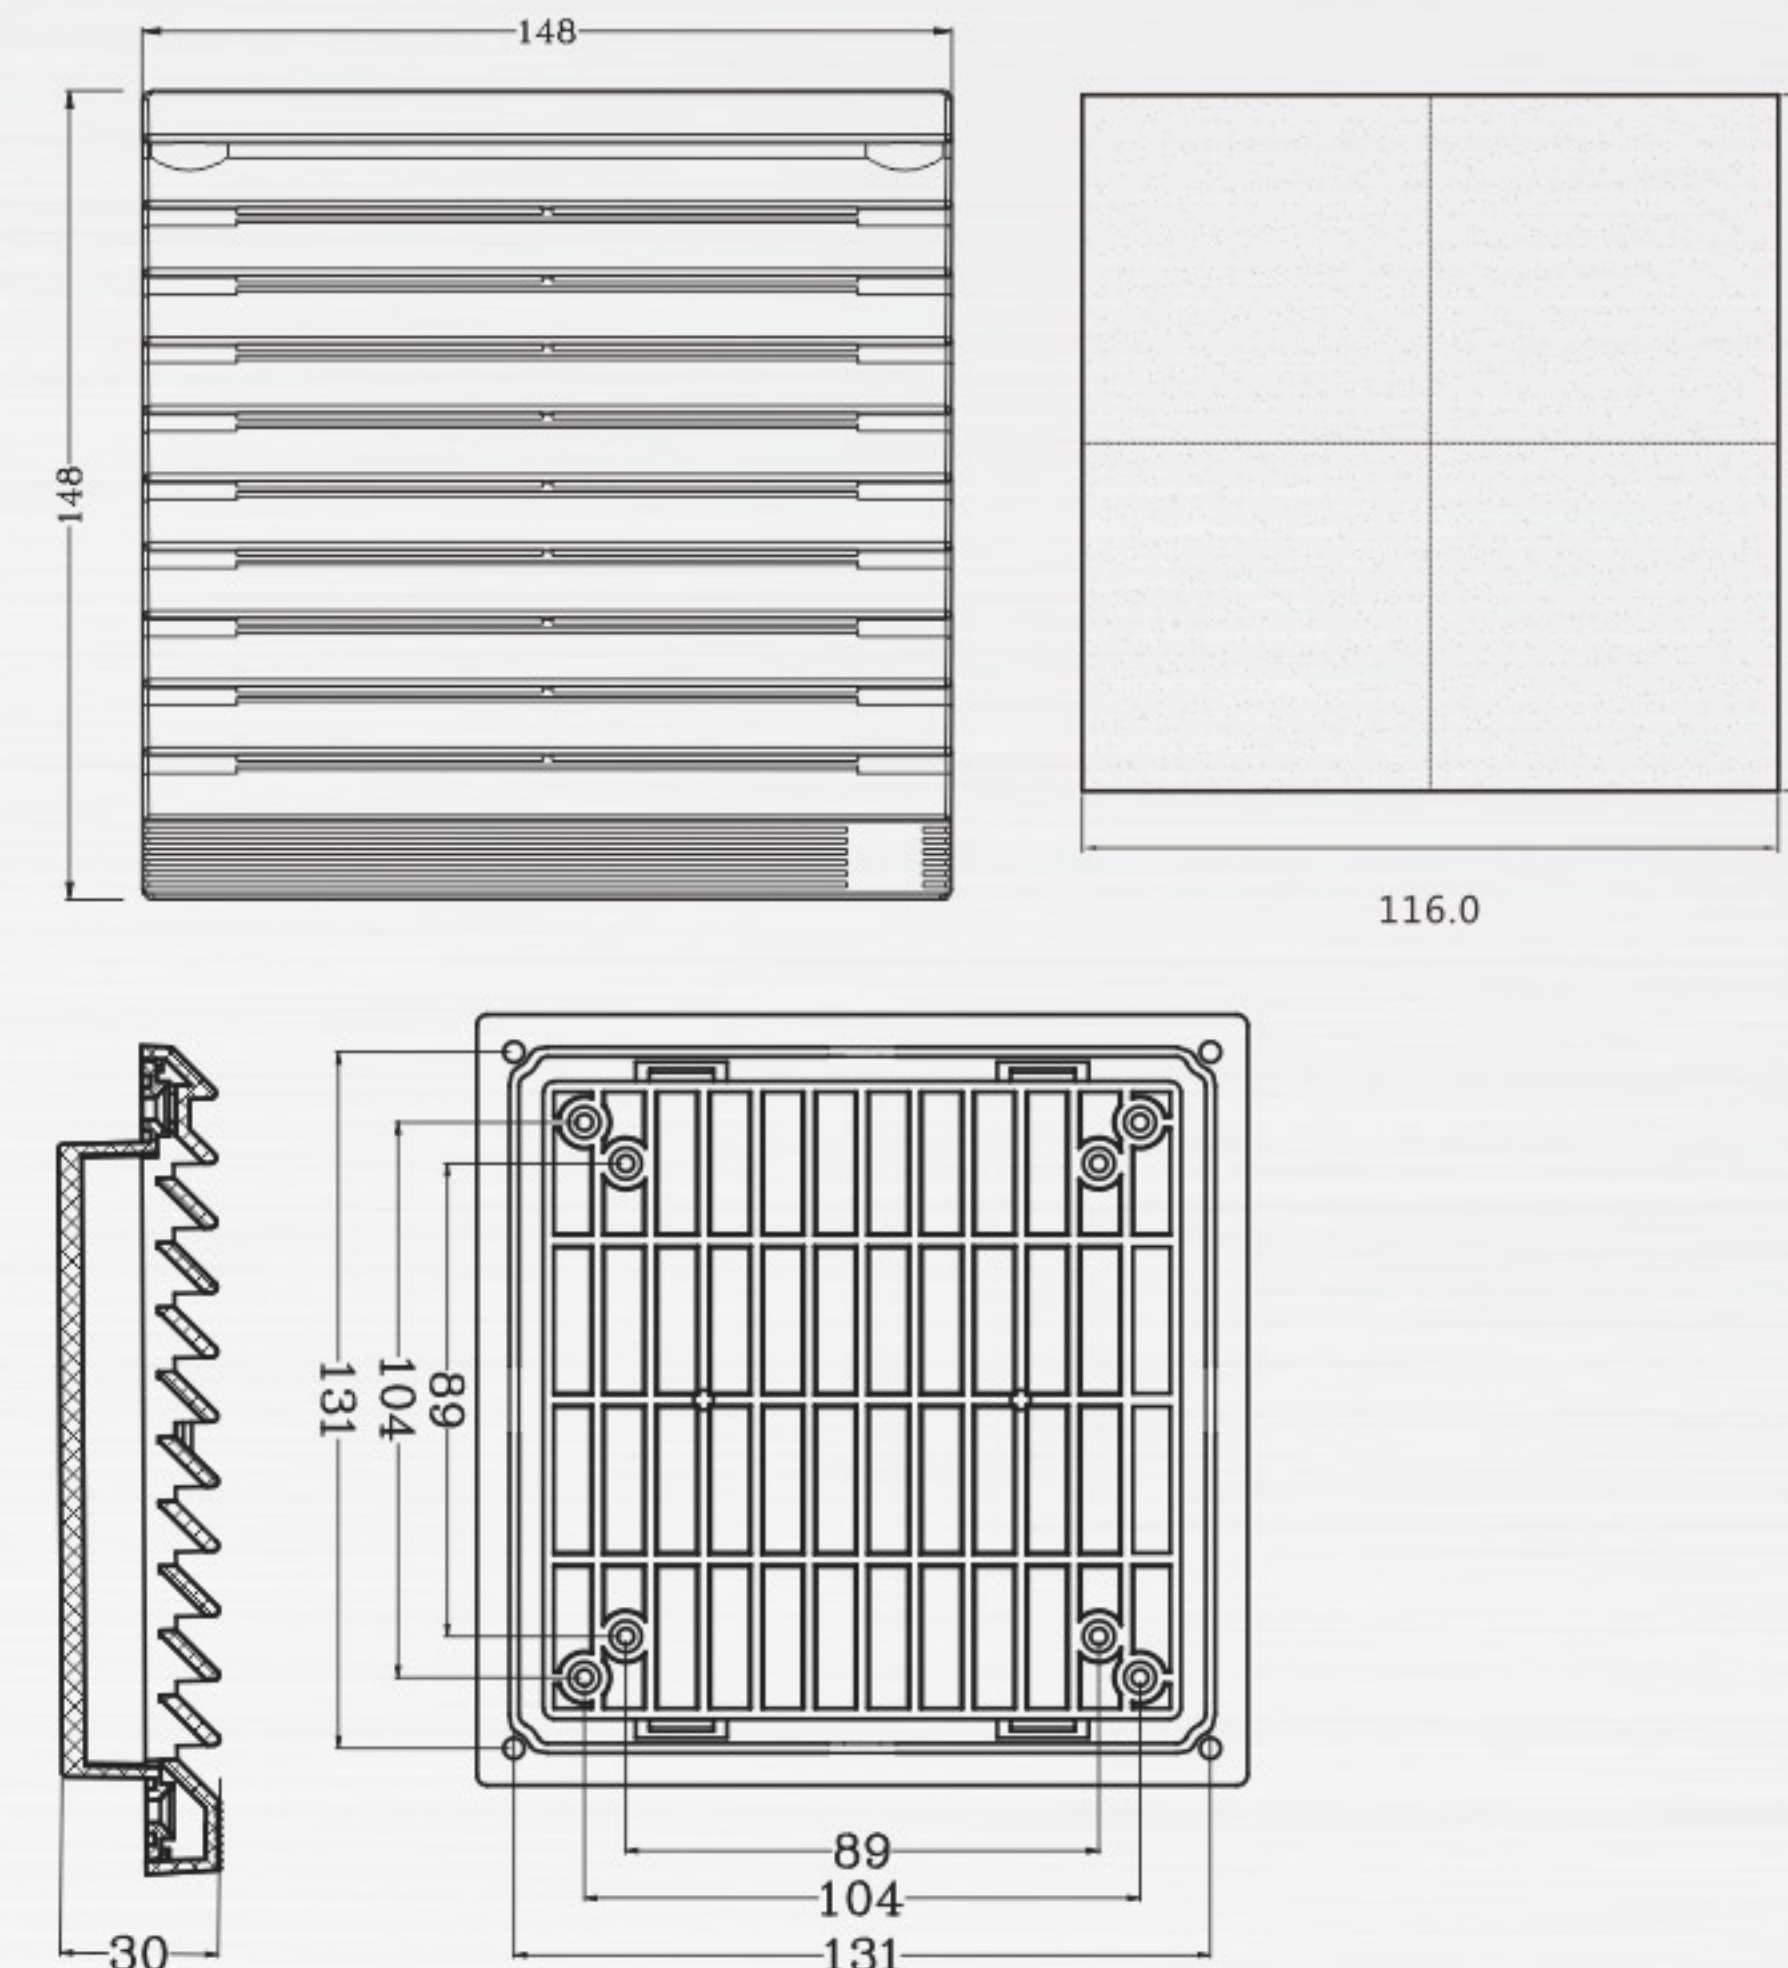


Y-804

> 通風過濾網組 Fan Filter Set Series

MODEL NO. 型號 : Y-804


External Dimension 外觀尺寸	204 x 204 x 28 mm
Weight 重量	234g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS, Anti-UV and Static Electricity 耐熱級ABS樹脂・抗紫外線及靜電
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Germany RAL7035/德國RAL7035
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	120/150/172 Series Fan / 120/150/172 系列風扇

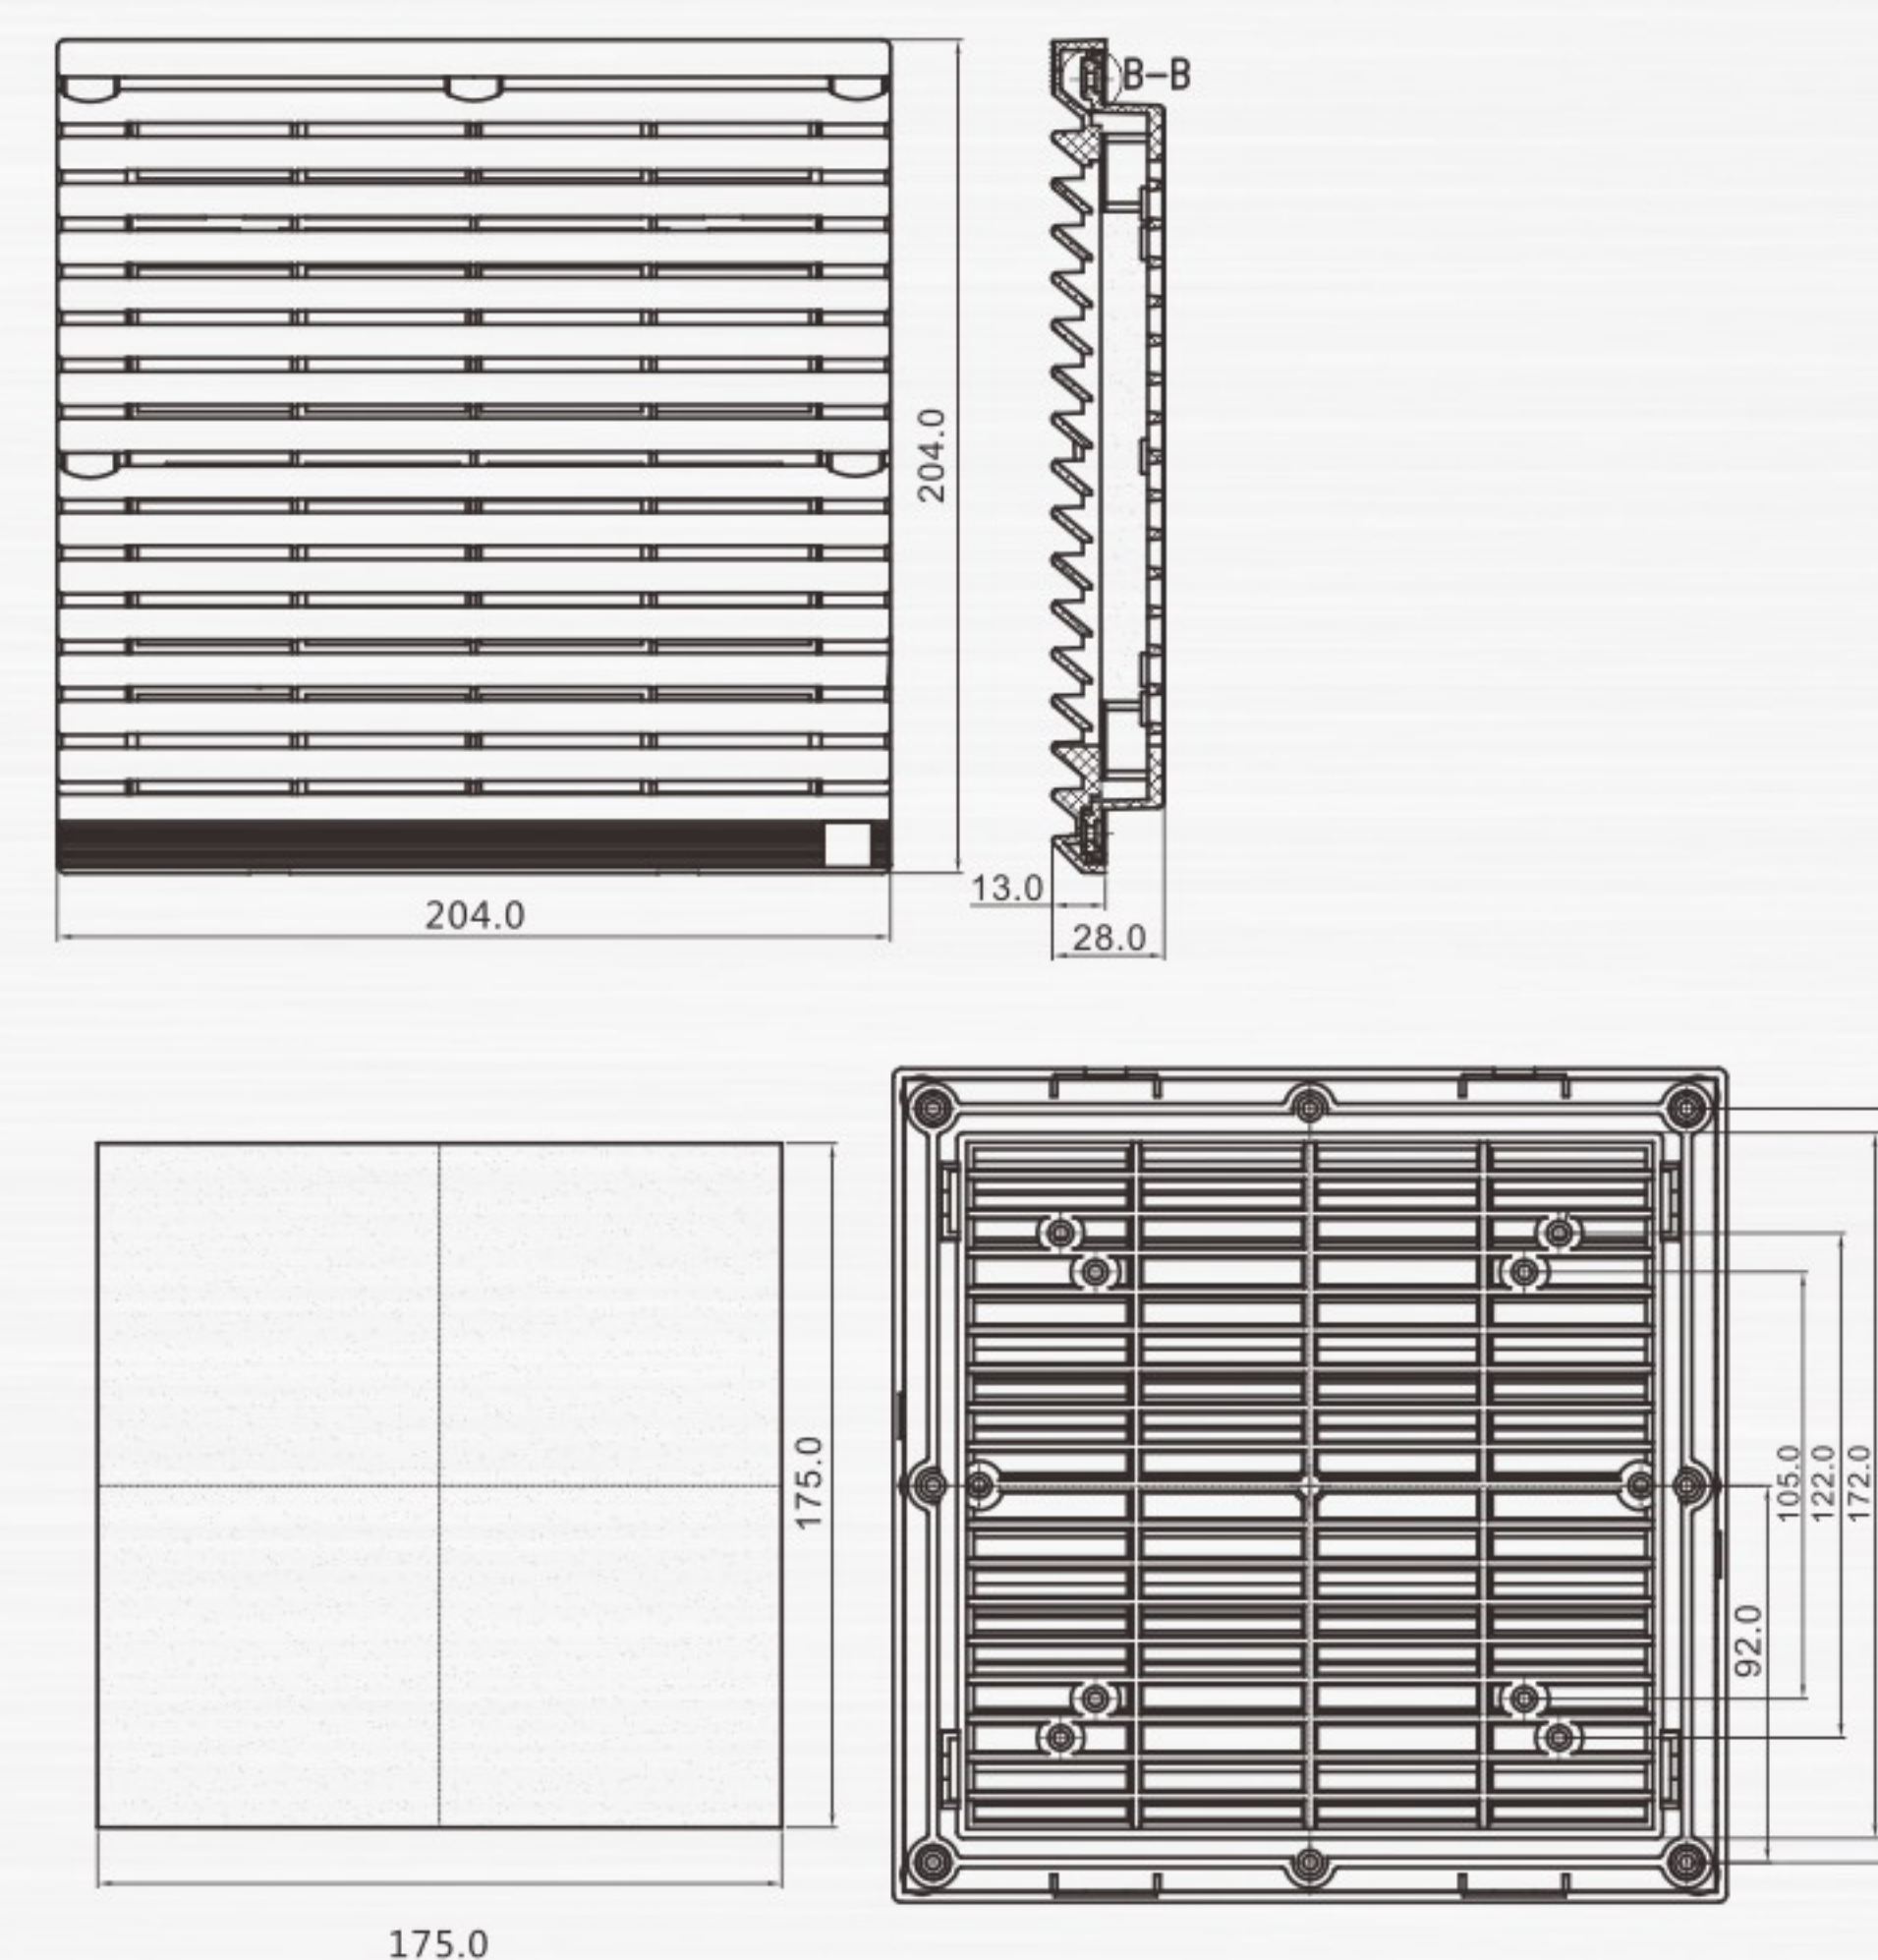

Y-805

>通風過濾網組 Fan Filter Set Series

MODEL NO. 型號 : Y-805

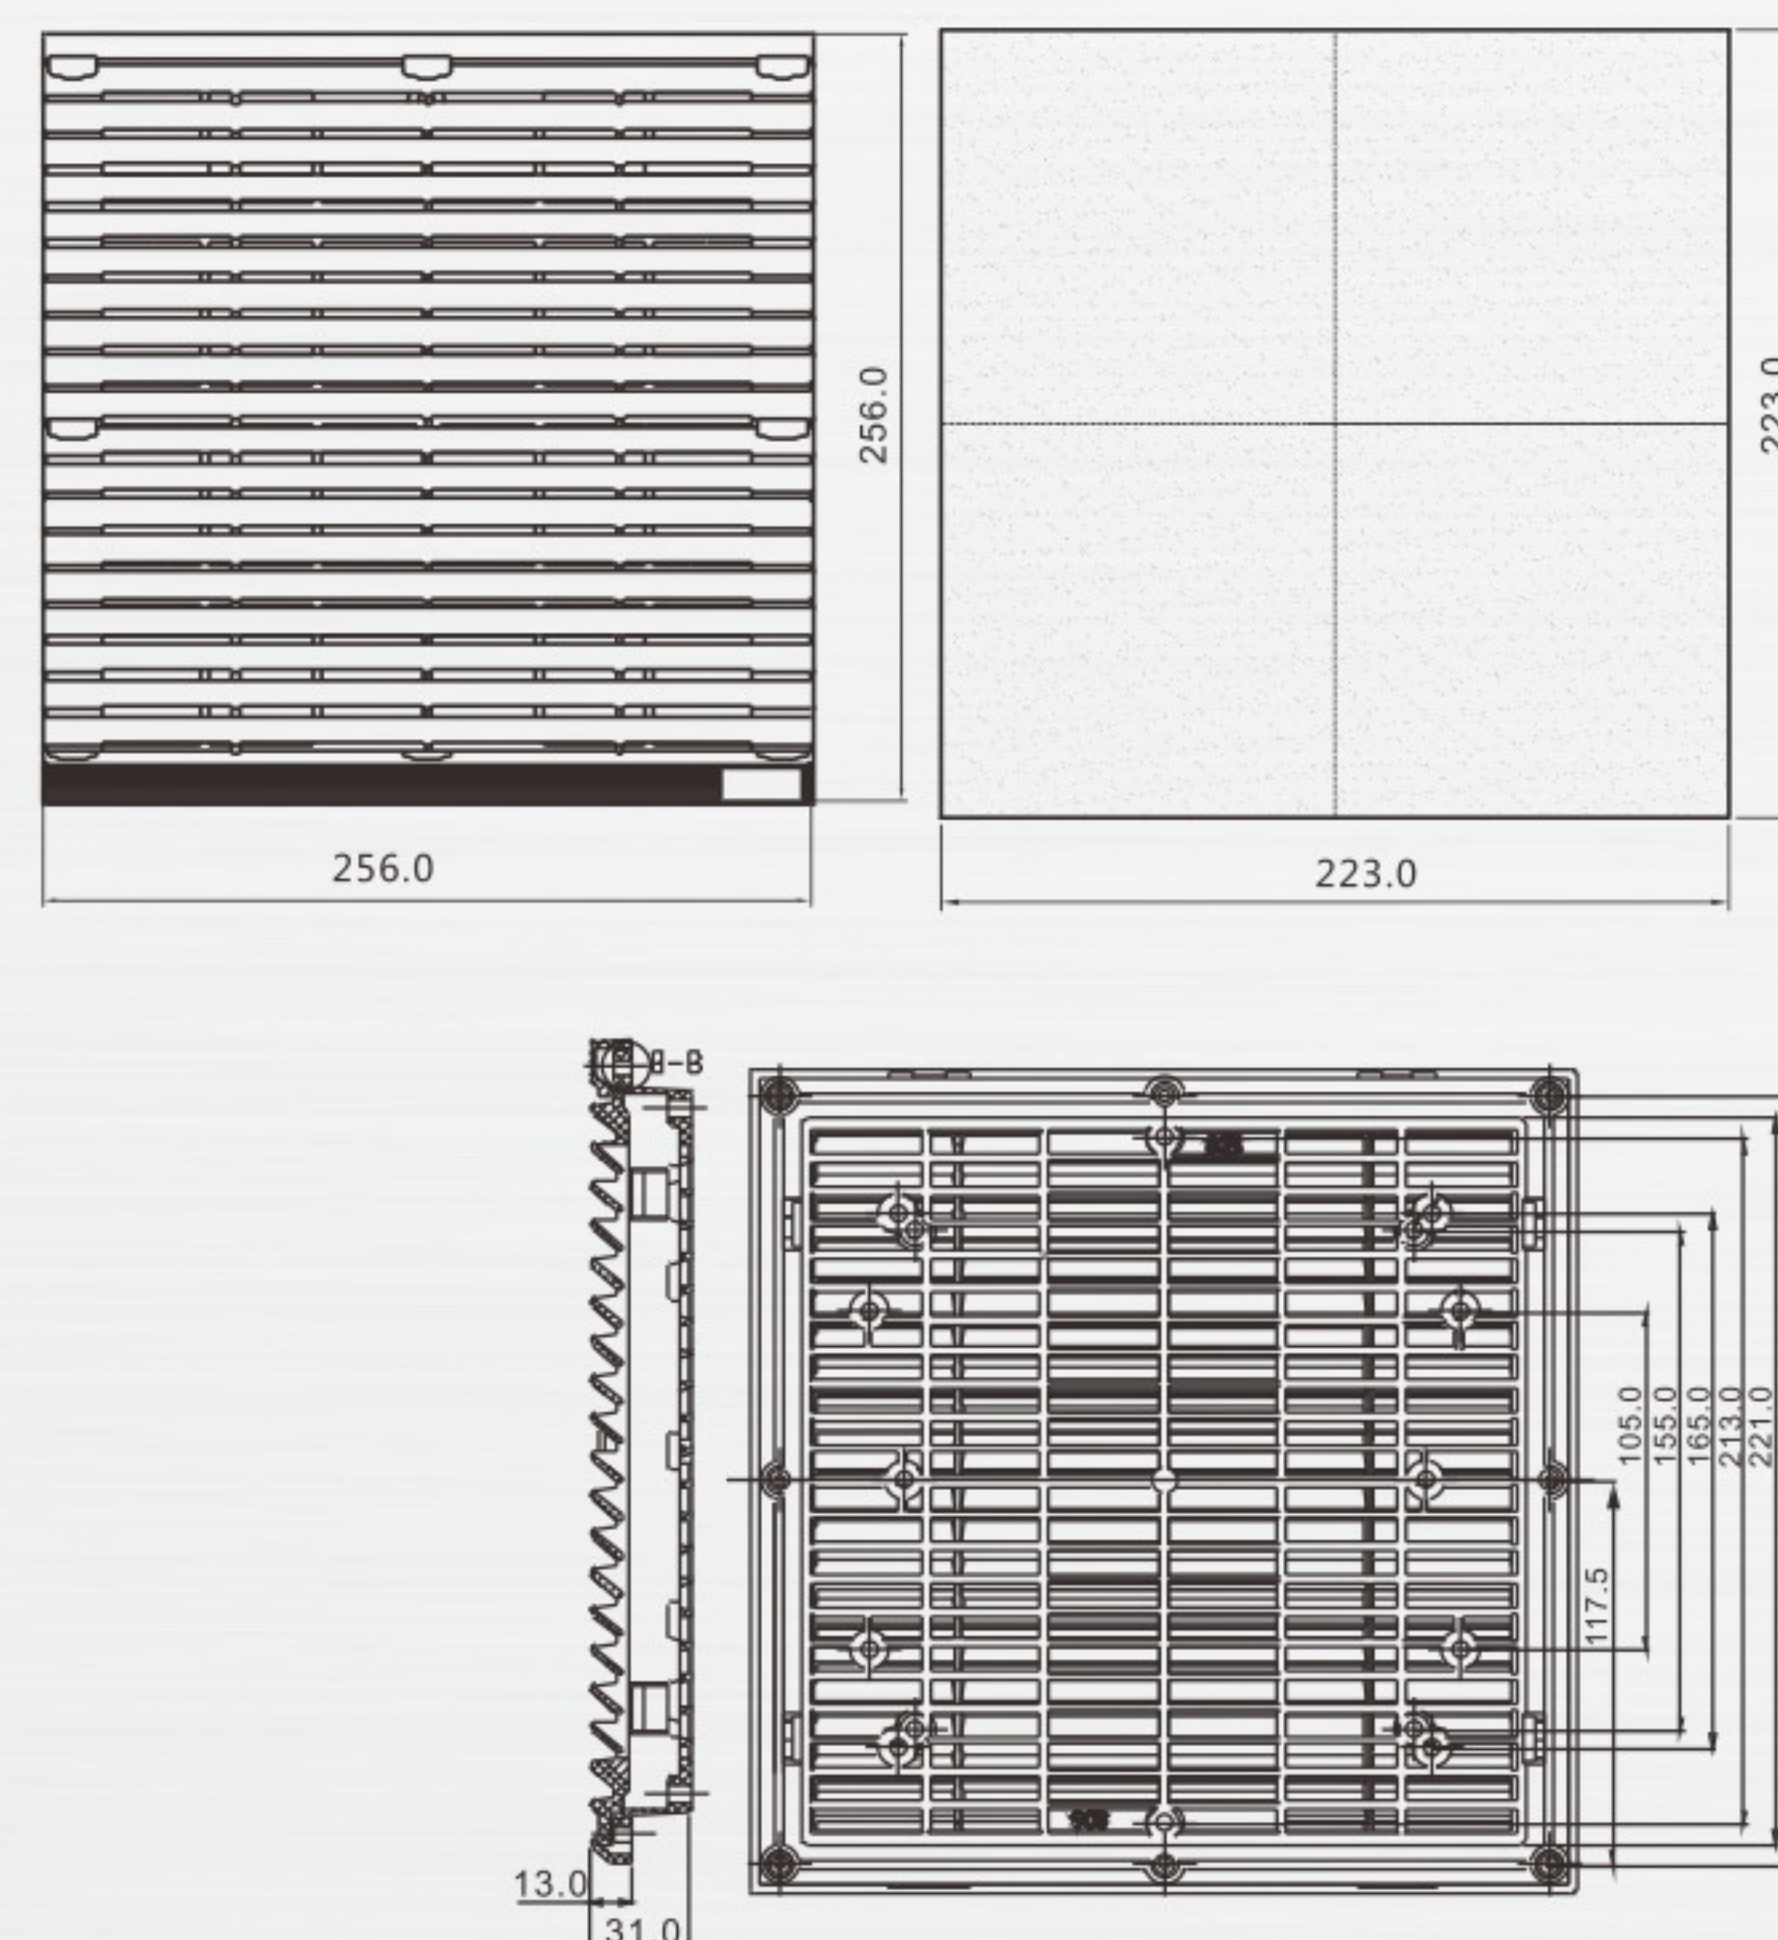


External Dimension 外觀尺寸	256 x 256 x 31 mm
Weight 重量	356g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS, Anti-UV and Static Electricity 耐熱級ABS樹脂 · 抗紫外線及靜電
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Germany RAL7035/德國RAL7035
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	172/180/200 Series Fan /172/180/200 系列風扇

Y-806

>通風過濾網組 Fan Filter Set Series

MODEL NO. 型號 : Y-806

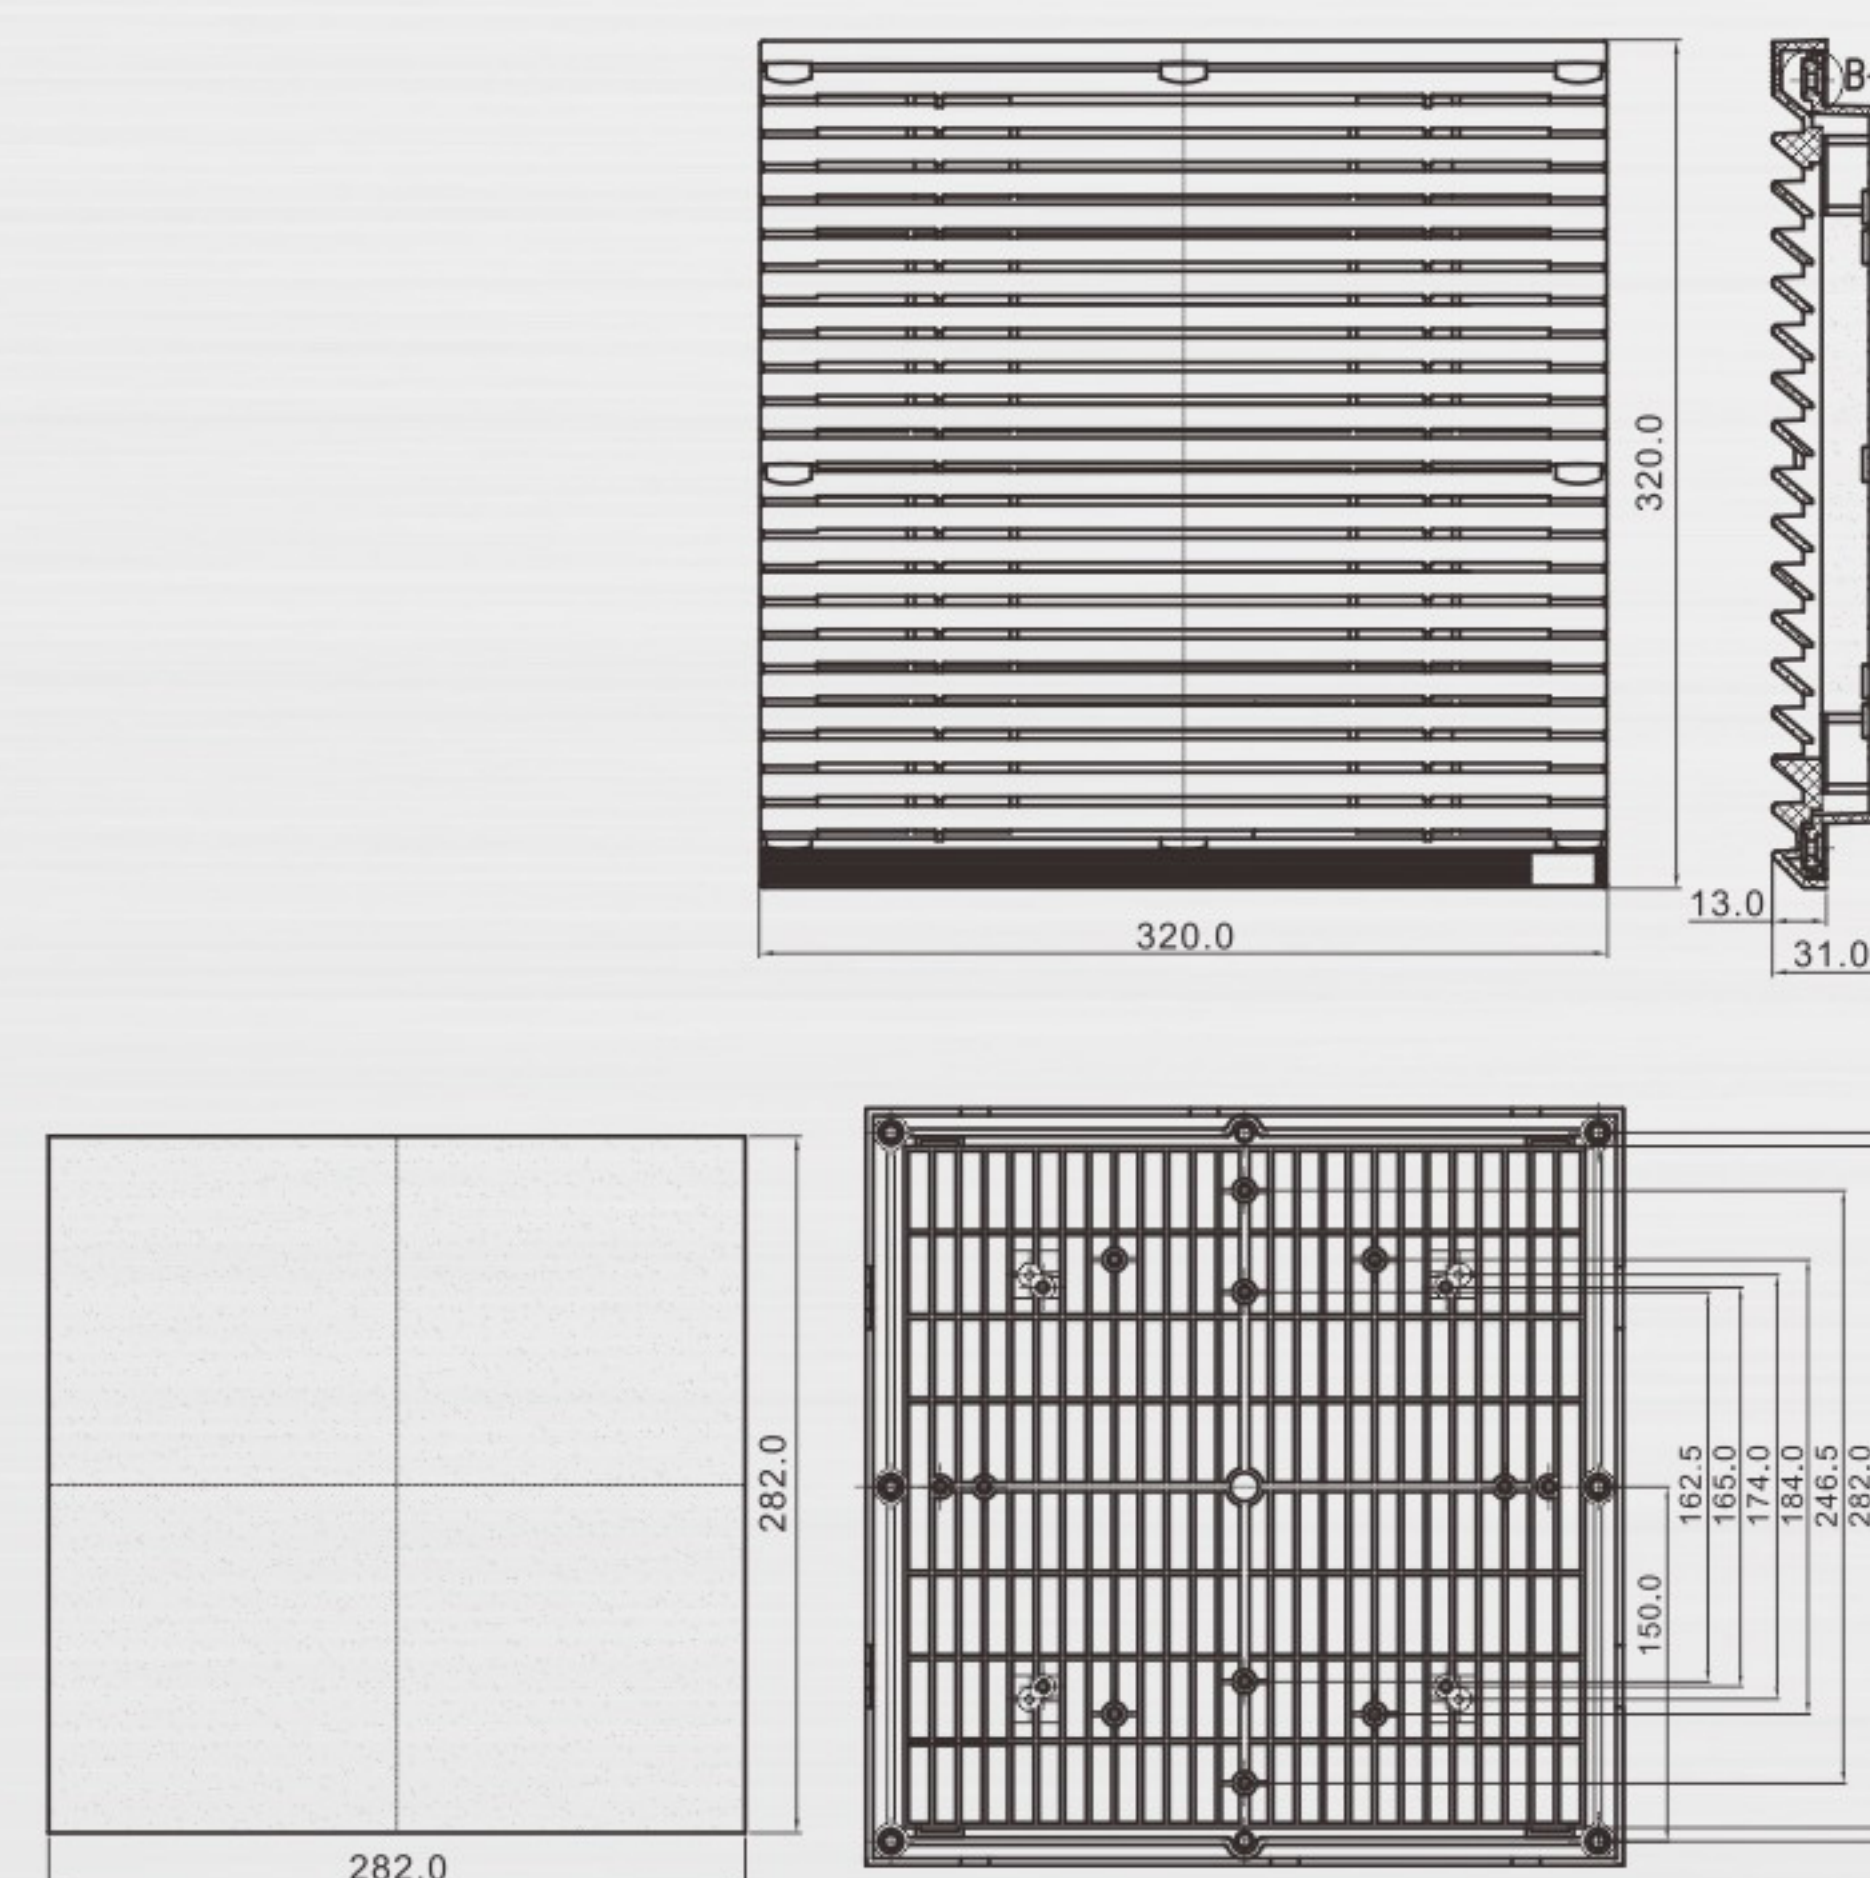


External Dimension 外觀尺寸	320 x 320 x 31 mm
Weight 重量	710g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS, Anti-UV and Static Electricity 耐熱級ABS樹脂 · 抗紫外線及靜電
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Germany RAL7035/德國RAL7035
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	172/180/200/220/25489 Series Fan /172/180/200/ 220/25489 系列風扇

Y-120D

> 塑膠網 Plastic Fan Guard Series

MODEL NO. 型號 : Y-120D

External Dimension 外觀尺寸	120 x 120 x 5.5 mm
Weight 重量	49g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS/耐熱級ABS樹脂
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Black/黑色
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	120 Series Fan / 120 系列風扇

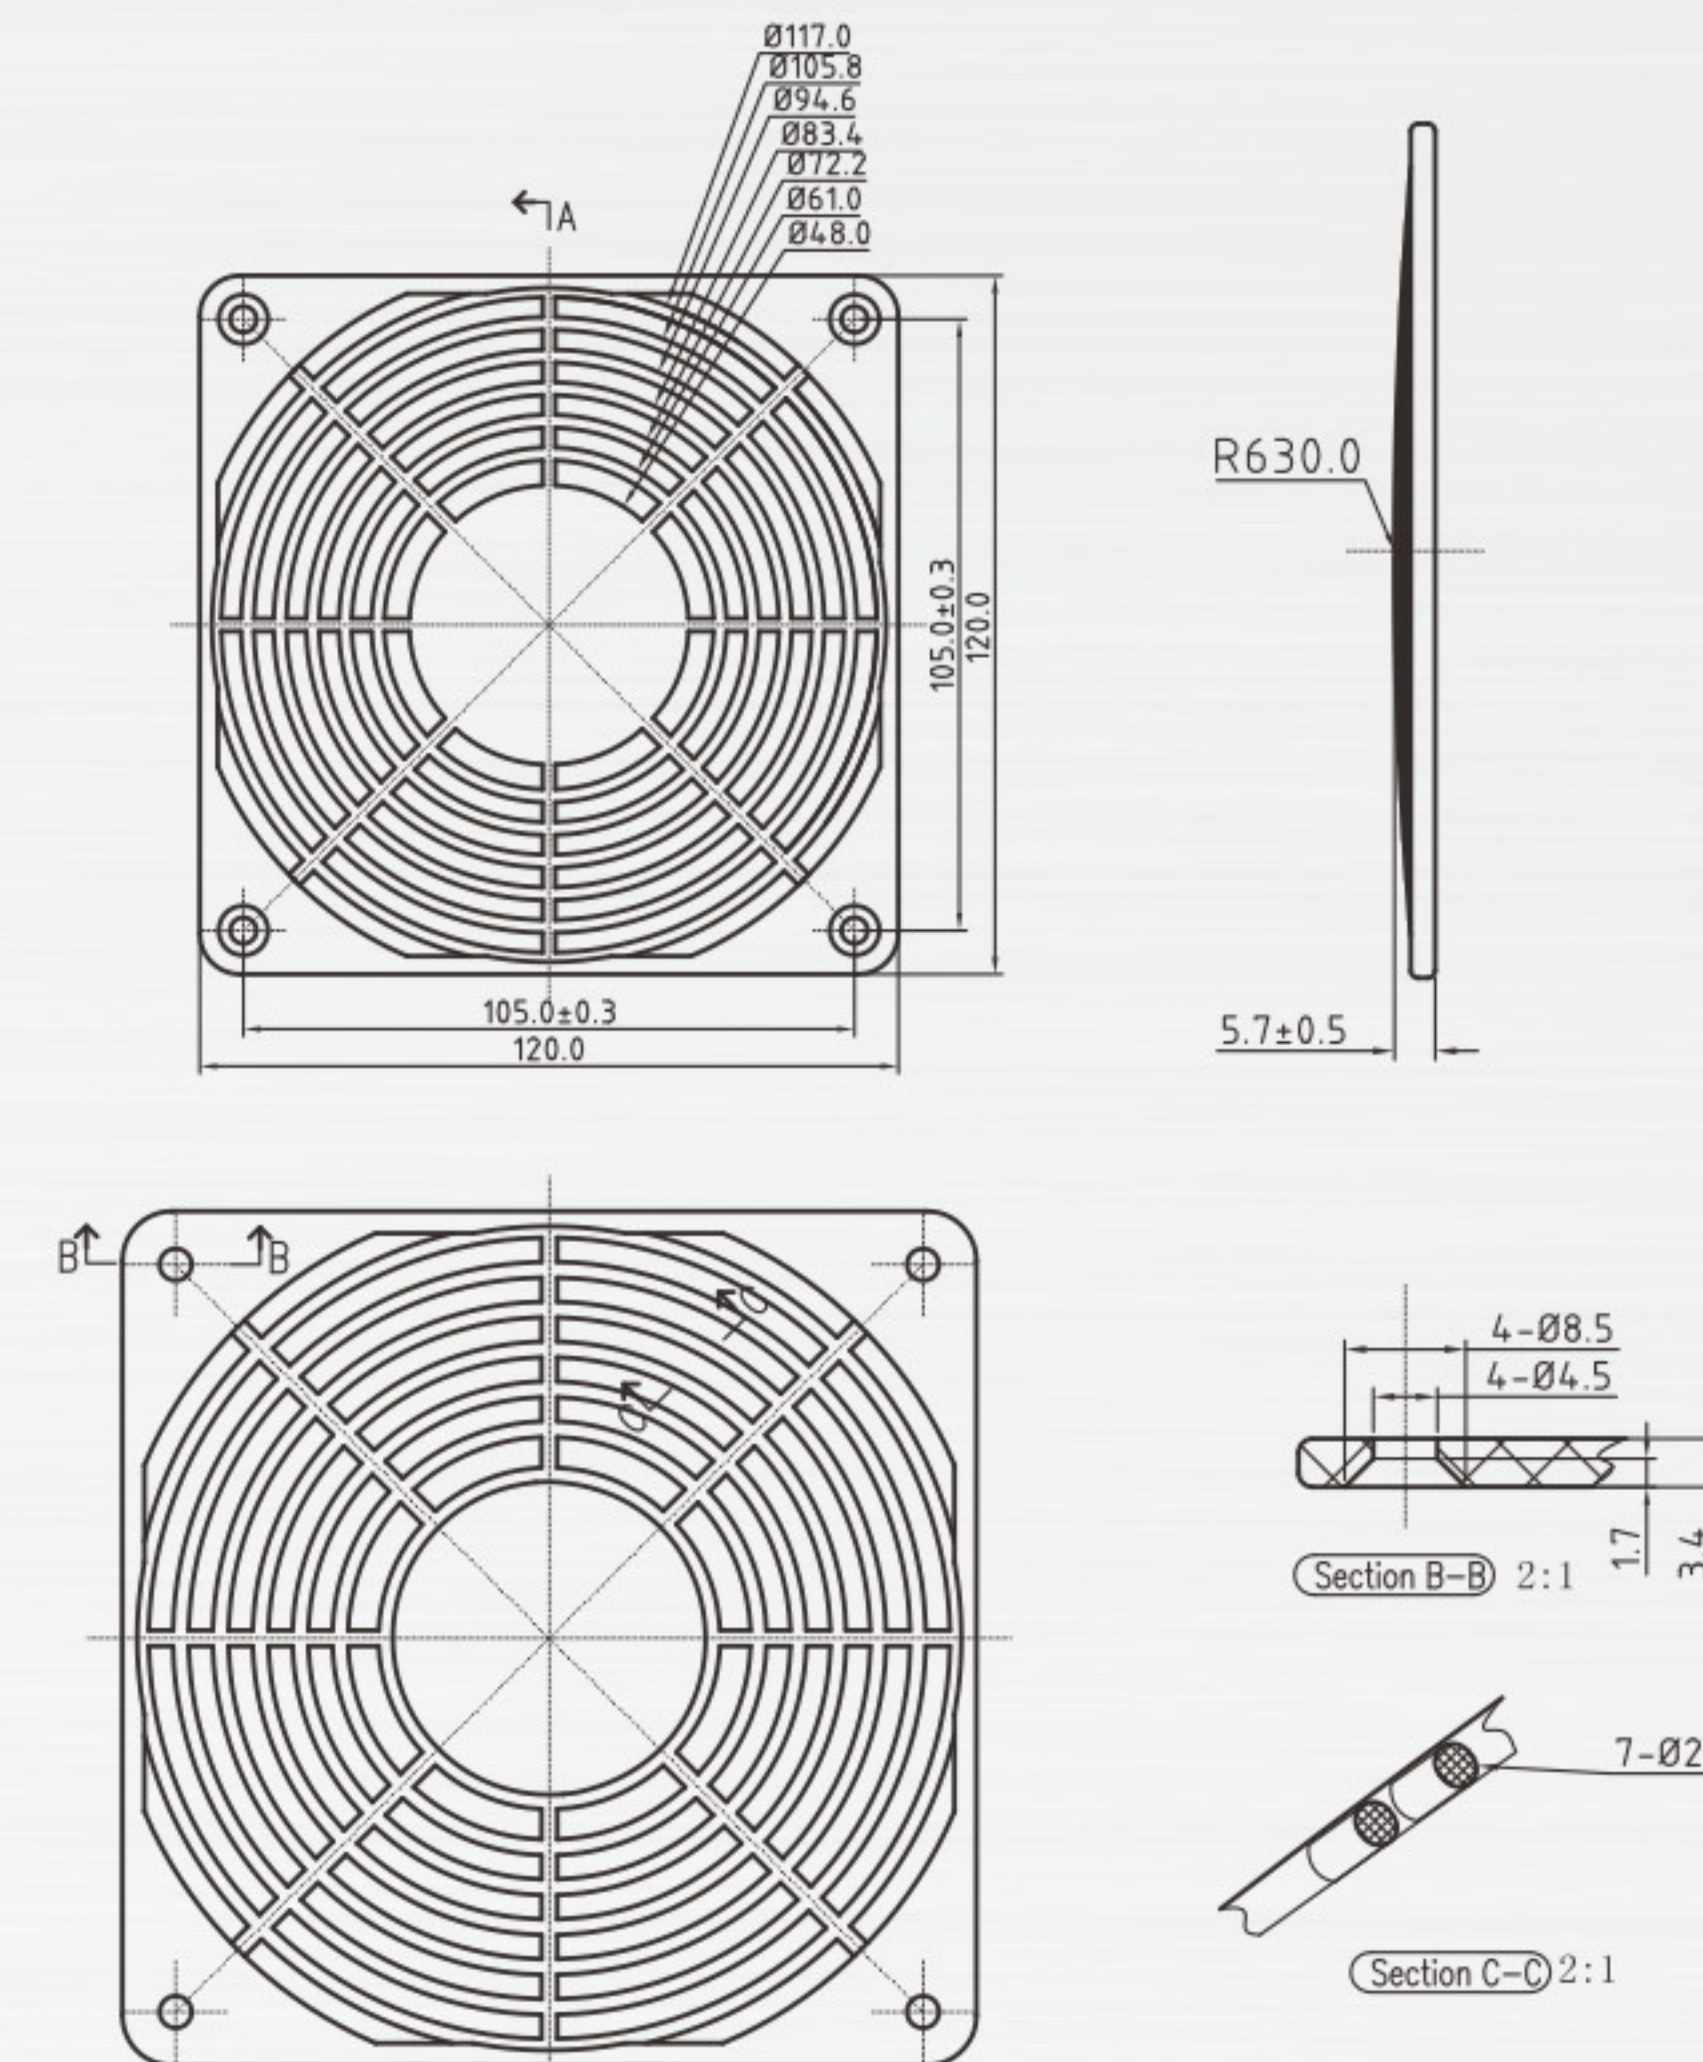


Y-172D

> 塑膠網 Plastic Fan Guard Series

MODEL NO. 型號 : Y-172D


External Dimension 外觀尺寸	172 x 151.6 x 6 mm
Weight 重量	39g
Material of Fan Guard 網體材質	ABS/耐熱級ABS樹脂
Material of Filter 濾網材質	Nylon/尼龍纖維
Color 顏色	Black/黑色
Protection Level 防護等級	IP44
Operating Temperature 工作溫度	-10~55°C
Dust Removal Efficiency 除塵率	89%
Applicable Fan Mode 適用風扇	172 Series Fan / 172 系列風扇

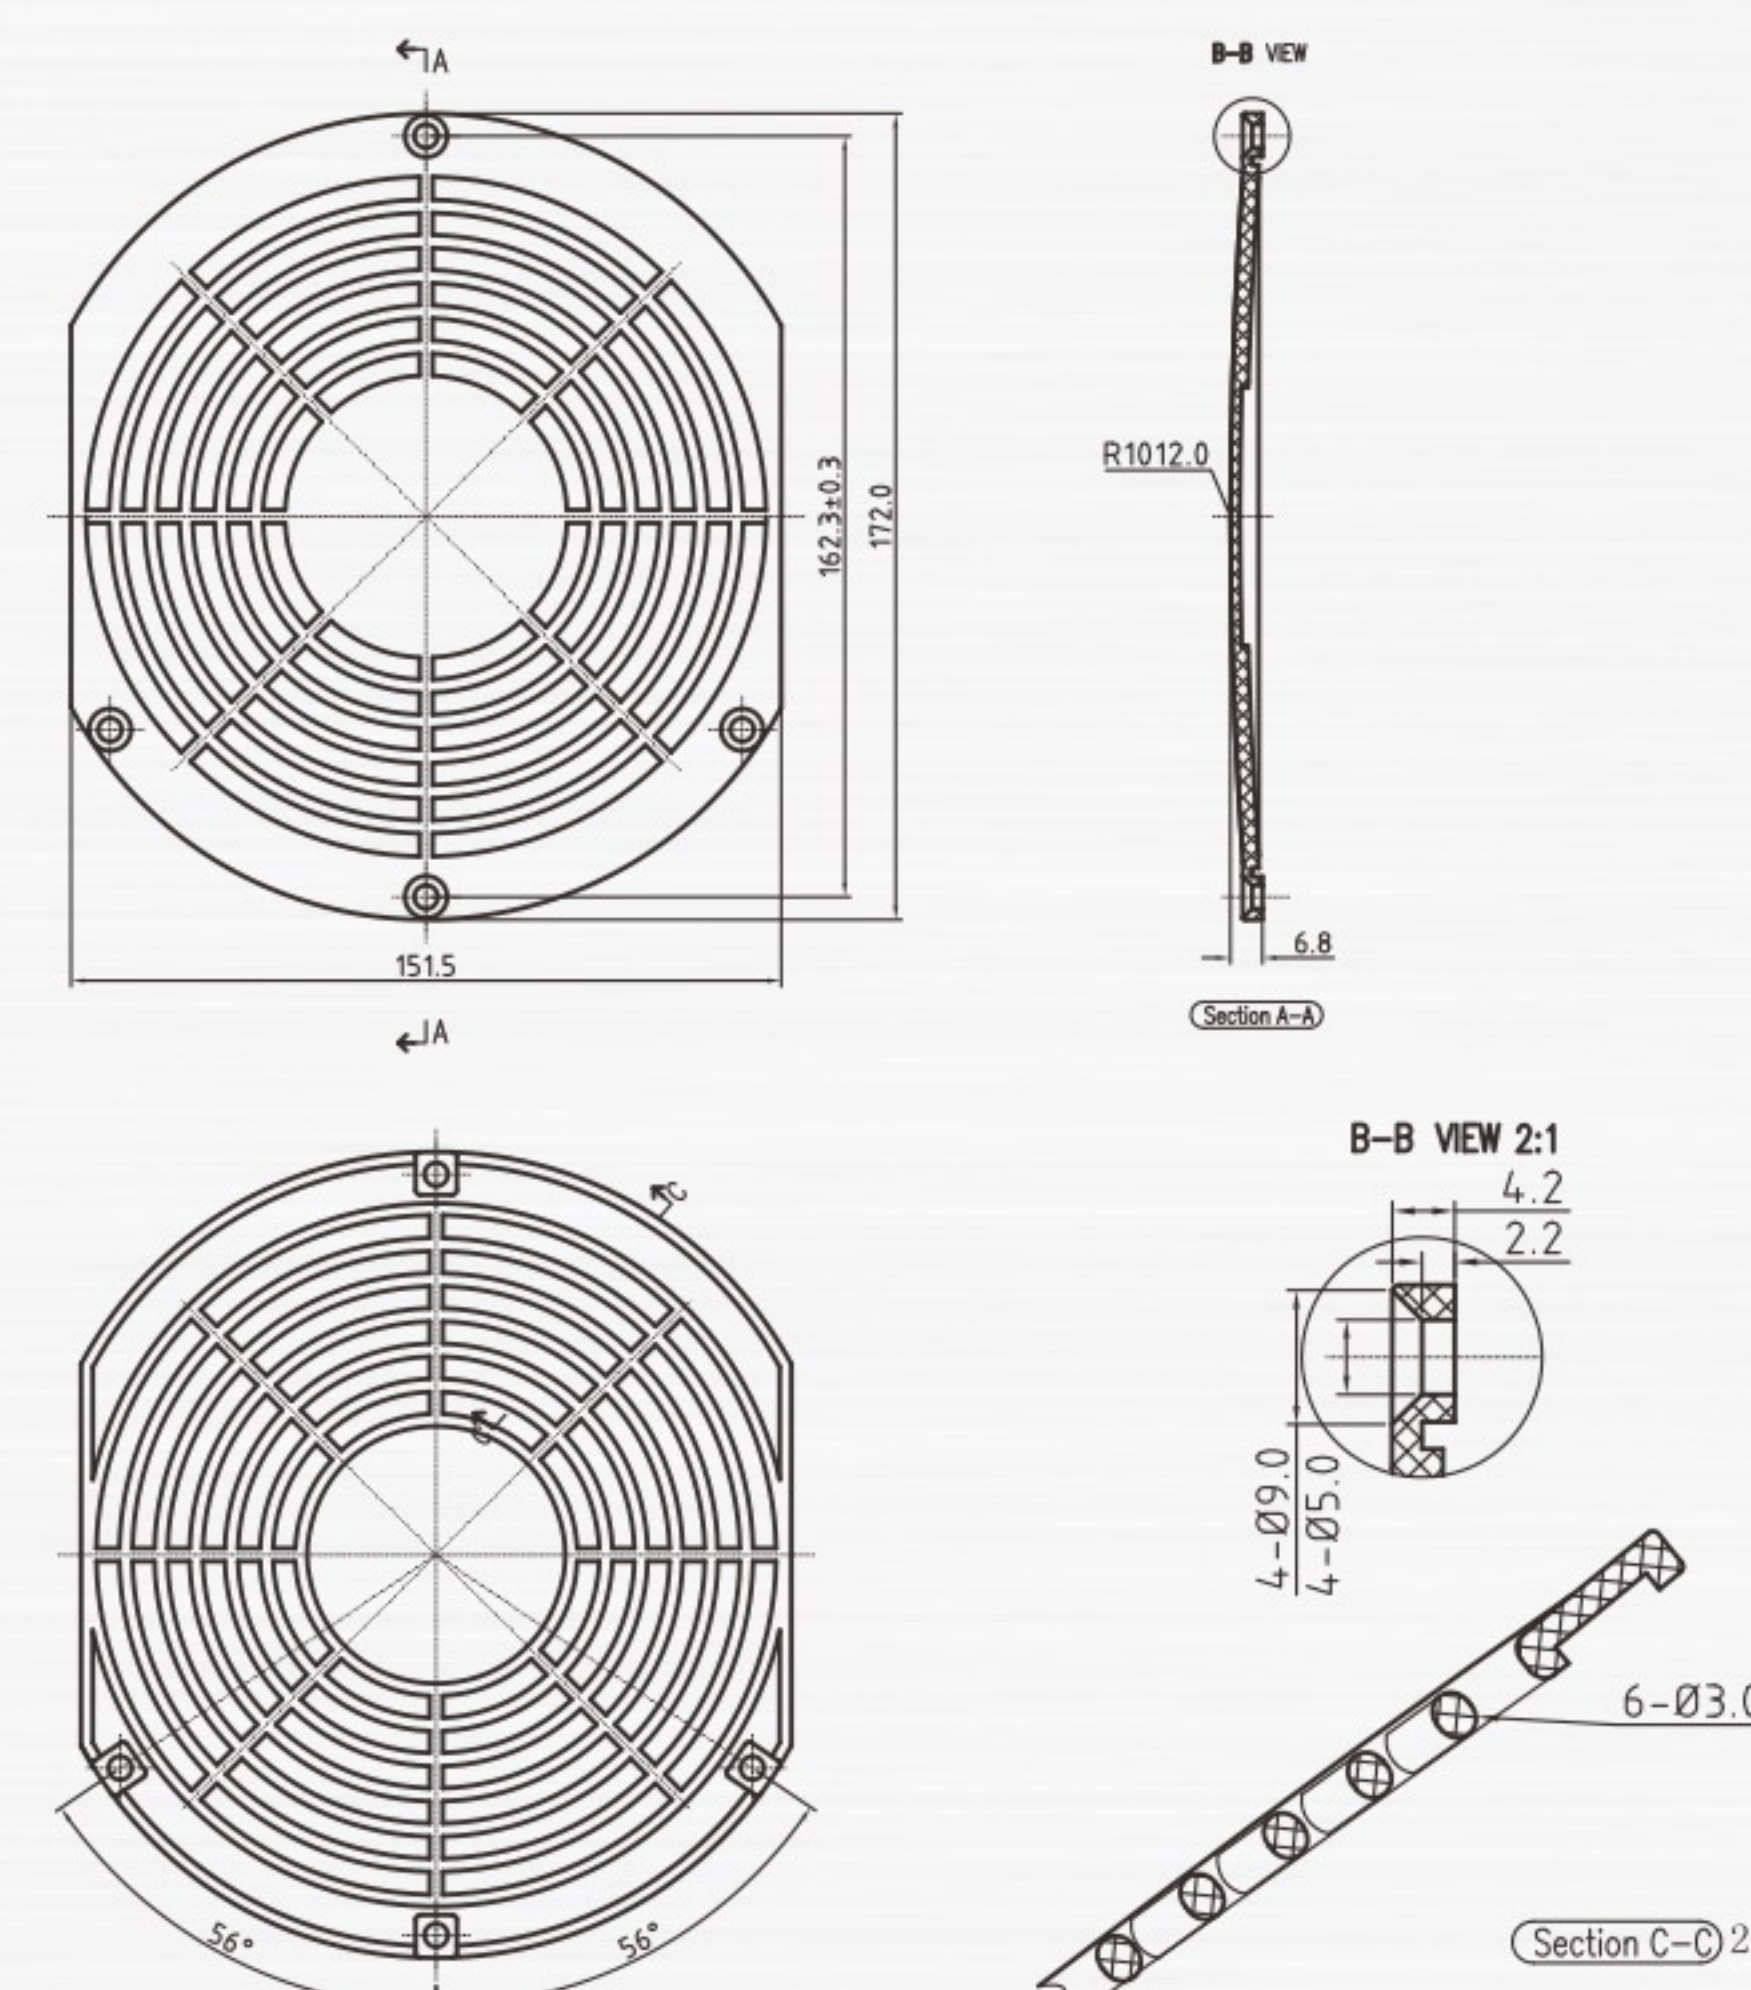

80

> 鐵網 Fan Guard Series


Model No. 型號	80 Fan Guard/80鐵網
Material 材質	Steel/鐵鍍鉻
Applicable Fan Model 適用風扇	8025/8038

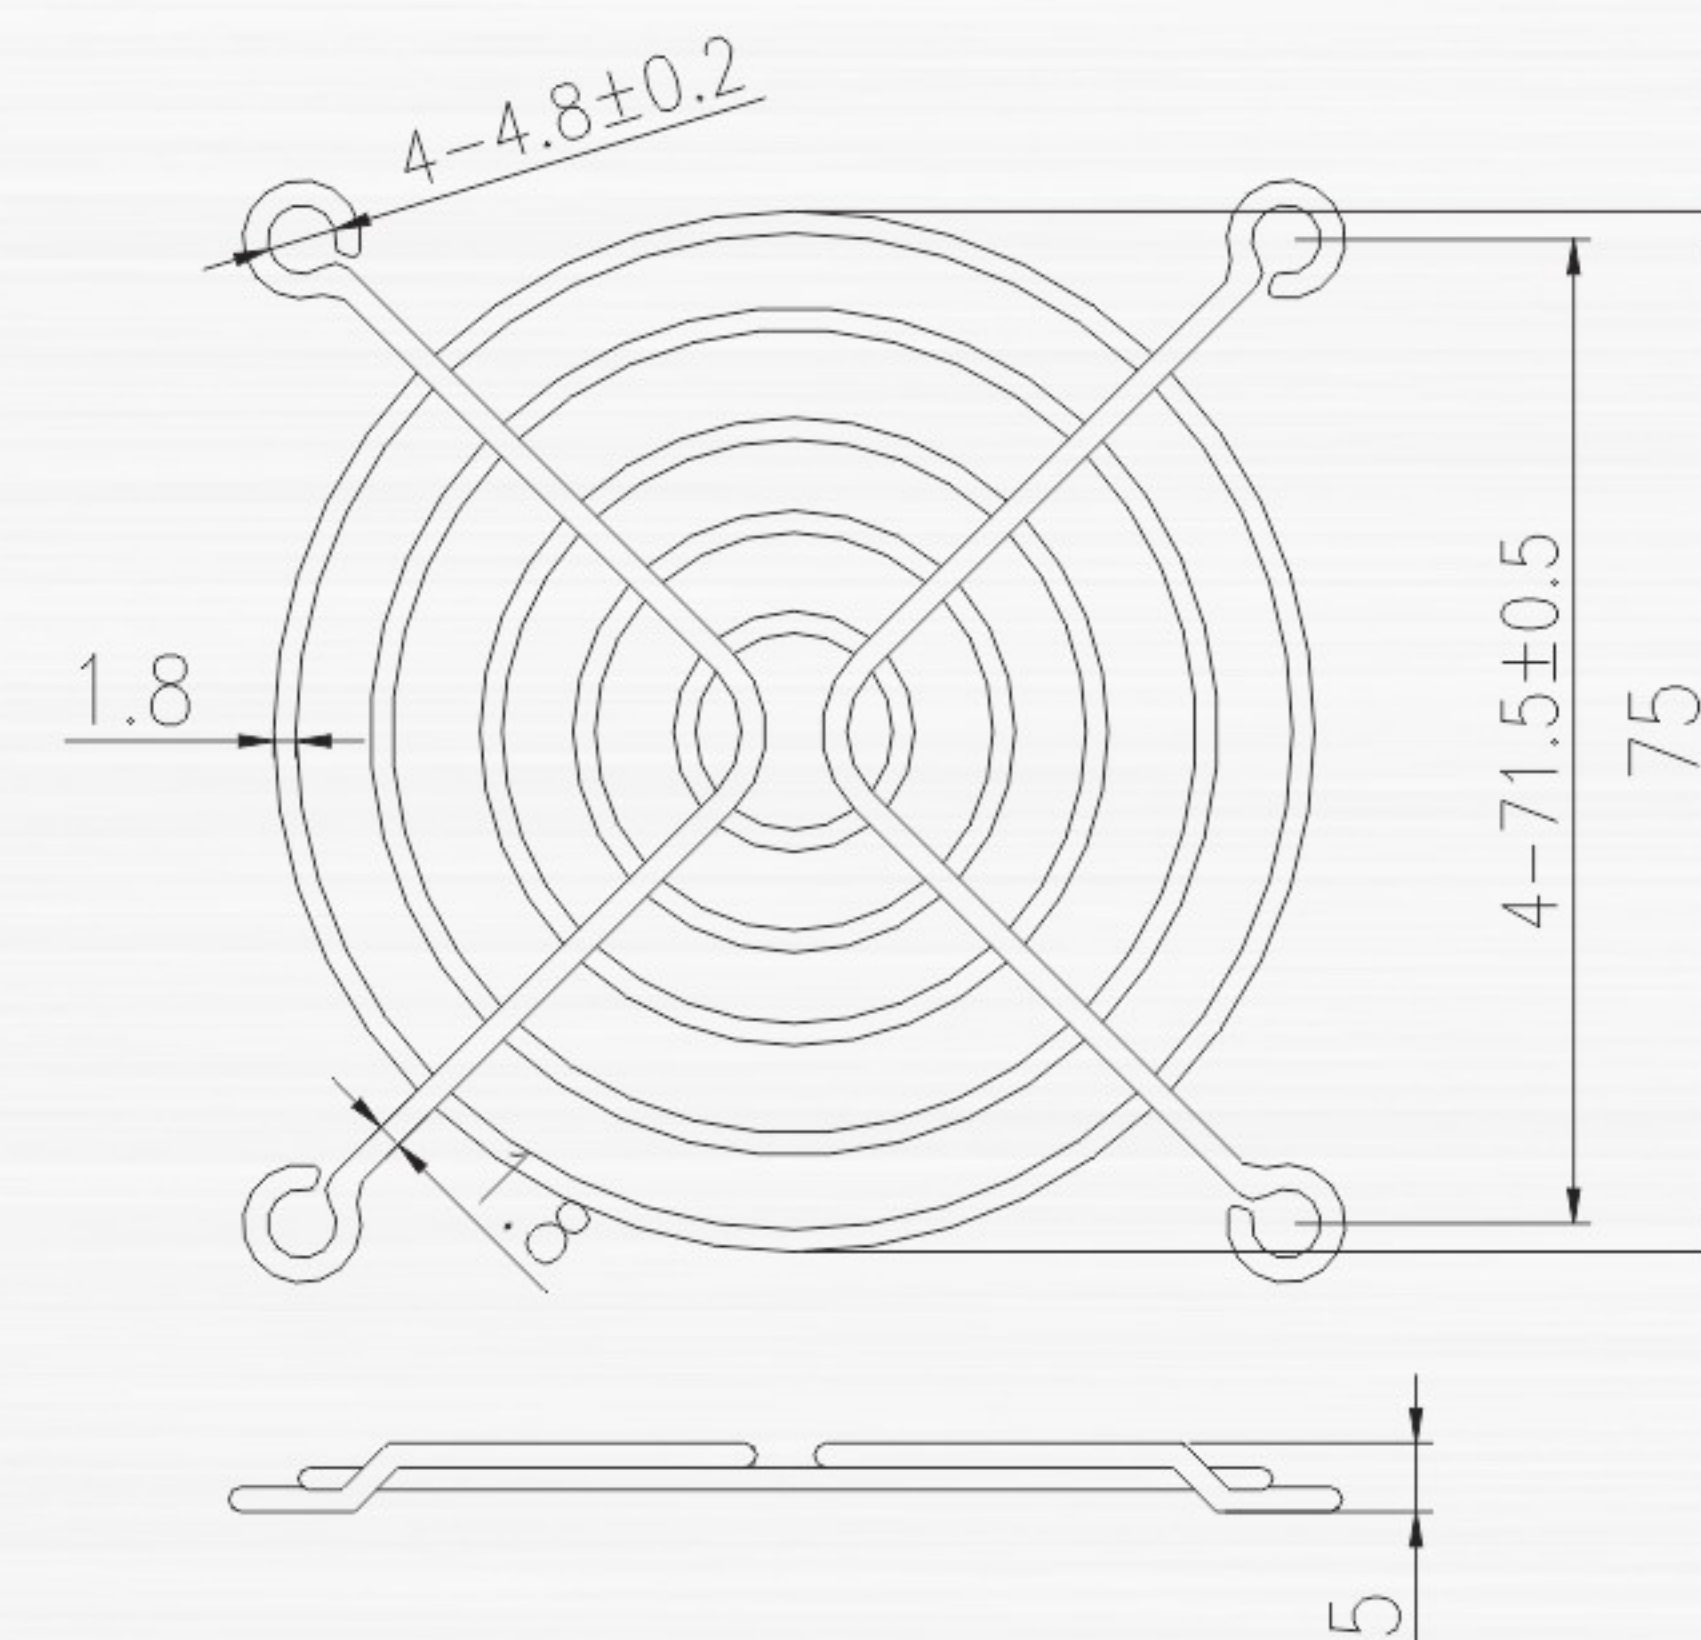

90

> 鐵網 Fan Guard Series


Model No. 型號	90 Fan Guard/90鐵網
Material 材質	Steel/鐵鍍鉻
Applicable Fan Model 適用風扇	9225/ 9238

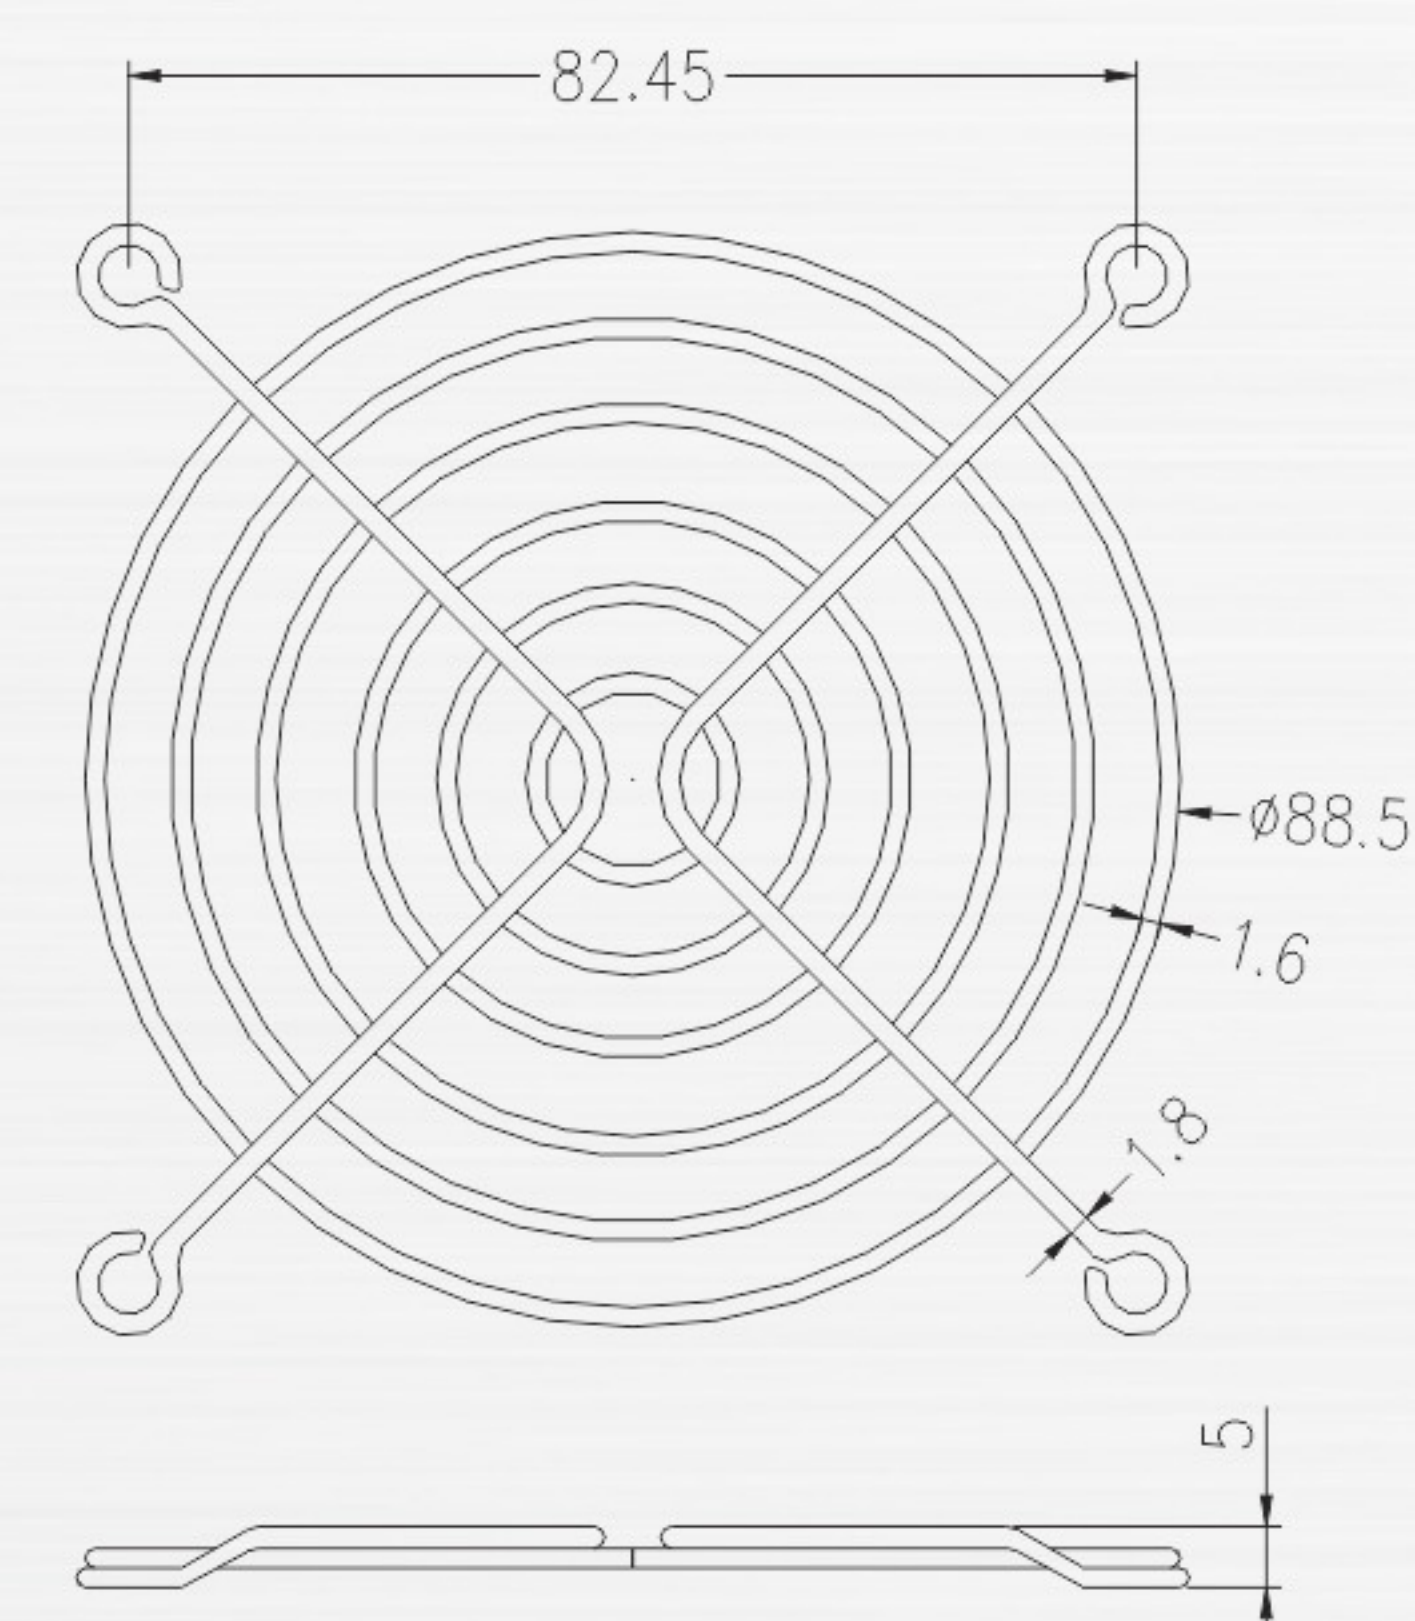


110

> 鐵網 Fan Guard Series

Model No. 型號	110 Fan Guard /110鐵網
Material 材質	Steel/鐵鍍鉻
Applicable Fan Model 適用風扇	1125

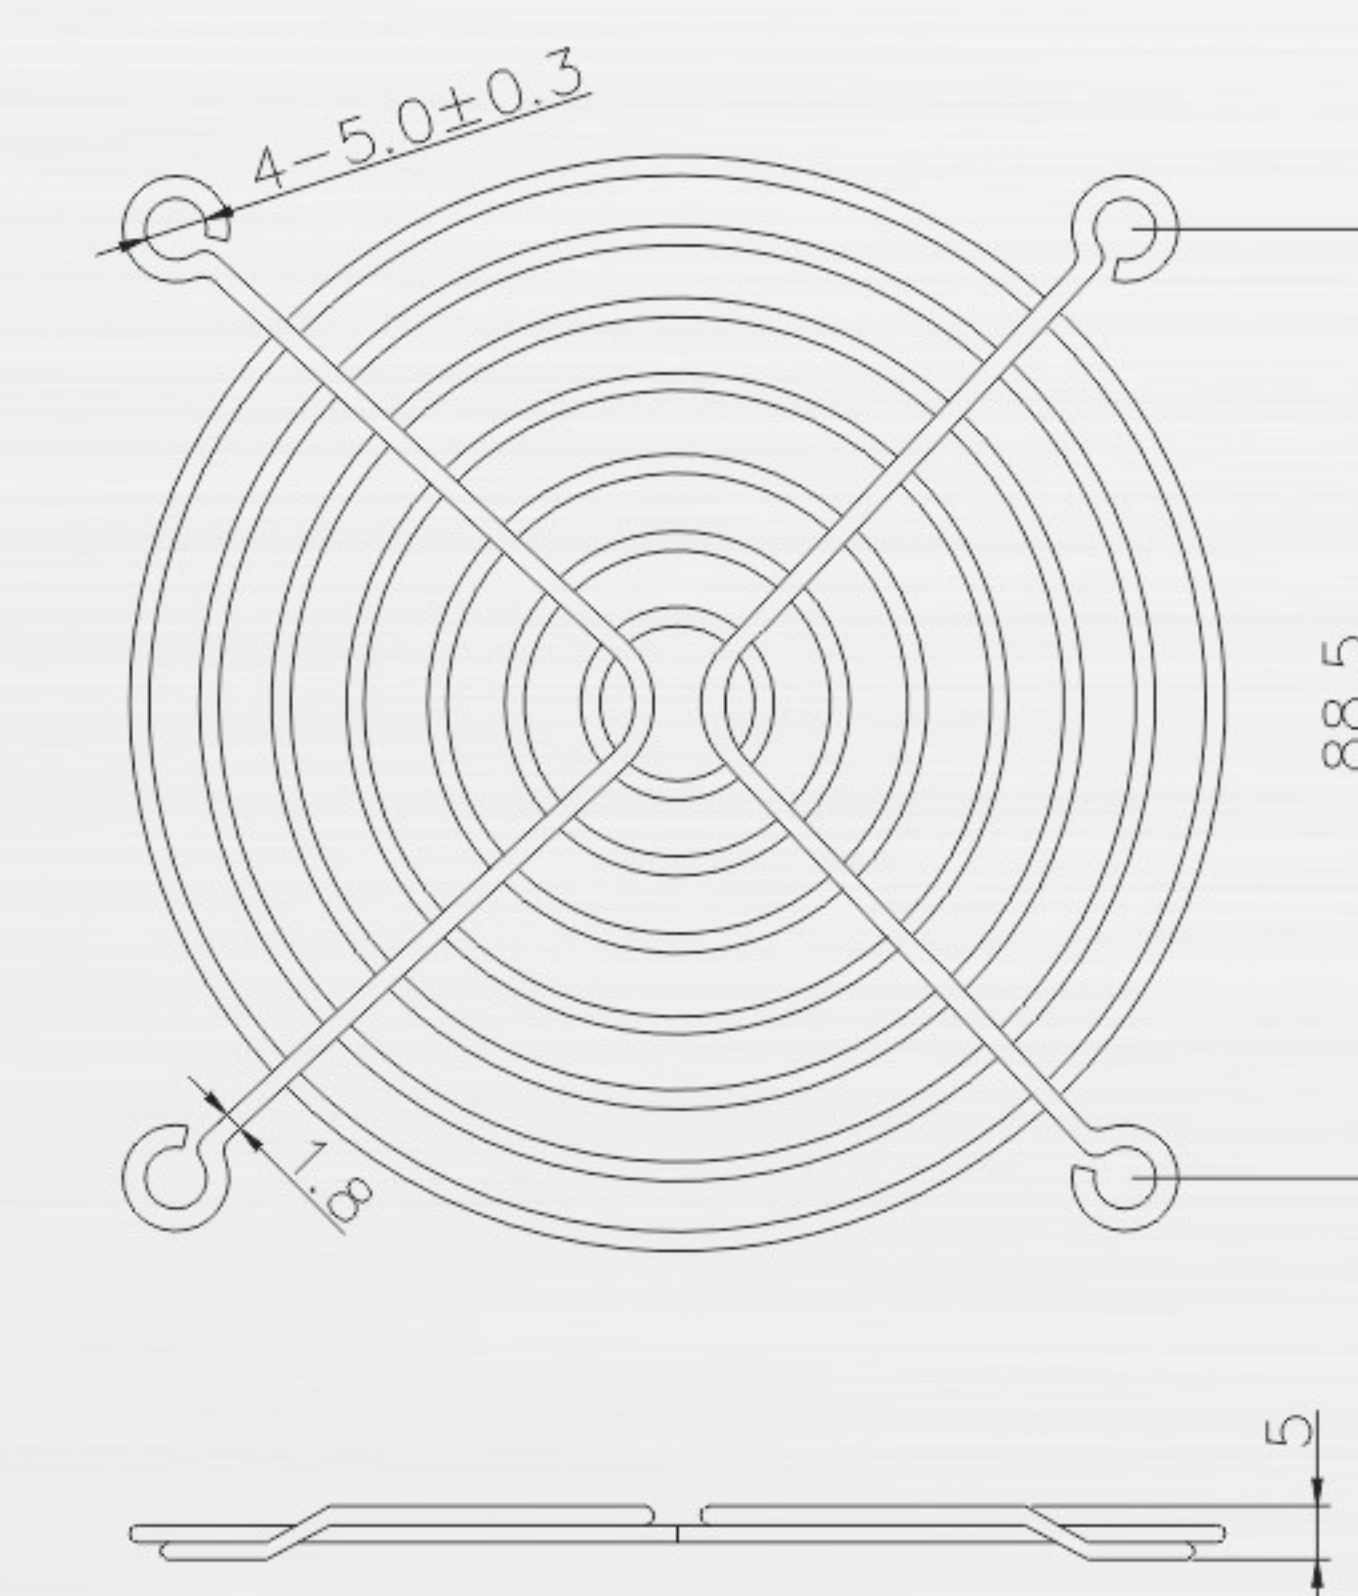


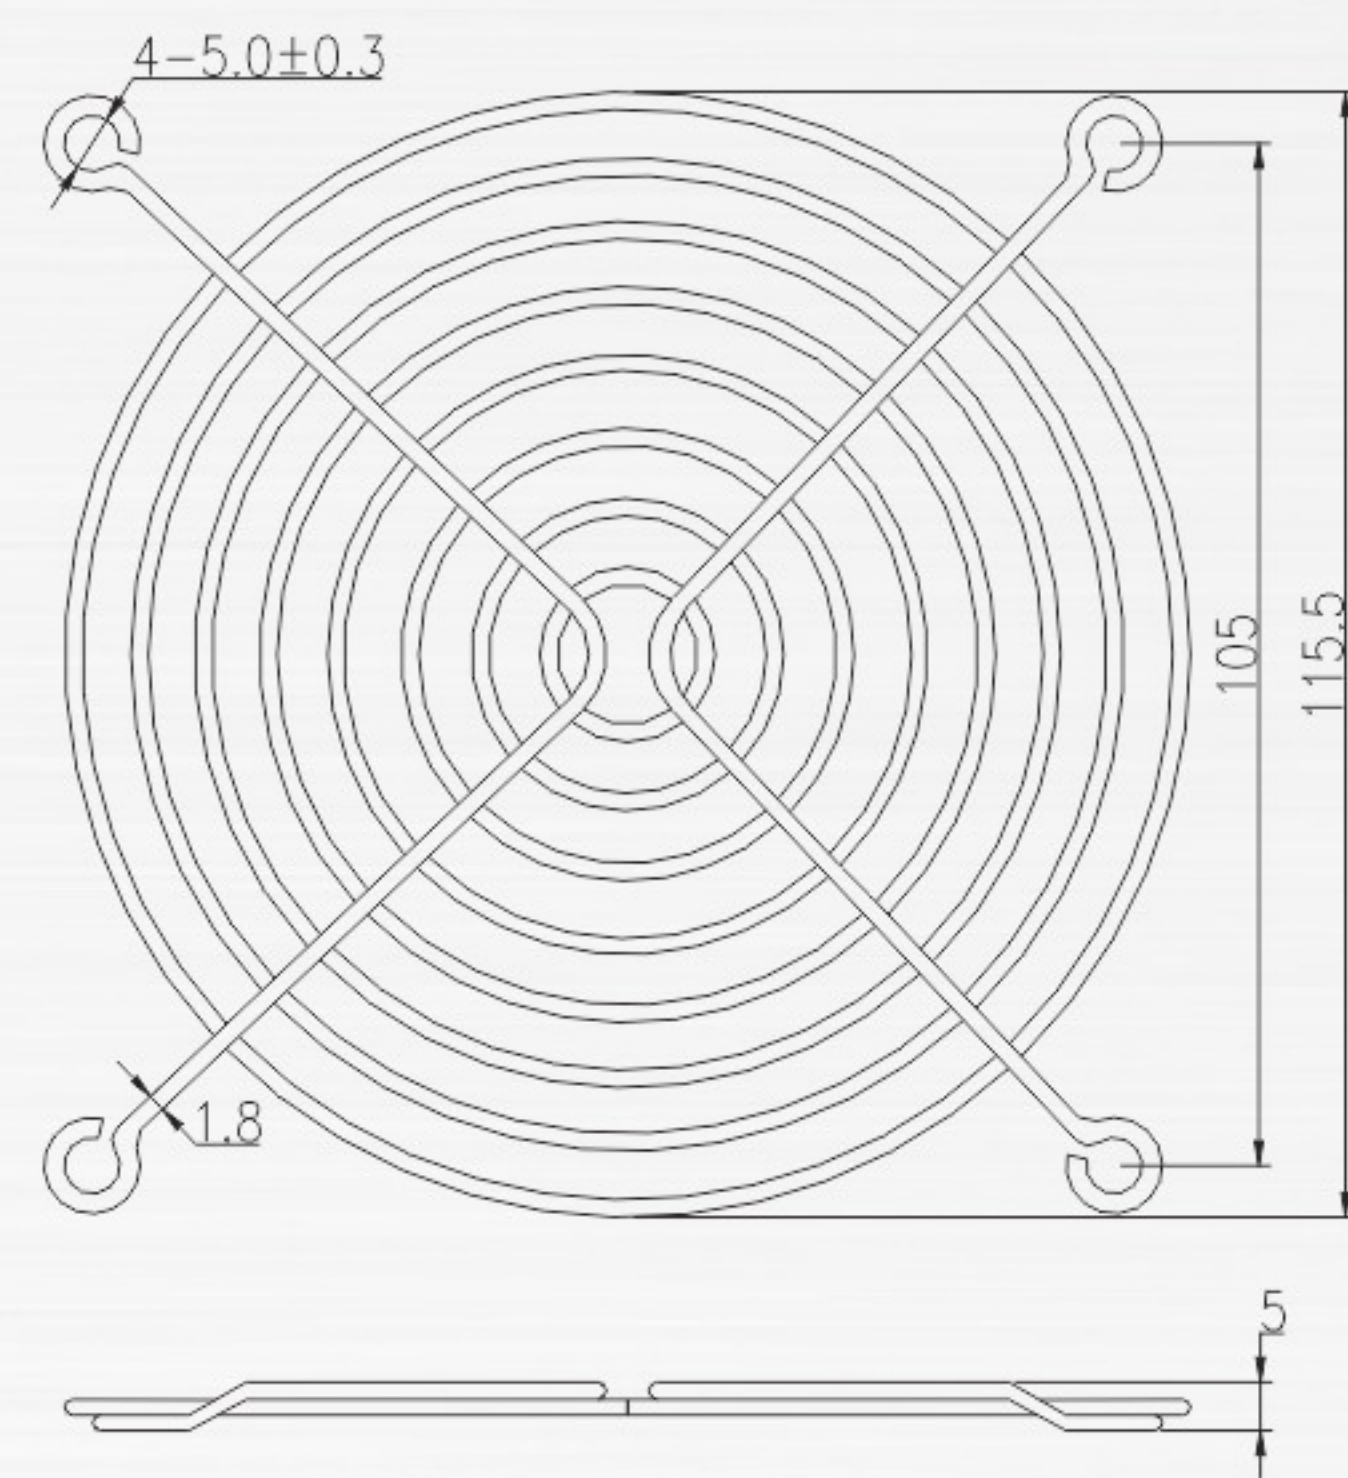

120

> 鐵網 Fan Guard Series


Model No. 型號	120 Fan Guard/120鐵網
Material 材質	Steel/鐵鍍鉻
Applicable Fan Model 適用風扇	1225/1238

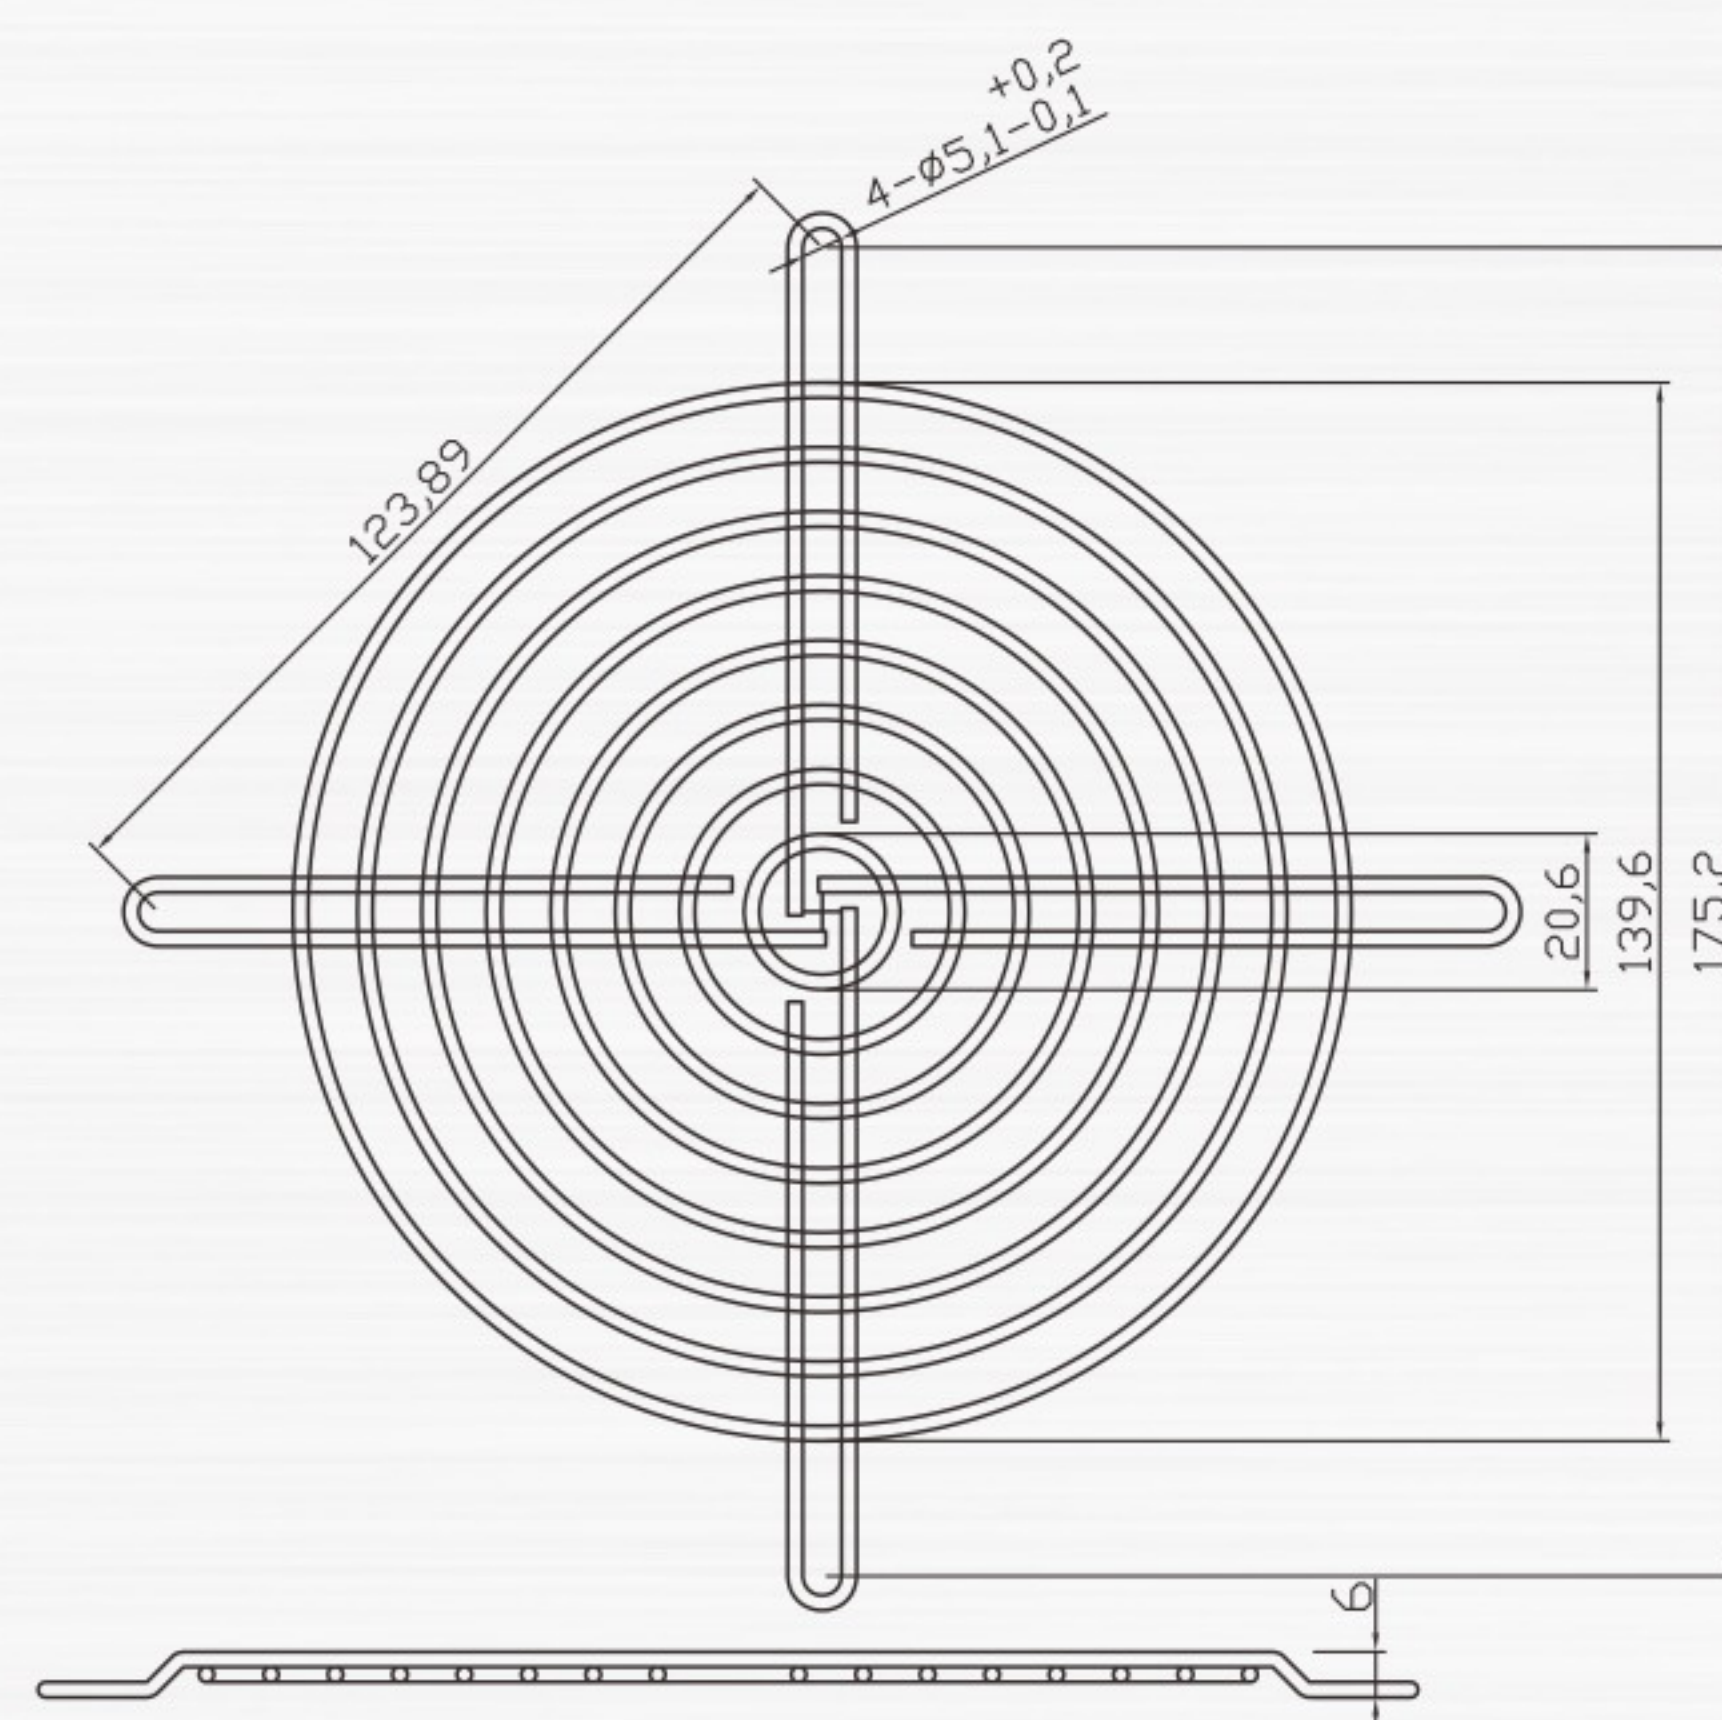

150

> 鐵網 Fan Guard Series

Model No. 型號	150 Fan Guard/150鐵網
Material 材質	Steel/鐵鍍鉻
Applicable Fan Model 適用風扇	15051/1725 Square Frame(方框系列)

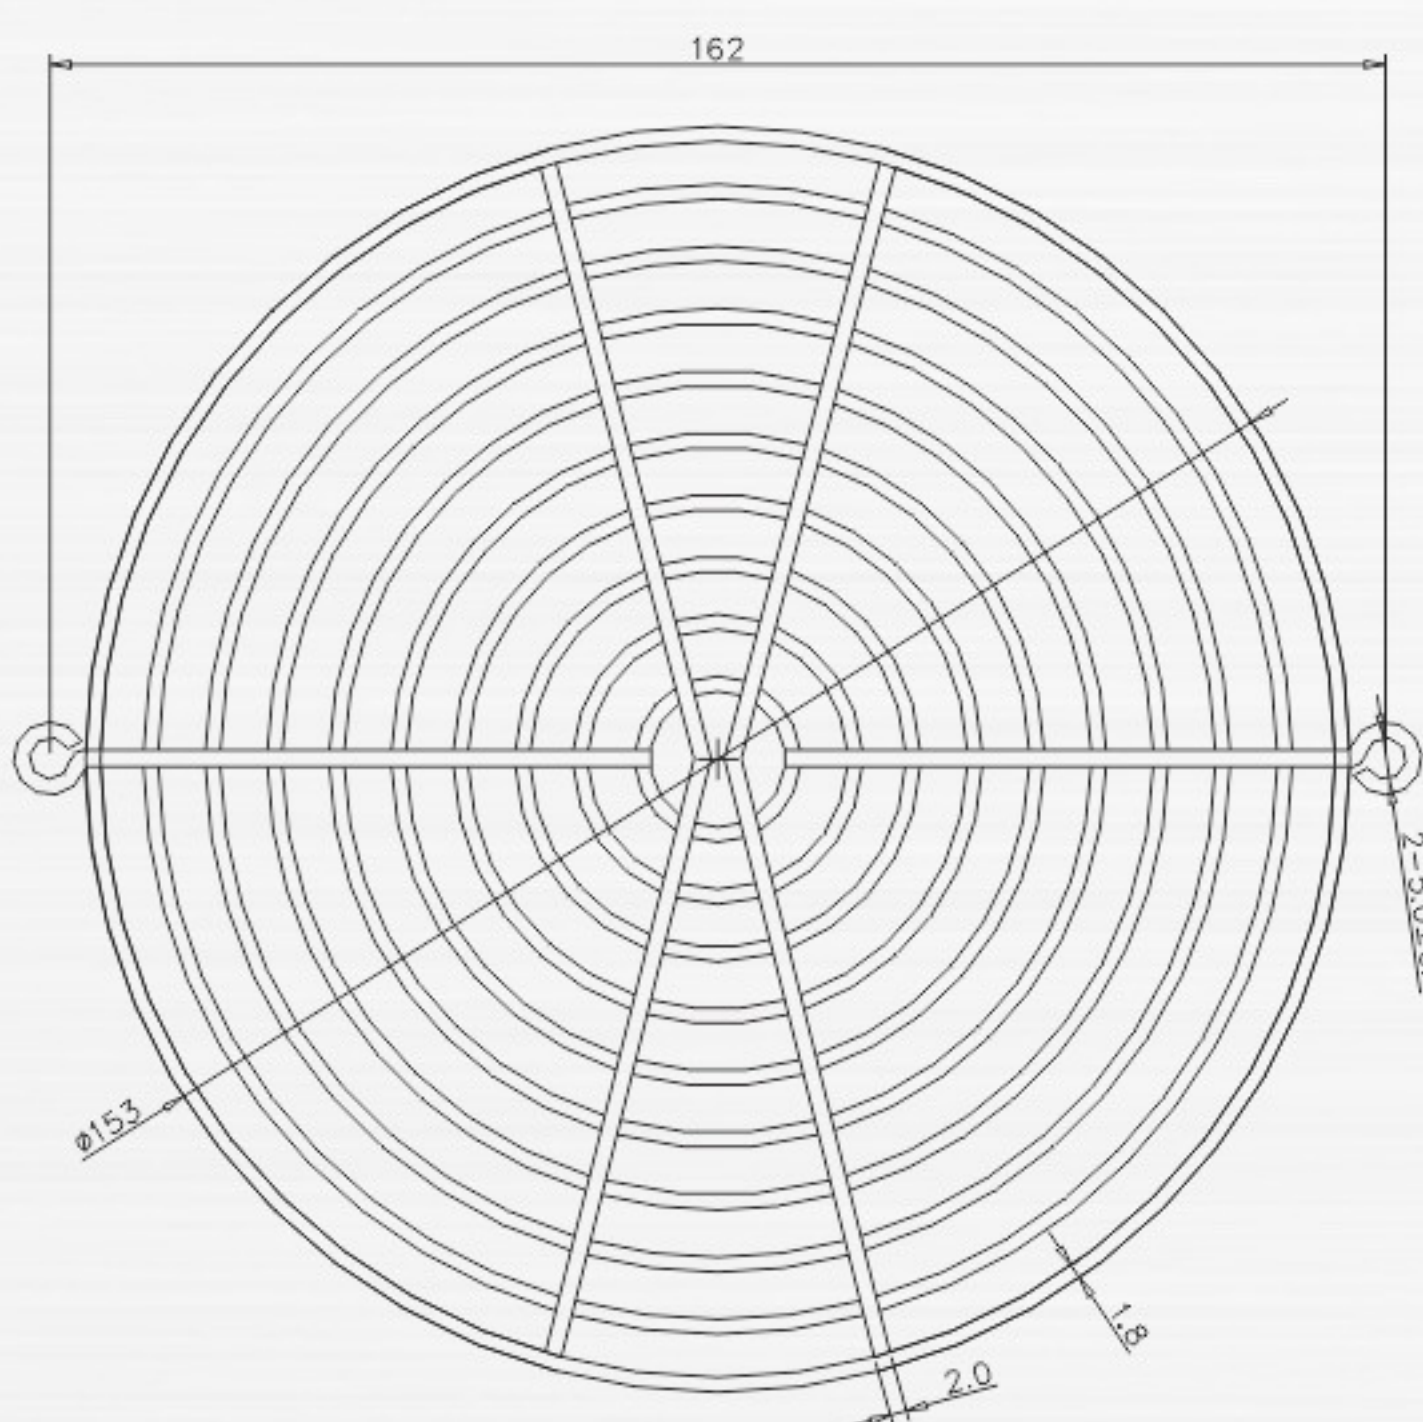

172


> 鐵網 Fan Guard Series

Model No. 型號	172 Fan Guard/172鐵網
Material 材質	Steel/鐵鍍鉻
Applicable Fan Model 適用風扇	1725/17238

鐵皮172

> 鐵網 Fan Guard Series


Model No. 型號	172 Fan Guard(Iron Sheet)/172鐵網(鐵皮)
Material 材質	Steel/鐵鍍鉻
Applicable Fan Model 適用風扇	1725

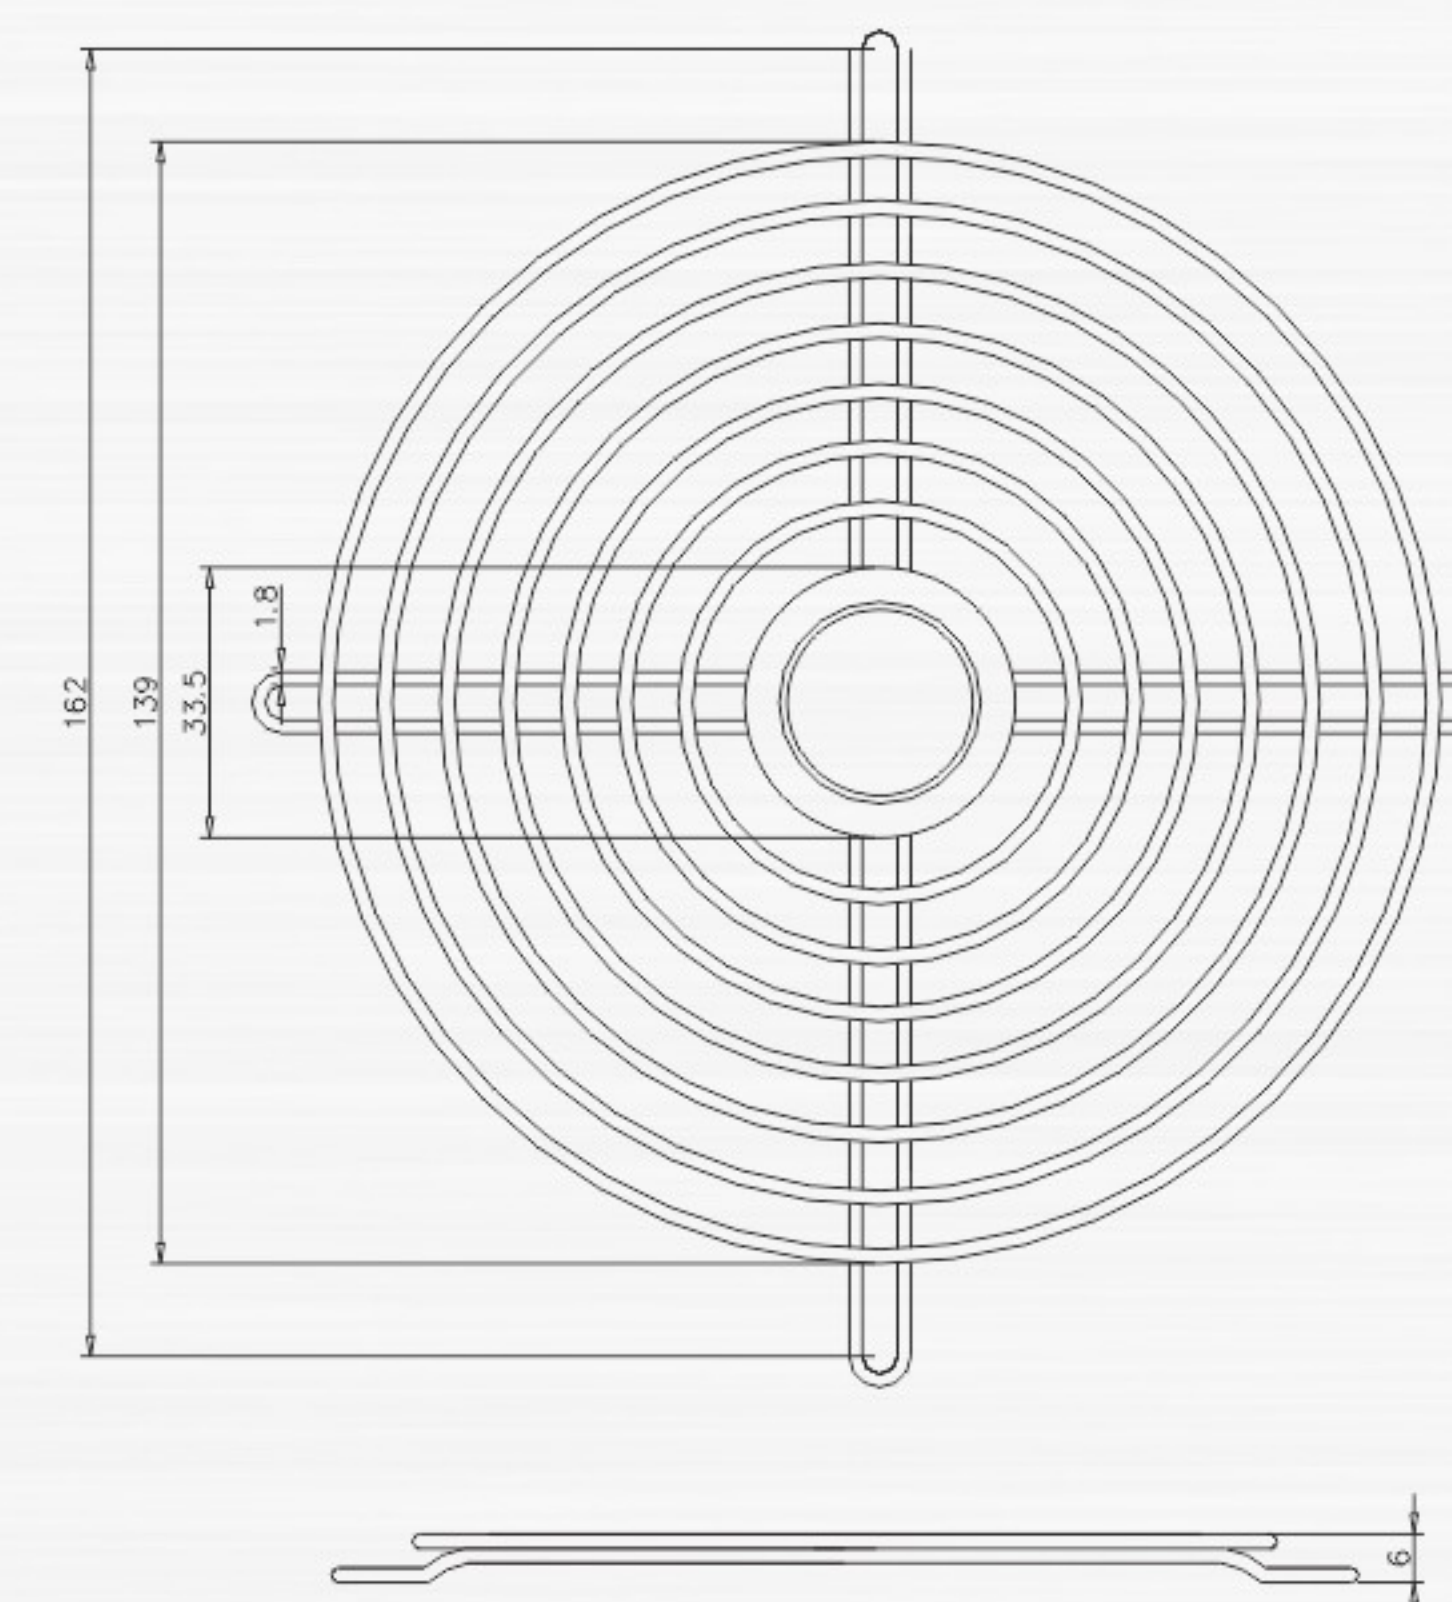

180

> 鐵網 Fan Guard Series


Model No. 型號	180 Fan Guard/180鐵網
Material 材質	Steel/鐵鍍鉻
Applicable Fan Model 適用風扇	18060


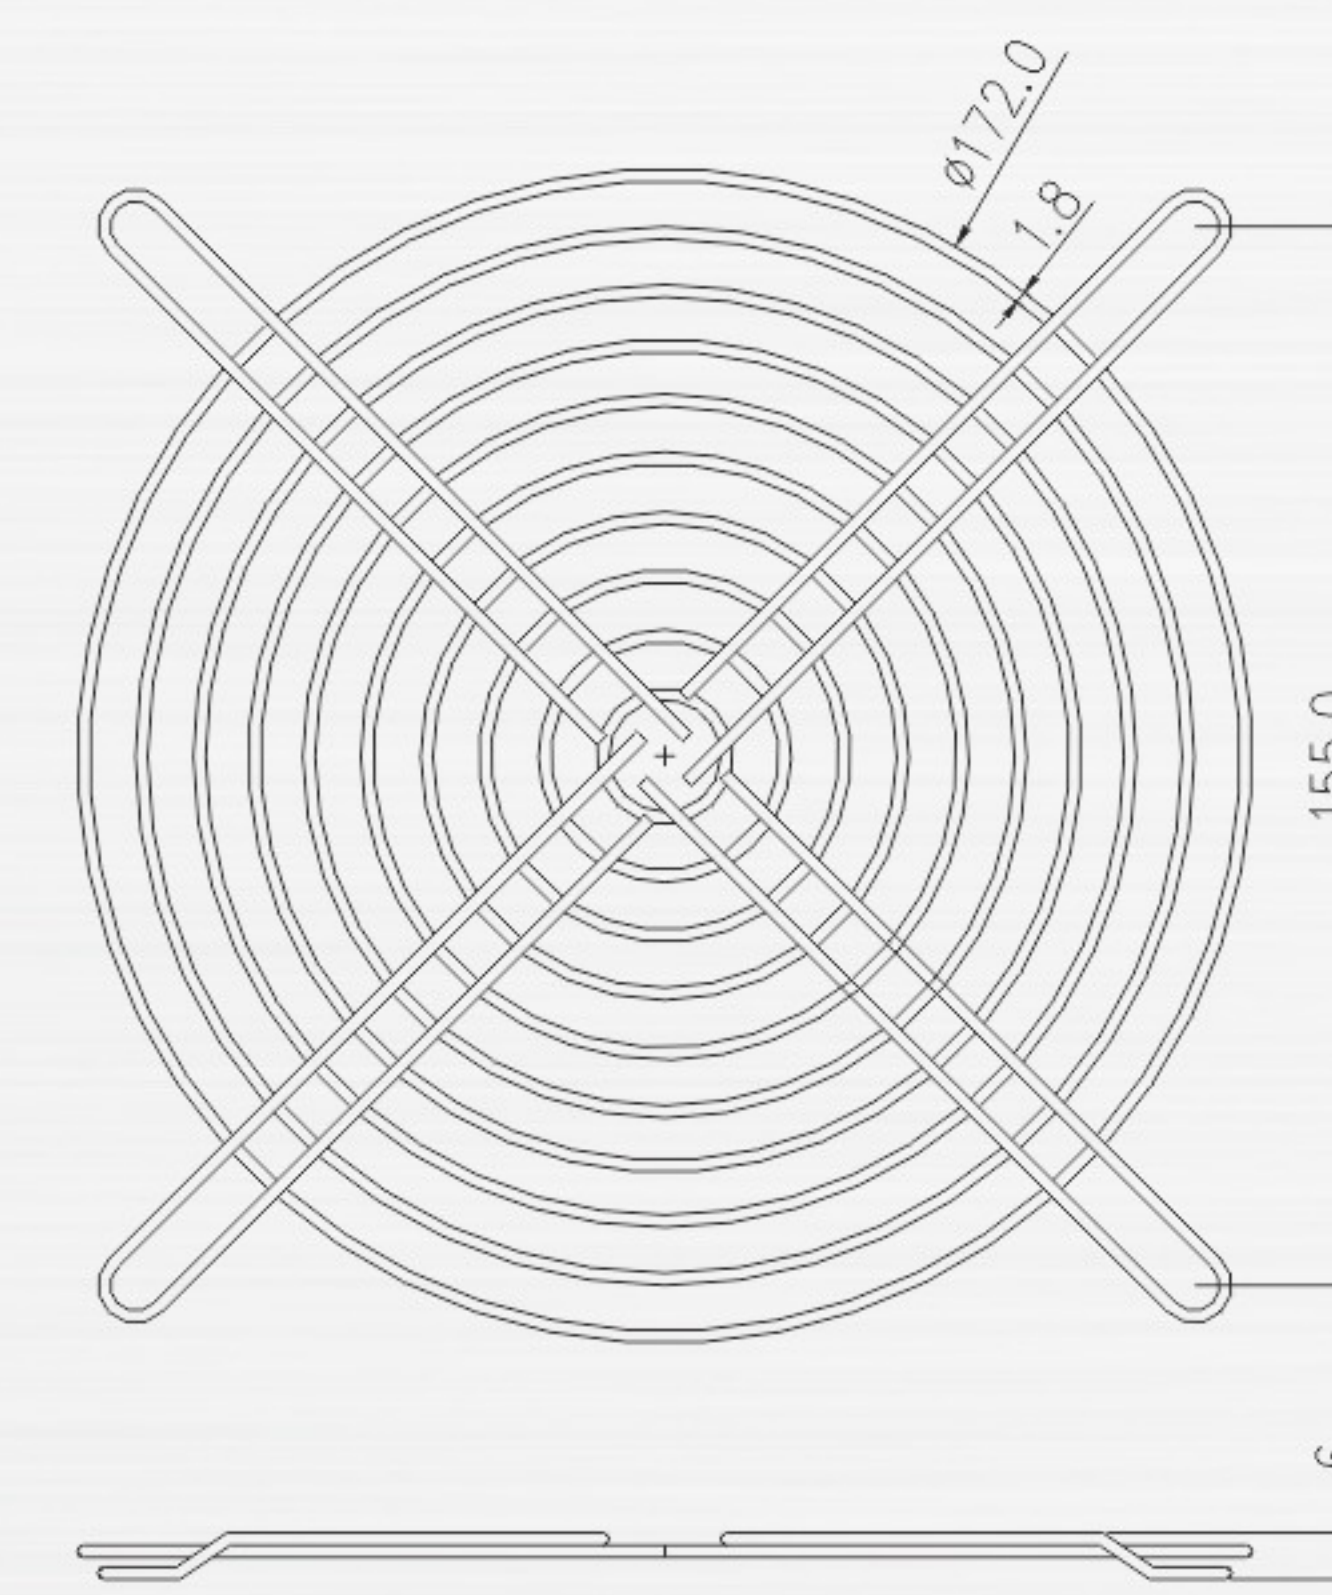


200

> 鐵網 Fan Guard Series

Model No. 型號	200 Fan Guard /200鐵網
Material 材質	Steel/鐵鍍鉻
Applicable Fan Model 適用風扇	20060

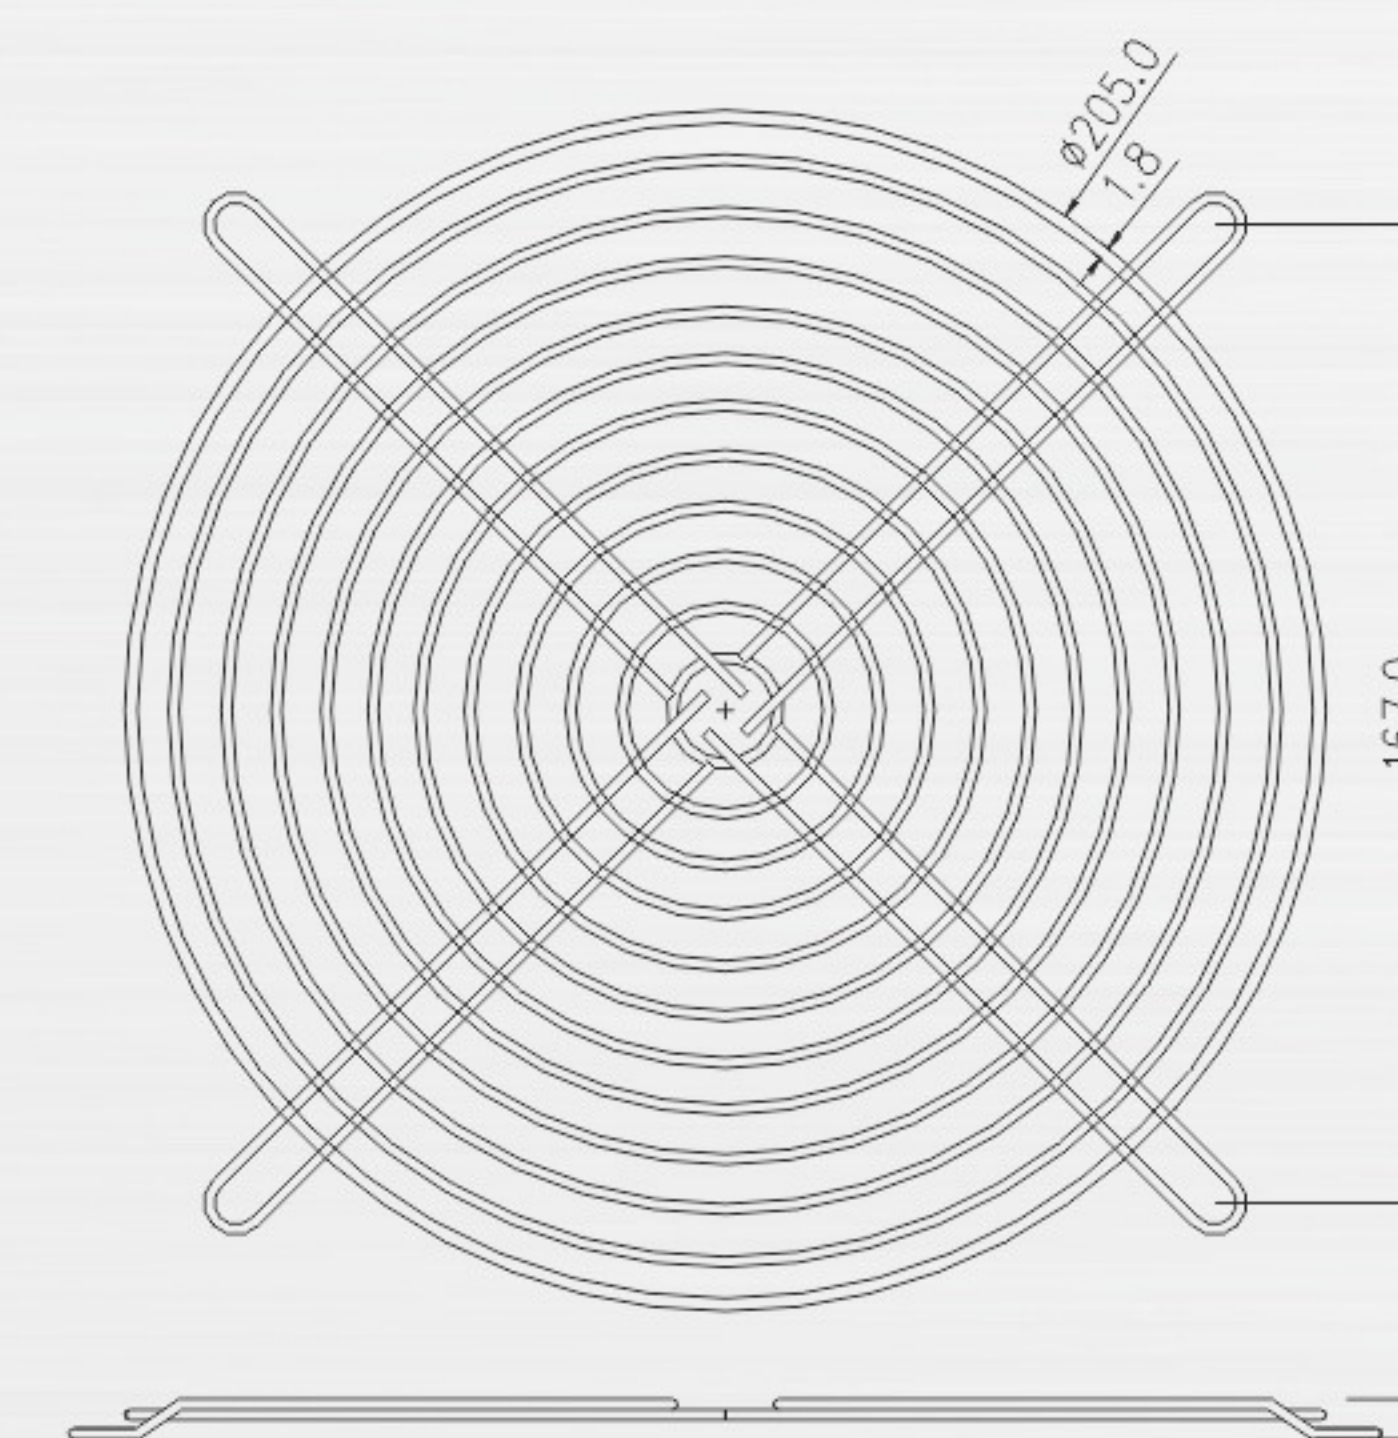


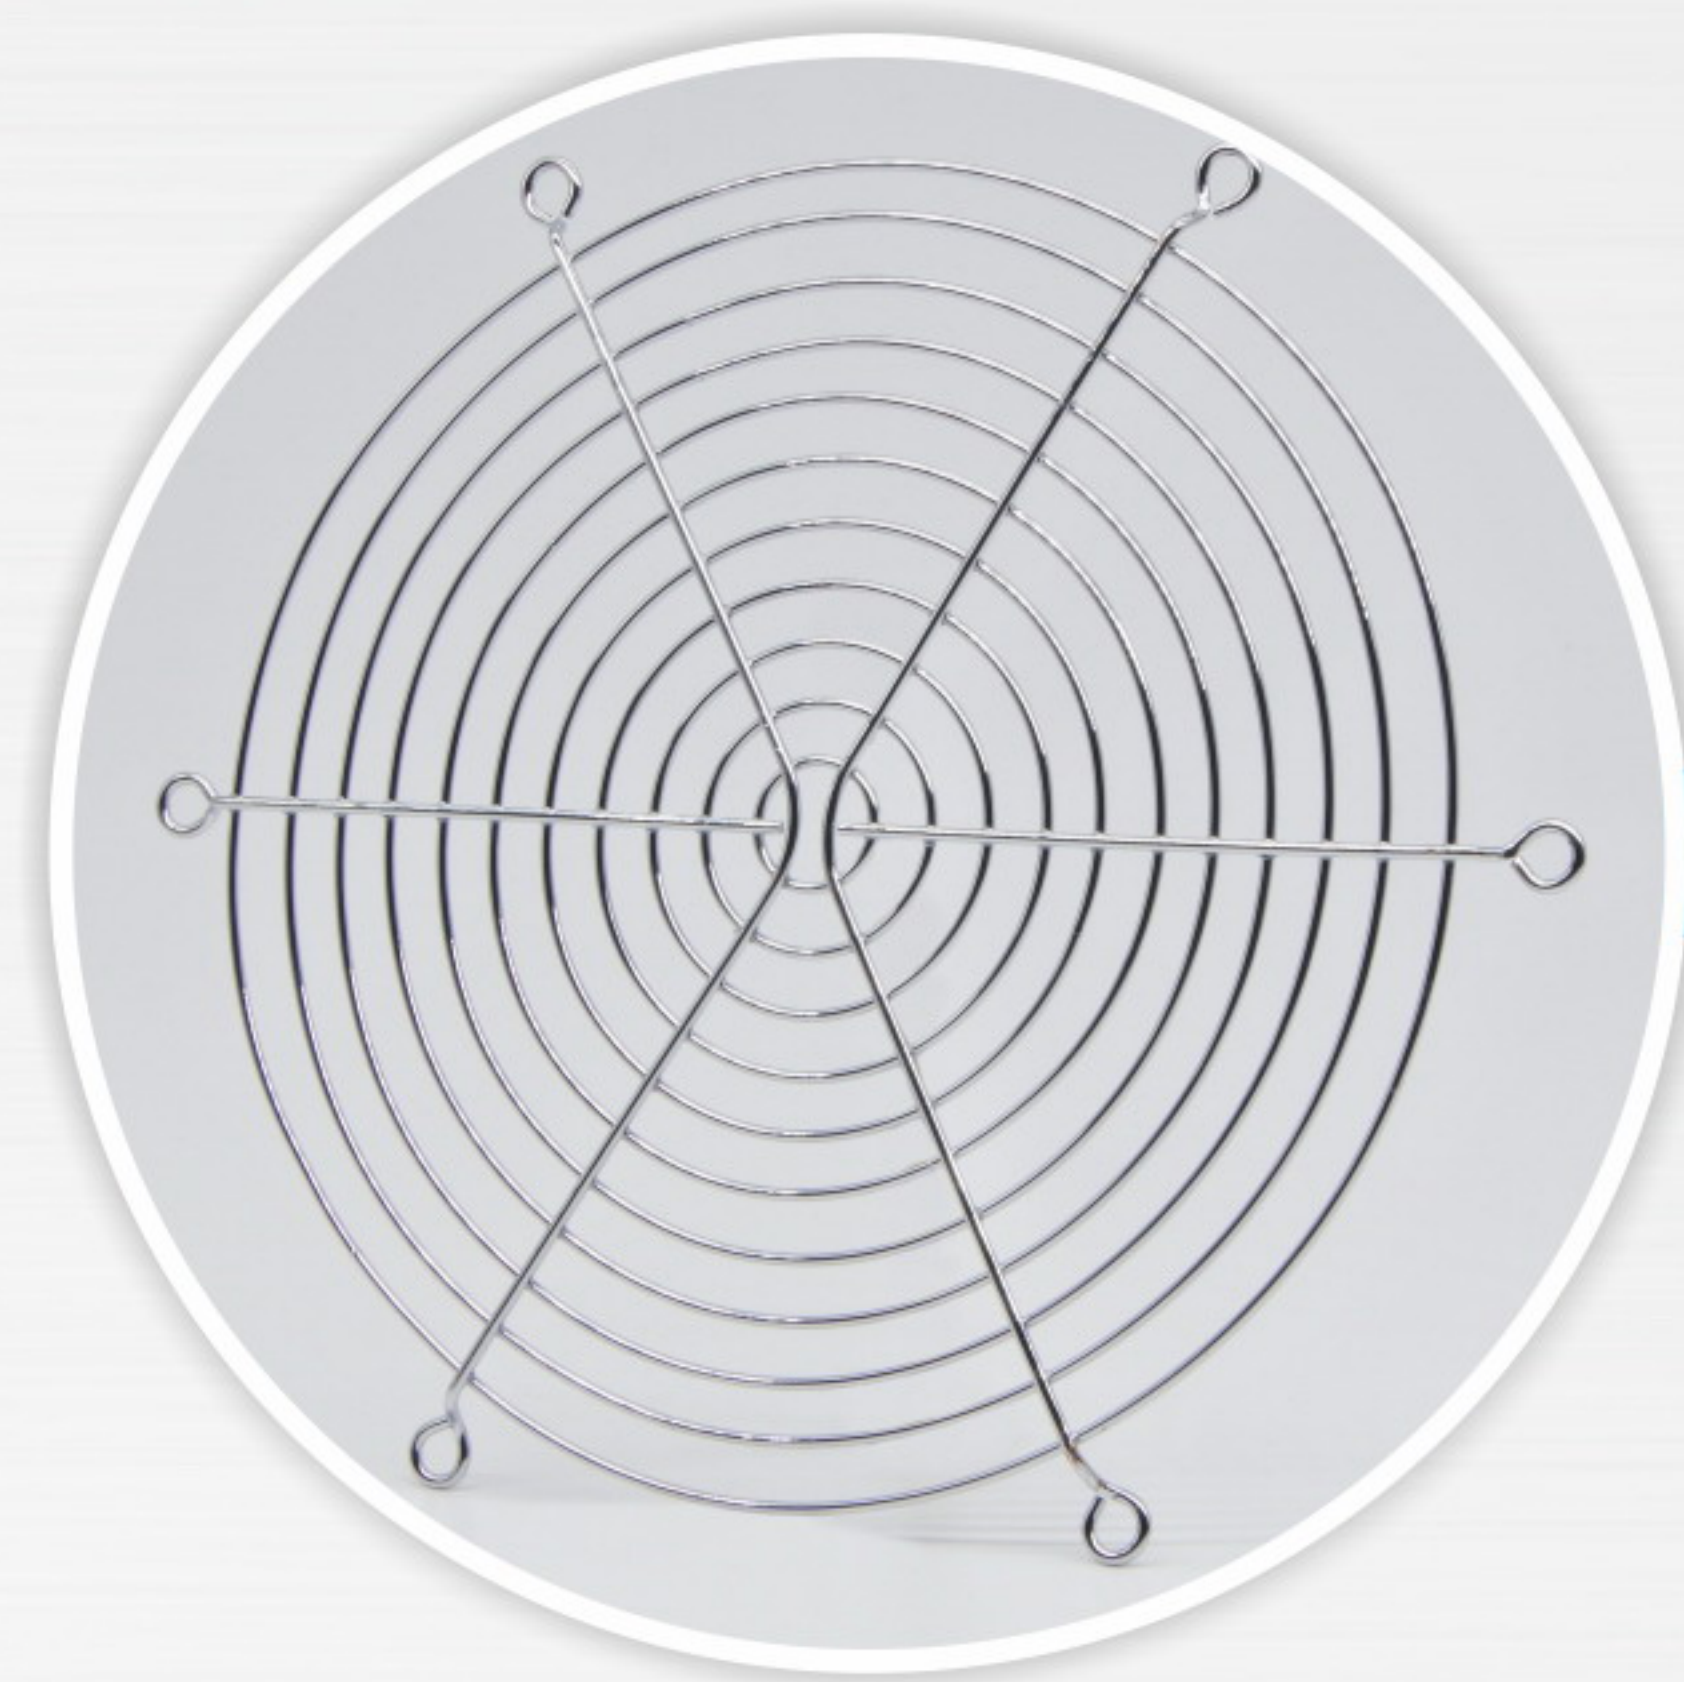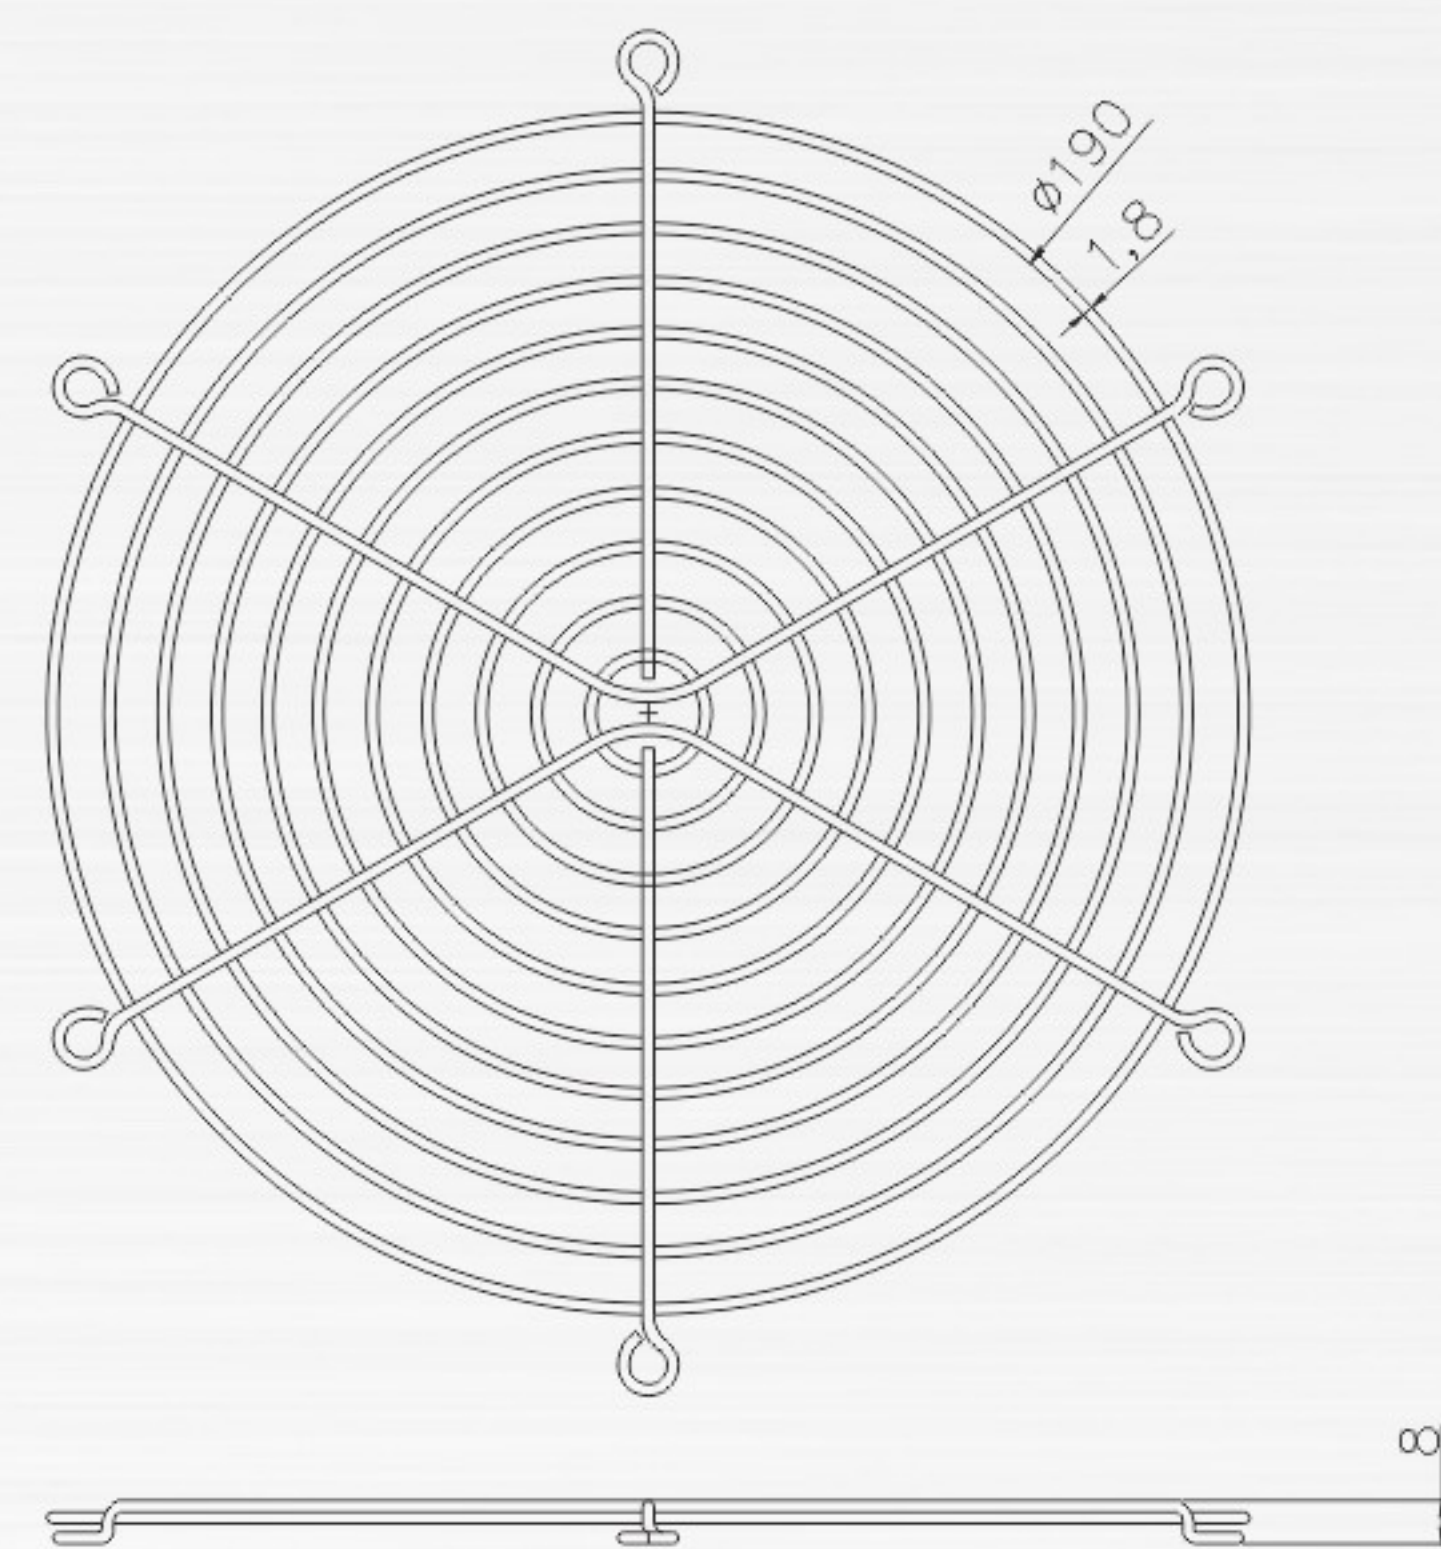

220

> 鐵網 Fan Guard Series

Model No. 型號	220 Fan Guard/220鐵網
Material 材質	Steel/鐵鍍鉻
Applicable Fan Model 適用風扇	22060

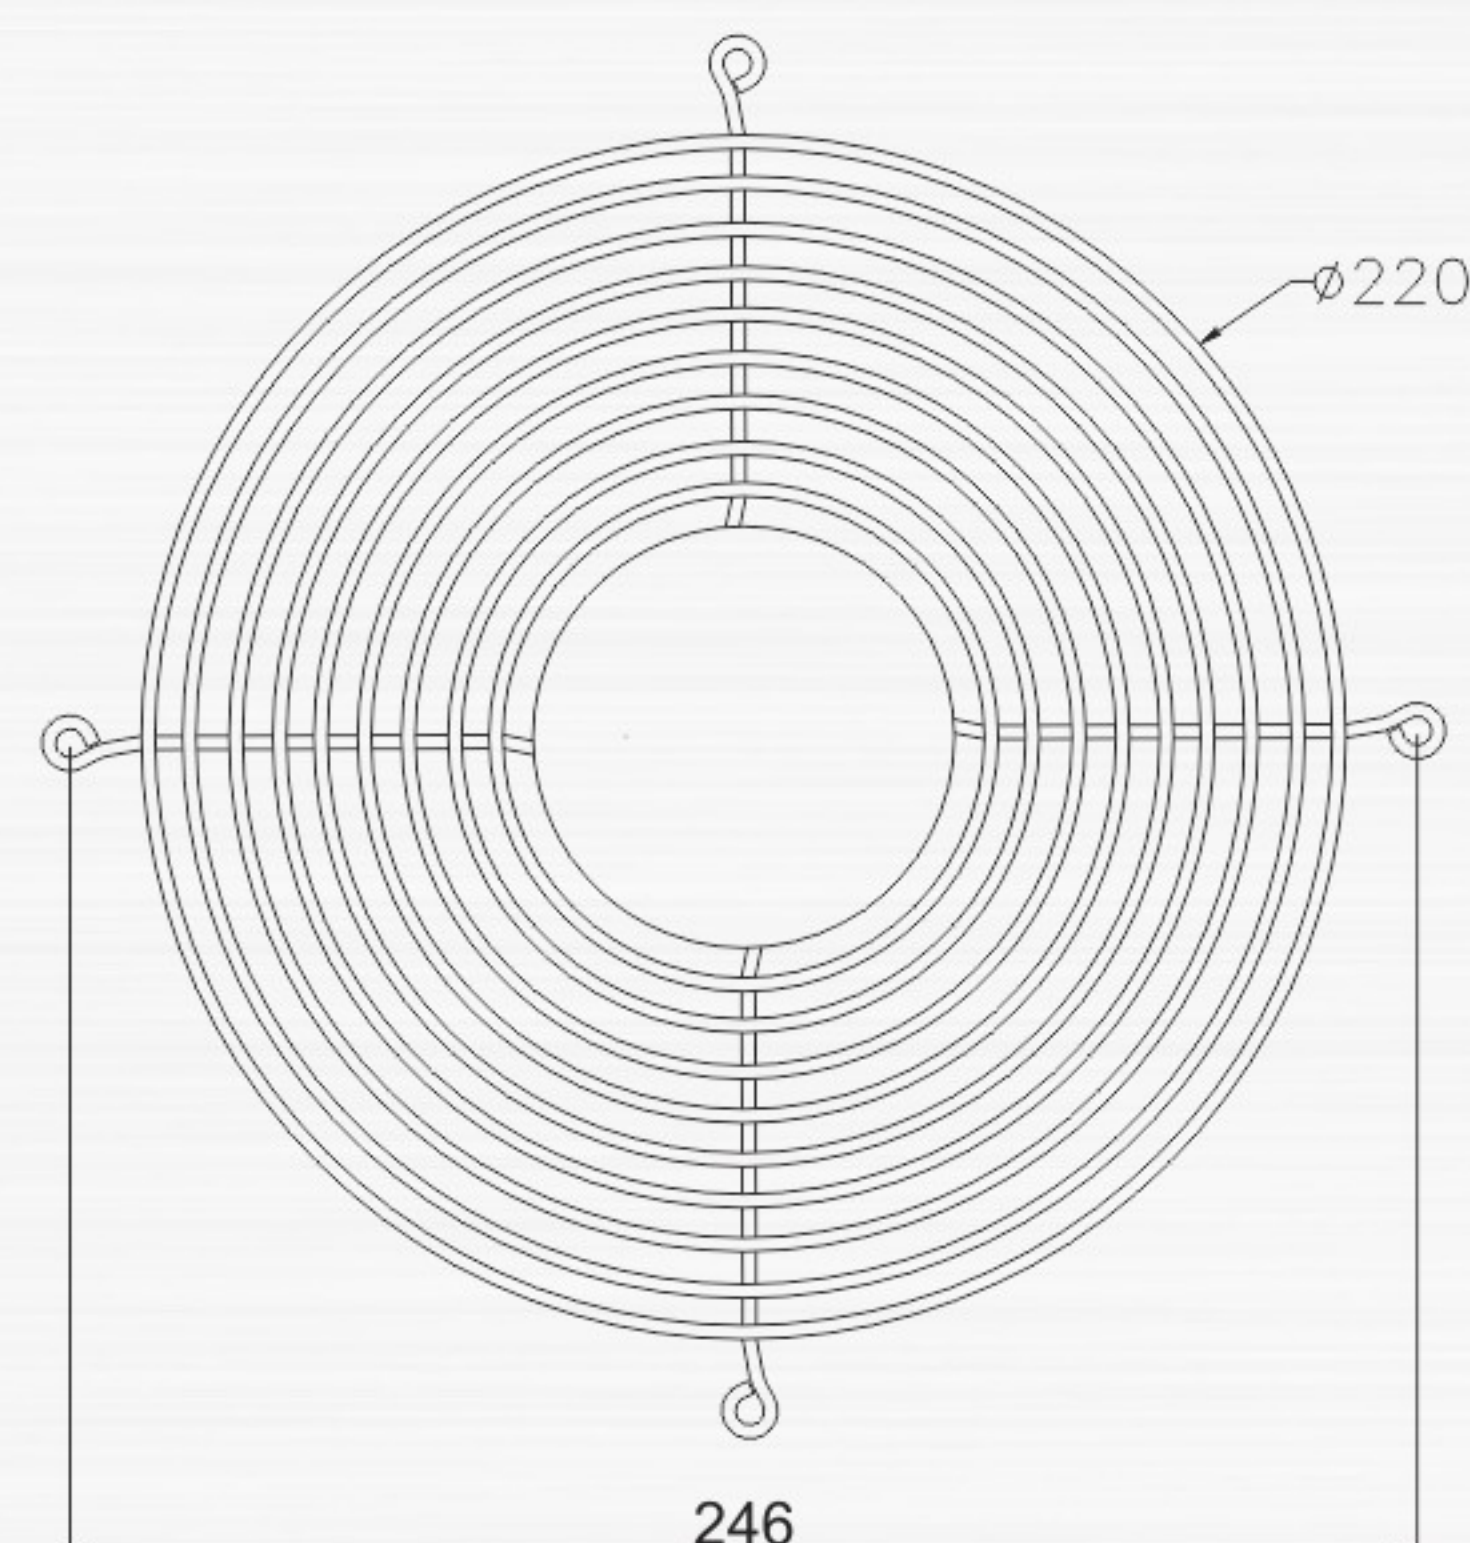

250

> 鐵網 Fan Guard Series

Model No. 型號	250 Fan Guard/250鐵網
Material 材質	Steel/鐵鍍鉻
Applicable Fan Model 適用風扇	25489



Choose What You Loved & Order It. 選擇鍾愛，開始訂購

Specification 產品尺寸一覽表

 風扇 Fan AC 8025 Size:80x80x25mm	 風扇 Fan AC 15051-5 Size:150x150x51mm	 風扇 Fan AC 20572 Size:205x205x72mm	 三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Y-92 Size:96.5x96.5x10.4mm	 通風過濾網組 Fan Filter Set Y-806 Size:320x320x31mm	 鐵網 Fan Guard 172 (鐵皮 Iron sheet)
 風扇 Fan AC 8038 Size:80x80x38mm	 風扇 Fan AC 15051-7 Size:150x150x51mm	 風扇 Fan AC 22060 Size:220x220x61mm	 三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Y-110 Size:114.5x114.5x10mm	 塑膠網 Plastic Fan Guard Y-120D Size:120x120x5.5mm	 鐵網 Fan Guard 180
 風扇 Fan AC 9225 Size:92x92x25mm	 風扇 Fan AC 17238 Size:172x150x38mm	 風扇 Fan AC 22580-7 Size:225x225x80mm	 三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Y-120 Size:125x125x10mm	 塑膠網 Plastic Fan Guard Y-172D Size:172x151.6x6mm	 鐵網 Fan Guard 200
 風扇 Fan AC 9238 Size:92x92x38mm	 風扇 Fan AC 1725-5 Size:172x150x51mm	 風扇 Fan AC 22580-9 Size:225x225x80mm	 三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Y-150 Size:155x155x10mm	 鐵網 Fan Guard 80	 鐵網 Fan Guard 220
 風扇 Fan AC 1125 Size:110x110x25mm	 風扇 Fan AC 1725-Z Size:172x150x51mm	 風扇 Fan AC 25489 Size:ø254x89mm	 三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Y-172 Size:172x155x10mm	 鐵網 Fan Guard 90	 鐵網 Fan Guard 250
 風扇 Fan AC 1225 Size:120x120x25mm	 風扇 Fan AC 1725-TW Size:172x150x51mm	 風扇 Fan AC 28080 Size:280x280x80mm	 三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Y-180 Size:205x205x10mm	 鐵網 Fan Guard 110	
 風扇 Fan AC 12038-5 Size:120x120x38mm	 風扇 Fan AC 1725-7 Size:172x150x51mm	 風扇 Fan EC 1238 Size:120x120x38mm	 通風過濾網組 Fan Filter Set Y-803 Size:148x148x30mm	 鐵網 Fan Guard 120	
 風扇 Fan AC 12038-AI Size:120x120x38mm	 風扇 Fan AC 18060 Size:180x180x61mm	 風扇 Fan EC 1725 Size:172x150x51mm	 通風過濾網組 Fan Filter Set Y-804 Size:204x204x28mm	 鐵網 Fan Guard 150	
 風扇 Fan AC 12038-P Size:120x120x38mm	 風扇 Fan AC 20060 Size:200x200x61mm	 三合一防塵網 Fan Guard(3 in 1) Y-80 Size:86x86x10mm	 通風過濾網組 Fan Filter Set Y-805 Size:256x256x31mm	 鐵網 Fan Guard 172	

Now ! Start Your Journey With Us.

現在，就開始與我們展開一段愉快的合作旅程。

sunda[®]
Do Better | Be The Best

工業用風扇 首選品牌
Your First Choice.



鼎盛國際科技有限公司

SUNDA INTERNATIONAL COMPANY LTD.

110615台北市信義區信義路五段5號7樓7D-03(世貿一館)
7F.-7D03, No. 5, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist.,
Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

+886-2-2720-4577 • 2720-4566 +886-2-2720-5277

深圳市鑫四海電機有限公司

SHENZHEN NEW SEADA INDUSTRIAL CO., LTD.

深圳市龍崗區吉華街道布龍路171號全偉達工業園
2/F 1BLDG zhenxing industrial Area. Shang Shui Jing,
Buji Shen Zhen City Guang Dong CHINA

0755-83170214 • 28522710 0755-28576337



<http://www.newseada.net>

工業用風扇 首選品牌
Your First Choice.