








換氣扇規格表						
型號 安裝尺寸 (mm)	 FV-24JR2W	 FV-24JA2W	 FV-17CU8R	 FV-17CU8W	 FV-21CV2R	 FV-21CV2W
電源	220V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz
消耗功率(W)	8	8	9.5	10	14	15.5
感應器	紅外線	—	—	—	—	—
延時開關裝置(min)	15	—	—	—	—	—
馬達	DC	—	—	—	AC	—
風量(m³/h)	STOP、80、120、160 (多段風量選擇)	—	85	85	126	—
噪音(dB)	20、26、31	—	27	26	36	—
額定電流(A)	最高值0.13	—	0.087	0.046	0.130	0.080
重量(kg)	3.4	—	1.9	—	2.5	—
管道直徑(Ø)	—	—	100	—	—	—

型號 安裝尺寸 (mm)	 FV-24CU8R	 FV-24CU8W	 FV-24CD8R	 FV-24CD8W	 FV-24CH8R
電源	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率(W)	13.5	15.5	16.5	16.5	20.5
感應器	—	—	—	—	—
延時開關裝置(min)	—	—	—	—	—
馬達	—	—	AC	—	—
風量(m³/h)	140	140	170	170	200
噪音(dB)	28	28	31.5	31.5	32
額定電流(A)	0.123	0.071	0.159	0.076	0.188
重量(kg)	—	—	2.8	—	—
管道直徑(Ø)	—	—	100	—	—

※全機種噪音值誤差正3dB，負7dB。 ※上述內容以實體標示為準。

保證書相關說明 商品購入後請掃描保證書上的QR Code、或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

eco ideas Panasonic 在所有行動上，皆以環保為第一考量



f Panasonic Taiwan (家電)

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商

如有相關商品資訊問題
請電洽顧客商談中心
0800098800

台灣松下電器股份有限公司 榮譽出品
台松電器販賣股份有限公司 榮譽銷售
網址：http://panasonic.com.tw

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Corporation授權使用

2018.07(FV-1807)

浴室換氣系列

Panasonic



專業空氣調節

打造優質沐浴空間

輕鬆換氣 隨時清新好空氣

Panasonic 讓呼吸更舒適完美，針對浴室空間的空氣品質量身打造，讓浴廁順暢換氣超輕鬆，任何時候都是舒適清新好空氣！



浴室換氣暖風機

適用場所：別墅 / 衛浴空間

24H換氣 超速暖

不論四季變化，
隨時沐浴都舒適。



靜音型換氣扇

適用場所：別墅/公寓/辦公室

24H換氣 超靜音

維持清新空氣，
讓生活更舒適。



專業・節能・易裝

Clean & Pure Air

浴室換氣暖風機 多款規格一應俱全

雙馬達系列

鹵素 加熱型

有線遙控



FV-40BF2R 110V
風量：160m³/h

無線遙控



FV-40BF3R 110V
風量：160m³/h

有線遙控



FV-40BF2W 220V
風量：160m³/h

無線遙控



FV-40BF3W 220V
風量：160m³/h

陶瓷 加熱型

有線遙控



FV-40BD1R 110V
風量：160m³/h

有線遙控



FV-40BD1W 220V
風量：160m³/h

陶瓷 加熱型

無線遙控



FV-40BE2W 220V
風量：160m³/h

●智能取暖

單馬達系列

陶瓷 加熱型

無線遙控



FV-30BU3R 110V
風量：160m³/h

無線遙控



FV-30BU3W 220V
風量：160m³/h

有線遙控



FV-30BUY3R 110V
風量：160m³/h

有線遙控



FV-30BUY3W 220V
風量：160m³/h



浴室內外溫差太大？

浴室換氣暖風機 隨時沐浴都舒適

▶ 超速暖科技 暖風氣流垂直循環

1分鐘升溫至30°C^{*1}



新型2650瓦大功率陶瓷加熱器高效能輸出，可在短時間將您的浴室溫度上升，搭配集中式溫暖氣流垂直送出及熱擴散效應，暖房速度業界最高，溫度不易流失。

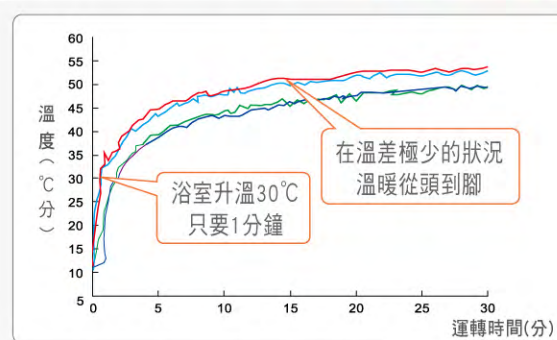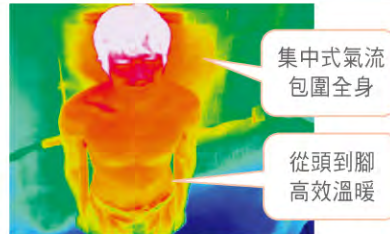

智能取暖

自動送風模式 速暖時間縮短30%^{*2}

搭載創新溫度感應器，可自動調節送出的風量、角度，將溫暖氣流均勻擴散有效降低浴室溫差快速提昇浴室整體溫度，免去設定的麻煩。

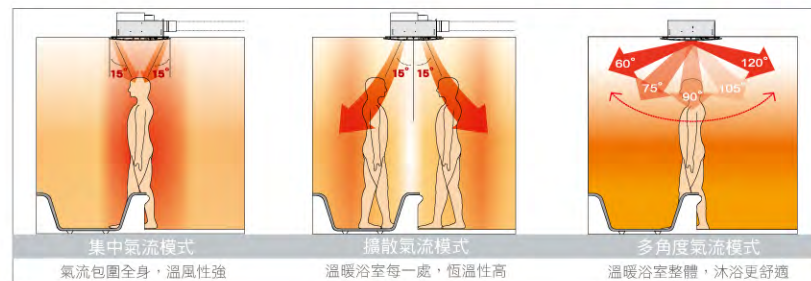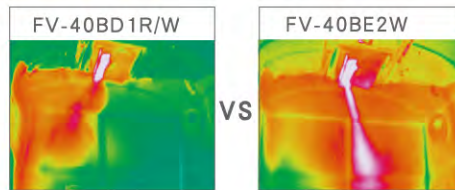

*2 與本廠現有PTC產品相比

▶ 安全高規格 品質有保障

創新 5 重安全裝置

耐高溫機身

外殼及蓋板採用耐高溫金屬，防止過熱。

溫度感應器

保持舒適恆溫，防止持續高溫加熱。

加熱器保護罩

採用難燃的玻纖塑料，使用更安全。

溫度保險絲

加熱器保險絲感知到加熱器組合的溫度超過104°C時，即自動斷電。

抑制升溫材質

自我溫度抑制PTC材質加熱器溫度保持在220°C以下。

換氣循環 雙馬達

24H空氣舒適暢通

換氣馬達

專業扇葉可24小時連續換氣不間斷，確保空氣暢通。

循環馬達

吸進浴室空氣，透過加熱器排出溫暖氣流，維持舒適溫度。

全新時尚面板

流線時尚外觀 + 防濺水設計

不僅安全，質感更提升

● FV-40BE2W
符合IPX2標準

符合IPX4標準

搭載4合1抗菌濾網



微生物為過敏原的代表，吸入過多容易引起支氣管炎。

應急按鈕

當遙控器丟失或無法正常使用時，可透過此按鈕進行操作。< 限無線遙控機種 >

濾網指示燈

當運轉時間約連續3個月，累計達2200小時，清潔指示燈即會閃爍。

*3 對大腸桿菌和黃色金葡萄球菌的抗菌率大於99.9%(測試機構為廣東微生物分析檢測中心)。

陶瓷加熱型

FV-40BE2W

220V

適用管道直徑 $\varnothing 100$



無線遙控





24H 換氣 速暖 1分鐘 雙陶瓷 加熱器 智能 取暖 風向風種 調整

雙馬達 雙扇葉 鍍亞鉛 防銹鋼板 4合1 抑菌濾網 暖房/乾燥 換氣/涼風 乾燥 烘衣 5重安全 裝置 定時功能 應急 按鈕

FV-40BE2W 設計·施工用圖 安裝尺寸：400x280x180(mm)


單位：mm (毫米)

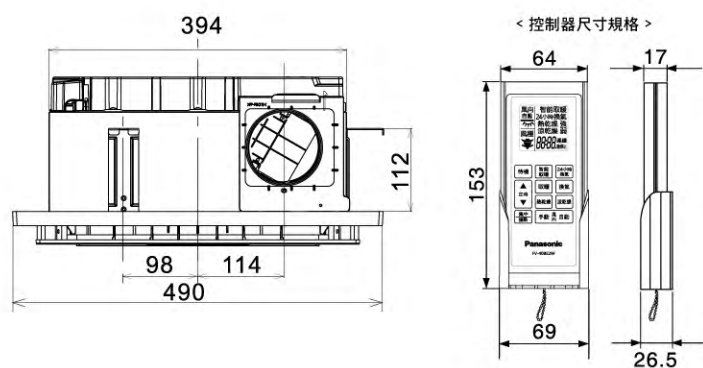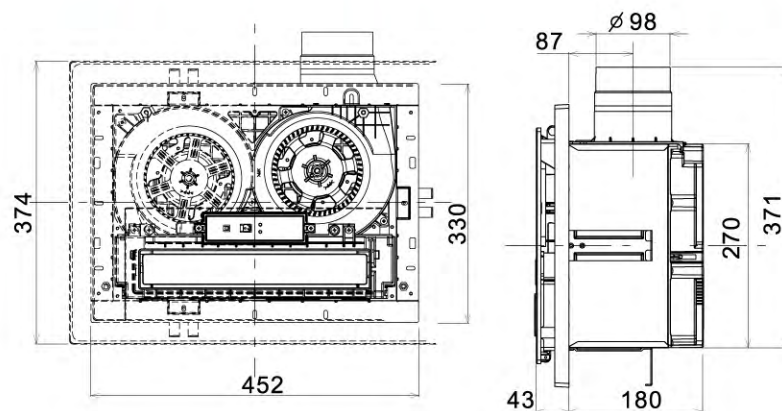

* 測試條件：測試開始時溫度為5℃/浴室大小為W×D×H=1.6×1.6×2.2m/離地1.5m，PESGD Panasonic 順德工廠實測數據。性能數據數值為參考值，因應不同條件而變化。

靜壓風量特性曲線圖


①換氣強 ②24H換氣

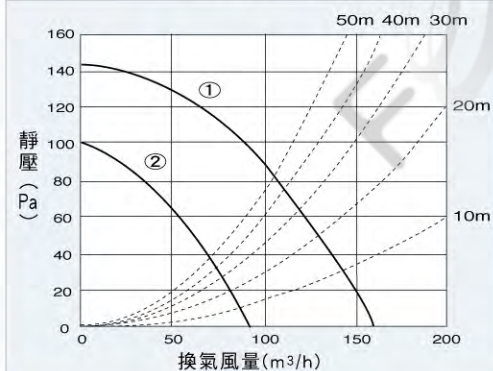

接線示意圖

FV-40BE2W (220V)

●電源全極開關(另購)

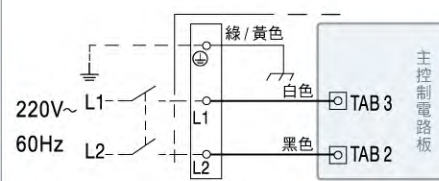

陶瓷加熱型

FV-40BD1R

110V

FV-40BD1W

220V

適用管道直徑 $\varnothing 100$





有線遙控



速暖 6分鐘 雙陶瓷 加熱器 雙馬達 雙扇葉 鍍亞鉛 防銹鋼板 4合1 抑菌濾網 暖房/乾燥 換氣/涼風 乾燥 烘衣 5重安全 裝置 定時功能

FV-40BD1R / FV-40BD1W 設計·施工用圖 安裝尺寸：400x290x200(mm)


單位：mm (毫米)

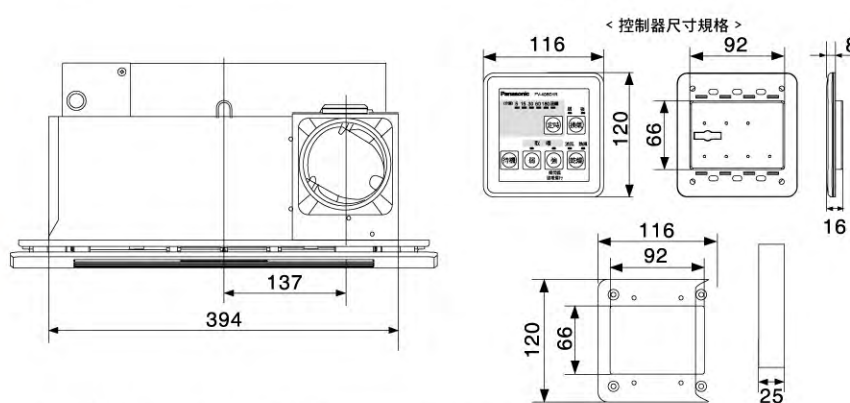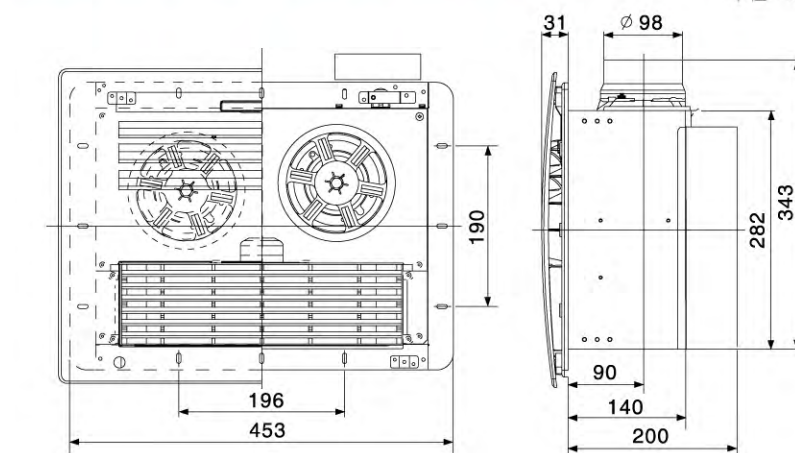

* 測試條件：測試開始時溫度為5℃/浴室大小為W×D×H=1.6×1.6×2.2m/離地1.5m，PESGD Panasonic 順德工廠實測數據。性能數據數值為參考值，因應不同條件而變化。

靜壓風量特性曲線圖


①換氣強 ②換氣弱

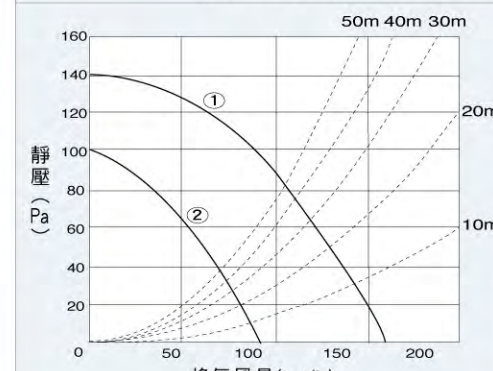

接線示意圖


FV-40BD1R (110V)

●電源全極開關(另購)



FV-40BD1W (220V)

●電源全極開關(另購)



浴室換氣暖風機

靜音型換氣扇

廚房換氣扇

規格表

陶瓷加熱型

FV-30BUY3R 110V FV-30BUY3W 220V

適用管道直徑 $\varnothing 100$

安裝工事便利

- 速接端子
- 線徑、線頭小型化



有線遙控




- 陶瓷加熱器
- 單馬達單扇葉
- 鍍亞鉛防銹鋼板
- 暖房/乾燥換氣/涼風
- 5重安全裝置
- 定時功能

陶瓷加熱型

FV-30BU3R 110V FV-30BU3W 220V

適用管道直徑 $\varnothing 100$




無線遙控




- 陶瓷加熱器
- 單馬達單扇葉
- 鍍亞鉛防銹鋼板
- 暖房/乾燥換氣/涼風
- 5重安全裝置
- 定時功能
- 應急按鈕

FV-30BUY3R / FV-30BUY3W 設計・施工用圖 安裝尺寸：300x300x180(mm)


單位：mm (毫米)

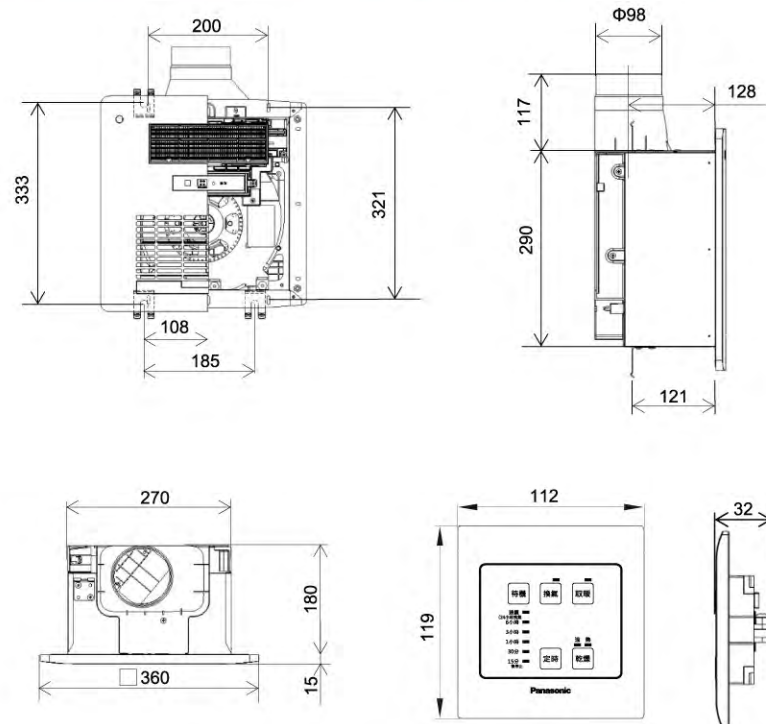

靜壓風量特性曲線圖

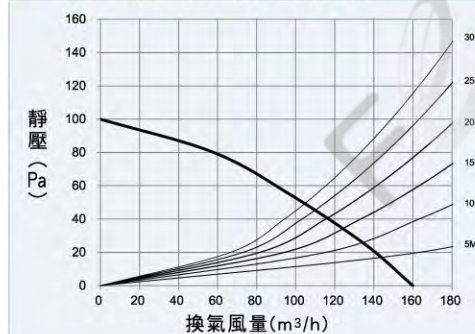


接線示意圖

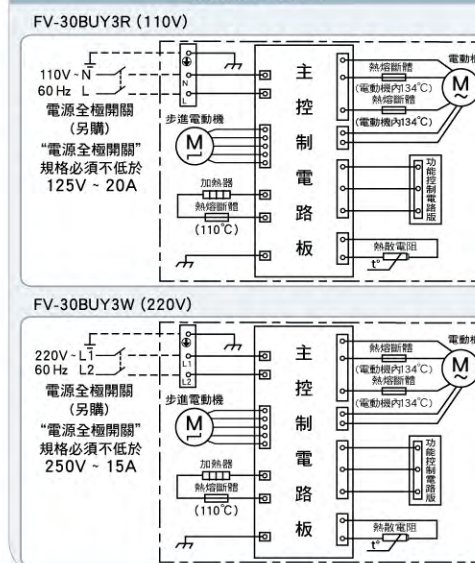


FV-30BU3R / FV-30BU3W 設計・施工用圖 安裝尺寸：300x300x180(mm)


單位：mm (毫米)

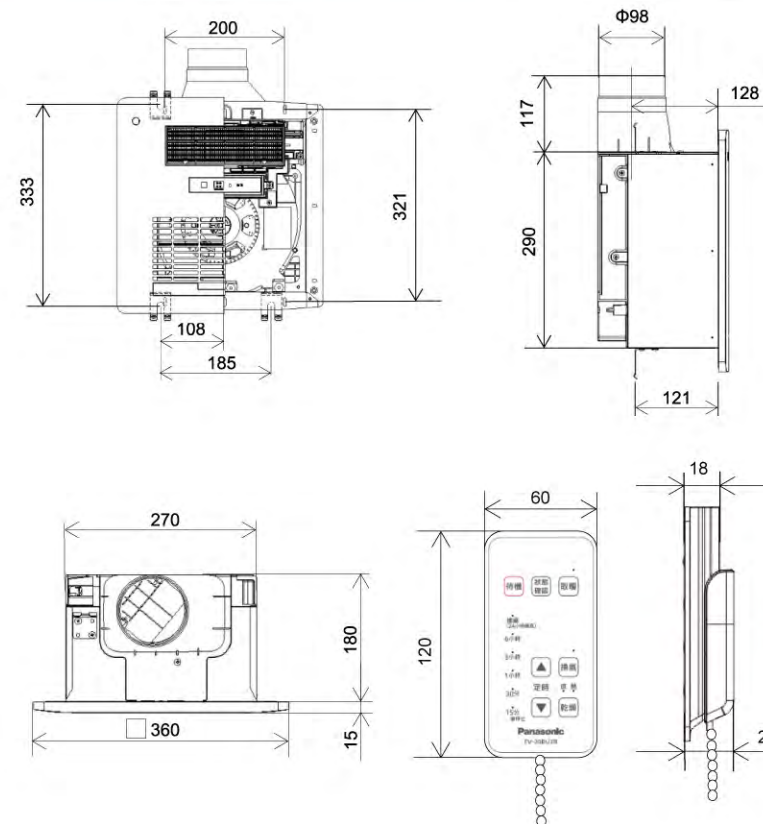

靜壓風量特性曲線圖

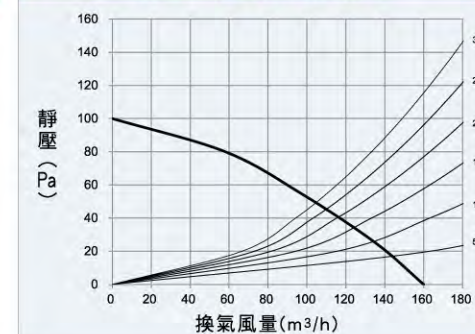

接線示意圖

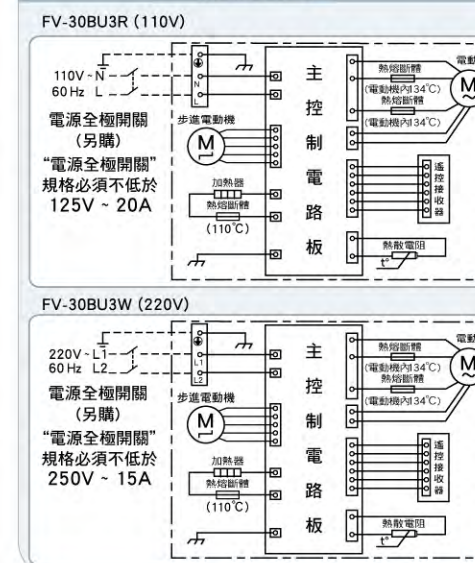

註：性能數據數值為參考值，因應不同條件而變化。

浴室換氣暖風機

靜音型換氣扇

廚房換氣扇

規格表

鹵素加熱型

FV-40BF2R

110V

FV-40BF2W

220V

適用管道直徑 $\varnothing 100$



有線遙控



- 雙馬達雙扇葉
- 鍍亞鉛防銹鋼板
- 暖房/乾燥換氣/涼風
- 乾燥烘衣
- 5重安全裝置
- 定時功能

鹵素加熱型

FV-40BF3R

110V

FV-40BF3W

220V

適用管道直徑 $\varnothing 100$




無線遙控



- 雙馬達雙扇葉
高效換氣
- 鍍亞鉛防銹鋼板
機體
- 暖房/乾燥換氣/涼風
- 乾燥烘衣
- 5重安全裝置
- 定時功能
- 應急按鈕


FV-40BF2R / FV-40BF2W 設計·施工用圖 安裝尺寸: 400x290x200(mm)

單位: mm (毫米)

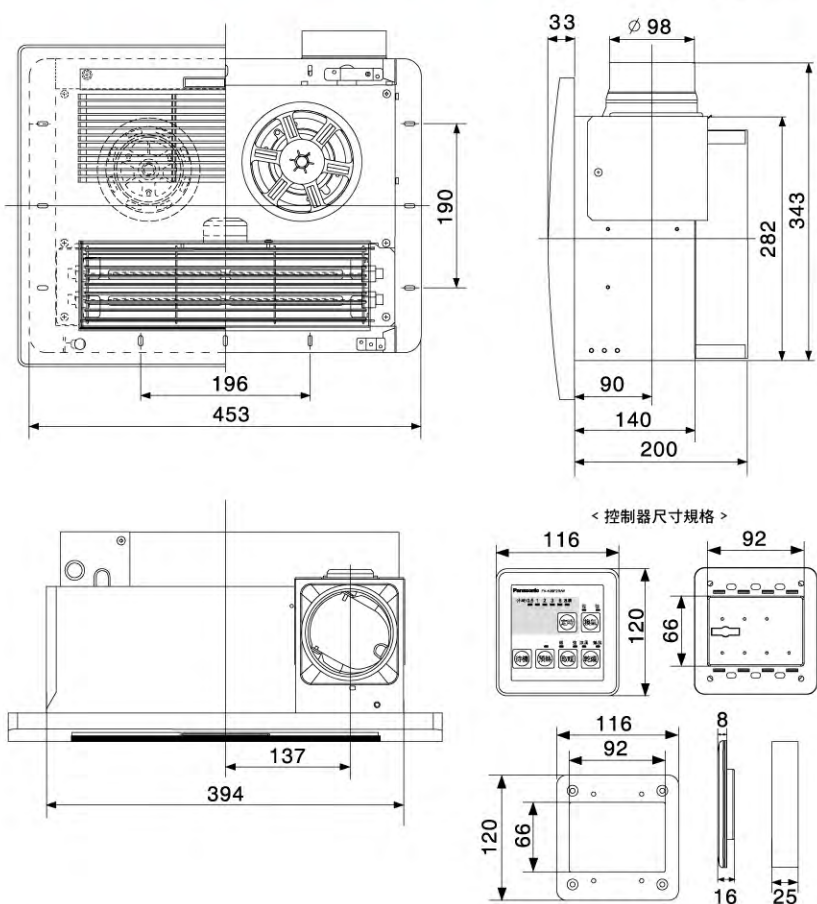


靜壓風量特性曲線圖

①換氣強 ②換氣弱

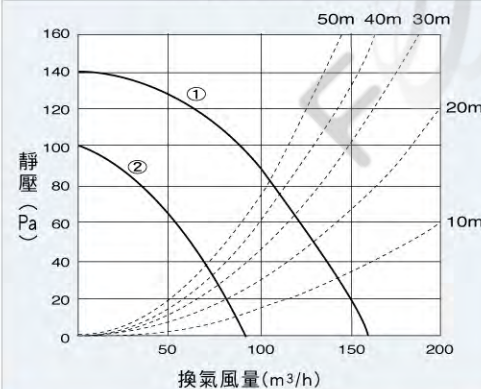


接線示意圖

FV-40BF2R (110V)

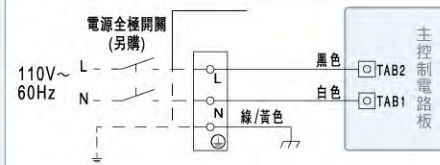


FV-40BF2W (220V)

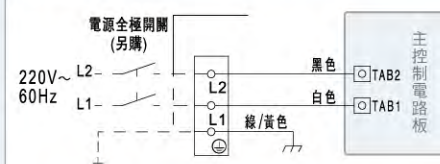


FV-40BF3R / FV-40BF3W 設計·施工用圖 安裝尺寸: 400x290x200(mm)

單位: mm (毫米)

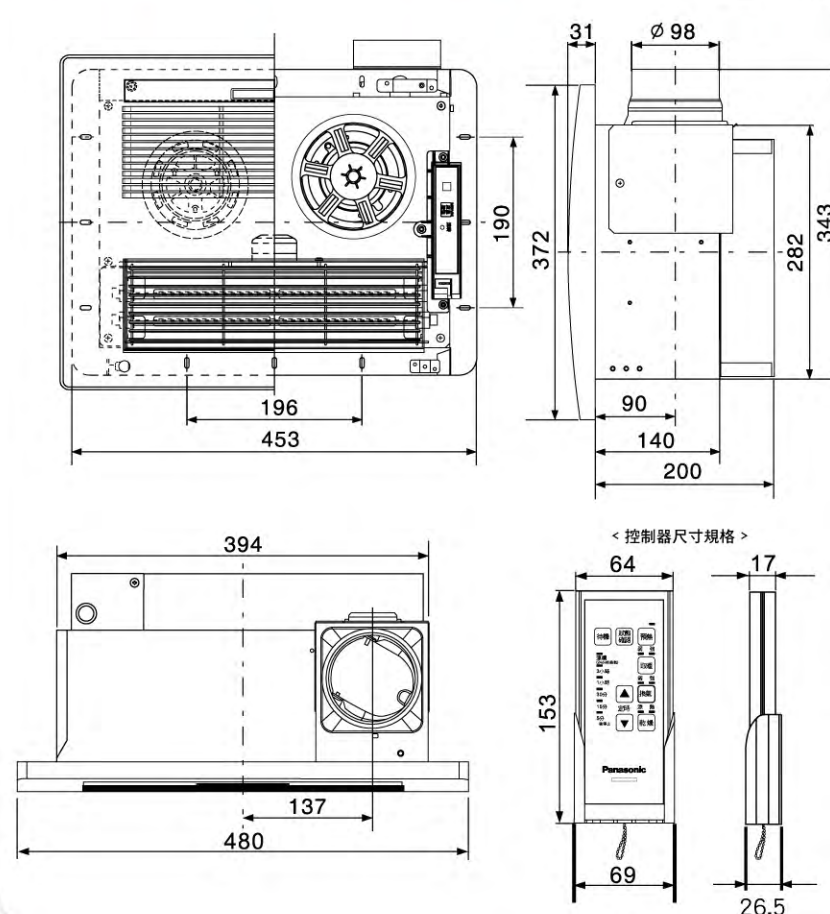


靜壓風量特性曲線圖

①換氣強 ②換氣弱

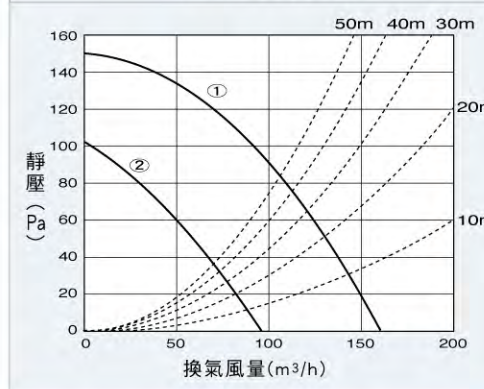


接線示意圖

FV-40BF3R (110V)

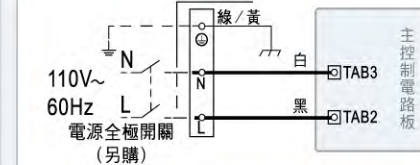

FV-40BF3W (220V)

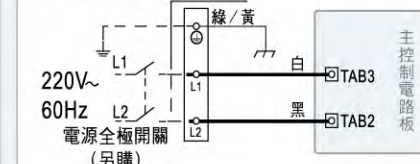

浴室換氣暖風機

靜音型換氣扇

廚房換氣扇

規格表

靜音型換氣扇 各式效能機種齊全

DC 馬達

風量
4段



FV-24JA2W
風量：多段選擇 220V


風量
4段




FV-24JR2W
風量：多段選擇 220V
●紅外線感應

AC 馬達

風量
85
(m³/h)



FV-17CU8R
風量：85m³/h 110V



FV-17CU8W
風量：85m³/h 220V

風量
126
(m³/h)



FV-21CV2R
風量：126m³/h 110V



FV-21CV2W
風量：126m³/h 220V

風量
140
(m³/h)



FV-24CU8R
風量：140m³/h 110V



FV-24CU8W
風量：140m³/h 220V

風量
170
(m³/h)



FV-24CD8R
風量：170m³/h 110V



FV-24CD8W
風量：170m³/h 220V

風量
200
(m³/h)



FV-24CH8R
風量：200m³/h 110V

乾淨的廁所卻充滿各種異味？

靜音型換氣扇 讓清新空氣不間斷



▶ 先進科技 實現安靜清新生活

■ 雙重隔音罩

雙重阻隔於框架間，使噪音有效被吸附減少，讓生活安靜舒適。




■ 高性能扇葉

經優化設計改良後的錐型葉片，使扇葉運轉更流暢，整體提高送風力。

■ 可恆穩風量

不受安裝管道條件影響，風量恆穩輸出。

靜壓和導管之關係

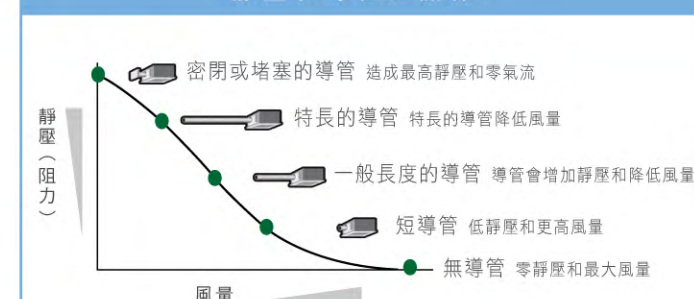

運轉超靜音 空氣品質更穩定

風道優化設計

將扇葉完全置於消音外殼內的設計，使得換氣性能得到進一步的提昇。




超節能馬達 省電穩定

■ DC變頻馬達

節省耗電量

採用永久磁鐵可減少能量損失，節省耗電量。

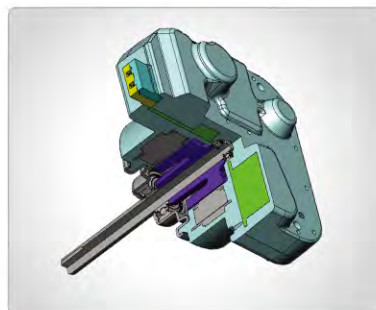


項目	機型	UV-24JR2W	UV-24CD7W
馬達		DC	AC
靜壓 (Pa)		0	0
風量 (CMH)		160	170
噪音值 (dB)		31	33
消耗功率 (W/H)		8	19
能源效率		20	8.9

智慧功能 便利貼心


■紅外線 **智慧** 自動感應

紅外線感應人體進入室內，自動開啟換氣扇的高速模式，保持室內空氣清新！

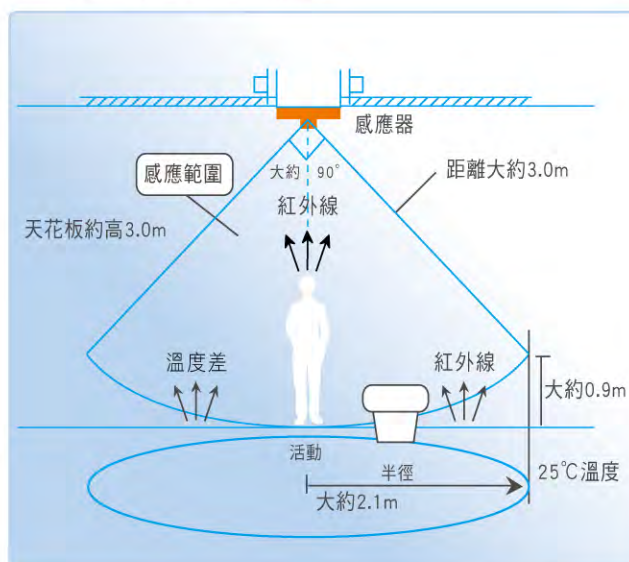

■ 延時功能／4段風量選擇

當人離開室內，高風量維持一段時間後，將會自動轉為低風量，將空氣品質與運轉效能發揮到最大值。

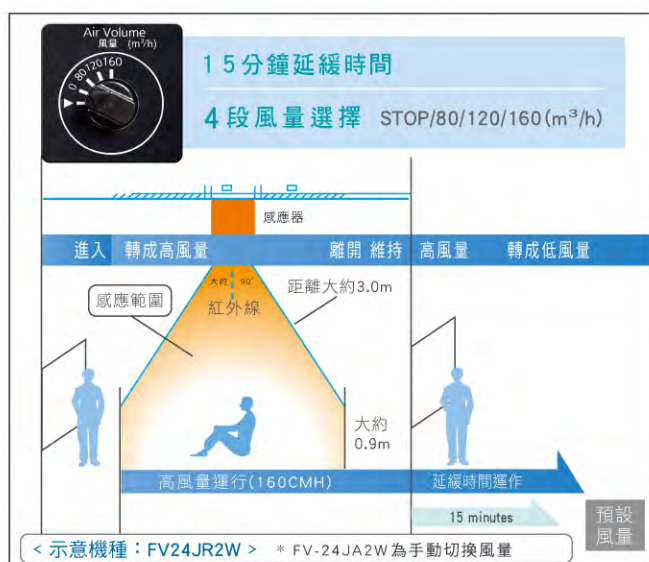

靜音型換氣扇

FV-24JR2W

220V

安裝尺寸 240x240x212.5 (mm)

4段風量▶STOP/80/120/160 (m³/h)

噪音值 20、26、31 (dB)

適用管道直徑 $\varnothing 100$



紅外線感應

DC
馬達

多段風量
選擇

15分鐘
延時功能


內藏溫度保險絲

採鍍亞鉛
防銹鋼板
機體


風倒流
防止裝置

FV-24JR2W 設計・施工用圖

單位：mm (毫米)

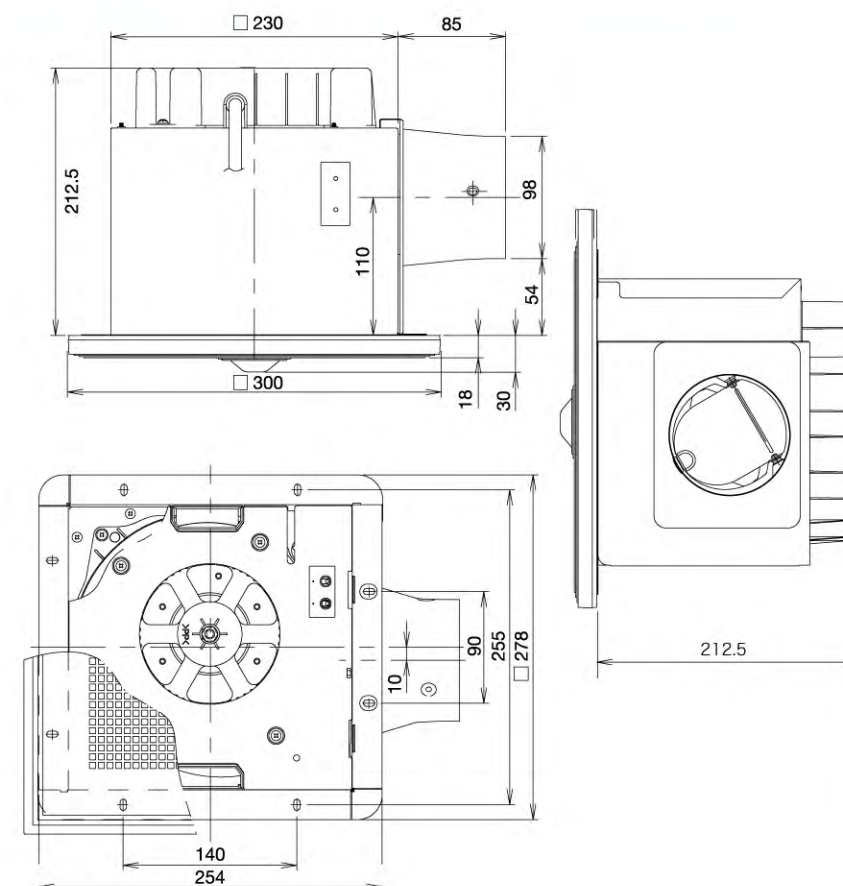


靜壓風量特性曲線圖

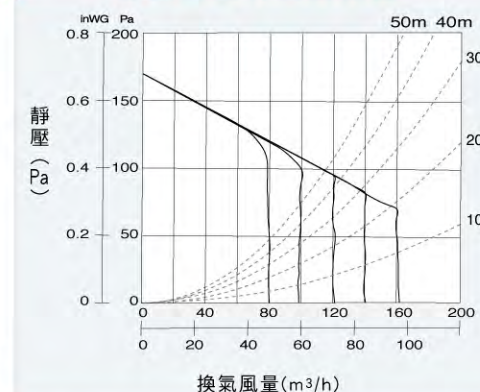

接線示意圖

FV-24JR2W (220V) 控制器另購

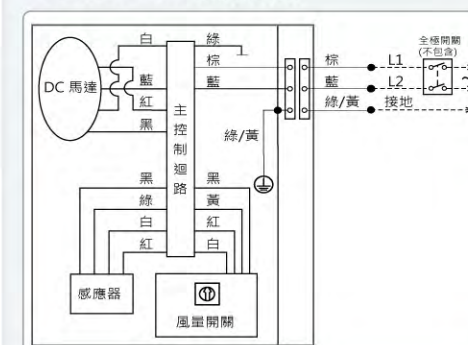

靜音型換氣扇

FV-24JA2W

220V

安裝尺寸 240x240x212.5 (mm)

4段風量 STOP/80/120/160 (m³/h)

噪音值 20、26、31 (dB)

適用管道直徑 Ø100



DC
馬達

多段風量
選擇

15分鐘
延時功能

內藏溫度
保險絲

採鍍亞鉛
防銹鋼板
機體

風倒流
防止裝置

靜音型換氣扇

FV-17CU8R

110V

FV-17CU8W

220V

安裝尺寸 177x177x184 (mm)

風量 85 (m³/h)

噪音值 27 (dB) FV-17CU8R

26 (dB) FV-17CU8W

適用管道直徑 Ø100



採鍍亞鉛
防銹鋼板
機體


風倒流
防止裝置

內藏溫度
保險絲


電容器
馬達

FV-24JA2W 設計·施工用圖

單位：mm (毫米)

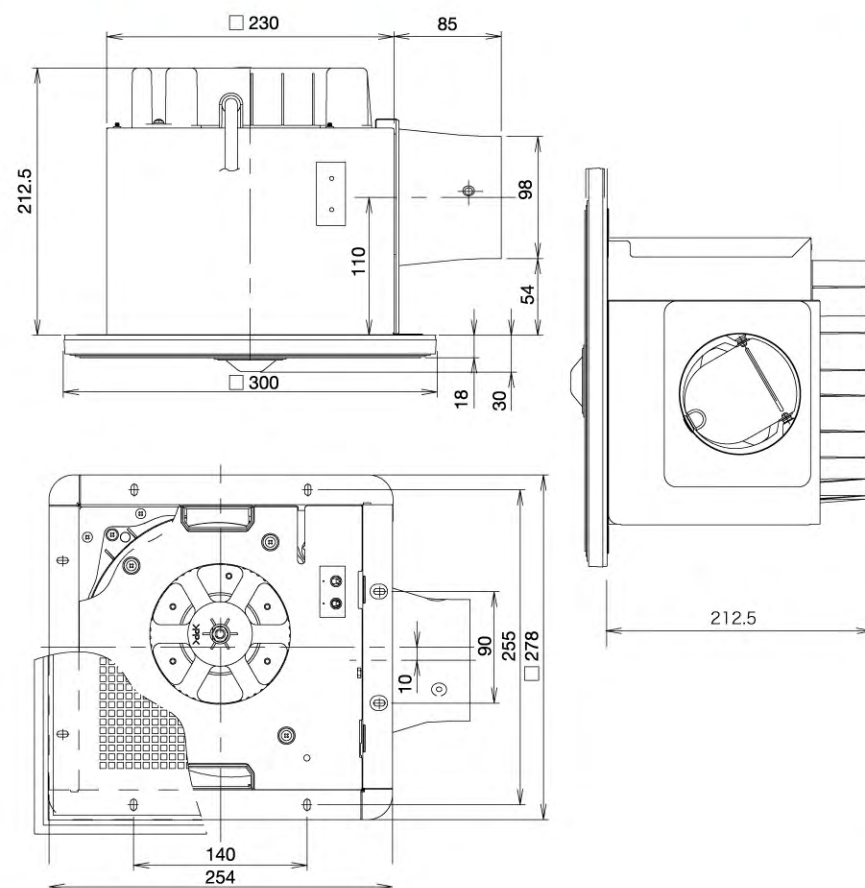


靜壓風量特性曲線圖

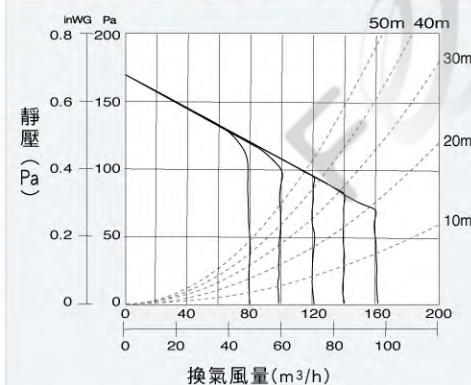


接線示意圖

FV-24JA2W (220V) 控制器另購

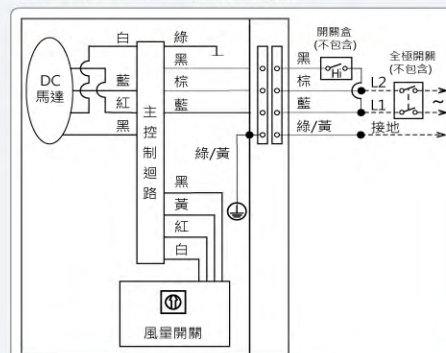


FV-17CU8R / FV-17CU8W 設計·施工用圖

單位：mm (毫米)

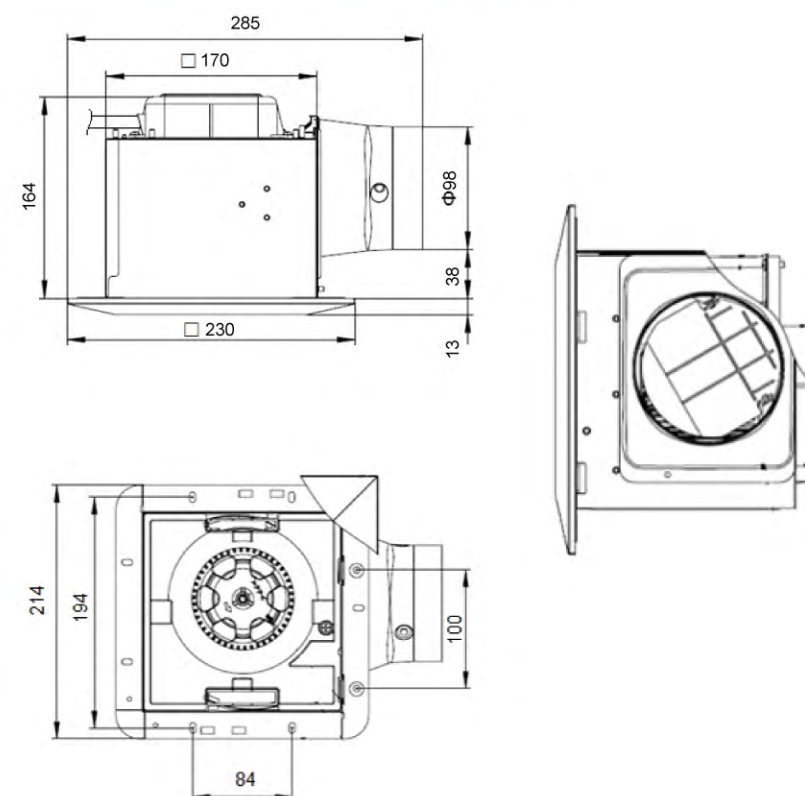


靜壓風量特性曲線圖

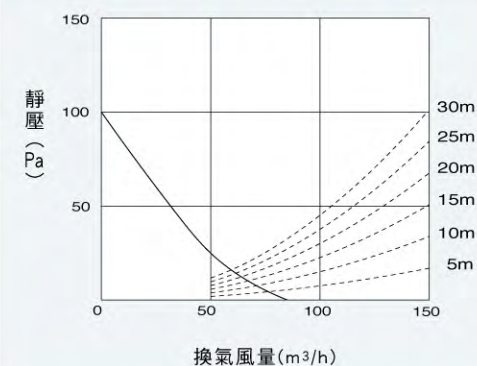

接線示意圖

FV-17CU8R (110V) 控制器另購

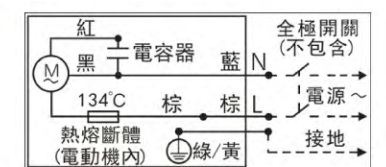

FV-17CU8W (220V) 控制器另購



靜音型換氣扇

FV-21CV2R

110V

FV-21CV2W

220V

安裝尺寸 210x210x198 (mm)

風量 126 (m³/h)

噪音值 36 (dB)

適用管道直徑 Ø100



採鍍亞鉛
防銹鋼板
機體

風倒流
防止裝置

內藏溫度
保險絲

電容器
馬達

靜音型換氣扇

FV-24CU8R

110V

FV-24CU8W

220V

安裝尺寸 240x240x200 (mm)

風量 140 (m³/h)

噪音值 28 (dB)

適用管道直徑 Ø100



採鍍亞鉛
防銹鋼板
機體

風倒流
防止裝置


內藏溫度
保險絲

電容器
馬達


FV-21CV2R / FV-21CV2W

設計·施工用圖

單位：mm (毫米)

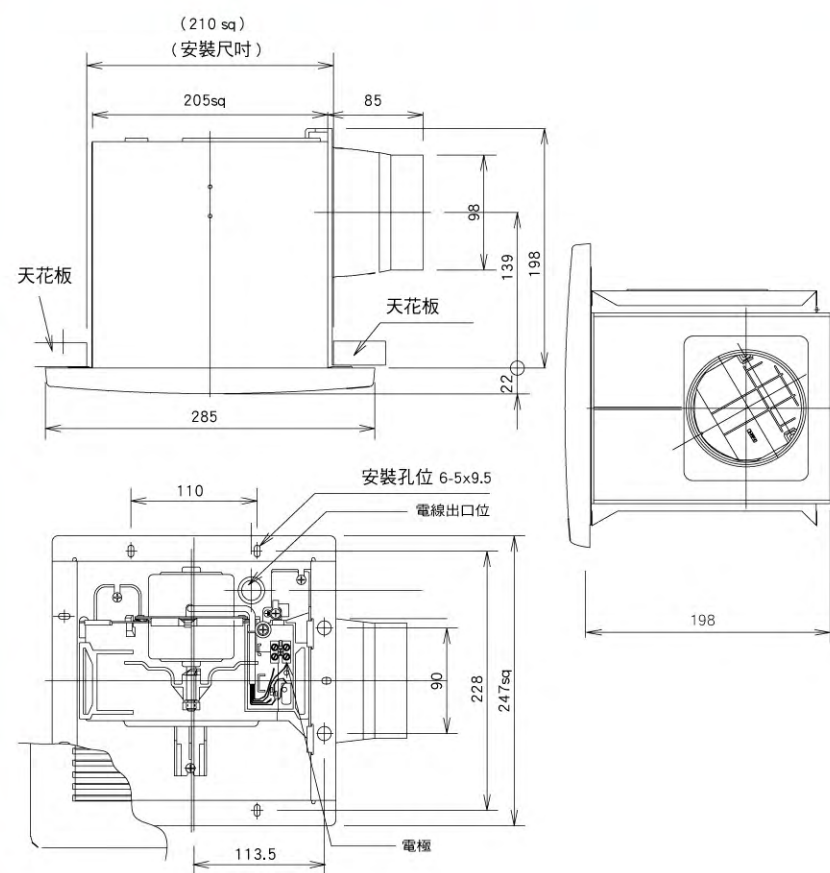


靜壓風量特性曲線圖

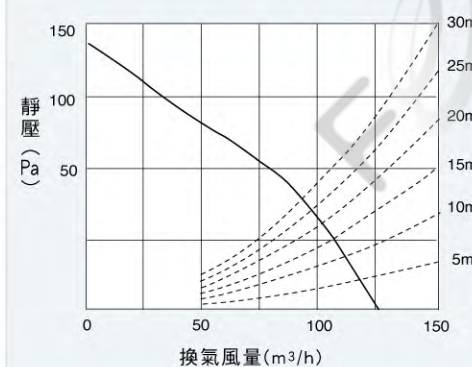


接線示意圖

FV-21CV2R (110V) 控制器另購

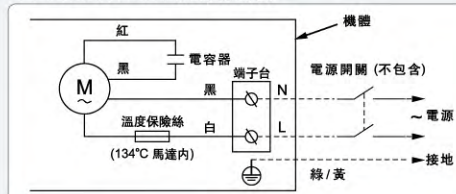


FV-21CV2W (220V) 控制器另購

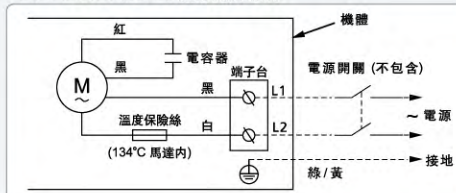


FV-24CU8R / FV-24CU8W

設計·施工用圖

單位：mm (毫米)

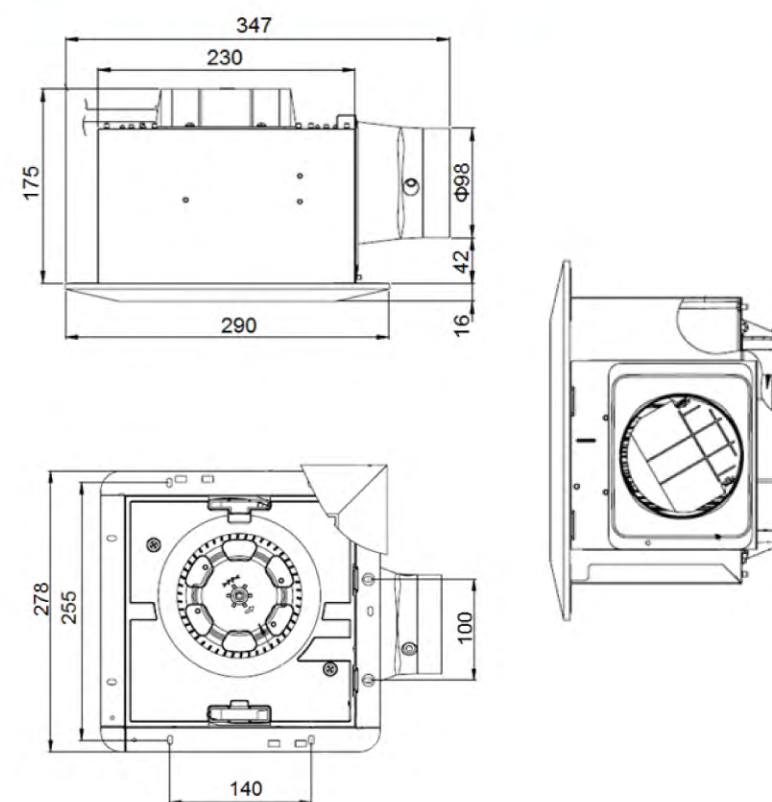


靜壓風量特性曲線圖

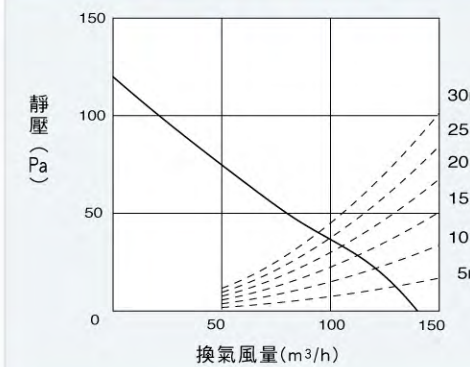


接線示意圖

FV-24CU8R (110V) 控制器另購

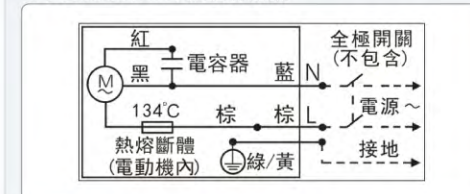

FV-24CU8W (220V) 控制器另購

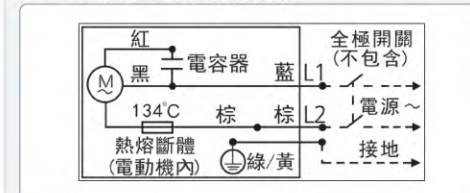

靜音型換氣扇

FV-24CD8R

110V

FV-24CD8W

220V

安裝尺寸 240x240x200 (mm) 風量 170 (m³/h) 噪音值 31.5 (dB)

適用管道直徑 Ø100

FV-24CH8R

110V

安裝尺寸 240x240x200 (mm) 風量 200 (m³/h) 噪音值 32 (dB)

適用管道直徑 Ø100



採鍍鋅
防銹鋼板
機體

風倒流
防止裝置




內藏溫度
保險絲

電容器
馬達


設計·施工用圖

FV-24CD8R / FV-24CD8W
FV-24CH8R

單位：mm (毫米)

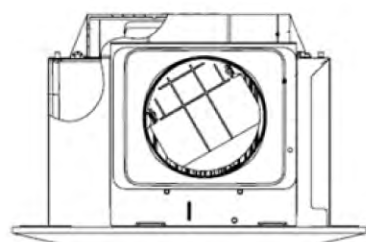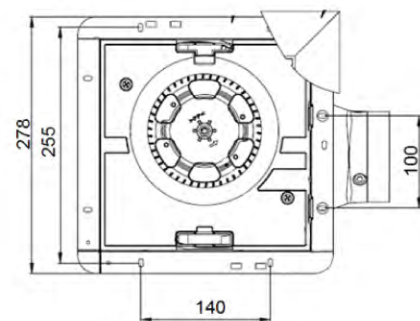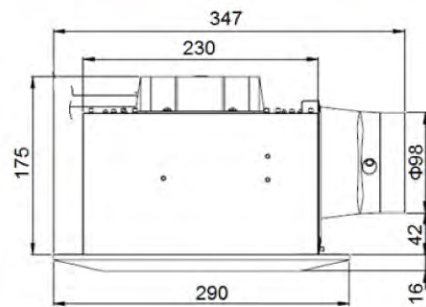


靜壓風量特性曲線圖

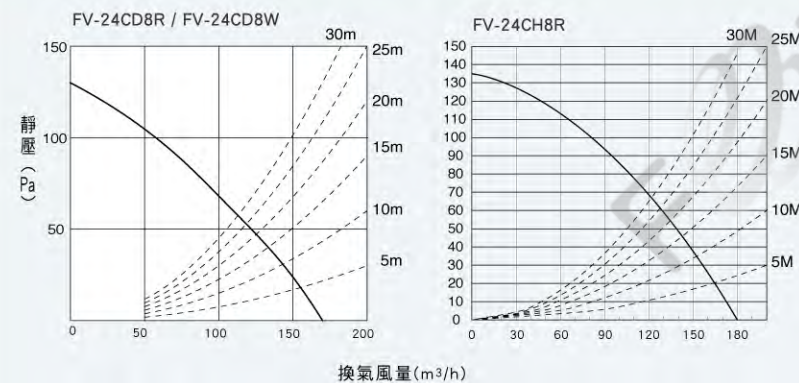


換氣風量 (m³/h)

接線示意圖

FV-24CD8R / FV-24CH8R (110V) 控制器另購

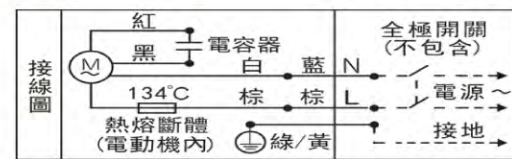

FV-24CD8W (220V) 控制器另購

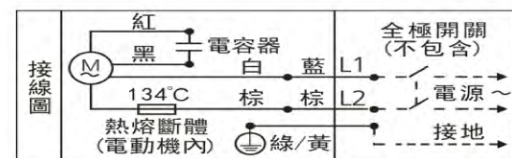

廚房換氣扇

FV-25AUF1R

110V

FV-25AUF1W

220V

多孔鋁質
過濾網

易潔塗層
(過濾網)

HP
(Half-Pitch)
馬達


大容量
承油杯

油量
顯示




FV-25AUF1R / FV-25AUF1W 設計·施工用圖


單位：mm (毫米)

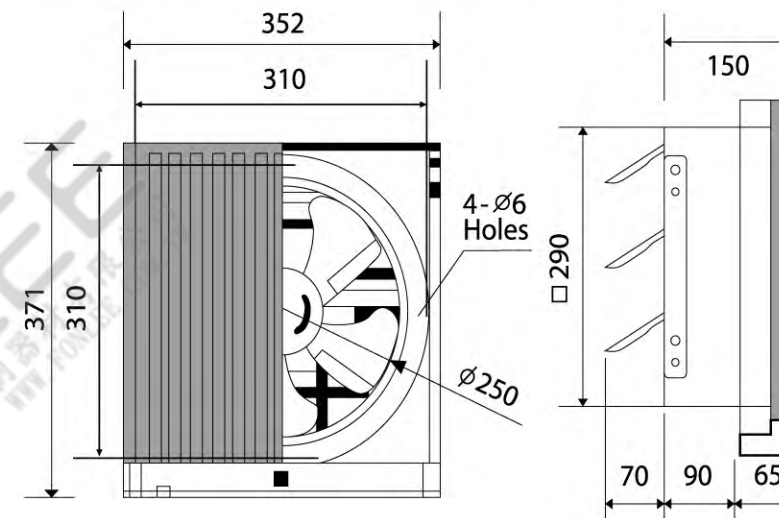

靜壓風量特性曲線圖

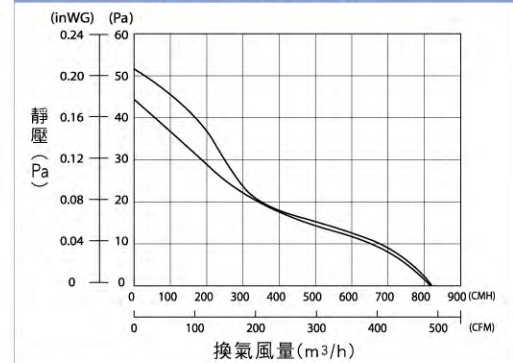

接線示意圖

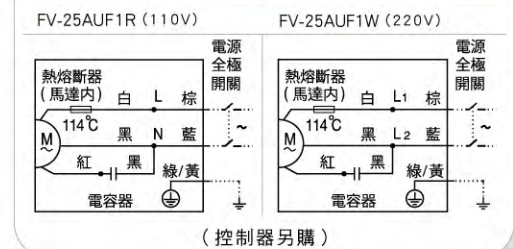

(控制器另購)



環保設計 易清潔

■ 大容量承油杯 完全收集油滴

180mm³大容量，能有效收集過濾油滴。清晰油量標示，能提醒處理積油時間，可拆式設計讓清洗更輕鬆。

■ 易潔塗層過濾網 油汙不易黏著

屬於氟化物的易潔塗層，表面張力低，能降低水份與油份跟表面的接觸，使油汙滴落不黏著。

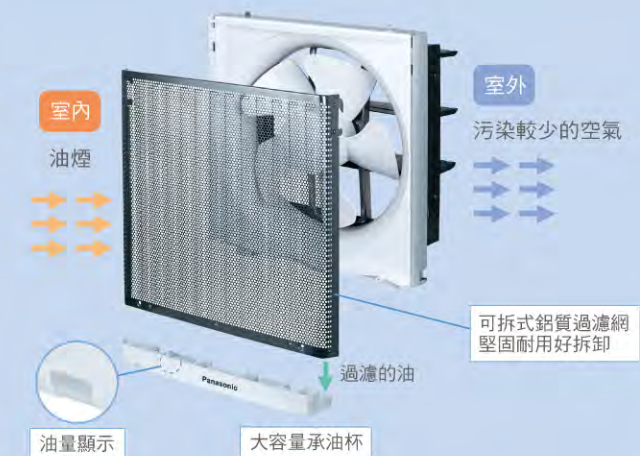
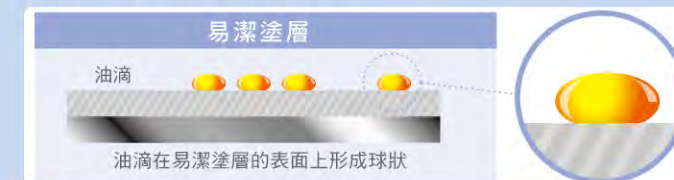


廚房換氣扇規格表

型號	額定電壓 (V)	額定頻率 (Hz)	額定輸入功率 (w)	風量 (m³/h)	噪音 (dB)	安裝尺寸 (mm)	淨重 (kg)
FV-25AUF1R	110	60	27	720	38	300X300	2.8
FV-25AUF1W	220		34	820	42		

浴室暖風機規格表

專業 · 節能 · 易裝 Clean & Pure Air

浴室暖風機		型 號 安裝尺寸 (mm)	控制器	額定電壓 (V)	額定頻率 (Hz)	消耗功率 (W)	可調		風向	智能取暖	速暖	可調風種	清淨	風量 (m³/h)			噪音 (dB)		淨重 (kg)	顏色
							自動	手動						主功能	強	弱	強	弱		
陶瓷加熱系列	FV-40BE2W		 LCD 無線遙控	220	60	2650			●	1分鐘*1	擴散 / 集中	4合1 抑菌濾網	取暖	185	150	46	42	7.7	白色	
	FV-40BD1R		 有線遙控	110	60	1450	—	65° (不能調校)	—	6分鐘*1	—	4合1 抑菌濾網	乾燥	160 (換氣)	170 (循環)	46	46			
	FV-40BD1W		 有線遙控	220	60	2450	—	65° (不能調校)	—	6分鐘*1	—	4合1 抑菌濾網	換氣	160	80 (24H換氣)	36	26 (24H換氣)			
	FV-30BU3R		 無線遙控	110	60	1650	—	—	—	—	—	—	取暖	160		46		5		
	FV-30BU3W		 無線遙控	220	60	1650	—	—	—	—	—	—	乾燥	160		46				
	FV-30BUY3R		 有線遙控	110	60	1650	—	—	—	—	—	—	換氣	160		39				
	FV-30BUY3W		 有線遙控	220	60	1650	—	—	—	—	—	—	取暖	160		46		5		
												乾燥	160		46					
												換氣	160		39					
鹵素加熱系列	FV-40BF2R		 有線遙控	110	60	1500	—	—	—	—	—	—	功能	取暖	120		39		8	白色
	FV-40BF2W		 有線遙控	220	60	1500	—	—	—	—	—	—		預熱	210		50			
														乾燥	160 (換氣)	210 (循環)	50	50		
														換氣	160	95	36	27		
	FV-40BF3R		 無線遙控	110	60	1500	—	—	—	—	—	—	功能	取暖	120		39			
	FV-40BF3W		 無線遙控	220	60	1500	—	—	—	—	—	—		預熱	210		50			
														乾燥	160 (換氣)	210 (循環)	50	50		
													換氣	160	95	36	27			

* 全機種管道直徑皆為 $\varnothing 100$ * 1 測試條件：測試開始時溫度為5℃ / 浴室大小為W×D×H=1.6×1.6×2.2m

浴室換氣取暖機

靜音型換氣扇

廚房換氣扇

規格表