



Rotary Hammers 鎚鑽

HiKOKI

DH12DD

12V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)



12V PEAK
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



規格	
能力	混凝土: 18mm, 鋼: 13mm, 木: 18mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	12V Peak
無負載回轉數	正常: 0 - 1,080/min; 低: 0 - 800/min
衝擊數	正常: 0 - 5,500/min; 低: 0 - 4,100/min
全長	246mm
重量	2.1kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DH18DPA

18V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



規格	
能力	混凝土: 18mm, 鋼: 13mm, 木: 18mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	18V
無負載回轉數	正常: 0 - 1,080/min; 低: 0 - 800/min
衝擊數	正常: 0 - 5,500/min; 低: 0 - 4,100/min
全長	252mm
重量	2.3kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DH18DBQL

18V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)(附替換夾頭)



iF DESIGN
AWARD
2017
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



規格	
能力	混凝土: 26mm, 鋼: 13mm, 木: 27mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	18V
無負載回轉數	0 - 1,050/min
衝擊數	0 - 3,950/min
鎚擊能量	2.6 焦耳
全長	384mm
重量	4.0kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)



DH1826DA

18V 無刷鏈鑽(SDS Plus)

NEW



規格	
能力	混凝土: 3.4~26mm, 軟鋼: 13mm, 木: 27mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	18V
無負載回轉數	正常模式 0-950/min, 低模式 0-700/min
衝擊數	正常模式 0-4,300/min, 低模式 0-3,170/min
鉅擊能量	3.2 焦耳
全長	356mm
重量	3.7kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 剎手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)



DH1826DA (附集塵器)

18V 無刷鏈鑽 (SDS Plus)(附集塵器)

NEW



	旋轉 金屬和木材鑽孔		旋轉+打擊 混凝土等鑽孔		打擊 混凝土等的鑿壁・開槽
--	----------------------	--	------------------------	--	-------------------------

規格	
能力	混凝土: 3.4~26mm, 軟鋼: 13mm, 木: 27mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	18V
無負載回轉數	正常模式 0-950/min, 低模式 0-700/min
衝擊數	正常模式 0-4,300/min, 低模式 0-3,170/min
鉅擊能量	3.2 焦耳
全長	498mm
重量	4.7kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 剎手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)



DH36DBL

36V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)



規格	
能力	混凝土: 28mm, 軟鋼: 13mm, 木: 32mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	36V
無負載回轉數	0 - 1,100/min
衝擊數	0 - 4,300/min
鎚擊能量	3.3 焦耳
全長	390mm
重量	4.8kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DH36DPA

MV 36V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)



規格	
能力	混凝土: 28mm, 軟鋼: 13mm, 軟木: 32mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	36V
無負載回轉數	0 - 1,100/min
衝擊數	0 - 4,300/min
全長	351mm
重量	3.9kg
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規, 端子蓋 (標準配件依國家或地區而異)

DH36DSA

MV 36V 無刷鎚鑽 (六角軸)



規格	
能力	混凝土鑽頭: 40mm, 圓穴鑽頭: 105mm
鑽頭	六角柄型
電池電壓	36V
無負載回轉數	260-590/min
衝擊數	1,420- 2,860/min
全長	496mm
重量	8.0kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)



DH3628DA

MV 36V 無刷鏈鑽 (SDS Plus)

NEW



集塵器選配商品



規格	
能力	鑽: 13mm; 混凝土: 3.4~28mm; 木工: 32mm, 核心鑽: 25~50mm, 金剛石鑽頭: 65mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	36V
無負載回轉數	正常模式 0 - 950/min; 低模式 0 - 700/min
衝擊數	正常模式 0 - 4,300/min; 低模式 0 - 3,170/min
全長	358mm
重量	3.9kg
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規, 矽子蓋 (標準配件依國家或地區而異)



回轉數兩段切換

模式	低速模式	正常模式
指示燈 點亮狀態	  AUTO STOP	  AUTO STOP
回轉數	0~700 /min	0~950 /min
打擊數	0~3,170 /min	0~4,300 /min



垂直時 (顯示綠燈)



傾斜時 (顯示紅燈)



LED工作燈照明工作區域



簡單易操作指示面板設計

DH36DMA

MV 36V 無刷鎚鑽 (SDS MAX)




規格	
能力	混凝土鑽頭: 40mm, 圓穴鑽頭: 105mm
鑽頭	SDS-max
電池電壓	36V
無負載回轉數	260-590/min
衝擊數	1,420- 2,860/min
全長	496mm
重量	7.9kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DH3640DA

MV 36V 無刷鎚鑽 (六角軸)

NEW

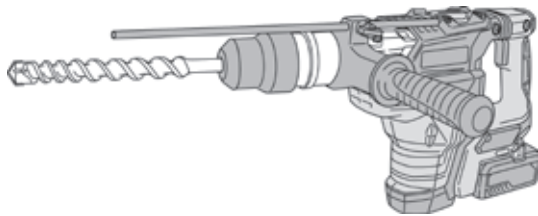

規格	
能力	混凝土: 40mm, 圓穴鑽頭: 105mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	36V
無負載回轉數	0 - 500/min
衝擊數	0 - 2,800/min
鎚擊能量	9 焦耳
全長	510mm
重量	7.8kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)


* 圖片僅供參考

* 以上數據僅供參考

DH3640DB

MV 36V 無刷鎚鑽 (SDS MAX)

NEW

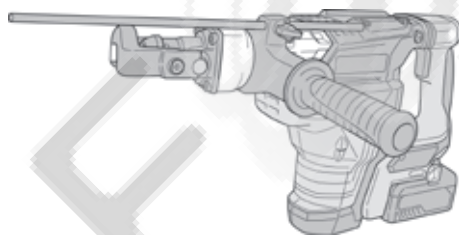

規格	
能力	混凝土: 40mm, 圓穴鑽頭: 105mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	36V
無負載回轉數	0 - 500/min
衝擊數	0 - 2,800/min
鎚擊能量	9 焦耳
全長	490mm
重量	7.5kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

- 圖片僅供參考

* 以上數據僅供參考

402933

集塵器

402934

集塵器



型號	402933	402934
電池電壓	18V 或 36V (取決於所連接工具電壓規格)	
最大氣流量	0.35m ³ /min	
集塵盒容量	0.3L	
最大行程	100mm	
最大鑽孔深度	85mm	
鑽頭直徑	4.3-20mm	
最大鑽頭長度	(有效長度) 50-100mm	
集塵器尺寸 (WxHxD)	90x306x378mm	90x306x411mm
重量	1.8kg	
適用工具	DH18DBL/DH36DPA	DH18DBQL