

HIKOKI

2023-3 CATALOGUE 綜合目錄



note

關於電池的資訊

電動工具中使用鋰電池的說明

HiKOKI



1. 如何在安全又能發揮鋰電池的最佳效能

■ 避免讓鋰電池過度的充、放電

當鋰電池在充滿電後再強制充電，即會產生所謂的“過度充電”現象。放電時，建議別讓電量耗盡，低於20%可能會傷害到鋰電池，即所謂的“過度放電”現象。例如在使用過程中，感覺動力降低時，就應該停止使用，並迅速進行充電。

■ 鋰電池要在充滿電下存放

因鋰電池會自我放電。若要存放超過六個月，請先充飽電後再存放。建議每年至少充飽電一次。如果在鋰電池完全沒電的情況下存放，鋰電池會進入深度放電狀態，造成沒辦法再充電的情形。當長期存放之後，要再度使用前，請先充電約20分鐘。

■ 請避免在極端的環境下使用

建議在室溫1 0°C ~ 40°C內充電或保管是最合適的。如在陽光直射下或過負載下使用時，會讓鋰電池內部溫度提昇；或在寒冷地方使用時，勿讓鋰電池溫度降太低；皆會縮短鋰電池的使用壽命。

■ 剛使用後的鋰電池，請勿馬上充電

鋰電池在剛使用後會發熱，如果馬上進行充電，會因電池內部化學物質的性能降低，而縮短鋰電池的使用壽命。請先放置，待冷卻後再充電。

■ 請避免強烈撞擊，或碰觸水氣

因強烈撞擊可能會造成外殼或內部零件的損傷，而水氣的進入可能會造成零件生鏽等，這都會影響鋰電池的正常使用。

2. 電動工具使用鋰電池的重要注意事項

■ 充電工具的使用中，請務必選用本公司指定的正品充電鋰電池

■ 使用非本公司指定的充電鋰電池，或對本公司充電鋰電池進行改造、更換鋰電池內核等情況時，本公司將無法保證該工具的安全和性能。



Lithium-ion Batteries MV MULTIVOLT



日立電動工具 HITACHI KOKI
2018年10月正式更名為

HiKOKI



衝擊起子		砂輪機		注膠槍		割草機	
WH12DA	16	G18DBL	38	AC18DA(NN)	71	CG36DTA(L)	77
WH12DD	16	G1810DA	38	AC18DA(NN)	71	CG36DB(NN)	77
WH18DD	16	G1813DA	38	鋼筋彎曲剪切機		CG36DC(NN)	77
WH18DBSL	17	G3610DA	39	VB3616DA	56	離色剪	
WH18DE	17	G3610DVE	39	木工圓鋸機		CH3656DA	78
WH18DBDL2	17	G3610DB	39	C1806DB	58	藍牙音響	
WH18DC	18	G3613DA	40	C1807DA	58	US18DA(NN)	79
WH36DC	19	G3613DVE	40	C3606DB	59	LED工作燈	
WH18DYA(NN)	19	G3618DA	40	C3607DA	59	UB18DB(NN)	82
KC12DA	20	GP36DA(NN)	41	多角度切斷機		UB18DC(NN)	82
KC12DD	20	GP36DB(NN)	41	C3607DRA	60	UB18DD(NN)	82
起子電鑽		套筒扳手		砂紙機		UB18DE(NN)	83
DB3DL2	22	WR18DSDL	43	SV1813DA	61	UB18DF(NN)	83
DB12DD	22	WR18DBDL2	43	線鋸機		UB18DG(NN)	83
DS12DA	22	WR36DA	43	CJ36DA	62	UB18DH(NN)	84
DS12DD	23	WR36DB	44	木工修邊機		UB18DJL(NN)	84
DS18DD	23	WR36DC	44	M1808DA(NN)	64	ET36A	84
DS18DBEL	23	WR36DE	44	M3608DA	64	充電器對照充電時間表	
DS18DE	24	WR36DF	45	木工雕刻機		電池	
DS18DC	24	WR36DG	45	M3612DA	64	EBM315	85
DS18DBL2	25	水平線鋸機		石膏板修邊機		BCL1030C	85
DS36DA	25	CR12DA(NN)	47	M18DYA	65	BSL1225M	85
DS36DC	26	CR18DA(NN)	47	美工刀片切割機		BSL1240M	85
震動電鑽		CR18DBL	47	CK18DSAL	66	BSL1830C	85
DV12DA	28	CR18DMA	48	磨切機		BSL1850	85
DV12DD	28	CR36DA	48	CV12DA	66	BSL1850C	85
DV18DJL	28	帶鋸機		木工釘槍		BSL36A18	85
DV18DD	29	CB18DBL	50	N18DSL	68	BSL36B18	85
DV18DE	29	CB3612DA	50	NP18DSAL	68	充電器	
DV18DBL2	29	CB12-ST2	50	NT1865DBSL	68	UC3SFL	86
DV18DC	30	自攻牙起子機		NT3640DA	69	UC7SL	86
DV36DC	30	W36DYA	52	N3604DJ	69	UC10SL2	86
鋸鑽/集塵器		W18DA	52	N3610DJ	69	UC12SL	86
DH12DD	32	W18DB	52	吸塵器		UC18YG	86
DH18DPA	32	金屬切割機		R12DA	73	UC18YKSL	86
DH18DBQL	32	CD18DBL	54	R18DSAL	73	UC18YFSL	86
DH1826DA	33	CD3605DB(NN)	55	R36DA	73	UC18YSL3	86
DH1826DA	33	CD3605DFA(NN)	55	R36DB	74	UC18YDL	86
DH36DBL	34	CD3607DA	54	RP3608DA	74	UC18YDL2	86
DH36DPA	34	熱風槍		吹風機		UC36YRL	86
DH36DSA	34	RH18DA(NN)	70	RB18DC(NN)	75	W36-AD	86
DH3628DA	35	縫紉機		RB36DA	75	堆疊箱	
DH36DMA	36	CS3630DB	76	縫紉機		工具袋	
DH3640DA	36	CS3635DB	76	起子工具組		起子工具組	
DH3640DB	36	起子工具組		水平鋸片		水平鋸片	
402933	36	線鋸片		線鋸片		線鋸片	
402934	36	三京鋸片		三京鋸片		三京鋸片	

[illegible]



MV36V 無刷金屬切割機
CD0605DB

擁有同級產品中最佳的切割性能

快速、精確地切割金屬，幾乎不會產生火花



超強的切割深度

切割深度最深可達58 mm
可透過快速夾桿進行連續變速切割深度設定



易操作

配備可視窗口，擁有最佳的切割控制可透過快速夾桿進行連續變速切割深度設定。




小巧型設計且重量輕，使用者不易疲勞

精巧的尺寸和輕盈的重量帶來最佳化的切割體驗。



無塵工作

吸塵口可連接吸塵器，進行無塵工作。

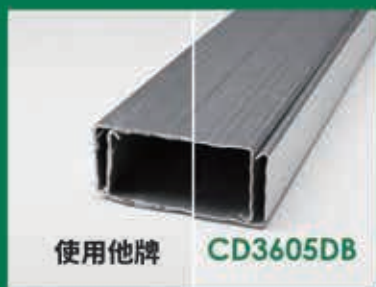

完美平整切斷面

針對金屬應用優化了作業速度，有效減少變色並降低毛刺的形成，可產生精確的結果，幾乎不需進行表面修飾幾乎不會產生火花，確保工作環境的安全。



適合金屬加工 建築工地 使用的 HiKOKI金屬切割機系列組



CD3605DB



CD18DBL



CD3605DFA

日本工藝 專業級無刷鎚鑽 更強勁、更舒適、更安全

自動停止功能、減震保護系統、垂直輔助LED等功能，工作生活有保障

MV 36V DH3628DA



UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION

減震保護系統

通過防震握把和動態減震器減少震動，使用上有良好的感覺



震動值比較數據：

振動值比較(參考)* 3軸合成值 (m/s²)

DH3628DA

12.1m/s²

DH36DPA
之前產品

16.0m/s²

低塵作業

可搭配選配集塵器，可輕鬆鑽孔，不留灰塵



業界首創*

LED LEVEL 垂直輔助LED功能

業界首創LED L-EVEL 垂直輔助LED功能，加上電子精密控制反衝制停控系統，提高使用者安全保護，工作生活更有保障



*截至 2022 年 10 月。在國內電動工具製造商 (根據我們的研究) (電錶儀) 專利



傾斜時(顯示紅燈)



垂直時(顯示綠燈)

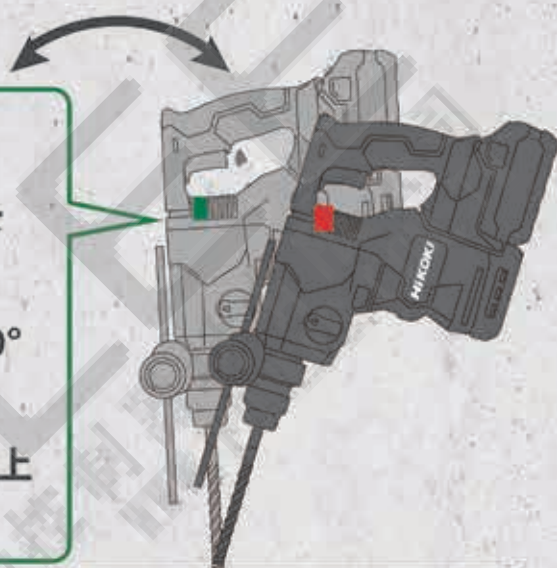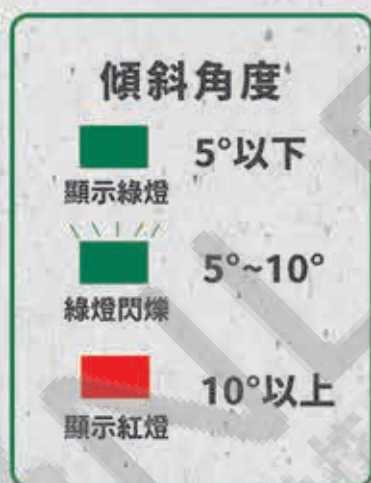

請注意：垂直輔助LED功能顯示傾斜角度是相對於重力的水平面而言，而不是垂直於地面。調整器相對垂直於重力時，它會顯示自標記上方和下方5度的範圍，但不會顯示自標記左側和右側。此外，它在鑽孔時（啟動/關閉時）不會亮起。請用於檢查鑽孔前後工具本體的角度。

專利 配備自動停止功能

配備"自動停止功能"，在連續鑽孔時非常有用。可以記憶鑽孔的時間，並在記憶時間到達時自動停止馬達運轉，維持固定的鑽孔作業。

例



請注意：自動停止功能會記住鑽孔時間，但不保證鑽孔深度。由於工作時的姿勢、電子機器的壓力以及工作材料的差異和變化，鑽孔深度可能不固定。請結合使用深度規以減少鑽孔深度的偏差。



18V LED工作燈系列

高亮度、超廣角

持久續航

搭載LED燈

適用於大範圍區域使用

► UB18DG

► UB18DB

► UB18DD

► UB18DJL

► UB18DC

► UB18DE

► UB18DF

► UB18DH

新品快報

衝擊起子機 起子電鑽



18V無刷衝擊起子機
WH18DE
▶ P.17



18V無刷衝擊起子機
WH18DC
▶ P.18



18V無刷起子電鑽
DS18DE
▶ P.24



18V無刷起子電鑽
DS18DC
▶ P.24



36V無刷起子電鑽
DS36DC
▶ P.26

震動電鑽



18V無刷震動電鑽
DV18DE
▶ P.29



18V無刷震動電鑽
DV18DC
▶ P.30



36V無刷震動電鑽
DV36DC
▶ P.30

鉋鑽



18V無刷鉋鑽
DH1826DA
▶ P.33



36V無刷鉋鑽(附集塵器)
DH1826DA
▶ P.33



36V無刷鉋鑽
DH3628DA
▶ P.35

無刷砂輪機



18V無刷砂輪機
G1810DA
▶ P.38



18V無刷砂輪機
G1813DA
▶ P.38



36V無刷無刷砂輪機
G3610DVE
▶ P.39

無刷刻模機



36V無刷砂輪機
G36130DVE
▶ P.40



36V無刷刻模機(滑動開關)
GP36DA(NN)
▶ P.41



36V無刷刻模機(板機開關)
GP36DB(NN)
▶ P.41

新品快報

套筒扳手
水平線鋸機



36V無刷套筒扳手
WR36DF
▶ P. 45



36V無刷套筒扳手
WR36DG
▶ P. 45



18V無刷水平線鋸機
CR18DMA
▶ P. 48

自攻牙起子機



18V自攻牙起子機
W18DA
▶ P. 52



18V自攻牙起子機
W18DB
▶ P. 52

金屬切割機
砂紙機



帶鋸機抬架
CB12-ST2
▶ P. 50



36V無刷金屬切割機
CD3605DB(NN)
▶ P. 55



36V無刷金屬切斷機
CD3605DFA(NN)
▶ P. 55



18V無刷砂紙機
SV1813DA
▶ P. 61

圓鋸機
熱風槍



18V無刷圓鋸機
C1806DB
▶ P. 58



36V無刷圓鋸機
C3606DB
▶ P. 59



18V熱風槍
RH18DA(NN)
▶ P. 70

注膠槍
石膏板修邊機



18V注膠槍
AC18DA(NN)
▶ P. 71



18V注膠槍
[600ml/托架套組]
AC18DA(NN)
▶ P. 71



18V無刷石膏板修邊機
M18DYM
▶ P. 65

新品快報

吹風機
吸塵器
藍牙音響



18V吹風機
RB18DC(NN)
▶ P.75



MV 36V無刷吸塵器
R36DB
▶ P.74



18V藍牙音響
US18DA(NN)
▶ P.79

割草機
鋤草機



MV 36V割草機
CG36DB(NN)
▶ P.77



MV 36V無刷割草機
CG36DC(NN)
▶ P.77



MV 36V無刷鏈鋸機 12"
CS3630DB
▶ P.76



MV 36V無刷鏈鋸機 14"
CS3635DB
▶ P.76

LED 工作燈
刻模機



18V LED 工作燈
UB18DB(NN)
▶ P.82



18V LED 工作燈
UB18DC(NN)
▶ P.82



18V LED 工作燈
UB18DD(NN)
▶ P.82



18V LED 工作燈
UB18DE(NN)
▶ P.83



18V LED 工作燈
UB18DF(NN)
▶ P.83



18V LED 工作燈
UB18DG(NN)
▶ P.83



18V LED 工作燈
UB18DH(NN)
▶ P.84



無刷平面砂輪機
G10VE2
▶ P.100



刻模機
GP3V
▶ P.107

產品特性的標誌索引

1



MV系列商品

可使用雙電壓(MV，即36V與18V)電池的產品。



反作用力控制

當工具的前端遇到很大的負載時，會馬上降低馬達的轉速，在工具本身還沒產生振動前，停止出力來減輕作業者的負擔。



主動控制系統

獨自開發的精密控制技術，能減輕在快速鎖緊螺絲時的滑脫。



防塵防水認證

取得國際高等級的防塵與防水認證。

產品特性的標誌索引

2



減振保護系統

對各產品特性，開發最適合的彈簧、配重、橡膠等來設計最佳的吸振機構，除可大幅降低使用中的振動外，尚可提升性能，並提供舒適的作業環境。



鋰電池

採用最新的高出力電芯，能長時間有效使用，且自我放電低；再搭配獨家設計的"電池多重保護迴路"，可防止每個電芯的過載、過放電、過充電發生，因此擁有較高安全性與高壽命的特性。並具有便利性的電池剩餘容量顯示機能。



鋁製雙重絕緣

採用高強度的鋁製外殼，與能收納馬達的塑膠圓筒的雙重結構，除可提高本體的剛性，並大幅增加馬達的耐久性。



三錘擊設計

將2個錘擊改善為3個錘擊機構，讓1次的迴轉分散到3個小錘擊，以減輕振動，讓手感佳又能減少螺絲滑脫。

產品特性的標誌索引

3



低振動握把設計

採用2種防振構造的設計，讓防振橡膠吸收了傳遞到握把的衝擊和震動。



無刷馬達

使用輕量、高效率無刷馬達，不需更換碳刷。



無刷馬達

使用輕量、高效率無刷馬達，不需更換碳刷。(日本國內標示)



LED燈

採用高光度與明亮度的LED燈照亮物件，讓作業順利進行。

產品機能性的標誌索引



正逆轉模式



主軸鎖



塑膠輕量化



安全離合器



內嵌LED燈



制動



二段變速



多段變速



無段變速



SDS-PLUS
四溝鑽頭



SDS-MAX
五溝鑽頭



雙重絕緣



緩啟動控制



低速保護控制



全功能電子控制



橢圓切割動作



六角軸



緩衝握把型



裝卸便利夾頭



吸塵器



鼓風功能

Impact Driver 衝擊起子



HiKOKI

WH12DA

12V 衝擊起子機 (掛勾選購)



12V PEAK
Li-ion

規格	
能力	小螺絲：5-12mm，高強度螺栓：5-10mm
起子頭規格	6.35mm
最大鎖緊扭矩	110Nm
電池電壓	12V Peak
無負載回轉數	0-2,700/min
全負載打擊數	0-3,200/min
全長	150mm
重量	1.1kgs (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WH12DD

12V 無刷衝擊起子機



12V PEAK
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

規格	
能力	小螺絲：4-8mm，普通螺栓 5-14mm，高強度螺栓 5-12mm
起子頭規格	6.35mm
最大鎖緊扭矩	135Nm
電池電壓	12V Peak
無負載回轉數	柔和模式：0-1,300/min，強勁模式或自攻模式：0-3,200/min
全負載打擊數	柔和模式：0-2,500/min，強勁或自攻螺絲模式：0-4,000/min
全長	134mm
重量	1.1kgs (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋，起子頭 (標準配件依國家或地區而異)



WH18DD

18V 無刷衝擊起子機



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

規格	
能力	小螺絲：5 - 14mm，高強度螺栓：5 - 12 mm，機械螺絲：4 - 8mm，自攻螺絲：ø4.5x90 mm
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	140Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	0 - 3,200/min
全負載打擊數	0 - 4,000/min
全長	134mm
重量	1.2kg (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WH18DBSL

18V 無刷衝擊起子機



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
能力	小螺絲：5 - 16mm，高強度螺栓：5 - 12mm，機械螺絲：4 - 8mm
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	172Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	0 - 3,100/min
全負載打擊數	0 - 3,400/min
全長	128mm
重量	1.6kg (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

WH18DE

18V 無刷衝擊起子機

NEW



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
能力	小螺絲：4 - 8mm，普通螺栓：5 - 16mm，高強度螺栓：5 - 12mm
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	175Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	0 - 3,100/min
全負載打擊數	0 - 3,400/min
機身尺寸	134x224x29mm / 頭長 120mm
重量	1.6kg (含電池 BSL1850MA)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

WH18DBDL2

18V 無刷衝擊起子機



Li-ion
BRUSH
LESS
TRIPLE
HAMMER
IP56



規格	
能力	小螺絲：5 - 18mm，高強度螺栓：5 - 14mm，機械螺絲：4 - 10mm，自攻螺絲：3.5 - 6mm
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	207Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	最大 0 - 2,900/min
全負載打擊數	最大 0 - 4,000/min
全長	127mm
重量	1.3kg (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WH18DC

18V 無刷衝擊起子機

NEW



規格	
能力	小螺絲: 4 - 10mm, 普通螺絲: 5 - 18mm, 高強度螺絲: 5 - 14mm, 自攻螺絲: $\phi 3.5$ - 6mm
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	最大 210Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	強勁模式: 0 - 3,400/min; 螺絲模式: 0 - 2,900/min 自攻螺絲模式: 0 - 3,700/min; 柔和模式: 0 - 900/min; 螺絲單擊模式: 0 - 2,900/min
全負載打擊數	強勁模式: 0 - 4,000/min; 螺絲模式: 0 - 4,000/min 自攻螺絲模式: 0 - 2,100/min; 柔和模式: 0 - 1,900/min; 螺絲單擊模式: 0 - 4,000/min
機身尺寸	116x241x29mm / 總長 114mm
重量	1.6kg (含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



Li-ion
BRUSHLESS
Brushless Motor
IP56



WH36DC

MV 36V 無刷衝擊起子機 (綠色)



規格	
能力	小螺絲 : 5 - 18mm , 高強度螺栓 : 5 - 14mm , 機械螺絲 : 4 - 8mm , 自攻螺絲 : $\varnothing 3.5 - \varnothing 6\text{mm}$
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	215Nm
電池電壓	36V
無負載回轉數	強勁模式 : 0 - 3,400/min ; 螺栓模式 : 0 - 2,900/min 自攻螺絲模式 : 0 - 3,700/min ; 柔和模式 : 0 - 900/min
全負載打擊數	強勁模式與螺栓模式 : 0 - 4,100/min ; 自攻螺絲模式 : 0 - 2,200/min ; 柔和模式 : 0 - 2,000/min
全長	241mm
重量	1.6kg (含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WH18DYA(NN)

18V 90 度彎頭衝擊起子機 (空機)

規格	
能力	機械螺絲 : 4-8 mm ; 普通螺栓 : 4-10 mm , 高強度螺栓 : 4-8mm
電池電壓	18V
最大扭矩	50Nm
無負載回轉數	0-2,000/min
無負載打擊數	0-3,200/ min
全長	361mm
重量	1.8kg (含電池)
標準配件	(標準配件依國家或地區而異)

KC12DA

12V 有刷雙機組

12V PEAK
2.5Ah
Li-ion



產品包含：

- ▶ DV12DA 震動電鑽
- ▶ WH12DA 衝擊起子機
- ▶ BSL1225M*2 鋰電池
- ▶ UC12SL 充電器
- ▶ 堆疊箱#2

KC12DD

12V 無刷雙機組

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

12V PEAK
4.0Ah
Li-ion



產品包含：

- ▶ DV12DD
無刷震動電鑽
- ▶ WH12DD
無刷衝擊起子機
- ▶ BSL1240M*2 鋰電池
- ▶ UC12SL 充電器
- ▶ 堆疊箱#2

Driver Drills

起子電鑽



HIKOKI

DB3DL2

3.6V 充電起子電鑽



Li-ion

規格	
夾頭規格	6.35mm (1/4")
能力	軟鋼 5mm, 木螺絲 3.8X38mm, 機械螺絲 5mm
電池電壓	3.6V
無負載回轉數	高: 0 - 600/min; 低: 200/min
扭矩調定	0.3-0.9N.m
全長	268mm (直); 210mm (彎)
重量	0.45kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 起子頭 (標準配件依國家或地區而異)



DB12DD

12V 無刷起子電鑽



12V PEAK
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

規格	
夾頭規格	6.35 mm
鎖緊能力	小螺絲: 6mm, 木螺絲: 直徑 5.8x45mm (帶導向孔)
鑽孔能力	鋼: 10mm, 鋁材: 12mm, 木材: 29mm
電池電壓	12V Peak
無負載回轉數	低速: 0 - 440/min; 高速: 0 - 1,700/min
扭矩	硬: 38Nm; 軟: 15Nm
扭矩調定	0.6- 4.0N.m
全長	120mm
重量	1.0kg
標準配件	電池, 充電器, 起子頭 (標準配件依國家或地區而異)



DS12DA

12V 起子電鑽 (掛勾選購)



12V PEAK
Li-ion

規格	
夾頭規格	0.8 - 10mm
能力	軟鋼 10mm, 軟木 29mm, 機械螺絲 6mm, 木螺絲: 5.8mm
電池電壓	12V Peak
無負載回轉數	高: 0 - 1,400/min; 低: 0 - 350/min
扭矩	軟: 17Nm; 硬: 38Nm
扭矩調定	0.5 - 4Nm
全長	166mm
重量	1.1kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 起子頭, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



DS12DD

12V 無刷起子電鑽



12V PEAK
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
夾頭規格	0.8 - 10mm
能力	軟鋼 10mm, 軟木 29mm, 機械螺絲 6mm
電池電壓	12V Peak
無負載回轉數	高: 0 - 1,700/min; 低: 0 - 440/min
扭矩	軟: 15Nm; 硬: 38Nm
扭矩調定	0.6 - 4.0Nm
全長	149mm
重量	1.1kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 起子頭, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

DS18DD

18V 無刷起子電鑽



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC



規格	
夾頭規格	2 - 13mm
能力	軟鋼: 13mm, 軟木: 36mm, 木螺絲: $\phi 6 \times 75$ mm, 機械螺絲: 6mm
電池電壓	18V
無負載回轉數	高: 0 - 1,700/min; 低: 0 - 440/min
扭矩	硬: 55Nm; 軟: 26Nm
全長	157mm
重量	1.2kg (含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 起子頭 (標準配件依國家或地區而異)

DS18DBEL

18V 無刷起子電鑽



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
夾頭規格	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
能力	低碳鋼: 13mm, 軟木: 38mm, 木螺絲: $\phi 8 \times 100$ mm, 機械螺絲: 6mm
電池電壓	18V
無負載回轉數	高: 0 - 1,500/min; 低: 0 - 400/min
扭矩	硬: 50Nm; 軟: 26Nm
扭矩調定	1 - 6Nm
全長	202mm
重量	19kg (含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 起子頭, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



DS18DE

18V 無刷起子電鑽

NEW



BRUSH
LESS
Motor
RFC

規格	2-13mm	
夾頭規格	2-13mm	
能力	鑽孔	鋼材: 13mm · 木材: 52mm · 鋁材: 13mm
	鎖緊螺絲	小螺絲 M6 · 木螺釘 直徑 10x 長度 100mm
電池電壓	18V	
無負載回轉數	高: 0 - 2,000/min ; 低: 0 - 550/min	
最大扭矩	硬: 70Nm ; 軟: 60Nm	
扭矩調定	1-4.5Nm	
全長	155mm	
重量	1.8kg(含電池)	
標準配件	蓄電池、充電器、側手柄、掛勾、起子頭、電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)	



#照片僅供參考，請以實際產品為準。



DS18DC

18V 無刷起子電鑽

NEW



BRUSH
LESS
Motor
RFC

規格	1.5-13mm	
夾頭規格	1.5-13mm	
能力	鑽孔	鋼材: 16mm · 木材: 102mm · 鋁材: 16mm
	鎖緊螺絲	小螺絲 M6 · 木螺釘 直徑 12x 長度 100mm
電池電壓	18V	
無負載回轉數	高: 0 - 2,000/min ; 低: 0 - 500/min	
最大扭矩	硬: 140Nm ; 軟: 105Nm	
扭矩調定	1.5-8Nm	
全長	190mm	
重量	2.5kg(含電池)	
標準配件	蓄電池、充電器、側手柄、掛勾、起子頭、電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)	



DS18DBL2

18V 無刷起子電鑽



規格	
夾頭規格	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
能力	低碳鋼: 13mm, 軟木: 76mm, 木螺絲: $\varnothing 10 \times 90\text{mm}$, 機械螺絲: 6mm
電池電壓	18V
無負載回轉數	高: 0 - 2,100/min; 低: 0 - 500/min
扭矩	硬: 136Nm; 軟: 62Nm
扭矩調定	2 - 8Nm
全長	204mm
重量	2.5kg(含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 起子頭, 側手柄, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

DS36DA

MV 36V 無刷起子電鑽



規格	
夾頭規格	1.5 - 13mm
能力	軟鋼: 16mm, 軟木: 102mm, 木螺絲: $\varnothing 12 \times 100\text{mm}$, 機械螺絲: 6mm
電池電壓	36V
無負載回轉數	高: 0 - 2,100/min; 低: 0 - 500/min
扭矩	硬: 138Nm; 軟: 64Nm
扭矩調定	2 - 8Nm
全長	204mm
重量	2.7kg(含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 起子頭, 側手柄, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

- 三鎚擊設計更加符合人體工程學的動力工具。螺釘頭發生滑動較少。平衡性比起傳統的雙鎚擊模式有更好的操作性與安全性。



三鎚擊設計



LED工作燈



傳統: 2點擊2個錘子擊頭



新一代: 3點擊3個錘子擊頭



DS36DC MV 36V 無刷起子電鑽

NEW



規格	鑽孔	鋼材: 20mm、木材: 118mm、鋁材: 20mm、鋼筋: 22mm
動力	電壓/電流	小螺絲 M6、木螺絲 (帶螺孔) 直徑 16 x 長度 100mm
鎖緊扭矩	1	約 1.5 Nm (15 kgf·cm)
	4	約 2.4 Nm (25 kgf·cm)
	7	約 3.4 Nm (34 kgf·cm)
	10	約 4.3 Nm (44 kgf·cm)
最大扭矩	13	5.2 Nm (53 kgf·cm)
	16	6.1 Nm (63 kgf·cm)
電壓	19	7.1 Nm (72 kgf·cm)
	22	8.0 Nm (82 kgf·cm)
無負載回轉數	每分鐘	155 Nm (1,582 kgf·cm) / 直徑: 110 Nm (1,122 kgf·cm)
無負載回轉數	低速	0 ~ 550/min、高速: 0 ~ 2,200/min
夾頭夾持直徑		13mm
機身尺寸 (長 x 高 x 寬)		190 x 269 x 70 mm (安裝 BSL36A18)
重量		2.5kg (安裝 BSL36A18 - 不含底側手柄)
標準配件		蓄電池、充電器、側手柄、掛鉤、起子頭、帶夾器 (標準配件依國家或地區而異)



Impact Driver Drill

震動電鑽



HIKOKI

DV12DA 12V 震動電鑽



12V PEAK
Li-ion



規格	
夾頭規格	0.8 - 10mm
能力	鋁: 12mm, 軟鋼: 10mm, 軟木: 29mm 混凝土: 8mm
電池電壓	12V Peak
無負載回轉數	高: 0 - 1,400/min; 低: 0 - 350/min
打擊數	高: 0 - 21,000/min; 低: 0 - 5,250/min
扭矩	硬: 38Nm, 軟: 15Nm; 扭矩調定: 0.6-4Nm
全長	181mm
重量	1.2kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 起子頭, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

DV12DD 12V 無刷震動電鑽



12V PEAK
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
夾頭規格	0.8 - 10mm
能力	鋁製: 12mm, 軟鋼: 10mm, 軟木: 29mm 木螺絲: $\varnothing$ 5.8mm, 機械螺絲: 6mm
電池電壓	12V Peak
無負載回轉數	高: 0 - 1,700/min; 低: 0 - 440/min
打擊數	高: 0 - 25,500/min; 低: 0 - 6,600/min
扭矩	硬: 38Nm, 軟: 15Nm; 扭矩調定: 0.6-4Nm
全長	162mm
重量	1.2kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 起子頭, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

DV18DJL 18V 震動電鑽



Li-ion



規格	
夾頭規格	2.0 - 13mm
能力	磚 13mm, 軟鋼 13mm, 軟木 38mm, 木螺絲 $\varnothing$ 8 x 75mm, 機械螺絲 6mm
電池電壓	18V
無負載回轉數	高: 0 - 1,400/min; 低: 0 - 350/min
打擊數	高: 0 - 19,600/min; 低: 0 - 4,900/min
扭矩	硬: 55Nm; 軟: 23Nm
扭矩調定	1 - 6Nm
全長	220mm
重量	1.7kg(含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 起子頭 (標準配件依國家或地區而異)

DV18DD

18V 無刷震動電鑽



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC



規格	
能力	磚 13mm, 軟鋼 13mm, 軟木 36mm, 木螺絲 $\phi 6 \times 75$ mm, 機械螺絲 6mm
電池電壓	18V
無負載回轉數	高: 0-1,700/min; 低: 0-440/min
打擊數	高: 0-25,500/min; 低: 0-6,600/min
扭矩	硬: 55Nm; 軟: 26Nm
全長	170 mm
重量	1.3kg(含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 起子頭 (標準配件依國家或地區而異)

DV18DE

18V 無刷震動電鑽

NEW



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC



規格	
能力	磚 13mm, 軟鋼 13mm, 軟木 52mm, 木螺絲 $\phi 10 \times 100$ mm, 機械螺絲 6mm
電池電壓	18V
無負載回轉數	高: 0-2,000/min; 低: 0-550/min
打擊數	高: 0-30,000/min; 低: 0-8,250/min
扭矩調定	1.0 - 4.5Nm
扭矩	硬: 70Nm; 軟: 60Nm
全長	15 mm
重量	1.9kg(含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 起子頭 (標準配件依國家或地區而異)

DV18DBL2

18V 無刷震動電鑽



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC



規格	
夾頭規格	1.5 - 13mm
能力	磚 16mm, 軟鋼 13mm, 軟木 76mm, 木螺絲 $\phi 10 \times 90$ mm, 機械螺絲 6mm
電池電壓	18V
無負載回轉數	高: 0 - 2,100/min; 低: 0 - 500/min
打擊數	高: 0 - 31,500/min; 低: 0 - 7500/min
扭矩	硬: 136Nm; 軟: 62Nm
扭矩調定	2 - 8Nm
全長	204mm
重量	2.5kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 起子頭, 電池蓋, 側手柄 (標準配件依國家或地區而異)

DV18DC 18V 無刷震動電鑽

NEW



Li-ion
BRUSH
LESS
RFC
WITH FORCE CONTROL



規格	
夾頭規格	1.5 - 13mm
能力	磚 20mm, 軟鋼 16mm, 軟木 102mm, 木螺絲 $\phi 12 \times 100$ mm, 機械螺絲 6mm
電池電壓	18V
無負載回轉數	高 : 0 - 2,000/min ; 低 : 0 - 500/min
打擊數	高 : 0 - 30,000/min ; 低 : 0 - 7,500/min
最大扭矩	硬 : 140Nm ; 軟 : 105Nm
扭矩調定	1.5 - 8Nm
全長	190mm
重量	2.5kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 起子頭, 電池蓋, 側手柄 (標準配件依國家或地區而異)



DV36DC MV 36V 無刷震動電鑽

NEW



規格	
夾頭規格	1.5 - 13mm
能力	混凝土 22mm, 鋼材 20mm, 木材 118mm, 木螺絲 (帶導向孔) 直徑 16x 長度 100mm, 小螺絲 M6
電池電壓	36V
無負載回轉數	高 : 0 - 2,200/min ; 低 : 0 - 500/min
打擊數	高 : 0 - 33,000/min ; 低 : 0 - 8,250/min
最大扭矩	硬 : 155Nm ; 軟 : 110Nm
鎖緊扭矩	1.5 - 8Nm
全長	190mm
重量	2.5kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 起子頭, 電池蓋, 側手柄 (標準配件依國家或地區而異)





Rotary Hammers 鎚鑽

HiKOKI

DH12DD

12V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)



12V PEAK
Li-ion
BRUSHLESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



規格	
能力	混凝土: 18mm, 鋼: 13mm, 木: 18mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	12V Peak
無負載回轉數	正常: 0 - 1,080/min; 低: 0 - 800/min
衝擊數	正常: 0 - 5,500/min; 低: 0 - 4,100/min
全長	246mm
重量	2.1kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DH18DPA

18V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)



Li-ion
BRUSHLESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



規格	
能力	混凝土: 18mm, 鋼: 13mm, 木: 18mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	18V
無負載回轉數	正常: 0 - 1,080/min; 低: 0 - 800/min
衝擊數	正常: 0 - 5,500/min; 低: 0 - 4,100/min
全長	252mm
重量	2.3kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DH18DBQL

18V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)(附替換夾頭)



DESIGN AWARD 2017
Li-ion
BRUSHLESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



規格	
能力	混凝土: 26mm, 鋼: 13mm, 木: 27mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	18V
無負載回轉數	0 - 1,050/min
衝擊數	0 - 3,950/min
鎚擊能量	2.6 焦耳
全長	384mm
重量	4.0kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)



DH1826DA

18V 無刷鏈鑽(SDS Plus)

NEW



規格	
能力	混凝土: 3.4~26mm, 軟鋼: 13mm, 木: 27mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	18V
無負載回轉數	正常模式 0-950/min, 低模式 0-700/min
衝擊數	正常模式 0-4,300/min, 低模式 0-3,170/min
鉗擊能量	3.2 焦耳
全長	356mm
重量	3.7kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)



DH1826DA (附集塵器)

18V 無刷鏈鑽 (SDS Plus)(附集塵器)

NEW



	旋轉 金屬和木材鑽孔	旋轉+打擊 混凝土等鑽孔	打擊 混凝土等的鑿壁、開槽
規格			
能力	混凝土: 3.4~26mm, 軟鋼: 13mm, 木: 27mm		
鑽頭	SDS-plus		
電池電壓	18V		
無負載回轉數	正常模式 0-950/min, 低模式 0-700/min		
衝擊數	正常模式 0-4,300/min, 低模式 0-3,170/min		
鉗擊能量	3.2 焦耳		
全長	498mm		
重量	4.7kg(含電池)		
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)		



DH36DBL

36V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)



規格	
能力	混凝土: 28mm, 軟鋼: 13mm, 木: 32mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	36V
無負載回轉數	0 - 1,100/min
衝擊數	0 - 4,300/min
鎚擊能量	3.3 焦耳
全長	390mm
重量	4.8kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DH36DPA

MV 36V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



規格	
能力	混凝土: 28mm, 軟鋼: 13mm, 軟木: 32mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	36V
無負載回轉數	0 - 1,100/min
衝擊數	0 - 4,300/min
全長	351mm
重量	3.9kg
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規, 端子蓋 (標準配件依國家或地區而異)

DH36DSA

MV 36V 無刷鎚鑽 (六角軸)



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL
LVH
LOW VIBRATION HANDLE



規格	
能力	混凝土鑽頭: 40mm, 圓穴鑽頭: 105mm
鑽頭	六角柄型
電池電壓	36V
無負載回轉數	260-590/min
衝擊數	1,420- 2,860/min
全長	496mm
重量	8.0kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)



DH3628DA

MV 36V 無刷鏈鑽 (SDS Plus)

NEW



集塵器選配商品

規格	
能力	鑽：13mm；混凝土：3.4~28mm；木工：32mm，核心鑽：25~50mm，金剛石鑽頭：65mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	36V
無負載回轉數	正常模式 0 - 950/min；低模式 0 - 700/min
衝擊數	正常模式 0 - 4,300/min；低模式 0 - 3,170/min
全長	358mm
重量	3.9kg
標準配件	電池、充電器、側手柄、深度棒、鑽子蓋（標準配件依國家或地區而異）



回轉數兩段切換

模式	低速模式	正常模式
指示燈 點亮狀態	 AUTO STOP	 AUTO STOP
回轉數	0~700 /min	0~950 /min
打擊數	0~3,170 /min	0~4,300 /min



垂直時（顯示綠燈）



傾斜時（顯示紅燈）



LED工作燈照明工作區域



簡單易操作指示面板設計

DH36DMA

MV 36V 無刷鏈鑽 (SDS MAX)




規格	
能力	混凝土鑽頭: 40mm, 圓穴鑽頭: 105mm
鑽頭	SDS-max
電池電壓	36V
無負載回轉數	260-590/min
衝擊數	1,420- 2,860/min
全長	496mm
重量	7.9kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DH3640DA

MV 36V 無刷鏈鑽 (六角軸)

NEW

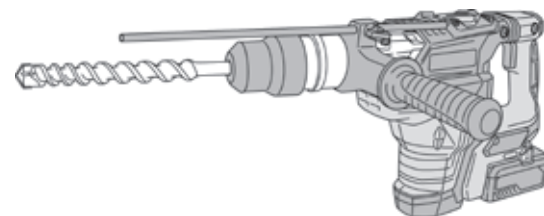

規格	
能力	混凝土: 40mm, 圓穴鑽頭: 105mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	36V
無負載回轉數	0 - 500/min
衝擊數	0 - 2,800/min
鏈擊能量	9 焦耳
全長	510mm
重量	7.8kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)


* 圖片僅供參考

* 以上數據僅供參考

DH3640DB

MV 36V 無刷鏈鑽 (SDS MAX)

NEW

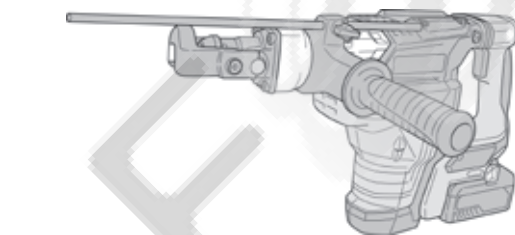

規格	
能力	混凝土: 40mm, 圓穴鑽頭: 105mm
鑽頭	SDS-plus
電池電壓	36V
無負載回轉數	0 - 500/min
衝擊數	0 - 2,800/min
鏈擊能量	9 焦耳
全長	490mm
重量	7.5kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

- 圖片僅供參考

* 以上數據僅供參考

402933

集塵器

402934

集塵器



型號	402933	402934
電池電壓	18V 或 36V (取決於所連接工具電壓規格)	
最大氣流量	0.35m ³ /min	
集塵盒容量	0.3L	
最大行程	100mm	
最大鑽孔深度	85mm	
鑽頭直徑	4.3-20mm	
最大鑽頭長度	(有效長度) 50-100mm	
集塵器尺寸 (WxHxD)	90x306x378mm	90x306x411mm
重量	1.8kg	
適用工具	DH18DBL/DH36DPA	DH18DBQL

Disc Grinder

砂輪機



HIKOKI

G18DBL

18V 無刷砂輪機 (100mm)



滑動開關

Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
砂輪直徑	100mm
砂輪孔徑	16mm
傳動軸螺紋	M10 x M 1.5
電池電壓	18V
無負載回轉數	9,000/min ; 自動模式 :5,500/min
全長	326mm
重量	2.3kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 扳手, 電池蓋, 砂輪護罩 (標準配件依國家或地區而異)

G1810DA

18V 無刷砂輪機 (100mm)

NEW



滑動開關

Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
砂輪直徑	100mm
砂輪孔徑	16mm
傳動軸螺紋	M10 x M 1.5
電池電壓	18V
無負載回轉數	8,000/min
全長	358mm
重量	2.4kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 扳手, 電池蓋, 砂輪護罩 (標準配件依國家或地區而異)

G1813DA

18V 無刷砂輪機 (125mm)

NEW



滑動開關

Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
砂輪直徑	125mm
砂輪孔徑	22.23mm
傳動軸螺紋	M14 x M2.0
電池電壓	18V
無負載回轉數	8,000/min
全長	358mm
重量	2.6kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 扳手, 電池蓋, 砂輪護罩 (標準配件依國家或地區而異)

G3610DA

MV 36V 無刷砂輪機 (100mm)



滑動開關



規格	
砂輪直徑	100mm
砂輪孔徑	16mm
傳動軸螺紋	M10 x M 1.5
電池電壓	36V
無負載回轉數	3,000 - 9,500/min ; 自動模式 5,500/min
全長	358mm
重量	2.6kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 扳手, 電池蓋, 砂輪護罩 (標準配件依國家或地區而異)

G3610DVE

MV 36V 無刷砂輪機 (100mm)

NEW



滑動開關



規格	
砂輪直徑	100mm
砂輪孔徑	16mm
傳動軸螺紋	M10 x M1.5
電池電壓	36V
無負載回轉數	3,200 - 10,000/min ; 自動模式 5,500/min
全長	389mm
重量	2.8kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 扳手, 電池蓋, 砂輪護罩 (標準配件依國家或地區而異)

G3610DB

MV 36V 無刷砂輪機 (100mm 扳機開關)



扳機開關



規格	
砂輪直徑	100mm
砂輪孔徑	16mm
傳動軸螺紋	M10 x M1.5
電池電壓	36V
無負載回轉數	3,000 - 9,500/min ; 自動模式 5,500/min
全長	358mm
重量	2.6kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 側手柄, 扳手, 電池蓋, 砂輪護罩 (標準配件依國家或地區而異)

G3613DA

MV 36V 無刷砂輪機 (125mm)



滑動開關



- * 高動力高輸出馬達，最大輸出 1,270W
- * 146mm 握把周長易抓握
- * 反衝緩解系統
- * 重啟預防功能

規格	
砂輪直徑	125mm
砂輪孔徑	22.23mm
傳動軸螺紋	M14XM2.0
電池電壓	36V
無負載回轉數	3,000 - 9,500/min ; 自動模式 5,500/min
全長	358mm
重量	2.8kg (含電池)
標準配件	電池，充電器，側手柄，扳手，電池蓋，砂輪護罩 (標準配件依國家或地區而異)



G3613DVE

MV 36V 無刷砂輪機 (125mm)

NEW



滑動開關



規格	
砂輪直徑	125mm
砂輪孔徑	22.23mm
傳動軸螺紋	M14XM2.0
電池電壓	36V
無負載回轉數	3,200 - 10,000/min ; 自動模式 5,500/min
全長	389mm
重量	3.0kg (含電池)
標準配件	電池，充電器，側手柄，扳手，電池蓋，砂輪護罩 (標準配件依國家或地區而異)



G3618DA

MV 36V 無刷砂輪機 (180mm)



- * 高動力高輸出馬達
- * 自動調整速度
- * 反衝緩解系統
- * 重啟預防功能

規格	
砂輪直徑	180mm
砂輪孔徑	22.23mm
傳動軸螺紋	M14xM2.0
電池電壓	36V
無負載回轉數	5,300/min ; 自動模式 3,200/min
全長	351mm
重量	4.7kg (含電池)
標準配件	電池，充電器，側手柄，扳手，電池蓋，砂輪護罩 (標準配件依國家或地區而異)





GP36DA(NN)
MV 36V 無刷刻模機 (滑動開關) (空機)

NEW



GP36DB
MV 36V 無刷刻模機 (扳機開關) (空機)

NEW



機型	GP36DA	GP36DB
規格		
最大夾頭直徑	6mm	
研磨棒最大直徑	25mm	
電池電壓	36V	
無負載轉數	7,000 - 29,000/min	
全長	468mm	
重量	2.5kg (含電池)	
標準配件	夾頭・板手 (12x17mm)(標準配件依國家或地區而異)	



Wrenches 套筒扳手



HiKOKI

WR18DSDL

18V 套筒扳手



Li-ion

999054

規格	
能力	螺栓 0 - 18mm, 高強度螺栓 8 - 14mm
砧頭規格	12.7mm (1/2")
鎖緊扭矩	強勁模式: 255Nm; 節能模式: 140Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	最大 0~ 2,600/min
全負載打擊數	最大 0~ 3,200/min
全長	173mm
重量	1.7kg (含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WR18DBDL2

18V 無刷套筒扳手 (4 分)



Li-ion
BRUSH
LESS
IP56

規格	
能力	螺栓 10 - 20mm, 高強度螺栓 10 - 16 mm
砧頭規格	12.7mm (1/2")
鎖緊扭矩	305Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	最大: 0~2,700/min
全負載打擊數	最大: 0~3,600/min
全長	145mm
重量	1.8kg(含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WR36DA

MV 36V 無刷套筒扳手 (6 分)



Li-ion
BRUSH
LESS
IP56

規格	
能力	螺栓: 12 - 30mm, 高強度螺栓: 10 - 24mm
砧頭規格	19mm (3/4")
鎖緊扭矩	最大: 1,100Nm
鬆開扭矩	最大: 1,800Nm
電池電壓	36V
全負載打擊數	最大: 0~ 2,900/min
無負載回轉數	最大: 0~1,500/min
全長	221mm
重量	3.7kg (含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WR36DB

MV 36V 無刷套筒扳手 (4 分)



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
IP56



規格	
能力	螺栓 12 – 30mm, 高強度螺栓 10 – 24mm
砧頭規格	12.7mm (1/2")
鎖緊扭矩	最大 : 1,050Nm
鬆開扭矩	最大 : 1,650Nm
電池電壓	36V
全負載打擊數	高 : 0~2,800/min ; 低 : 0~1,200/min
無負載回轉數	最大 : 0~1,500/min
全長	221mm
重量	3.7kg (含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

WR36DC

MV 36V 無刷套筒扳手 (4 分)



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
IP56



規格	
能力	螺栓 : 10 – 20 mm, 高強度螺栓 : 10 – 16mm
砧頭規格	12.7mm
鎖緊扭矩	300Nm
電池電壓	36V
無負載回轉數	木工模式 0~3,000/min ; 強模式 0~2,800/min 中模式 0~2,000/min ; 弱模式 0~1,050/min
全負載打擊數	木工 0~4,000/min ; 強模式 0~3,800/min 中模式 0~2,900/min ; 弱模式 0~1,350/min
全長	244mm
重量	1.9kg (含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

WR36DE

MV 36V 無刷套筒扳手 (4 分)



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
IP56



規格	
能力	螺栓 : 10 – 24mm, 高強度螺栓 : 10 – 20mm
砧頭規格	12.7mm
鎖緊扭矩	770Nm
電池電壓	36V
無負載回轉數	Mode 1 : 0 ~ 1,500/min ; Mode 2 : 0 ~ 1,800/min Mode 3 : 0 ~ 2,100/min ; Mode 4 : 0 ~ 2,400/min
全負載打擊數	Mode 1 : 0 ~ 2,200/min ; Mode 2 : 0 ~ 2,600/min Mode 3 : 0 ~ 3,000/min ; Mode 4 : 0 ~ 3,400/min
全長	169mm
重量	2.6kg (含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

WR36DF

MV 36V 無刷套筒扳手 (6 分)

NEW



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
IP56



規格	
能力	螺栓：M12 – M36，高強度螺栓：M10 – M27
砧頭規格	19mm
鎖緊扭矩	最大 1,900Nm (擰緊條件：擰緊 M30 高強度螺栓 6 秒)
電池電壓	36V
鬆開扭矩	最大 2,400Nm (M30 高強度螺母擰緊扭矩 6 秒內鬆開)
無負載回轉數	0~1,500/min
全負載打擊數	0~2,600/min
全長	221mm
重量	3.9kg (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WR36DG

MV 36V 無刷套筒扳手 (4 分)

NEW



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
IP56



規格	
能力	螺栓：M12 – M33，高強度螺栓：M10 – M24
砧頭規格	12.7mm
鎖緊扭矩	最大 1,400Nm (擰緊條件：擰緊 M30 高強度螺栓 6 秒)
電池電壓	36V
鬆開扭矩	最大 2,000Nm (M30 高強度螺母擰緊扭矩 6 秒內鬆開)
無負載回轉數	0~1,500/min
全負載打擊數	0~2,600/min
全長	221mm
重量	3.9kg (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



Reciprocating Saw

水平線鋸機

**HiKOKI**

CR12DA(NN) 12V 水平線鋸機 (空機)



12V PEAK
Li-ion



規格	
能力	低碳鋼管：外徑 50mm，木：50mm，軟鋼板：12mm
電池電壓	12V Peak
行程長度	13mm
無負載行程	0 - 3,200/min
全長	335mm
重量	1.4kg(含電池)
標準配件	線鋸片 (No:107, No:5) (標準配件依國家或地區而異)

CR18DA(NN) 18V 水平線鋸機 (空機)



Li-ion



規格	
能力	低碳鋼管：外徑 50mm，木材：50mm，低碳銅板：12mm
電池電壓	18V
行程長度	13mm
無負載行程	高速：0 - 3,200/min
全長	350mm
重量	1.9kg(含電池)
標準配件	線鋸片 (No:107, No:5) (標準配件依國家或地區而異)

CR18DBL 18V 無刷水平線鋸機



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
LVH
LOW VIBRATION HANDLE



規格	
能力	管材：130mm，木：120mm，鐵板：19mm
電池電壓	18V
行程長度	32mm
無負載行程	0 - 2,500/min
全長	435mm
重量	3.4kg(含電池)
標準配件	電池組，充電器，線鋸片 (標準配件依國家或地區而異)

CR18DMA

18V 無刷水平線鋸機

NEW



規格	
能力	低碳銅管：130mm，氯乙烷管：130mm，木材：300mm，低碳銅板：19mm
電池電壓	18V
行程長度	29mm
無負載行程	最高速：0 - 3,000/min；高速：0 - 2,500/min；中速：0-2,000/min；低速：0-1,500/min
全長	360mm
重量	2.8kg(含電池)
標準配件	電池組，充電器，線鋸片，電池蓋（標準配件依國家或地區而異）



CR36DA

MV 36V 無刷水平線鋸機



規格	
能力	低碳銅管：130mm，聚乙烷管：130mm，木材：120mm，低碳銅板：19mm
電池電壓	36V
行程長度	32mm
無負載行程	0 - 3,000/min
全長	457mm
重量	4.5kg(含電池)
標準配件	電池組，充電器，線鋸片 No:141(S)，電池蓋（標準配件依國家或地區而異）



Band Saw

帶鋸機



HIKOKI

CB18DBL

18V 無刷帶鋸機



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

規格	
最大切割能力	圓管：83mm，方管：80 x 80mm
鋸片速度（行程）	標準模式：1.3 - 3.2m/s (80 - 195m/min) 自動模式（無負載）：2m/s (120m/min) 自動模式（負載）：3.2m/s (195m/min)
帶鋸條尺寸	900 x 12.5 x 0.5mm
電池電壓	18V
尺寸	413 x 173 x 266mm
重量	3.6kg(含電池)
標準配件	電池，充電器，側手柄，帶鋸條，扳手，電池蓋（標準配件依國家或地區而異）



CB3612DA

MV 36V 無刷帶鋸機



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor




規格	
最大切割能力	圓管：120mm，方管：127 x 120mm
鋸條速度（行程）	1.0 ~ 3.2 m/s (60-195min)
帶鋸條尺寸	1,130 x 12.5 x 0.5mm
電池電壓	36V
尺寸	500 x 139 x 305 mm
重量	7.5kg(含電池)
標準配件	電池，充電器，帶鋸條，電池蓋（標準配件依國家或地區而異）



CB12-ST2

帶鋸機台架

NEW

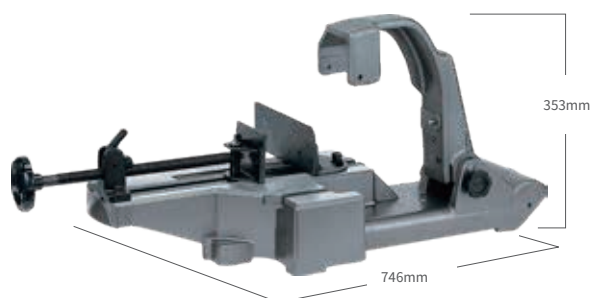

規格	
適用機型	CB12SA、CB12VA、CB12VA2、CB3612DA
切割能力 - 直角	丸：115 mm（外徑）；角：100X100mm
切割能力 - 45 度	丸：50 mm（外徑）；角：50X50mm
尺寸	寬 746 x 高 353 x 深 329 mm
重量	14.5kg
標準配件	等高台、滑蓋、滑蓋支架、蝶形螺栓、虎鉗導軌、4mm 與 8mm 六角扳手各 1 把、旋鈕螺栓 2 個、螺栓墊圈 2 個蓋（標準配件依國家或地區而異）

Automatic Screw Driver

自攻牙起子機



HIKOKI

W18DA 18V 自攻牙起子機

NEW



選購配件：鏈帶頭 品號：378859

規格	
螺絲尺寸	4mm
鑽頭柄尺寸	直徑 (ø6.35mm)
電池電壓	18V
無負載回轉數	5,000 / min
全長	246mm
重量	1.4kg (含電池)
標準配件	電池蓋, 鑽頭, 電池, 充電器 (標準配件依國家或地區而異)

Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

W18DB 18V 自攻牙起子機

NEW



選購配件：鏈帶頭 品號：378859

規格	
螺絲尺寸	4mm
鑽頭柄尺寸	直徑 (ø6.35mm)
電池電壓	18V
無負載回轉數	3,000/min
全長	256mm
重量	1.5kg (含電池)
標準配件	電池蓋, 鑽頭, 電池, 充電器 (標準配件依國家或地區而異)

Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

W36DYA MV 36V 無刷自攻牙起子機



規格	
螺絲尺寸	4mm
離合器片	直徑 (ø21mm)
電池電壓	36V
無負載回轉數	6,500/min (回 / 分)
全長	254 mm
重量	1.6kg (含電池)
標準配件	電池蓋, 鑽頭, 電池, 充電器 (標準配件依國家或地區而異)

MV
MULTI VOLT
BRUSH
LESS
Brushless Motor

Metal Cutting Saw

金屬切割機



HiKOKI

CD18DBL

18V 無刷金屬切割機 (125mm)



ACS
BRUSH
LESS
Brushless Motor

- 同類產品中最小、最輕且平衡良好的充電式切屑鋸切割機輕巧緊湊的機身。
- 配備無刷馬達，效率高，工作量大。
- 鋸片更換很容易。
- 配備靜音模式低噪音，適合需要降噪音的工程，例如翻新和室內施工。
- 可連接集塵器（金屬切削作業除外）。
- 切割各種材料（低碳鋼、鋁窗框、陶瓷壁板、各種木材）。

規格	
鋸片直徑	外徑：125mm；內徑：20mm
電池電壓	18V
最大切割深度	46mm
無負載回轉數	低噪音：2,500/min；動力模式 3,600/min
全長	285mm
重量	2.7kg（含電池）
標準配件	電池，充電器，鋸片，六角扳手（標準配件依國家或地區而異）



CD3607DA

MV 36V 無刷金屬切割機 (180mm)



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
鋸片直徑	外徑：180mm；內徑：20mm
電池電壓	36V
最大切斷能力	圓管 φ60.5；方管 60×60；軟鋼材 12mm
最大切割深度	60.5mm
無負載回轉數	低噪音：2,000/min；動力模式 3,700/min
全長	337mm
重量	4.5kg（含電池）
標準配件	電池，充電器，鋸片，六角扳手（標準配件依國家或地區而異）





HiKOKI
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

CD3605DB(NN)
MV 36V無刷金屬切割機 (空機)

NEW

CD3605DFA(NN)
MV 36V無刷金屬切斷機 (含底座)(空機)

NEW

機型	CD 3605DB	CD 3605DFA
鋸片直徑	外徑:145-150mm 孔徑:20mm	外徑:150mm 孔徑:20mm
電池電壓	36V	
角度切割範圍	—	0-45度
最大切斷能力	0°(直角)	圓管外徑:56mm 方管(寬x高):50 x 50mm 角鋼(寬x高):50 x 50mm
	45°	圓管外徑:40mm 方管(寬x高):40 x 50mm 角鋼(寬x高):40 x 40mm
最大切割深度	57.5mm	—
無負載轉數	低速 音模式:2,600/min \ 強力模式 4,200/min	
全長	276mm	394mm(含電池與底座)
重量	2.9kg (含電池)	6.6kg (含電池與底座)

QR Code: 





VB3616DA

MV 36V 無刷鋼筋彎曲剪切機



規格	
能力	條形 ϕ 8-16mm 鋼筋
電池電壓	36V
可一次處理的條數	裁切 D10: 2條; D13: 1條; D16: 1條
	彎曲 D10: 3條; D13: 2條; D16: 1條
彎曲角度	0° to 180°
全長	510 x 230 x 255mm
重量	18.6kg (含電池)
標準配件	切割器組, 扳手, 電池, 電池蓋, 充電器(標準配件依國家或地區而異)



Circular Saws

圓鋸機



HiKOKI




C1806DB 18V 無刷圓鋸機 (165mm)

NEW



傾斜切割



規格	
鋸片直徑	外徑: 165mm / 孔徑: 20mm
最大切割深度	90°: 66mm, 45°: 45mm
電池電壓	18V
無負載轉數	低噪音: 2,500/min, 強力模式: 4,500/min
全長	285mm
重量	3.3kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 集塵器, 扳手, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

C1807DA 18V 無刷圓鋸機 (190mm)



規格	
鋸片直徑	外徑: 190mm / 孔徑: 25.4mm
最大切割深度	90°: 64.5mm, 45°: 49mm
電池電壓	18V
無負載轉數	低噪音: 2,000/min, 強力模式: 3,800/min
全長	317mm
重量	3.9kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 鋸片, 扳手, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



HIKOKI
MULTI VOLT
BRUSHLESS

C3606DB

36V 無刷圓鋸機 (165mm)

NEW



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
鋸片直徑	外徑 : 165mm ; 孔徑 : 20mm
最大切割深度	90° : 66mm ; 45° : 49mm
電池電壓	36V
無負載回轉數	低噪音 : 2,000/min ; 強力模式 : 5,600/min ; 裝飾模式 : 5,600/min
全長	285mm
重量	3.4kg(含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 集塵器, 扳手, 短桿, 導板, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

C3607DA

MV 36V 無刷圓鋸機 (185mm)



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
鋸片直徑	外徑 : 185mm ; 孔徑 : 20mm
最大切割深度	90° : 62mm ; 55° : 39mm ; 45° : 47.5mm
電池電壓	36V
無負載回轉數	低噪音 : 2,000/min ; 強勁模式 : 4,300/min
全長	318mm
重量	4.0kg(含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 鋸片, 扳手, 短桿, 導板, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



■ 鋁製底座進行平滑切割更精確



■ 鼓風機功能裁切時更方便



■ 快速簡便的刀片更換

主表面採用柔軟材料的扁平外觀設計為裝置提供了側臥時的穩定性。這使得刀片更換更容易，也防止工件被割傷。

軟質材料

C3607DRA

MV 36V 無刷多角度切斷機 (7")



請勿直視雷射光束



- * 與同款機種比較重量最輕
- * 自動調整速度
- * 低噪音 -10dB 淨音
- * 配備內置雙 LED 燈，照射範圍廣
- * 使用滑動系統，即使在狹窄的空間也能輕鬆工作
- * 採用 2 段式皮帶驅動
- * 雷射標記可用於黑線對齊（具有自動熄燈功能）
- * 傾斜角度微調機構
- * 小凹槽功能

規格	
鋸片直徑	外徑 190mm；孔徑 20mm
切割能力	
斜切切斷範圍	左：0~45°；右：0~57°
斜角切斷範圍	左：0~45°；右：0~45°
複合切斷範圍	左傾斜：0~45°；左旋轉：0~45° 右傾斜：0~45°；左旋轉：0~31°；右旋轉：0~45°
無負載回轉數	4,000/min
尺寸	830 x 780 x 484 mm
重量	14.0kg(含電池)
標準配件	子工作台支架，子工作台組，6mm 旋鈕螺柱，側手柄，鋸片，集塵袋，虎鉗組件，扳手電池，充電器，鋸片，扳手，電池蓋（標準配件依國家或地區而異）



最大切割尺寸 310mm

重量只有
14kg





SV1813DA
18V 無刷砂紙機

NEW



規格	
打磨和紙張尺寸	125mm Ø (5")
無負載回轉數	7,000 - 11,000 轉/分
軌道直徑	3mm (1/8")
無負載噪音值	77.1dB(A)
使用 5.0Ah 電池每次充電的工作時間	約 45 分鐘
機身尺寸(長X寬X高)	158 x 158 x 153 mm
重量	1.6kg (含電池 BSL1830Q)
標準配件	集塵袋 (378842) - 轉接頭[A] (378837) - 轉接頭[B] (378838) 和砂紙 A-P120 (308519)





CJ36DA MV 36V 無刷線鋸機



規格	
能力	木: 135 mm, 軟鋼板: 10mm, 不銹鋼: 3.2mm
最小切割半徑	25mm
傾斜切割角	左右 0~45°
電池電壓	36V
行程長度	26mm
無負載回轉數	標準模式: 800 - 3,500/min, 自動模式: 1,400 - 3,500/min
全長	277mm
重量	2.7kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 鋸片, 鋸片導向板, 六角扳手, 芯片蓋 (標準配件依國家或地區而異)



Router & Laminate Trimmer

木工修邊機與雕刻機



HiKOKI

M1808DA(NN)

18V 無刷木工修邊機 (空機)



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
能力	可安裝筒夾直徑: 8mm/ 6mm
行程	上下移動量 40mm
無負載回轉數	10,000-30,000 /min
電池電壓	18V
尺寸	229 x 109 x 100mm
重量	1.7kg(含電池)
標準配件	筒夾鉗, 模板導架, 修整器桌架, 扳手, 集塵器套件 (標準配件依國家或地區而異)

M3608DA

MV 36V 無刷木工修邊機



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
能力	可安裝筒夾直徑: 8mm/ 6mm
行程	上下移動量 50mm
無負載回轉數	10,000-30,000 /min
電池電壓	36V
尺寸	226mm
重量	1.9kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 筒夾鉗, 模板導架, 直線導板, 修整器桌架, 扳手, 電池蓋, 集塵器套件 (標準配件依國家或地區而異)

M3612DA

MV 36V 無刷木工雕刻機



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
能力	可安裝筒夾直徑: 12mm/ 8mm/ 6mm
行程	上下移動量 45mm
無負載回轉數	11,000-25,000 / min
電池電壓	36V
尺寸	280mm
重量	3.7kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 筒夾鉗, 夾頭套筒, 模板導架, 直線導板, 修整器桌架板, 扳手, 電池蓋, 集塵器套件 (標準配件依國家或地區而異)



M18DYA

18V 無刷石膏板修邊機

NEW



規格	
電壓	18 V
筒夾夾盤	1/8", 1/4"
無負載回轉數	28,000min ⁻¹ (回/分)
周長	169 mm
全長	278×118×82mm (含電池)
重量	1.1kg (含電池BSL1820M)

可調節切割石膏板深度



LED 燈



CK18DSAL

18V 美工刀片切割機



規格	
能力	石膏板:30mm, 合成板:15mm
電池電壓	18V
無負載回轉數	6,500/min
重量	1.9kg (含電池)
標準配件	充電器, 刀片, 備用(切割)刀片, 合板用刀片, Kebiki刀, 六角扳手, 防護罩, 電池 (標準配件依國家或地區而異)

CV12DA

12V 磨切機



規格	
電壓	12 V
能力	震動角度 3.2 度 (左右擺動)
無負載振動頻率	6,000~20,000 /min (回 / 分鐘) 1-6 段調節
全長	275x91x66mm
重量	1.1kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 電池蓋, 六角扳手, 刀片, 砂紙安裝墊片, 六孔三角形砂紙 (標準配件依國家或地區而異)



cordless nailer series

釘槍機



HIKOKI

N18DSL

18V 釘槍機 (口型釘)



尺寸 (mm)			
A	11.75		
B	0.5		
C	0.7		
D	6	10	13

規格	
釘子長度	6mm, 10mm, 13mm
打釘速度	3 釘 / 秒 (間歇性)
裝載能力	150 釘 (1 條)
射擊模式	全順序 / 觸點 (可選)
電池電壓	18V
尺寸	235x166mm
重量	1.8kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 護目鏡 (標準配件依國家或地區而異)

樹脂
ボネ
空打
防止
打込
調整

Li-ion

NP18DSAL

18V 釘槍機 (蚊釘)



規格	
釘子長度	15mm, 19mm, 25mm, 30mm, 35mm
釘頭直徑	ø0.6mm
裝載能力	100 釘 (1 條)
電池電壓	18V
尺寸	262x227cm
重量	2.2g (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 護目鏡, 六角扳手, 鼻帽 (標準配件依國家或地區而異)

樹脂
ボネ
空打
防止
打込
調整

Li-ion

NT1865DBSL

18V 無刷釘槍機 (中釘)



尺寸 (mm)	
L	25 - 65
A	2.8
B	1.4
C	1.3
D	1.65

規格	
驅動系統	空氣彈簧
釘子長度	25mm to 65mm
打釘速度	3 釘 / 秒 (間歇性)
裝載能力	100 釘 (1 條)
射擊模式	全順序 / 觸點 (可選)
電池電壓	18V
尺寸	315x310x104mm
重量	3.6kg (含電池)
標準配件	充電器, 電池, 鼻帽, 護目鏡 (標準配件依國家或地區而異)

樹脂
ボネ
空打
防止
打込
調整



NT3640DA

MV 36V 無刷釘槍機 (F 釘)



R寸 (mm)	
A	1.9
B	1
C	1.1
D	1.25
E	15 20 25 30 35 40

規格	
釘子長度	15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm
裝載能力	100 釘 (1 條)
電池電壓	36V
尺寸	270 x 252 x 83mm
重量	2.5g (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 護目鏡, 3mm 六角扳手, 鼻帽 (標準配件依國家或地區而異)

樹脂ボンド
空打防止
打込調整

N3604DJ

MV 36V 無刷釘槍機 (Π 型釘)



R寸 (mm)			
L	A	B	C
13	1.2	3.7	0.6
16			
19			
22			
25			

規格	
釘子寬度	3.7mm
釘子長度	13mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm / J 線
裝載能力	100 釘 (1 條)
電池電壓	36V
尺寸	270 x 255mm
重量	2.8g (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 護目鏡, 六角扳手, 鼻帽 (標準配件依國家或地區而異)

樹脂ボンド
空打防止
打込調整

N3610DJ

MV 36V 無刷釘槍機 (Π 型釘)



R寸 (mm)			
L	A	B	C
13	1.2	10	0.6
16			
19			
22			
25			

規格	
釘子寬度	10 mm
釘子長度	13mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm / J 線
裝載能力	100 釘 (1 條)
電池電壓	36V
尺寸	270 x 255mm
重量	2.8g (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 護目鏡, 六角扳手, 鼻帽 (標準配件依國家或地區而異)

樹脂ボンド
空打防止
打込調整



RH18DA (NN)

18V 熱風槍 (空機)

NEW



規格	
風量 / 溫度	200L / 分鐘 - 30~400 °C 300L / 分鐘 - 30~550 °C
連續使用時間	I : 約 21分 - II : 約 17分
機身尺寸	16x268x78mm (搭配BSL36A18)
電池電壓	18V
重量	1.3Kg (含BSL36A18)
標準配件	圓形噴嘴, 曲面噴嘴, 平面噴嘴 (標準配件依國家或地區而異)



熱縮管加工



加熱包裝



貼紙剝離





AC18DA (NN)(300ml 托架套組)
18V注膠槍(空機)

AC18DA (NN)(300ml+600ml 托架套組)
18V注膠槍 (空機)

NEW

AC18DA(NN)注膠槍(空機)
300ml 托架套組



AC18DA(NN)注膠槍(空機)
300ml+600ml托架套組

機型	AC18DA(NN) 注膠槍(空機) 300ml 托架套組	AC18DA(NN)注膠槍(空機) 300ml+600ml 托架套組
輸出電壓	18V	
最大注膠力	3,000N	
點膠速度	0-14mm/s	
重量	2.3kg (含電池)	3.3kg (含電池)
機身尺寸	482 x 252 x 82mm (不含電池)	782 x 252 x 82mm (不含電池)
標準配件	掛鉤・護目鏡・300ml托架組(C6規格) 或 300ml+600ml托架組(C7規格) (標準配件依國家或地區而異)	

變速轉盤



防滴漏和自立功能



Cordless Cleaner

吸塵機



HiKOKI




R12DA 12V 吸塵器



規格	
電池電壓	18V
集塵容量	560ml
連續工作時間	約 40min (使用 BSL1850)
吸塵功率	40W
全長	458mm
重量	1.6kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 集塵頭, 扁細吸管, 延長管, 帶吸頭座 (請依照實際機種為主)

Li-ion

R18DSAL 18V 吸塵器 (扳機開關)

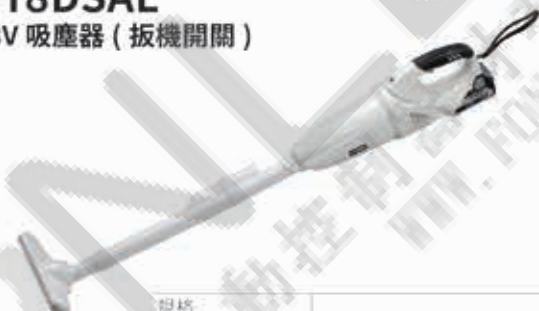

規格	
電池電壓	18V
集塵容量	560ml
連續工作時間	約 40min (使用 BSL1850)
吸塵功率	40W
全長	458mm
重量	1.6kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 地板吸頭, 縫隙吸頭, 延長管(帶吸頭座) (標準配件依國家或地區而異)

Li-ion

R36DA MV 36V 無刷吸塵器



規格	
電池電壓	36V
集塵容量	560ml
連續工作時間	高: 約 15 分鐘, 中: 約 30 分鐘, 低: 約 60 分鐘 (使用 BSL36A18)
吸塵功率	高: 約 155 W, 中: 約 65W, 低: 約 35 W
全長	476mm
重量	1.6kg(含電池)
標準配件	地板吸頭, 縫隙吸頭, 延長管(帶吸頭座) (標準配件依國家或地區而異)

MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Ergo Grip

R36DB MV 36V 無刷吸塵器

NEW



規格	
電池電壓	36V
集塵容量	560ml
連續工作時間	高：約 15 分鐘，中：約 30 分鐘，低：約 60 分鐘 (使用 BSL36A18)
吸塵功率	高：約 155W，中：約 65W，低：約 35W
全長	476mm
重量	1.6kg(含電池)
標準配件	地板吸頭，縫隙吸頭，延長管(帶吸頭座)(標準配件依國家或地區而異)

RP3608DA MV 36V 無刷吸塵器



- 吹氣清潔系統提供強大的空氣流進行清潔恆定吸力的過濾器
- 使用一或兩節電池即可操作
- 三種抽吸功率模式：300W，80W，25W
- 連續使用時間：(BSL36B18X2PCS) 節能模式約 120 分，標準模式約 52 分

規格	
能力	最大真空 20.1kPa
最大風量	3.5m³/min
有效粉塵量	乾 8L，濕 6L
最大吸力	300W
全長	331 x 369 x 382mm
重量	10.4 kg (含電池 X2)



標準配件

項目	伸縮軟管 (id 38mm x 1.5m long)	伸縮管	吸塵頭	扁細吸管	收納箱
圖片					
數量	1	1	1	1	1

名稱	集塵袋 (10pcs)	鋰電池	充電器
圖片			
數量	1	2	1

(標準配件依國家或地區而異)

RB18DC(NN)
18V 吹風機 (空機)

NEW



規格	
電池電壓	18V
風壓	0-3.9kPa
風量	0-2.2m ³ /min
全長	505mm
重量	1.6kg
標準配件	噴嘴 (標準配件依國家或地區而異)

Li-ion



RB36DA
MV 36V 無刷吹風機



規格	
電池電壓	36V
風量	0-680m ³ (在 Turbo 模式下為 800m ³)
風速	0-45m/s (在加速模式下為 53m/s)
全長	940mm
重量	3.5kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 噴嘴, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor





CS3630DB
MV36V 無刷鏈鋸機 12"

NEW



CS3635DB
MV36V 無刷鏈鋸機 14"

NEW



機型	CS3630DB	CS3635DB
電池電壓	36V	
最大切斷長度	300mm	350mm
鏈條油箱容量	100mL	100mL
鏈條規格	90PX-045X	90PX-052X
鏈距	9.5mm (3/8 ")	
機身尺寸(長x高x寬)	704x247x214mm	
重量	4.5kg(含電池)	4.6kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 扳手, 鏈條油, 鏈條蓋 (標準配件依國家或地區而異)	





CG36DTA(L)
MV 36V 割草機



規格	
電池電壓	36V
切割能力 (直徑)	310mm
無負載回轉數	5,800-7,000 /min
全長	1,305mm
重量	5.9kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 尼龍繩, 尼龍繩索, 護目鏡, 反手肩帶 (標準配件依國家或地區而異)



CG36DB(NN)
MV 36V 割草機 (空機)

NEW



規格	
電池電壓	36V
切割能力 (直徑)	310mm
無負載回轉數	弱: 4,000 /min + 中: 5,500 /min + 強: 6,500 /min
全長 (長x高x寬)	1,800 x 403 x 620mm
重量	4.8kg(含電池)
標準配件	電池, 肩帶, 割草繩, 護罩 (標準配件依國家或地區而異)



CG36DC(NN)
MV 36V無刷割草機 (空機)

NEW



圖片僅供參考	
電池電壓	36V
鋸片直徑	255mm
無負載回轉數	3,000-7,000 /min
全長 (長x高x寬)	1,800 x 403 x 650mm
重量	4.5kg(含電池)
標準配件	電池, 肩帶, 割草繩, 護罩 (標準配件依國家或地區而異)





CH3656DA
MV 36V 籬笆剪



規格	
電池電壓	36V
刀片間距	35mm
刀片長度	620mm
機身長	1,088mm
重量	4.1 kg(含電池)
標準配件	電池・充電器・刀片盒・電池蓋 (標準配件請向經銷商或代理商洽詢)





US18DA(NN) 藍牙音響 (空機)

NEW

規格			
揚聲器	被動輻射器：93mm x 1 中音喇叭：78mm x 2 高音喇叭：31mm x 2	藍牙®*1	使用頻段：2.4GHz 頻段 (2.400 至 2.4835GHz) 跳頻方式：FHSS 跳頻技術 Bluetooth® 標準 Ver.4.0 對應 Bluetooth® 設定檔： A2DP (進階音效分配設定檔) AVRCP (影片遙端控制設定檔) Class 2 對應 SCMS-T (序列複製管理系統)
音量調節	30個階段		
EQ設定(等化器設定)	BASS (低音)：6級 TREBLE (高音)：6級		
接線端子	USB充電端子 (Type-A)：DC5V (最大2.1A) AUX IN端子：ø3.5mm (音源輸入)		
實際最大輸出	10W x 2	重量	2.8公斤 (不含電池和標準配件)
連續使用時間*2	使用BSL1860電池：約 40 小時 (音量15、EQ3、不進行USB充電)	電源	14.4V / 18V滑蓋式鋰離子電池 MV 電池 (顯示剩餘電量)
外形尺寸 (長x寬x高)	234x255x222mm		



使用 Bluetooth® 功能，需要與播放設備配對。

可以為智慧手機等週邊充電



立體聲喇叭播放強勁且深沉的低音
和延伸的高音




當不使用Bluetooth® 訊源設備時，
也可利用AUX輸入端子來進行播放



Cordless Work Light 工作燈



HiKOKI

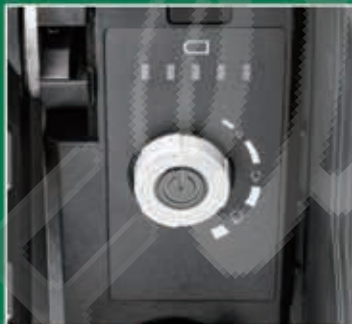

調整亮度模式



LED燈提供寬廣明亮的照明



防護罩可保護電池免受水和灰塵



360度燈光角度調整



電池電量指示燈



可安裝在三腳架上

UB18DB(NN)

18V LED 工作燈 (空機) 2000lm

NEW



規格	
電壓	18V
流明	350 - 2,000lm
LED 燈數量	1PCS(白光)
尺寸(寬 x 深 x 高)	142 x 163 x 209mm
重量	1.2g (含電池)
標準配件	底座 (標準配件依國家或地區而異)

UB18DC(NN)

18V LED 工作燈 (空機) 4000lm

NEW



規格	
電壓	18V
流明	700-4,000lm
LED 燈數量	60PCS(白光)
尺寸(寬 x 深 x 高)	155x186x276mm
重量	1.9g (含電池)
標準配件	底座 (標準配件依國家或地區而異)

UB18DD(NN)

18V LED 工作燈 (空機) 10000lm

NEW



規格	
電壓	18V
流明	1,000-10,000lm
LED 燈數量	216PCS(白光)
尺寸(寬 x 深 x 高)	314x148x323mm
重量	4.1g (含電池)
標準配件	底座 (標準配件依國家或地區而異)

UB18DE (NN)

18V LED 工作燈 (空機) 250lm

NEW



規格	
電壓	18V
明流	弱 : 120lm ; 強 : 250lm
LED 燈數量	1pc /4.7W (白光)
照明角度調整	0~130 度 (6steps)
尺寸 (寬 x 深 x 高)	79X 92 x 250mm
重量	0.3g (含電池)
標準配件	(標準配件依國家或地區而異)

UB18DF(NN)

18V LED 工作燈 (空機) 700lm

NEW



規格	
電壓	18V
流明	弱 : 320lm ; 強 : 750lm
LED 燈數量	1PCS (白光)
尺寸 (寬 x 深 x 高)	79 x 98 x 301 mm
重量	0.4g (含電池)
標準配件	(標準配件依國家或地區而異)

UB18DG(NN)

18V LED 工作燈 (空機) 4000lm

NEW



規格	
電壓	18V
流明	1,000 ~ 4,000 lm
LED 燈數量	1 PCS (白光)
高度調節	收納 :1,060mm ; 拉伸 : MAX2,150mm
尺寸 (寬 x 深 x 高)	630 x 720 x 2150mm ; 最小 230 x 235 x 1060mm
重量	8g (含電池)
標準配件	(標準配件依國家或地區而異)

UB18DH(NN)

18V LED 工作燈 (空機) 1050lm



NEW



蓄電池容量		照射時間		
		強	中	弱
18V	3.0Ah	4.5 小時	7 小時	14.5 小時
	5.0Ah	8 小時	12 小時	24 小時
	8.0Ah	12.5 小時	19 小時	38.5 小時

規格	
電壓	18V
照射距離	弱: 420m ; 中: 570m ; 強: 670m
流明	弱 400~450lm ; 中: 750~800lm ; 強: 950~1,050lm
LED 燈數量	10pc (白光)
尺寸 (寬 x 深 x 高)	90 度: 174 x 101 x 242mm ; 0 度: 109 x 101 x 334 mm
重量	0.8g (含電池)
標準配件	(標準配件依國家或地區而異)

UB18DJL(NN)

18V LED 工作燈 (空機) 700lm



規格	
電壓	18V
手電筒亮度 / 測量距離	6,000lx/1m
工作燈亮度 / 測量距離	高: 110 lx / 1m ; 中: 55 lx / 1m ; 低: 27 lx / 1m
LED 燈數量	1pc x 3W (白光)
尺寸 (寬 x 深 x 高)	78 x 108 x 205mm
重量	0.3g (不含電池)
標準配件	(標準配件依國家或地區而異)



ET36A

MV AC-DC 電源轉換器



規格	
輸入功率	1050W
輸入電壓	36V
工作溫度範圍	0°C to 40°C
重量	適配器: 0.8kg / PFC 盒: 1.2kg
尺寸 (寬 x 深 x 高)	適配器: 134mm x 83mm x 75mm PFC 盒: 185mm x 100mm x 78mm

插入式鋰電池3.6V
EBM315
1.5Ah

Li-ion



插入式鋰電池10.8V
BCL1030C
3.0Ah

Li-ion



滑軌式鋰電池12V
BSL1225M
2.5Ah

12V PEAK Li-ion



滑軌式鋰電池12V
BSL1240M
4.0Ah

12V PEAK Li-ion



滑軌式鋰電池18V
BSL1830C
3.0Ah

Li-ion



滑軌式鋰電池18V
BSL1850
5.0Ah

Li-ion



滑軌式鋰電池18V
BSL1850C
5.0Ah

Li-ion



滑軌式鋰電池 MV(36V)
BSL36A18
2.5Ah(18V-5.0Ah)

MV
MULTI VOLT
Li-ion



滑軌式鋰電池 MV(36V)
BSL36B18
4.0Ah(18V-8.0Ah)

MV
MULTI VOLT
Li-ion



■以上照片僅供參考、販賣商品樣式以實際商品為主

UC3SFL
3.6V鋰電池充電器



Li-ion

UC7SL
7.2V鋰電池充電器



Li-ion

UC10SL2
10.8V鋰電池充電器



Li-ion

UC12SL
12V鋰電池充電器



12V PEAK *Li-ion*

UC18YG
7.2-18V鎳鎘電池充電器



Li-ion

UC18YKSL
14.4-18V鋰電池充電器



Li-ion

UC18YFSL
14.4-18V鋰電池充電器



Li-ion

UC18YSL3
MV鋰電池充電器
急速充電器



Li-ion

UC18YDL
MV鋰電池充電器 附USB
急速充電器



Li-ion

UC18YDL2
MV鋰電池充電器 附USB
急速充電器



Li-ion

UC36YRL
14.4-36V鋰電池充電器



Li-ion

W36-AD
電池轉接座



■以上照片僅供參考、販賣商品樣式以實際商品為主

充電器對照電池充電時間

鋰電池		充電器	充電時間
36V	 BSL36B18 4.0 Ah 冷却対応	UC18YDL2  附冷却機能 急速充電器	【充電時間】 BSL36B18 約 40 分 BSL1830C 約 30 分 BSL36A18 約 25 分 BSL1450 約 25 分 BSL1860 約 30 分 BSL1430 約 15 分 BSL1850C 約 25 分 BSL1430C 約 30 分 BSL1830 約 15 分
	 BSL36A18 2.5 Ah 冷却対応		
	 BSL3660 6.0 Ah 冷却対応	UC18YDL  附冷却機能 急速充電器	【充電時間】 BSL36B18 約 40 分 BSL1830C 約 30 分 BSL36A18 約 25 分 BSL1450 約 25 分 BSL1860 約 30 分 BSL1430 約 15 分 BSL1850C 約 25 分 BSL1430C 約 30 分 BSL1830 約 15 分
	 BSL3626 2.6 Ah 冷却対応		
18V	 BSL1860 6.0 Ah 冷却対応	UC18YSL3  附冷却機能 急速充電器	【充電時間】 BSL36B18 約 52 分 BSL1830 約 20 分 BSL36A18 約 32 分 BSL1450 約 32 分 BSL1860 約 38 分 BSL1430 約 20 分 BSL1850C 約 32 分 BSL1430C 約 30 分
	 BSL1850C 5.0 Ah 冷却対応		
	 BSL1850 5.0 Ah 冷却対応	UC18YFSL  附冷却機能 急速充電器	【充電時間】 BSL36B18 約 120 分 BSL1830 約 45 分 BSL36A18 約 75 分 BSL1450 約 75 分 BSL1860 約 90 分 BSL1430 約 45 分 BSL1850C 約 75 分 BSL1430C 約 45 分
	 BSL1830C 3.0 Ah 冷却対応		
14.4V	 BSL1450 5.0 Ah 冷却対応	UC18YKSL  充電器	【充電時間】 BSL36B18 約 240 分 BSL1830C 約 90 分 BSL36A18 約 150 分 BSL1450 約 150 分 BSL1860 約 180 分 BSL1430 約 90 分 BSL1850C 約 150 分 BSL1430C 約 30 分 BSL1830 約 90 分
	 BSL1430 3.0 Ah 冷却対応		
12V	 BSL1240M 4.0 Ah	UC36YRL  附冷却機能 急速充電器	【充電時間】 BSL36B18 約 80 分 BSL1850C 約 32 分 BSL36A18 約 50 分 BSL1830C 約 30 分 BSL3660 約 60 分 BSL1450 約 50 分 BSL3626 約 25 分 BSL1430 約 30 分
	 BSL1225M 2.5 Ah		
12V	 BSL1240M 4.0 Ah	UC12SL  急速充電器	【充電時間】 BSL1240M 約 60 分 BSL1225M 約 22 分
	 BSL1225M 2.5 Ah		

[illegible]

797221

32支裝螺絲起子工具組

包裝盒尺寸(mm)：100 x 70 x 32

重量(g)：250

1/4" 套筒轉接頭x1

60mm 磁性快裝夾頭x1

25mm 起子頭(彩色)：

十字 PH1, PH2 x 2, PH3

米字 PZ1, PZ2 x 2, PZ3

一字 3, 4, 5, 6

內六角 H3, H4, H5, H6

星型 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

星型空心 TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40



797222

24支裝套筒起子工具組

包裝盒尺寸(mm)：100 x 70 x 32

重量(g)：300

1/4" 套筒轉接頭x1

60mm 磁性起子頭延長桿 x 1

90mm 迷你雙頭棘輪扳手 x 1

25mm 起子頭(彩色)：十字 PH1, PH2 x 2

米字 PZ1, PZ2 x 2

內六角 H4, H5, H6 星型 T10, T15, T20, T25, T30, T40

六角套筒：

6, 7, 8, 10, 11, 13mm



797223

23支裝衝擊起子工具組

23支裝衝擊起子頭工具組

包裝盒尺寸(mm)：100 x 70 x 32

重量(g)：200

60mm 磁性起子頭延長桿 x 1

25mm 衝擊起子頭(彩色)：十字 PH2 x 3, PH3

米字 PZ2 x 3, PZ3

內六角 H4, H5, H6 星型 T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2, T40

50mm 衝擊起子頭(彩色)：

十字 PH2

米字 PZ2

星型 TX20, TX30



797224

18支裝加長工具組

包裝盒尺寸(mm)：144 x 106 x 47

重量(g)：425

75mm 加長衝擊起子頭(彩色)：星型 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

一字 4, 6

十字 PH1, PH2, PH3

米字 PZ1, PZ2, PZ3

內六角 H3, H4, H5



797225 32支裝多功能起子工具組

包裝盒尺寸(mm)：144 x 106 x 47
重量(g)：440

磁性起子頭手柄 x 1
50mm 起子頭(彩色)：
U型 U4, U6, U8
星型空心 TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
扇葉型 6, 8, 10
人字型 Y1, Y2, Y3
25mm 起子頭(彩色)：十字 PH1, PH2, PH3
方型 SQ0, SQ1, SQ2
內六角 H2, H2.5, H3, H4, H5 星型空心 TH6, TH7, TH8, TH9



797227 60支裝多功能起子工具組

包裝盒尺寸(mm)：144 x 106 x 47
重量(g)：515

60mm 磁性起子頭延長桿 x 1
60mm 磁性快裝夾頭 x 1
25mm 起子頭(彩色)：十字 PH1 x 3, PH2 x 3, PH3 x 3
米字 PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3 x 3
一字 3.5, 4.5 x 2, 5.5 x 2, 6.5
內六角 H4 x 2, H5 x 2, H6 x 2, H8 x 2, H10 x 2
星型 T10 x 3, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3, T27 x 2, T30 x 3, T40 x 3
星型空心 TH10, TH15, TH20, TH25, TH30, TH40



797228 7支裝衝擊扳手套筒工具組

包裝盒尺寸(mm)：144 x 106 x 47
重量(g)：860

½" 衝擊套筒 13, 17, 19, 21, 24mm
¼" 轉 ½" 六角起子頭轉四分套筒
½" 轉 ¼" 四分套筒轉六角起子頭



工具組圖示說明

圖示	中文泛稱	原名	簡稱
	星型空心(梅花中空)起子頭	Torx	T 或 TX
	十字型起子頭	Tamper Proof Torx	TX
	米字型起子頭	Phillips	PH
	一字型 起子頭	Pozi	PZ
	星型(梅花)起子頭	Slotted	—
	內六角起子頭	Hex	H
	方型起子頭	Square	SQ
	人字型(三翼)起子頭	Tri-wing	Y
	U型起子頭	Spanner	U
	扇葉型(萬字型)起子頭	Torq	—
	六角套筒	Pentagon	—

堆疊箱 1號

編號：402538

295 x 395 x 105mm (長X寬X高)



堆疊箱 2號

編號：402539

295 x 395 x 158mm (長X寬X高)



堆疊箱 3號

編號：402540

295 x 395 x 210mm (長X寬X高)



堆疊箱 4號

編號：402541


295 x 395 x 315mm (長X寬X高)



堆疊箱底座(附滑輪)

編號：402543

372 x 526 x 140mm (長X寬X高)

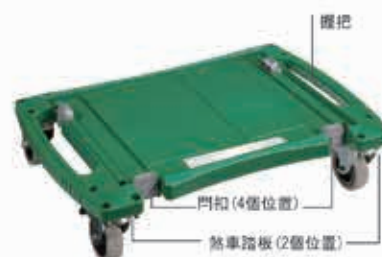

腰掛工具袋(小)

編號：402898

高: 285mm 寬: 180mm 厚: 100mm



腰掛工具袋(大)

編號：402899

高: 270mm 寬: 280mm 厚: 160mm



堆疊箱 整組 (5件組)



D10VST

電鑽



900041

規格	
能力	鋼材：10mm，木材：25mm
夾頭	10mm (3/8")
輸入功率	450W
無負載回轉數	0-3,200/min
全長	227mm
重量	1.2kg
標準配件	夾頭扳手（標準配件依國家或地區而異）



D10VC3

電鑽



900041

規格	
能力	鋼材：10mm，木材：32mm
夾頭	10mm (3/8")
輸入功率	600W
無負載回轉數	0-2,500/min
全長	238mm
重量	1.4kg
標準配件	夾頭扳手（標準配件依國家或地區而異）



D10YB

彎頭電鑽



900021

規格	
能力	鋼材：10mm，木材：22mm
夾頭	1.5-10mm (1/6-3/8")
輸入功率	500W
無負載回轉數	500-2,300/min
全長	290mm
重量	1.5kg
標準配件	夾頭扳手，側手柄（標準配件依國家或地區而異）



D13VH

電鑽



999041	
規格	
能力	鋼材: 13mm, 木: 40mm
夾頭	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
輸入功率	690W
無負載回轉數	高: 0 - 3,000/min, 低: 0 - 1,000/min
全長	333mm
重量	1.9kg
標準配件	夾頭扳手, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

D13VF

電鑽



999041	
規格	
能力	鋼材: 13mm, 木材: 32mm
夾頭	1.5-13mm (1/16-1/2")
輸入功率	680W
無負載回轉數	0-850/min
全長	290mm
重量	2.0kg
標準配件	側手柄 (標準配件依國家或地區而異)

D13VL

電鑽



999088	
規格	
能力	鋼材 - 高: 8mm / 低: 13mm, 木 - 高: 25mm / 低: 40mm
夾頭	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
輸入功率	860W
無負載回轉數	高: 0 - 3,000/min, 低: 0 - 1,100/min
全長	363mm
重量	2.9kg
標準配件	夾頭扳手, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DV13VSS

震動電鑽



規格	
能力	鋼材 :13mm , 木材 :20mm , 混凝土 :13mm
夾頭	1.5-13mm (1/16-1/2")
輸入功率	550W
無負載回轉數	0-2,900/min
全負載打擊數	29,000/min
全長	270mm
重量	1.4kg
標準配件	夾頭扳手, 側手柄 (標準配件依國家或地區而異)

FDV16VB2

震動電鑽



規格	
能力	鋼材 :13mm , 木材 :25mm , 混凝土 :16mm
夾頭	1.5-13mm (1/16-1/2")
輸入功率	550W
無負載回轉數	0-2,900/min
全負載打擊數	0-46,400/min
全長	289mm
重量	1.6kg
標準配件	夾頭扳手, 側手柄, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DV13VST

震動電鑽



規格	
能力	鋼材 :13mm , 木材 :25mm , 混凝土 :13mm
夾頭	1.5-13mm (1/16-1/2")
輸入功率	550W
無負載回轉數	0-3,000/min
全負載打擊數	0-48,000/min
全長	295mm
重量	1.8kg
標準配件	28 款配件 (標準配件依國家或地區而異)

DH24PG2

電動鏈鑽



999041

規格	
能力	鋼材 :13mm , 木 :32mm , 混凝土 :24mm
鑽頭	3.4 - 24mm
輸入功率	730W
鑽頭	SDS-plus
無負載回轉數	0- 1,050/min
全負載打擊數	0-3,950/min
衝擊力量	2.7 焦耳
全長	349mm
重量	2.8kg
標準配件	側把手, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DH24PH2

電動鏈鑽 (三用)



999041

規格	
能力	鋼材 :13mm , 木 :32mm , 混凝土 :24mm
鑽頭	3.4 - 24mm
輸入功率	730W
鑽頭	SDS-plus
無負載回轉數	0- 1,050/min
全負載打擊數	0-3,950/min
衝擊力量	2.7 焦耳
全長	349mm
重量	2.8kg
標準配件	側把手, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DH26PB2

電動鏈鑽



999041

規格	
能力	鋼材 :13mm , 木 :32mm , 混凝土 :26mm
鑽頭	3.4 - 26mm
輸入功率	830W
鑽頭	SDS-plus
無負載回轉數	0-1,100/min
全負載打擊數	0-4,300/min
衝擊力量	3.2 焦耳
全長	349mm
重量	2.8kg
標準配件	側把手, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)

DH26PC2

電動鉋鑽 (三用)



999041

規格	
能力	鋼材 :13mm , 木 :32mm , 混凝土 :26mm
鑽頭	3.4 - 26mm
輸入功率	830W
鑽頭	SDS-plus
無負載回轉數	0-1,100/min
全負載打擊數	0-4,300/min
衝擊力量	3.2 焦耳
全長	349mm
重量	2.8kg
標準配件	側把手, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)



DH28PBY2

電動鉋鑽



999041

規格	
能力	鋼材 :13mm , 木 :32mm , 混凝土 :28mm
鑽頭	3.4 - 28mm
輸入功率	850W
鑽頭	SDS-plus
無負載回轉數	0-1,100/min
全負載打擊數	0-4,300/min
衝擊力量	3.4 焦耳
全長	360mm
重量	3.0kg
標準配件	側把手, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)



UVP

DH28PCY2

電動鉋鑽 (三用)



999041

規格	
能力	鋼材 :13mm , 木 :32mm , 混凝土 :28mm
鑽頭	3.4 - 28mm
輸入功率	850W
鑽頭	SDS-plus
無負載回轉數	0-1,100/min
全負載打擊數	0-4,300/min
衝擊力量	3.4 焦耳
全長	360mm
重量	3.0kg
標準配件	側把手, 深度規 (標準配件依國家或地區而異)



UVP

DH24PD3

電動鏈鑽 (集塵)



999041

規格	
能力	鋼材 :13mm , 木 :32mm , 混凝土 :24mm
鑽頭	3.4 - 26mm
輸入功率	720W
鑽頭	SDS-plus
無負載回轉數	0-1,050/min
全負載打擊數	0-4,600/min
衝擊力量	3.5 焦耳
全長	408mm
重量	2.8kg
標準配件	側把手, 側把手, 集塵袋罩, 集塵接頭 (標準配件依國家或地區而異)

DH40SC

電動鏈鑽



909013

規格	
能力	鑽頭 :40mm
輸入功率	1.100W
鑽頭	六角軸
無負載回轉數	620/min
全負載打擊數	2.800/min
全長	448mm
重量	7.2kg
標準配件	側把手, 深度規, 潤滑油 (標準配件依國家或地區而異)

DH40SR

電動鏈鑽



909043

規格	
能力	鑽頭 :40mm
輸入功率	900W
鑽頭	六角軸
無負載回轉數	510/min
全負載打擊數	2.800/min
全長	435mm
重量	6.5kg
標準配件	側把手, 深度規, 潤滑油 (標準配件依國家或地區而異)

G10SS2

平面砂輪機



999067

規格	
能力	輪徑：100mm
孔直徑	16mm
傳動軸螺紋	M10 x M1.5
輸入功率	600W
無負載回轉數	12,000/min:110-120V
全長	254mm
重量	1.7kg
標準配件	側把手，扳手（標準配件依國家或地區而異）



G10SR4

平面砂輪機



999067

規格	
能力	輪徑：100mm
孔直徑	16mm
傳動軸螺紋	M10 x M1.5
輸入功率	730W
無負載回轉數	10,000/min
全長	258mm
重量	1.7kg
標準配件	側把手，扳手（標準配件依國家或地區而異）



G10ST

平面砂輪機（細徑型）



999021

規格	
能力	輪徑：100mm
孔直徑	16mm
傳動軸螺紋	M10 x M1.5
輸入功率	720W
無負載回轉數	12,000/min
全長	262mm
重量	1.5kg
標準配件	扳手（標準配件依國家或地區而異）



PDA-100M

平面砂輪機



999021

規格	
能力	輪徑：100mm
孔直徑	16mm
傳動軸螺紋	M10 x M 1.5
輸入功率	715W
無負載回轉數	12,000/min
全長	260mm
重量	1.5kg
標準配件	扳手 (標準配件依國家或地區而異)



PDA-100K

平面砂輪機 (110V~220V)



999021

規格	
能力	輪徑：100mm
孔直徑	16mm
傳動軸螺紋	M10 x M1.5
輸入功率	705W
無負載回轉數	12,000/min
全長	258mm
重量	1.5kg
標準配件	扳手 (標準配件依國家或地區而異)



G10VE2

無刷平面砂輪機

NEW



規格	
能力	輪徑：100mm
孔徑	16mm
傳動軸螺紋	M10 x M1.5
輸入功率	1,050W
無負載回轉數	2,800/min-10,000/min
全長	309mm
重量	1.5kg
標準配件	側把手, 扳手 (標準配件依國家或地區而異)



G13SQ2

平面砂輪機



999005

規格	
能力	輪徑 : 125mm
孔直徑	22.23mm
傳動軸螺紋	M14 x M2
輸入功率	900W
無負載回轉數	10,500/min
全長	273mm
重量	2.0kg
標準配件	側把手, 扳手 (標準配件依國家或地區而異)



G13SP

平面砂輪機



999088

規格	
能力	輪徑 : 125mm
孔直徑	22mm
傳動軸螺紋	M14 x M2
輸入功率	860W
無負載回轉數	9,500/min
全長	370mm
重量	2.1kg
標準配件	側把手, 扳手 (標準配件依國家或地區而異)



G13SC2

平面砂輪機



BRUSH
LESS
Brushless Motor

999043

規格	
能力	輪徑 : 125mm
孔直徑	22.23mm
傳動軸螺紋	M14 x M2
輸入功率	1,150W
無負載回轉數	10,000/min
全長	391mm
重量	2.8kg
標準配件	側把手, 扳手 (標準配件依國家或地區而異)



G15SA2

平面砂輪機



999043

規格	
能力	輪徑 : 150mm
孔直徑	22.23mm
傳動軸螺紋	M14 x M2
輸入功率	1,150W
無負載回轉數	8,500/min
全長	391mm
重量	2.8kg
標準配件	側把手, 扳手 (標準配件依國家或地區而異)



G18ST

平面砂輪機



999059

規格	
能力	輪徑：180mm
孔直徑	22.23mm
傳動軸螺紋	M14 x M2
輸入功率	1,560W
無負載回轉數	8,500/min
全長	469mm
重量	4.9kg
標準配件	側把手，扳手（標準配件依國家或地區而異）



G18MR

平面砂輪機



999061

規格	
能力	輪徑：180mm
孔直徑	22.23mm
傳動軸螺紋	M14 x M2
輸入功率	1,560W
無負載回轉數	8,500/min
全長	492mm
重量	5.4kg
標準配件	側把手，扳手（標準配件依國家或地區而異）



G18SE4

平面砂輪機 (110V)



999061

規格	
能力	輪徑：180mm
孔直徑	22.23mm
傳動軸螺紋	M14 x M2
輸入功率	1,560W
無負載回轉數	8,500/min
全長	492mm
重量	5.9kg
標準配件	側把手，扳手（標準配件依國家或地區而異）



G18SE4

平面砂輪機 (220V)



999061

規格	
能力	輪徑：180mm
孔直徑	22.23mm
傳動軸螺紋	M14 x M2
輸入功率	2,300W
無負載回轉數	8,500/min
全長	492mm
重量	5.9kg
標準配件	側把手，扳手（標準配件依國家或地區而異）



H41SD 電動鏈



999043

規格	
輸入功率	1,050W
全負載衝擊率	3,000/min
鑽頭	17mm (21/32") 六角軸
衝擊能量	10 焦耳
全長	460mm
重量	5.0kg
標準配件	尖鑿, 側手柄 (標準配件依國家或地區而異)



H41 電動鏈



999043

規格	
輸入功率	1,050W
全負載衝擊率	3,000/min
鑽頭	17mm (21/32") 六角軸
衝擊能量	10 焦耳
全長	433mm
重量	5.5kg
標準配件	尖鑿, 側手柄 (標準配件依國家或地區而異)



H41SA3 電動鏈



規格	
衝擊能量	10 焦耳
輸入功率	1,050W
全負載衝擊率	3,000 /min
鑽頭	17mm (21/32") 六角軸
全長	412mm
重量	4.8kg
標準配件	尖鑿, 側手柄 (標準配件依國家或地區而異)



H41SE

電動鎚 (無刷馬達)



BRUSHLESS
LVH

規格	
衝擊能量	10 焦耳
輸入功率	1,050W
全負載衝擊率	1,500-2,870 /min
鑽頭	17mm (21/32") 六角軸
全長	412mm
重量	4.6kg
標準配件	尖鑿, 側手柄 (標準配件依國家或地區而異)



PH-65A

電動鎚



999044

規格	
輸入功率	1,240W
全負載衝擊率	1,400/min
鑽頭	30mm (1-3/16") 六角軸
衝擊能量	39.5 焦耳
全長	642mm
重量	15kg
標準配件	尖鑿, 扳手, 注油器 (標準配件依國家或地區而異)



扭力單位換算表

Torque Conversion Table

單 位	國際單位制			公 制			英 制		
	Nm	Ncm	Nmm	gf-cm	kgf-cm	kgf-m	ozf-in	lbf-in	lbf-ft
Nm(牛頓米)	1	100	1000	10200	10.19	0.1019	141.6	8.852	0.738
Ncm	0.01	1	10	102	0.102	0.001	1.416	0.088	0.007
Nmm	0.001	0.1	1	10.2	0.01	0.0001	0.142	0.009	0.0007
gf-cm	0.0000981	0.00981	0.098	1	0.001	0.00001	0.0139	0.000868	0.0000723
kgf-cm	0.0981	9.807	98.07	1000	1	0.01	13.89	0.868	0.072
kgf-m	9.807	980.7	9807	100000	100	1	1390	86.8	7.233
ozf-in	0.007	0.706	7.062	72	0.072	0.00072	1	0.0625	0.00521
lbf-in	0.113	11.3	113	1152.1	1.152	0.0115	16	1	0.083
lbf-ft	1.356	135.6	1356	13826	13.83	0.138	192	12	1

C7SS

圓鋸機



(側柄選購商品) 代號 :330973

不含螺絲 (螺絲規格 M5xM16)

999043

規格	
鋸片直徑	190mm
鋸片孔徑	25.4mm
最大切割深度	90° : 68mm , 45° : 46mm
輸入功率	1,050W
無負載回轉數	5,500/min
全長	291mm
重量	3.4kg
標準配件	鋸片, 導桿, 扳手 (標準配件依國家或地區而異)



CD7SA

金屬切斷機



999043

規格	
最大切割尺寸	圓管: Φ 60.5, 方管: 60X60mm, 角鋼: 60x60mm, 低破鋼 12mm
鋸片直徑	185mm
鋸片孔徑	20mm
最大切割深度	63mm
輸入功率	1,100W
無負載回轉數	3,700/min
全長	324mm
重量	4.0kg
標準配件	鋸片, 導桿, 扳手, 護目鏡 (標準配件依國家或地區而異)



金屬切斷機

貼近重心, 不易疲勞, 附 LED 燈

簡單調整切割深度

單手可操作輕鬆工作



CC14ST

高速切斷機



336030

規格	
砂輪直徑	355mm
輸入功率	1,640W(110V)
無負載回轉數	3,800/min
最大圓周轉數	4,800/min
機身尺寸	590x300x640mm
重量	17kg
標準配件	扳手 (標準配件依國家或地區而異)



CC14STA

高速切斷機





336030

規格	
砂輪直徑	355mm
最大切割深度	90°: 68mm, 45°: 46mm
輸入功率	1,640(110V)
無負載回轉數	3,900/min
機身尺寸	584x287x610mm
重量	14.1kg
標準配件	扳手 (標準配件依國家或地區而異)



最大切割尺寸

切割形狀				
切割角度				
切割角度 0 度	130mm	120mm	95mm x 200mm	137mm
切割角度 45 度	115mm	104mm	115mm x 104mm	100mm

GP2S2

刻模機



999038

規格	
夾頭容量	6mm
砂輪尺寸	25mm (1")
輸入功率	520W
無負載回轉數	29,000/min
全長	359.4mm
重量	1.7kg
標準配件	扳手 (17mm), 扳手 (12mm) (標準配件依國家或地區而異)



GP3V

刻模機

NEW




999088

規格	
夾頭容量	6mm
砂輪尺寸	25mm (1")
輸入功率	760W
無負載回轉數	7,000~29,000/min
全長	406mm
重量	1.8kg
標準配件	扳手 (17mm), 扳手 (12mm) (標準配件依國家或地區而異)



CM4ST

石材切斷機

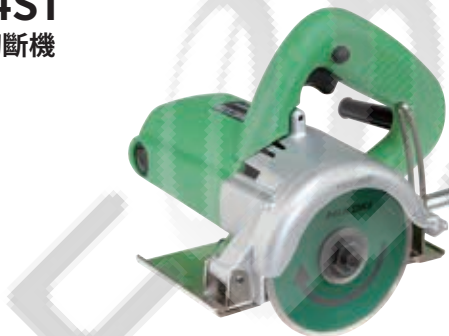

999043

規格	
鋸片直徑	110mm
最大切割深度	34mm (1-3/8")
鋸片孔徑	20mm
輸入功率	1,300W
無負載回轉數	13,000/min
總長度	214mm
重量	2.9kg
標準配件	扳手 (標準配件依國家或地區而異)



CM4SB2

石材切斷機



999043

規格	
鋸片直徑	110mm
最大切割深度	34mm (1-3/8")
鋸片孔徑	20mm
輸入功率	1,320W
無負載回轉數	11,500/min
長度	204mm
重量	2.8kg
標準配件	水塞, 扳手, 套筒扳手, 橡膠連接器, 軟管 (標準配件依國家或地區而異)



CR13V2

水平線鋸機



規格	
能力	鐵管: 130mm, 鋼板 19mm, 木材 :300mm
輸入功率	1,010W
行程長度	29mm
空載速度	0-2,800/min
全長	435mm
重量	3.3kg
標準配件	鋸片, 扳手 (標準配件依國家或地區而異)

CN16SA

壓穿式電剪



999021	
規格	
能力	鋼: 1.6mm, 不銹鋼: 1.2mm
最小切割半徑	40mm
輸入功率	400W
無負載回轉數	2,300/min
全長	250mm
重量	1.6kg
標準配件	六角扳手 x2 (標準配件依國家或地區而異)

CE16SA


電剪



999021	
規格	
能力	鋼: 1.6mm, 不銹鋼: 1.2mm
最小切割半徑	25mm (1")
輸入功率	400W
無負載回轉數	4,700/min
全長	250mm
重量	1.7kg
標準配件	厚度量規, 六角扳手 (標準配件依國家或地區而異)

選購配件

CE16SA 的拋棄式刀片有 8 個切割面, 其使用壽命如同下表標示。

 切割面	使用壽命		測試條件 軟鋼 1mm 厚 直線切割
	一個切割面	400m	
	一個刀片	3,200m (400x8)	

● CE16SA 切割刀片 - 選購配件

 固定式 活動式	能力	零件名稱	零件編號
	1.6mm	活動式刀片	998000
		固定式刀片	998001

FCJ65V3

線鋸機



999041

規格	
能力	木 : 65mm, 低碳鋼板 : 6mm
最小切割半徑	25mm (1")
最大切割角度	45° Right/Left
輸入功率	400W
行程	18 mm
無負載回轉數 (行程)	0 - 3,000/min
全長	197mm
重量	1.5kg
標準配件	鋸片 (No31), 刀刃導板, 鋸屑罩, 扳手 (標準配件依國家或地區而異)



CJ90VST2

線鋸機



999041

集塵器 (選購) No370492

規格	
能力	木 : 90mm, 低碳鋼板 : 10mm
最小切割半徑	25mm (1")
最大切割角度	45° Right/Left
輸入功率	705W
行程	26 mm
無負載回轉數 (行程)	850 - 3,000/min
全長	199mm
重量	2.2kg
標準配件	鋸片 (No41), 刀刃導板, 鋸屑罩, 扳手 (標準配件依國家或地區而異)



CJ160V

線鋸機



999041

規格	
能力	木 : 160mm, 低碳鋼板 : 10mm
最小切割半徑	25mm (1")
最大切割角度	45° Right/Left
輸入功率	800W
行程	26 mm
刀片往復數	800 - 2,800/min
全長	249mm
重量	2.5kg
標準配件	鋸片 (No41, No123), 碎屑防護罩, 副底座, 碎片防護蓋, 扳手, 集塵器 (標準配件依國家或地區而異)



C8FSE 多角度切斷機



999021

規格	
鋸片尺寸	216mm x 25.4mm x 2mm(外徑 x 內徑 x 厚度)
切割能力	垂直切割：左 60 度；左 57 度 斜切角度：左 5 度；左 48 度 切斷能力：最深 65mm；最長 312mm
	切斷能力 (合輔助板)：65mm x 262mm
輸入功率	1.050W
無負載回轉數	5.500/min
外型尺寸	555 x 790 x 485mm
重量	14kg
標準配件	鋸片，集塵袋，虎鉗組件，扳手支架 (標準配件依國家或地區而異)



C10FCE2 多角度切斷機



999038

規格	
鋸片尺寸	255mm x 25.4mm x 2.7mm(外徑 x 內徑 x 厚度)
切割能力	垂直切割：左 52 度；左 52 度 斜切角度：0-45 度 最深切斷能力：65mm x 144mm；89mm x 101mm
輸入功率	1.520W
無負載回轉數	5.000/min
外型尺寸	460 x 628 x 561mm
重量	11.9kg
標準配件	鋸片，套筒扳手，集塵袋，虎鉗組件，副檔板，一字螺絲，M6 尼龍螺帽，平板支架，側手柄 (標準配件依國家或地區而異)



C12RSH2 多角度切斷機



999038

規格	
鋸片尺寸	305mm x 25.4mm x 2.3mm(外徑 x 內徑 x 厚度)
工作能力	垂直切割：右 0-57 度；左 0-45 度 斜切角度：右 0-45 度；左 0-45 度 切斷能力：最深 105mm；最長 312mm
輸入功率	1,520W
無負載回轉數	4,000/min
外型尺寸	655 x 890 x 724mm
重量	27kg
標準配件	鋸片，集塵袋，虎鉗工具，套筒扳手，支架，側手柄，副檔板 (標準配件依國家或地區而異)



W6VA4 電動起子



規格	
能力	石膏板螺絲：6mm，自攻螺絲：6mm
鑽頭	6.35mm (1/4") 六角
輸入功率	620W
無負載回轉數	0 – 3,000/min
全長	294mm
重量	1.4Kg
標準配件	六角磁性鑽頭座，副制動器（標準配件依國家或地區而異）

W6V4 電動起子（鐵板牙專用）



規格	
能力	石膏板螺絲：6mm，自攻螺絲：6mm
鑽頭	6.35mm (1/4") 六角
輸入功率	620W
無負載回轉數	0 – 4,500/min
全長	294mm
重量	1.4Kg
標準配件	六角磁性鑽頭座，副制動器，起子頭（標準配件依國家或地區而異）

620 W的強力輸入功率 能更快速擰緊螺絲



可拆卸鼻架，易於更換和調整



大扳機開關



人體工學設計之握把



6.35mm (1/4") 六角



鋁製齒輪蓋周圍的軟保護層可防止刮傷工件



WR16SE

無刷電動扳手 (4 分)



BRUSH
LESS
Brushless Motor

規格	
能力	普通螺栓 : 12 - 22mm , 高強度螺栓 : 12 - 16mm
鎖緊扭矩	360Nm
砧頭規格	1/2"(12.7mm)
輸入功率	370W
無負載回轉數	最大 : 1,600/min , 低 : 1,100/min
全負載衝擊數	最大 : 1,900/min , 低 : 1,300/min
全長	228mm
重量	2.5kg
標準配件	掛鉤 (標準配件依國家或地區而異)

WR22SE

無刷電動扳手 (6 分)



BRUSH
LESS
Brushless Motor
RHB

規格	
能力	普通螺栓 : 14 - 24mm , 高強度螺栓 : 16 - 22mm
鎖緊扭矩	620Nm
砧頭規格	3/4" (19mm)
輸入功率	800W
無負載回轉數	1,400/min
全負載衝擊數	2,000/min
全長	280mm
重量	4.6kg
標準配件	側把手 (標準配件依國家或地區而異)

WR25SE

無刷電動扳手 (8 分)



if DESIGN
AWARD
2015
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RHB

規格	
能力	普通螺栓 : 22 - 30mm , 高強度螺栓 : 22 - 24mm
鎖緊扭矩	1,000Nm
砧頭規格	1" (25.4mm)
輸入功率	900W
無負載回轉數	1,100/min
全負載衝擊數	1,500/min
全長	340mm
重量	7.7kg
標準配件	側把手 (標準配件依國家或地區而異)

SV12SG

砂紙機



999041

規格	
底盤尺寸	110mm x 100mm
砂紙尺寸	110mm x 140mm
輸入功率	200W
軌道直徑	1.5mm(1/16")
無負載回轉數	14,000/min
全長	137mm
重量	1.1kg
標準配件	砂紙 100 號, 集塵袋 (標準配件依國家或地區而異)



SV12SD

砂紙機




999041

規格	
底盤尺寸	114mm x 228mm
砂紙尺寸	114mm x 280mm
輸入功率	300W
軌道直徑	2.4mm (0.09")
無負載回轉數	10,000/min
全長	300mm (11-13/16")
重量	2.8kg (6.2 lbs.)
標準配件	砂紙, 集塵袋 (標準配件依國家或地區而異)



SV12SH

砂紙機

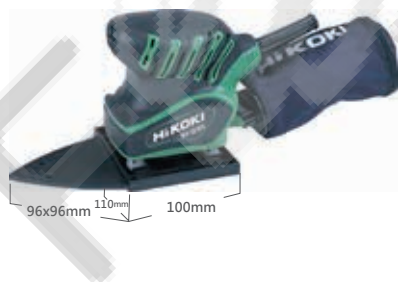

999041

規格	
底盤尺寸	110mm x 190mm ;
砂紙尺寸	方型 :110mm x 110mm
輸入功率	200W
無負載回轉數	14,000/min
全長	133mm
重量	1.0kg
標準配件	砂紙, 集塵袋 (標準配件依國家或地區而異)



SV13YA

砂紙機 (可調速)



999041



規格	
底盤尺寸	外徑 125mm
輸入功率	230W
無負載回轉數	7,000-12,000/min
機身高度	145mm
重量	1.4kg
標準配件	砂紙, 集塵袋 (標準配件依國家或地區而異)

SV13YB

砂紙機 (無調速)



999041



規格	
底盤尺寸	外徑: 125mm
輸入功率	230W
無負載回轉數	12,000/min
機身高度	145mm
重量	1.4kg
標準配件	砂紙, 集塵袋 (標準配件依國家或地區而異)

P20ST

電動刨刀



999021

規格	
能力	切割寬度: 82mm, 最大切割深度: 1.5mm
輸入功率	580W
無負載轉數	17,000/min
全長	296mm
重量	2.5kg
標準配件	刨刀, 刨刀定位規, 導板, 套筒扳手 (標準配件依國家或地區而異)

RB40SA

吹風機 (單速開關)



999021

規格	
能力	氣壓: 5.5 kPa, 風量: 3.8 m ³ /min
輸入功率	550W
無負載回轉數	16,000 /min
全長	447mm
重量	1.7kg
標準配件	噴嘴, 集塵袋 (標準配件依國家或地區而異)

RB40VA

吹風機 (變速開關)



999021

規格	
能力	氣壓: 0- 5.5 kPa, 風量: 0- 3.8 m ³ /min
輸入功率	550W
無負載回轉數	0-16,000 /min
全長	447mm
重量	1.7kg
標準配件	噴嘴, 集塵袋 (標準配件依國家或地區而異)

彎曲 + 尖端材質
大大提高工作效率！



彎曲型式																			單位: mm		
鋸片No.	切斷性能		齒數 /英寸	鋸片形狀	尺寸		零件編號	枚 (每包)	鋸材						非金屬類		合成樹脂				
	厚度	適用 管材			不銹鋼材				軟鋼材			區、新 鋼鋼	PVC等								
					管材	板材			厚度	管材	板材		厚度	管材	厚度	厚度					
					全長	刃厚															
No.141		 ・不銹鋼管材	14		150	0.9	337339	2	60 以下	2.5 以下	2.5 以下	60 以下	2.5 ~6	2.5 ~19	5 ~20	60 以下	2.2 ~15	10 ~60			
No.142			14		200	0.9	337340	2	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	115 以下	2.5 ~6	2.5 ~19	5 ~20	115 以下	2.2 ~15	10 ~60			
No.143			14		250	0.9	337341	2	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	130 以下	2.5 ~6	2.5 ~19	5 ~20	130 以下	2.2 ~15	10 ~60			
No. 343			14		250	0.9	327692	3	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	130 以下	2.5 ~6	2.5 ~19	5 ~20	130 以下	2.2 ~15	10 ~60			
No.145		 ・不銹鋼管材	18		150	0.9	337342	2	60 以下	2.0 以下	2.0 以下	60 以下	2.5 ~6	2.5 ~19	5 ~20	60 以下	2.2 ~15	10 ~60			
No.146			18		200	0.9	337343	2	115 以下	2.0 以下	2.0 以下	115 以下	2.5 ~6	2.5 ~19	5 ~20	115 以下	2.2 ~15	10 ~60			
No.147			18		250	0.9	337344	2	130 以下	2.0 以下	2.0 以下	130 以下	2.5 ~6	2.5 ~19	5 ~20	130 以下	2.2 ~15	10 ~60			
No.148	螺旋風管 等物可斷		24		250	0.9	337345	2	130 以下	2.0 以下	2.0 以下	130 以下	3.5 以下	3.5 以下	5 ~20	130 以下	2.2 ~15	10 ~60			
No.152		 ・不銹鋼管材	14		200	1.3	337346	2	115 以下	3.0 以下	3.0 以下	115 以下	2.5 ~6	3.2 ~19	5 ~20	115 以下	2.2 ~15	10 ~60			
No.153			14		250	1.3	337347	2	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	130 以下	2.5 ~6	3.2 ~19	5 ~20	130 以下	2.2 ~15	10 ~60			
No.154			14		300	1.3	337348	2	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	175 以下	2.5 ~6	3.2 ~19	5 ~20	*175 以下	2.2 ~15	10 ~60			

彎曲型式														木材用・ALC用・裝修工用兼用									
鋸片No.	用途	齒數 /英寸	鋸片形狀	尺寸(mm)		零件編號	枚 (每包)	木材	ALC	鋼材						非金屬類 鋁・新 鋼鋼	合成樹脂 PVC等						
				全長	刃厚					不銹鋼材		軟鋼材		管材	板材		管材	板材	管材	板材			
										管材	板材	管材	板材										
No.157	ALC用	8		200	1.3	339499	2	—	110 以下	110 以下	3.0 以下	3.0 以下	110 以下	3 ~6	—	—	—	—					
No.155	板條 可切斷	8		300	1.3	337349	2	—	150 以下	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	175 以下	3 ~6	—	—	—	—					
No.158	木工用 裝修用	8		200	1.3	339500	2	110 以下	—	110 以下	3.0 以下	3.0 以下	110 以下	3 ~6	—	—	—	—					
No.156	釘入的釘子 可切斷	8		300	1.3	337350	2	150 以下	—	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	175 以下	3 ~6	—	—	—	—					
江戸目 (細目)	木工用	15		200	アサリ 1.3	334605	2	110 以下	—	—	—	—	—	—	—	110 以下	2.2 ~15	10 ~60					
切斷竹子最適合		15		280	アサリ 1.3	334607	2	150 以下	—	—	—	—	—	—	—	150 以下	2.2 ~15	10 ~60					
江戸目 (粗目)	木工用	10		200	アサリ 1.3	334604	2	110 以下	—	—	—	—	—	—	—	110 以下	2.2 ~15	10 ~60					
切斷竹子最適合		10		280	アサリ 1.3	334606	2	150 以下	—	—	—	—	—	—	—	150 以下	2.2 ~15	10 ~60					

日本製造 直線型式

日本製造			直線型式		不銹鋼用													
鋸片No.	切斷標準		齒數 /英寸	鋸片形狀	尺寸		零件編號	左 (個/箱)	適用材料									
	厚度 	適用 管材			鋼材				非鐵金屬				合成樹脂					
					不銹鋼材				軟鋼材		鋁・銅・ 黃銅		PVC等		管材		板材	
					管材	板材			管材	板材	管材	板材	管材	板材	管材	板材		
		厚度 	厚度 	厚度 	厚度 	厚度 	厚度 	厚度 	厚度 	厚度 	厚度 	厚度 	厚度 	厚度 	厚度 	厚度 		
No.103			14		150	0.9	318613	5	60 以下	2.5 以下	2.5 以下	60 以下	2.5 ~6	2.5 ~19	5 ~20	60 以下	2.2 ~15	10 ~60
No.104	2 以上		14		228	0.9	318614	5	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	130 以下	2.5 ~6	2.5 ~19	5 ~20	130 以下	2.2 ~15	10 ~60

日本製造			直線型式		木材用・ALC用・裝修工程用										單位：mm					
鋸片No.	用途	齒數 /英寸	鋸片形狀	尺寸		零件編號	收 (每包)	木材		ALC		鋼材				不銹鋼		合成樹脂		
										不銹鋼材		軟鋼材		鋁・銅・黃銅		PVC等				
				管材	板材			管材	板材	管材	板材	管材	板材	管材	板材					
				全長	刃厚					厚度	厚度	外径	厚度	厚度	厚度	厚度	厚度	外径	厚度	厚度
																				
No.131	裝修工程用	10.14		305	0.9	318620	5	120 以下	130 以下	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	175 以下	2.5 ~6	2.5 ~19	5 ~20	175 以下	2.2 ~15	10 ~60	

日本製造		直線型式		軟鋼用・不銹鋼用・塑料用										單位：mm					
鋸片No.	用途	齒數 /英寸	鋸片形狀	尺寸		零件編號	R (mm)	適用材料											
				全長	刃厚			木材		ALC		鋼材				非鐵金屬		合成樹脂	
								管材	板材	管材	板材	管材	板材	管材	板材	管材	板材		
No.8	屋簷用	9		205	0.9	958188	5	50 以下	-	-	-	-	-	-	-	115 以下	2.2 ~15	5 ~30	
No.96	不銹鋼 薄物用	18		120	0.9	959800	3	-	40 以下	2.5 以下	2.5 以下	40 以下	2.5 ~6	2.5 ~19	5 ~20	40 以下	2.2 ~5	10 ~60	

木工用・特殊材料用 標配適合無軌道機構的產品

主要 切斷 材料	鋸片No.	鋸片形狀	齒數 /英寸	全長 mm	刃厚 mm	零件編號	收 (每包)	鋸片切斷能力 mm											
								木材 合板	塑鋼 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力
木材	No.1		9	88	1.0	879330	5	20~45 (20~35)											
	No.2		12	83	1.0	879331	5	20以下	3~20										
	No.3		25	70	1.0	879332	5	單板 2~20											
合成 樹脂	No.4		13	83	1.0	879333	5	8~30	3~20										

金工用

(注) C14DSL・C18DSL・C36DA・C90VST・C110MV・C160V (C110M・C120・C120V) 的行程量較大，因此請使用總長度超過70mm的鋸片。

主要 切斷 材料	鋸片No.	鋸片形狀	齒數 /英寸	全長 mm	刃厚 mm	零件編號	收 (每包)	鋸片切斷能力 mm											
								軟鋼板	不銹鋼	鋁・非金屬	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力	鋁 - 聚克力
鐵材	No.16		25	77	0.9	879339	5	3以下		3以下	5以下								
鋼材	No.97		21	77	1.0	963400	5	2~5	1.5~2.5	5以下	5~15								

瑞士製造

瑞士製造

單位: mm

零件編號	樣式	中文品名	齒數	長度mm	鋸片編號	枚(每包)	木材合板	塑膠	軟鋼板	不銹鋼	非鐵金屬
402151	 (高碳鋼)	木工線鋸片	8	100	JW20	5	4~50	--	--	--	--
402152	 (高碳鋼)	木工線鋸片	10	100	JW10	5	3~30	Ø<30	--	--	--
402149	 (高速鋼)	金屬線鋸片	11-14	92	JM11	5	--	--	2.5~6	--	--
402150	 (高速鋼)	金屬線鋸片	17-24	92	JM10	5	--	--	--	--	--
402147	 (高速鋼)	金屬線鋸片	8	100	JM20	5	--	--	3~15	--	Ø<30
402148	 (高速鋼)	金屬線鋸片	24	132	JM40	5	--	--	1~3 Ø<65	--	Ø<65
402146	 (特鋼)	鎢鋼線鋸片	8	83	JM181	3	--	--	--	2~5	--

碳刷

■ 碳刷有兩種類型。“普通碳刷”和“自動停止碳刷”。“普通碳刷”，請先確認碳刷長度有在磨耗限度線之前才可以使用。

“自動停止碳刷”，當達到磨耗限度時，馬達會自動停止運轉。由於碳刷是消耗品，當使用到磨耗限度線時，請務必更換新的碳刷。

■ 碳刷的產品代號最後兩位數字。(9990□□)

磨耗限度線
(僅適用普通碳刷)



代號No. (產品代號的最後兩位數字)



警告

· 檢查或清潔時，請務必關閉開關並從電源上拔下插頭。

產品代號 (最後兩位數字)	產品代號 (最後兩位數字)	碳刷對比表(具有相容性)	
		普通碳刷	自動停止碳刷
05	59	21	70
16	61	38	71
21	67	41	72
38	68	43	73
41	88	44	74 ※2
43	100	88	76
44	90	44	77 ※1
54	91	-	90
		-	91
		59	93

※ 1 (舊型號) DH 50MB專用

※ 2 (無型號) DH 50MB無法使用

三京鋸片

■用途：鋼筋混凝土/花崗岩



·乾式切斷

重視修飾、鋒利度

波浪形圓盤設計，加大冷卻效果進而提高鋒利度與使用壽命！
熱賣商品！是被各種現場的專家認可鑽石切斷鋸片的代名詞。
擁有的鋒利度與持久性，成為廣泛用途的優良產品！

- 波浪圓盤：避免圓盤積熱而且擁有能持續穩定安定的鋒利度。
- 鑽石層(8mm)的設計，提高使用壽命。

SD-RX

型號	外徑(D)	刃厚(T)	刃高(X)	內徑(H)	附屬圓環
SD-RX4A	105mm	2.2mm	8.0mm	20mm	16mm

■用途：磚塊/水泥塊切斷



·乾式切斷

經濟型鋸片

重視鋒利度！
使用在石塊、灰泥、磚塊、水泥塊時有驚人長壽命。

RZ-B

型號	外徑(D)	刃厚(T)	刃高(X)	內徑(H)	附屬圓環
RZ-B4A	105mm	2.0mm	6.0mm	20mm	16mm

■用途：磁磚切斷



·乾式切斷

重視切斷速度、切口整修

擁有尖銳鋒利的切口！
可以做600X600地磚的連續切斷作業
溝深又寬的鋸片切口形狀，
能降低切斷阻力，實現快速切斷的速度！

RS-G

型號	外徑(D)	刃厚(T)	刃高(X)	內徑(H)	附屬圓環
RS-G4A	105mm	1.2mm	5.0mm	20mm	16mm

■用途：磁磚/花崗岩切斷



·乾式/濕式切斷

最便利的鋸片

使用便利的鋸片，能切斷各種形式的磁磚。

SC

型號	外徑(D)	刃厚(T)	刃高(X)	內徑(H)	附屬圓環
SC-4.5A	110mm	1.4mm	5.0mm	20mm	16mm

HIKOKI

www.hikoki-powertools.com.tw



台北總公司

台北市內湖區新湖二路211號

電話：(02)2792-0123 傳真：(02)2796-5198

台中營業處

台中市西區綠川西街24號

電話：(04)2220-9692 傳真：(04)2220-6315

高雄營業處

高雄市三民區松江街369號

電話：(07)322-0169 傳真：(07)321-0860



FB 粉絲頁



LINE @



HIKOKI 官網



Instagram