




96-EE915 系列

預鑄式負載不可切T型終端接頭

(Deadbreak Tee Connector)

HD 629.1, EN 50180, EN 50181, IEC 60502

24kV, 630A, Type C

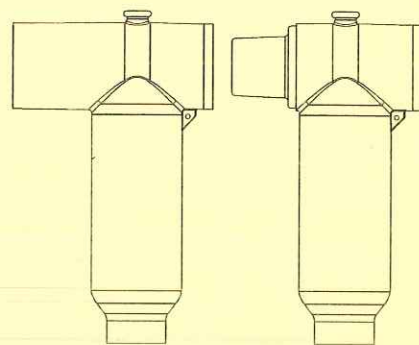

安裝說明書- 適用於銅帶遮蔽電纜

預鑄式負載不可切T型終端接頭選型表：

預鑄式負載不可切前T型終端接頭產品型號	預鑄式負載不可切後T型終端接頭產品型號	適用電纜絕緣外徑(mm)
96-EE915-FA	96-EE915-RA	15.5 ~ 19.0
96-EE915-FB	96-EE915-RB	18.0 ~ 23.0
96-EE915-FC	96-EE915-RC	22.0 ~ 27.0
96-EE915-FD	96-EE915-RD	26.0 ~ 32.0
96-EE915-FE	96-EE915-RE	31.0 ~ 37.0

T 型終端接頭套件內容：

品名	96-EE915-F	96-EE915-R
	預鑄式負載不可切前 T 型終端接頭	預鑄式負載不可切後 T 型終端接頭
前 T 型終端接頭	3	0
後 T 型終端接頭	0	3
轉接頭	3	3
電纜導體用壓接端子	3	3
連接雙頭螺栓	3	3
雙頭螺栓用螺帽及墊圈	3	0
連接圓柱	0	3
絕緣塞	3	0
絕緣塞蓋	3	0
接地線(附於 T 型終端接頭, M12 用)	3	3
恆力彈簧(CFS) (僅適用於銅帶遮蔽電纜)	3	3
接地編織銅帶 (僅適用於銅帶遮蔽電纜)	3	3
PVC 膠帶	1	1
電纜清潔片	6	6
絕緣膠膏帶	6	6
自融性防水膠帶	6	6
矽脂膏	12	12
施工紙尺	1	1
使用說明書	1	1