

選型指南
額定規格
LED額定
性能規格
保護構造
訂購指南

ASN 型 標準旋鈕型

銷售單位：1 個

TWN系列
TWND系列 壓鑄鋅製
按鈕開關
照光 按鈕開關
選擇開關
選擇 按鈕開關
指示燈

配件
使用注意事項
型號替換一覽


外觀	標準旋鈕型 ASN 型												
90° 2 位置	接點結構表						各位置停止 	從右復歸 	從左復歸				
	接點結構	接點塊		動作位置					接點塊		動作位置		
		安裝位置	接點	1	2				安裝位置	接點	1	2	
	1NO (10)	①	NO		●		ASN210N	ASN2110N	①	NO	●		ASN2210N
		②	—	虛設接點塊					②	—	—		
	1NO-1NC (11)	①	NO		●		ASN211N	ASN2111N	①	NO	●		ASN2211N
		②	NC	●					②	NC		●	
	2NO (20)	①	NO		●		ASN220N	ASN2120N	①	NO	●		ASN2220N
		②	NO		●				②	NO	●		
	2NO-2NC (22)	①	NO		●		ASN222N	ASN2122N	①	NO	●		ASN2222N
②		NC	●			②			NC		●		
③		NO		●		③			NO	●			
④		NC	●			④			NC		●		

45° 3 位置	接點結構表						各位置停止 	從右復歸 	從左復歸 	雙向復歸 
	接點結構	接點塊		動作位置						
		安裝位置	接點	1	0	2				
	2NO (20)	①	NO	●			ASN320N	ASN3120N	ASN3220N	ASN3320N
		②	NO			●				
	2NC (02)	①	NC		●		ASN302N	ASN3102N	ASN3202N	ASN3302N
		②	NC	●						
	2NO-2NC (22)	①	NO	●			ASN322N	ASN3122N	ASN3222N	ASN3322N
		②	NO			●				
		③	NC		●					
		④	NC	●						
	4NO (40)	①	NO	●			ASN340N	ASN3140N	ASN3240N	ASN3340N
		②	NO			●				
		③	NO	●						
		④	NO			●				
	4NC (04)	①	NC		●		ASN304N	ASN3104N	ASN3204N	ASN3304N
		②	NC	●						
		③	NC		●					
		④	NC	●						
	☆ 3S	①	NO	●			ASN33SN-243 ☆	—	—	—
②		NO			●					
③		NC		●						
④		—	虛設接點塊							

- 旋鈕：黑色
- 圓形固定框（金屬）：鍍鉻
- 接點結構為 1 接點型或 3 接點型的元件附帶一個虛設接點塊。
- 標準旋鈕，可按 45° 間隔安裝在標準位置以外的任意位置。
- 上表以外的接點結構，請參閱 25 ~ 26 頁。


- 操作時，請務必將旋鈕確實地旋轉至各操作位置。
- 帶☆標誌的開關，接點可使用的額定電流（負載開閉電流值）減半。
- 額定絕緣電壓以及額定通電電流相同。
- 訂購鍍金銀接點型時，請參閱 12 頁。

□接點塊安裝位置



□外形尺寸圖（mm）

螺絲端子：M3.5、端子蓋：一體型

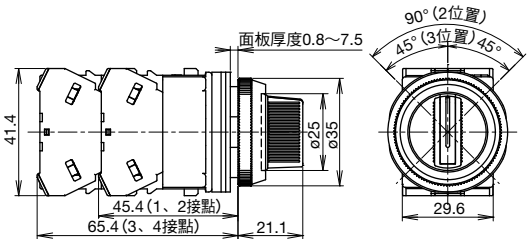

- 開關背面圖，請參閱 16 頁。