

浴室暖風乾燥機

晴天浴室 冬暖夏涼

ALASKA多功能浴室暖風乾燥機，讓浴室乾燥舒適，空氣更加潔淨清新，無論是寒冬洗澡或是酷夏如廁，冬暖夏涼，隨心所浴，營造出一個優質人性化的衛浴空間。



浴室暖風乾燥機全系列



968S系列



300系列



RS系列



浴室暖房

寒冷冬季 輕鬆溫暖入浴

入浴前啟動暖房功能，讓浴室保持舒適的溫度，冬天洗澡脫衣不受寒，照顧全家好健康。

浴室內溫昇測試實驗 模擬浴室：高260cm x 長240cm x 寬310cm，以1700W實際測試10分鐘。

高溫暖房



中溫暖房



乾燥乾衣

趕走潮濕 浴室永保乾燥舒適

強力的排風及暖風功能，有效除去浴室濕氣，趕走黴菌，對於陰天、雨天晾衣也沒有煩惱。

使用小密技：

陰雨天浴室晾衣，可依照衣服厚薄多寡調整乾燥強度及定時乾衣時間，如果不趕時間，可使用「涼風循環」，既節能又能延長加熱器壽命。



涼風循環

酷熱夏季 如廁時清涼舒爽

炎熱的夏天又濕又黏，啟動涼風不需開窗，即可讓浴室瞬間感受清爽舒服的氣流流動。



新鮮換氣

空氣換新 讓浴室消除異味

排出浴室內水蒸氣，霉味或異味，並可24小時連續換氣，隨時享受新鮮空氣。



線控與遙控控制器

線控 控制器

線控機種適合新裝潢浴室，牆壁可進行埋線配置，不需另接電源，控制面板可埋入牆壁平貼牆面。



遙控 控制器


遙控機種不受新舊裝潢限制，可直接釘掛於牆面，採用無線射頻控制，各種角度皆可隨心操控暖風機。



兩種加熱方式 滿足對溫暖挑剔的你

雙絕緣PTC陶瓷電阻加熱器

新型雙絕緣PTC陶瓷加熱器，熱阻小、熱效率高、自動恆溫，安全穩定，可在短時間內提升浴室溫度，舒適沐浴不久等。

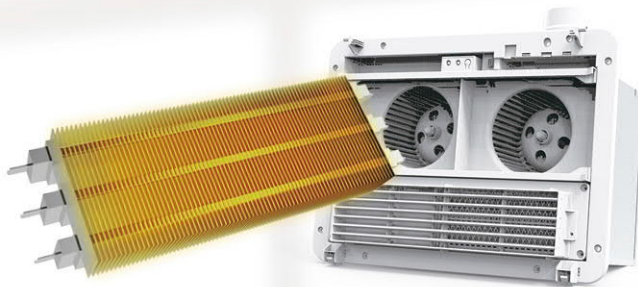

遠紅外線碳素纖維燈管加熱器

高階機種浴室暖風機採用高安全性碳素纖維遠紅外線發熱器，一照即熱，溫暖發熱直達體內，遠紅外線深達皮下組織，有助活化血液溫暖身體，本身具備三層碳素燈管溫度保護裝置，讓您盡情享受沐浴樂趣。



碳素燈管四大特點照顧您

- 01 長效熱源 不衰減
加熱功率不隨著使用時間遞增而衰減變弱。
- 02 碳素燈管不擔心
歷經一年燈管防水測試，浴室使用好放心。
- 03 照顧皮膚不乾澀
遠紅外線波長適合人體，不傷皮膚、不曬黑。
- 04 暖房超快不耽擱
溫度夠、暖房速度快，大坪數都適用。

連續換氣

24小時換氣功能，連帶全屋永保浴室乾燥清新。

暖風機建議安裝位置

主機請勿裝設於浴缸及淋浴區上方，建議裝設除浴缸、淋浴區外，消費者最常使用之區域位置（例：更衣區，洗手台上方）。


暖風機系列產品警告注意事項

1. 本製品電壓區分為110V和220V，安裝前請確認使用電壓是否與產品的規格相符。
2. 需委託水電師傅施工。
3. 所有的配電器材及施工，請依據中華民國電工法規之規定施工。
4. 必須使用單芯線 $\varnothing 1.6\text{mm} \sim \varnothing 2.0\text{mm}$ 電線規格。
5. 需加裝漏電斷路器。
6. 確實安裝接地線。
7. 必須使用無熔絲開關（獨立迴路，不與其他電器共用）。
8. 依總消耗功率來選用無熔絲開關規格。

購買就上手 暖風機聰明選

型號	加熱方式		馬達		控制方式		挖孔尺寸(mm)		
	PTC 陶瓷電阻	遠紅外線 碳素燈管	雙馬達	單馬達	遙控	線控	300X300	400X280	420X300
300SRP	●			●	●		●		
300BKP豪華型	●			●		●	●		
300BRP豪華型	●			●	●		●		
968SKP	●		●			●		●	
968SRP	●		●		●			●	
968SKN		●	●			●		●	
968SRN		●	●		●			●	
RS-518		●	●		●				●
RS-528		●	●		●				●
RS-618		●	●		●				●
RS-628		●	●		●				●

9685系列介紹

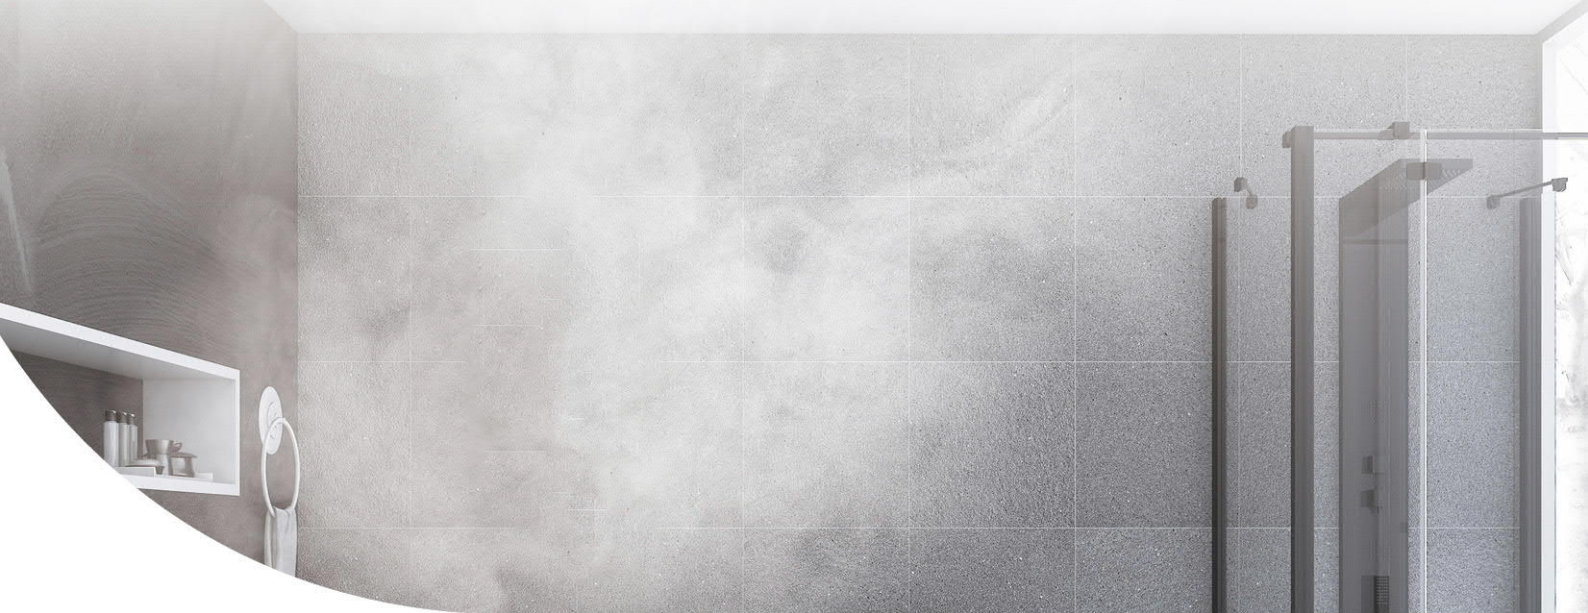


雙馬達運轉 暖房、換氣分工協作

暖房、換氣雙培林強勁馬達設計，採用各自獨立風道，雙馬達分別控制動作，效能加倍！
搭載多翼渦輪式扇葉，安靜強勁作動，加大加深大風輪，加快循環浴室暖(涼)風、迅速換氣排除異味。




高效抑菌濾網

採用高效能濾網，有效抑菌、減少濾網發霉產生，避免二次汙染，讓浴室有效換氣、空氣清爽。

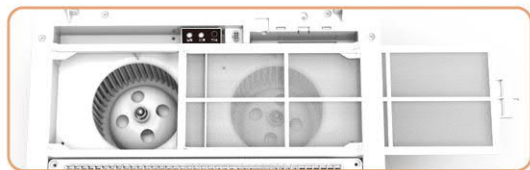

側抽式濾網

不須打開面板，可直接抽取濾網，方便清潔污垢與毛屑，濾網於面板兩側皆可放回主機。




5重安全防護 最懂你的顧慮



- 第1重 主機板20A過電流保護
- 第2重 控制器電路安全保護
- 第3重 142度防止乾燒溫度保險絲
- 第4重 雙重絕緣PTC加熱器，表面不帶電
碳素燈管過熱溫度保護設計
- 第5重 馬達過熱溫度保護

按壓式外蓋面板

兩手輕鬆按壓即可打開，外蓋面板另一側會勾住主機，安全不滑落。

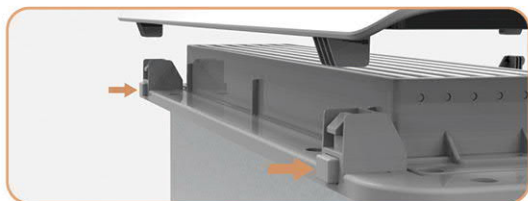

鍍鋅鋼板 更堅固

本體採用鍍鋅鋼板包覆高強度不易龜裂之ABS塑膠材質，不易生鏽、氧化，浴室潮濕也不怕。




杜絕浴室異味、煙味大作戰 選購品


防止煙味入侵 最佳解決方案

968系列機種採用選配方式之電動逆止閥，加裝後，不管是管道間或單層排放，當暖風機停止動作時，電動逆止閥會緊閉閥門，與外氣隔絕，有效防止室外或共用管道間之煙味、異味、疫病侵入，高樓層也可防止強風倒灌室內。

- 頂樓風壓過大，管道間排風受阻，回流浴室！
- 共用管道間，浴室常常聞到鄰居抽菸味道！
- 藉由空氣傳播的傳染病，透過管道間威脅居住健康！

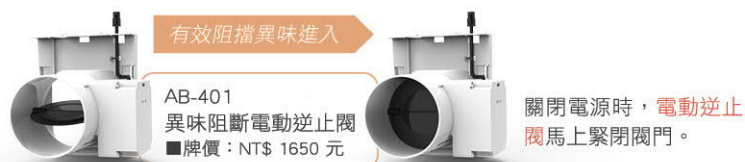

異味阻斷電動逆止閥 通風防疫基本配備

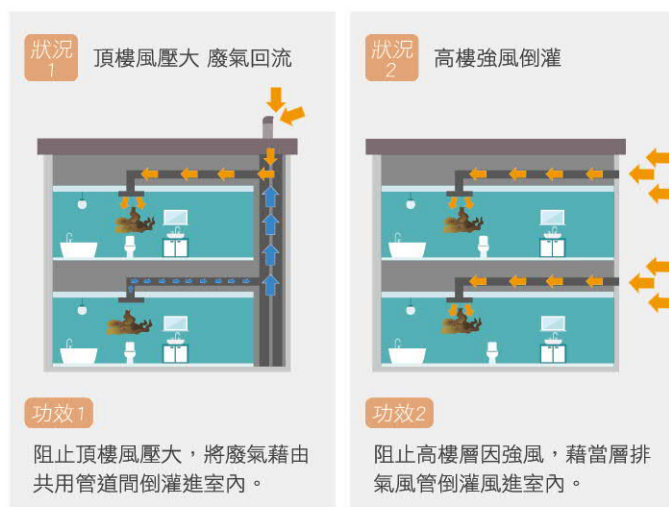

檢查管道間之管線出口是否填縫不實



除了排氣設備安裝逆止閥外，請再確認管道間之管線出口是否填縫密實，才能有效達到完全異味、煙味阻斷效果。

智慧宅/手機APP智慧遠端控制 選購品

本系列外加RS-485Modbus通訊介面(另選購配)，可進行2種智慧控制：2種模式須擇一無法併用

1 智慧宅系統

可整合時下建商最熱門的AI智慧宅中控系統，無論是單間還是多間浴室使用暖風機，一樣輕鬆簡單，全面體驗智慧新生活。



2 APP智控

客戶可自行利用手機APP進行遠端智慧控制。(需選購AR-3 Wi-Fi控制模組及安裝奧創智慧APP)

你的需求 家電聽得到

與google語音連動，只需說出要求，智慧家電就能馬上反應，完成指定任務。

簡單安裝 保留原有的開關

將AR-3 Wi-Fi控制模組直接連接到對應的電源線，暖風機變得更聰明，除了APP&語音智控外，還能保留原有的開關控制。



AR-3
Wi-Fi控制模組
■ 牌價NT\$ 1650 元

968系列介紹

線控

968SKN

牌價NT\$ 32000 元

遙控

968SRN

牌價NT\$ 36000 元



1500W
110V/220V



線控控制器




遙控控制器




碳素
遠紅外線發熱
永不衰減



產品尺寸圖 (單位: mm)

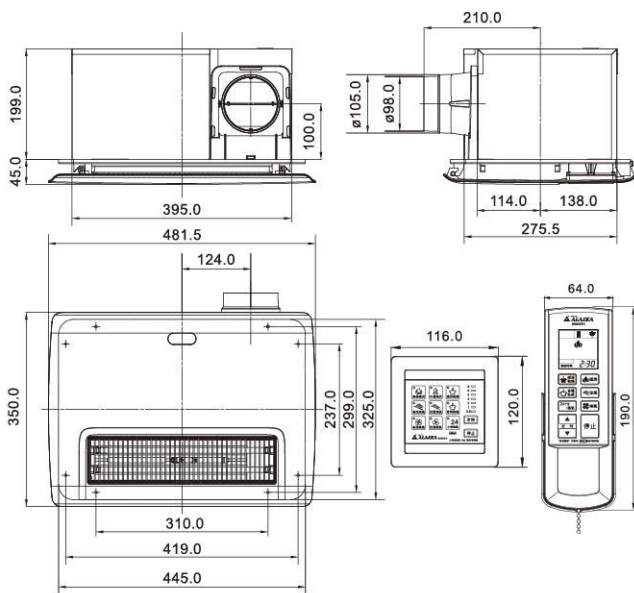

換氣靜壓風量曲線表

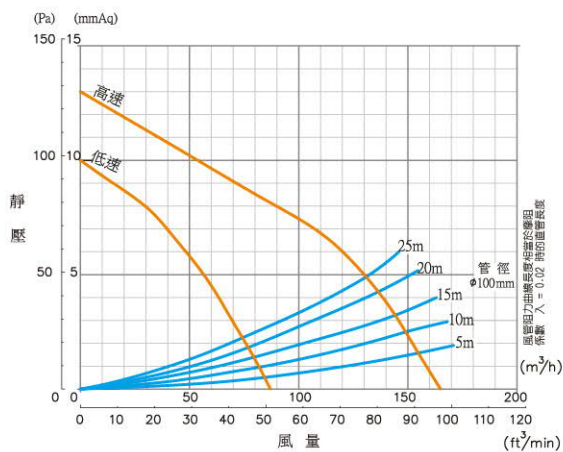

功能規格表

功能規格表									
功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V	220 V
高溫暖房	160	11	49	20 (間歇)	—	19	14	1500	1500
中溫暖房	120	9	42	20 (間歇)	—	15	14	1500	1500
暖房乾燥	160	11	49	85	10.2	19	14	1500	1500
省電乾燥	160	11	49	160	13	19	19	—	—
高速涼風	160	11	49	85	10.2	19	14	—	—
低速涼風	120	9	42	85	10.2	15	14	—	—
高速換氣	—	—	42	160	13	—	19	—	—
低速換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
24Hr換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
安裝尺寸	400 X 280 X 200mm			出風口尺寸	Ø 100mm (Ø 4")		重量	7.2kg	
使用電源	110 V 60 Hz 及 220 V 60 Hz			TIMER(定時)	968SKN 最大8小時、968SRN 最大12小時				

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

線控 968SKP

牌價NT\$ 28600 元

遙控 968SRP

牌價NT\$ 32000 元



1400W 110V
1700W 220V



線控控制器



遙控控制器




6


多功能浴室暖風乾燥機



換氣靜壓風量曲線表

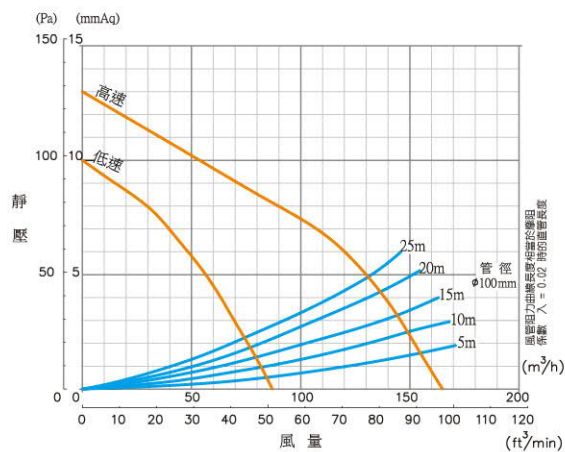

產品尺寸圖 (單位: mm)

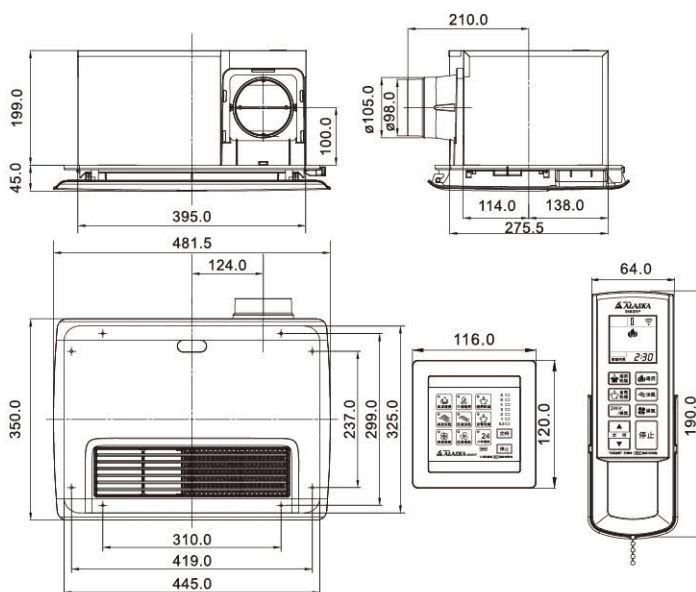

功能規格表

功能規格表									
功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V	220 V
高溫暖房	160	11.2	45	20 (間歇)	—	19	14	1400	1700
中溫暖房	120	9.1	38	20 (間歇)	—	15	14	1400	1700
暖房乾燥	160	11.2	45	85	10.2	19	14	1400	1700
省電乾燥	160	11.2	45	160	13	19	19	—	—
高速涼風	160	11.2	45	85	10.2	19	14	—	—
低速涼風	120	9.1	38	85	10.2	15	14	—	—
高速換氣	—	—	42	160	13	—	19	—	—
低速換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
24Hr換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
安裝尺寸	400 X 280 X 200mm			出風口尺寸	Ø 100mm (Ø 4")		重量	7.4kg	
使用電源	110 V 60 Hz 及 220 V 60 Hz			TIMER(定時)	968SKP 最大8小時、968SRP 最大12小時				

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

300系列介紹



獨創多角度靈活送風 溫暖全浴室 300SRP適用

副控制面板貼心設計

機體面板附有操作按鍵，作為遙控器故障或遺失時臨時使用。




風向

出風口方向有五種角度可調整，出風口開啟時皆預設為自動模式，重複按壓〈風向〉鍵，可依序改變出風口角度或回到自動模式。下次的啟動會依使用者習慣，自動記憶前一次的設定。

風向自動模式

本模式出風口會依順序(1)~(5)~(1)來回擺動，控制器上也會以動態圖標顯示。



風域

出風口風域可選擇〈集中〉或〈擴散〉，出風口開啟時皆預設為集中模式，重複按壓〈風域〉鍵，可改變出風口風域。


下次的啟動會依使用者習慣，自動記憶前一次的設定。

集中模式

風域向內集中，適合暖房與涼風功能。

擴散模式

風域向外擴散，面積大，適合乾燥功能。



因地制宜適配環境 2種安裝方式 300SRP及300BRP(豪華型)適用 選購品

1. 浴室天花板安裝

2. 浴室窗戶 (選購WH-01窗型安裝固定座)

除了安裝於天花板外，透過固定座可將暖風機設置於浴室窗戶，該固定座通過IPX3及鹽霧測試，防水防腐蝕，完全保護機體，避免風吹日曬雨淋。



WH-01
窗型安裝固定座
■牌價NT\$ 3200 元




安裝於窗戶



窗型安裝
固定座

浴室暖風機

7重安全防護 使用最安心

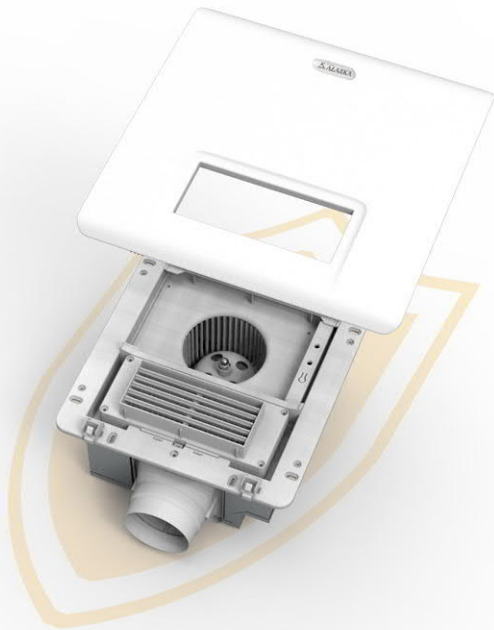

- 第1重 主機板20A過電流保護
- 第2重 控制器電路安全保護
- 第3重 142度防止乾燒溫度保險絲
- 第4重 雙重絕緣PTC加熱器，表面不帶電
- 第5重 馬達過熱溫度保護
- 第6重 120度復歸開關保護
- 第7重 3支PTC各自獨立的短路保護，即便單一支PTC故障，熱風依然可正常吹送

300BKP豪華型、300BRP豪華型適用

鍍鋅鋼板 更堅固

本體採用鍍鋅鋼板包覆高強度不易龜裂之ABS塑膠材質，不易生鏽、氧化，浴室潮濕也不怕。


智慧宅遠端控制

本系列浴室暖風乾燥機可外加RS-485 Modbus通訊介面(另選購配)，可整合時下建商最熱門的AI智慧宅中控系統，無論是單間浴室還是多間浴室使用暖風機，一樣輕鬆簡單，全面體驗智慧新生活。



異味阻斷電動逆止閥 專利：M486738號

本系列浴室暖風乾燥機內建高效防異味及煙味倒灌之電動逆止閥。

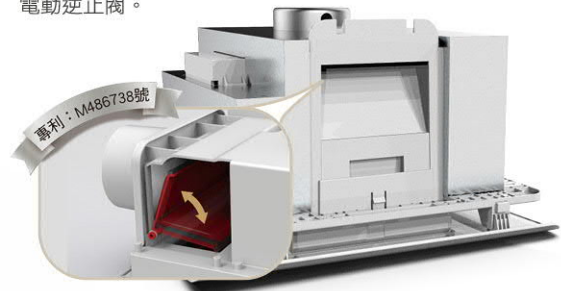

單馬達配置

採用雙培林強勁馬達設計，高效暖房與換氣，動力充足運轉快捷靜音。
搭載多翼渦輪式扇葉，安靜強勁作動，加大加深大風輪，加快循環浴室暖(涼)風、迅速換氣排除異味。




30X30小體積

單馬達設計，大幅縮小主機體積，搭配浴室擁有更多選擇性。


高效抑菌濾網

採用高效能濾網，有效抑菌、減少濾網發霉產生，避免二次汙染，讓浴室有效換氣、空氣清爽。

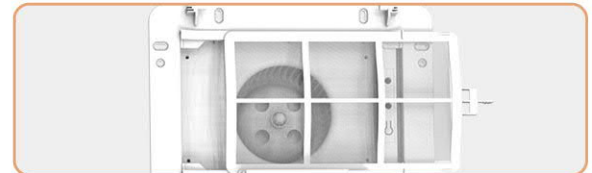


側抽式濾網

不須打開面板，可直接抽取濾網，方便清潔汙垢與毛屑，面板兩側皆可放回主機。

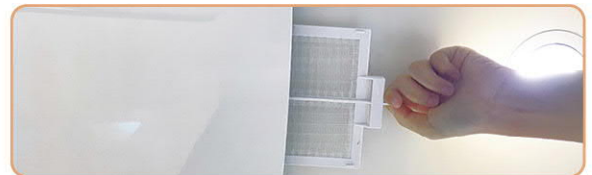

按壓式外蓋面板

兩手輕鬆按壓即可打開，外蓋面板另一側會勾住主機，安全不滑落。

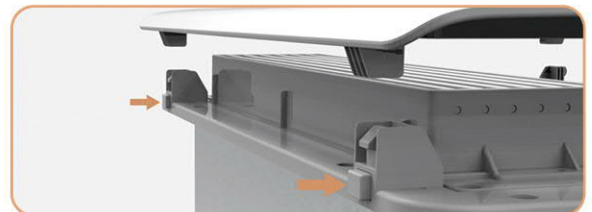

300系列介紹

遙控 300SRP

牌價NT\$ 28000 元




1400W 110V
1700W 220V




遙控控制器



產品尺寸圖 (單位: mm)

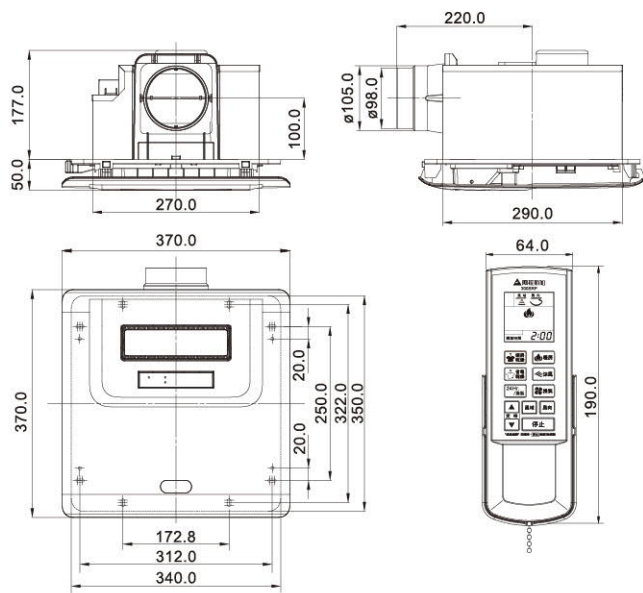

換氣靜壓風量曲線表

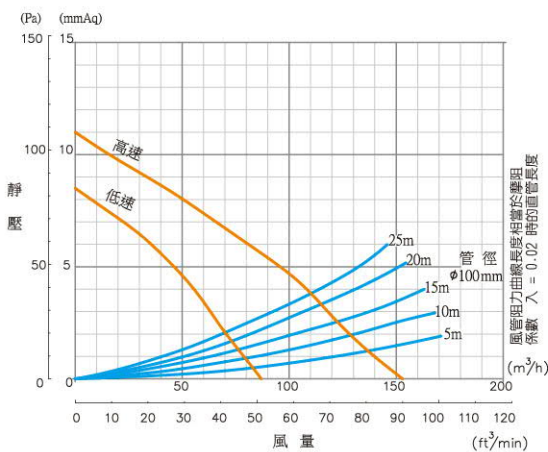

功能規格表

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)	電熱消耗 (W)	
							110 V	220 V
暖房 (強)	160	10	48	15	—	27	1400	1700
暖房 (弱)	120	9	44	15	—	23	1400	1700
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28	1400	1700
省電乾燥	135	10	46	55	—	28	—	—
涼風 (強)	160	10	48	15	—	27	—	—
涼風 (弱)	120	9	44	15	—	23	—	—
換氣 (強)	—	—	42	160	11	25	—	—
換氣 (弱)	—	—	34	85	8.5	13	—	—
24H換氣	—	—	34	85	8.5	13	—	—
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm			出風口尺寸	Ø 100mm (Ø 4")		重量	5.5kg
使用電源	110 V 60 Hz 及 220 V 60 Hz			TIMER(定時)	最大12小時			

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

線控

300BKP豪華型

牌價NT\$ 19800 元

遙控

300BRP豪華型

牌價NT\$ 20900 元


 1400W 110V
1700W 220V


線控控制器



遙控控制器




10


多功能浴室暖風乾燥機



產品尺寸圖 (單位: mm)

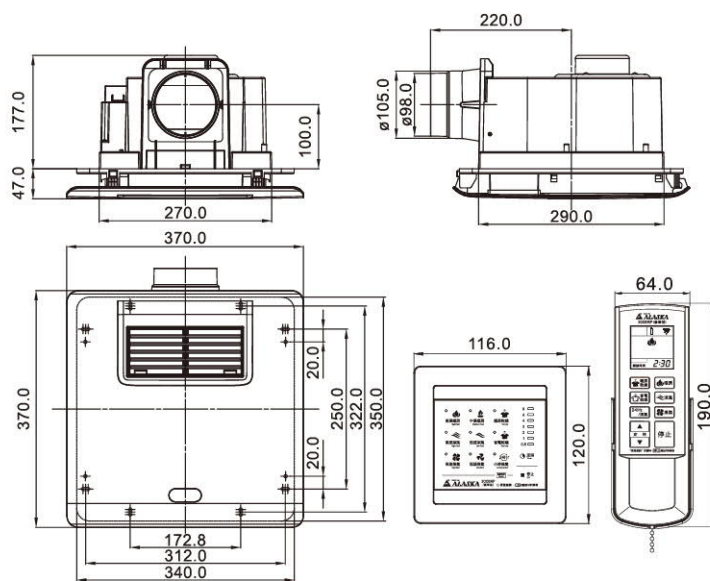

換氣靜壓風量曲線表

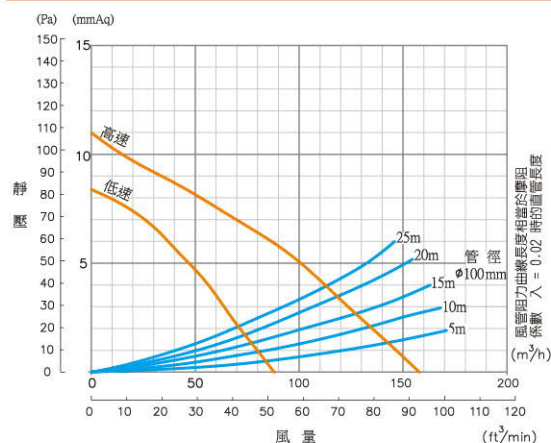
 風管阻力由每單位長度風管阻力乘以管長
 係數 入 = 0.02 時的風管長度

300BKP豪華型 / 300BRP豪華型

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)	電熱消耗 (W)	
							110 V	220 V
暖房 (強)	150	10	48	15	—	27	1400	1700
暖房 (弱)	120	9	44	15	—	23	1400	1700
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28	1400	1700
省電乾燥	135	10	46	55	—	28	—	—
涼風 (強)	150	10	48	15	—	27	—	—
涼風 (弱)	120	9	44	15	—	23	—	—
換氣 (強)	—	—	42	160	11	25	—	—
換氣 (弱)	—	—	34	85	8.5	13	—	—
24H換氣	—	—	34	85	8.5	13	—	—

預先設定為24小時，可連續30天

安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm	出風口尺寸	Ø 100mm (Ø 4")	重量	5.3kg
使用電源	110 V 60 Hz 及 220 V 60 Hz	TIMER(定時)	300BKP豪華型 最大8小時、300BRP豪華型 最大12小時		

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

RS系列介紹



乾濕分離式設計

RS-618、RS-628適用

雙吸口排氣，加大浴室除臭除溼排氣範圍，最適合大浴室與乾濕分離式浴室使用，一機雙吸口，浴室問題都沒有。

大浴室適用

220V機種2250W大功率製熱，快速溫暖大坪數浴室，暖陽相伴，溫暖如春。

雙馬達設計

暖房、換氣雙培林馬達設計，換氣效果最佳，恆久運轉。

連續換氣

可預約「連續換氣」功能，每日自動開關，可連續30天，享受新鮮空氣不間斷。

內嵌式濾網

濾網內嵌於外蓋面板內，取下清潔輕鬆不費力。



6重安全防護 使用最安心


- 第1重 主機板20A過電流保護
- 第2重 控制器電路安全保護
- 第3重 142度防止乾燒溫度保險絲
- 第4重 碳素燈管過熱溫度保護設計
- 第5重 馬達過熱溫度保護
- 第6重 NTC溫度控溫

NTC溫度控溫

浴室暖風乾燥機RS系列擁有NTC溫度控溫裝置，NTC為熱敏電阻感熱器，能在超高溫、超高壓的惡劣條件下，發揮穩定的控溫、測溫功能，加熱器溫度持續升高至60°C時，會自動關閉（並在控制器面板顯示「清潔濾網」）。

彈簧夾外蓋面板

使用彈簧夾設計，兩端扣住主機，面蓋可無縫隙緊貼天花板，向下拉即可輕鬆取下外蓋面板。



不銹鋼機身設計

機體採用不銹鋼設計，不易裂化、不因氧化而生鏽，常保如新。





單吸式 / 遙控

RS-518

1350W/110V

牌價NT\$ 40000 元

RS-528

大浴室專用
2250W/220V

牌價NT\$ 42000 元



雙吸式 / 遙控 乾濕分離設計

RS-618

1350W/110V

牌價NT\$ 44000 元

RS-628

大浴室專用
2250W/220V

牌價NT\$ 46000 元

12

多功能浴室暖風乾燥機



碳素燈管發熱



暖房



乾燥



涼風



30天
連續換氣



抑菌濾網



雙馬達




6重防護




不鏽鋼機身


換氣靜壓風量曲線表

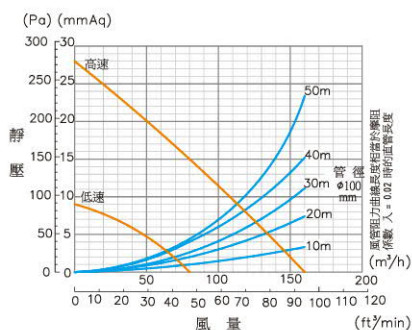

RS-518、RS-528

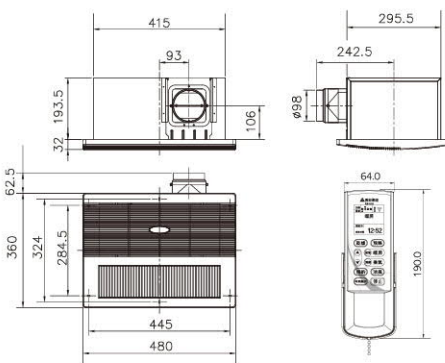

RS-618、RS-628

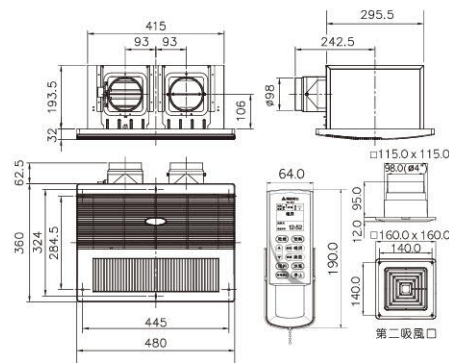

RS-518、RS-618 (110 V 60 Hz) / RS-528、RS-628 (220 V 60 Hz)

RS-518、RS-618（110 V 60 Hz）/ RS-528、RS-628（220 V 60 Hz）										
功能名稱		循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
							循環馬達	換氣馬達	RS-518 RS-618	RS-528 RS-628
預熱		160	28	50	—	—	35	—	1350	2250
乾燥	強	160	28	50	160	28	35	35	1350	2250
	弱				80	9	35	25		
暖房	強								1350	2250
	中	120	21	42	—	—	25	—	900	1500
	弱								450	750
	強								1350	2250
暖房換氣	中	120	21	42	40	5	25	12	900	1500
	弱								450	750
換氣	強	—	—	42	160	28	—	35	—	—
	弱	—	—	34	80	9	—	25	—	—
連續換氣		—	—	34	80	9	—	25	—	—
涼風	強	160	28	50	160	28	35	35	—	—
	弱	120	21	43	80	9	25	25	—	—
重量	RS-518、528：8.2kg / RS-618、628：8.9kg						出風口尺寸		Ø 100mm (Ø 4")	
安裝尺寸	420 X 300 X 200 mm			RS-618、RS-628 第二吸口面板安裝尺寸				120 X 120 mm		

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。